

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-32-250-2-a-f-a-bqqe-hx1>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad



Aantal	Omschrijving
1	TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 96086674 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2900 omw/min Nominale debiet: 15.1 m³/u Nominale opvoerhoogte: 19.1 m Werkelijke waaierdiameter: 140 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -30 .. 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 32 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16

Aantal	Omschrijving
	Inbouwlengte: 340 mm Flensmaat van de motor: FF165 Elektrische gegevens: Motortype: 90SD IE efficiëntieklasse: IE3 Nominiaal vermogen - P2: 1.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominiaalstroom: 5.70/3.30 A Startstroom: 750-820 % Nominaal toerental: 2890-2910 omw/min Rendement: IE3 84,2% Motorrendement bij nominale belasting: 84.2 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 86.4 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 86.0 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99583820 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 45.5 kg Bruto gewicht: 57 kg Transportvolume: 0.16 m³ Danish VVS No.: 381701250 Finnish LVI No.: 4616019 Norwegian NRF no.: 9043514 Land van herkomst: HU HS code: 84137051


96086674 TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

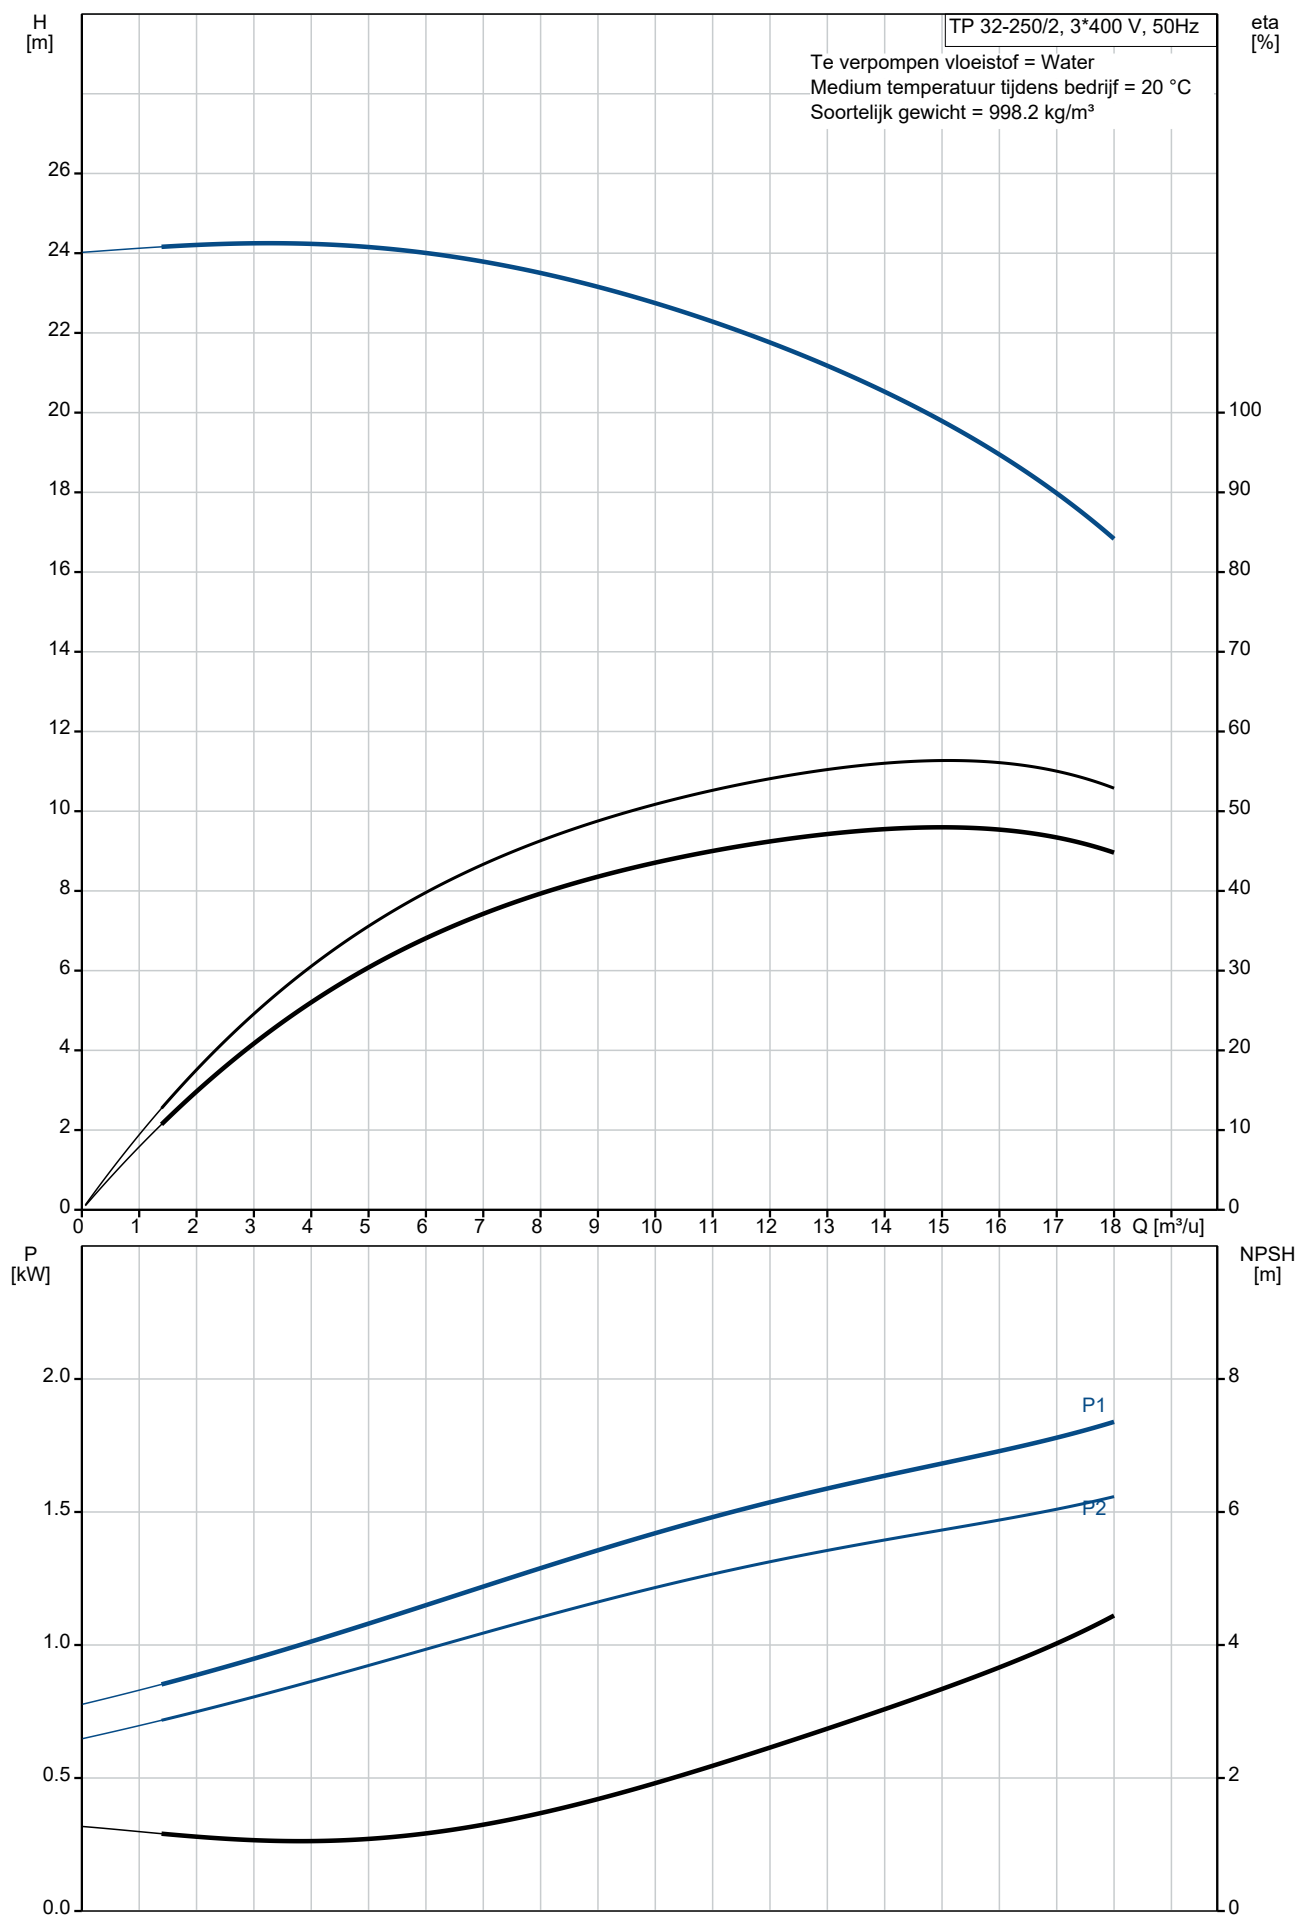

Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1
Productnummer::	96086674
EAN nummer::	5700395306309
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2900 omw/min
Nominaal debiet:	15.1 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	19.1 m
Maximale opvoerhoogte:	250 dm
Werkelijke waaierdiameter:	140 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
Materiaal code:	A
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	-30 .. 60 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C
Type aansluiting:	DIN
Grootte van aansluiting:	DN 32
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Inbouwlengte:	340 mm
Flensmaat van de motor:	FF165
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	90SD
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	1.5 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominaalstroom:	5.70/3.30 A
Startstroom:	750-820 %
Nominaal toerental:	2890-2910 omw/min
Rendement:	IE3 84,2%
Motorrendement bij nominale belasting:	84.2 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	86.4 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	86.0 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	GEEN
Motor Nr.:	99583820
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	45.5 kg
Bruto gewicht:	57 kg
Transportvolume:	0.16 m³
Danish VVS No.:	381701250


TP 32-250/2, 3*400 V, 50Hz

Te verpompen vloeistof = Water
Medium temperatuur tijdens bedrijf = 20 °C
Soortelijk gewicht = 998.2 kg/m³

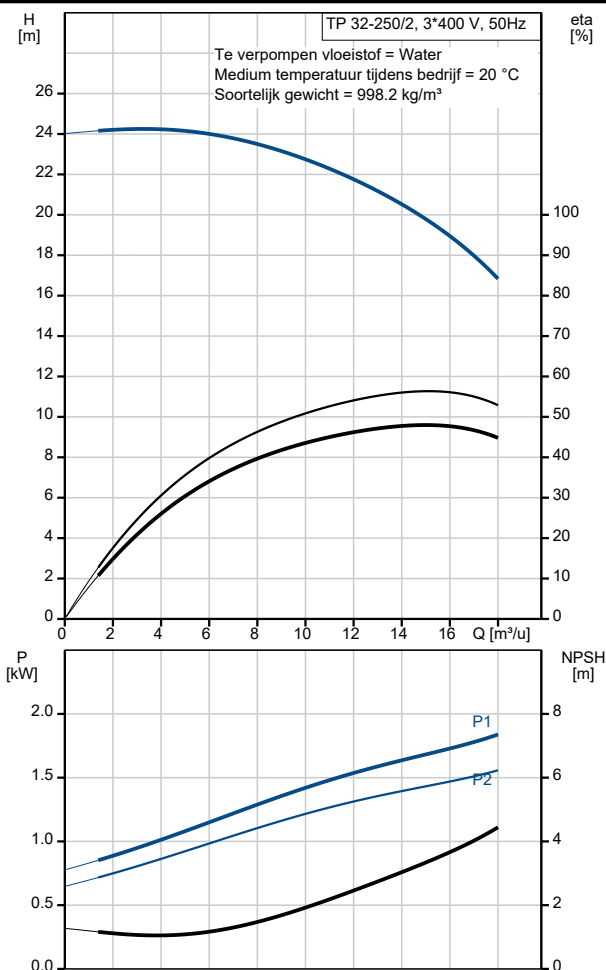


Omschrijving	Specificatie
Finnish LVI No.:	4616019
Norwegian NRF no.:	9043514
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

96086674 TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

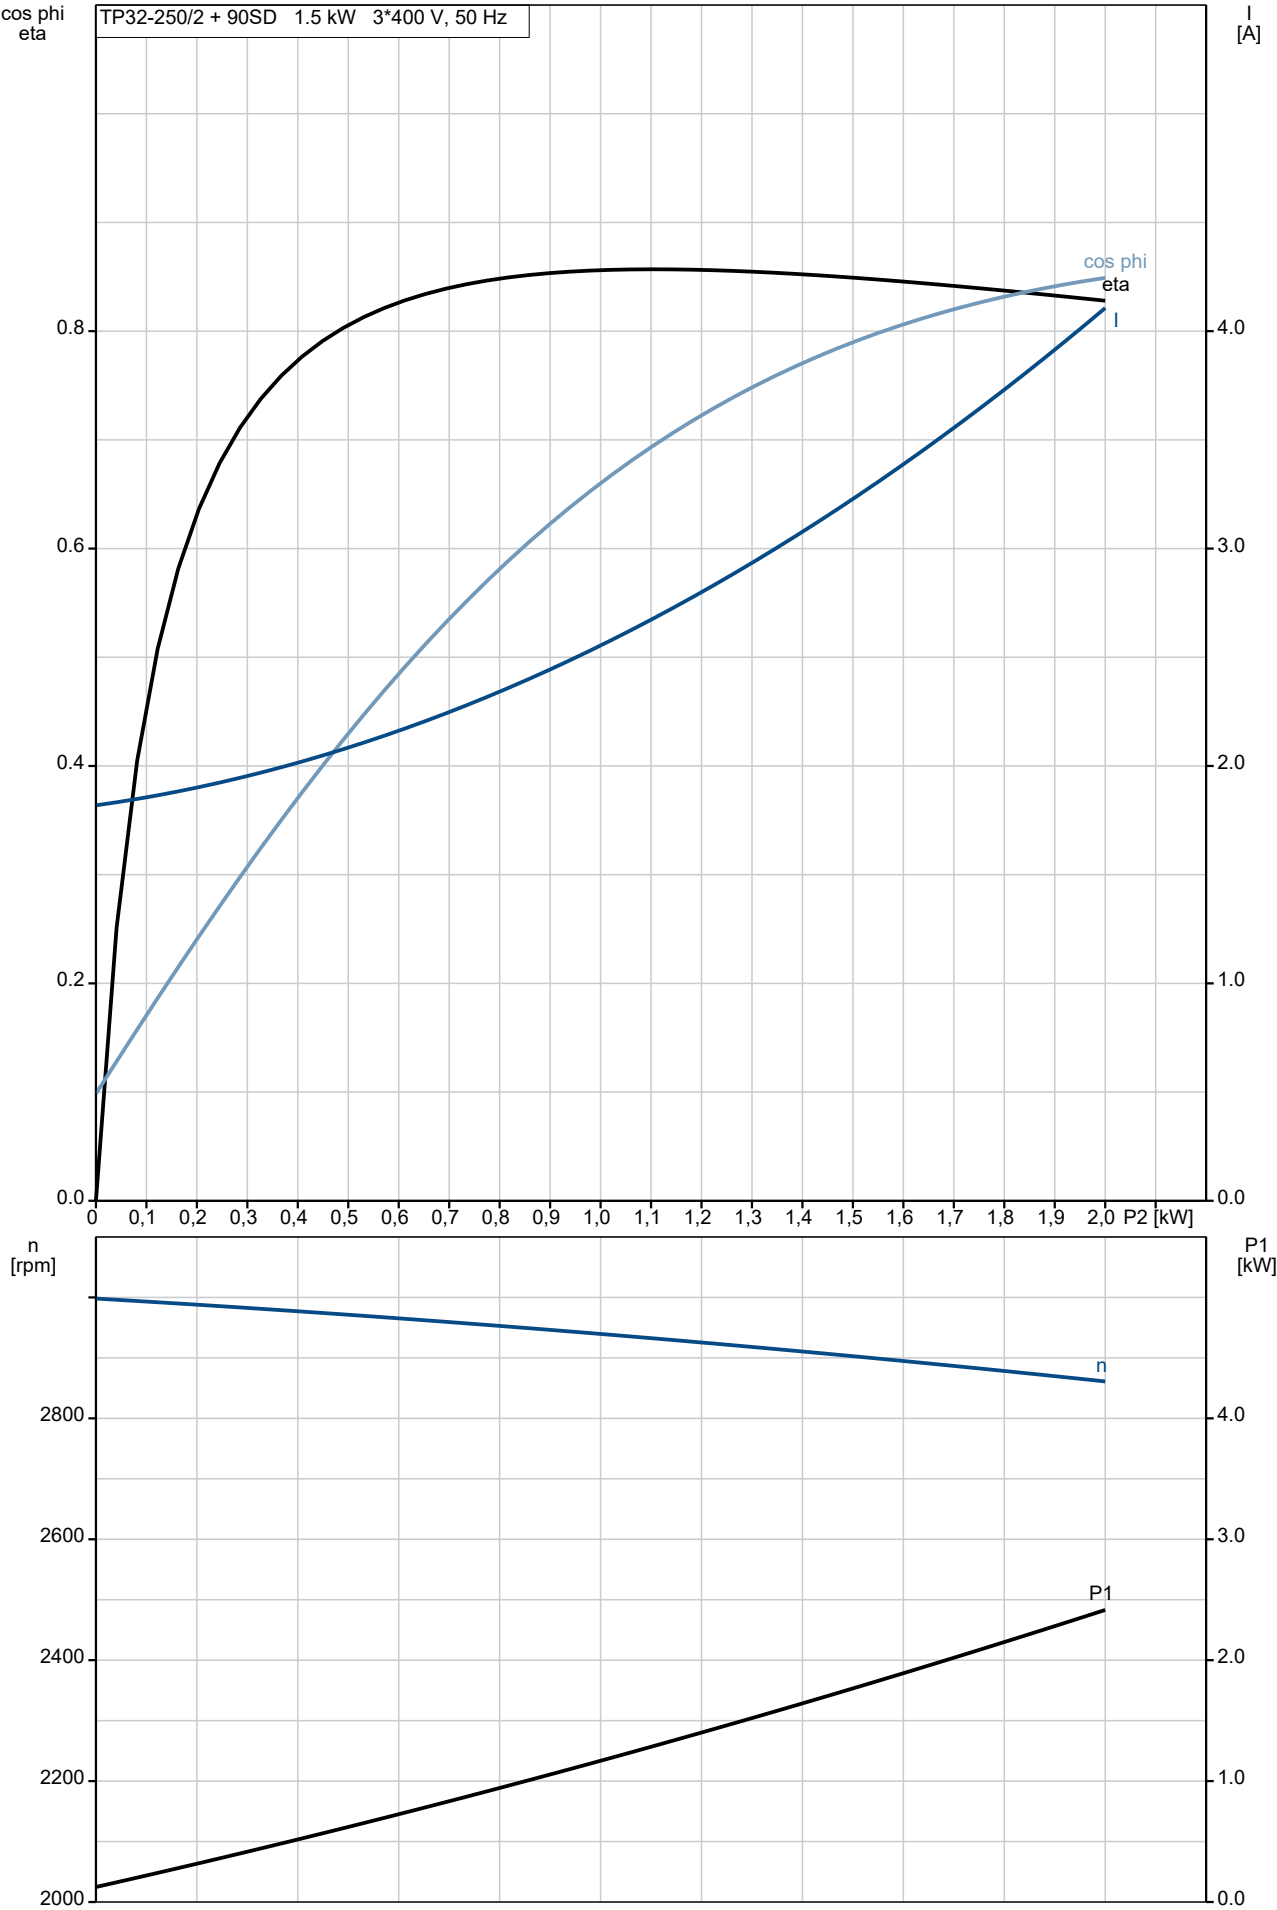

96086674 TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

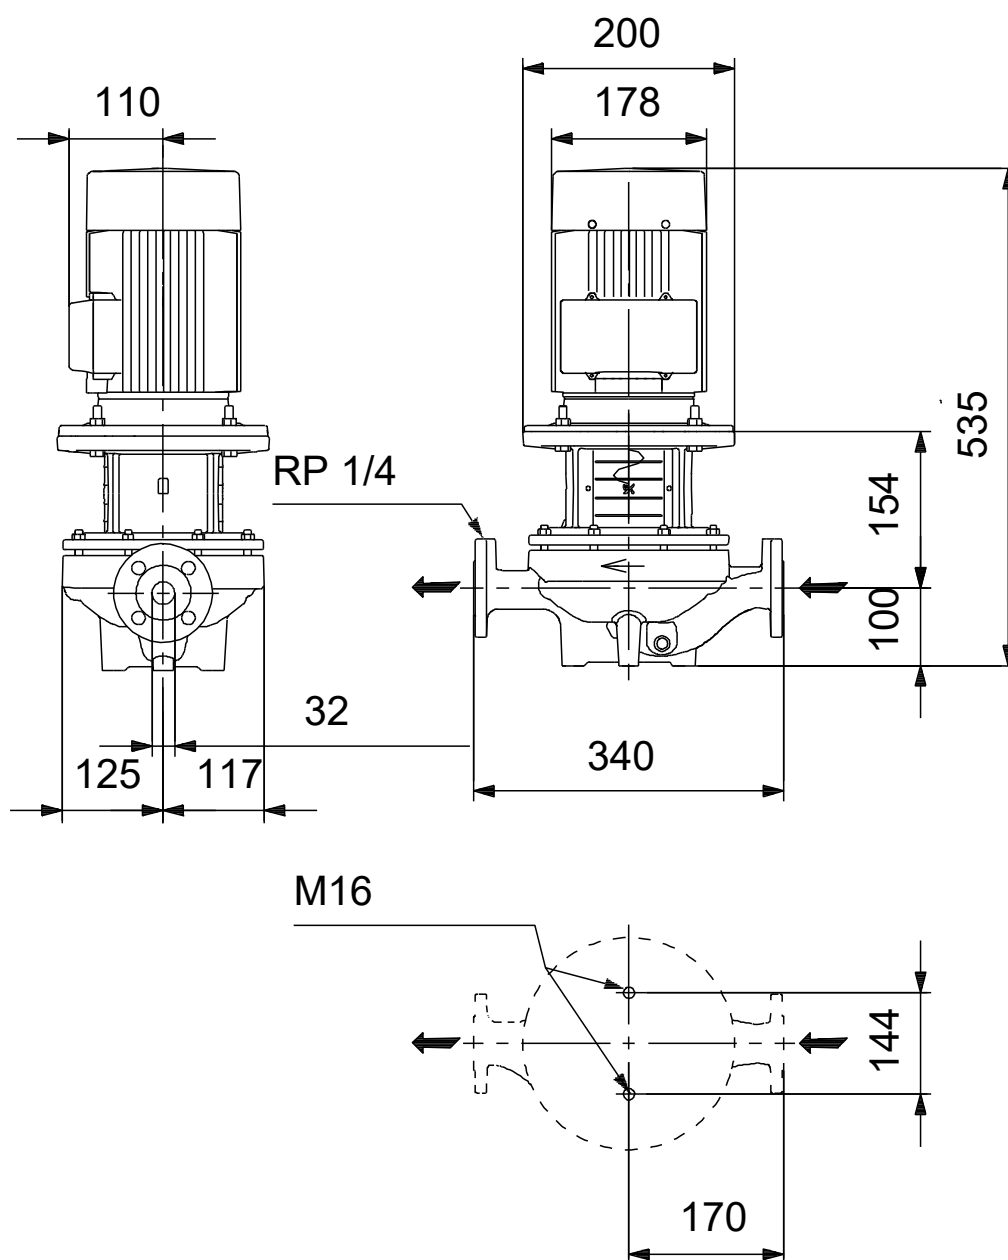

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 32-250/2, Artikelnr. 96086674
Geproduceerd na 1945 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Motor			99606509	1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96279794	1	
111	Kogellager				1	
154	Kogellager				1	
157	O-ring		Diameter: 52		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
187	Ringhouder				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, eindschild			96279789	1	
156a	Eindplaat				1	
157a	Pakking		Binnendiameter: 141,2		1	
			Buitendiameter: 145,5			
			Dikte: 0,2			
157	O-ring		Diameter: 52		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ventilator			96279757	1	
156	Ventilator				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ventilatorhuis			96279755	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flens			96279781	1	
156b	Flens				1	
159.c	Afdichtingsring				1	
184	Pakking		Binnendiameter: 141,2		1	
			Buitendiameter: 145,5			
			Dikte: 0,2			
186	Aftapplug				3	
-	Kit, sleutel			96279818	1	
171	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40		1	
-	Kit, borgring			96279798	1	
187	Ringhouder				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, asafdichting			96279761	1	
159c	Afdichtingsring				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ankerbouten			96279791	1	
181	Pan head staybolt				4	
-	Kit, terminal board			96279769	1	
	Bracket cpl.				1	
163	Hex socket head screw				1	
173a	Pomphuis				1	
173	Pan head thread forming screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		1	
176	Slot cheese head screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		6	
			Lengte: 10			

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
			Draad: M5			
176	Terminal				1	
176	Verbindingsdeel				3	
176	Kabelklem				3	
176	Aansluitstrip				1	
177	Pan head screw				1	
-	Kit, aansluitkast			96279771	1	
164	Terminal box cover w/gasket				1	
166	Pan head thread forming screw				4	
+	Stub shaft			99113730	1	pcs
1a	Motor stoel			98987927	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
49	Waaier		Buitendiameter: 140	98517948	1	pcs
- 50	Pump housing cpl.			99394983	1	pcs
19	Pijp plug		Draad: R 3/8	96620487	2	
36	Moer		Draad: M10	96620484	6	
67	Moer		Draad: M14	92526531	1	pcs
72a	O-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring			92526508	1	pcs
72a	O-ring			97511824	1	pcs
72a	O-ring			99756265	1	pcs
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
105	Asafdichting			99380916	1	pcs
105	Asafdichting			99884645	1	pcs