

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/cr/grundfos-cr-5-36-a-fgj-a-e-hqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">96513394</a></p> <p>Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via gecombineerde DIN-ANSI-JIS-flenzen.</p> <p>De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor.</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2919 omw/min<br/> Nominale debiet: 5.8 m<sup>3</sup>/u<br/> Nominale opvoerhoogte: 189.2 m<br/> Plaatsing: Verticaal<br/> Asafdichting arrangement: Enkel<br/> Code voor asafdichting: HQQE<br/> Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> EN 1561 EN-GJL-200<br/> ASTM A48-25B<br/> Waaier: Roestvast staal<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Lager: SIC</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 60 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 25 bar<br/> Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 120 °C<br/> 25 bar / -20 °C<br/> Type aansluiting: DIN / ANSI / JIS<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 25/32<br/> Maat van de persaansluiting: DN 25/32<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 25<br/> Druktrap van de zuigaansluiting: 250 lb<br/> Flensmaat van de motor: FF265</p> <p>Elektrische gegevens:<br/> Motor standaard: IEC<br/> Motortype: 132SC<br/> IE efficiëntieklasse: IE3<br/> Nominale vermogen - P2: 5.5 kW<br/> Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 5.5 kW<br/> Netfrequentie: 50 Hz<br/> Nominale spanning: 3 x 380-415D V<br/> Nominale stroom: 11 A</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Startstroom: 1080-1180 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.87-0.82</p> <p>Nominaal toerental: 2920-2940 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 89,2%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 89.2 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 90.0 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 89.6 %</p> <p>Pooltal: 2</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 85U17417</p> <p>Regeling:</p> <p>Frequency converter: NONE</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.57</p> <p>Netto gewicht: 84.8 kg</p> <p>Bruto gewicht: 110 kg</p> <p>Transportvolume: 0.429 m³</p> <p>Danish VVS No.: 385902036</p> <p>Swedish RSK No.: 5824867</p> <p>Finnish LVI No.: 4925414</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137075</p> |

# 96513394 CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

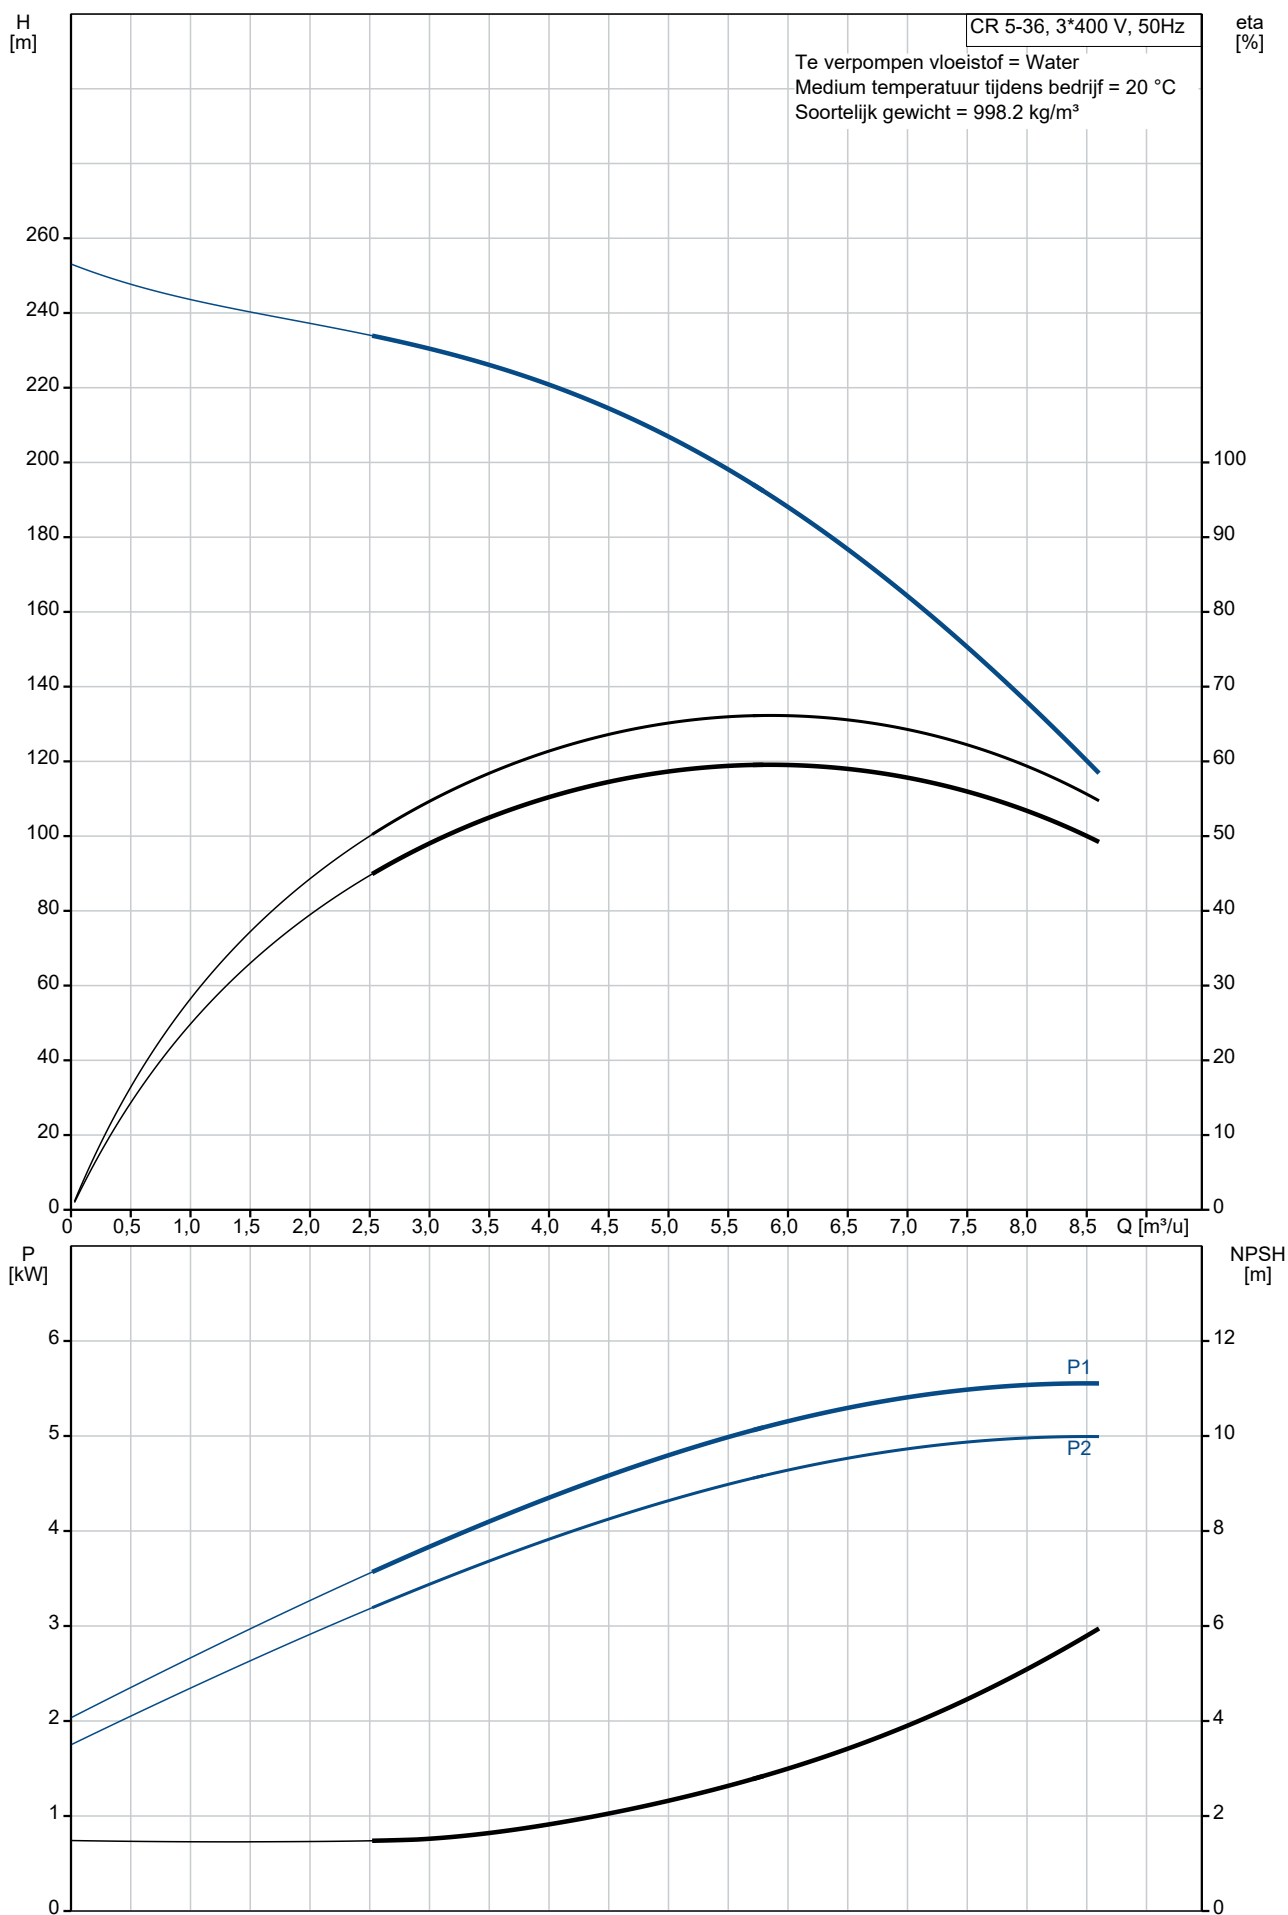


| Omschrijving                                     | Specificatie              |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                           |  |  |
| Productnaam::                                    | CR 5-36<br>A-FGJ-A-E-HQQE |  |  |
| Productnummer::                                  | 96513394                  |  |  |
| EAN nummer::                                     | 5700396639581             |  |  |
| <b>Technisch:</b>                                |                           |  |  |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2919 omw/min              |  |  |
| Nominaal debiet:                                 | 5.8 m³/u                  |  |  |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 189.2 m                   |  |  |
| Maximale opvoerhoogte:                           | 248.4 m                   |  |  |
| Trappen:                                         | 36                        |  |  |
| Waaiers:                                         | 36                        |  |  |
| Aantal gereduceerde waaiers:                     | 0                         |  |  |
| Lage NPSH:                                       | N                         |  |  |
| Plaatsing:                                       | Verticaal                 |  |  |
| Asafdichting arrangement:                        | Enkel                     |  |  |
| Code voor asafdichting:                          | HQQE                      |  |  |
| Keurmerken op typeplaat:                         | CE,EAC,UKCA,WRAS,A<br>CS  |  |  |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B           |  |  |
| Pomp versie:                                     | A                         |  |  |
| Model:                                           | A                         |  |  |
| <b>Materialen:</b>                               |                           |  |  |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                 |  |  |
| Pomphuis:                                        | EN 1561 EN-GJL-200        |  |  |
| Pomphuis:                                        | ASTM A48-25B              |  |  |
| Waaier:                                          | Roestvast staal           |  |  |
| Waaier:                                          | EN 1.4301                 |  |  |
| Waaier:                                          | AISI 304                  |  |  |
| Materiaal code:                                  | A                         |  |  |
| Code voor rubber:                                | E                         |  |  |
| Lager:                                           | SIC                       |  |  |
| <b>Installatie:</b>                              |                           |  |  |
| Maximum ambient temperature:                     | 60 °C                     |  |  |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 25 bar                    |  |  |
| Max. druk bij toegestane temp:                   | 25 bar / 120 °C           |  |  |
| Max. druk bij toegestane temp:                   | 25 bar / -20 °C           |  |  |
| Type aansluiting:                                | DIN / ANSI / JIS          |  |  |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 25/32                  |  |  |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 25/32                  |  |  |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 25                     |  |  |
| Druktrap van de zuigaansluiting:                 | 250 lb                    |  |  |
| Flensmaat van de motor:                          | FF265                     |  |  |
| Code voor leidingaansluiting:                    | FGJ                       |  |  |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                           |  |  |
| Te verpompen medium:                             | Water                     |  |  |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -20 .. 120 °C             |  |  |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                     |  |  |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³               |  |  |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                           |  |  |
| Motor standaard:                                 | IEC                       |  |  |
| Motortype:                                       | 132SC                     |  |  |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                       |  |  |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 5.5 kW                    |  |  |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp:                | 5.5 kW                    |  |  |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                     |  |  |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-415D V            |  |  |
| Nominaalstroom:                                  | 11 A                      |  |  |
| Startstroom:                                     | 1080-1180 %               |  |  |
| Cos phi - power factor:                          | 0.87-0.82                 |  |  |
| Nominaal toerental:                              | 2920-2940 omw/min         |  |  |
| Rendement:                                       | IE3 89,2%                 |  |  |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 89.2 %                    |  |  |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 90.0 %                    |  |  |

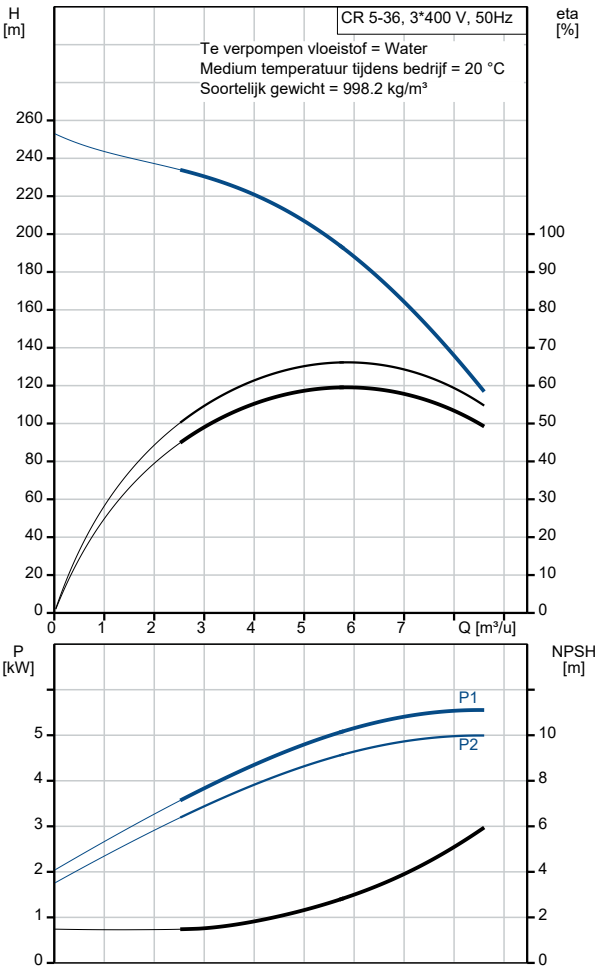


| Omschrijving                         | Specificatie    |
|--------------------------------------|-----------------|
| Motor efficiëntie bij half vermogen: | 89.6 %          |
| Pooltal:                             | 2               |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):         | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85):            | F               |
| Motorbeveiliging:                    | PTC             |
| Motor Nr.:                           | 85U17417        |
| <b>Regeling:</b>                     |                 |
| Frequentie omvormer:                 | NONE            |
| <b>Overige:</b>                      |                 |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:   | 0.57            |
| Netto gewicht:                       | 84.8 kg         |
| Bruto gewicht:                       | 110 kg          |
| Transportvolume:                     | 0.429 m³        |
| Danish VVS No.:                      | 385902036       |
| Swedish RSK No.:                     | 5824867         |
| Finnish LVI No.:                     | 4925414         |
| Land van herkomst:                   | HU              |
| HS code:                             | 84137075        |

96513394 CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

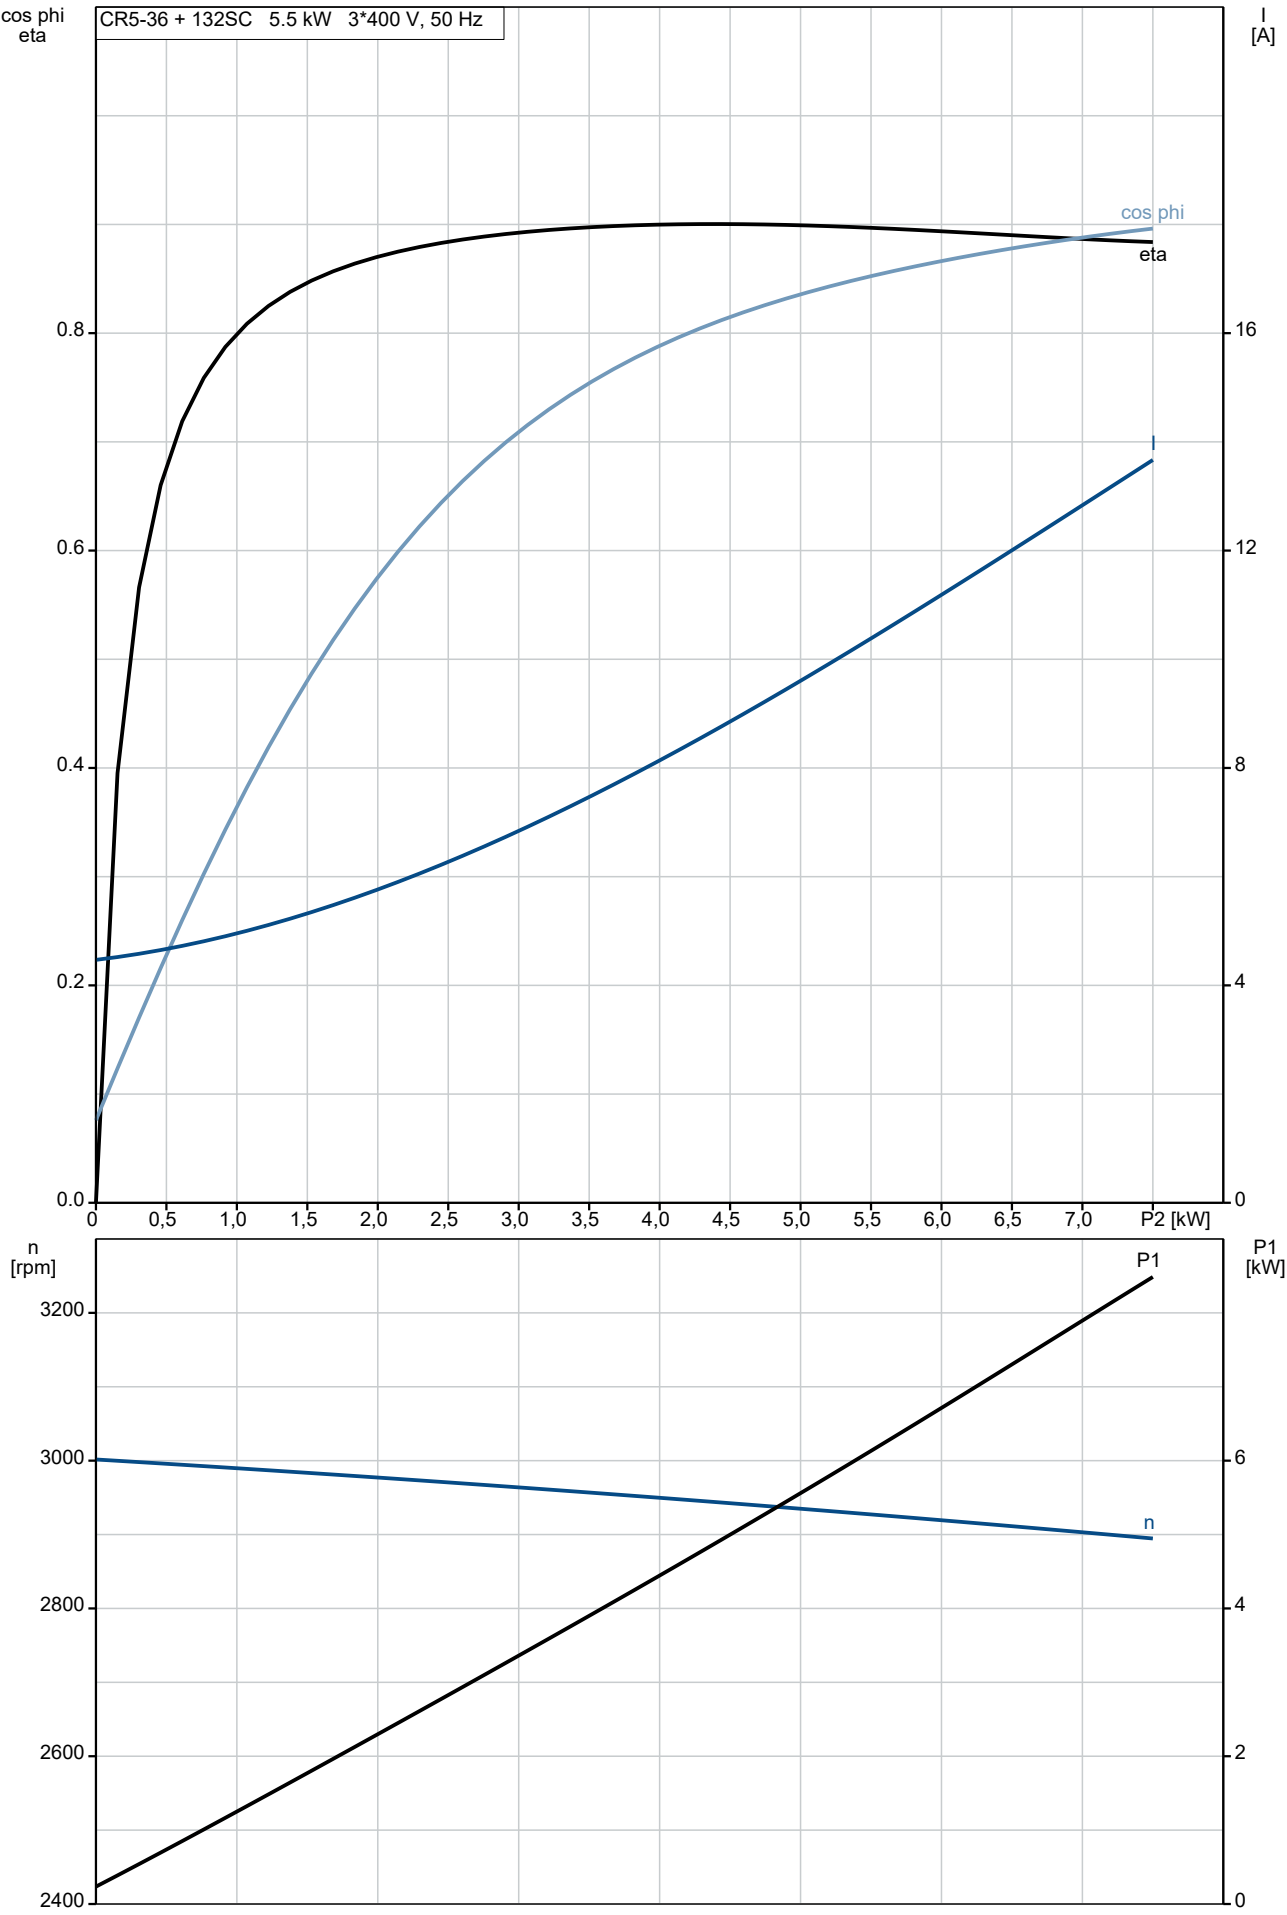

# 96513394 CR 5-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

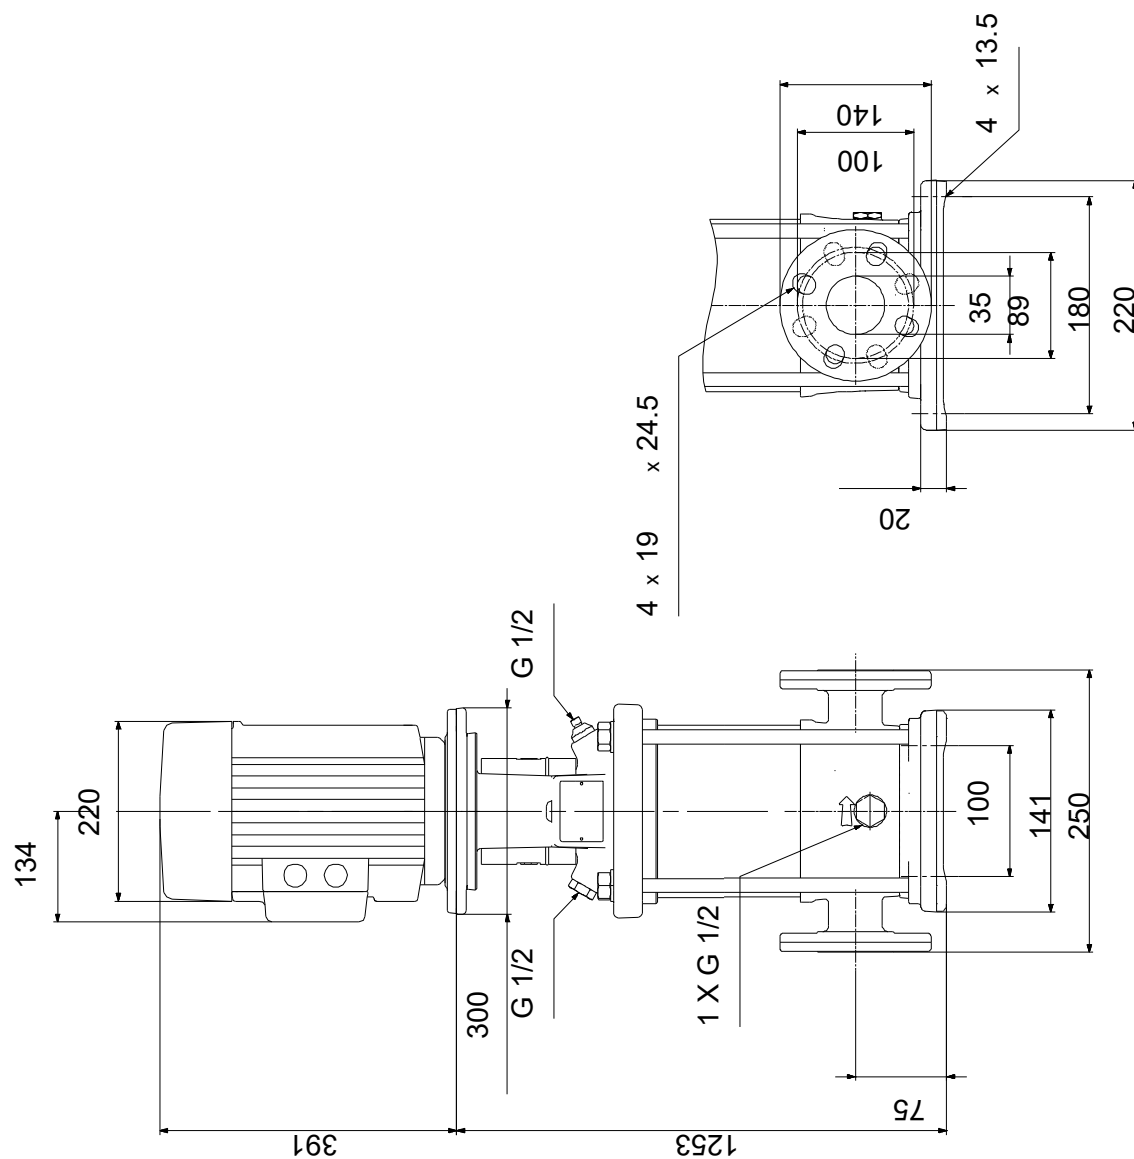

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen CR 5-36, Artikelnr. 96513394**  
**Geproduceerd na 1152 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos   | Omschrijving                    | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens      | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|
| - 80  | Kamer boom                      |                 | Lager type: SILICON CARBIDE | 96453597     | 1      | pcs     |
| - 4a  | Chamber w. bearing cpl.         |                 |                             |              | 7      |         |
|       | Vane                            |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Houder voor lager               |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide vane                      |                 |                             |              | 6      |         |
|       | Kamer                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 45    | Nekring                         |                 |                             |              | 1      |         |
| 47    | Lagerbus                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Retainer                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Houder voor afasafdichtingsring |                 |                             |              | 1      |         |
| - 4   | Chamber cpl.                    |                 |                             |              | 28     |         |
|       | Vane                            |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Plaat                           |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide vane                      |                 |                             |              | 6      |         |
| 5a    | Kamer                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 45    | Nekring                         |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Retainer                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Houder voor afasafdichtingsring |                 |                             |              | 1      |         |
| - 5a  | Chamber cpl.                    |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Vane                            |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide cup                       |                 |                             |              | 1      |         |
| 5a    | Kamer                           |                 |                             |              | 1      |         |
| 45    | Nekring                         |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Retainer                        |                 |                             |              | 1      |         |
| 65    | Houder voor afasafdichtingsring |                 |                             |              | 1      |         |
| - 44a | Guide vane cpl.                 |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Plaat                           |                 |                             |              | 1      |         |
|       | Guide vane                      |                 |                             |              | 6      |         |
| 50    | Top plate                       |                 |                             |              | 1      |         |
| 47a   | Lager ring                      |                 |                             |              | 7      |         |
| 49    | Impeller cpl.                   |                 |                             |              | 36     |         |
| 51    | Shaft, spline, cpl.             |                 |                             |              | 1      |         |
| 64c   | Klem, splined                   |                 | Binnendiameter: 8,5         |              | 1      |         |
|       |                                 |                 | Buitendiameter: 15          |              |        |         |
| 64a   | Afstandsbus                     |                 | Lengte: 13.00               |              | 7      |         |
| 64    | Afstandsbus                     |                 | Lengte: 26.0                |              | 28     |         |
| 66    | Wedge lock washer               |                 |                             |              | 1      |         |
| 67    | Borgmoer                        |                 | Draad: M8                   |              | 1      |         |
| 69    | Afstandsbus                     |                 | Lengte: 2.00                |              | 1      |         |
| -     | Kit, koppeling                  |                 |                             | 00415065     | 1      | pcs     |
| 8     | Koppeling                       |                 |                             |              | 1      |         |
| 9     | Hex socket head cap screw       |                 | Aanduiding: DIN 912         |              | 4      |         |
|       |                                 |                 | Lengte: 25                  |              |        |         |
|       |                                 |                 | Draad: M10                  |              |        |         |
| 10    | As-pen                          |                 | Diameter: 5                 |              | 1      |         |
|       |                                 |                 | Lengte: 26                  |              |        |         |
| -     | Kit, koppelingsbeschermer       |                 |                             | 96505131     | 1      | pcs     |
| 7a    | Combi Slot Torx screw           |                 |                             |              | 4      |         |
| 7     | Koppelingsbeschermer            |                 |                             |              | 2      |         |
| -     | Kit, Pakkingen                  |                 |                             | 96455090     | 1      | pcs     |
| 37    | O-ring                          |                 |                             |              | 2      |         |
| 38    | O-ring                          |                 |                             |              | 1      |         |
| 38    | O-ring                          |                 |                             |              | 2      |         |
| 109   | O-ring                          |                 | Diameter: 22,00             |              | 1      |         |
|       |                                 |                 | Materiaal type: EPDM        |              |        |         |
|       |                                 |                 | Dikte: 2,75                 |              |        |         |
| -     | Kit, plug                       |                 |                             | 96505133     | 1      | pcs     |
| - 18  | Ontluchtingsschroef             |                 |                             |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
|      | Spindle                       |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Plug                          |                 |                            |              | 1      |         |
| 23b  | Spindle                       |                 |                            |              | 1      |         |
| 25   | Plug                          |                 |                            |              | 1      |         |
| 25   | Plug                          |                 |                            |              | 1      |         |
| 38   | O-ring                        |                 |                            |              | 1      |         |
| 38   | O-ring                        |                 |                            |              | 2      |         |
| 38   | O-ring                        |                 | Diameter: 16,3             |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: FKM        |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 2,4                 |              |        |         |
| 38   | O-ring                        |                 | Diameter: 16,3             |              | 2      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: FKM        |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 2,4                 |              |        |         |
| -    | Kit, asafdichting HQQE        |                 |                            | 96455086     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting                  |                 | Materiaal type: HQQE       |              | 1      |         |
| -    | Kit, slijtdelen               |                 | Materiaal type: SIC        | 96455100     | 1      | pcs     |
| -    | 4a Chamber w. bearing cpl.    |                 |                            |              | 7      |         |
|      | Vane                          |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Retainer                      |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Guide vane                    |                 |                            |              | 6      |         |
|      | Kamer                         |                 |                            |              | 1      |         |
| 45   | Nekring                       |                 |                            |              | 1      |         |
| 47   | Lagerbus                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 65   | Retainer                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 65   | Nekring houder                |                 |                            |              | 1      |         |
| 45   | Nekring                       |                 |                            |              | 29     |         |
| 47a  | Lager ring                    |                 |                            |              | 7      |         |
| 64c  | Klem, splined                 |                 | Binnendiameter: 8,5        |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Buitendiameter: 15         |              |        |         |
| 64a  | Afstandsbus                   |                 | Lengte: 13.00              |              | 7      |         |
| 65   | Nekring houder                |                 |                            |              | 29     |         |
| 66   | Wedge lock washer             |                 |                            |              | 1      |         |
| 67   | Borgmoer                      |                 | Draad: M8                  |              | 1      |         |
| 441b | Pakking                       |                 |                            |              | 2      |         |
| -    | Motor                         |                 |                            |              | 1      | pcs     |
| -    | Kit, bearing cpl.             |                 |                            | 96279803     | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |              | 1      |         |
| 153  | Hoekcontactlager              |                 |                            |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62               |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                            |              | 2      |         |
| -    | Kit, eindschild               |                 |                            | 96279790     | 1      |         |
| 156a | Eindplaat                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62               |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, Transport oog            |                 |                            | 96279825     | 1      |         |
| 189  | Eyebolt                       |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, ventilator               |                 |                            | 96279758     | 1      |         |
| 156  | Ventilator                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 159c | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, ventilatorhuis           |                 |                            | 96279756     | 1      |         |
| 151b | Label                         |                 |                            |              | 1      |         |
| 151  | Ventilatorkap                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 4      |         |

| Pos   | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
| -     | Kit, flens                    |                 |                            | 96279784     | 1      |         |
| 156b  | Flens                         |                 |                            |              | 1      |         |
| 159.c | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 186   | Aftapplug                     |                 |                            |              | 3      |         |
| -     | Kit, borgring                 |                 |                            | 96279801     | 1      |         |
| 187   | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 188   | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, asafdichting             |                 |                            | 96279764     | 1      |         |
| 159d  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 159c  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, ankerbouten              |                 |                            | 96279793     | 1      |         |
| 181   | Pan head staybolt             |                 |                            |              | 4      |         |
| -     | Kit, terminal board           |                 |                            | 96279769     | 1      |         |
|       | Bracket cpl.                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 163   | Hex socket head screw         |                 |                            |              | 1      |         |
| 173a  | Pomphuis                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 173   | Pan head thread forming screw |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25 |              | 1      |         |
| 176   | Slot cheese head screw        |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25 |              | 6      |         |
|       |                               |                 | Lengte: 10                 |              |        |         |
|       |                               |                 | Draad: M5                  |              |        |         |
| 176   | Terminal                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 176   | Verbindingsdeel               |                 |                            |              | 3      |         |
| 176   | Kabelklem                     |                 |                            |              | 3      |         |
| 176   | Aansluitstrip                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 177   | Pan head screw                |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, aansluitkast             |                 |                            | 96279772     | 1      |         |
| 164   | Terminal box cover w/gasket   |                 |                            |              | 1      |         |
| 166   | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 4      |         |
| -     | Motor                         |                 |                            |              | 1      | pcs     |
| -     | Kit, bearing cpl.             |                 |                            | 96279803     | 1      |         |
| 111   | Kogellager                    |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |              | 1      |         |
| 153   | Hoekcontactlager              |                 |                            |              | 1      |         |
| 157   | O-ring                        |                 | Diameter: 62               |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|       |                               |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158   | Waved washer                  |                 |                            |              | 2      |         |
| -     | Kit, eindschild               |                 |                            | 96279790     | 1      |         |
| 156a  | Eindplaat                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 157   | O-ring                        |                 | Diameter: 62               |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|       |                               |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158   | Waved washer                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, Transport oog            |                 |                            | 96279825     | 1      |         |
| 189   | Eyebolt                       |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, ventilator               |                 |                            | 96279758     | 1      |         |
| 156   | Ventilator                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 159c  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, ventilatorhuis           |                 |                            | 96279756     | 1      |         |
| 151b  | Label                         |                 |                            |              | 1      |         |
| 151   | Ventilatorkap                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 152   | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 4      |         |
| -     | Kit, flens                    |                 |                            | 96279784     | 1      |         |

| Pos   | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
| 156b  | Flens                         |                 |                            |              | 1      |         |
| 159.c | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 186   | Aftapplug                     |                 |                            |              | 3      |         |
| -     | Kit, borgring                 |                 |                            | 96279801     | 1      |         |
| 187   | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 188   | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, asafdichting             |                 |                            | 96279764     | 1      |         |
| 159d  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 159c  | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, ankerbouten              |                 |                            | 96279793     | 1      |         |
| 181   | Pan head staybolt             |                 |                            |              | 4      |         |
| -     | Kit, terminal board           |                 |                            | 96279769     | 1      |         |
|       | Bracket cpl.                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 163   | Hex socket head screw         |                 |                            |              | 1      |         |
| 173a  | Pomphuis                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 173   | Pan head thread forming screw |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25 |              | 1      |         |
| 176   | Slot cheese head screw        |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25 |              | 6      |         |
|       |                               |                 | Lengte: 10                 |              |        |         |
|       |                               |                 | Draad: M5                  |              |        |         |
| 176   | Terminal                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 176   | Verbindingsdeel               |                 |                            |              | 3      |         |
| 176   | Kabelklem                     |                 |                            |              | 3      |         |
| 176   | Aansluitstrip                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 177   | Pan head screw                |                 |                            |              | 1      |         |
| -     | Kit, aansluitkast             |                 |                            | 96279772     | 1      |         |
| 164   | Terminal box cover w/gasket   |                 |                            |              | 1      |         |
| 166   | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 4      |         |
| 2a    | Motor stoel                   |                 |                            | 96588195     | 1      | pcs     |
| 4a    | Chamber w. bearing cpl.       |                 |                            | 96547652     | 7      | pcs     |
| 4a    | Chamber w. bearing cpl.       |                 |                            | 98371274     | 7      | pcs     |
| - 4   | Chamber cpl.                  |                 |                            | 96547651     | 28     | pcs     |
| 45    | Nekring                       |                 |                            | 96547603     | 1      |         |
| 65    | Retainer                      |                 |                            | 97911446     | 1      |         |
| 4     | Chamber cpl.                  |                 |                            | 98371272     | 28     | pcs     |
| 5a    | Chamber cpl.                  |                 |                            | 98371269     | 1      | pcs     |
| 6     | Pomphuis                      |                 |                            | 96588146     | 1      | pcs     |
| 7.a   | Combi Slot Torx screw         |                 |                            | 96886324     | 4      | pcs     |
| 7     | Koppelingsbeschermer          |                 |                            | 96603690     | 2      | pcs     |
| 10    | As-pen                        |                 | Diameter: 5                | 96536473     | 1      | pcs     |
|       |                               |                 | Lengte: 26                 |              |        |         |
| 10    | As-pen                        |                 | Diameter: 5                | 96587588     | 1      | pcs     |
|       |                               |                 | Lengte: 26                 |              |        |         |
| 18    | Ontluchtingsschroef           |                 |                            | 96547461     | 1      | pcs     |
| 18    | Ontluchtingsschroef           |                 |                            | 95061351     | 1      | pcs     |
| - 25a | Priming valve cpl.            |                 |                            | 96588242     | 1      | pcs     |
| 38    | O-ring                        |                 |                            | 99198815     | 1      |         |
| 38    | O-ring                        |                 |                            | 99412727     | 1      |         |
| 25    | Plug                          |                 |                            | 96536013     | 1      | pcs     |
| 26    | Ankerbout                     |                 | Lengte: 994                | 98737863     | 4      | pcs     |
|       |                               |                 | Draad: M12                 |              |        |         |
| 28    | Hex head screw                |                 | Lengte: 45 MM              | 96620474     | 4      | pcs     |
|       |                               |                 | Draad: M12                 |              |        |         |
| 32    | Ring                          |                 | Aanduiding: DIN 125 A      | 99883474     | 4      | pcs     |
|       |                               |                 | Binnendiameter: 13         |              |        |         |
|       |                               |                 | Buitendiameter: 24         |              |        |         |
|       |                               |                 | Dikte: 2,5                 |              |        |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M12                 | 96620479     | 4      | pcs     |
| 37    | O-ring                        |                 |                            | 96547656     | 2      | pcs     |

| Pos | Omschrijving        | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 38  | O-ring              |                 |                        | 99198815     | 2      | pcs     |
| 38  | O-ring              |                 |                        | 99412727     | 2      | pcs     |
| 44a | Guide vane cpl.     |                 |                        | 96547658     | 1      | pcs     |
| 44a | Guide vane cpl.     |                 |                        | 98681144     | 1      | pcs     |
| 47a | Lager ring          |                 |                        | 97905743     | 7      | pcs     |
| 47a | Lager ring          |                 |                        | 96547649     | 7      | pcs     |
| 49  | Impeller cpl.       |                 |                        | 96547648     | 36     | pcs     |
| 49  | Impeller cpl.       |                 |                        | 98394422     | 36     | pcs     |
| 51  | Shaft, spline, cpl. |                 |                        | 96588240     | 1      | pcs     |
| 55  | Buitenste bus       |                 |                        | 98737861     | 1      | pcs     |
| 60  | Formed wire spring  |                 |                        | 99935918     | 1      | pcs     |
| 64c | Klem, splined       |                 | Binnendiameter: 8,5    | 98496968     | 1      | pcs     |
|     |                     |                 | Buitendiameter: 15     |              |        |         |
| 64a | Afstandsbus         |                 | Lengte: 13.00          | 96536452     | 7      | pcs     |
| 64a | Afstandsbus         |                 | Lengte: 13.00          | 98520104     | 7      | pcs     |
| 64  | Afstandsbus         |                 | Lengte: 26.0           | 96536304     | 28     | pcs     |
| 66  | Wedge lock washer   |                 |                        | 96536157     | 1      | pcs     |
| 66  | Wedge lock washer   |                 |                        | 92575609     | 1      | pcs     |
| 67  | Borgmoer            |                 | Draad: M8              | 98277008     | 1      | pcs     |
| 69  | Afstandsbus         |                 | Lengte: 2.00           | 96536451     | 1      | pcs     |
| 105 | Asafdichting        |                 | Materiaal type: HQQE   | 96983415     | 1      | pcs     |