



POMPTECHNIEK • SERVICE • ONDERHOUD

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRN 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/crn/grundfos-crn-3-6-a-fgj-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRN 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE  Artikelnr.: 96515406 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgerust in roestvaststaal van hoge kwaliteit. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via gecombineerde DIN-ANSI-JIS-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2856 omw/min Nominale debiet: 3 m³/u Nominale opvoerhoogte: 28.5 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Roestvast staal EN 1.4408 AISI 316 Waaier: Roestvast staal EN 1.4401 AISI 316 Lager: SIC Installatie: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 25 bar Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C Type aansluiting: DIN / ANSI / JIS Maat van de zuigaansluiting: DN 25/32 Maat van de persaansluiting: DN 25/32 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 25 Druktrap van de zuigaansluiting: 300 lb Flensmaat van de motor: FT85 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: 71B IE efficiëntieklasse: IE3 Nominale vermogen - P2: 0.55 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 0.55 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415V V Nominale stroom: 2.50/1.44 A

Aantal	Omschrijving
	Startstroom: 580-620 % Cos phi - power factor: 0.80-0.70 Nominaal toerental: 2830-2850 omw/min Rendement: IE3 77,8% Motorrendement bij nominale belasting: 77.8 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 81.5 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 79.5 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85805103 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 21.5 kg Bruto gewicht: 24.3 kg Transportvolume: 0.063 m³ Finnish LVI No.: 4925586 Land van herkomst: HU HS code: 84137075

96515406 CRN 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

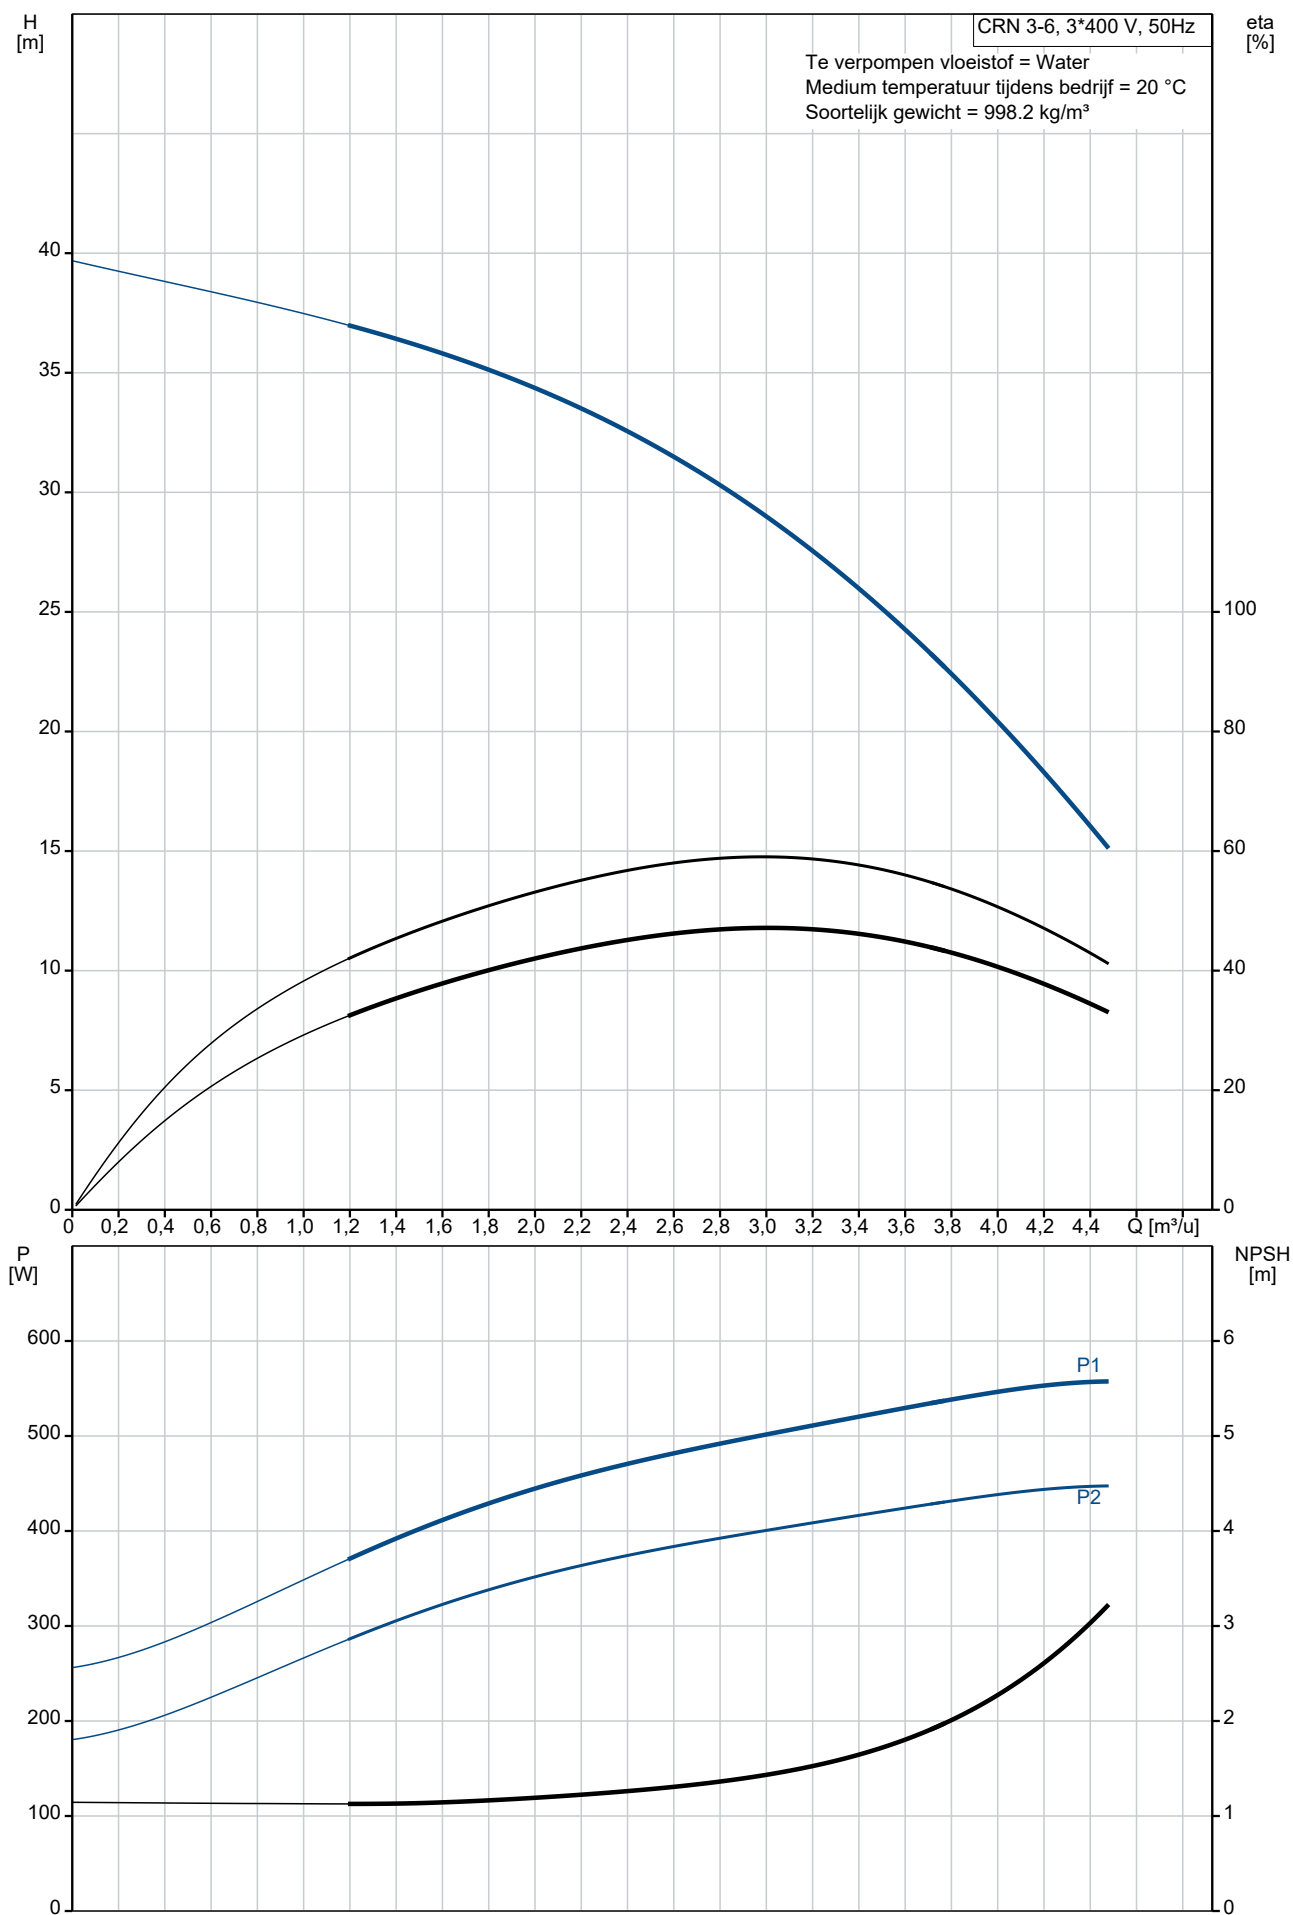


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	CRN 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE
Productnummer::	96515406
EAN nummer::	5700396721897
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2856 omw/min
Nominaal debiet:	3 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	28.5 m
Maximale opvoerhoogte:	39.5 m
Trappen:	6
Waaiers:	6
Aantal gereduceerde waaiers:	0
Lage NPSH:	N
Plaatsing:	Verticaal
Asafdichting arrangement:	Enkel
Code voor asafdichting:	HQQE
Keurmerken op typeplaat:	CE,EAC,UKCA,WRAS,A CS
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B
Pomp versie:	A
Model:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Roestvast staal
Pomphuis:	EN 1.4408
Pomphuis:	AISI 316
Waaier:	Roestvast staal
Waaier:	EN 1.4401
Waaier:	AISI 316
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	E
Lager:	SIC
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Maximale bedrijfsdruk:	25 bar
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / 120 °C
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / -20 °C
Type aansluiting:	DIN / ANSI / JIS
Maat van de zuigaansluiting:	DN 25/32
Maat van de persaansluiting:	DN 25/32
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 25
Druktrap van de zuigaansluiting:	300 lb
Flensmaat van de motor:	FT85
Code voor leidingaansluiting:	FGJ
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motor standaard:	IEC
Motortype:	71B
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	0.55 kW
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	0.55 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415V V
Nominaalstroom:	2.50/1.44 A
Startstroom:	580-620 %
Cos phi - power factor:	0.80-0.70
Nominaal toerental:	2830-2850 omw/min
Rendement:	IE3 77,8%
Motorrendement bij nominale belasting:	77.8 %

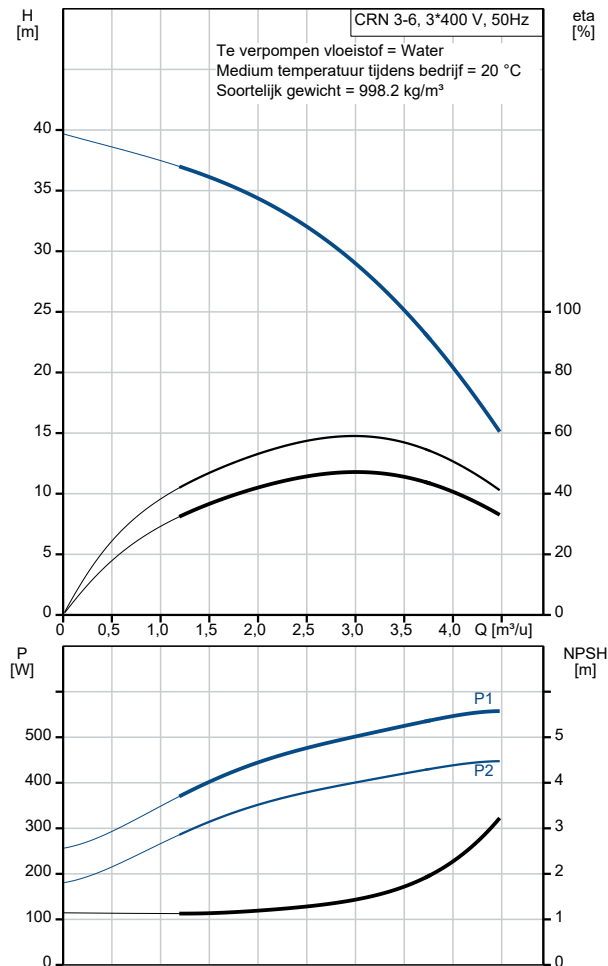

Omschrijving	Specificatie
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	81.5 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	79.5 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	GEEN
Motor Nr.:	85805103
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	21.5 kg
Bruto gewicht:	24.3 kg
Transportvolume:	0.063 m³
Finnish LVI No.:	4925586
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137075

96515406 CRN 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

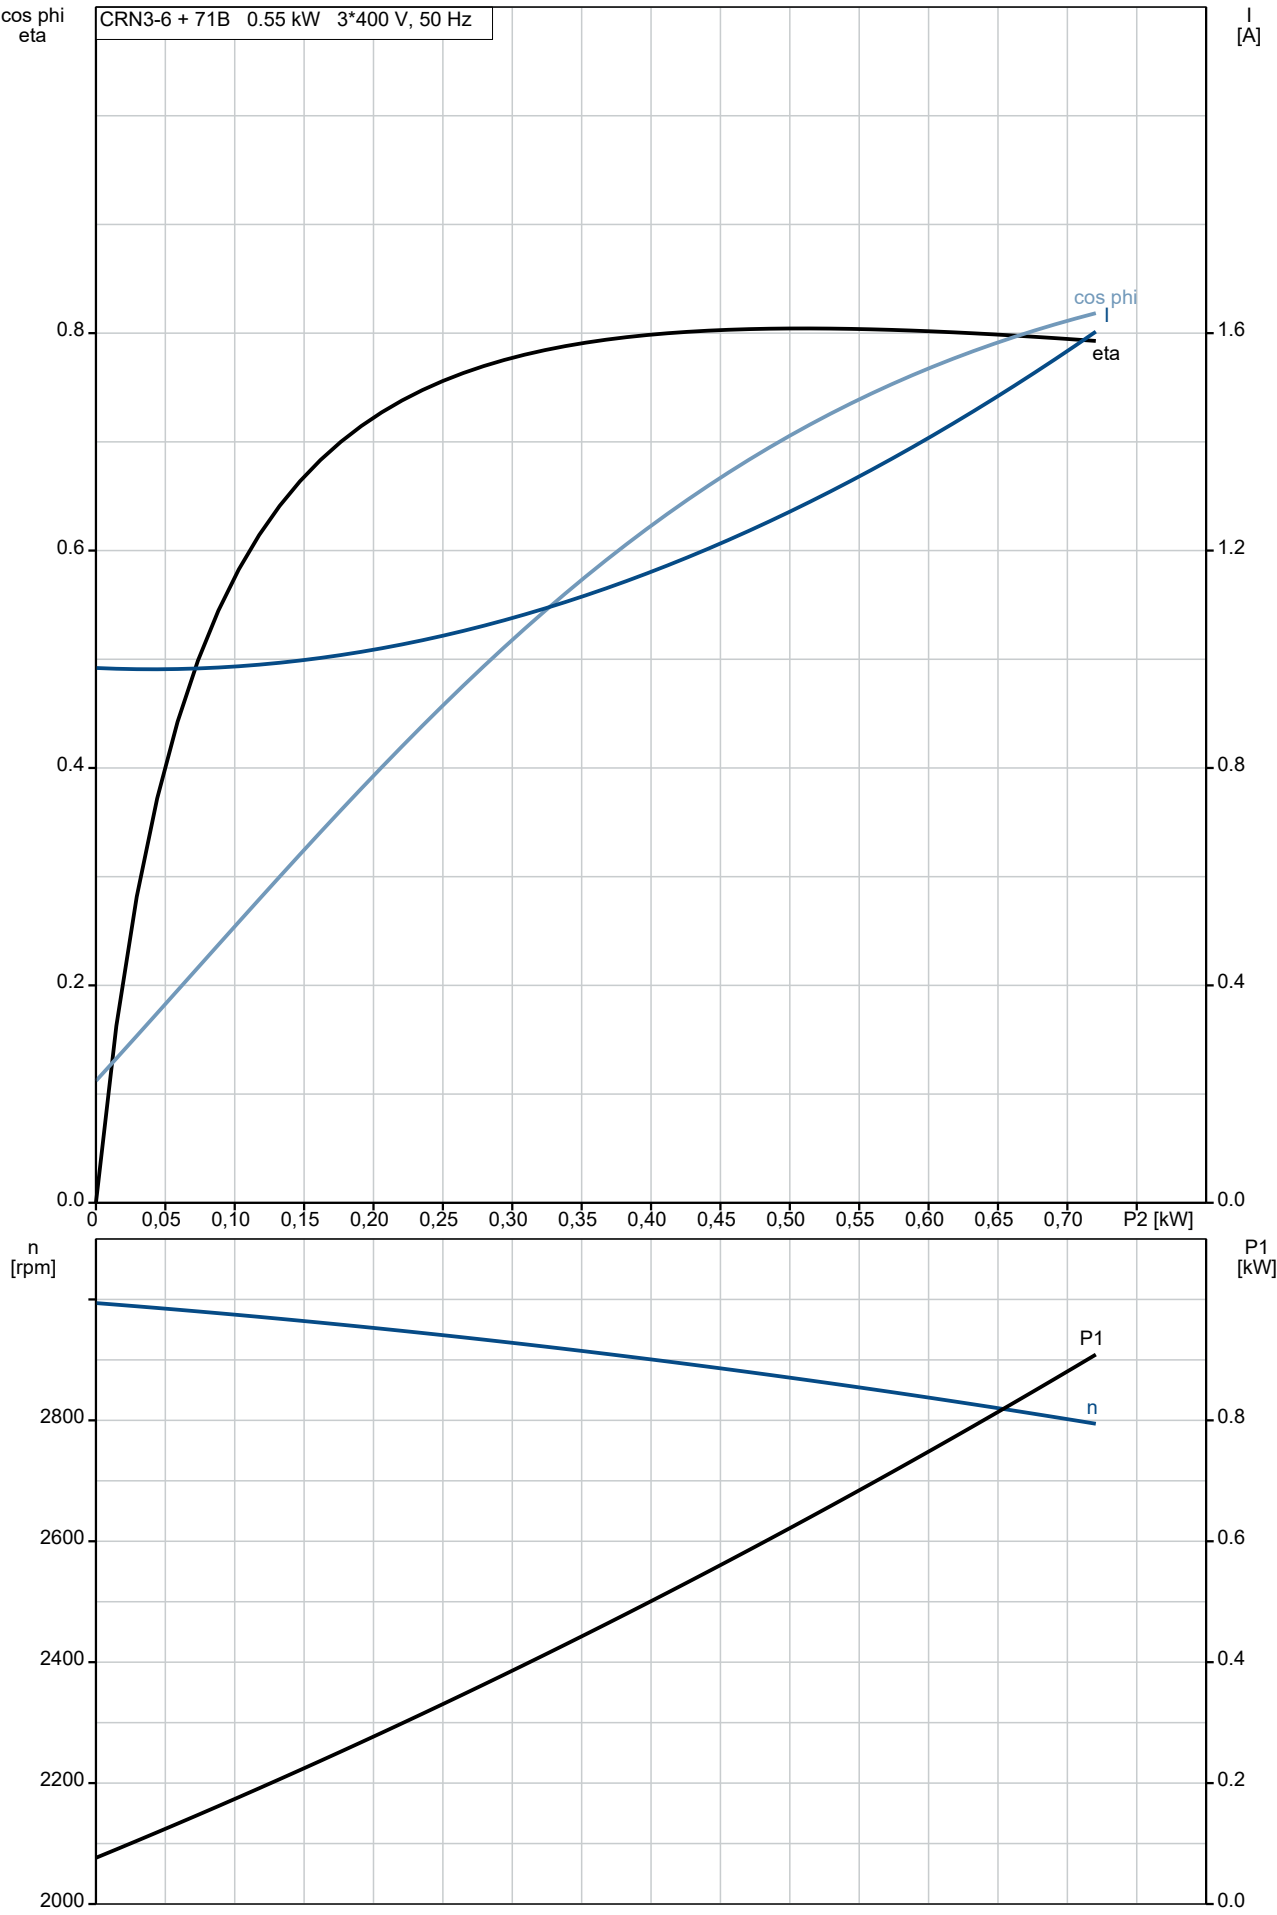

Technical drawing of a motor with dimensions in mm. The drawing shows a side view and a front view. Key dimensions include: total height 109, motor body height 141, base width 191, base height 105, mounting bracket height 100, and total width 336. The front view shows a circular flange with 8 holes, 4x19 x 27 mounting holes, and 4x13 mounting holes. The side view shows a 1 X G 1/2 connection and a G 1/2 connection.

Grundfos Product Center [2021.11.003]

Service onderdelen CRN 3-6, Artikelnr. 96515406
Geproduceerd na 0401 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
- 80	Kit, chamber stack		Lager type: SILICON CARBIDE	96453556	1	pcs
- 4a	Chamber w. bearing cpl.				1	
	Vane				1	
	Retainer				1	
	Guide vane				6	
4a	Intermediate chamber				1	
45	Nekring				1	
47	Lagerbus				1	
65	Houder voor afasafdichtingsring				1	
65	Nekring houder				1	
- 4	Chamber cpl.				4	
4a	Intermediate chamber				1	
45	Nekring				1	
65	Nekring houder				1	
- 5a	Chamber cpl.				1	
	Vane				1	
4a	Intermediate chamber				1	
45	Nekring				1	
65	Houder voor afasafdichtingsring				1	
65	Nekring houder				1	
- 44a	Guide vane cpl.				1	
	Plaat				1	
	Guide vane				6	
50	Top plate				1	
47a	Lager ring				1	
49	Impeller cpl.				6	
51	Shaft, spline, cpl.				1	
64d	Afstandsbus		Binnendiameter: 12,85		1	
			Buitendiameter: 15,85			
			Lengte: 4,50			
64c	Klem, splined		Binnendiameter: 8,5		1	
			Buitendiameter: 15			
64a	Afstandsbus				4	
66	Wedge lock washer				1	
67	Borgmoer		Draad: M8		1	
-	Kit, koppeling			00415060	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingshelft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, koppelingsbeschermer			96505130	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, Pakkingen			96455090	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring				1	
38	O-ring				2	
109	O-ring		Diameter: 22,00		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 2,75			
-	Kit, plug			96505133	1	pcs
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle				1	
	Plug				1	
23b	Spindle				1	
25	Plug				1	
25	Plug				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
38	O-ring					1	
38	O-ring					2	
38	O-ring			Diameter: 16,3		1	
				Materiaal type: FKM			
				Dikte: 2,4			
38	O-ring			Diameter: 16,3		2	
				Materiaal type: FKM			
				Dikte: 2,4			
-	Kit, asafdichting HQQE				96455086	1	pcs
105	Asafdichting			Materiaal type: HQQE		1	
-	Kit, slijtdelen			Materiaal type: SILICON CARBIDE	96455095	1	pcs
-	4a Chamber w. bearing cpl.					1	
	Vane					1	
	Retainer					1	
	Guide vane					6	
4a	Intermediate chamber					1	
45	Nekring					1	
47	Lagerbus					1	
65	Houder voor afasafdichtingsring					1	
65	Nekring houder					1	
45	Nekring					8	
47a	Lager ring					1	
64d	Afstandsbus			Binnendiameter: 12,85		1	
				Buitendiameter: 15,85			
				Lengte: 4,50			
64c	Klem, splined			Binnendiameter: 8,5		1	
				Buitendiameter: 15			
65	Nekring houder					8	
66	Wedge lock washer					1	
67	Borgmoer			Draad: M8		1	
441 b	Pakking					2	
-	Ondersteuning compl.				98880759	1	pcs
6	Pomphuis				96588143	1	
56	Fundatieplaat				96588141	1	
440 b	Lock ring				98918331	2	
-	Motor				85900328	1	pcs
-	Kit, Ball bearing				96279730	1	
111	Kogellager			Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
111	Kogellager					1	
157	O-ring			Diameter: 32		1	
				Materiaal type: NBR			
				Dikte: 2			
158	Waved washer					1	
	Kit, ventilator				96279721	1	
	Kit, ventilatorhuis				96279720	1	
-	Kit, flens				96279727	1	
156 b	Flens					1	
159 c	Afdichtingsring					1	
184	Pakking			Binnendiameter: 114,80		1	
				Buitendiameter: 121,20			
				Dikte: 0,25			
185	Pan head screw					4	
186	Aftapplug					1	
	Kit, asafdichting				96279722	1	
-	Kit, aansluitkast				96279724	1	
152	Pan head thread forming screw					4	
164 a	Terminal box w/gasket					1	
164	Terminal box cover w/gasket					1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
173 a	Ring		Aanduiding: VIERKANT		1	
			Binnendiameter: 5,5			
			Buitendiameter: 10X10			
			Dikte: 1,5			
173 a	Pomphuis				1	
173	Pan head thread forming screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		1	
173	Pan head screw		Aanduiding: DIN 7985		1	
175	Pan head screw		Aanduiding: DIN 7985		2	
176	Terminal cpl.				1	
1a	Pompkop			96588196	1	pcs
2	Pump cover			96588244	1	pcs
- 4a	Chamber w. bearing cpl.			97690603	1	pcs
65	Houder voor afasafdichtingsring			99812852	1	
4a	Chamber w. bearing cpl.			98371226	1	pcs
- 4	Chamber cpl.			97690021	4	pcs
45	Nekring			96536194	1	
65	Nekring houder			99490745	1	
65	Nekring houder			99490747	1	
4	Chamber cpl.			96547663	4	pcs
4	Chamber cpl.			98371223	4	pcs
5a	Chamber cpl.			98371222	1	pcs
5a	Chamber cpl.			97564654	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw			96886324	4	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Ontluchtingsschroef			96547461	1	pcs
18	Ontluchtingsschroef			95061351	1	pcs
- 25a	Drain plug w/bypass valve			96588243	1	pcs
38	O-ring			99198815	1	
38	O-ring			99412727	1	
25	Plug			96536013	1	pcs
26	Ankerbout		Lengte: 209	98967030	4	pcs
			Draad: M12			
32	Ring		Aanduiding: DIN 125 A2	99944263	4	pcs
			Binnendiameter: 13			
			Buitendiameter: 24			
			Dikte: 2,5			
37	O-ring			96547656	2	pcs
38	O-ring			99198815	2	pcs
38	O-ring			99412727	2	pcs
44a	Guide vane cpl.			98928568	1	pcs
47a	Lager ring			97905743	1	pcs
47a	Lager ring			96547649	1	pcs
49	Impeller cpl.			98271529	6	pcs
49	Impeller cpl.			96547601	6	pcs
49	Impeller cpl.			98394417	6	pcs
51	Shaft, spline, cpl.			98368512	1	pcs
55	Buitenste bus			98811269	1	pcs
60	Formed wire spring			99935918	1	pcs
64c	Klem, splined		Binnendiameter: 8,5	98496968	1	pcs
			Buitendiameter: 15			
64a	Afstandsbus			96536198	4	pcs
66	Wedge lock washer			96536157	1	pcs
66	Wedge lock washer			92575609	1	pcs
67	Borgmoer		Draad: M8	98277008	1	pcs
105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE	96983415	1	pcs