

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRN 3-5 A-P-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/crn/grundfos-crn-3-5-a-p-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRN 3-5 A-P-A-E-HQQE  Artikelnr.: 96516899 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgerust in roestvaststaal van hoge kwaliteit. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via PJE-koppelingen (Victaulic®). De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2873 omw/min Nominale debiet: 3 m³/u Nominale opvoerhoogte: 23.4 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Roestvast staal EN 1.4408 AISI 316 Waaier: Roestvast staal EN 1.4401 AISI 316 Lager: SIC Installatie: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 25 bar Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C Type aansluiting: PJE Maat van de zuigaansluiting: DN 32 Maat van de persaansluiting: DN 32 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 50 Flensmaat van de motor: FT85 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: 71A IE efficiëntieklasse: IE3 Nominale vermogen - P2: 0.37 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 0.37 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominale stroom: 1.74/1.00 A Startstroom: 490-530 %

Aantal	Omschrijving
	Cos phi - power factor: 0.80-0.70 Nominaal toerental: 2850-2880 omw/min Rendement: IE3 73,8% Motorrendement bij nominale belasting: 73.8 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 79.0 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 75.5 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85805102 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 17.4 kg Bruto gewicht: 20.1 kg Transportvolume: 0.054 m³ Danish VVS No.: 385911005 Norwegian NRF no.: 9040463 Land van herkomst: HU HS code: 84137075

96516899 CRN 3-5 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

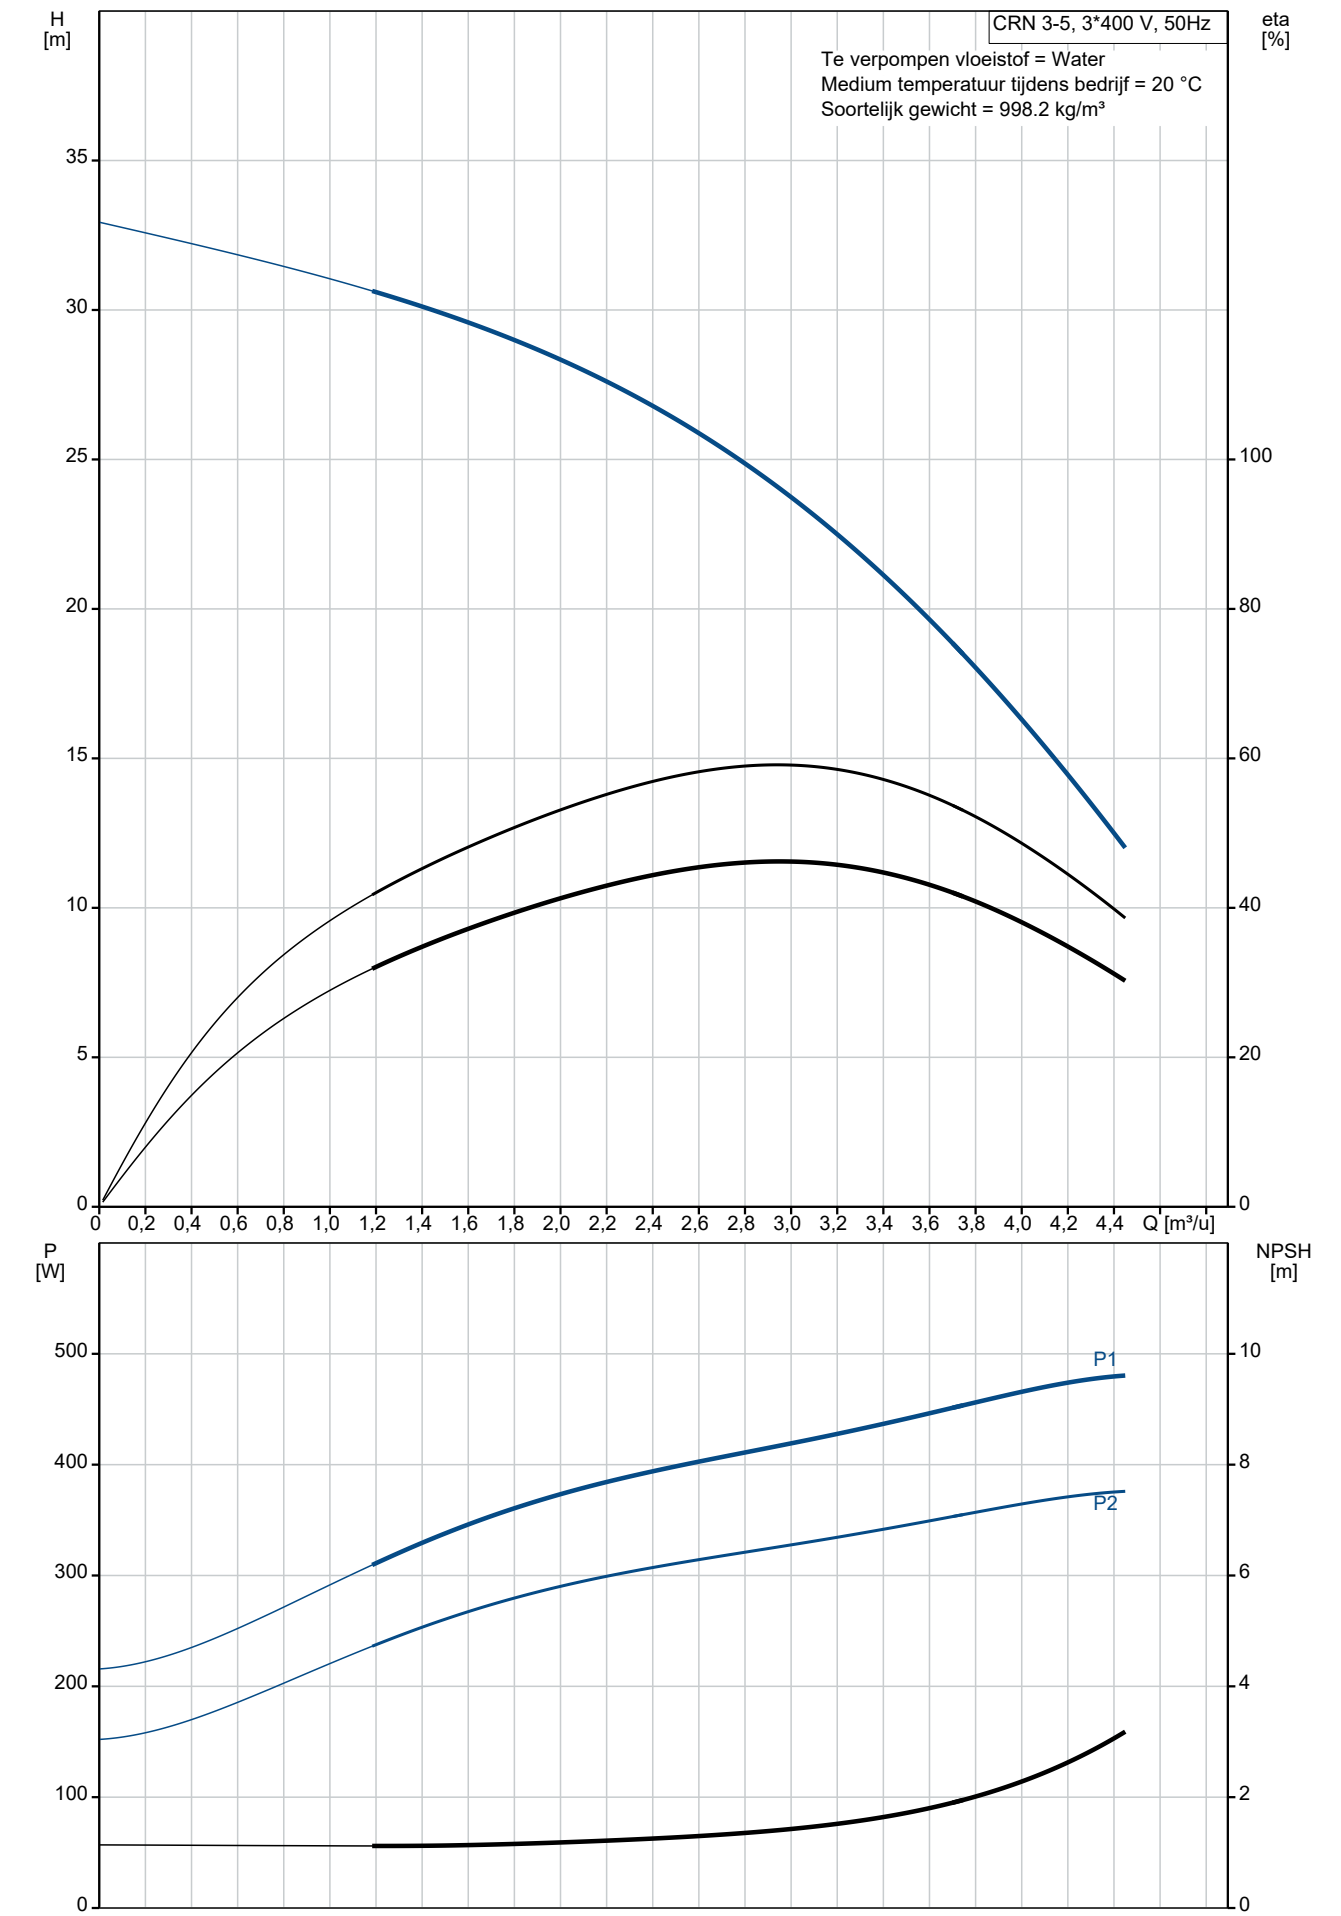


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRN 3-5 A-P-A-E-HQQE		
Productnummer::	96516899		
EAN nummer::	5700396752099		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2873 omw/min		
Nominaal debiet:	3 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	23.4 m		
Maximale opvoerhoogte:	32.3 m		
Trappen:	5		
Waaiers:	5		
Aantal gereduceerde waaiers:	0		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Keurmerken op typeplaat:	CE,EAC,UKCA,WRAS,A CS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Model:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Roestvast staal		
Pomphuis:	EN 1.4408		
Pomphuis:	AISI 316		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4401		
Waaier:	AISI 316		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	SIC		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	60 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	25 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / 120 °C		
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / -20 °C		
Type aansluiting:	PJE		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 32		
Maat van de persaansluiting:	DN 32		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 50		
Flensmaat van de motor:	FT85		
Code voor leidingaansluiting:	P		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	71A		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	0.37 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	0.37 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415Y V		
Nominaalstroom:	1.74/1.00 A		
Startstroom:	490-530 %		
Cos phi - power factor:	0.80-0.70		
Nominaal toerental:	2850-2880 omw/min		
Rendement:	IE3 73,8%		
Motorrendement bij nominale belasting:	73.8 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	79.0 %		

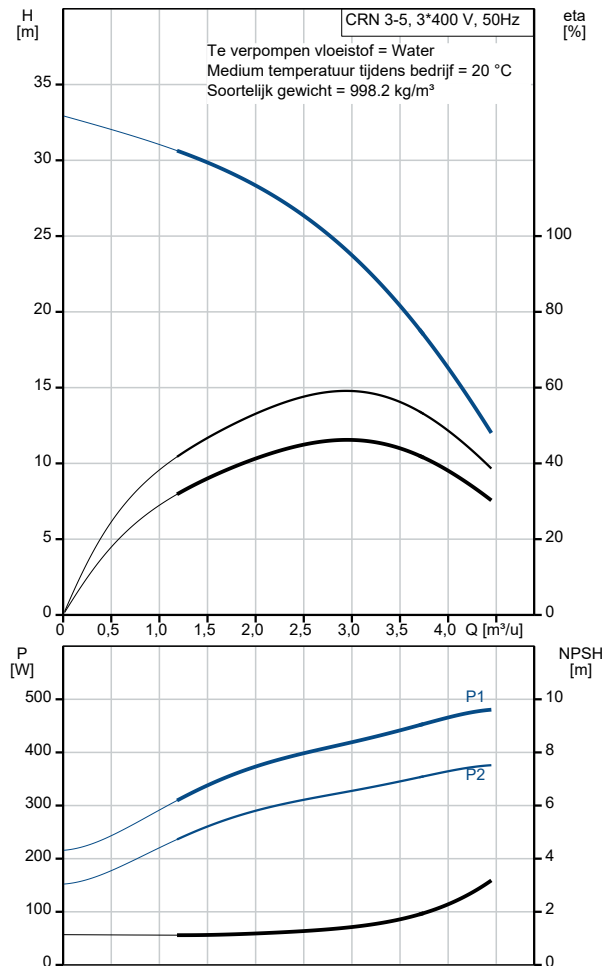


Omschrijving	Specificatie
Motor efficiëntie bij half vermogen:	75.5 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	GEEN
Motor Nr.:	85805102
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	17.4 kg
Bruto gewicht:	20.1 kg
Transportvolume:	0.054 m³
Danish VVS No.:	385911005
Norwegian NRF no.:	9040463
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137075

96516899 CRN 3-5 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

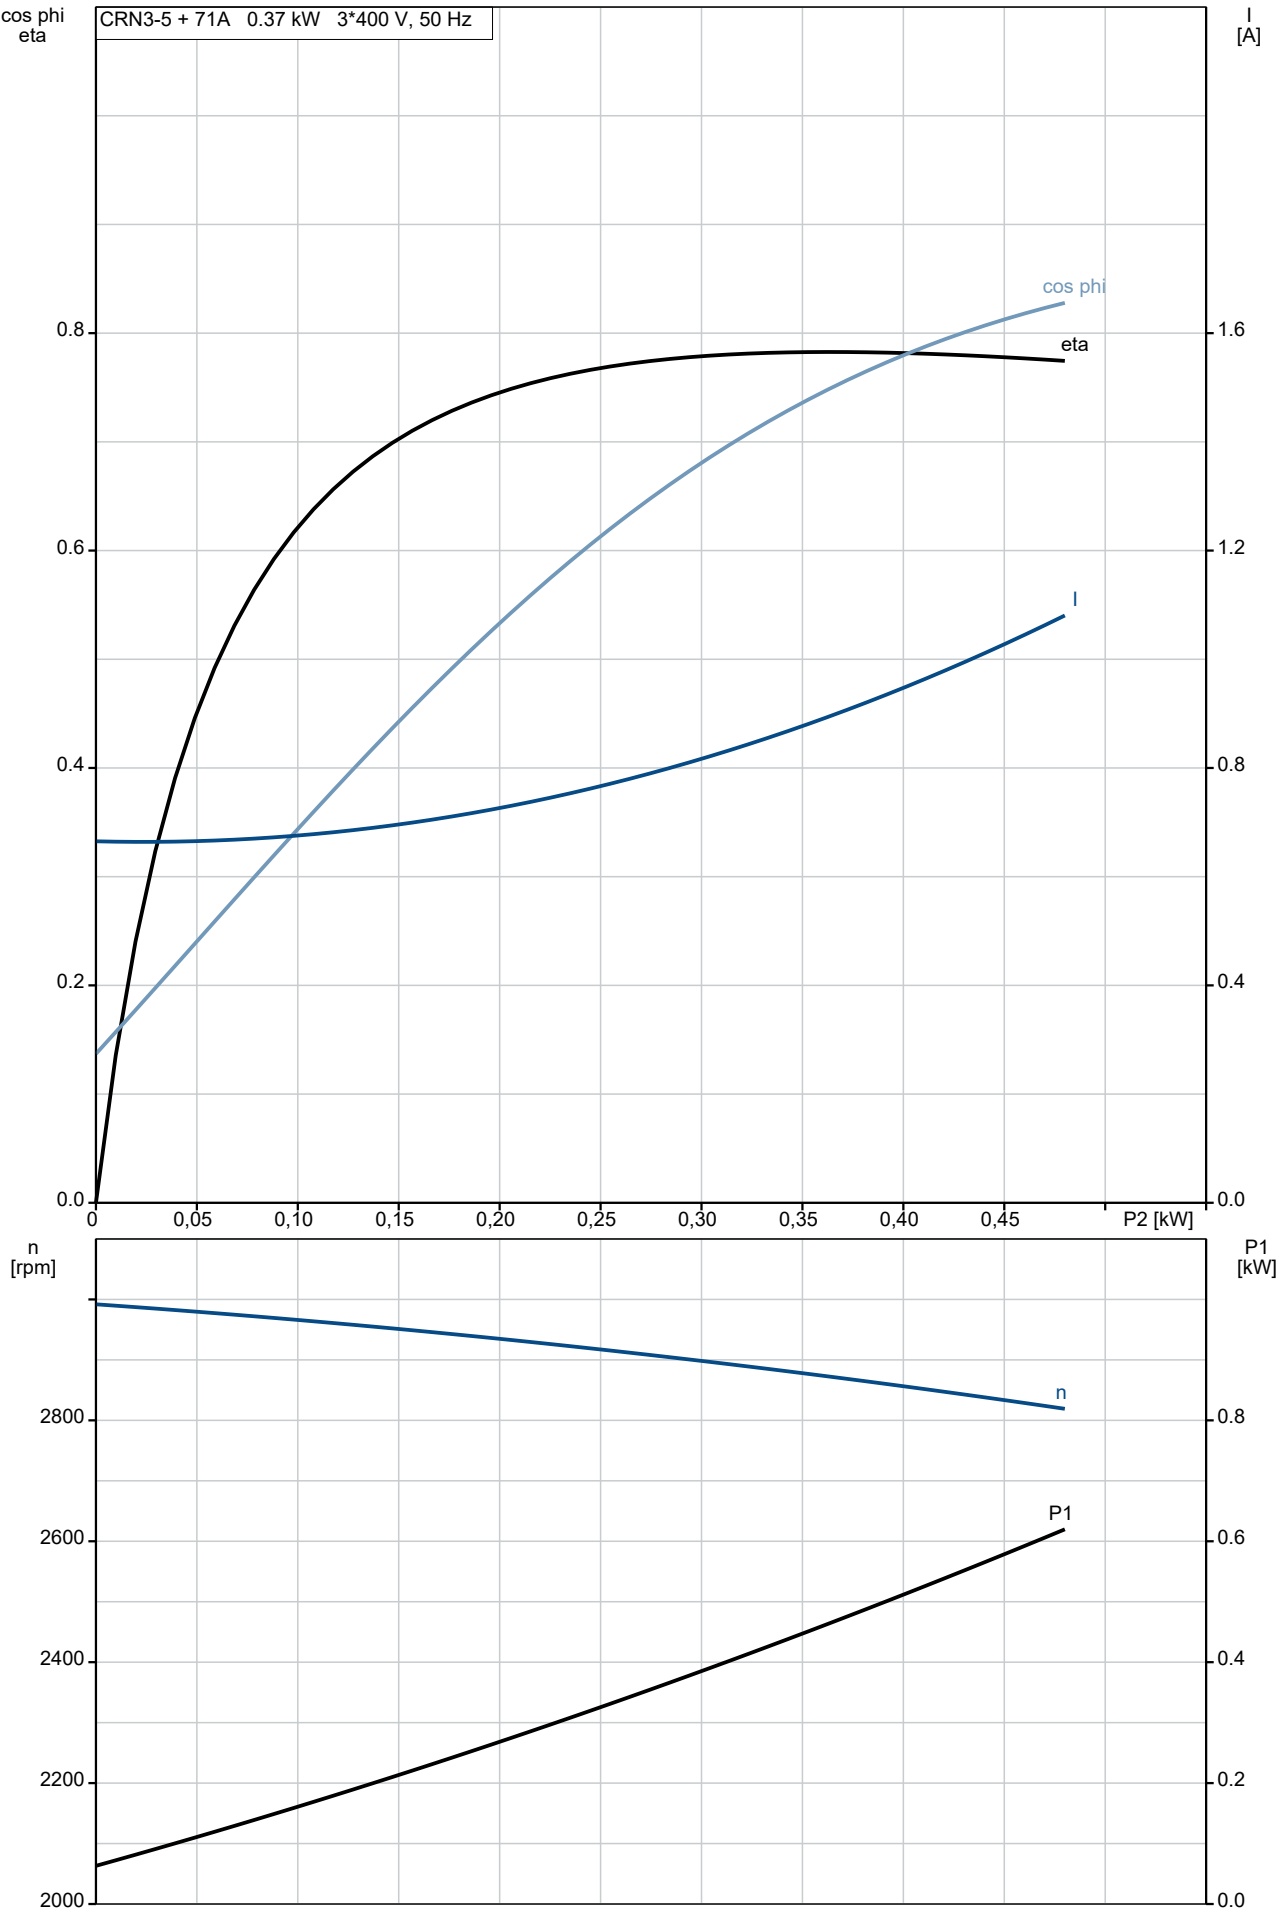

96516899 CRN 3-5 A-P-A-E-HQQE 50 Hz

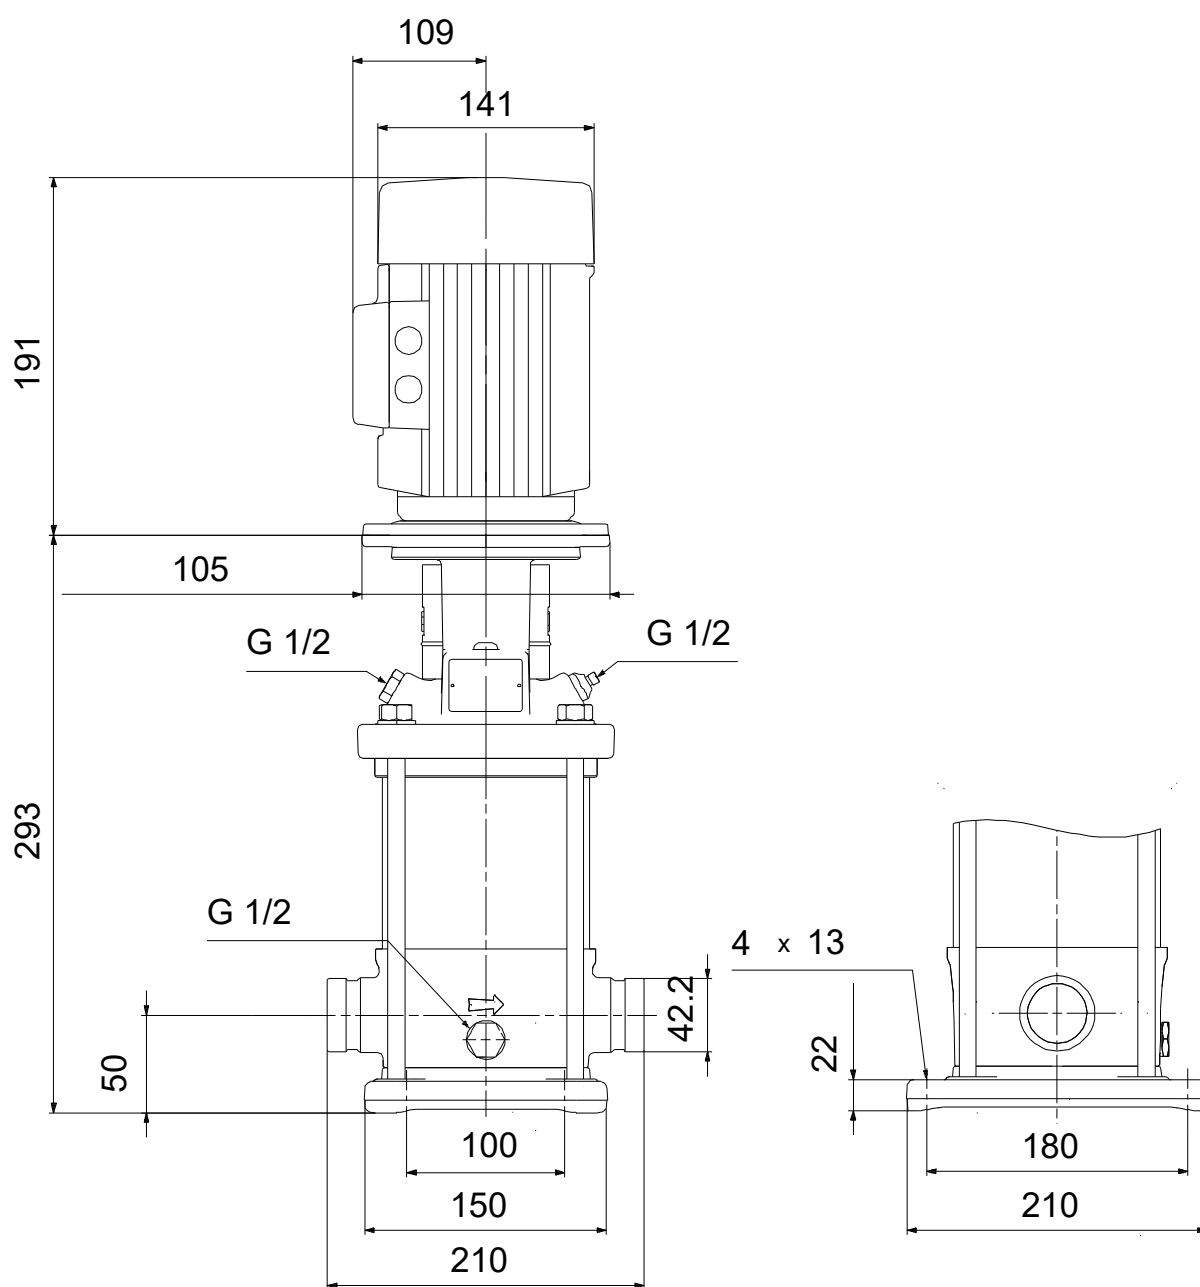

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRN 3-5, Artikelnr. 96516899
Geproduceerd na 0401 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
-	Kit, chamber stack		Lager type: SILICON CARBIDE	96453555	1	pcs
- 4a	Chamber w. bearing cpl.				1	
	Vane				1	
	Retainer				1	
	Guide vane				6	
4a	Intermediate chamber				1	
45	Nekring				1	
47	Lagerbus				1	
65	Houder voor afasafdichtingsring				1	
65	Nekring houder				1	
- 4	Chamber cpl.				3	
4a	Intermediate chamber				1	
45	Nekring				1	
65	Nekring houder				1	
- 5a	Chamber cpl.				1	
	Vane				1	
4a	Intermediate chamber				1	
45	Nekring				1	
65	Houder voor afasafdichtingsring				1	
65	Nekring houder				1	
- 44a	Guide vane cpl.				1	
	Plaat				1	
	Guide vane				6	
50	Top plate				1	
47a	Lager ring				1	
49	Impeller cpl.				5	
51	Shaft, spline, cpl.				1	
64d	Afstandsbus		Binnendiameter: 12,85		1	
			Buitendiameter: 15,85			
			Lengte: 4,50			
64c	Klem, splined		Binnendiameter: 8,5		1	
			Buitendiameter: 15			
64a	Afstandsbus				3	
66	Wedge lock washer				1	
67	Borgmoer		Draad: M8		1	
-	Kit, koppeling			00415060	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingshelft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, koppelingsbeschermer			96505130	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, Pakkingen			96455090	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring				1	
38	O-ring				2	
109	O-ring		Diameter: 22,00		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 2,75			
-	Kit, plug			96505133	1	pcs
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle				1	
	Plug				1	
23b	Spindle				1	
25	Plug				1	
25	Plug				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
38	O-ring					1	
38	O-ring					2	
38	O-ring			Diameter: 16,3		1	
				Materiaal type: FKM			
				Dikte: 2,4			
38	O-ring			Diameter: 16,3		2	
				Materiaal type: FKM			
				Dikte: 2,4			
-	Kit, asafdichting HQQE				96455086	1	pcs
105	Asafdichting			Materiaal type: HQQE		1	
-	Kit, slijtdelen			Materiaal type: SILICON CARBIDE	96455095	1	pcs
-	4a Chamber w. bearing cpl.					1	
	Vane					1	
	Retainer					1	
	Guide vane					6	
4a	Intermediate chamber					1	
45	Nekring					1	
47	Lagerbus					1	
65	Houder voor afasafdichtingsring					1	
65	Nekring houder					1	
45	Nekring					8	
47a	Lager ring					1	
64d	Afstandsbus			Binnendiameter: 12,85		1	
				Buitendiameter: 15,85			
				Lengte: 4,50			
64c	Klem, splined			Binnendiameter: 8,5		1	
				Buitendiameter: 15			
65	Nekring houder					8	
66	Wedge lock washer					1	
67	Borgmoer			Draad: M8		1	
441 b	Pakking					2	
-	Motor				85900331	1	pcs
-	Kit, Ball bearing				96279730	1	
111	Kogellager			Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
111	Kogellager					1	
157	O-ring			Diameter: 32		1	
				Materiaal type: NBR			
				Dikte: 2			
158	Waved washer					1	
	Kit, ventilator				96279721	1	
	Kit, ventilatorhuis				96279720	1	
-	Kit, flens				96279727	1	
156 b	Flens					1	
159 c	Afdichtingsring					1	
184	Pakking			Binnendiameter: 114,80		1	
				Buitendiameter: 121,20			
				Dikte: 0,25			
185	Pan head screw					4	
186	Aftapplug					1	
	Kit, asafdichting				96279722	1	
-	Kit, aansluitkast				96279724	1	
152	Pan head thread forming screw					4	
164 a	Terminal box w/gasket					1	
164	Terminal box cover w/gasket					1	
173 a	Ring			Aanduiding: VIERKANT		1	
				Binnendiameter: 5,5			
				Buitendiameter: 10X10			
				Dikte: 1,5			

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
173 a	Pomphuis						1
173	Pan head thread forming screw			Aanduiding: COMBI TORX T25			1
173	Pan head screw			Aanduiding: DIN 7985			1
175	Pan head screw			Aanduiding: DIN 7985			2
176	Terminal cpl.						1
1a	Pompkop				96588196	1	pcs
2	Pump cover				96588244	1	pcs
- 4a	Chamber w. bearing cpl.				97690603	1	pcs
65	Houder voor afasafdichtingsring				99812852	1	
4a	Chamber w. bearing cpl.				98371226	1	pcs
- 4	Chamber cpl.				97690021	3	pcs
45	Nekring				96536194	1	
65	Nekring houder				99490745	1	
65	Nekring houder				99490747	1	
4	Chamber cpl.				96547663	3	pcs
4	Chamber cpl.				98371223	3	pcs
5a	Chamber cpl.				98371222	1	pcs
5a	Chamber cpl.				97564654	1	pcs
6	Pomphuis				96588139	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw				96886324	4	pcs
10	As-pen			Diameter: 5	96536473	1	pcs
				Lengte: 26			
10	As-pen			Diameter: 5	96587588	1	pcs
				Lengte: 26			
18	Ontluchtingsschroef				96547461	1	pcs
18	Ontluchtingsschroef				95061351	1	pcs
- 25a	Drain plug w/bypass valve				96588243	1	pcs
38	O-ring				99198815	1	
38	O-ring				99412727	1	
25	Plug				96536013	1	pcs
26	Ankerbout			Lengte: 187	98985585	4	pcs
				Draad: M12			
32	Ring			Aanduiding: DIN 125 A2	99944263	4	pcs
				Binnendiameter: 13			
				Buitendiameter: 24			
				Dikte: 2,5			
37	O-ring				96547656	2	pcs
38	O-ring				99198815	2	pcs
38	O-ring				99412727	2	pcs
44a	Guide vane cpl.				98928568	1	pcs
47a	Lager ring				97905743	1	pcs
47a	Lager ring				96547649	1	pcs
49	Impeller cpl.				98271529	5	pcs
49	Impeller cpl.				96547601	5	pcs
49	Impeller cpl.				98394417	5	pcs
51	Shaft, spline, cpl.				96588230	1	pcs
55	Buitenste bus				98811300	1	pcs
56	Fundatieplaat				96588142	1	pcs
60	Formed wire spring				99935918	1	pcs
64c	Klem, splined			Binnendiameter: 8,5	98496968	1	pcs
				Buitendiameter: 15			
64a	Afstandsbus				96536198	3	pcs
66	Wedge lock washer				96536157	1	pcs
66	Wedge lock washer				92575609	1	pcs
67	Borgmoer			Draad: M8	98277008	1	pcs
105	Asafdichting			Materiaal type: HQQE	96983415	1	pcs