

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HX1

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-80-120-2-a-f-a-bqqe-hx1>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HX1  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 97851333 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 10 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2910 omw/min Nominale debiet: 42.5 m³/u Nominale opvoerhoogte: 7.91 m Werkelijke waaierdiameter: 95 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -30 .. 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 10 bar Max. druk bij toegestane temp: 10 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 80 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 10 Inbouwlengte: 360 mm Flensmaat van de motor: FT115 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: 90SD IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 1.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominale stroom: 5.70/3.30 A Startstroom: 750-820 % Cos phi - power factor: 0.84-0.78 Nominaal toerental: 2890-2910 omw/min Rendement: IE3 84,2% Motorrendement bij nominale belasting: 84.2-84.2 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 86.4 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 86.0 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85U01906 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 46.7 kg Bruto gewicht: 55.3 kg Transportvolume: 0.2 m³ Danish VVS No.: 38 1815.120 Finnish LVI No.: 4616095 Norwegian NRF no.: 9043587 Land van herkomst: HU HS code: 84137051

97851333 TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

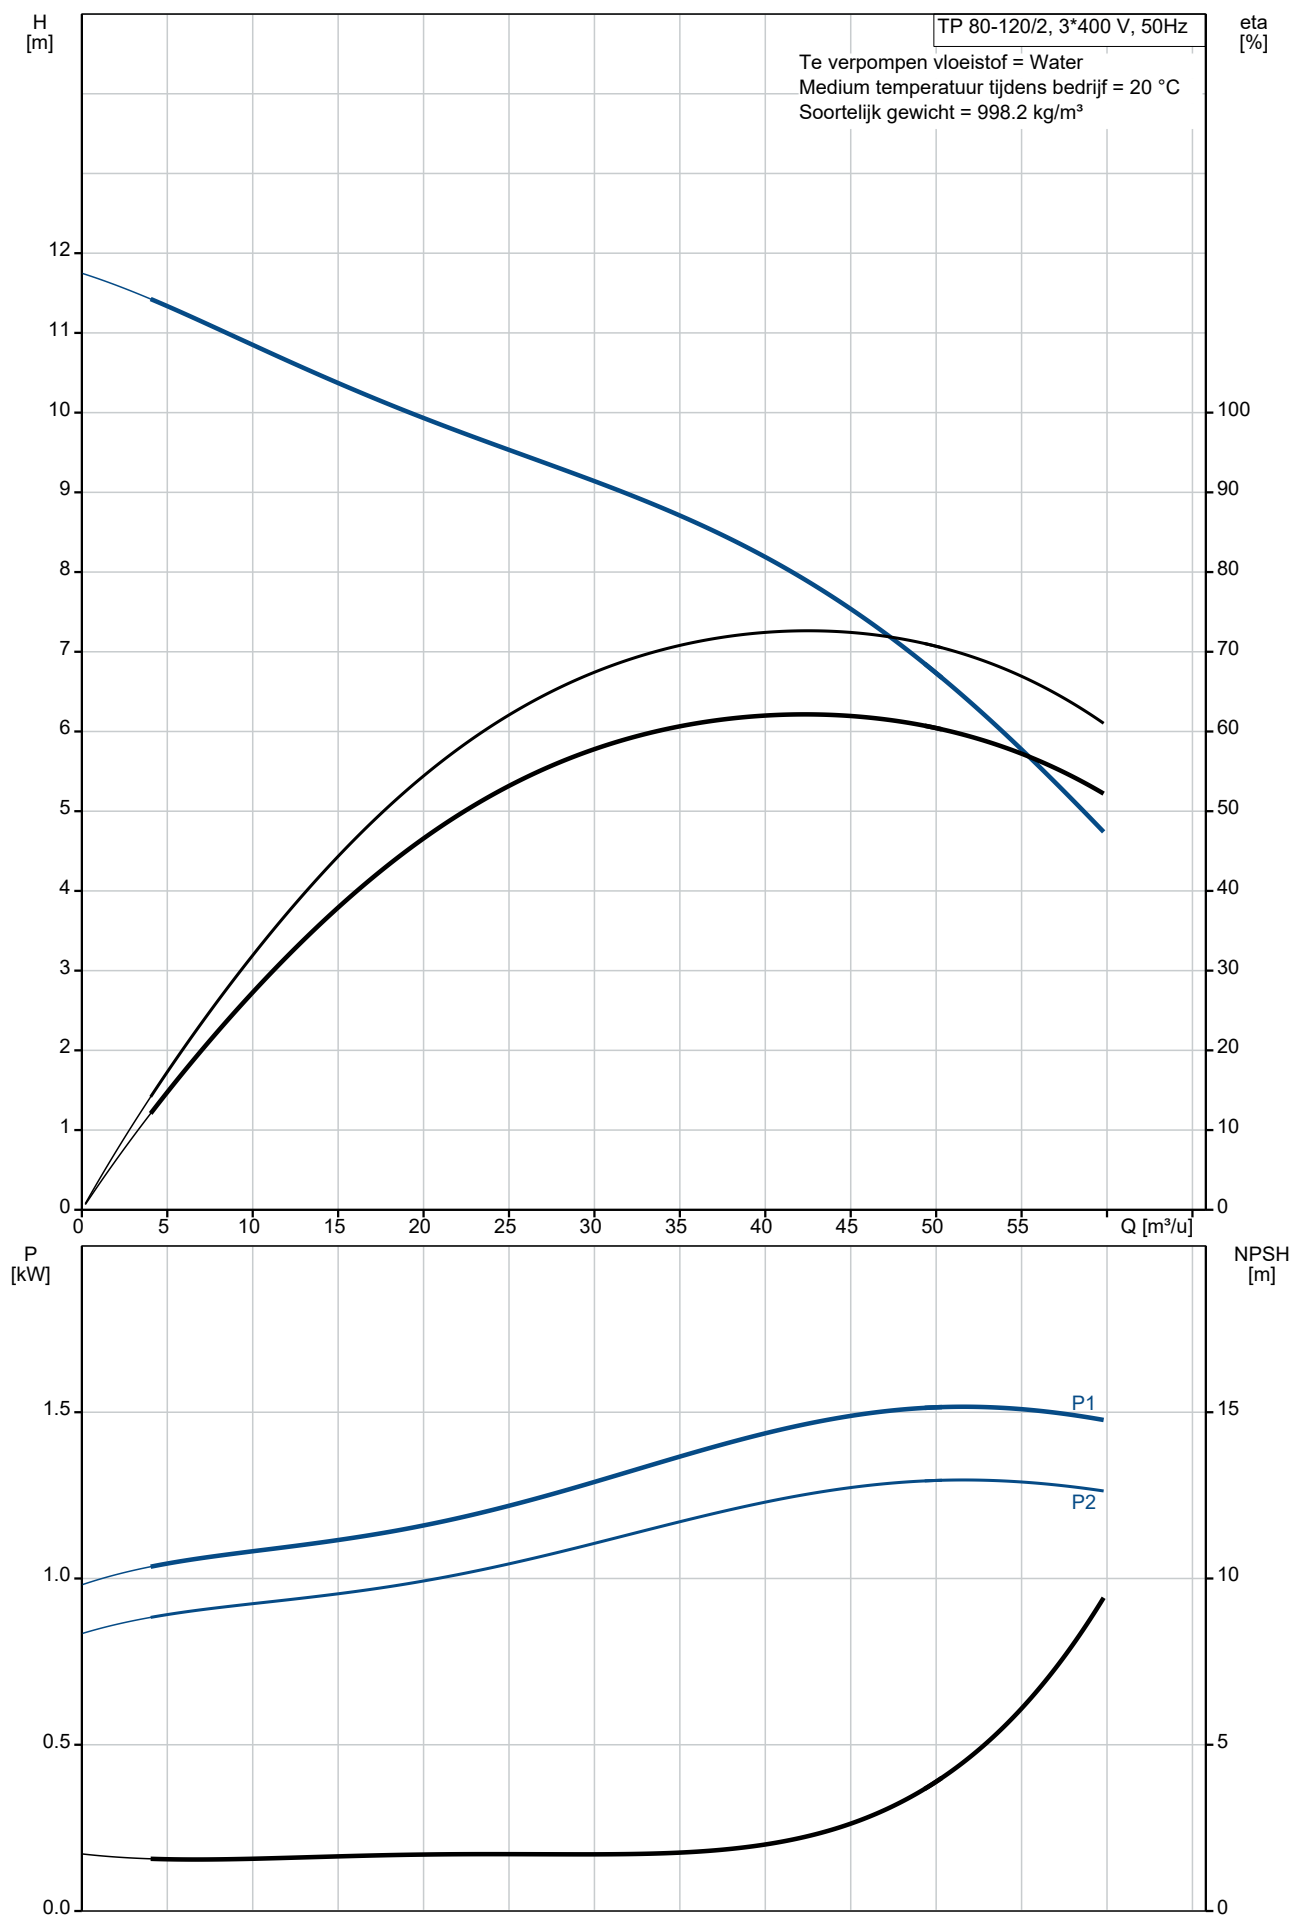


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HX1
Productnummer::	97851333
EAN nummer::	5710625808138
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2910 omw/min
Nominaal debiet:	42.5 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	7.91 m
Maximale opvoerhoogte:	120 dm
Werkelijke waaierdiameter:	95 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Waaier:	Roestvast staal
Waaier:	EN 1.4301
Waaier:	AISI 304
Material code:	A
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	-30 .. 60 °C
Maximale bedrijfsdruk:	10 bar
Max. druk bij toegestane temp:	10 bar / 120 °C
Type aansluiting:	DIN
Grootte van aansluiting:	DN 80
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 10
Inbouw lengte:	360 mm
Flensmaat van de motor:	FT115
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	90SD
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	1.5 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominaalstroom:	5.70/3.30 A
Startstroom:	750-820 %
Cos phi - power factor:	0.84-0.78
Nominaal toerental:	2890-2910 omw/min
Rendement:	IE3 84,2%
Motorrendement bij nominale belasting:	84.2-84.2 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	86.4 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	86.0 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	GEEN
Motor Nr.:	85U01906
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	46.7 kg
Bruto gewicht:	55.3 kg
Transportvolume:	0.2 m³

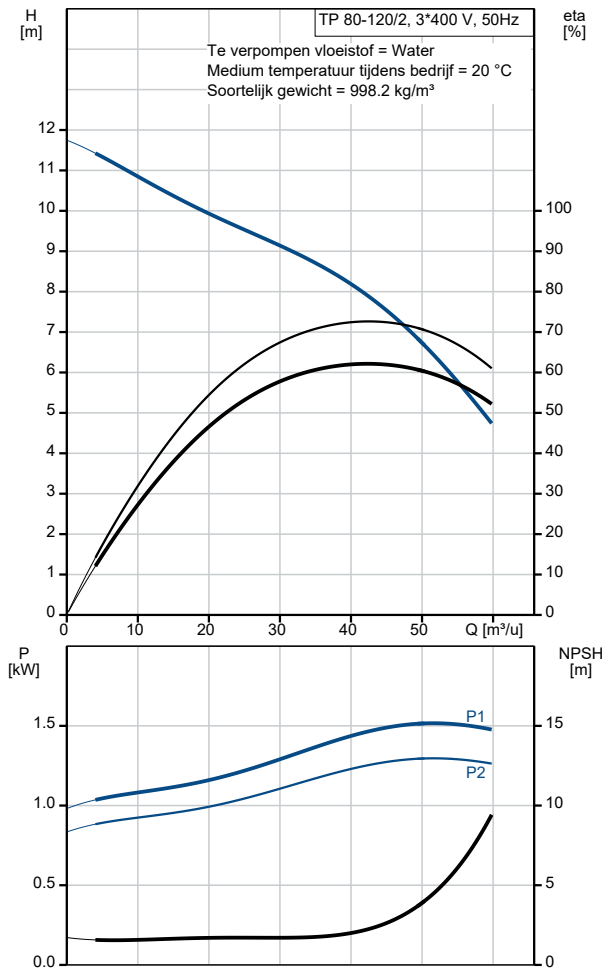


Omschrijving	Specificatie
Danish VVS No.:	38 1815.120
Finnish LVI No.:	4616095
Norwegian NRF no.:	9043587
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

97851333 TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

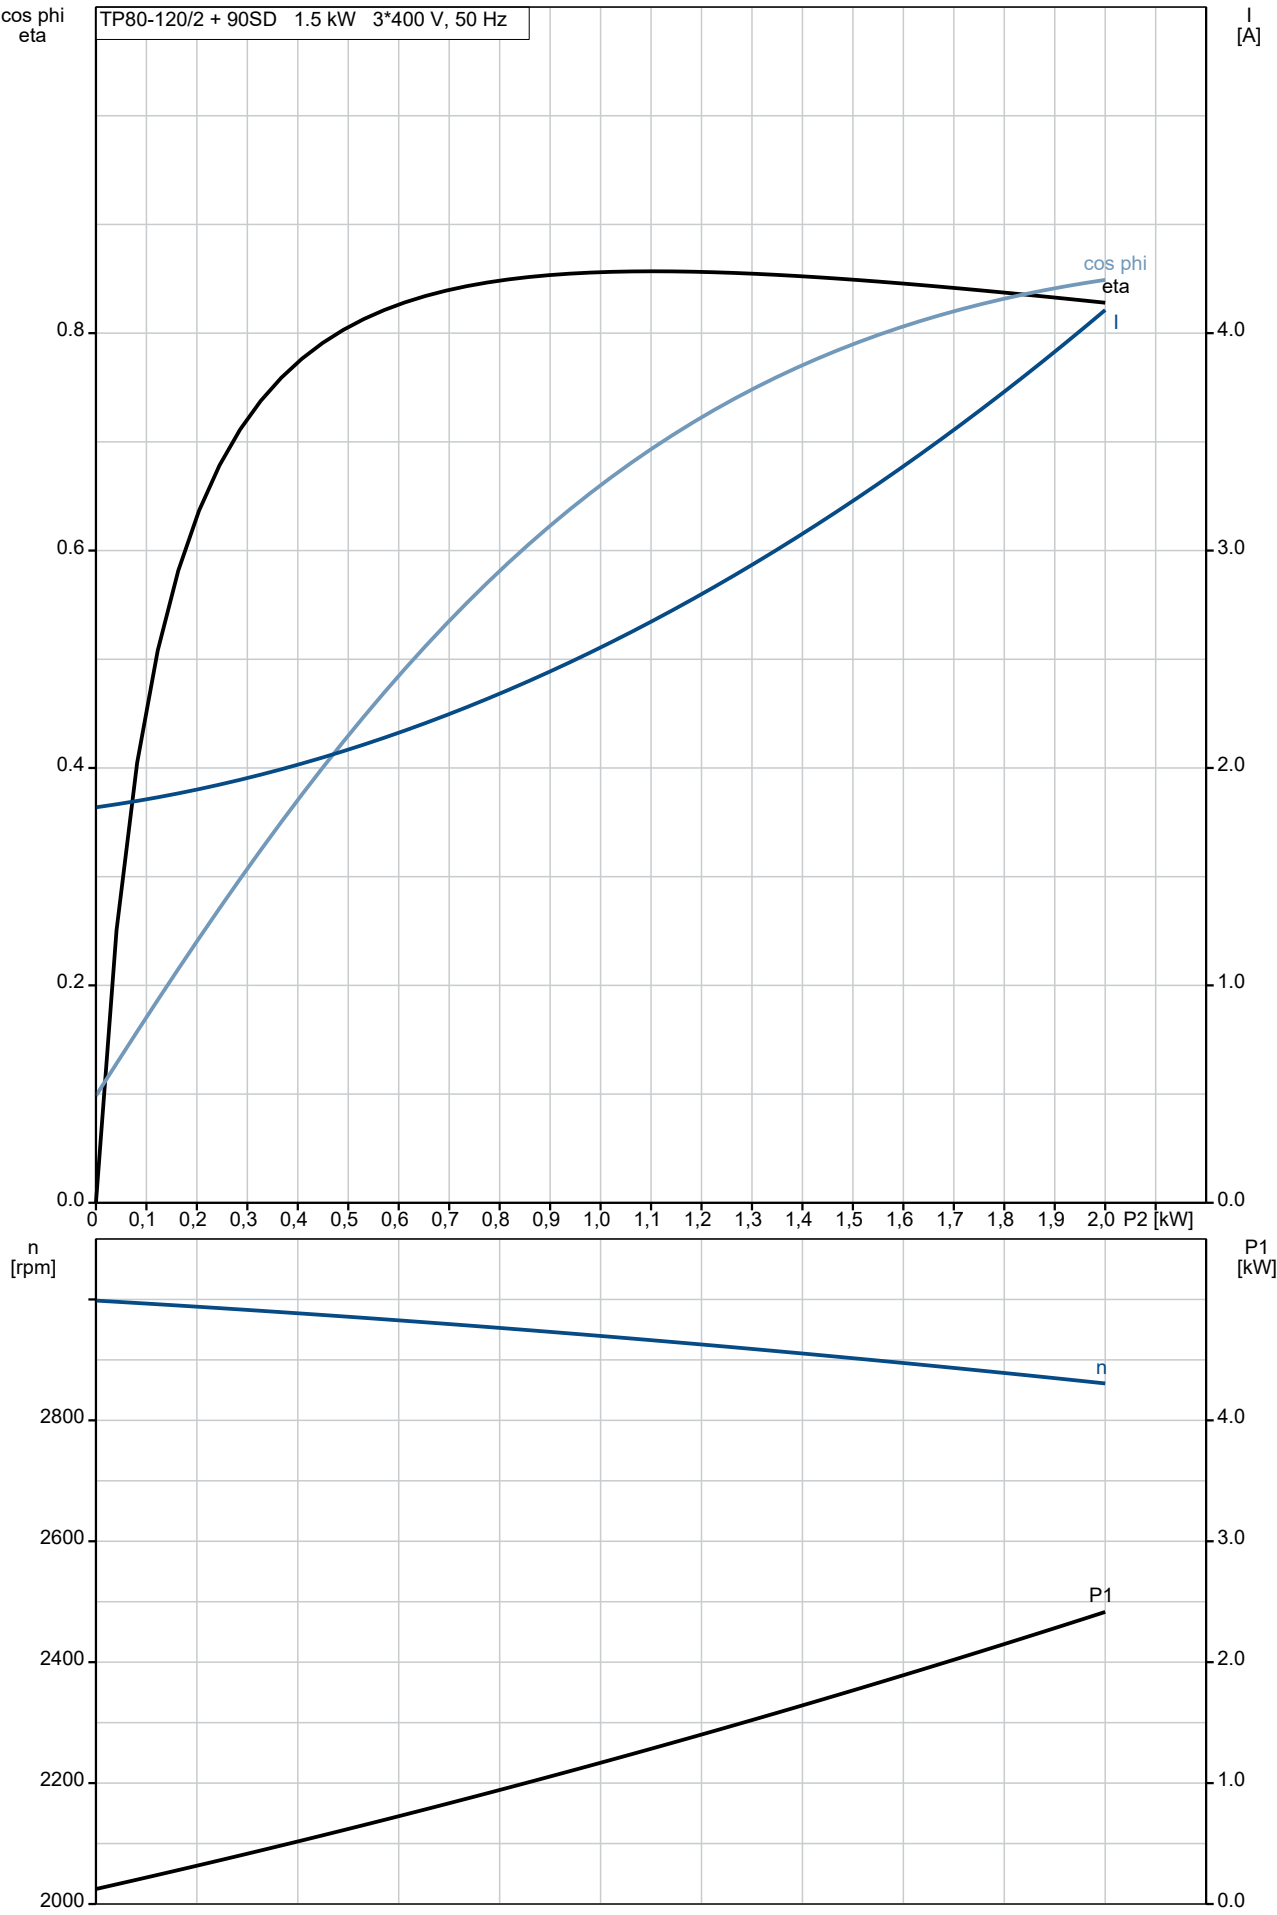

97851333 TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

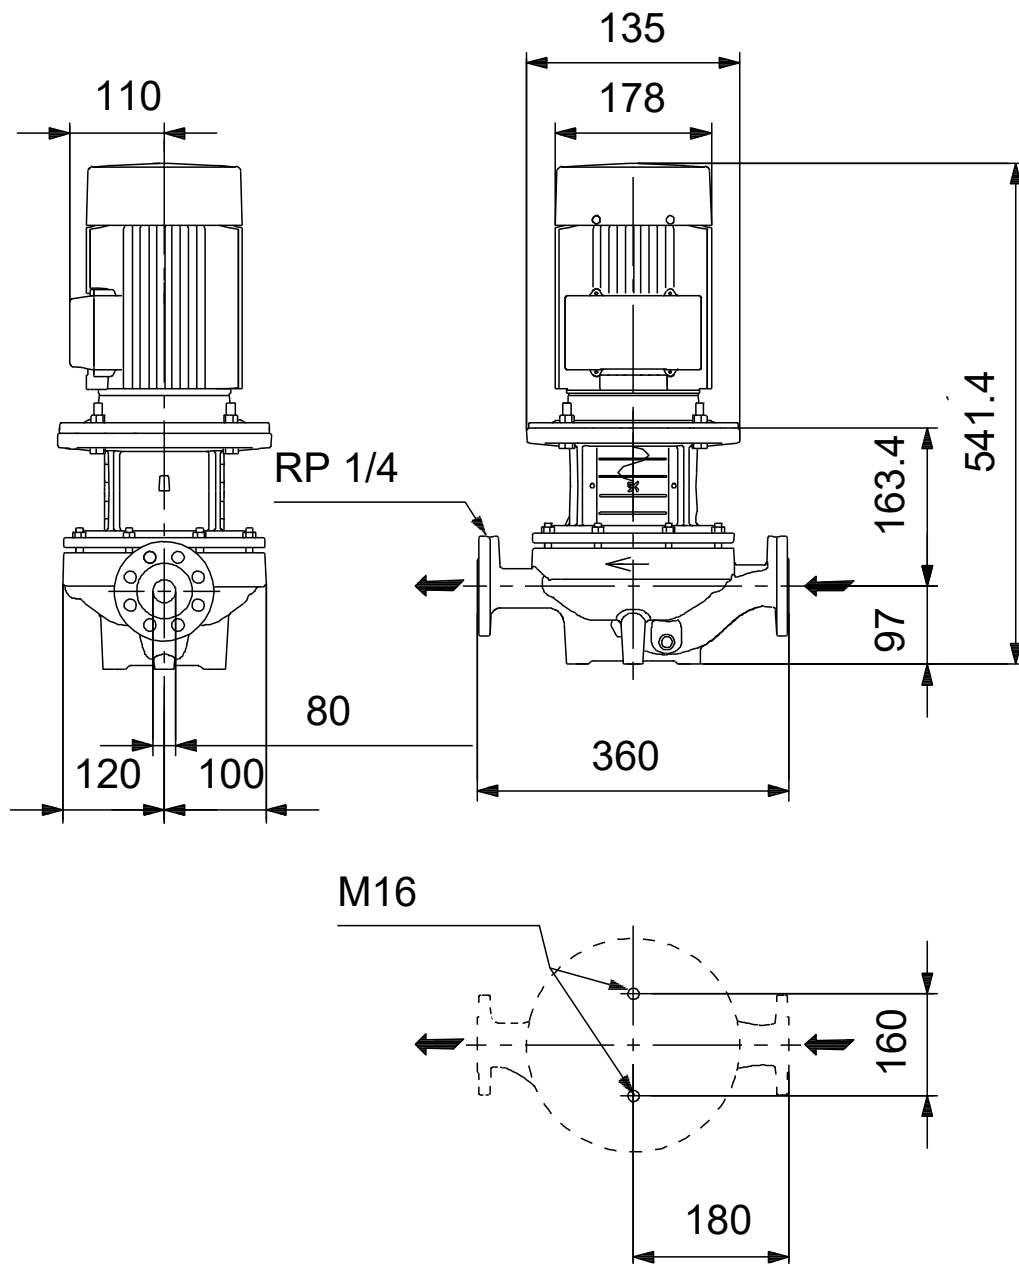

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 80-120/2, Artikelnr. 97851333
Geproduceerd na 1945 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, koppeling			00339124	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 25			
			Draad: M8			
10a	Koppelingsheft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, asafdichting			98313337	1	pcs
	Plug				2	
72a	O-ring		Diameter: 154		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			
72a	O-ring				1	
105	Asafdichting				1	
-	Shaft w/impeller cpl.			98313243	1	pcs
49b	Conische moer			96547794	1	
49b	Conische bus			96547795	1	
49	Waaier			96547856	1	
51	Pompas			96547792	1	
+	Pump housing cpl.			98313187	1	pcs
-	Motor			99606486	1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96279794	1	
111	Kogellager				1	
154	Kogellager				1	
157	O-ring		Diameter: 52		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
187	Ringhouder				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, eindschild			96279789	1	
156a	Eindplaat				1	
157a	Pakking		Binnendiameter: 141,2		1	
			Buitendiameter: 145,5			
			Dikte: 0,2			
157	O-ring		Diameter: 52		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ventilator			96279757	1	
156	Ventilator				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ventilatorhuis			96279755	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flens			96279777	1	
156b	Flens				1	
159.c	Afdichtingsring				1	
184	Pakking		Binnendiameter: 141,2		1	
			Buitendiameter: 145,5			
			Dikte: 0,2			
186	Aftapplug				3	
-	Kit, borgring			96279798	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
187	Ringhouder				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, asafdichting			96279761	1	
159c	Afdichtingsring				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ankerbouten			96279791	1	
181	Pan head staybolt				4	
-	Kit, terminal board			96279769	1	
	Bracket cpl.				1	
163	Hex socket head screw				1	
173a	Pomphuis				1	
173	Pan head thread forming screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		1	
176	Slot cheese head screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		6	
			Lengte: 10			
			Draad: M5			
176	Terminal				1	
176	Verbindingsdeel				3	
176	Kabelklem				3	
176	Aansluitstrip				1	
177	Pan head screw				1	
-	Kit, aansluitkast			96279771	1	
164	Terminal box cover w/gasket				1	
166	Pan head thread forming screw				4	
7a	Pan head screw			96536492	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96590459	2	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
26	Hex head screw		Lengte: 25	97506945	8	pcs
			Draad: M10			
28	Hex head screw		Lengte: 20	99932722	4	pcs
			Draad: M8			
72a	O-ring		Diameter: 154	98163015	1	pcs
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			