

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DX1

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-40-90-2-a-f-a-bqqe-dx1>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DX1  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98282359 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 6/10 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2865 omw/min Nominiaal debiet: 9.48 m³/u Nominale opvoerhoogte: 7.01 m Werkelijke waaierdiameter: 89 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-200 Pomphuis: ASTM class 30 Waaier: Composiet PES+30% GF Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -30 .. 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 10 bar Max. druk bij toegestane temp: 10 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 40 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 6/10 Inbouwlengte: 250 mm Flensmaat van de motor: FT85 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: 71A IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 0.37 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominaalstroom: 1.74/1.00 A Startstroom: 490-530 % Cos phi - power factor: 0.80-0.70 Nominaal toerental: 2850-2880 omw/min Rendement: IE3 73,8% Motorrendement bij nominale belasting: 73.8 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 79.0 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 75.5 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85805102 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 14 kg Bruto gewicht: 16 kg Transportvolume: 0.04 m³ Danish VVS No.: 381812090 Finnish LVI No.: 4616028 Norwegian NRF no.: 9043544 Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98282359 TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DX1 50 Hz

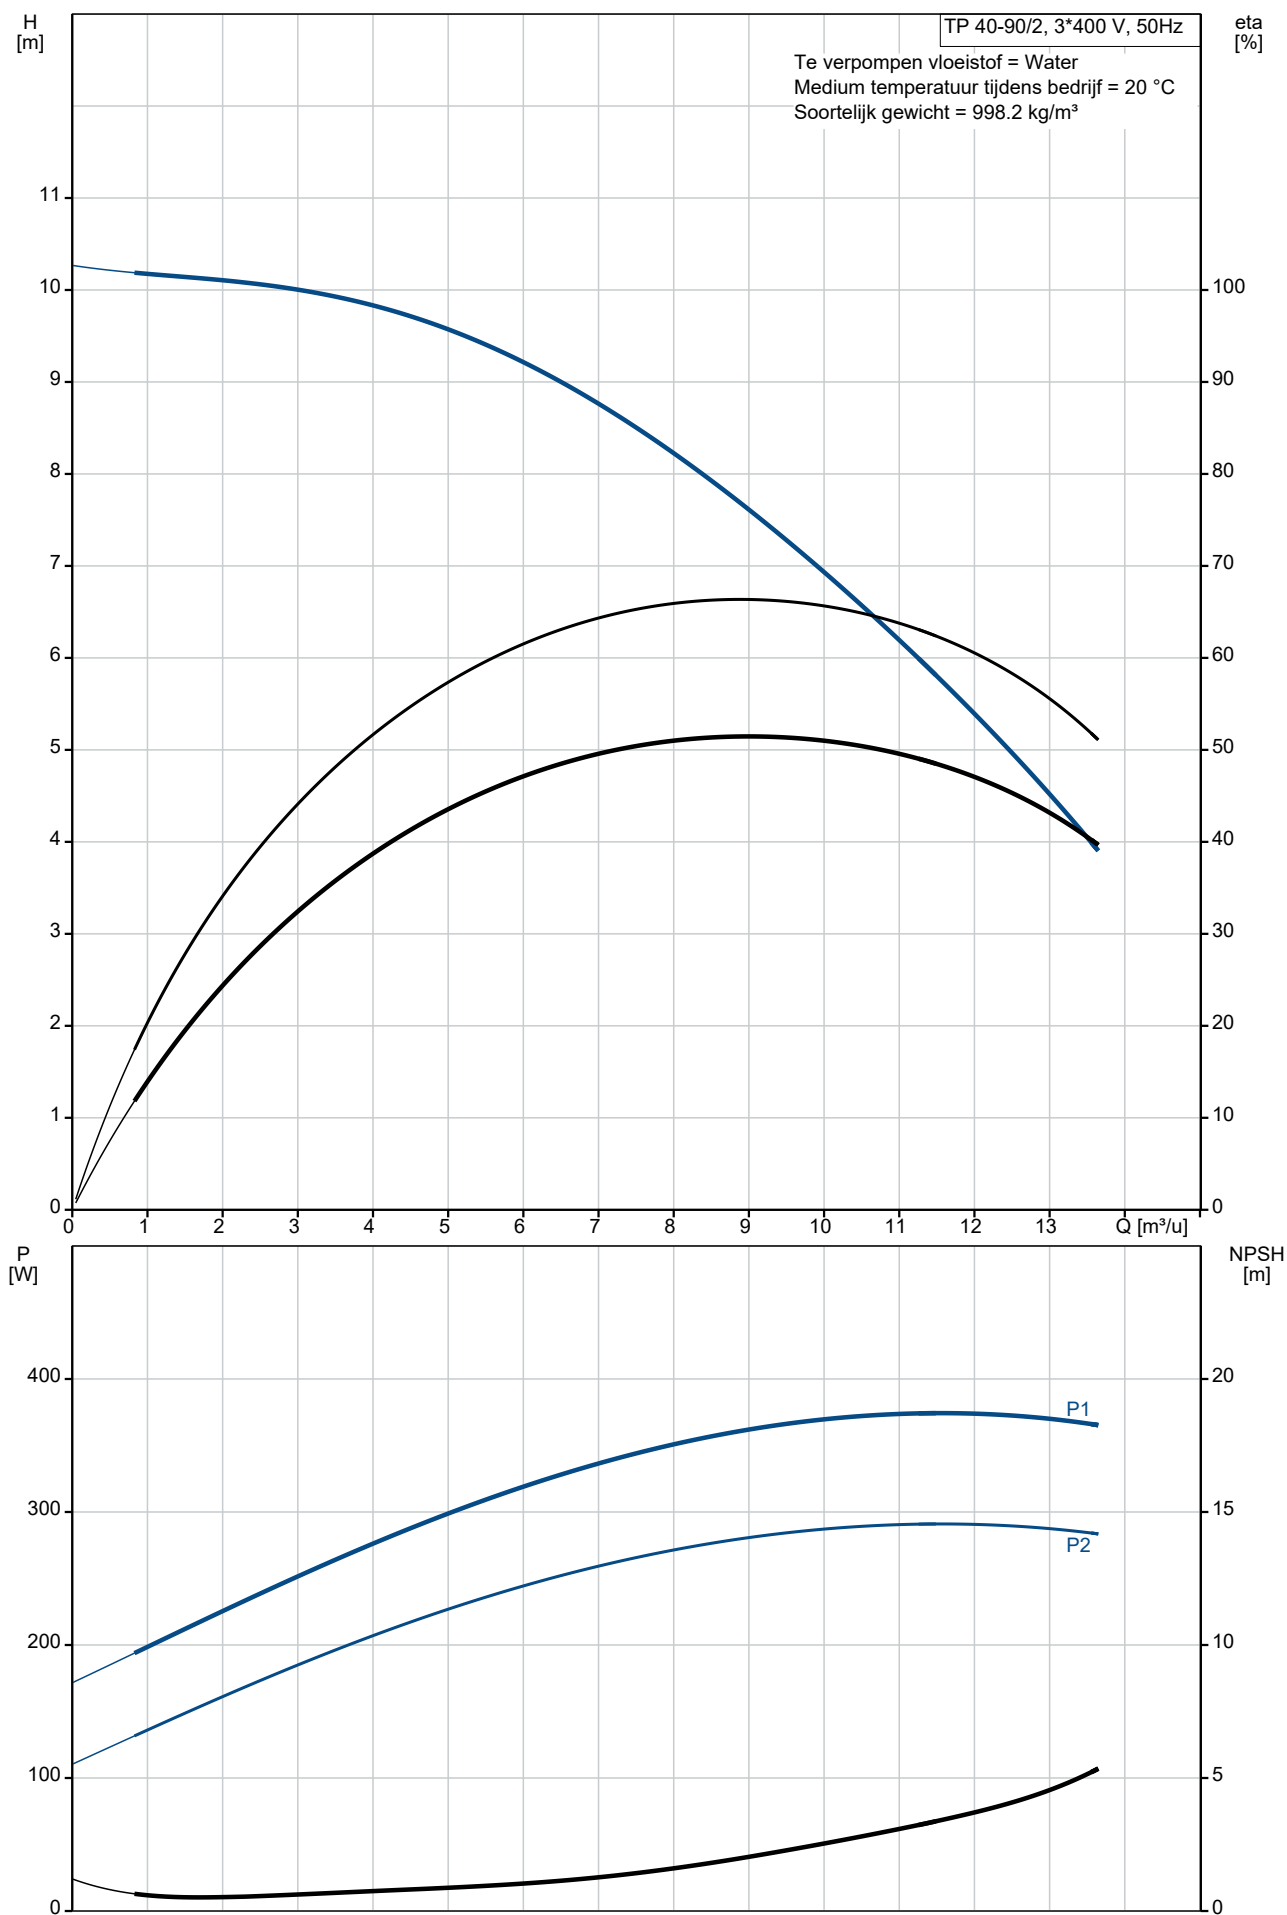


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DX1		
Productnummer::	98282359		
EAN nummer::	5711492402450		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2865 omw/min		
Nominaal debiet:	9.48 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	7.01 m		
Maximale opvoerhoogte:	90 dm		
Werkelijke waaierdiameter:	89 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-200		
Pomphuis:	ASTM class 30		
Waaier:	Composiet		
Waaier:	PES+30% GF		
Material code:	A		
Installatie:			
Bereik van omgevingstemperatuur:	-30 .. 60 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	10 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	10 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Grootte van aansluiting:	DN 40		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 6/10		
Inbouw lengte:	250 mm		
Flensmaat van de motor:	FT85		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	71A		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	0.37 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 220-240D/380-415Y V		
Nominaalstroom:	1.74/1.00 A		
Startstroom:	490-530 %		
Cos phi - power factor:	0.80-0.70		
Nominaal toerental:	2850-2880 omw/min		
Rendement:	IE3 73,8%		
Motorrendement bij nominale belasting:	73.8 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	79.0 %		
Motor efficiëntie bij half vermogen:	75.5 %		
Pooltal:	2		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	GEEN		
Motor Nr.:	85805102		
Regeling:			
Frequentie omvormer:	NONE		
Overige:			
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70		
Netto gewicht:	14 kg		
Bruto gewicht:	16 kg		
Transportvolume:	0.04 m³		

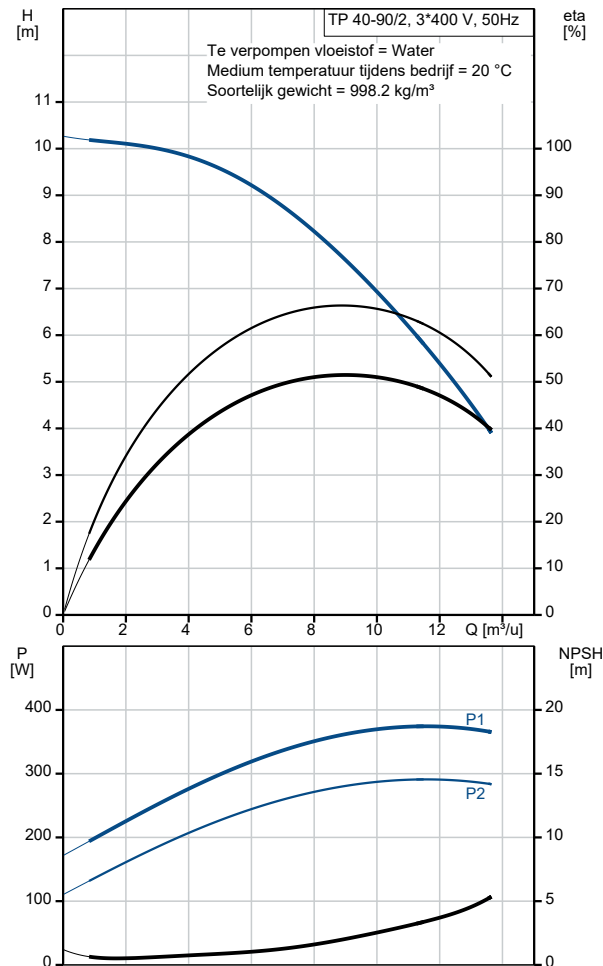


Omschrijving	Specificatie
Danish VVS No.:	381812090
Finnish LVI No.:	4616028
Norwegian NRF no.:	9043544
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98282359 TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DX1 50 Hz

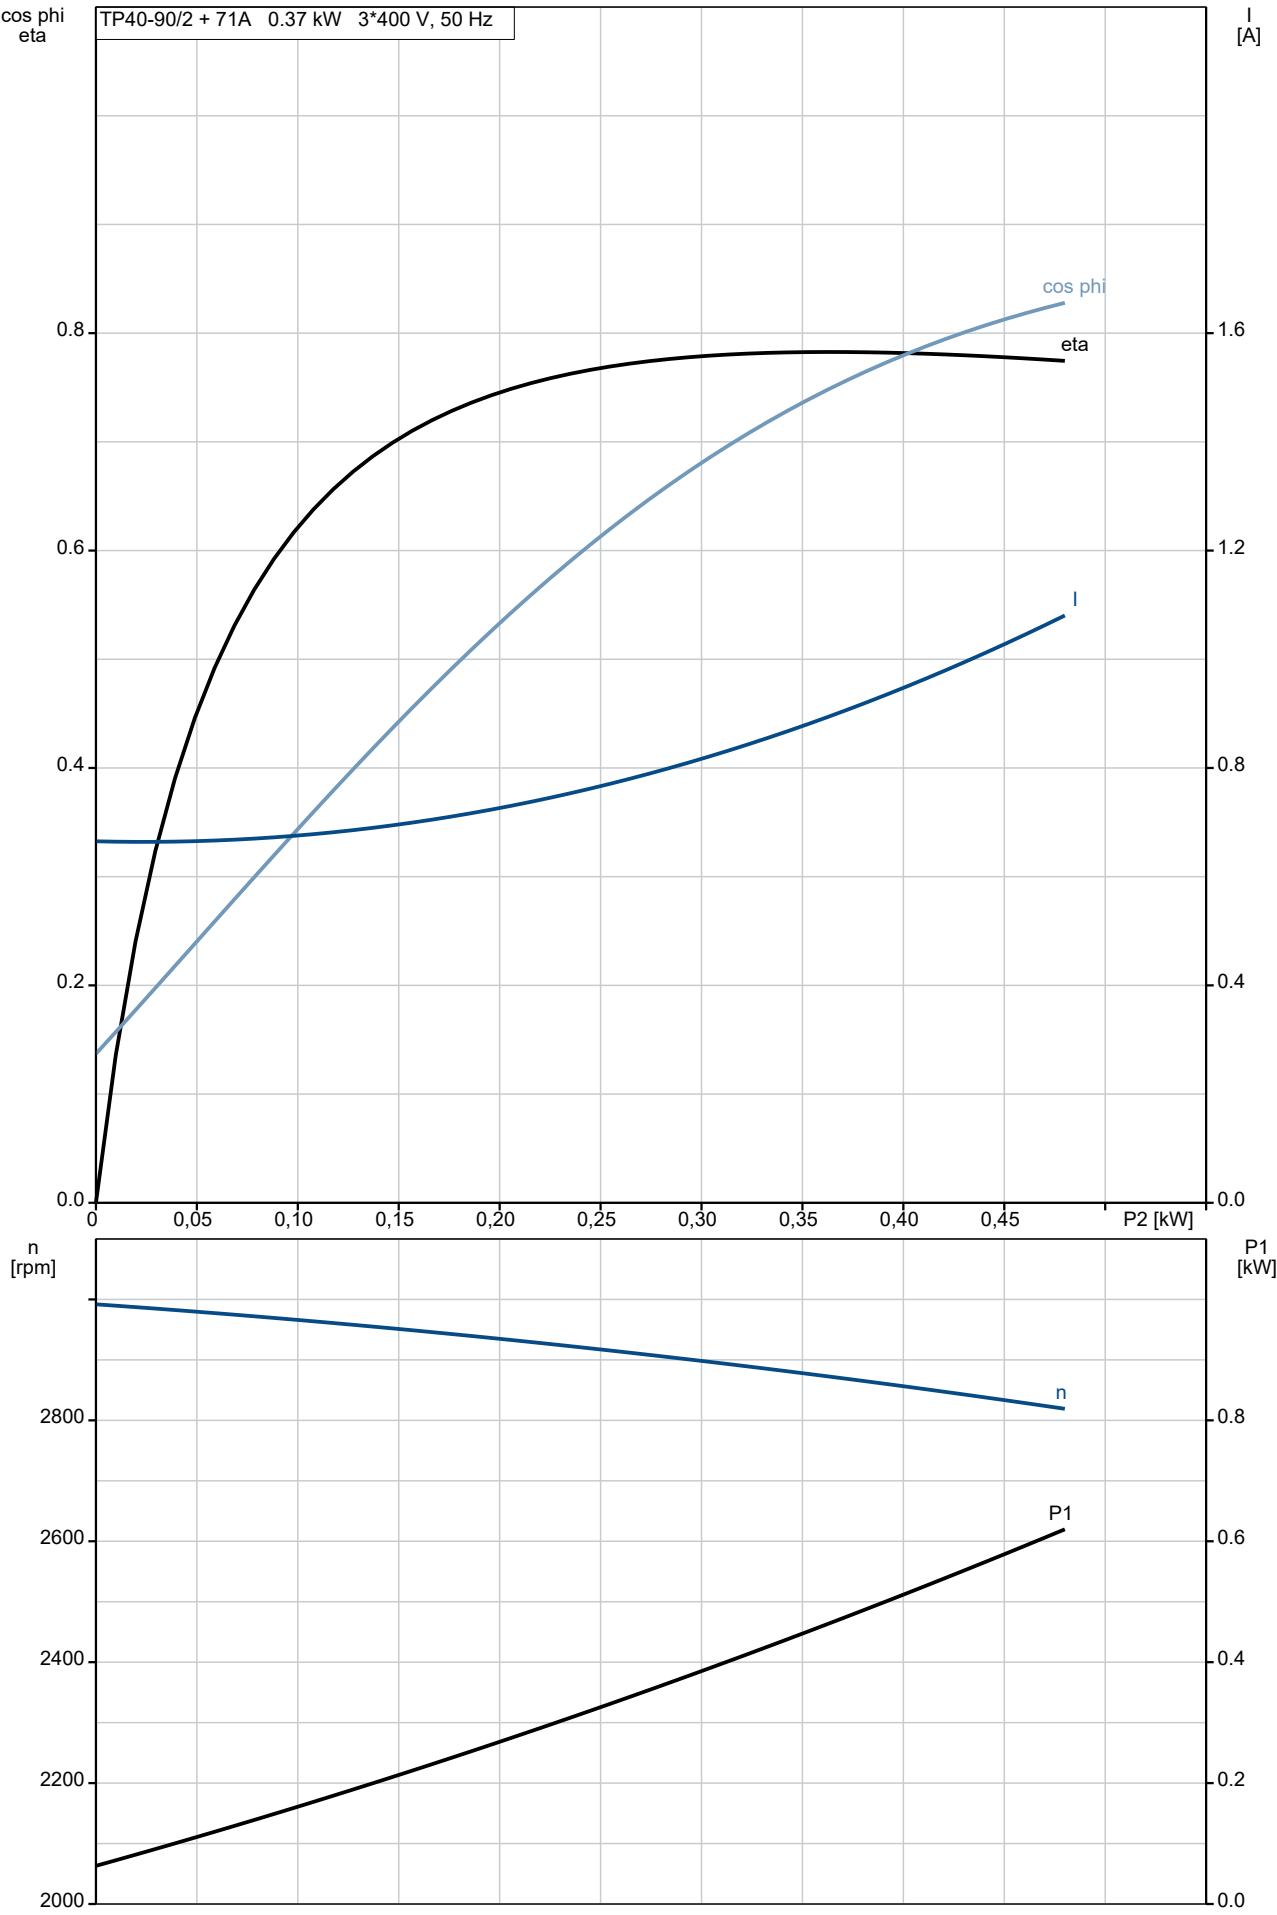

98282359 TP 40-90/2 A-F-A-BQQE-DX1 50 Hz

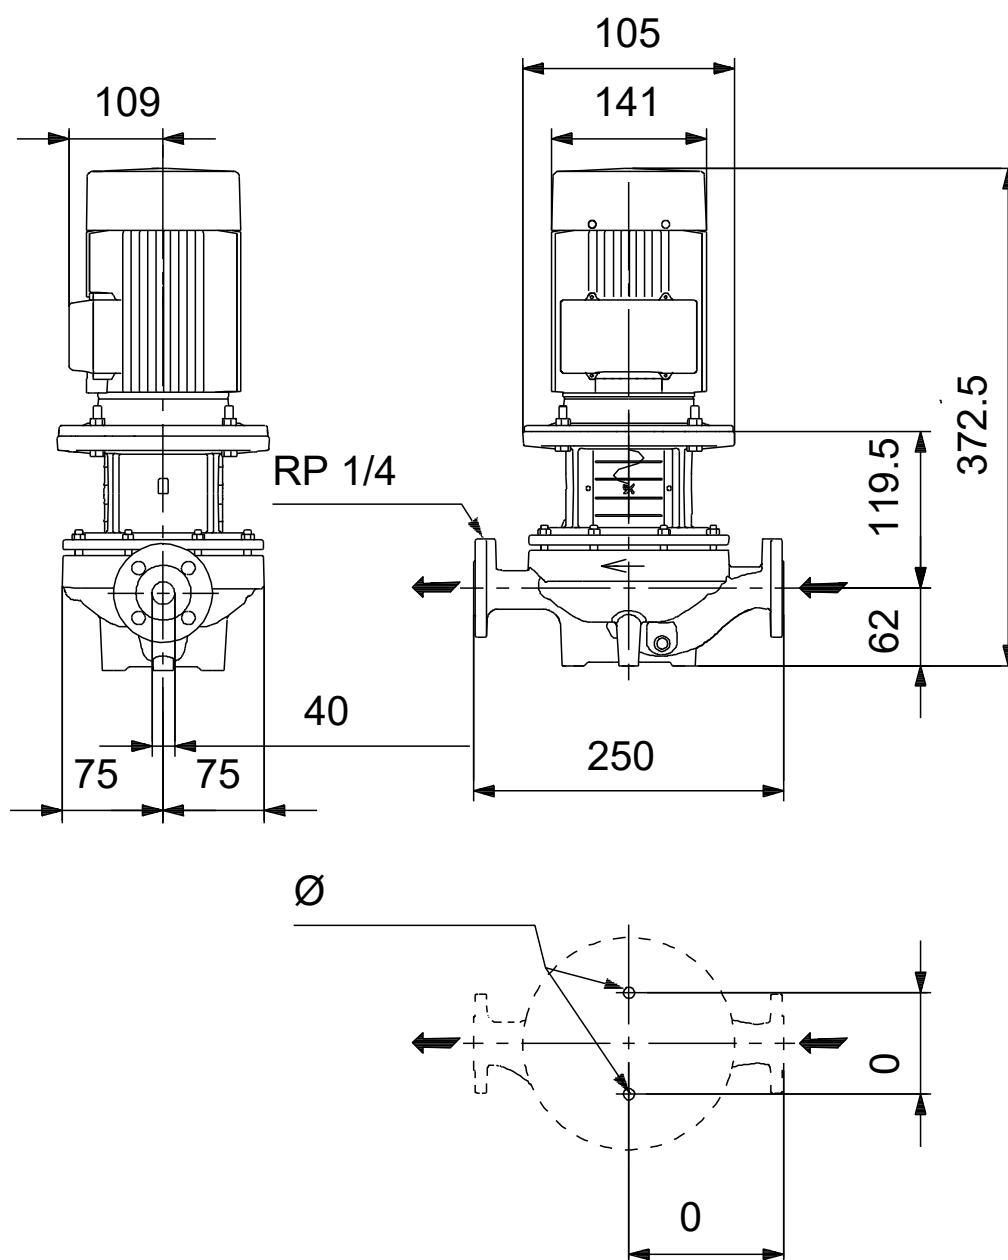

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 40-90/2, Artikelnr. 98282359
Geproduceerd na 1024 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, koppeling			00415060	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingsheft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, asafdichting BQQE			98284950	1	pcs
	Plug				2	
72a	O-ring		Diameter: 102		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			
105	Asafdichting				1	
-	Kit, slijtdelen			98284940	1	pcs
-	Shaft w/impeller cpl.				1	
-	Shaft w/impeller cpl.				1	
49b	Conische bus					
49	Impeller cpl.					
51	Pompas					
32	Ring		Aanduiding: DIN 125 A2		1	
			Binnendiameter: 13			
			Buitendiameter: 24			
			Dikte: 2,5			
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Pump housing cpl.			98993597	1	pcs
45	Afdichtingsring			99547517	1	
+	Motor stool cpl.			98993603	1	pcs
-	Motor			85900331	1	pcs
-	Kit, Ball bearing			96279730	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
111	Kogellager				1	
157	O-ring		Diameter: 32		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 2			
158	Waved washer				1	
-	Kit, ventilator			96279721	1	
156	Ventilator				1	
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, ventilatorhuis			96279720	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				2	
-	Kit, flens			96279727	1	
156b	Flens				1	
159c	Afdichtingsring				1	
184	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
185	Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
-	Kit, asafdichting			96279722	1	
159c	Afdichtingsring				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
159a	Afdichtingsring				1	
-	Kit, aansluitkast			96279724	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
164a	Terminal box w/gasket				1	
164	Terminal box cover w/gasket				1	
173a	Ring		Aanduiding: VIERKANT		1	
			Binnendiameter: 5,5			
			Buitendiameter: 10X10			
			Dikte: 1,5			
173a	Pomphuis				1	
173	Pan head thread forming screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		1	
173	Pan head screw		Aanduiding: DIN 7985		1	
175	Pan head screw		Aanduiding: DIN 7985		2	
176	Terminal cpl.				1	
7a	Pan head screw			96536492	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96591354	2	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
32	Ring		Aanduiding: DIN 125 A2	99944263	1	pcs
			Binnendiameter: 13			
			Buitendiameter: 24			
			Dikte: 2,5			
49	Impeller cpl.			99659474	1	pcs
72a	O-ring		Diameter: 102	99113116	1	pcs
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			