

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/cre/grundfos-cre-10-3-n-a-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98390274 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. De pomp is uitgerust met een 3-fase, ventilatorgekoelde synchrone motor met permanente magneet. De motorefficiëncy wordt aangeduid als IE5, overeenkomstig IEC 60034-30-2. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Een bedieningspaneel op de motorklemmenkast maakt de instelling mogelijk van het gewenste setpoint alsmede het instellen van de pomp op "Min." of "Max." bedrijf of op "Stop". De Grundfos Eye-indicator op het bedieningspaneel biedt een visuele indicatie van de pompstatus: • "Ingeschakeld": Motor loopt (roterende groene indicator is aan) of loopt niet (groene indicator is continu aan) • "Waarschuwing": Motor loopt nog (roterende gele indicator is aan) of is gestopt (gele indicator is continu aan) • "Alarm": Motor is gestopt (knipperende rode indicator is aan). Communicatie met de pomp is mogelijk via Grundfos GO Remote (accessoire). Met de afstandsbediening is verdere instelling mogelijk en tevens het uitlezen van een aantal parameters zoals "Actuele waarde", "Toerental", "Vermogen" en totaal "Opgenomen vermogen". De klemmenbox is voorzien van een aantal ingangen en uitgangen waardoor de motor gebruikt kan worden in geavanceerde toepassingen waar veel ingangen en uitgangen nodig zijn: - twee vaste digitale ingangen - drie analoge ingangen, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V; de af-fabriek gemonteerde druksensor is aangesloten op één van deze ingangen - 5 V voedingsspanning naar potentiometer en sensor - één analoge uitgang, 0-10 V, 0(4)-20 mA - twee configureerbare digitale ingangen of open-collector uitgangen - twee Pt100/Pt1000 ingangen - LiqTec, droogloopbeveiliging sensoringang - Grundfos Digital Sensor ingang en uitgang - 24 V voedingsspanning voor sensoren - twee signaalrelaisuitgangen (potentiaalvrije contacten) - GENIbus aansluiting - interface voor Grundfos CIM fieldbus-module. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 3501 omw/min Nominaal debiet: 12.1 m³/u Nominale opvoerhoogte: 34.9 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS

Aantal	Omschrijving
	Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Gietijzer EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Lager: SIC Installatie: Maximum ambient temperature: 50 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Type aansluiting: Oval / Rp Maat van de zuigaansluiting: 1 1/2 inch Maat van de persaansluiting: 1 1/2 inch Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Flensmaat van de motor: FT115 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: 90LD IE efficiëntieklasse: IE5 Nominaal vermogen - P2: 2.2 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 2.2 kW Netfrequentie: 50 / 60 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominaalstroom: 4.15-3.40 A Cos phi - power factor: 0.93-0.87 Nominaal toerental: 360-4000 omw/min Rendement: 90.1% Motorrendement bij nominale belasting: 90.1 % Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 98190193 Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Druksensor: Y Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 DOE Pump Energy Index CL: 0.00 DOE Pump Energy Index VL: 0.00 Netto gewicht: 43 kg Bruto gewicht: 47 kg Transportvolume: 0.143 m³ Land van herkomst: DK HS code: 84137075

98390274 CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE

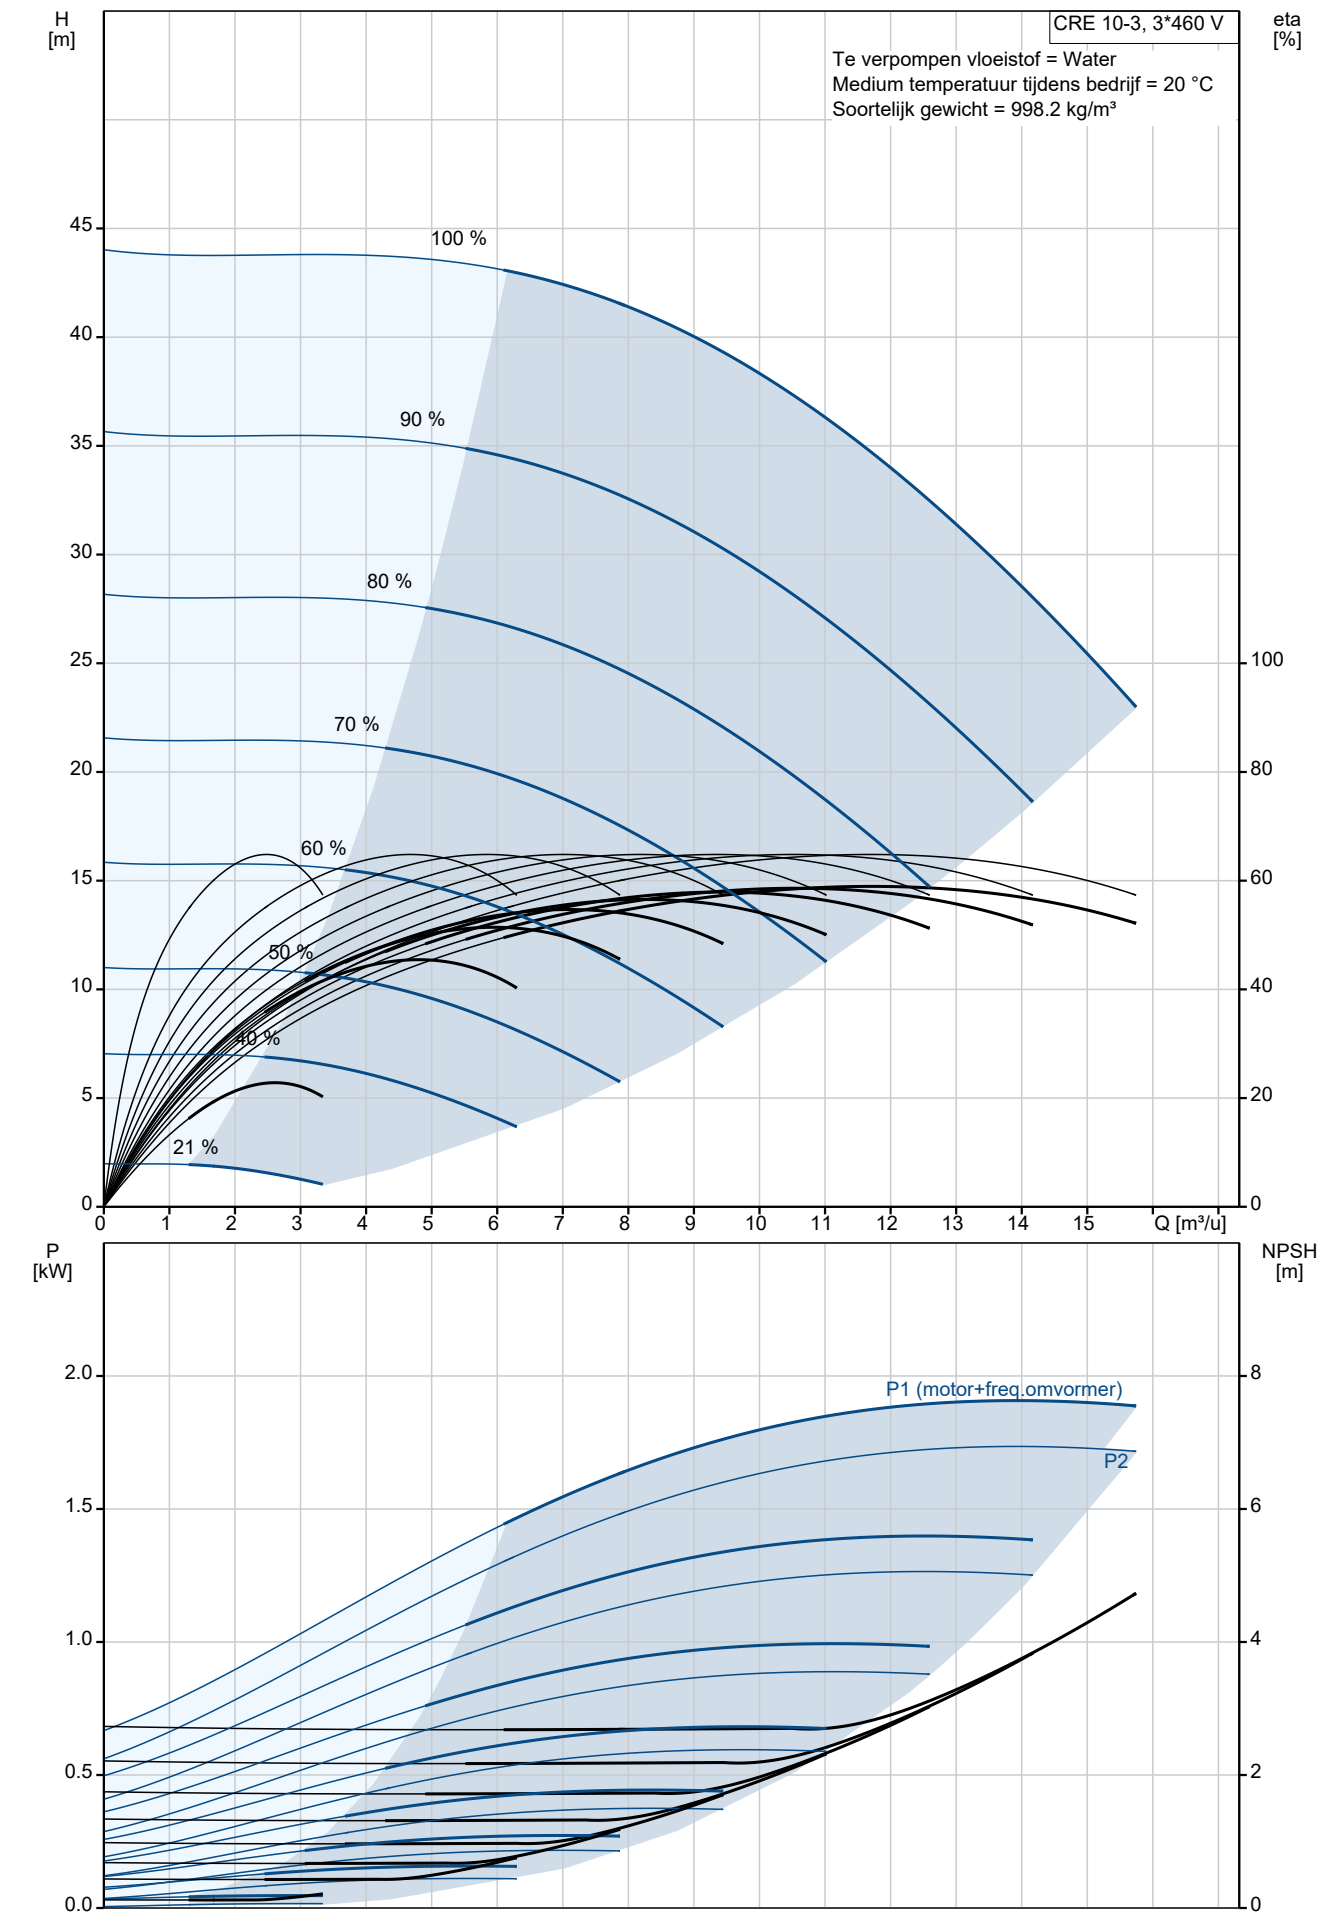


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE		
Productnummer::	98390274		
EAN nummer::	5711494194230		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	3501 omw/min		
Nominaal debiet:	12.1 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	34.9 m		
Maximale opvoerhoogte:	44.2 m		
Trappen:	3		
Waaiers:	3		
Aantal gereduceerde waaiers:	0		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Keurmerken op typeplaat:	CE,EAC,UKCA,WRAS,A CS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	N		
Model:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomphuis:	EN 1561 EN-GJL-200		
Pomphuis:	ASTM A48-25B		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Waaier:	AISI 304		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	SIC		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	50 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / -20 °C		
Type aansluiting:	Oval / Rp		
Maat van de zuigaansluiting:	1 1/2 inch		
Maat van de persaansluiting:	1 1/2 inch		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Flensmaat van de motor:	FT115		
Code voor leidingaansluiting:	A		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	90LD		
IE efficiëntieklasse:	IE5		
Nominaal vermogen - P2:	2.2 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	2.2 kW		
Netfrequentie:	50 / 60 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-500 V		
Nominaalstroom:	4.15-3.40 A		
Cos phi - power factor:	0.93-0.87		
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min		
Rendement:	90.1%		
Motorrendement bij nominale belasting:	90.1 %		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	ELEC		

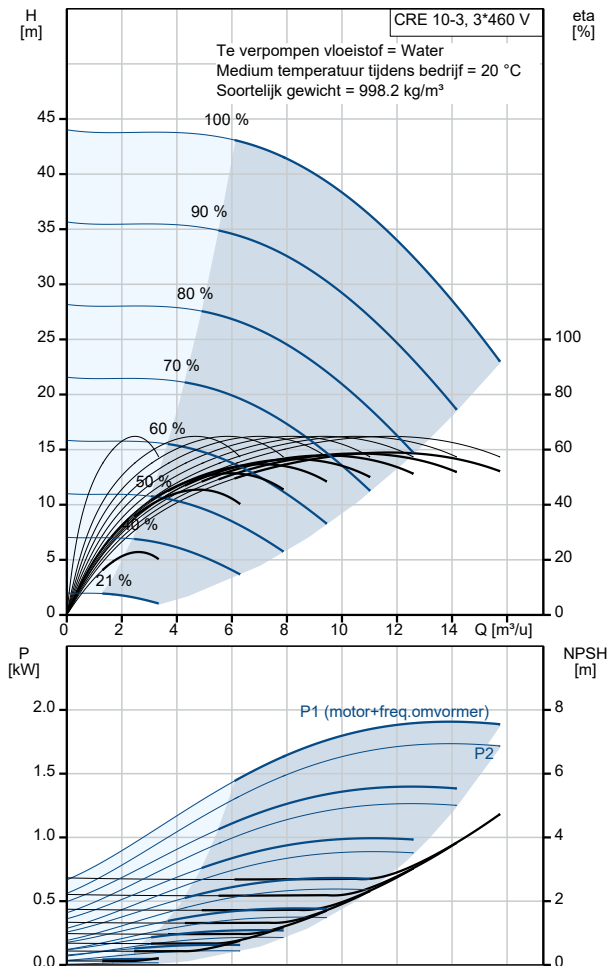


Omschrijving	Specificatie
Motor Nr.:	98190193
Regeling:	
Controle panel:	Standard
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	Y
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
DOE Pump Energy Index CL:	0.00
DOE Pump Energy Index VL:	0.00
Netto gewicht:	43 kg
Bruto gewicht:	47 kg
Transportvolume:	0.143 m³
Configuratie bestand nr:	98500498
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

98390274 CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE

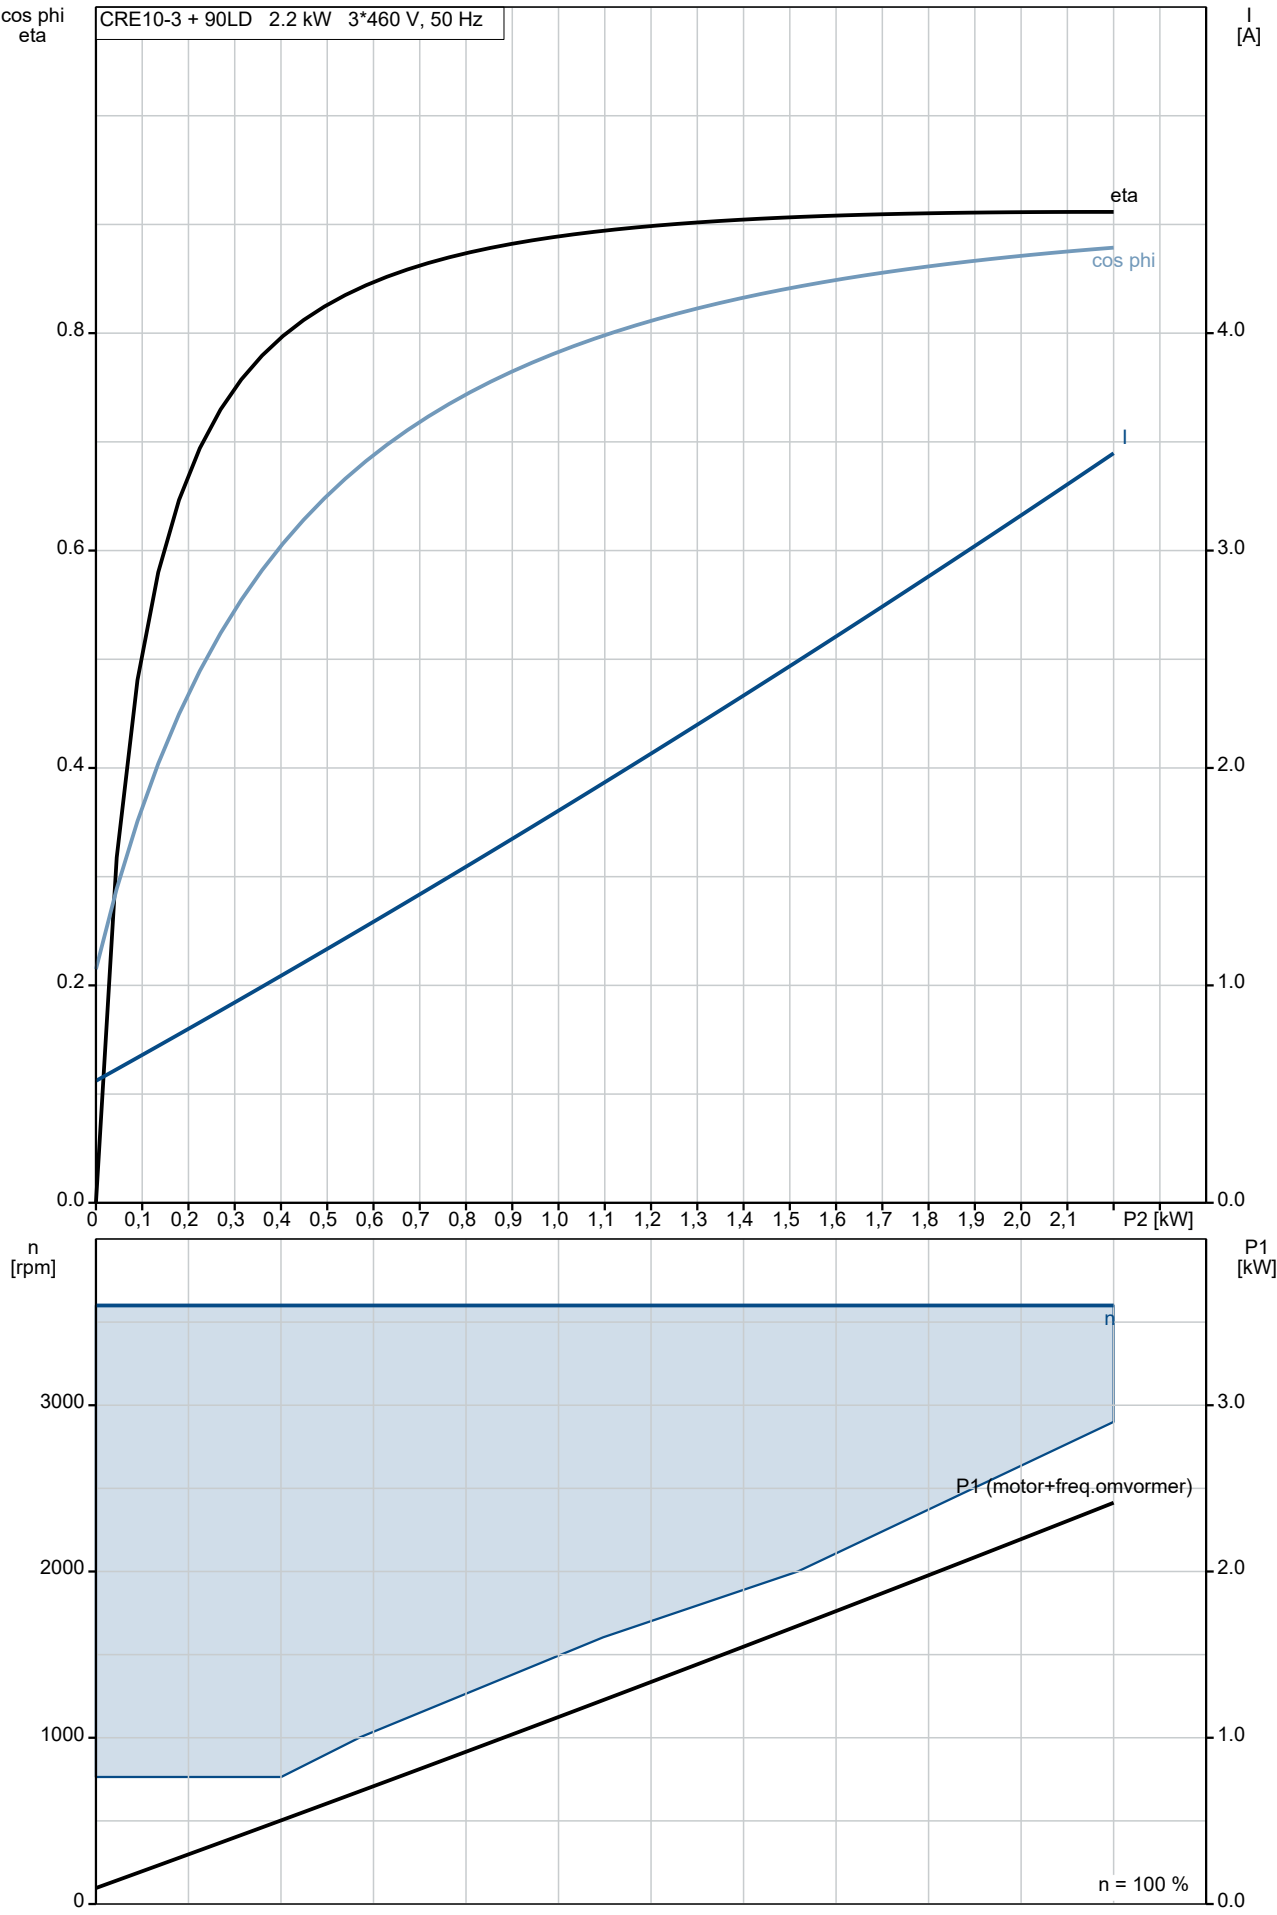

98390274 CRE 10-3 N-A-A-E-HQQE

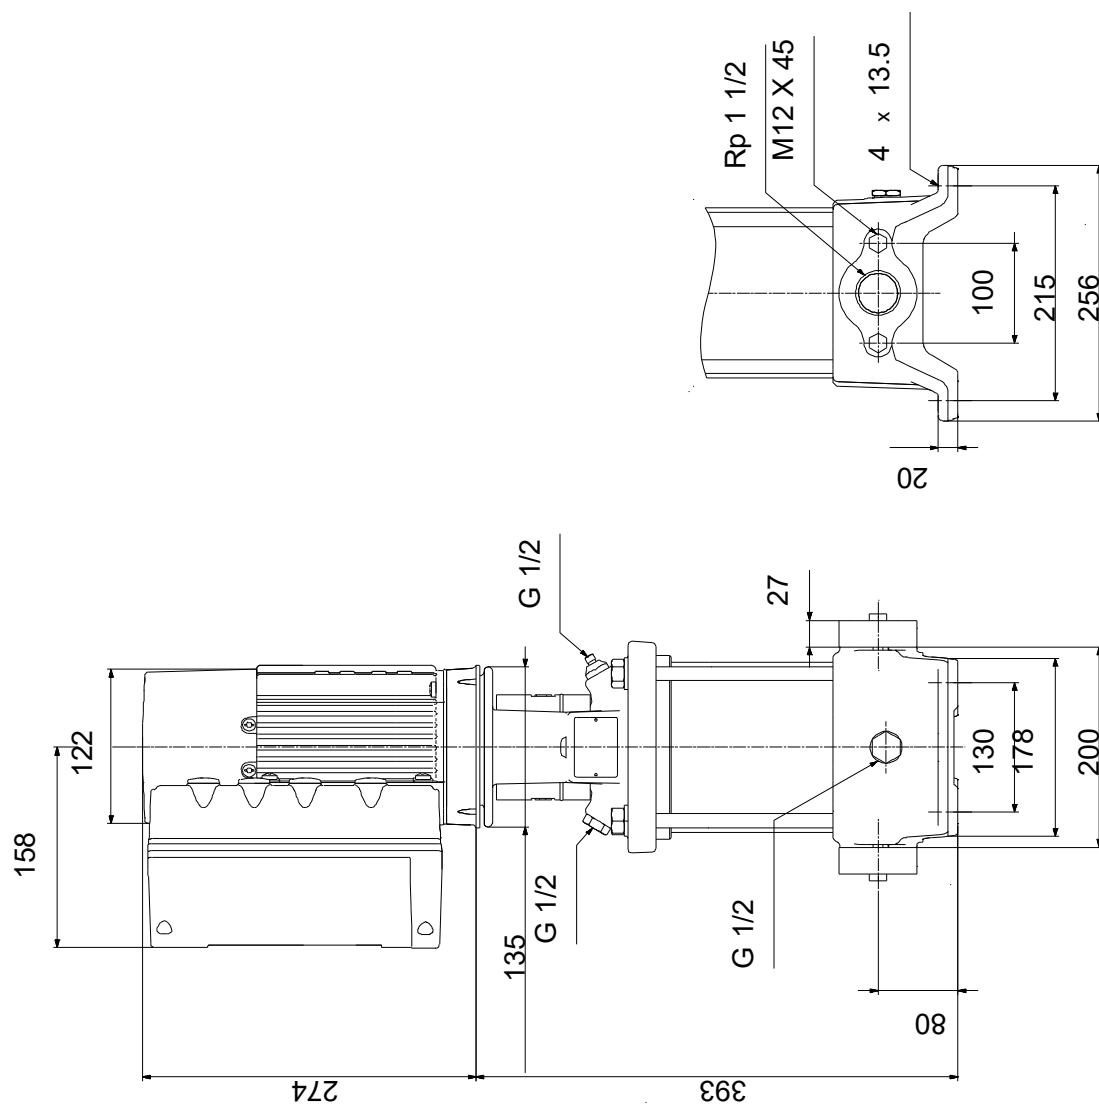

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRE 10-3, Artikelnr. 98390274
Geproduceerd na 1252 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aanta	Eenhei
-	Kit, chamber stack			96508405	1	pcs
- 80	Kamer boom		Lager type: SIC		1	
- 3	Top intermediate chamber				1	
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Guide vane					
- 4a	Intermediate chamber cpl.				1	
	Guide cup					
	Lagerplaat					
	Guide vane					
3	Intermediate chamber					
45	Neck ring cpl.					
47	Lagerbus					
65	Retainer					
- 4	Intermediate chamber cpl.				1	
	Sand Lifter					
	Guide cup					
	Front plate					
	Guide vane					
3	Intermediate chamber					
45	Neck ring cpl.					
65	Retainer					
26a	Strap cpl.				2	
26.c	Ring		Aanduiding: DIN 125A		2	
			Dikte: 1,6			
26.b	Hex head screw				2	
44b	Inlaatdeel				1	
- 44a	Inlet part cpl.				1	
	Guide cup					
	Inlaatdeel					
45	Neck ring cpl.					
65	Retainer					
47a	Lager ring				1	
49	Impeller cpl.				3	
- 51	Shaft, spline, cpl.				1	
	Staaf					
62	Stopring					
64c	Spacer				1	
64a	Afstandsbus		Lengte: 9.00		1	
64.d	Spacer				1	
64	Afstandsbus		Lengte: 29.05		1	
66	Wedge lock washer				1	
67	Borgmoer		Draad: M8		1	
69	Afstandsbus		Lengte: 18.00		1	
-	Kit, koppeling			96511319	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 25			
			Draad: M8			
10a	Koppelingshelft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, koppelingsbeschermer			96509612	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, Pakkingen			96509609	1	pcs
	Pakking				2	
24	O-ring				2	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aanta	Eenhei
37	O-ring				2	
38	O-ring				1	
38	O-ring				1	
38	O-ring				2	
60	Veer				4	
415	Pakking		Binnendiameter: 44		2	
			Buitendiameter: 60			
			Dikte: 2			
441 b	Pakking		Binnendiameter: 49		2	
			Buitendiameter: 92			
			Dikte: 2			
-	Kit, plug			96511311	1	pcs
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle				1	
	Plug				1	
25a	Aftapplug				1	
25	Plug				1	
38	O-ring				1	
38	O-ring				1	
38	O-ring				2	
38	O-ring		Diameter: 5,3		1	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
38	O-ring		Diameter: 16,3		1	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
38	O-ring		Diameter: 16,3		2	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
-	Kit, asafdichting HQQE			96511844	1	pcs
105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE		1	
-	Kit, slijtdelen			96511889	1	pcs
- 4a	Intermediate chamber cpl.				1	
	Sand Lifter				1	
	Guide cup				1	
	Lagerplaat				1	
	Guide vane				10	
3	Intermediate chamber				1	
45	Neck ring cpl.				1	
47	Lagerbus				1	
65	Retainer				1	
26.c	Ring		Aanduiding: DIN 125A		2	
			Dikte: 1,6			
26.b	Hex head screw				2	
45	Neck ring cpl.				7	
47a	Lager ring				1	
62	Ringhouder				1	
64c	Spacer				1	
64a	Afstandsbus		Lengte: 9.00		1	
64.d	Spacer				1	
65	Retainer				7	
66	Wedge lock washer				1	
67	Borgmoer		Draad: M8		1	
-	Motor			99131993	1	pcs
-	Kit, adapter			98345796	1	
- 252 a	Adapter set				1	
	Adapter					
	Adapter					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, bearing cpl.			98330605	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aanta	Eenhei
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
154	Kogellager				1	
156 d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156 c	Afdichtingsring				1	
156 c	Afdichtingsring				1	
157	O-ring		Diameter: 47		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
-	Kit, Blanking plug			98334761	1	
252 b	Plug cpl.				4	
-	Kit, kabelwartel			98337336	1	
- 293	Cable glands set			98271484	1	
167	Kabel doorvoer					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 2-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
-	Kit, control box			98406659	1	
152	Pan head thread forming screw				1	
166	Torx Screw				2	
178	Pan head thread forming screw				4	
251 d	Pan head thread forming screw				4	
251 b	Regelunit				1	
251 a	Regelunit				1	
252 b	Plug cpl.				4	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
268 a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
273 b	Accu				1	
273	Funct. Module cpl.				1	
275 a	Pen				1	
277 a	Cross recess Pan head screw				1	
277 a	Cross recess Pan head screw				1	
277 a	Cross recess Pan head screw				5	
277	Isolation cover				1	
286	Spacer				1	
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288 b	Ringhouder				6	
288 a	Pan head thread forming screw				6	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aanta	Eenhei
288	Kabelklem					3
289	Kabelklem					1
290	Bedieningspaneel, compl.					1
-	Kit, Control box upper			98334765	1	
251 d	Pan head thread forming screw					4
251 b	Regelunit					1
	Kit, Control panel			98939973	1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel					1
-	Kit, ventilator			98290124	1	
152	Pan head thread forming screw					4
156 c	Afdichtingsring					1
156	Ventilator					1
-	Kit, flange (DE)			98290128	1	
156 d	Pakking		Binnendiameter: 114,80			1
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156 b	Flens					1
185	Cross recess Pan head screw					4
186	Aftapplug					1
188	Ringhouder					1
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273 a	Cross recess Pan head screw					5
273	Funct. Module cpl.					1
275 a	Pen					1
286	Spacer					1
-	Kit, Isolation cover			98330625	1	
277 a	Cross recess Pan head screw					1
277	Isolation cover					1
-	Kit, Lower part cpl.			98330619	1	
178	Pan head thread forming screw					4
251 a	Control box cpl.					1
275 a	Pen					1
277 a	Cross recess Pan head screw					1
277	Isolation cover					1
-	Kit, motor			98293865	1	
	Terminal					3
99a	Ringhouder					1
99	Ringhouder					1
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN			1
150	Stator					1
150	Statorhuis					1
151	Ventilatorkap					1
152	Pan head thread forming screw					4
154	Kogellager					1
156 d	Pakking		Binnendiameter: 114,80			1
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156 c	Afdichtingsring					1
156 c	Afdichtingsring					1
156 b	Flens					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aanta	Eenhei
156	Ventilator				1	
157	O-ring		Diameter: 47		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
172	Shaft w/rotor				1	
178	Pan head thread forming screw				4	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
203	Terminal plug				1	
289 a	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, plug			99369622	1	
	Terminal				3	
203	Terminal plug				1	
205	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, schroeven			98330627	1	
268 a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288 b	Ringhouder				6	
288 a	Pan head thread forming screw				6	
288	Kabelklem				3	
289 a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
-	Kit, ankerbouten			98881544	1	
181	Pan head staybolt				4	
	Pan head thread forming screw			99598708	4	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN	97914979	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	1	
152	Pan head thread forming screw			99814578	1	
156 d	Pakking		Binnendiameter: 114,80	99406425	1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156	Ventilator			96591801	1	
159 a	Afdichtingsring			97689816	1	
186	Aftapplug			99980519	1	
251 d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
2a	Pompkop			98852386	1	pcs
3	Top intermediate chamber			96538970	1	pcs
3	Top intermediate chamber			98415149	1	pcs
4a	Intermediate chamber cpl.			96538850	1	pcs
4a	Intermediate chamber cpl.			98371073	1	pcs
- 4	Intermediate chamber cpl.			96538818	1	pcs
3	Intermediate chamber			96536045	1	
3	Intermediate chamber			98415145	1	
45	Neck ring cpl.			96538856	1	
65	Retainer			98354675	1	
4	Intermediate chamber cpl.			98371071	1	pcs
6	Pomphuis			98818812	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw			96886324	4	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Ontluchtingsschroef			96547461	1	pcs
18	Ontluchtingsschroef			95061351	1	pcs
25	Plug			96536013	1	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aanta	Eenhei
25a	Aftapplug			96535881	1	pcs
26a	Strap cpl.			98980041	2	pcs
26.c	Ring		Aanduiding: DIN 125A	99262704	2	pcs
			Dikte: 1,6			
26.c	Ring		Aanduiding: DIN 125A	99886930	2	pcs
			Dikte: 1,6			
26	Ankerbout		Lengte: 163	98680984	4	pcs
			Draad: M16			
26	Ankerbout		Lengte: 163	98680982	4	pcs
			Draad: M16			
28	Hex head screw		Lengte: 20	99932722	4	pcs
			Draad: M8			
28	Hex head screw		Lengte: 45 MM	96620474	4	pcs
			Draad: M12			
32	Ring		Aanduiding: DIN 125 A	98923051	4	pcs
			Binnendiameter: 17			
			Buitendiameter: 30			
			Dikte: 3			
36	Hex nut		Draad: M16	96620480	4	pcs
37	O-ring			96538857	2	pcs
38	O-ring			99198791	1	pcs
38	O-ring			99198815	2	pcs
38	O-ring			99412727	2	pcs
44b	Inlaatdeel			98814595	1	pcs
44a	Inlet part cpl.			97973678	1	pcs
47a	Lager ring			96538795	1	pcs
49	Impeller cpl.			96538796	3	pcs
49	Impeller cpl.			98394441	3	pcs
51	Shaft, spline, cpl.			98368605	1	pcs
55	Buitenste bus			98812619	1	pcs
60	Veer			96538963	4	pcs
64c	Spacer			97980241	1	pcs
64a	Afstandsbus		Lengte: 9.00	96538950	1	pcs
64.d	Spacer			97516851	1	pcs
64	Afstandsbus		Lengte: 29.05	96535101	1	pcs
66	Wedge lock washer			96536157	1	pcs
66	Wedge lock washer			92575609	1	pcs
67	Borgmoer		Draad: M8	98277008	1	pcs
69	Afstandsbus		Lengte: 18.00	96538948	1	pcs
76a	Klinknagel			96620489	2	pcs
105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE	96538914	1	pcs
415	Pakking		Binnendiameter: 44	96536048	2	pcs
			Buitendiameter: 60			
			Dikte: 2			
415	Pakking		Binnendiameter: 44	99364495	2	pcs
			Buitendiameter: 60			
			Dikte: 2			
440 a	Flens		Draad: RP 1 1/2	99037027	2	pcs