

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NK 100-315/334 A2F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nk/grundfos-nk-100-315-334-a2f2ae-sbqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NK 100-315/334 A2F2AE-SBQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">98607734</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pompen zijn van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, de lagerbeugel en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen.</p> <p>De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe.</p> <p>Regeling:<br/> Frequency converter: NONE<br/> Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1470 omw/min<br/> Nominaal debiet: 196.7 m<sup>3</sup>/u<br/> Pomp met motor: Y<br/> Nominale opvoerhoogte: 35.36 m<br/> Werkelijke waaierdiameter: 334 mm<br/> Nominale waaierdiameter: 315<br/> Code voor asafdichting: BQQE<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B<br/> Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/> Pomphuis: ASTM class 35<br/> Slijtring: Brass<br/> Waaier: Gietijzer<br/> EN-GJL-200<br/> ASTM class 30<br/> As: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 55 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 16 bar<br/> Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/> Type zuig aansluiting: DIN<br/> Type persaansluiting: DIN<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 125<br/> Maat van de persaansluiting: DN 100<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16<br/> Type koppeling: Flexible w/spacer<br/> Base frame design: EN/ISO</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Grouting: N</p> <p>Elektrische gegevens:</p> <p>Motor type: SIEMENS</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE3</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 30 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V</p> <p>Nominaalstroom: 57,5-54,0/33,5-31,5 A</p> <p>Startstroom: 690-690 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.84</p> <p>Nominaal toerental: 1470 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 93,6%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 93.6-93.6 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 94.3-94.3 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.4-94.4 %</p> <p>Pooltal: 4</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 98957808</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70</p> <p>Netto gewicht: 538 kg</p> <p>Bruto gewicht: 565 kg</p> <p>Transportvolume: 1.02 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137059</p> |

# 98607734 NK 100-315/334 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

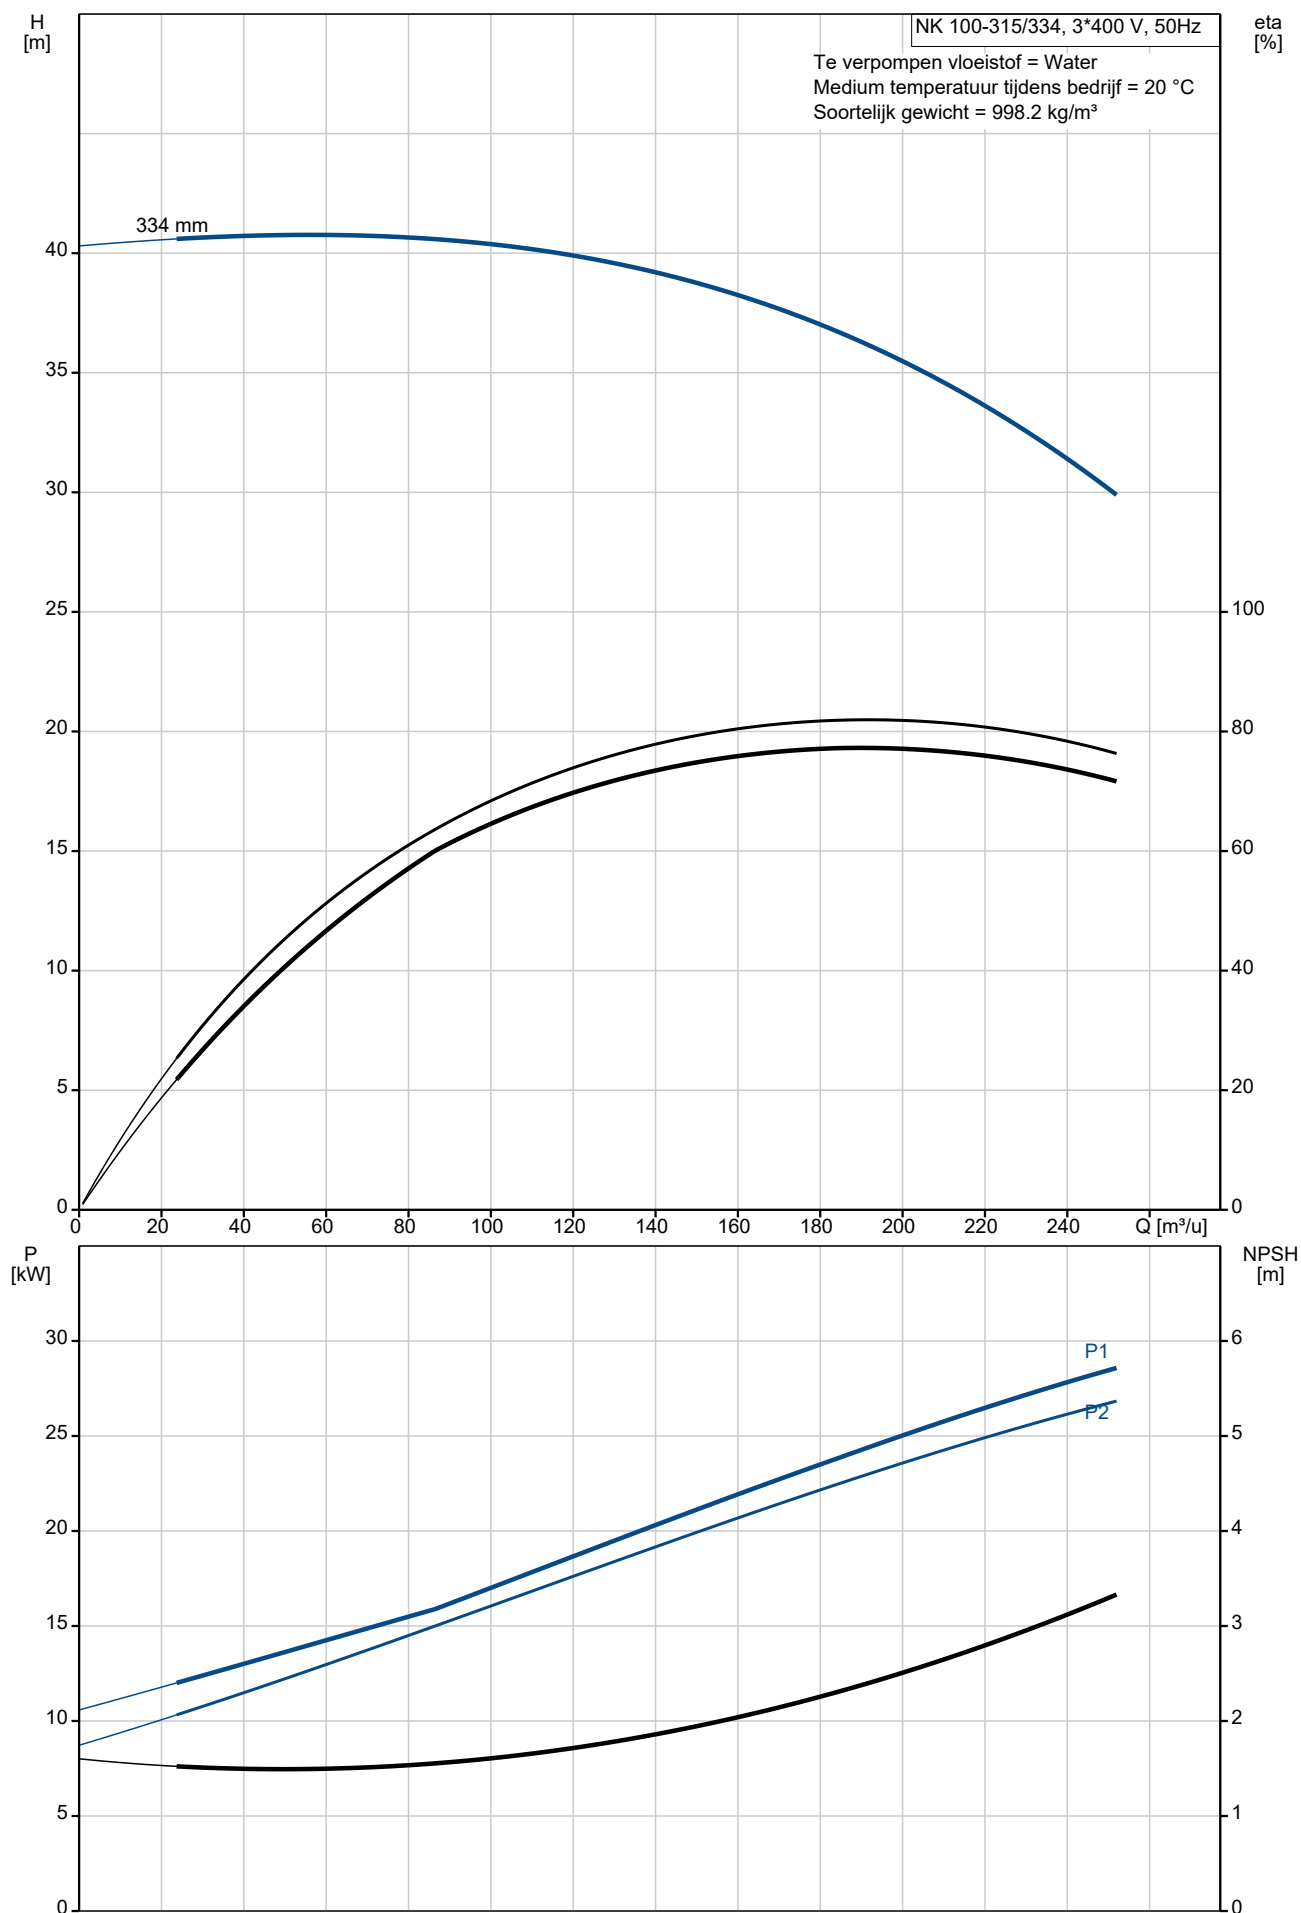


| Omschrijving                                     | Specificatie                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                                |
| Productnaam::                                    | NK 100-315/334<br>A2F2AE-SBQQE |
| Productnummer::                                  | 98607734                       |
| EAN nummer::                                     | 5711498129412                  |
| <b>Technisch:</b>                                |                                |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 1470 omw/min                   |
| Nominaal debiet:                                 | 196.7 m³/u                     |
| Pomp met motor:                                  | Y                              |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 35.36 m                        |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 334 mm                         |
| Nominale waaierdiameter:                         | 315                            |
| Asdiameter:                                      | 32 mm                          |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                           |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B                |
| Pomp versie:                                     | A2                             |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                      |
| <b>Materialen:</b>                               |                                |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                      |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                     |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35                  |
| Slijtring:                                       | Brass                          |
| Waaier:                                          | Gietijzer                      |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                     |
| Waaier:                                          | ASTM class 30                  |
| As:                                              | Stainless steel                |
| As:                                              | EN 1.4301                      |
| As:                                              | AISI 304                       |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                            |
| Materiaal code:                                  | A                              |
| Code voor rubber:                                | E                              |
| <b>Installatie:</b>                              |                                |
| Maximum ambient temperature:                     | 55 °C                          |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                         |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                      |
| Type zuig aansluiting:                           | DIN                            |
| Type persaansluiting:                            | DIN                            |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 125                         |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 100                         |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                          |
| Type koppeling:                                  | Flexible w/spacer              |
| Base frame design:                               | EN/ISO                         |
| Grouting:                                        | N                              |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F                              |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                                |
| Te verpompen medium:                             | Water                          |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C                  |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                          |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                    |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                                |
| Motortype:                                       | SIEMENS                        |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                            |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 30 kW                          |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                          |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-420D/660-725Y V        |
| Nominaalstroom:                                  | 57,5-54,0/33,5-31,5 A          |
| Startstroom:                                     | 690-690 %                      |
| Cos phi - power factor:                          | 0.84                           |
| Nominaal toerental:                              | 1470 omw/min                   |
| Rendement:                                       | IE3 93,6%                      |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 93.6-93.6 %                    |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 94.3-94.3 %                    |
| Motor efficiëntie bij half vermogen:             | 94.4-94.4 %                    |

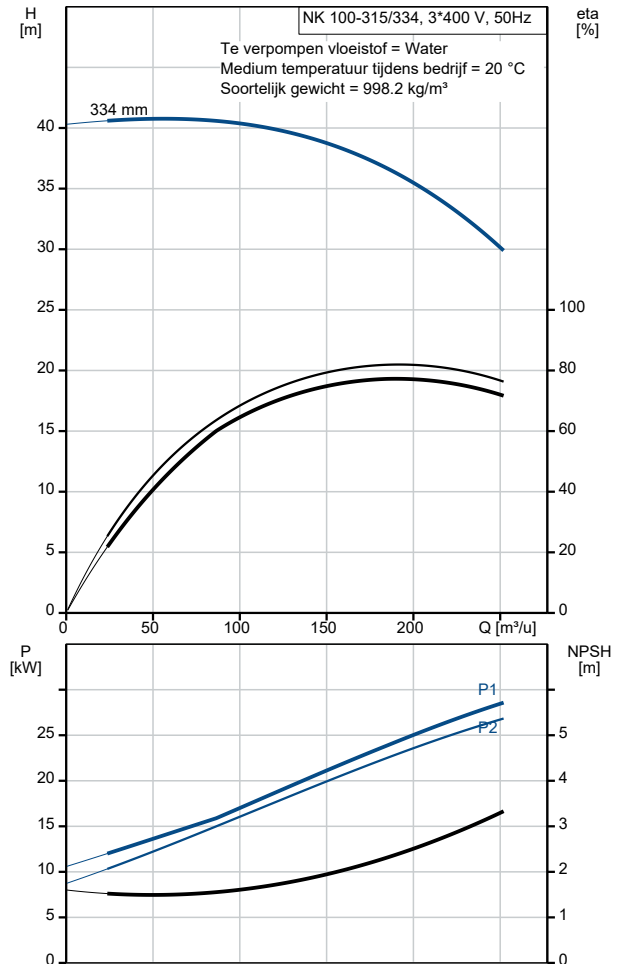

| Omschrijving                       | Specificatie |
|------------------------------------|--------------|
| Pooltal:                           | 4            |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):       | IP55         |
| Isolatie klasse (IEC 85):          | F            |
| Motorbeveiliging:                  | PTC          |
| Motor Nr.:                         | 98957808     |
| <b>Regeling:</b>                   |              |
| Frequentie omvormer:               | NONE         |
| Druksensor:                        | N            |
| <b>Overige:</b>                    |              |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70         |
| Netto gewicht:                     | 538 kg       |
| Bruto gewicht:                     | 565 kg       |
| Transportvolume:                   | 1.02 m³      |
| Land van herkomst:                 | HU           |
| HS code:                           | 84137059     |

# 98607734 NK 100-315/334 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

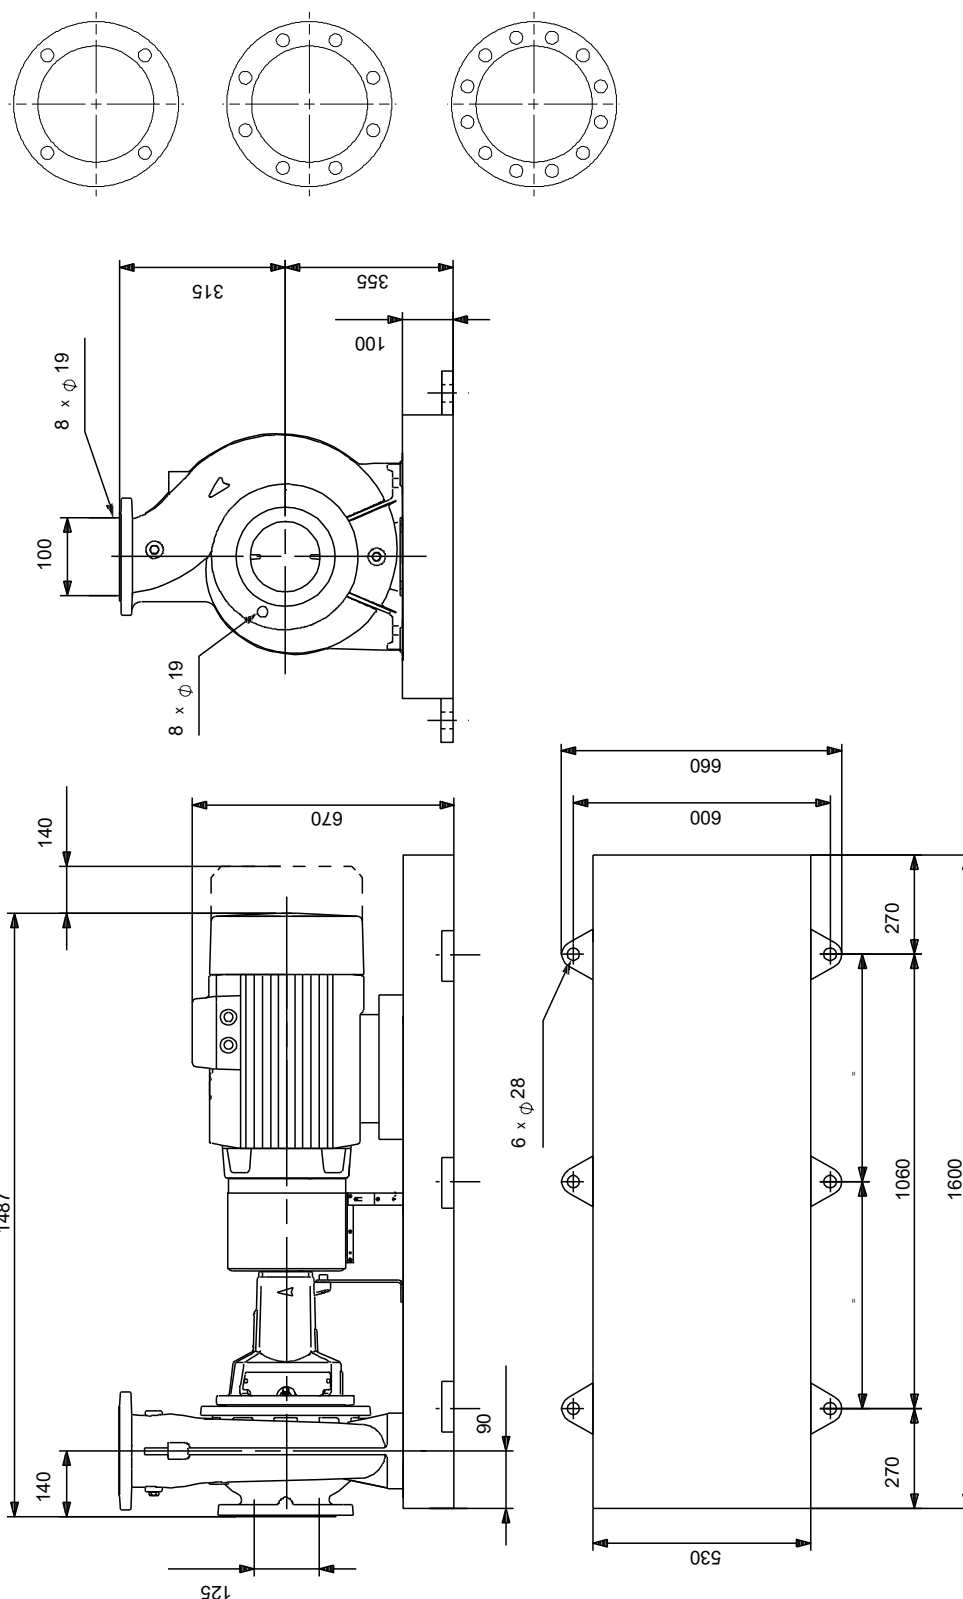

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NK 100-315/334, Artikelnr. 98607734**  
**Geproduceerd na 1009 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos   | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| -     | Kit, lager                    |                 |                        | 96579599     | 1      | pcs     |
| 111   | Kogellager                    |                 |                        | 96607904     | 1      |         |
| 53    | Kogellager                    |                 |                        | 96607904     | 1      |         |
| 53.a  | O-ring                        |                 | Diameter: 89,5         |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|       |                               |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 109   | O-ring                        |                 | Diameter: 89,5         |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|       |                               |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 156a  | Lagerplaat                    |                 |                        |              | 2      |         |
| 159f  | Ringhouder                    |                 |                        |              | 2      |         |
| 159a  | V-ring                        |                 |                        |              | 2      |         |
| -     | Kit, bearing bracket          |                 |                        | 95131794     | 1      | pcs     |
| 7.k   | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 10             |              | 4      |         |
|       |                               |                 | Draad: M6              |              |        |         |
| 36.a  | Moer                          |                 | Draad: M10             |              | 6      |         |
| 76a   | Klinknagel                    |                 |                        |              | 2      |         |
| 86    | Lagerschaal                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 124.d | Pan head screw                |                 |                        |              | 4      |         |
| -     | Kit, koppeling                |                 |                        | 96579804     | 1      | pcs     |
| - 8   | Coupling cpl.                 |                 |                        |              | 1      |         |
| 89s   | Afstandring                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 89r   | Spacer sleeve                 |                 |                        |              | 1      |         |
| 89o   | Coupling part spacer side     |                 |                        |              | 1      |         |
| 89.p  | Coupling female               |                 |                        |              | 1      |         |
| 89.d  | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 20             |              | 6      |         |
|       |                               |                 | Draad: M8              |              |        |         |
| 89.a  | Socket set screw              |                 | Lengte: 10             |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Draad: M8              |              |        |         |
| 89    | Rubber blocks for coupling    |                 |                        |              | 6      |         |
| 11.a  | Parallel sleutel              |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | Kit, koppelingsbeschermer     |                 |                        | 97945075     | 1      | pcs     |
| 7b    | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 10             |              | 4      |         |
|       |                               |                 | Draad: M6              |              |        |         |
| 7b    | Retainer for coupling guard   |                 |                        |              | 1      |         |
| - 7   | Coupling guard cpl.           |                 |                        |              | 1      |         |
| 7e    | Hex socket head cap screw     |                 |                        |              | 3      |         |
| 7c    | Spacer f/coupling guard       |                 |                        |              | 1      |         |
| 94    | Borgmoer                      |                 | Draad: M6              |              | 2      |         |
| -     | Kit, cover                    |                 |                        | 95131792     | 1      | pcs     |
| 18    | Plug                          |                 |                        |              | 1      |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M12             |              | 14     |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M10             |              | 8      |         |
| - 77  | Cover f/mech. seal            |                 |                        |              | 1      |         |
|       | Cover f/mech. seal            |                 |                        |              | 1      |         |
| 26.a  | Ankerbout                     |                 | Lengte: 35             |              | 8      |         |
|       |                               |                 | Draad: M10             |              |        |         |
| 45    | Slijtring                     |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | Kit, foot for bearing bracket |                 |                        | 96909488     | 1      | pcs     |
|       | Moer                          |                 | Draad: M12             |              | 2      |         |
| 66    | Ring                          |                 |                        |              | 2      |         |
| 90.e  | Hex head screw                |                 | Lengte: 25             |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 90.d  | Hex head bolt                 |                 | Lengte: 100            |              | 2      |         |
|       |                               |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 90.d  | Hex head screw                |                 | Lengte: 60             |              | 2      |         |
|       |                               |                 | Draad: M12             |              |        |         |

| Pos   | Omschrijving                   | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 90.d  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 35MM           |              | 2      |         |
|       |                                |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 90.d  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 30             |              | 2      |         |
|       |                                |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 90.c  | voet                           |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | Kit, foot for coupling guard   |                 |                        | 96848500     | 1      | pcs     |
| 7h    | Hex head screw                 |                 | Lengte: 16             |              | 2      |         |
|       |                                |                 | Draad: M8              |              |        |         |
| - 7.d | Foot cpl.                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 7l    | Support f/coupling guard foot  |                 |                        |              | 1      |         |
| 7h    | Hex socket head cap screw      |                 |                        |              | 2      |         |
| 7d    | Foot for coupling guard        |                 |                        |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 2      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 2      |         |
| -     | Kit, nut                       |                 |                        | 96939130     | 1      | pcs     |
| 11    | Parallel sleutel               |                 |                        |              | 1      |         |
| - 36  | Moer                           |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |                        |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 1      |         |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M18             |              | 1      |         |
| -     | Kit, pomphuis                  |                 |                        | 95131735     | 1      | pcs     |
| - 6   | Pomphuis                       |                 |                        |              | 1      |         |
| 26    | Ankerbout                      |                 | Lengte: 40             |              | 14     |         |
|       |                                |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 45    | Slijtring                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 20    | Plug                           |                 |                        |              | 2      |         |
| 36    | Moer                           |                 | Draad: M12             |              | 14     |         |
| -     | Kit, rubber blocks f. coupling |                 |                        | 96480018     | 1      | pcs     |
| 89    | Rubber blocks for coupling     |                 |                        |              | 6      |         |
| -     | Kit, shaft                     |                 |                        | 96039655     | 1      | pcs     |
| 11.a  | Parallel sleutel               |                 |                        |              | 1      |         |
| 11    | Parallel sleutel               |                 |                        |              | 1      |         |
| 51    | Shaft                          |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |                        |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 1      |         |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M18             |              | 1      |         |
| -     | Kit, shaft cover               |                 |                        | 96809957     | 1      | pcs     |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 124.d | Pan head screw                 |                 |                        |              | 4      |         |
| -     | Spare, wear ring               |                 |                        | 96797628     | 1      | pcs     |
| 45    | Slijtring                      |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | V-ring                         |                 |                        | 96871238     | 1      | pcs     |
| 159a  | V-ring                         |                 |                        |              | 2      |         |
| -     | Motor                          |                 |                        |              | 1      | pcs     |
| 156   | Kit, ventilator                |                 |                        | 98483366     | 1      |         |
| 151   | Kit, ventilatorhuis            |                 |                        | 98062275     | 1      |         |
| 176   | Kit, terminal board            |                 |                        | 98062236     | 1      |         |
| 164a  | Kit, aansluitkast              |                 |                        | 98062262     | 1      |         |
| 7k    | Hex socket head cap screw      |                 | Lengte: 10             | 97506946     | 4      | pcs     |
|       |                                |                 | Draad: M6              |              |        |         |
| 28    | Hex head screw                 |                 | Lengte: 25             | 99522923     | 1      | pcs     |
|       |                                |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 36    | Moer                           |                 | Draad: M12             | 96620479     | 14     | pcs     |
| 49    | Waaier                         |                 |                        | 96794905     | 1      | pcs     |
| 54    | Kogellager                     |                 |                        | 98638919     | 2      | pcs     |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M18             | 92526535     | 1      | pcs     |
| 72a   | O-ring                         |                 | Diameter: 329,79       | 92547632     | 1      | pcs     |
|       |                                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|       |                                |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 72a   | O-ring                         |                 | Diameter: 329,79       | 92526511     | 1      | pcs     |
|       |                                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|       |                                |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 72a   | O-ring                         |                 | Diameter: 329,79       | 97511846     | 1      | pcs     |

| Pos  | Omschrijving               | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                            |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 72a  | O-ring                     |                 | Diameter: 329,79       | 97757675     | 1      | pcs     |
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                            |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 77a  | Pan head screw             |                 |                        | 99266550     | 4      | pcs     |
| - 77 | Deksel                     |                 |                        | 99437001     | 1      | pcs     |
| 36   | Moer                       |                 | Draad: M10             | 96620484     | 8      |         |
| 89   | Rubber blocks for coupling |                 |                        | 96591292     | 6      | pcs     |
| 105b | Spacer                     |                 |                        | 96591277     | 1      | pcs     |
| 109  | O-ring                     |                 | Diameter: 89,5         | 97511809     | 2      | pcs     |
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                            |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 156a | Lagerplaat                 |                 |                        | 97506937     | 2      | pcs     |