

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NK 65-200/198 A2F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nk/grundfos-nk-65-200-198-a2f2ae-sbqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NK 65-200/198 A2F2AE-SBQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">98724610</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pompen zijn van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, de lagerbeugel en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen.</p> <p>De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe.</p> <p>Regeling:<br/> Frequency converter: NONE<br/> Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2950 omw/min<br/> Nominaal debiet: 118 m<sup>3</sup>/u<br/> Pomp met motor: Y<br/> Nominale opvoerhoogte: 47.81 m<br/> Werkelijke waaierdiameter: 198 mm<br/> Nominale waaierdiameter: 200<br/> Code voor asafdichting: BQQE<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B<br/> Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/> Pomphuis: ASTM class 35<br/> Slijtring: Brass<br/> Waaier: Gietijzer<br/> EN-GJL-200<br/> ASTM class 30<br/> As: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 60 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 16 bar<br/> Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/> Type zuig aansluiting: DIN<br/> Type persaansluiting: DIN<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 80<br/> Maat van de persaansluiting: DN 65<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16<br/> Type koppeling: Flexible w/spacer<br/> Base frame design: EN/ISO</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Grouting: N</p> <p>Elektrische gegevens:</p> <p>Motor type: 180MB</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE3</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 22 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 380-415D/660-690Y V</p> <p>Nominaalstroom: 39.5/22.8 A</p> <p>Startstroom: 830 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.90-0.90</p> <p>Nominaal toerental: 2950 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 92,7%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 92.7 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 93.7 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.4 %</p> <p>Pooltal: 2</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 87470022</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70</p> <p>Netto gewicht: 265 kg</p> <p>Bruto gewicht: 280 kg</p> <p>Transportvolume: 0.499 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137059</p> |

# 98724610 NK 65-200/198 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

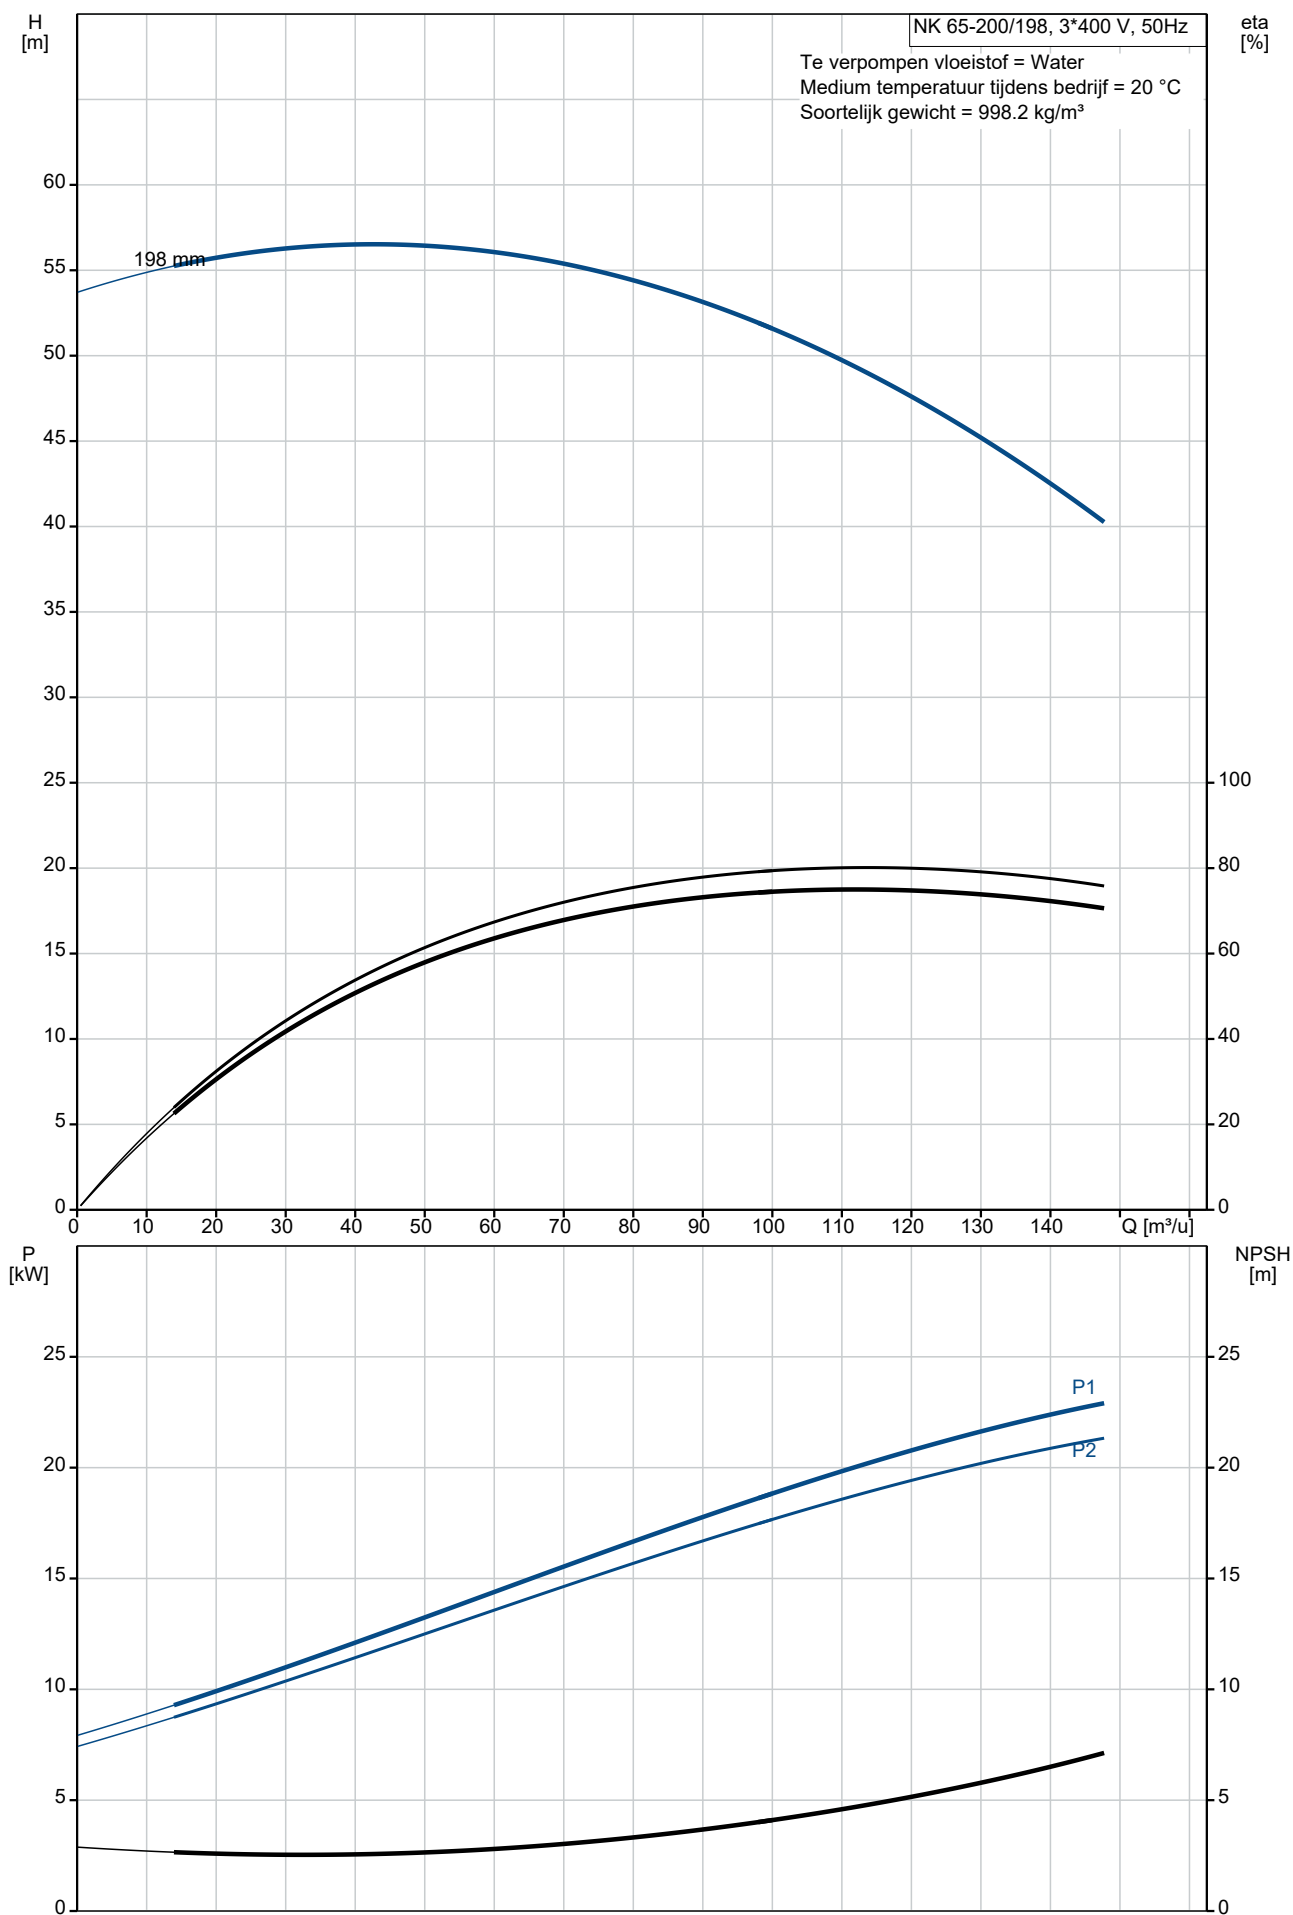


| Omschrijving                                     | Specificatie                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                               |
| Productnaam::                                    | NK 65-200/198<br>A2F2AE-SBQQE |
| Productnummer::                                  | 98724610                      |
| EAN nummer::                                     | 5712600500273                 |
| <b>Technisch:</b>                                |                               |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2950 omw/min                  |
| Nominaal debiet:                                 | 118 m³/u                      |
| Pomp met motor:                                  | Y                             |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 47.81 m                       |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 198 mm                        |
| Nominale waaierdiameter:                         | 200                           |
| Asdiameter:                                      | 24 mm                         |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                          |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B               |
| Pomp versie:                                     | A2                            |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                     |
| <b>Materialen:</b>                               |                               |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                     |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                    |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35                 |
| Slijtring:                                       | Brass                         |
| Waaier:                                          | Gietijzer                     |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                    |
| Waaier:                                          | ASTM class 30                 |
| As:                                              | Stainless steel               |
| As:                                              | EN 1.4301                     |
| As:                                              | AISI 304                      |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                           |
| Materiaal code:                                  | A                             |
| Code voor rubber:                                | E                             |
| <b>Installatie:</b>                              |                               |
| Maximum ambient temperature:                     | 60 °C                         |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                        |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                     |
| Type zuig aansluiting:                           | DIN                           |
| Type persaansluiting:                            | DIN                           |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 80                         |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 65                         |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                         |
| Type koppeling:                                  | Flexible w/spacer             |
| Base frame design:                               | EN/ISO                        |
| Grouting:                                        | N                             |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F                             |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                               |
| Te verpompen medium:                             | Water                         |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C                 |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                         |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                   |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                               |
| Motortype:                                       | 180MB                         |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                           |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 22 kW                         |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                         |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-415D/660-690Y V       |
| Nominaalstroom:                                  | 39.5/22.8 A                   |
| Startstroom:                                     | 830 %                         |
| Cos phi - power factor:                          | 0.90-0.90                     |
| Nominaal toerental:                              | 2950 omw/min                  |
| Rendement:                                       | IE3 92,7%                     |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 92.7 %                        |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 93.7 %                        |
| Motor efficiëntie bij half vermogen:             | 94.4 %                        |

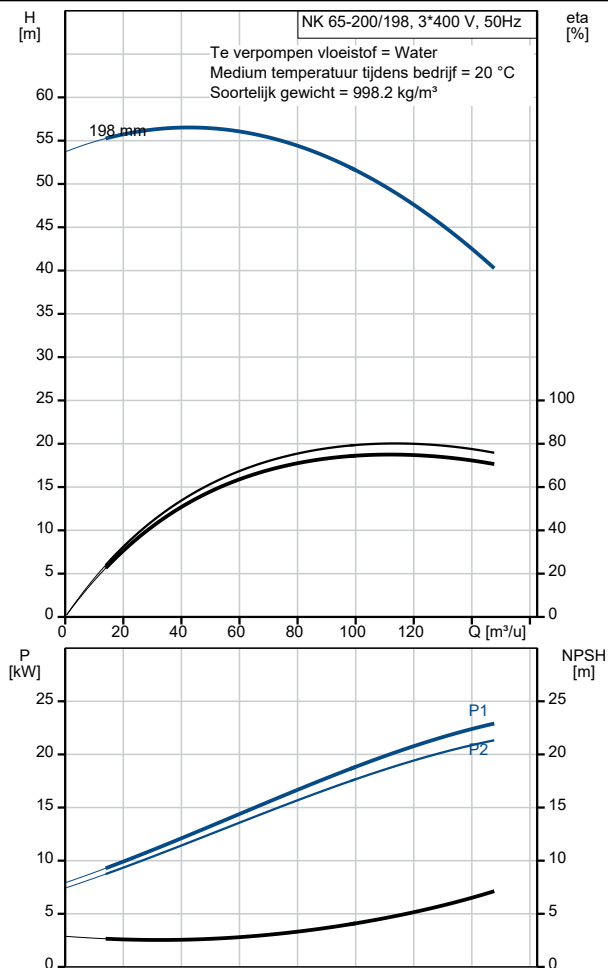


| Omschrijving                       | Specificatie    |
|------------------------------------|-----------------|
| Pooltal:                           | 2               |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):       | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85):          | F               |
| Motorbeveiliging:                  | PTC             |
| Motor Nr.:                         | 87470022        |
| <b>Regeling:</b>                   |                 |
| Frequentie omvormer:               | NONE            |
| Druksensor:                        | N               |
| <b>Overige:</b>                    |                 |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70            |
| Netto gewicht:                     | 265 kg          |
| Bruto gewicht:                     | 280 kg          |
| Transportvolume:                   | 0.499 m³        |
| Land van herkomst:                 | HU              |
| HS code:                           | 84137059        |

# 98724610 NK 65-200/198 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

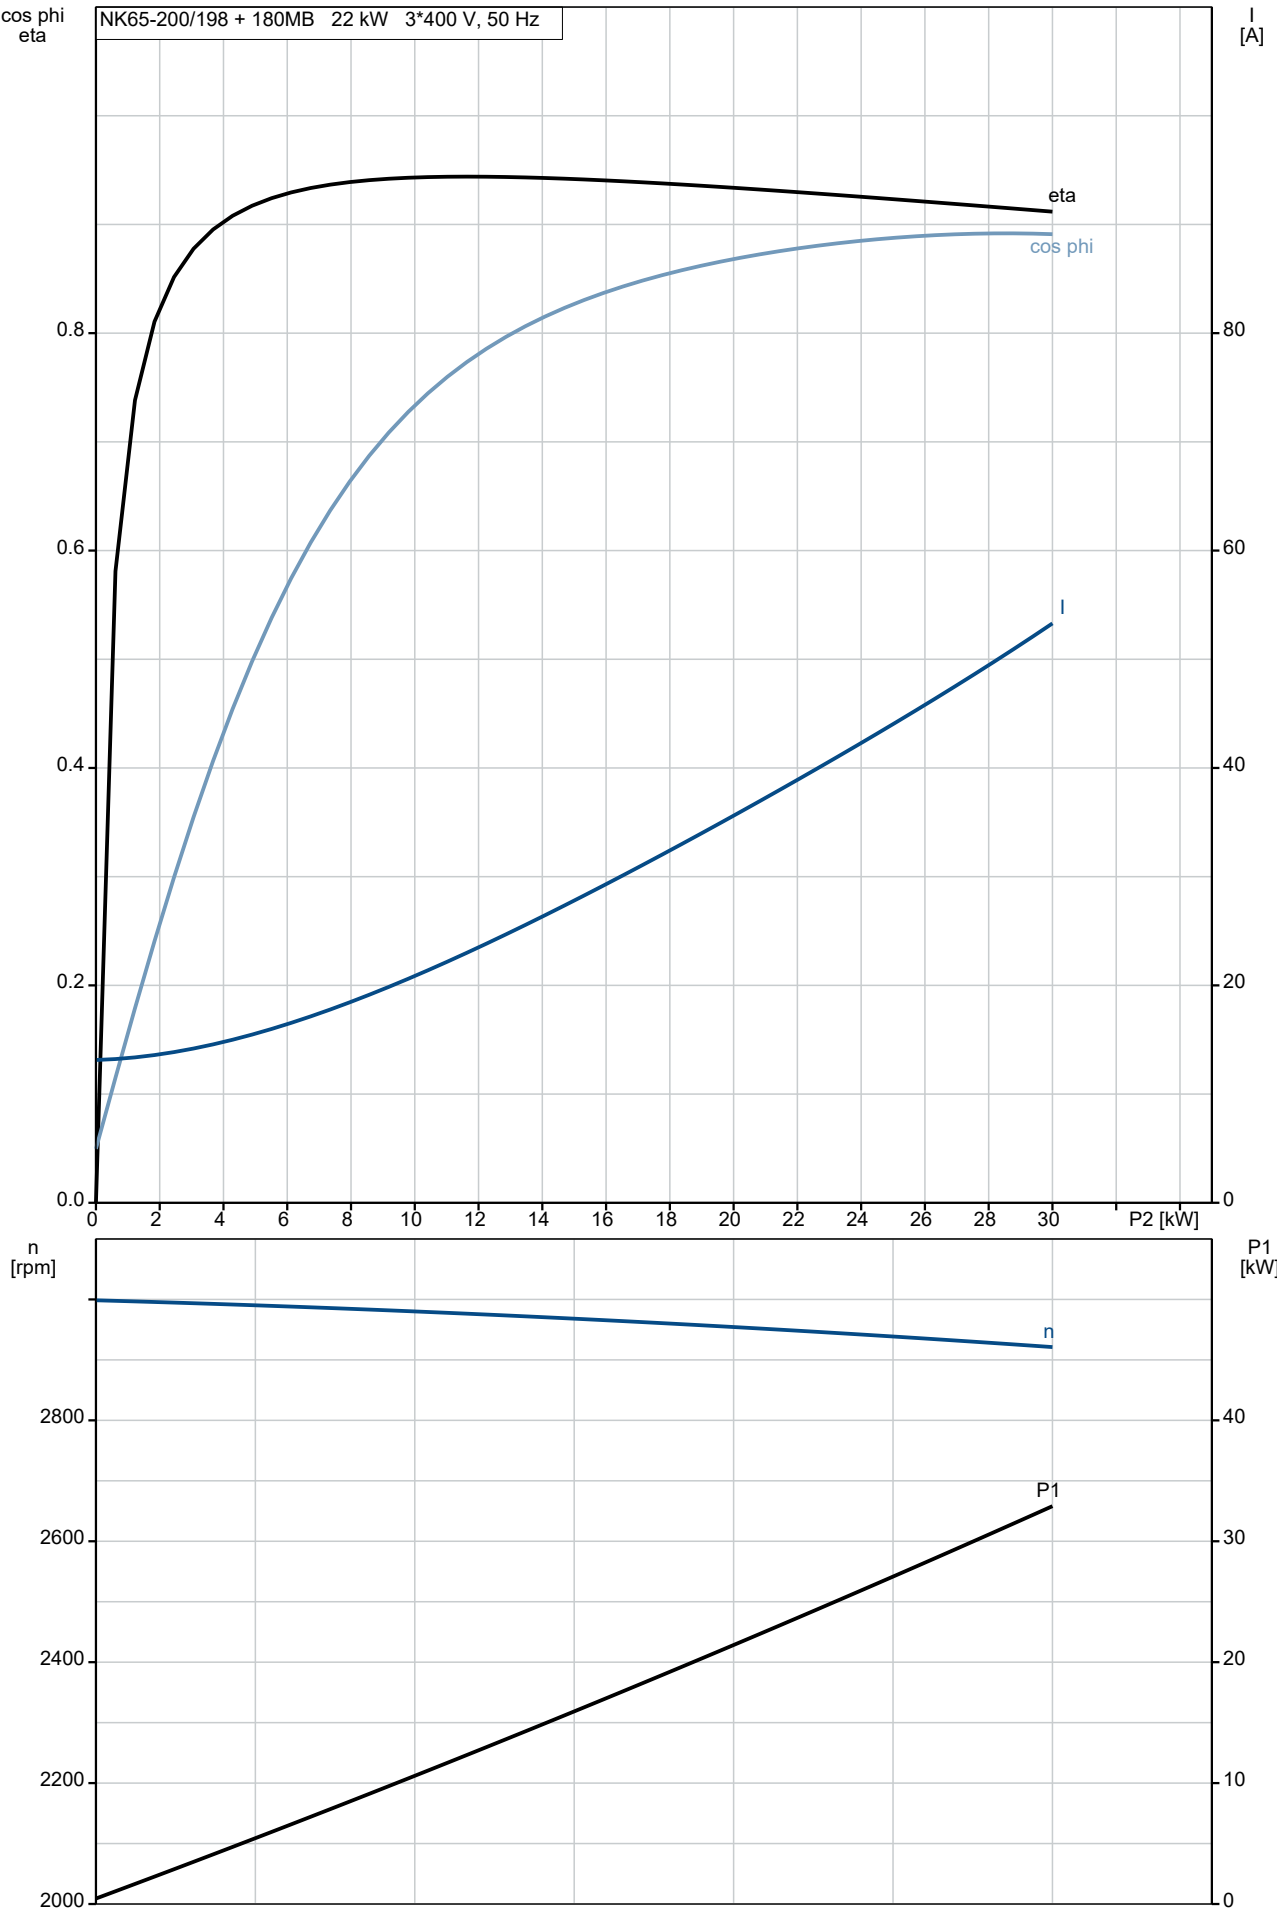

# 98724610 NK 65-200/198 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

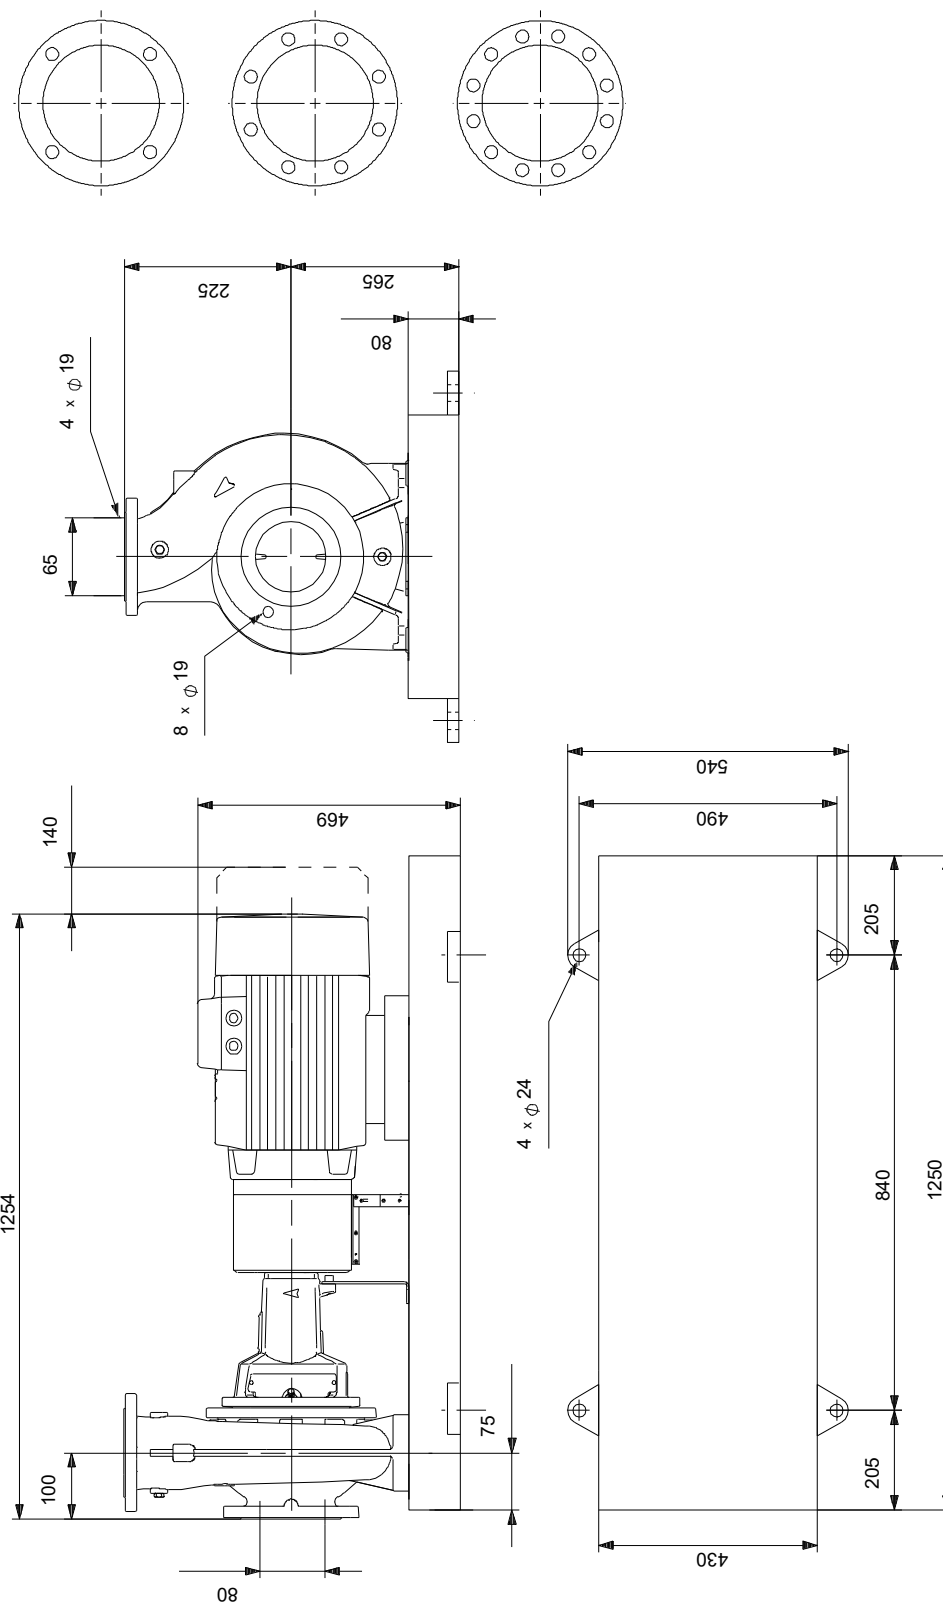

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NK 65-200/198, Artikelnr. 98724610**  
**Geproduceerd na 1152 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos                           | Omschrijving               | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                             | Onderdeelnr. | Aanta | Eenhei |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| Kit, lager                    |                            |                 |                                                    | 96579598     | 1     | pcs    |
| 53a                           | O-ring                     |                 | Diameter: 71,5<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3 |              | 1     |        |
| 53                            | Kogellager                 |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 54a                           | O-ring                     |                 | Diameter: 71,5<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3 |              | 1     |        |
| 54                            | Kogellager                 |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 156a                          | Lagerplaat                 |                 |                                                    |              | 2     |        |
| 159f                          | Ringhouder                 |                 |                                                    |              | 2     |        |
| 159a                          | V-ring                     |                 |                                                    |              | 2     |        |
| Kit, bearing bracket          |                            |                 |                                                    | 95131793     | 1     | pcs    |
| 7.k                           | Hex socket head cap screw  |                 | Lengte: 10<br>Draad: M6                            |              | 4     |        |
| 36.a                          | Moer                       |                 | Draad: M10                                         |              | 6     |        |
| 76a                           | Klinknagel                 |                 |                                                    |              | 2     |        |
| 86                            | Lagerschaal                |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 124d                          | Shaft guard                |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 124d                          | Shaft guard                |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 124.d                         | Pan head screw             |                 |                                                    |              | 4     |        |
| Kit, koppeling                |                            |                 |                                                    | 96579755     | 1     | pcs    |
| 8                             | Coupling cpl.              |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 89r                           | Spacer sleeve              |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 89.s                          | Afstandsring               |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 89.p                          | Coupling female            |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 89.o                          | Coupling part spacer side  |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 89.d                          | Hex socket head cap screw  |                 | Lengte: 20<br>Draad: M8                            |              | 6     |        |
| 89.b                          | Socket set screw           |                 | Lengte: 8<br>Draad: M6                             |              | 1     |        |
| 89                            | Rubber blocks for coupling |                 |                                                    |              | 6     |        |
| 11.a                          | Parallel sleutel           |                 | Afmeting: 8X7X40                                   |              | 1     |        |
| Kit, koppelingsbeschermer     |                            |                 |                                                    | 97907626     | 1     | pcs    |
| 7.b                           | Retainer                   |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 7                             | Coupling guard cpl.        |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 186                           | Hex socket head cap screw  |                 | Lengte: 10<br>Draad: M6                            |              | 4     |        |
| Kit, cover                    |                            |                 |                                                    | 95131802     | 1     | pcs    |
| 18                            | Plug                       |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 36                            | Moer                       |                 | Draad: M10                                         |              | 8     |        |
| 36                            | Moer                       |                 | Draad: M10                                         |              | 6     |        |
| 77                            | Cover f/mech. seal         |                 |                                                    |              | 1     |        |
| Kit, foot for bearing bracket |                            |                 |                                                    | 96909162     | 1     | pcs    |
|                               | Moer                       |                 | Draad: M12                                         |              | 2     |        |
| 66                            | Ring                       |                 |                                                    |              | 2     |        |
| 90c                           | voet                       |                 |                                                    |              | 1     |        |
| 90.e                          | Hex head screw             |                 | Lengte: 25<br>Draad: M12                           |              | 1     |        |
| 90.d                          | Hex head bolt              |                 | Lengte: 100<br>Draad: M12                          |              | 2     |        |
| 90.d                          | Hex head bolt              |                 | Lengte: 80<br>Draad: M12                           |              | 2     |        |
| 90.d                          | Hex head bolt              |                 | Lengte: 55<br>Draad: M12                           |              | 2     |        |

| Pos   | Omschrijving                   | Opmerking tekst | Classificatie | Gegevens                        | Onderdeelnr. | Aanta | Eenhei |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------|--------|
| 90.d  | Hex socket head cap screw      |                 |               |                                 |              | 2     |        |
| 90.d  | Hex head screw                 |                 |               | Lengte: 35MM                    |              | 2     |        |
|       |                                |                 |               | Draad: M12                      |              |       |        |
| 90.d  | Hex head screw                 |                 |               | Lengte: 30                      |              | 2     |        |
|       |                                |                 |               | Draad: M12                      |              |       |        |
|       | Kit, foot for coupling guard   |                 |               |                                 | 96848498     | 1     | pcs    |
| 7h    | Hex head screw                 |                 |               | Lengte: 16                      |              | 2     |        |
|       |                                |                 |               | Draad: M8                       |              |       |        |
| 7.d   | Foot cpl.                      |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 7l    | Support f/coupling guard foot  |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 7h    | Hex socket head cap screw      |                 |               |                                 |              | 2     |        |
| 7d    | Foot for coupling guard        |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 66    | Ring                           |                 |               |                                 |              | 2     |        |
|       | Kit, nut                       |                 |               |                                 | 96939128     | 1     | pcs    |
| 11    | Parallel sleutel               |                 |               | Afmeting: 6X6X35                |              | 1     |        |
| 36    | Moer                           |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 66    | Ring                           |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 67    | Moer                           |                 |               | Draad: M14                      |              | 1     |        |
|       | Kit, pomphuis                  |                 |               |                                 | 95131724     | 1     | pcs    |
| 6     | Pomphuis                       |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 26    | Ankerbout                      |                 |               | Lengte: 35                      |              | 8     |        |
|       |                                |                 |               | Draad: M10                      |              |       |        |
| 45    | Slijtring                      |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 20    | Pijp plug                      |                 |               | Draad: R 3/8                    |              | 2     |        |
| 36    | Moer                           |                 |               | Draad: M10                      |              | 8     |        |
|       | Kit, rubber blocks f. coupling |                 |               |                                 | 96480017     | 1     | pcs    |
| 89    | Rubber blocks for coupling     |                 |               |                                 |              | 6     |        |
|       | Kit, shaft                     |                 |               |                                 | 96039654     | 1     | pcs    |
| 11.a  | Parallel sleutel               |                 |               | Afmeting: 8X7X40                |              | 1     |        |
| 11    | Parallel sleutel               |                 |               | Afmeting: 6X6X35                |              | 1     |        |
| 51    | Shaft                          |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 66    | Ring                           |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 67    | Moer                           |                 |               | Draad: M14                      |              | 1     |        |
|       | Kit, shaft cover               |                 |               |                                 | 96809954     | 1     | pcs    |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 124.d | Pan head screw                 |                 |               |                                 |              | 4     |        |
|       | Spare, wear ring               |                 |               |                                 | 96810141     | 1     | pcs    |
| 45    | Slijtring                      |                 |               |                                 |              | 1     |        |
|       | Spare, wear ring               |                 |               |                                 | 96939585     | 1     | pcs    |
| 45    | Slijtring                      |                 |               |                                 |              | 1     |        |
|       | V-ring                         |                 |               |                                 | 96591314     | 1     | pcs    |
| 159a  | V-ring                         |                 |               |                                 |              | 1     |        |
|       | Motor                          |                 |               |                                 |              | 1     | pcs    |
|       | Kit, bearing cpl.              |                 |               | Aanduiding: 6310.Z.C4-6310.Z.C4 | 96796811     | 1     |        |
| 111   | Kogellager                     |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 154   | Kogellager                     |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 158   | Waved washer                   |                 |               |                                 |              | 1     |        |
|       | Kit, bearing plate             |                 |               |                                 | 96796809     | 1     |        |
| 155.a | Deksel                         |                 |               |                                 |              | 1     |        |
| 208a  | Pakking                        |                 |               |                                 |              | 3     |        |
| 208   | Hex socket head cap screw      |                 |               | Aanduiding: DIN912              |              | 3     |        |
|       |                                |                 |               | Lengte: 40                      |              |       |        |
|       |                                |                 |               | Draad: M5                       |              |       |        |
|       | Kit, eindschild                |                 |               |                                 | 96796805     | 1     |        |

| Pos       | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie | Gegevens      | Onderdeelnr. | Aanta | Eenhei |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------|
| 156.<br>b | End shield DE                 |                 |               |               |              |       | 1      |
| 159.<br>b | Afdichtingsring               |                 |               |               |              |       | 1      |
| 185.<br>b | Moer                          |                 |               |               |              |       | 4      |
| 185       | Hex socket head cap screw     |                 |               |               |              |       | 4      |
| 186       | Aftapplug                     |                 |               |               |              |       | 3      |
| 195.<br>a | Grease nipple                 |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, Transport oog            |                 |               |               | 96796712     | 1     |        |
| 189       | Eyebolt                       |                 |               |               |              |       | 2      |
|           | Kit, ventilator               |                 |               |               | 96796652     | 1     |        |
| 156.c     | Ringhouder                    |                 |               |               |              |       | 1      |
| 156       | Ventilator                    |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, ventilatorhuis           |                 |               |               | 96796647     | 1     |        |
| 151       | Ventilatorkap                 |                 |               |               |              |       | 1      |
| 152.<br>a | Rubber bus                    |                 |               |               |              |       | 4      |
| 152       | Hex head cap screw            |                 |               |               |              |       | 4      |
| 196       | Diafragma                     |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, voet                     |                 |               |               | 96796804     | 1     |        |
| 191.<br>a | voet                          |                 |               |               |              |       | 1      |
| 191       | voet                          |                 |               |               |              |       | 1      |
| 192       | Hex socket head cap screw     |                 |               |               |              |       | 4      |
| 194       | Borgring                      |                 |               |               |              |       | 4      |
| 194       | Moer                          |                 |               |               |              |       | 4      |
|           | Kit, Pakkingen                |                 |               |               | 96798508     | 1     |        |
| 184       | O-ring                        |                 |               | Diameter: 235 |              |       | 2      |
|           | Kit, sleutel                  |                 |               |               | 96796817     | 1     |        |
| 171       | Parallel sleutel              |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, smeernippel              |                 |               |               | 96796671     | 1     |        |
| 195.<br>b | Grease nipple                 |                 |               |               |              |       | 2      |
| 195.<br>a | Grease nipple                 |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, ND-end shield cpl.       |                 |               |               | 96796810     | 1     |        |
| 156a      | End shield NDE                |                 |               |               |              |       | 1      |
| 158       | Waved washer                  |                 |               |               |              |       | 1      |
| 159       | V-ring                        |                 |               |               |              |       | 1      |
| 185.c     | Moer                          |                 |               |               |              |       | 4      |
| 185.<br>a | Hex socket head cap screw     |                 |               |               |              |       | 4      |
| 195.<br>b | Grease nipple                 |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, asafdichting             |                 |               |               | 96843460     | 1     |        |
| 159.<br>b | V-ring                        |                 |               |               |              |       | 1      |
| 159       | V-ring                        |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, terminal board           |                 |               |               | 96796657     | 1     |        |
|           | Terminal aansluiting          |                 |               |               |              |       | 3      |
|           | Ring                          |                 |               |               |              |       | 12     |
| 36        | Hex nut                       |                 |               |               |              |       | 12     |
| 173       | Torx Screw                    |                 |               |               |              |       | 1      |
| 176.<br>d | Aansluitstrip                 |                 |               |               |              |       | 1      |
| 176       | Aansluitstrip                 |                 |               |               |              |       | 1      |
| 177       | Torx Screw                    |                 |               |               |              |       | 1      |
|           | Kit, aansluitkast deksel      |                 |               |               | 96796659     | 1     |        |
| 164       | Aansluitkast deksel           |                 |               |               |              |       | 1      |
| 273a      | Pan head thread forming screw |                 |               |               |              |       | 4      |
| 28        | Hex head screw                |                 |               | Lengte: 50 MM | 96620477     | 4     | pcs    |

| Pos  | Omschrijving               | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens   | Onderdeelnr. | Aanta | Eenhei |
|------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------|--------|
| 28   | Hex head screw             |                 | Draad: M12<br>Lengte: 25 | 99522923     | 1     | pcs    |
| 36   | Moer                       |                 | Draad: M12               | 96620484     | 6     | pcs    |
| 49   | Waaier                     |                 | Draad: M10               | 98296639     | 1     | pcs    |
| 53.b | Afstandsring               |                 |                          | 96938908     | 1     | pcs    |
| 54a  | O-ring                     |                 | Diameter: 71,5           | 97511807     | 2     | pcs    |
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM     |              |       |        |
|      |                            |                 | Dikte: 3                 |              |       |        |
| 67   | Moer                       |                 | Draad: M14               | 92526531     | 1     | pcs    |
| 72.a | O-ring                     |                 | Diameter: 221,84         | 92547617     | 1     | pcs    |
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM     |              |       |        |
|      |                            |                 | Dikte: 3,53              |              |       |        |
| 72.a | O-ring                     |                 | Diameter: 221,84         | 97511825     | 1     | pcs    |
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM     |              |       |        |
|      |                            |                 | Dikte: 3,53              |              |       |        |
| 72.a | O-ring                     |                 | Diameter: 221,84         | 97757671     | 1     | pcs    |
|      |                            |                 | Materiaal type: EPDM     |              |       |        |
|      |                            |                 | Dikte: 3,53              |              |       |        |
| 77a  | Pan head screw             |                 |                          | 99266550     | 4     | pcs    |
| 89   | Rubber blocks for coupling |                 |                          | 96591290     | 6     | pcs    |
| 156a | Lagerplaat                 |                 |                          | 97506936     | 2     | pcs    |
| 186  | Hex socket head cap screw  |                 | Lengte: 10               | 97506946     | 4     | pcs    |
|      |                            |                 | Draad: M6                |              |       |        |