

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 125-400/4 A-F-A-BQQE-RX3

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-125-400-4-a-f-a-bqqe-rx3>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TP 125-400/4 A-F-A-BQQE-RX3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98742536 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1470 omw/min Nominiaal debiet: 208 m³/u Nominale opvoerhoogte: 36.2 m Werkelijke waaierdiameter: 334 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 125 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Inbouwlengte: 800 mm Flensmaat van de motor: FF350

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 30 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 57,5-54,0/33,5-31,5 A Startstroom: 690-690 % Cos phi - power factor: 0.84 Nominaal toerental: 1470 omw/min Rendement: IE3 93,6% Motorrendement bij nominale belasting: 93.6-93.6 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 94.3-94.3 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.4-94.4 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99032122 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI $\geq$: 0.70 Netto gewicht: 450 kg Bruto gewicht: 510 kg Transportvolume: 0.94 m³ Danish VVS No.: 381717400 Finnish LVI No.: 4616146 Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98742536 TP 125-400/4 A-F-A-BQQE-RX3 50 Hz

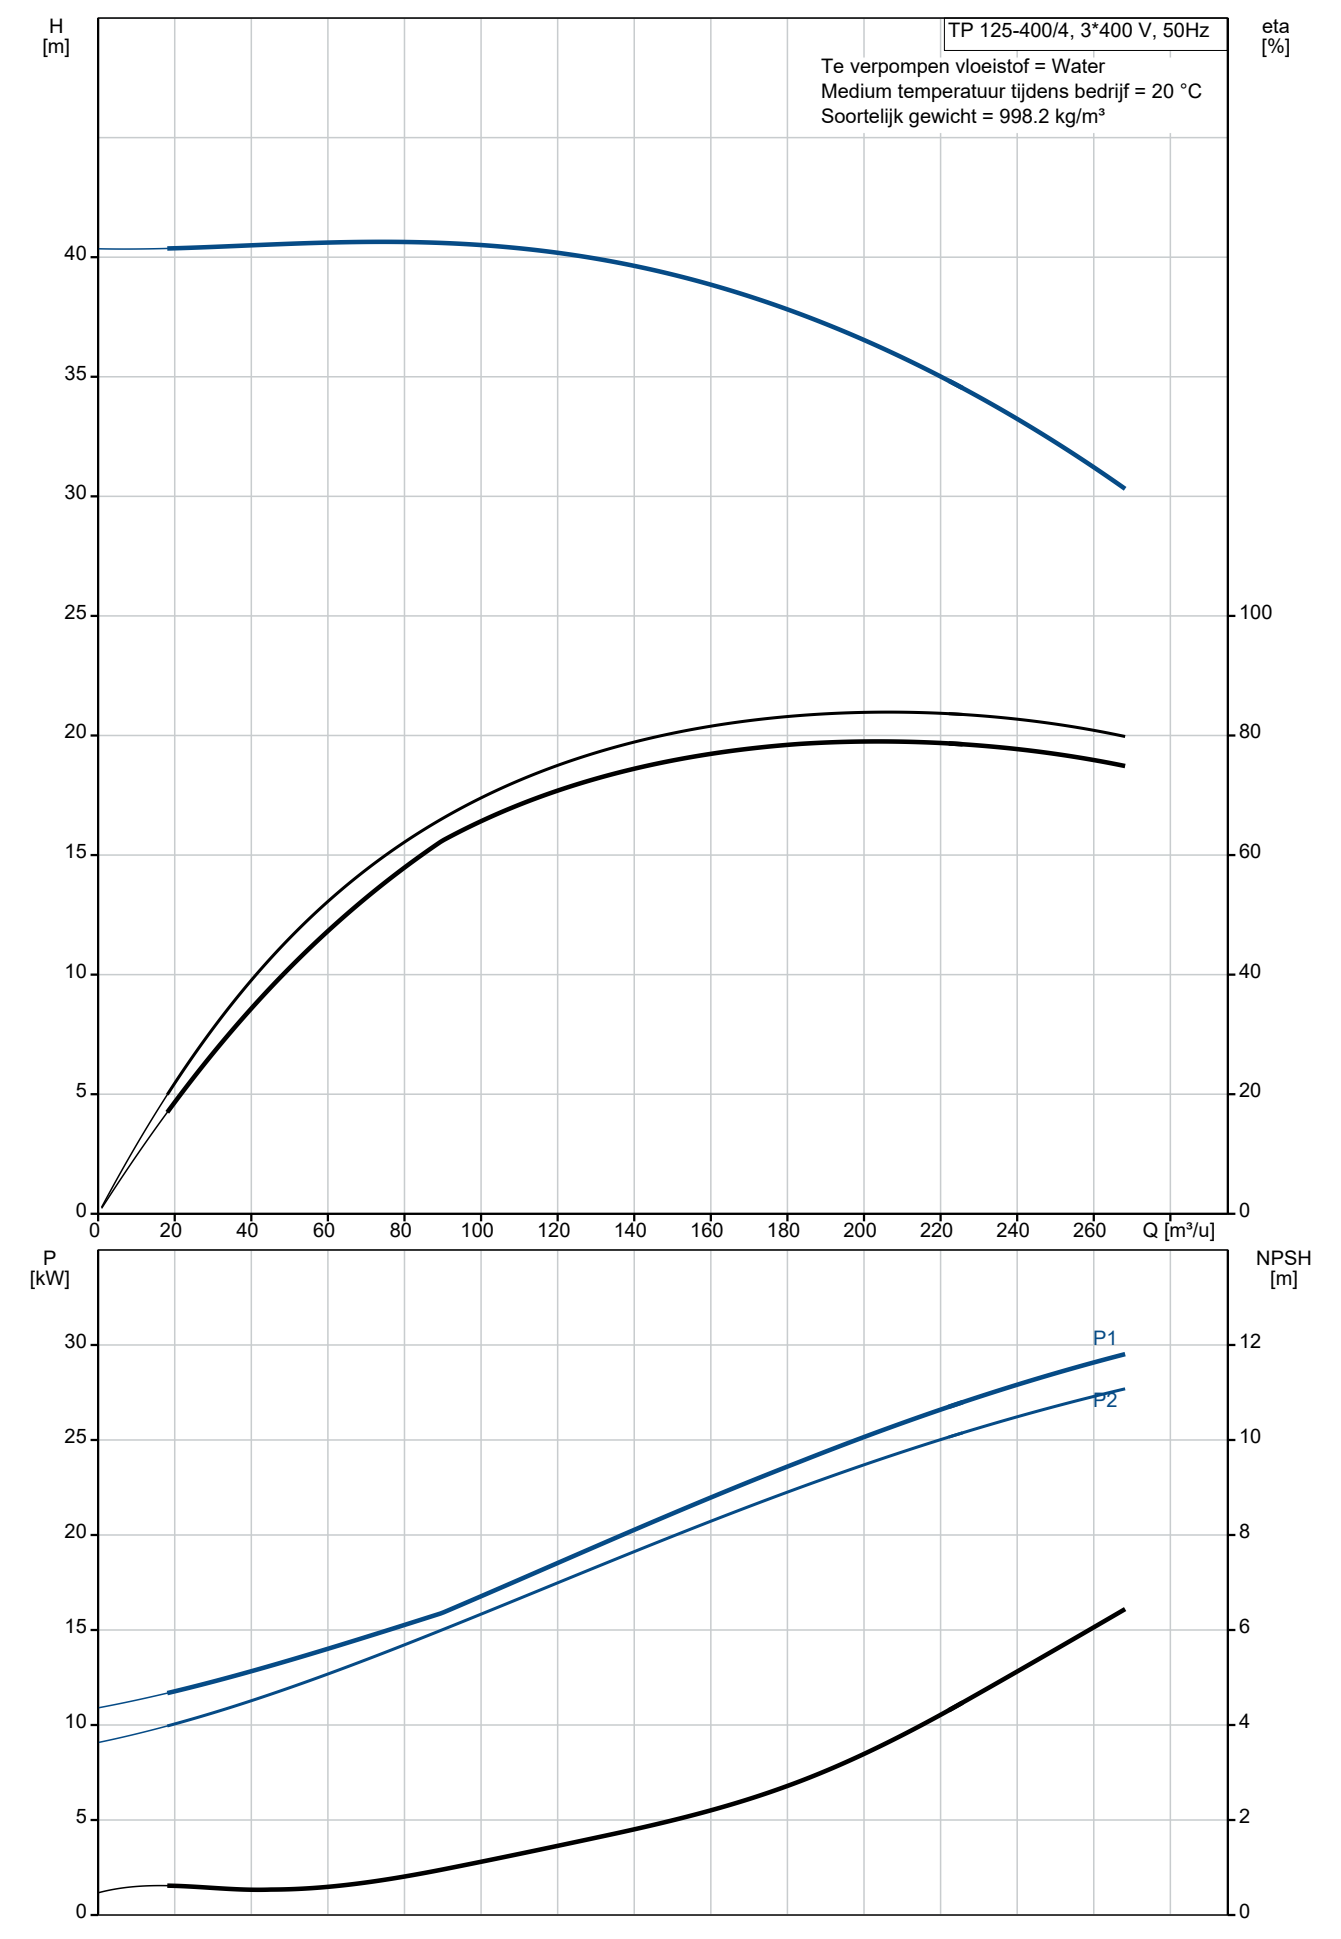


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	TP 125-400/4 A-F-A-BQQE-RX3		
Productnummer::	98742536		
EAN nummer::	5712600812574		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1470 omw/min		
Nominaal debiet:	208 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	36.2 m		
Maximale opvoerhoogte:	400 dm		
Werkelijke waaierdiameter:	334 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
Material code:	A		
Installatie:			
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Grootte van aansluiting:	DN 125		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Inbouw lengte:	800 mm		
Flensmaat van de motor:	FF350		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te pomp medium:	Water		
Bereik vloeistof temperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	30 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	57,5-54,0/33,5-31,5 A		
Startstroom:	690-690 %		
Cos phi - power factor:	0.84		
Nominaal toerental:	1470 omw/min		
Rendement:	IE3 93,6%		
Motorrendement bij nominale belasting:	93.6-93.6 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	94.3-94.3 %		
Motor efficiëntie bij half vermogen:	94.4-94.4 %		
Pooltal:	4		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	PTC		
Motor Nr.:	99032122		
Regeling:			
Frequentie omvormer:	NONE		
Overige:			
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70		
Netto gewicht:	450 kg		
Bruto gewicht:	510 kg		
Transportvolume:	0.94 m³		

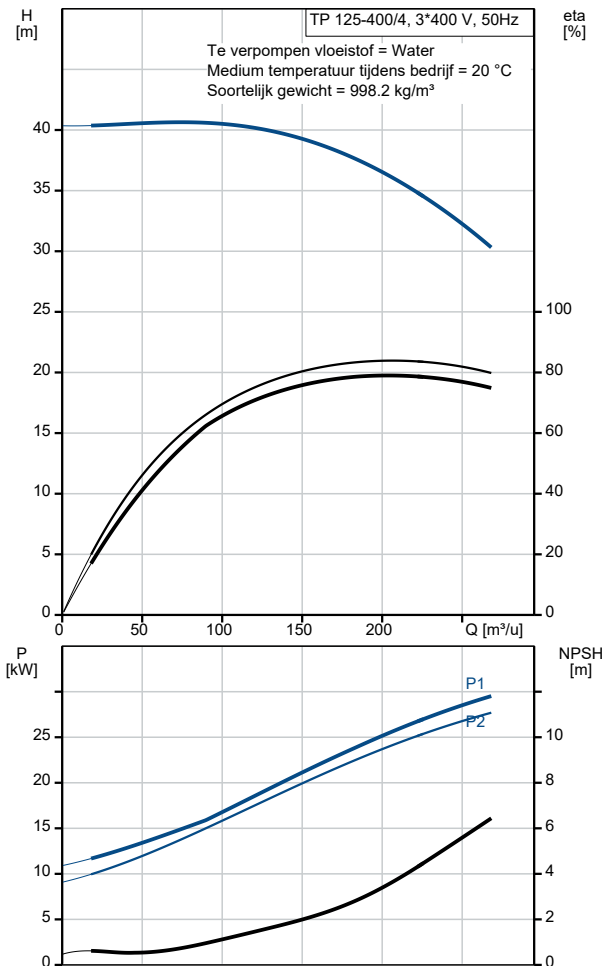

Omschrijving	Specificatie
Danish VVS No.:	381717400
Finnish LVI No.:	4616146
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98742536 TP 125-400/4 A-F-A-BQQE-RX3 50 Hz

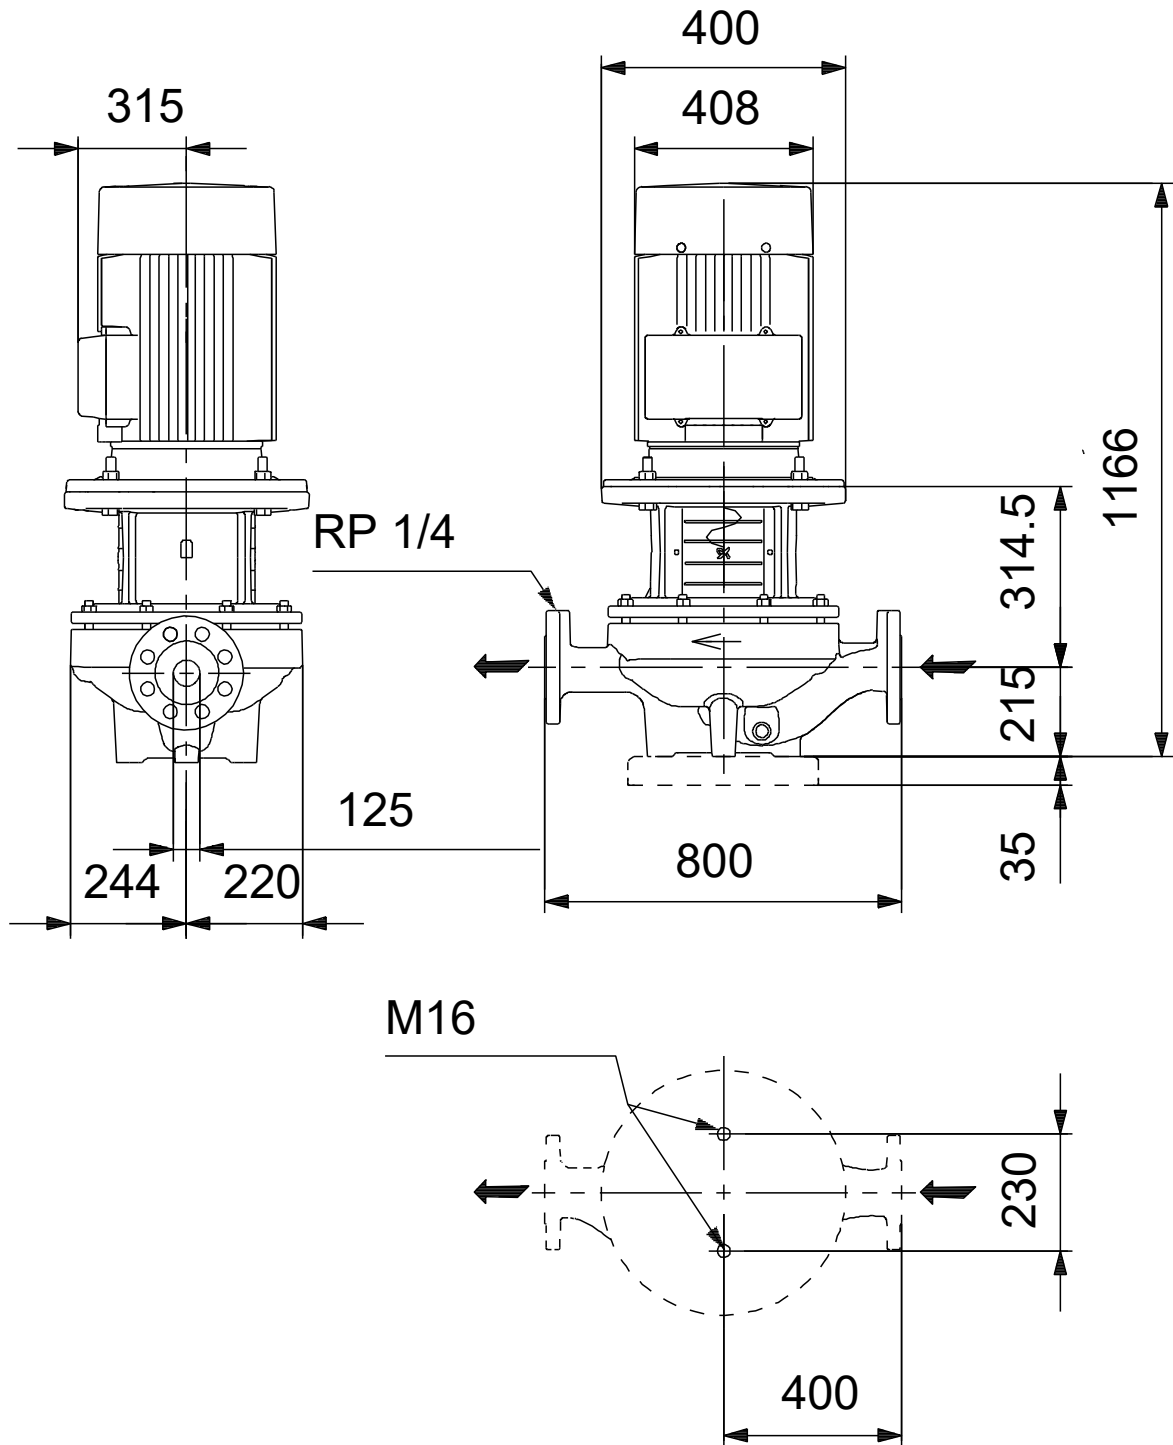

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 125-400/4, Artikelnr. 98742536
Geproduceerd na 1622 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
- 56	Fundatieplaat			96536246	1	pcs
28g	Hex head cap screw	Lengte: 30 MM			2	
		Draad: M16				
56	Fundatieplaat				1	
	Motor				1	pcs
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
36	Moer	Draad: M12		96620479	14	pcs
49	Waaier			96794905	1	pcs
56	Fundatieplaat			99788464	1	pcs
67	Moer	Draad: M18		92526535	1	pcs
72a	O-ring	Diameter: 329,79		92547632	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 329,79		92526511	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 329,79		97511846	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 329,79		97757675	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
- 77	Deksel			99437001	1	pcs
36	Moer	Draad: M10		96620484	8	
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
105b	Spacer			96591277	1	pcs
105	Asafdichting			92514302	1	pcs
105	Asafdichting			98434906	1	pcs