

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TP 125-300/4 A-F-A-BQQE-PX3

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tp/grundfos-tp-125-300-4-a-f-a-bqqe-px3>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad



Aantal	Omschrijving
1	TP 125-300/4 A-F-A-BQQE-PX3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98742584 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1470 omw/min Nominale debiet: 180 m³/u Nominale opvoerhoogte: 27.3 m Werkelijke waaierdiameter: 295 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 125 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Inbouwlengte: 800 mm Flensmaat van de motor: FF300

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 18.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 37,0-33,5/21,6-19,6 A Startstroom: 690-690 % Cos phi - power factor: 0.82 Nominaal toerental: 1470 omw/min Rendement: IE3 92,6% Motorrendement bij nominale belasting: 92.6-92.6 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 93.2-93.2 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 93.2-93.2 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99032117 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 354 kg Bruto gewicht: 414 kg Transportvolume: 0.94 m³ Danish VVS No.: 381717300 Finnish LVI No.: 4616144 Land van herkomst: HU HS code: 84137051


98742584 TP 125-300/4 A-F-A-BQQE-PX3 50 Hz

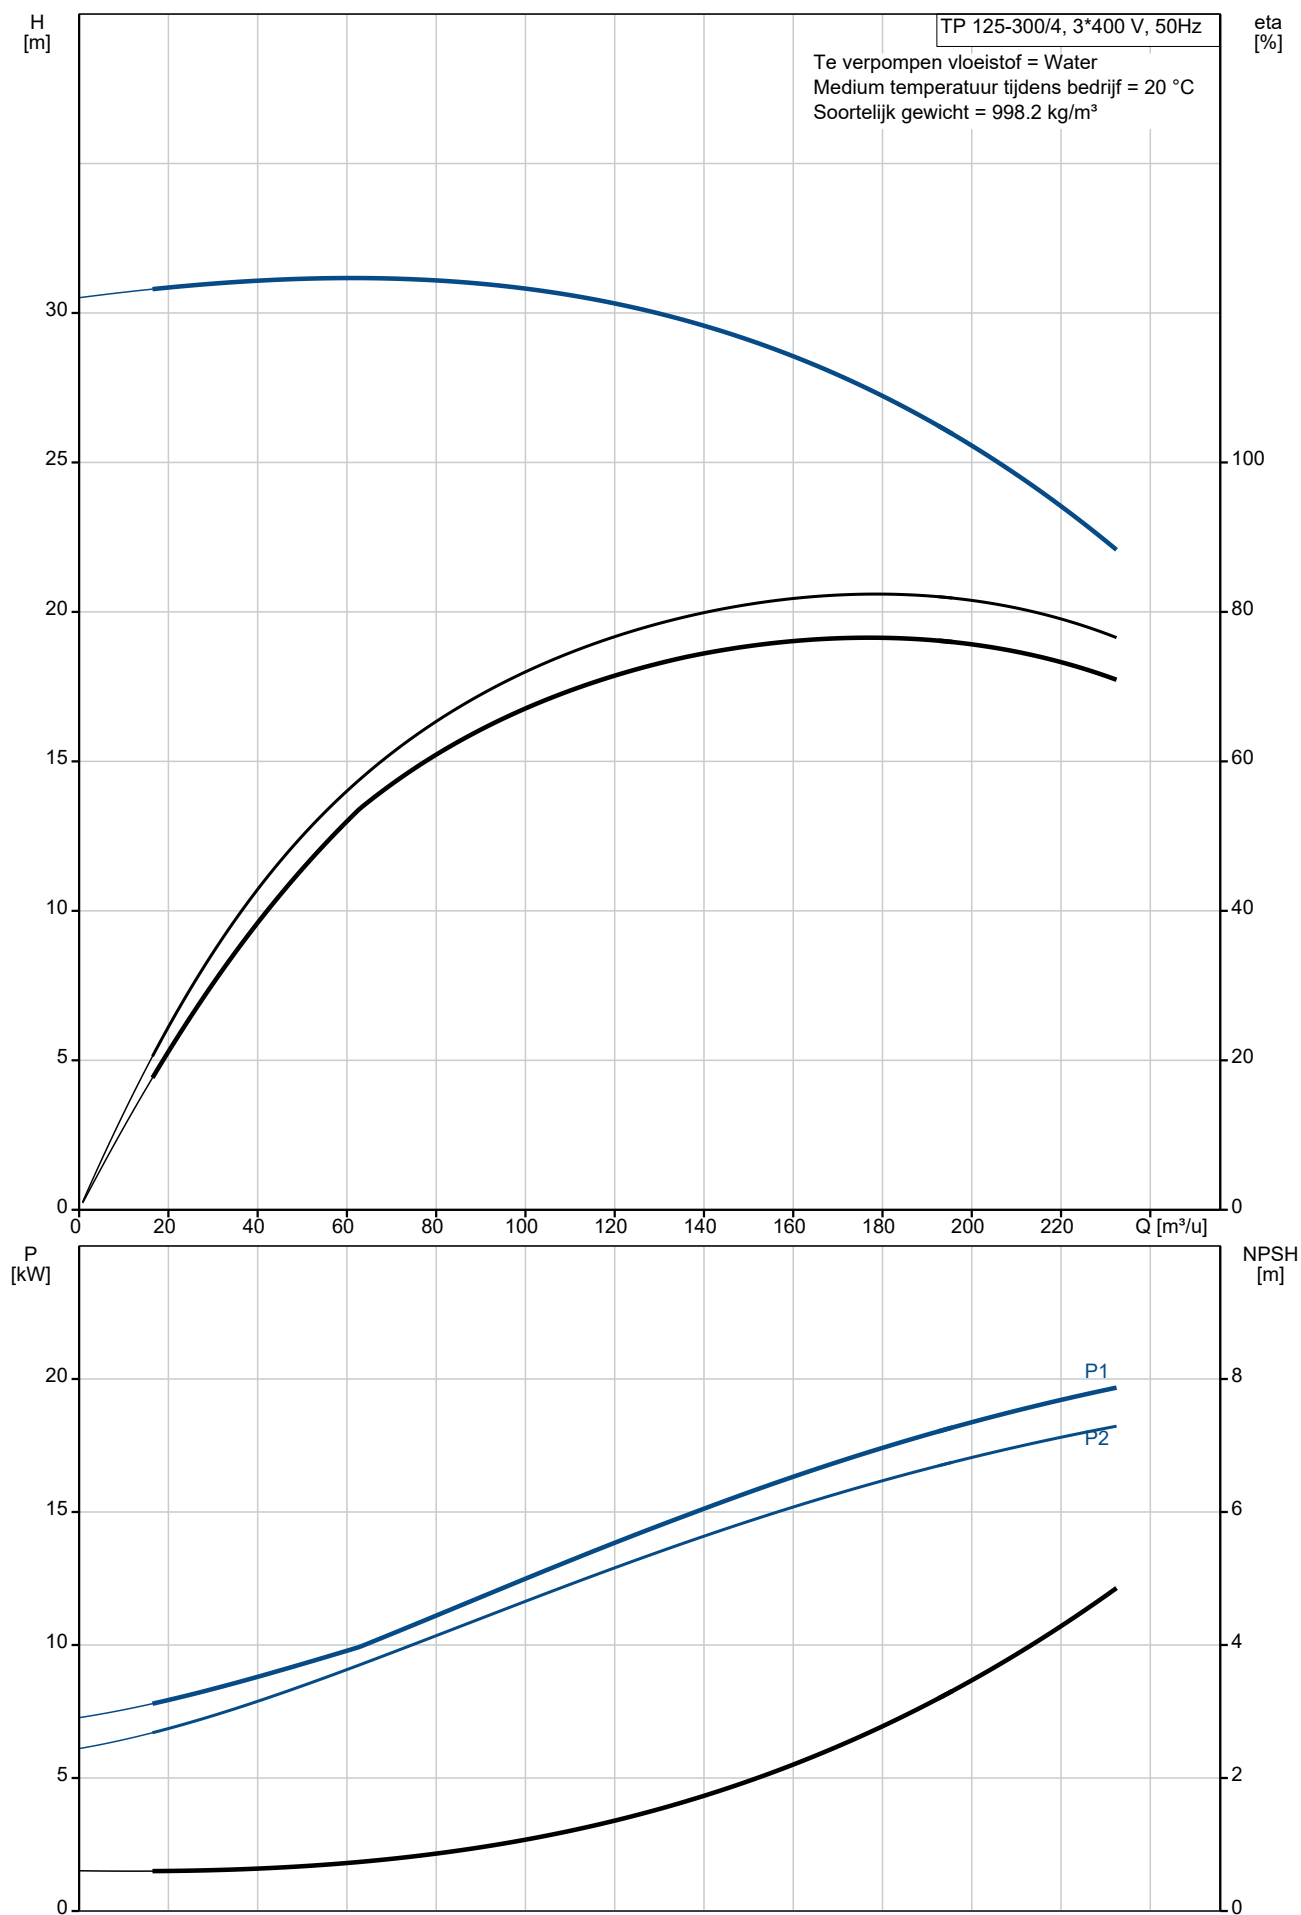

Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	TP 125-300/4 A-F-A-BQQE-PX3
Productnummer::	98742584
EAN nummer::	5712600813052
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1470 omw/min
Nominaal debiet:	180 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	27.3 m
Maximale opvoerhoogte:	300 dm
Werkelijke waaierdiameter:	295 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B
Pomp versie:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
Materiaal code:	A
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 55 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C
Type aansluiting:	DIN
Grootte van aansluiting:	DN 125
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Inbouwlengte:	800 mm
Flensmaat van de motor:	FF300
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	SIEMENS
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	18.5 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V
Nominaalstroom:	37,0-33,5/21,6-19,6 A
Startstroom:	690-690 %
Cos phi - power factor:	0.82
Nominaal toerental:	1470 omw/min
Rendement:	IE3 92,6%
Motorrendement bij nominale belasting:	92.6-92.6 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	93.2-93.2 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	93.2-93.2 %
Pooltal:	4
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	99032117
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	354 kg
Bruto gewicht:	414 kg
Transportvolume:	0.94 m³


TP 125-300/4, 3*400 V, 50Hz

Te verpompen vloeistof = Water
Medium temperatuur tijdens bedrijf = 20 °C
Soortelijk gewicht = 998.2 kg/m³

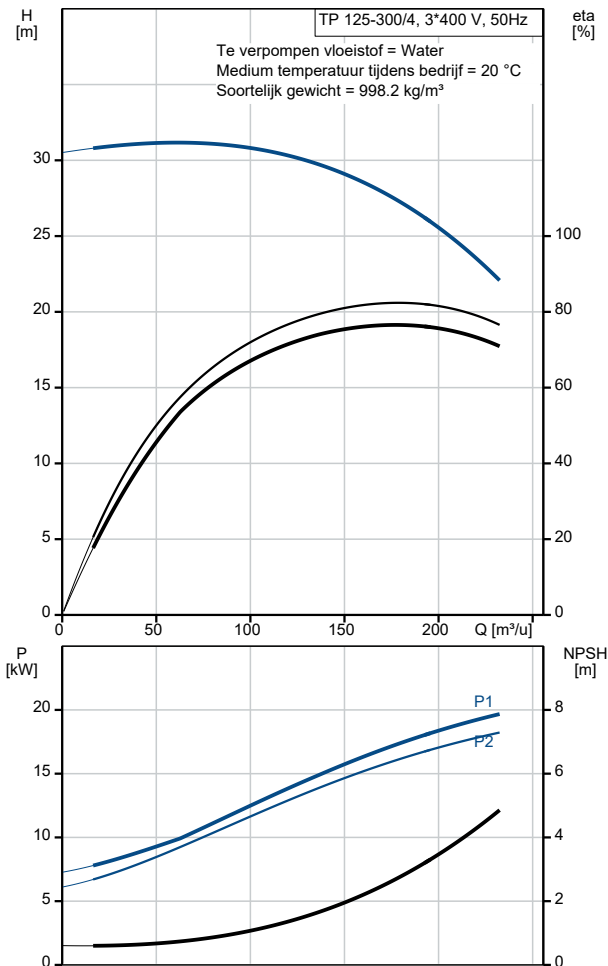

Omschrijving	Specificatie
Danish VVS No.:	381717300
Finnish LVI No.:	4616144
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98742584 TP 125-300/4 A-F-A-BQQE-PX3 50 Hz

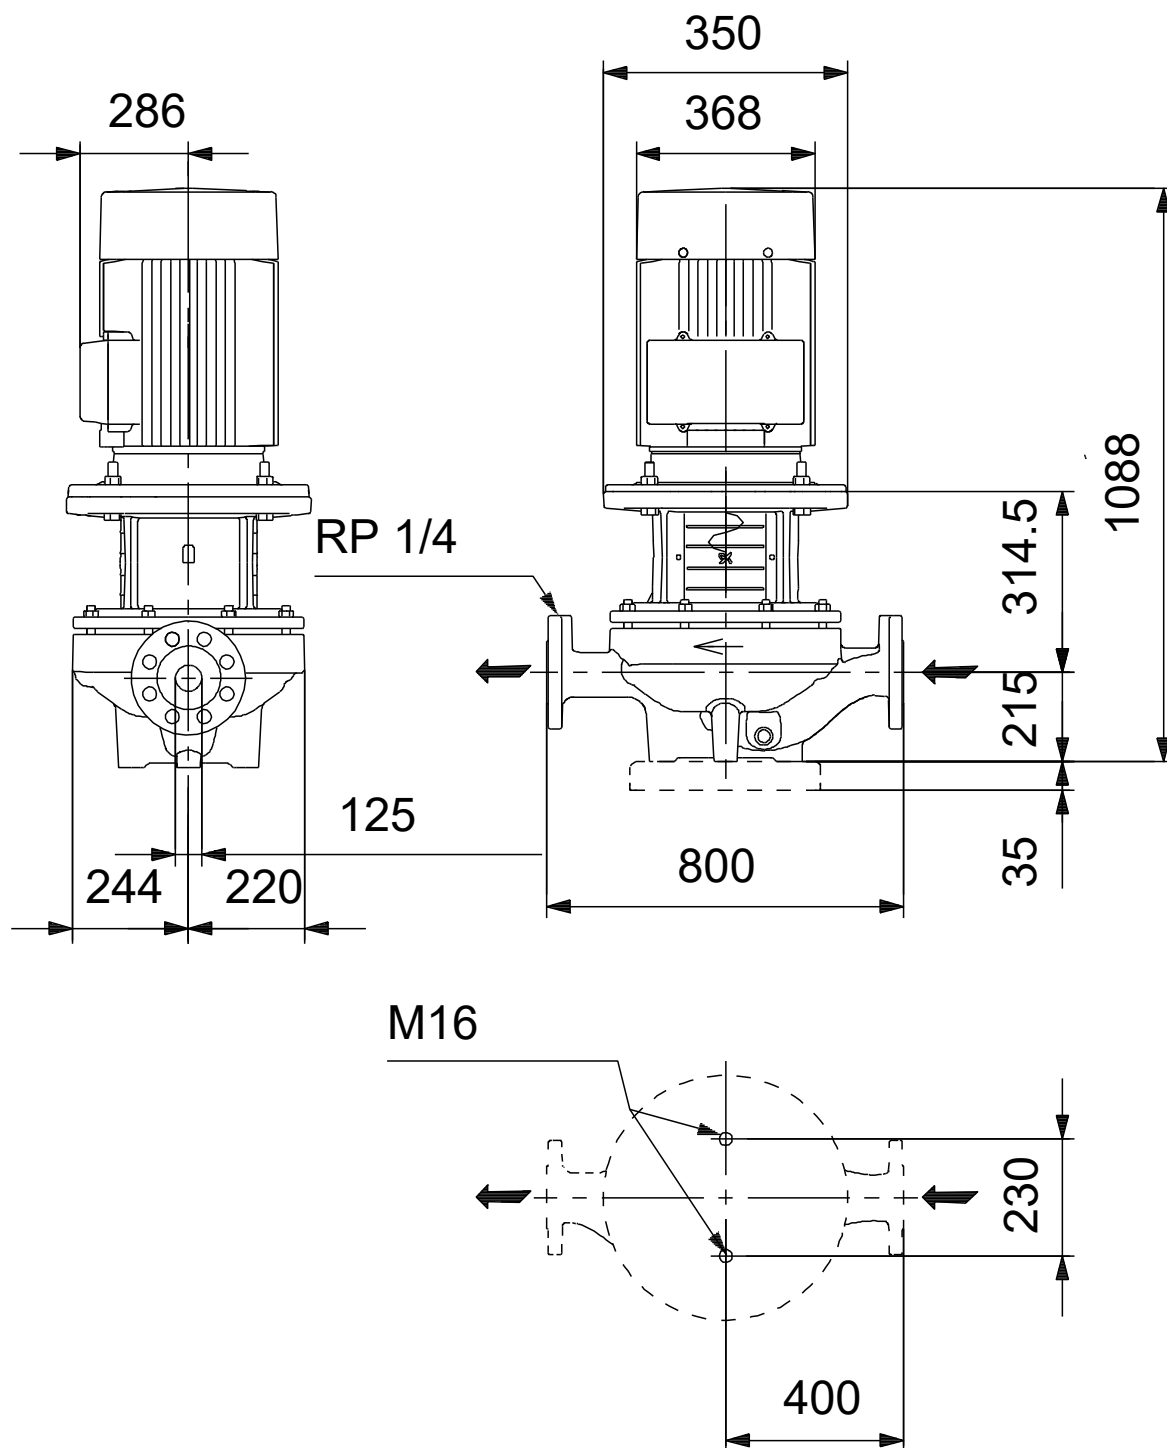

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TP 125-300/4, Artikelnr. 98742584
Geproduceerd na 2050 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
- 56	Fundatieplaat			96536246	1	pcs
28g	Hex head cap screw	Lengte: 30 MM			2	
		Draad: M16				
56	Fundatieplaat				1	
	Motor				1	pcs
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
36	Moer	Draad: M12		96620479	14	pcs
49	Waaier			98517638	1	pcs
56	Fundatieplaat			99788464	1	pcs
67	Moer	Draad: M18		92526535	1	pcs
72a	O-ring	Diameter: 329,79		92547632	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 329,79		92526511	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 329,79		97511846	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 329,79		97757675	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
105b	Spacer			96591277	1	pcs
105	Asafdichting			92514302	1	pcs
105	Asafdichting			98434906	1	pcs