

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NB 50-125/144 ASF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nb/grundfos-nb-50-125-144-asf2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	NB 50-125/144 ASF2ABQQE  Artikelnr.: 98781395 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Druksensor: N Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2910 omw/min Nominaal debiet: 80.48 m³/u Nominale opvoerhoogte: 22.35 m Werkelijke waaierdiameter: 144 mm Nominale waaierdiameter: 125 Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Lager ontwerp: Standaard Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Slijtring: Brass Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 As: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Interne coating pomphuis: CED Installatie: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2 Maat van de zuigaansluiting: DN 65 Maat van de persaansluiting: DN 50 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: Y

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motortype: 132SB IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 7.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-415D/660-690Y V Nominaal stroom: 14,4-14,0/8,30-8,10 A Startstroom: 780-910 % Cos phi - power factor: 0.88-0.86 Nominaal toerental: 2910-2920 omw/min Rendement: IE3 90,1% - IE3 90,4% Motorrendement bij nominale belasting: 90.1-90.4 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 90.8 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 90.8 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 87370232 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 91 kg Bruto gewicht: 112 kg Transportvolume: 0.509 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98781395 NB 50-125/144 ASF2ABQQE 50 Hz

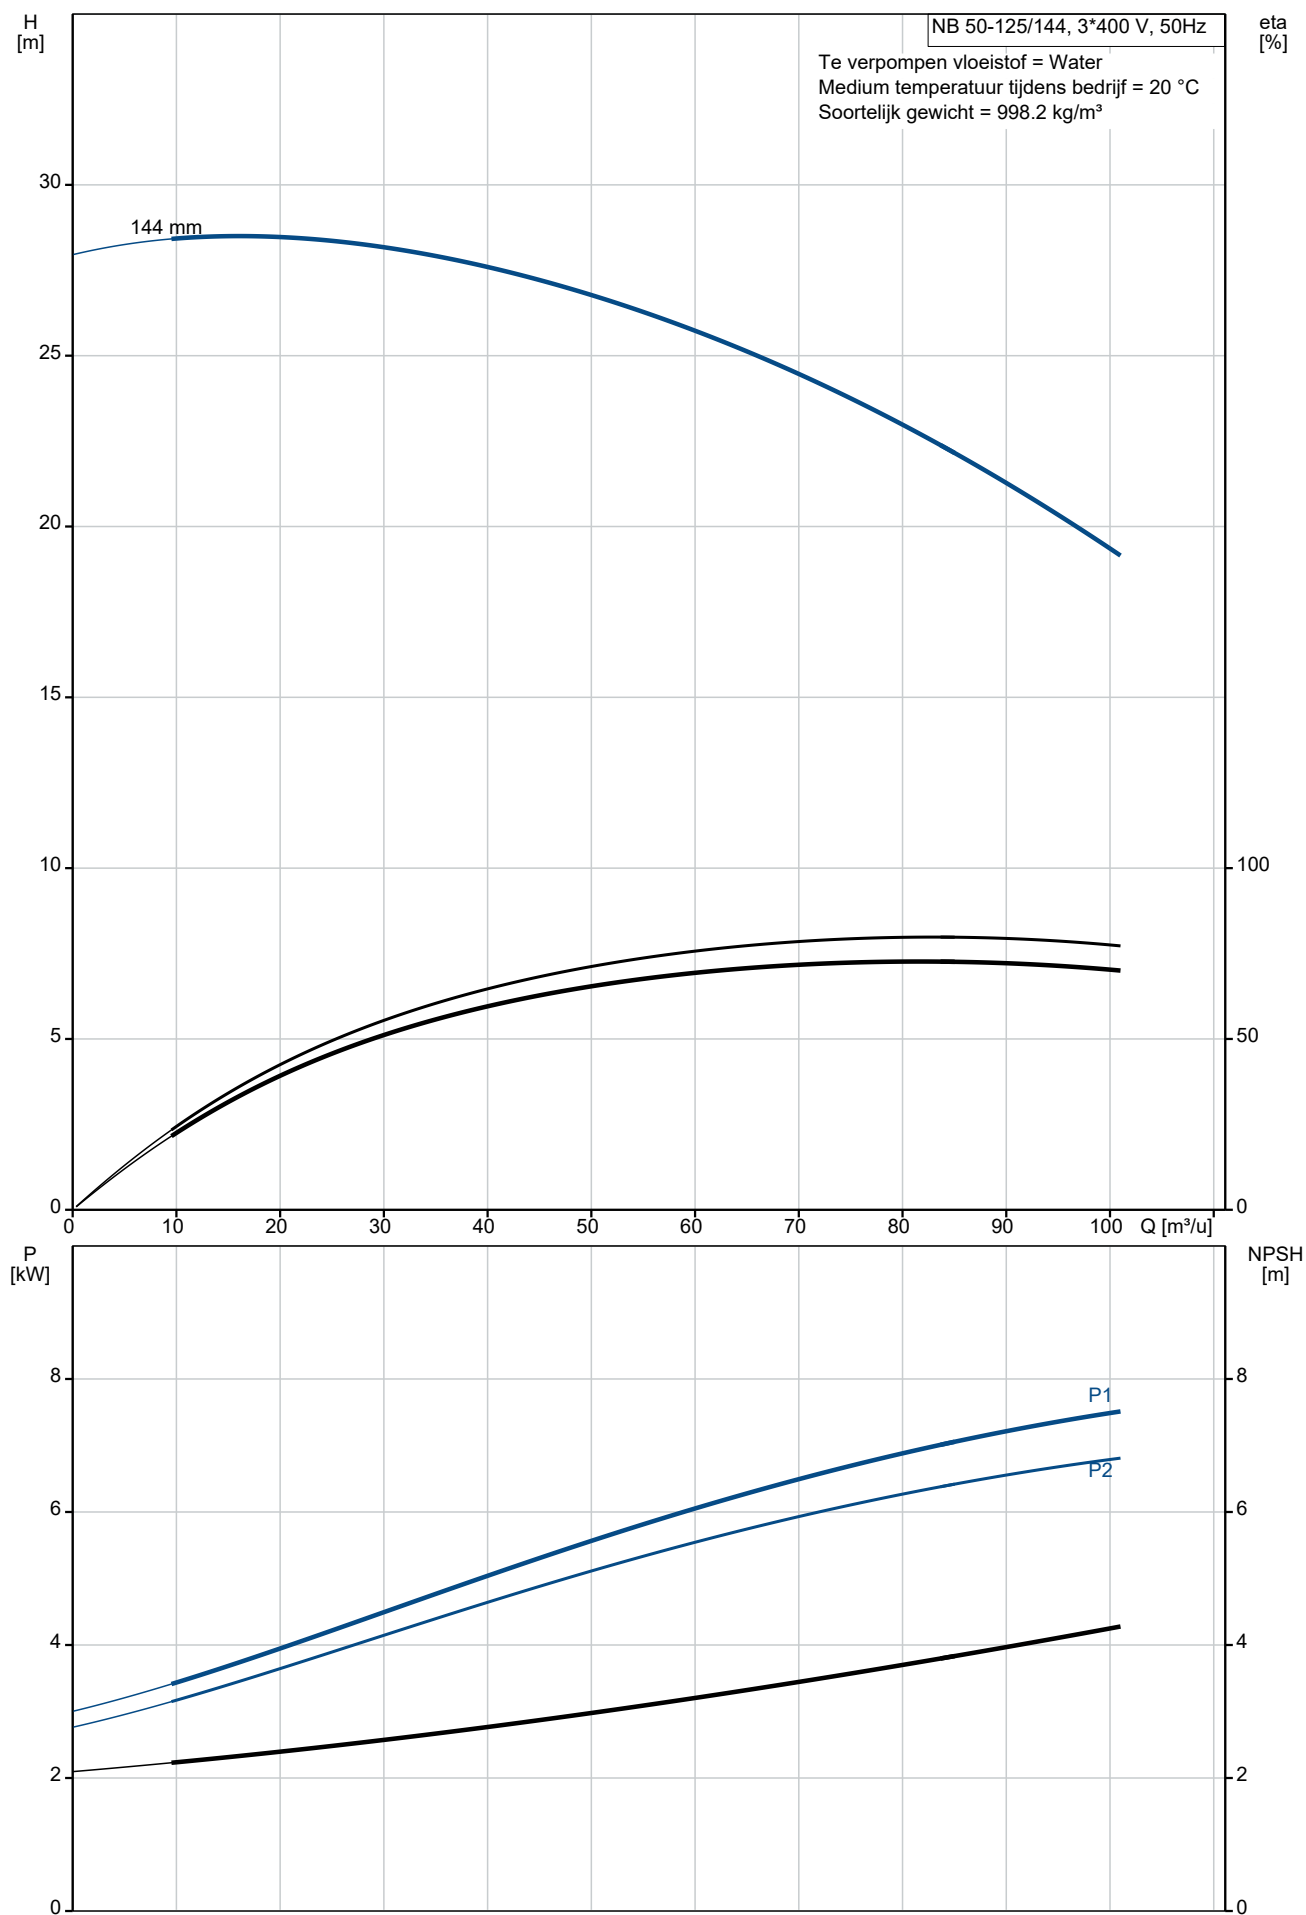


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	NB 50-125/144 ASF2ABQQE		
Productnummer::	98781395		
EAN nummer::	5712601311946		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2910 omw/min		
Nominaal debiet:	80.48 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	22.35 m		
Werkelijke waaierdiameter:	144 mm		
Nominale waaierdiameter:	125		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Asdiameter:	24 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	AS		
Lager ontwerp:	Standaard		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Slijtring:	Brass		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
As:	Stainless steel		
As:	EN 1.4301		
As:	AISI 304		
Interne coating pomphuis:	CED		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	60 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 65		
Maat van de persaansluiting:	DN 50		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Lagersmering:	Grease		
Pomphuis met voeten:	Yes		
Vulblok:	Y		
Code voor leidingaansluiting:	F2		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	132SB		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	7.5 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-415D/660-690Y V		
Nominaalstroom:	14,4-14,0/8,30-8,10 A		
Startstroom:	780-910 %		
Cos phi - power factor:	0.88-0.86		
Nominaal toerental:	2910-2920 omw/min		
Rendement:	IE3 90,1% - IE3 90,4%		
Motorrendement bij nominale belasting:	90.1-90.4 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	90.8 %		
Motor efficiëntie bij half vermogen:	90.8 %		
Pooltal:	2		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting		

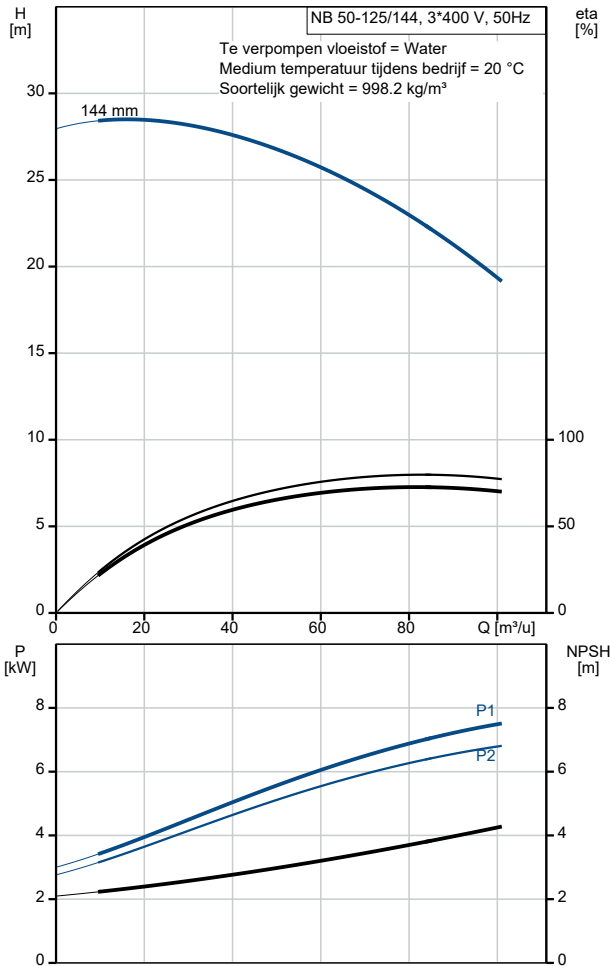


Omschrijving	Specificatie
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	87370232
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM V1/B5
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	91 kg
Bruto gewicht:	112 kg
Transportvolume:	0.509 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98781395 NB 50-125/144 ASF2ABQQE 50 Hz

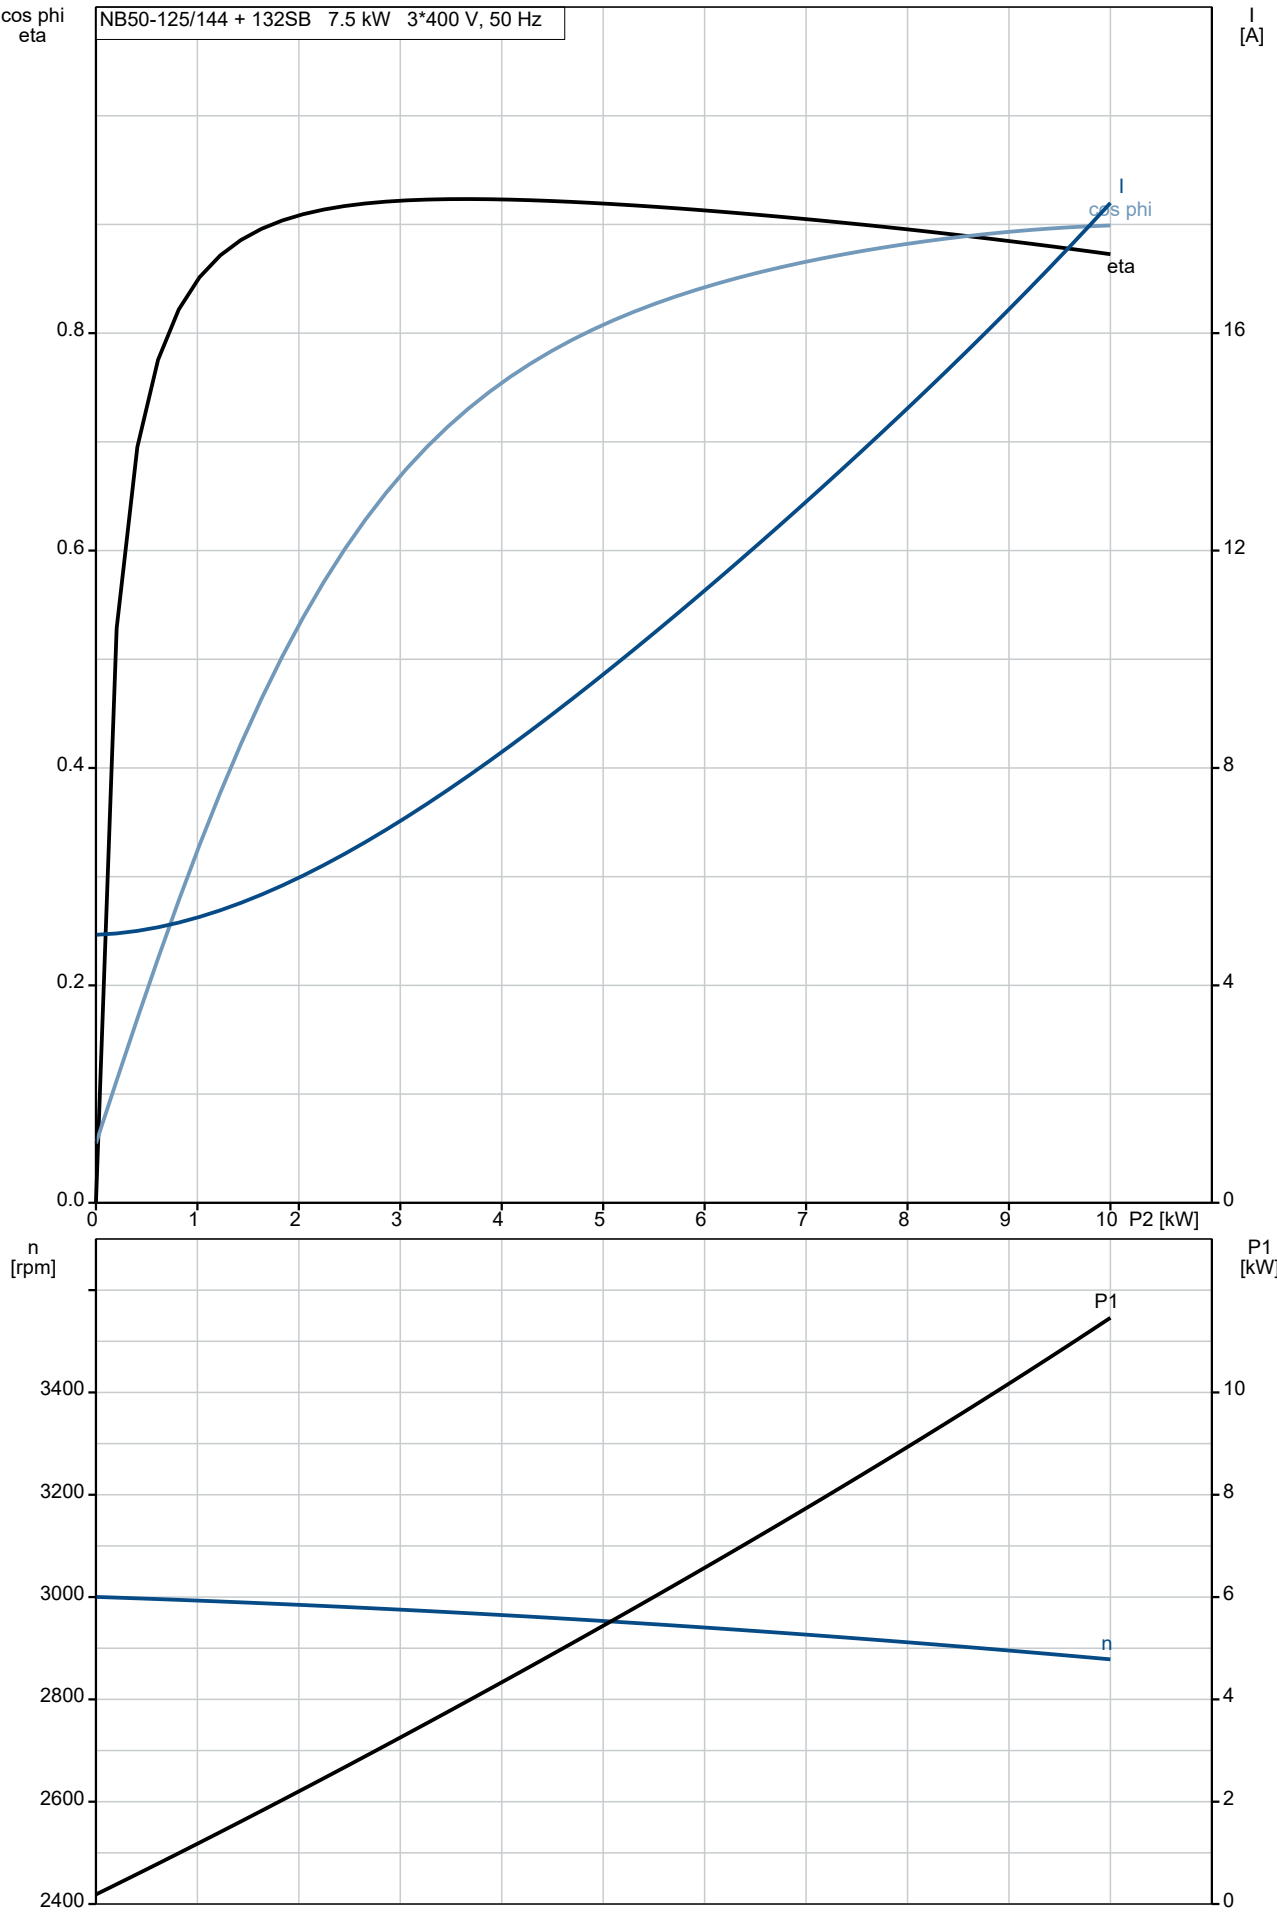

98781395 NB 50-125/144 ASF2ABQQE 50 Hz

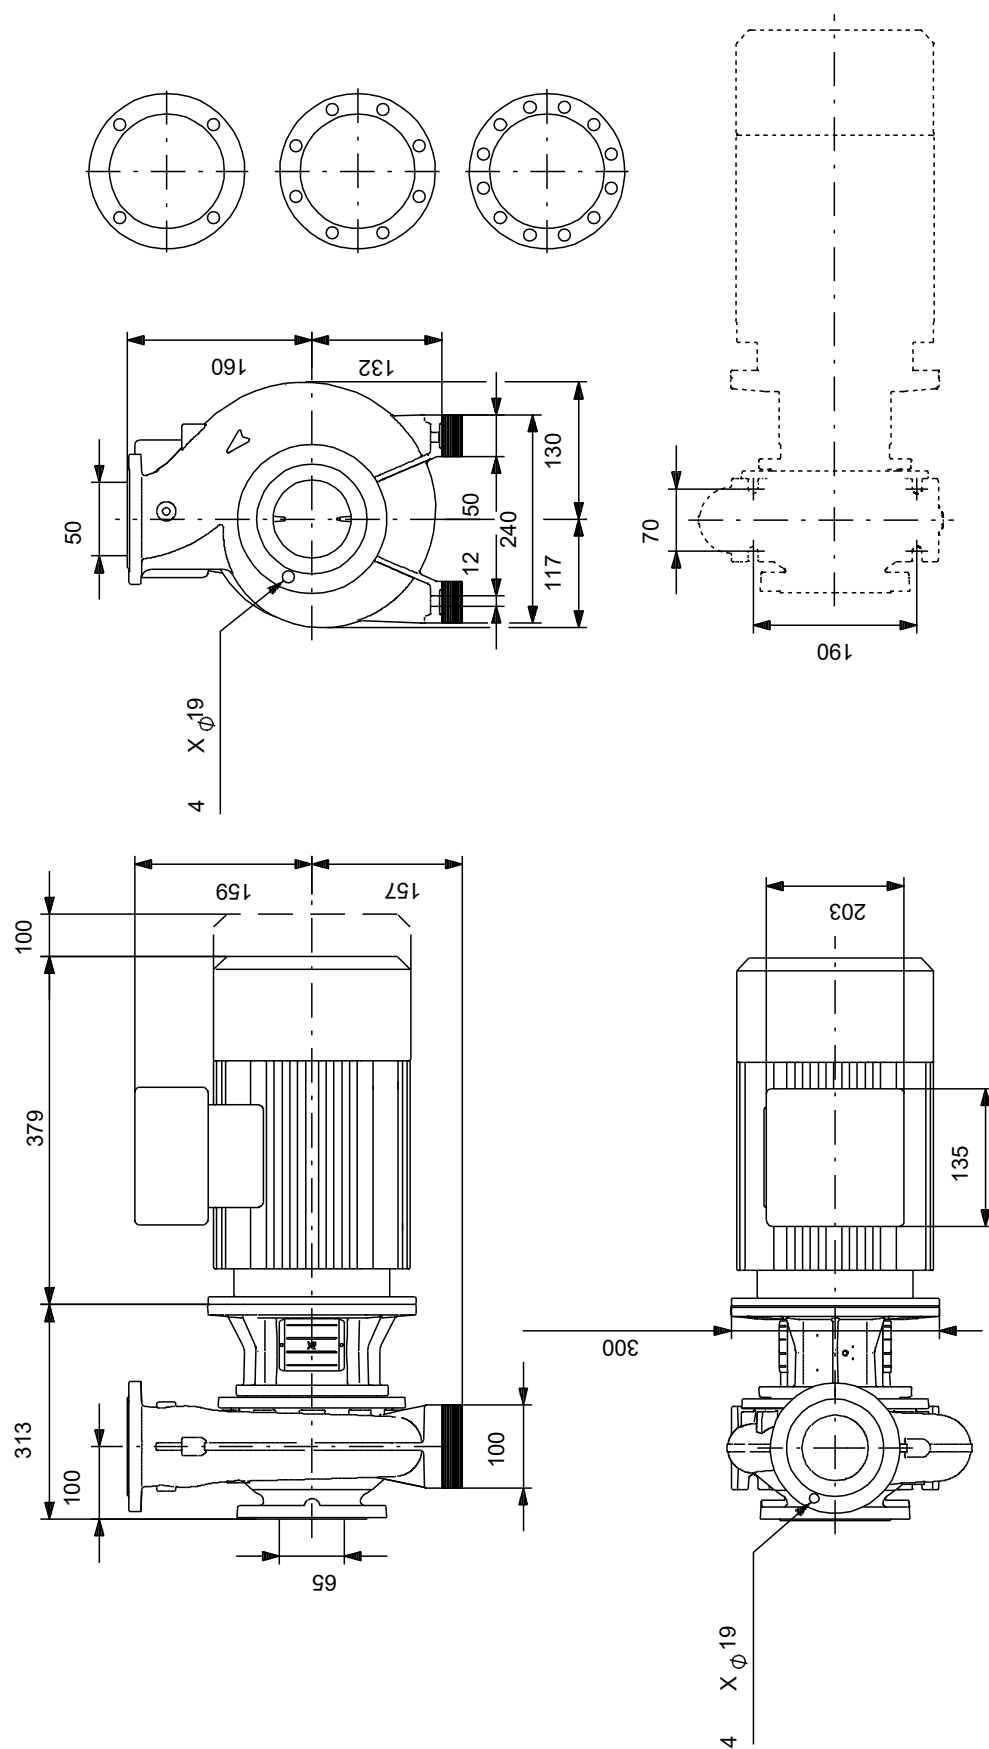

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NB 50-125/144, Artikelnr. 98781395
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Bulk, Nut			92514630	1	pcs
67	Moer		Draad: M14		5	
-	Bulk, o-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring				5	
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			99380916	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96809945	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, motor stoel			98990898	1	pcs
1a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
18	Plug				1	
28	Hex head screw		Lengte: 50 MM		4	
			Draad: M12			
36	Moer		Draad: M12		4	
36	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
-	36 Moer				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Kit, pomphuis			95131714	1	pcs
-	6 Pomphuis				1	
26	Ankerbout		Lengte: 40		6	
			Draad: M10			
45	Slijtring				1	
20	Pijp plug		Draad: R 3/8		2	
36	Moer		Draad: M10		6	
-	Kit, stub shaft			96039353	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 10		2	
			Draad: M8			
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
51	Pompas				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Spare, O-ring			97757659	1	pcs
72a	O-ring				1	
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434904	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208819	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96796600	1	
54	Kogellager				1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	
157	O-ring		Diameter: 62		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
159.b	V-ring				1	
159	V-ring				1	
-	Kit, Transport oog			96279874	1	
189	Lifting eye				1	
-	Kit, ventilator			96796189	1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, ventilatorhuis			96796188	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flens			96796224	1	
156.b	Flens				1	
159.b	V-ring				1	
185c	Moer				4	
185	Hex socket head cap screw				4	
186	Aftapplug				4	
-	Kit, Pakkingen			96798510	1	
184	O-ring				2	
-	Kit, sleutel			96279823	1	
40	Parallel sleutel				1	
-	Kit, ND-end shield cpl.			96796598	1	
156.a	End shield NDE				1	
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3		1	
158	Waved washer				1	
159	V-ring				1	
185.c	Moer				4	
185.a	Hex socket head cap screw				4	
-	Kit, asafdichting			96843458	1	
159.b	V-ring				1	
159	V-ring				1	
-	Kit, terminal board			96030209	1	
	Bracket cpl.				1	
163	Hex socket head screw				1	
176	Terminal				1	
176	Aansluitstrip				1	
178	Verbindingsdeel				3	
179	Cable shoe				6	
180a	Slot cheese head screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		6	
			Lengte: 10			
			Draad: M5			
180	Kabelklem				6	
-	Kit, aansluitkast deksel			96796215	1	
164	Terminal box cover w/gasket				1	
166	Pan head thread forming screw				4	
49	Waaier		Buitendiameter: 144	96794877	1	pcs