

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FDB

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tpe/grundfos-tpe-32-230-2-a-f-a-bqqe-fdb>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72



Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FDB  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98902601 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 6/10 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde, synchrone motor met permanente magneet. De motorefficiëncy wordt aangeduid als IE5, overeenkomstig IEC 60034-30-2. Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2855 omw/min Nominaal debiet: 7.1 m³/u Nominale opvoerhoogte: 17 m Werkelijke waaierdiameter: 136 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 50 °C Maximale bedrijfsdruk: 10 bar Max. druk bij toegestane temp: 10 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 32 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 6/10 Inbouwlengte: 280 mm Flensmaat van de motor: FT100 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: 80A IE efficiëntieklasse: IE5 Nominaal vermogen - P2: 0.75 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominaalstroom: 1.70-1.60 A Cos phi - power factor: 0.83-0.67 Nominaal toerental: 360-4000 omw/min Rendement: 85.9% Motorrendement bij nominale belasting: 85.9 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 98362240 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 26.7 kg Bruto gewicht: 38.4 kg Transportvolume: 0.16 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98902601 TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FDB 50 Hz

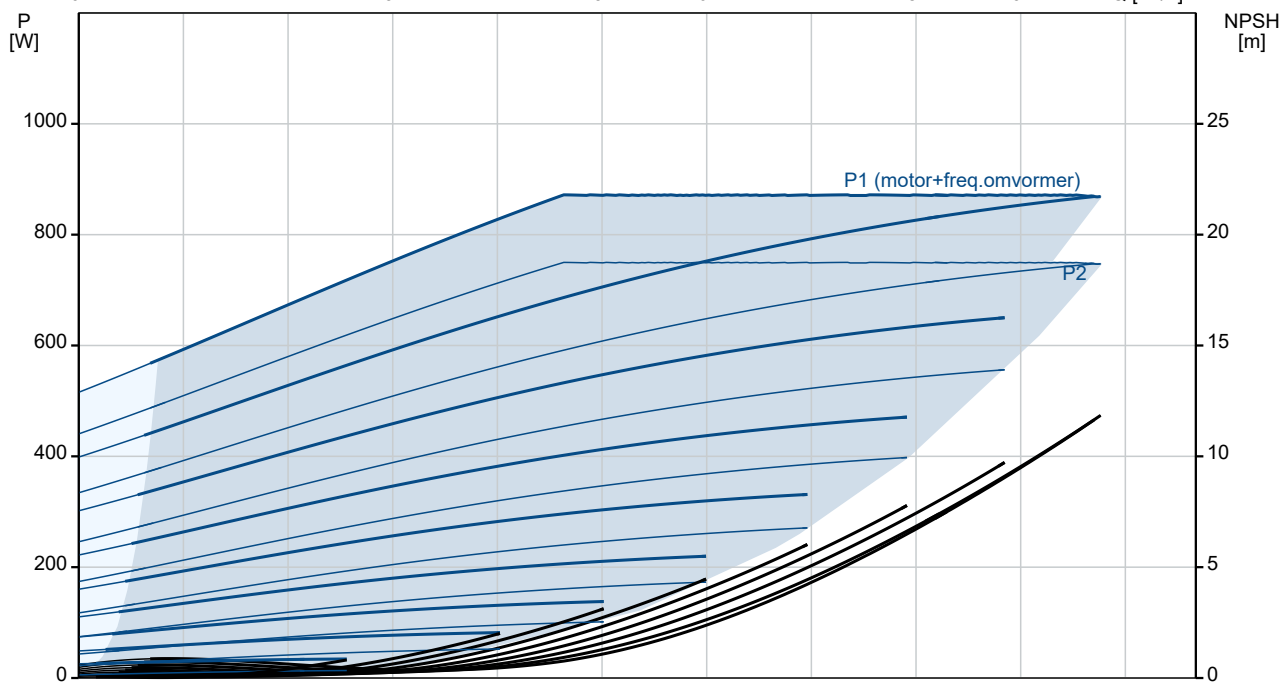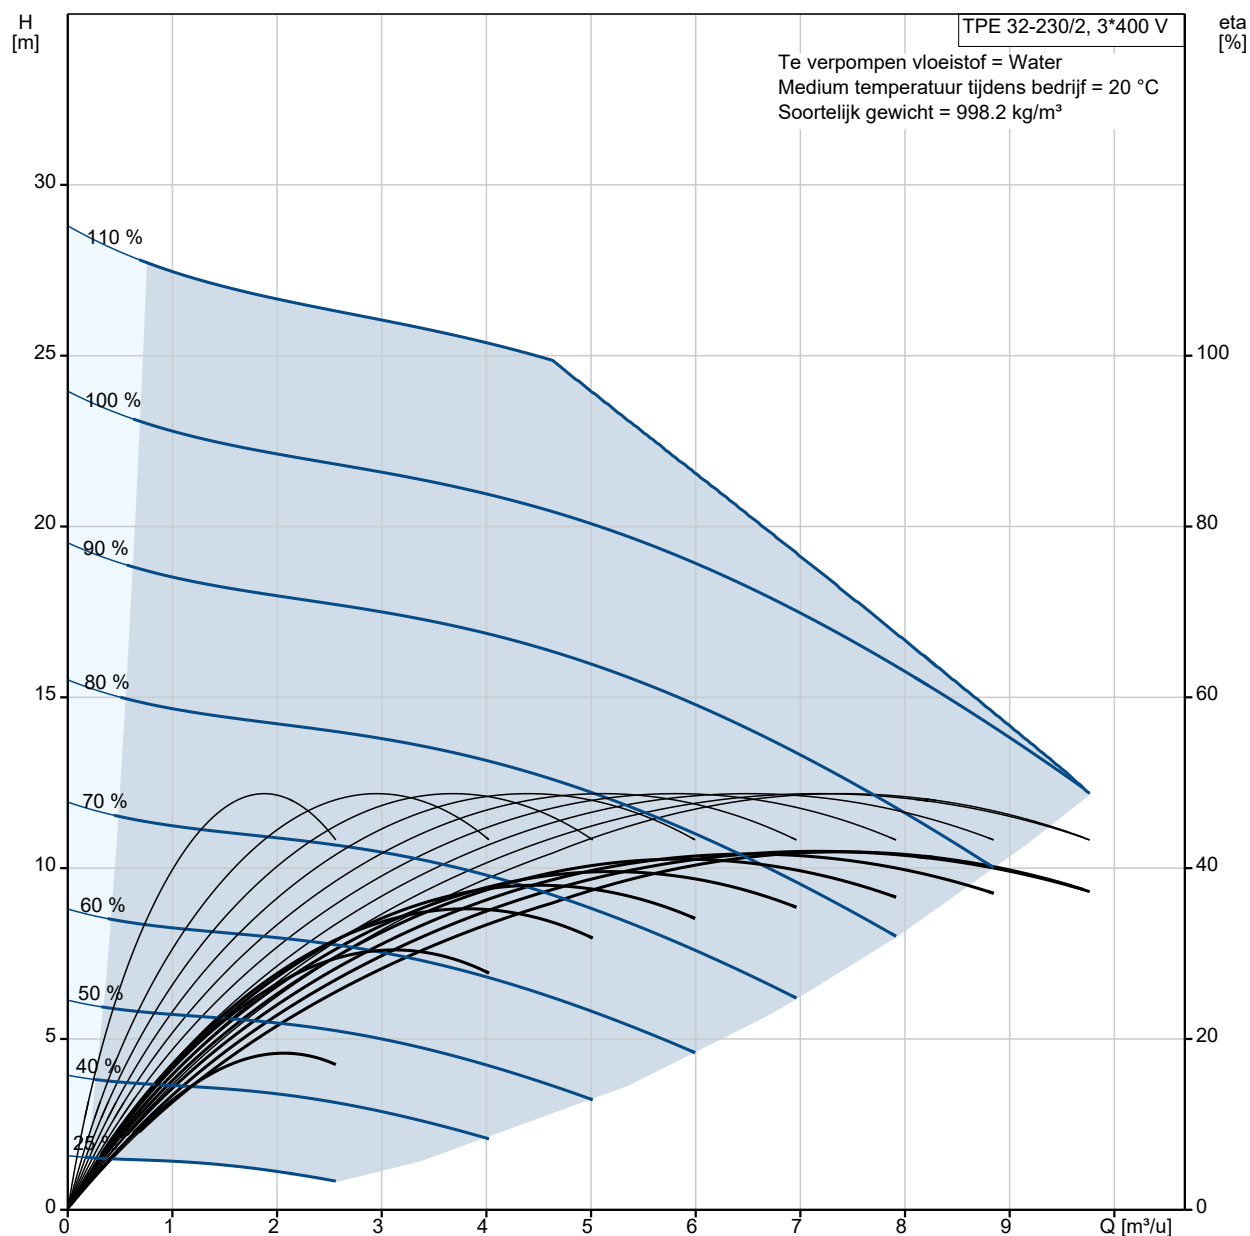


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FDB
Productnummer::	98902601
EAN nummer::	5712603283678
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2855 omw/min
Nominaal debiet:	7.1 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	17 m
Maximale opvoerhoogte:	230 dm
Werkelijke waaierdiameter:	136 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Waaier:	Roestvast staal
Waaier:	EN 1.4301
Waaier:	AISI 304
Materiaal code:	A
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	10 bar
Max. druk bij toegestane temp:	10 bar / 120 °C
Type aansluiting:	DIN
Grootte van aansluiting:	DN 32
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 6/10
Inbouw lengte:	280 mm
Flensmaat van de motor:	FT100
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	80A
IE efficiëntieklasse:	IE5
Nominaal vermogen - P2:	0.75 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-500 V
Nominaalstroom:	1.70-1.60 A
Cos phi - power factor:	0.83-0.67
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min
Rendement:	85.9%
Motorrendement bij nominale belasting:	85.9 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	ELEC
Motor Nr.:	98362240
Regeling:	
Bedieningspaneel:	HMI200 - Standaard
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	26.7 kg
Bruto gewicht:	38.4 kg
Transportvolume:	0.16 m³
Configuratie bestand nr:	98478677

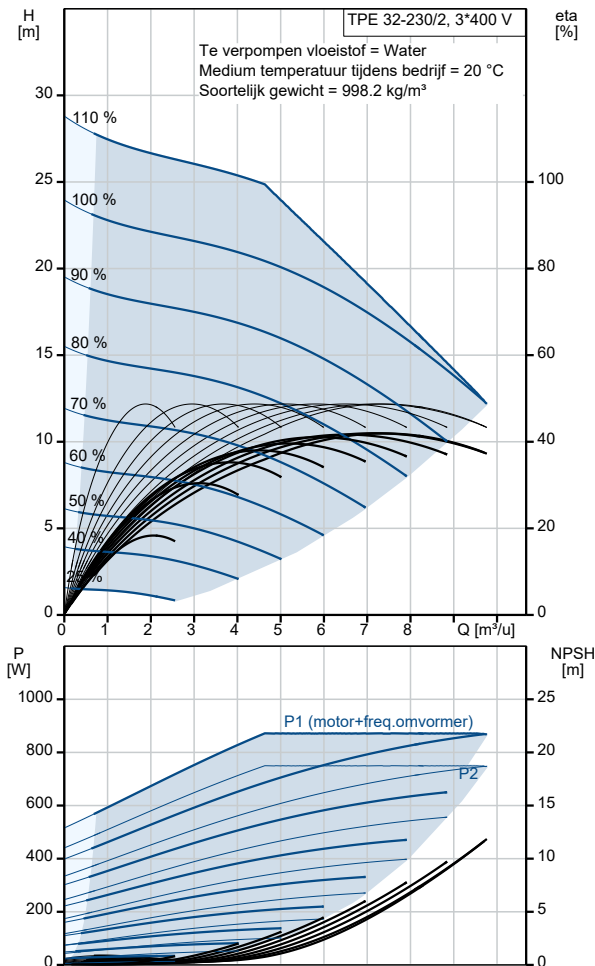


Omschrijving	Specificatie
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98902601 TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FDB 50 Hz

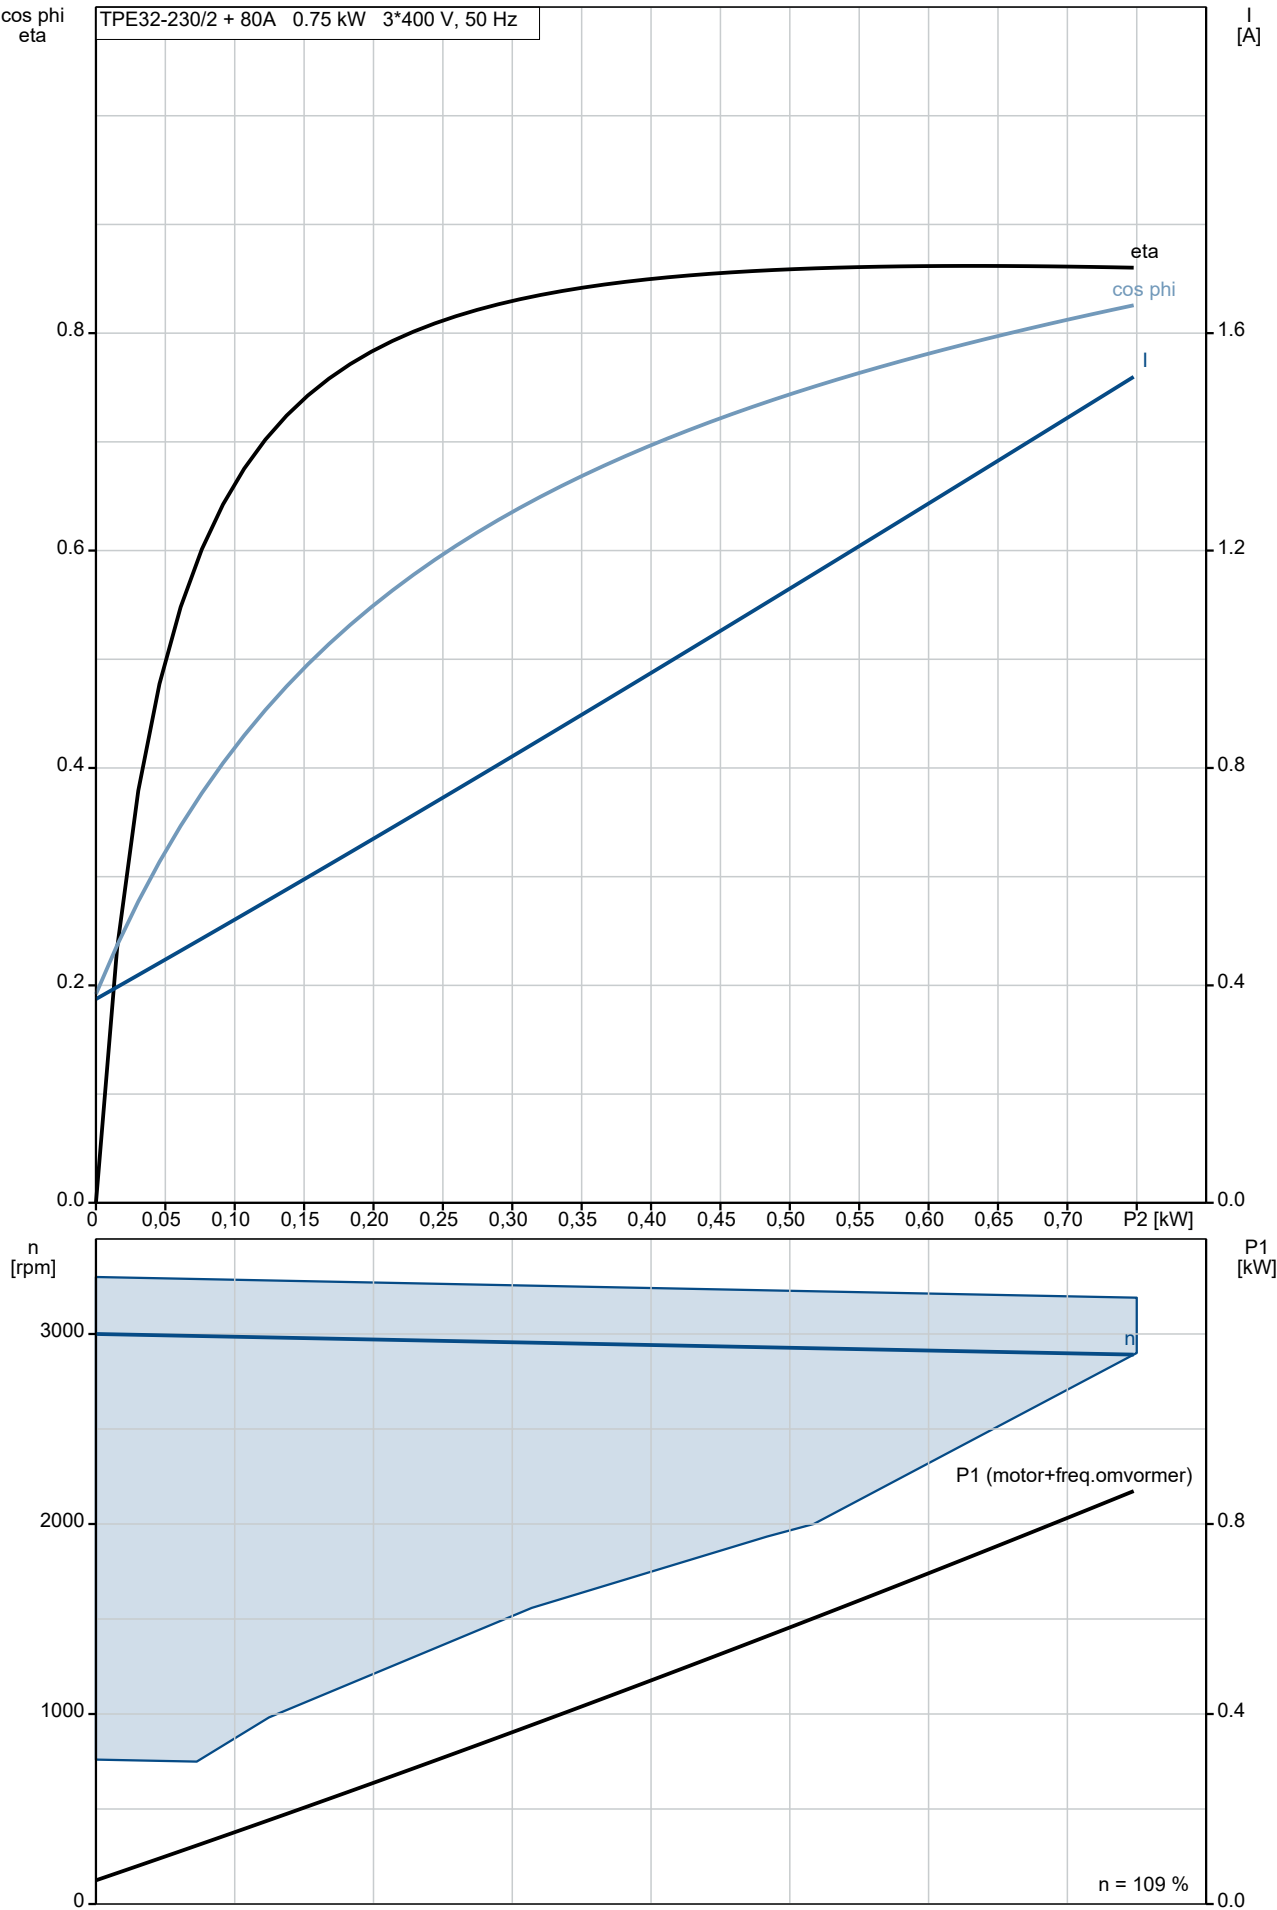

98902601 TPE 32-230/2 A-F-A-BQQE-FDB 50 Hz

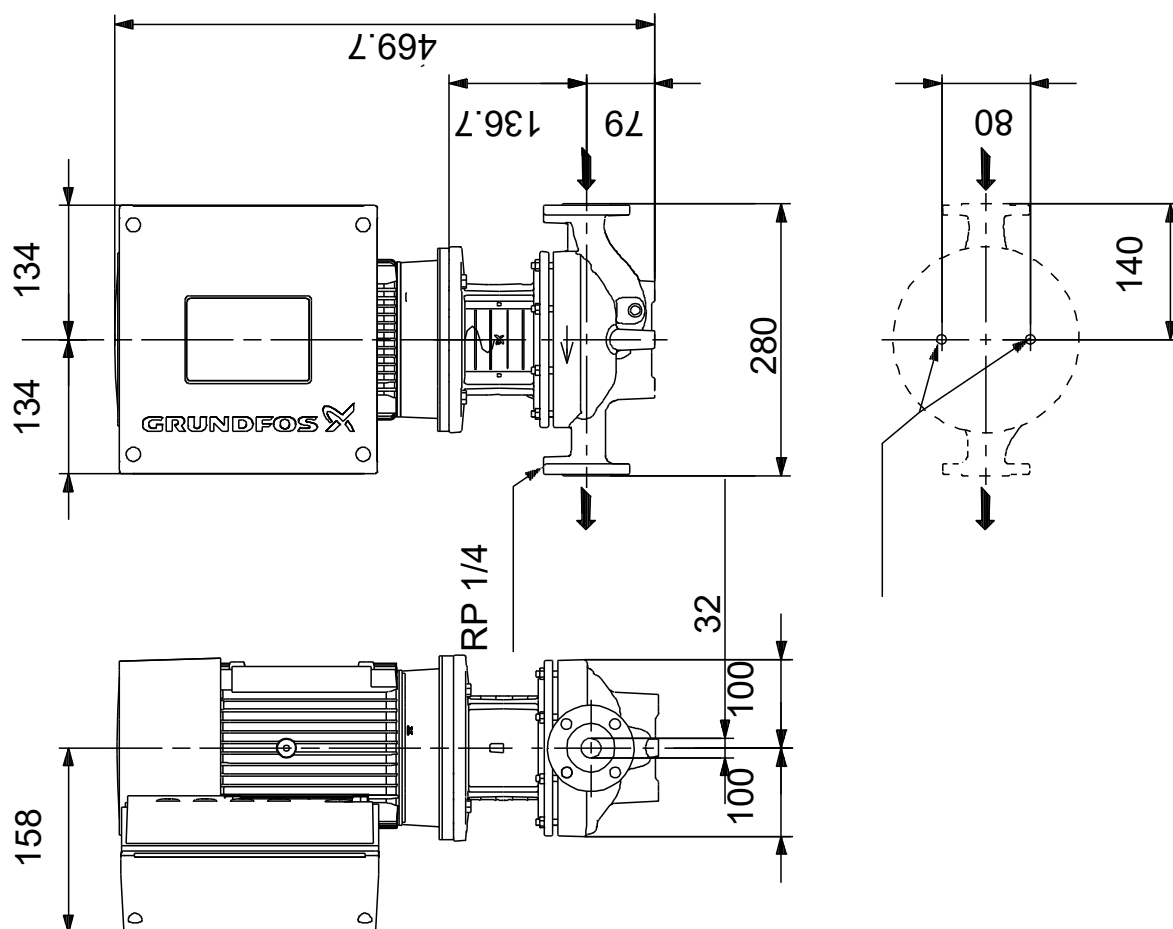

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TPE 32-230/2, Artikelnr. 98902601
Geproduceerd na 1811 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, koppeling		Afmeting: 19/16	00339119	1	pcs
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 20			
			Draad: M6			
10a	Koppelingsheft				2	
10	As-pen		Diameter: 5		1	
			Lengte: 26			
-	Kit, asafdichting			98313337	1	pcs
	Plug				2	
72a	O-ring		Diameter: 154		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			
72a	O-ring				1	
105	Asafdichting				1	
-	Shaft w/impeller cpl.			98313250	1	pcs
49b	Conische moer			96547794	1	
49b	Conische bus			96547795	1	
49	Impeller cpl.			99901073	1	
51	Pompas			96547792	1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, adapter			98345796	1	
- 252a	Adapter set					1
	Adapter					
	Adapter					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, bearing cpl.			98330603	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
153	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156c	Afdichtingsring				2	
158a	O-ring		Diameter: 47		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
-	Kit, Blanking plug			98334761	1	
252b	Plug cpl.				4	
-	Kit, kabelwartel			98337336	1	
- 293	Cable glands set			98271484	1	
167	Kabel doorvoer					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 2-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
-	Kit, control box			98406658	1	
152	Pan head thread forming screw				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
166	Torx Screw				2	
178	Pan head thread forming screw				4	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
251a	Regelunit				1	
252b	Plug cpl.				4	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
273b	Accu				1	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277a	Cross recess Pan head screw				5	
277	Isolation cover				1	
286	Spacer				1	
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288b	Ringhouder				6	
288a	Pan head thread forming screw				6	
288	Kabelklem				3	
289	Kabelklem				1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, Control box upper			98334765	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
-	Kit, Control panel			98939973	1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel				1	
-	Kit, ventilator			98290123	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, flange (DE)			98290126	1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156b	Flens				1	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, Isolation cover			98330625	1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98330618	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Regelunit				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
-	Kit, motor			98293762	1	
	Terminal				3	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
150	Stator				1	
150	Statorhuis				1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
153	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156c	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
156	Ventilator				1	
157	O-ring		Diameter: 47		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
172	Shaft w/rotor				1	
178	Pan head thread forming screw				4	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
203	Terminal plug				1	
289a	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, plug			99369622	1	
	Terminal				3	
203	Terminal plug				1	
205	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, schroeven			98330627	1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288b	Ringhouder				6	
288a	Pan head thread forming screw				6	
288	Kabelklem				3	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
	Pan head thread forming screw			99598708	4	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN	97914979	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	1	
152	Pan head thread forming screw			99814578	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80	99406425	1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
186	Aftapplug			99980519	1	
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
2	Motor stoel			98679966	1	pcs
7a	Pan head screw			96536492	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer			96590452	2	pcs
10	As-pen		Diameter: 5	96536473	1	pcs
			Lengte: 26			
10	As-pen		Diameter: 5	96587588	1	pcs
			Lengte: 26			
18	Ontluchtingsschroef		Draad: 1/4"	98164273	1	pcs
19	Plug			98163028	2	pcs
26	Hex head screw		Lengte: 25	97506945	8	pcs
			Draad: M10			
- 50	Pump housing cpl.			98313149	1	pcs
45	Nekring			99045623	1	
72a	O-ring		Diameter: 154	98163015	1	pcs
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4			