

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NK 32-125.1/140 A1F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nk/grundfos-nk-32-125-1-140-a1f2ae-sbqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NK 32-125.1/140 A1F2AE-SBQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">98971708</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pomp is van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, het lagerhuis en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen.</p> <p>De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe.</p> <p>Regeling:<br/> Frequency converter: NONE<br/> Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2890 omw/min<br/> Nominaal debiet: 23.32 m<sup>3</sup>/u<br/> Pomp met motor: Y<br/> Nominale opvoerhoogte: 22.44 m<br/> Werkelijke waaierdiameter: 140 mm<br/> Nominale waaierdiameter: 125.1<br/> Code voor asafdichting: BQQE<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2<br/> Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/> Pomphuis: ASTM class 35<br/> Slijtring: Brass<br/> Waaier: Gietijzer<br/> EN-GJL-200<br/> ASTM class 30<br/> As: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 60 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 16 bar<br/> Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/> Type zuig aansluiting: DIN<br/> Type persaansluiting: DIN<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 50<br/> Maat van de persaansluiting: DN 32<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16<br/> Type koppeling: Flexible w/o spacer<br/> Base frame design: EN/ISO</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Grouting: N</p> <p>Elektrische gegevens:</p> <p>Motor type: 90LE</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE3</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 2.2 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V</p> <p>Nominaalstroom: 8.00/4.60 A</p> <p>Startstroom: 840-920 %</p> <p>Nominaal toerental: 2890-2910 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 85,9%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 85.9 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 88.2 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 88.0 %</p> <p>Pooltal: 2</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 99583835</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70</p> <p>Netto gewicht: 96 kg</p> <p>Bruto gewicht: 110 kg</p> <p>Transportvolume: 0.251 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137059</p> |

# 98971708 NK 32-125.1/140 A1F2AE-SBQQE 50 Hz

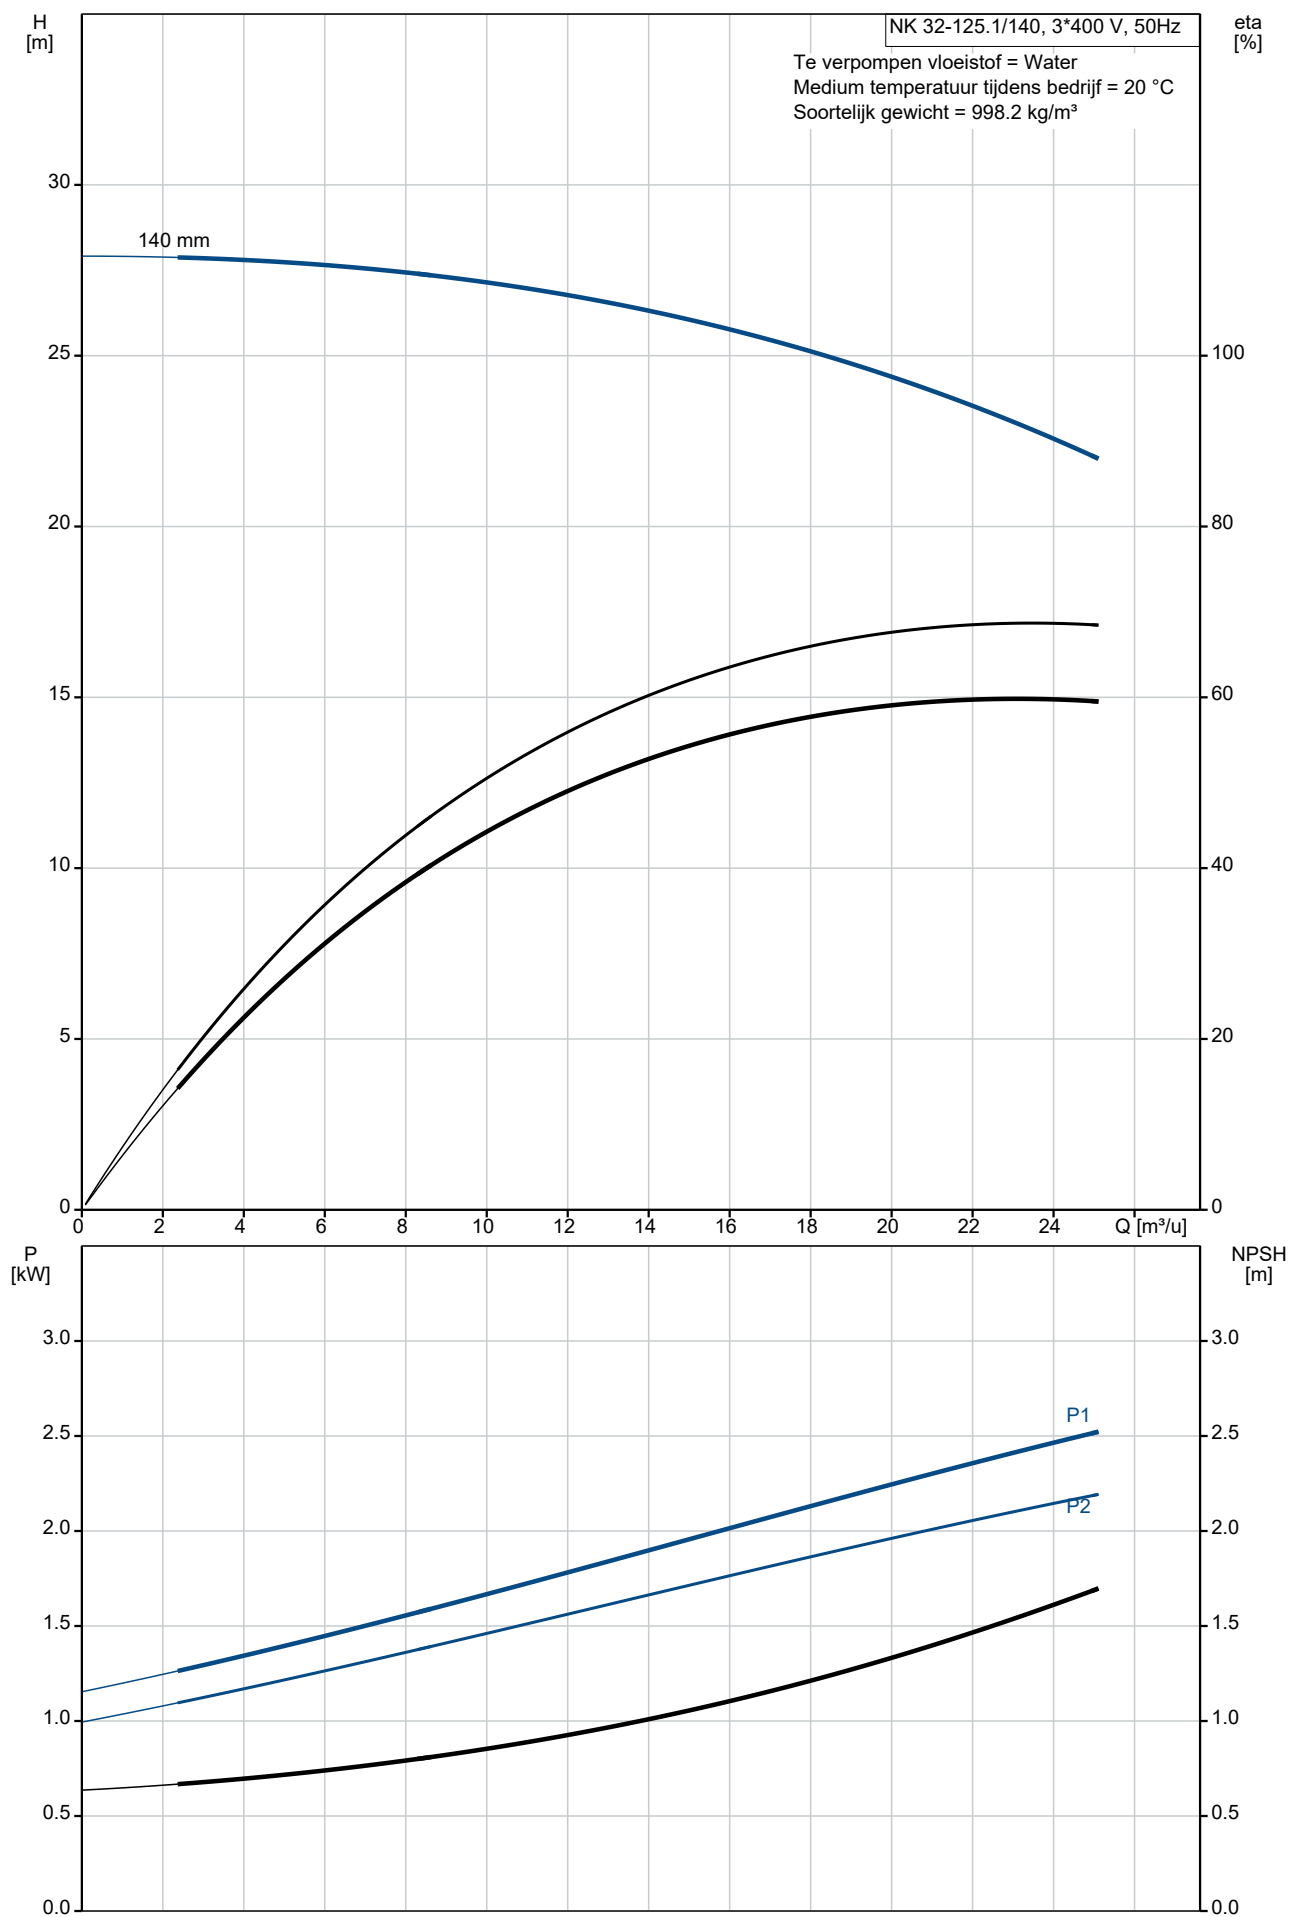


| Omschrijving                                     | Specificatie                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                                 |
| Productnaam::                                    | NK 32-125.1/140<br>A1F2AE-SBQQE |
| Productnummer::                                  | 98971708                        |
| EAN nummer::                                     | 5712604470749                   |
| <b>Technisch:</b>                                |                                 |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2890 omw/min                    |
| Nominaal debiet:                                 | 23.32 m³/u                      |
| Pomp met motor:                                  | Y                               |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 22.44 m                         |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 140 mm                          |
| Nominale waaierdiameter:                         | 125.1                           |
| Asdiameter:                                      | 24 mm                           |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                            |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B2                |
| Pomp versie:                                     | A1                              |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                       |
| <b>Materialen:</b>                               |                                 |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                       |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                      |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35                   |
| Slijtring:                                       | Brass                           |
| Waaier:                                          | Gietijzer                       |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                      |
| Waaier:                                          | ASTM class 30                   |
| As:                                              | Stainless steel                 |
| As:                                              | EN 1.4301                       |
| As:                                              | AISI 304                        |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                             |
| Materiaal code:                                  | A                               |
| Code voor rubber:                                | E                               |
| <b>Installatie:</b>                              |                                 |
| Maximum ambient temperature:                     | 60 °C                           |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                          |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                       |
| Type zuig aansluiting:                           | DIN                             |
| Type persaansluiting:                            | DIN                             |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 50                           |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 32                           |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                           |
| Type koppeling:                                  | Flexible w/o spacer             |
| Base frame design:                               | EN/ISO                          |
| Grouting:                                        | N                               |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F                               |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                                 |
| Te verpompen medium:                             | Water                           |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C                   |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                           |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                     |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                                 |
| Motortype:                                       | 90LE                            |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                             |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 2.2 kW                          |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                           |
| Nominale spanning:                               | 3 x 220-240D/380-415Y V         |
| Nominaalstroom:                                  | 8.00/4.60 A                     |
| Startstroom:                                     | 840-920 %                       |
| Nominaal toerental:                              | 2890-2910 omw/min               |
| Rendement:                                       | IE3 85,9%                       |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 85.9 %                          |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 88.2 %                          |
| Motor efficiëntie bij half vermogen:             | 88.0 %                          |
| Pooltal:                                         | 2                               |

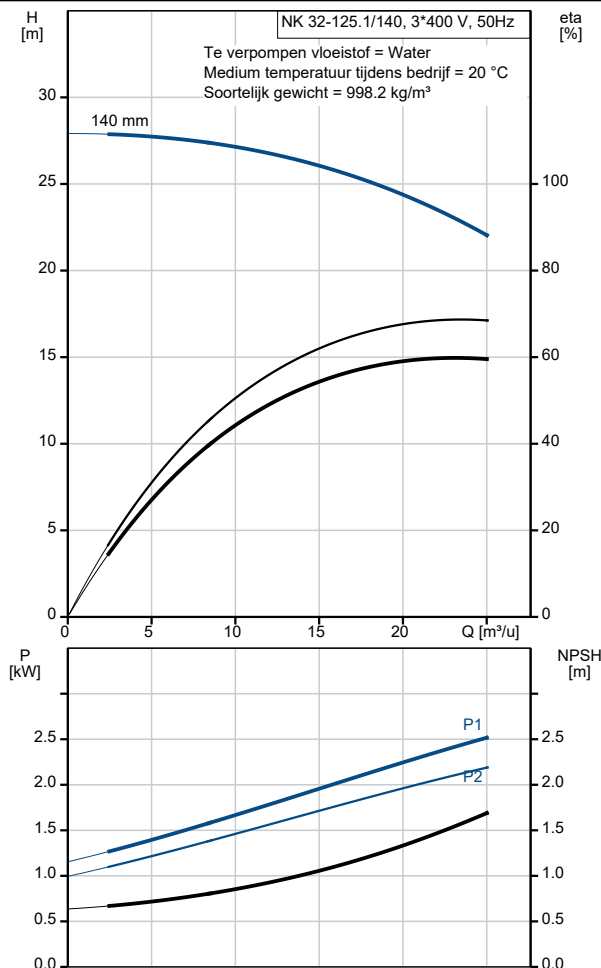


| Omschrijving                       | Specificatie         |
|------------------------------------|----------------------|
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):       | 55 Dust/Jetting      |
| Isolatie klasse (IEC 85):          | F                    |
| Motorbeveiliging:                  | GEEN                 |
| Motor Nr.:                         | 99583835             |
| <b>Regeling:</b>                   |                      |
| Frequentie omvormer:               | NONE                 |
| Druksensor:                        | N                    |
| <b>Overige:</b>                    |                      |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70                 |
| Netto gewicht:                     | 96 kg                |
| Bruto gewicht:                     | 110 kg               |
| Transportvolume:                   | 0.251 m <sup>3</sup> |
| Land van herkomst:                 | HU                   |
| HS code:                           | 84137059             |

# 98971708 NK 32-125.1/140 A1F2AE-SBQQE 50 Hz

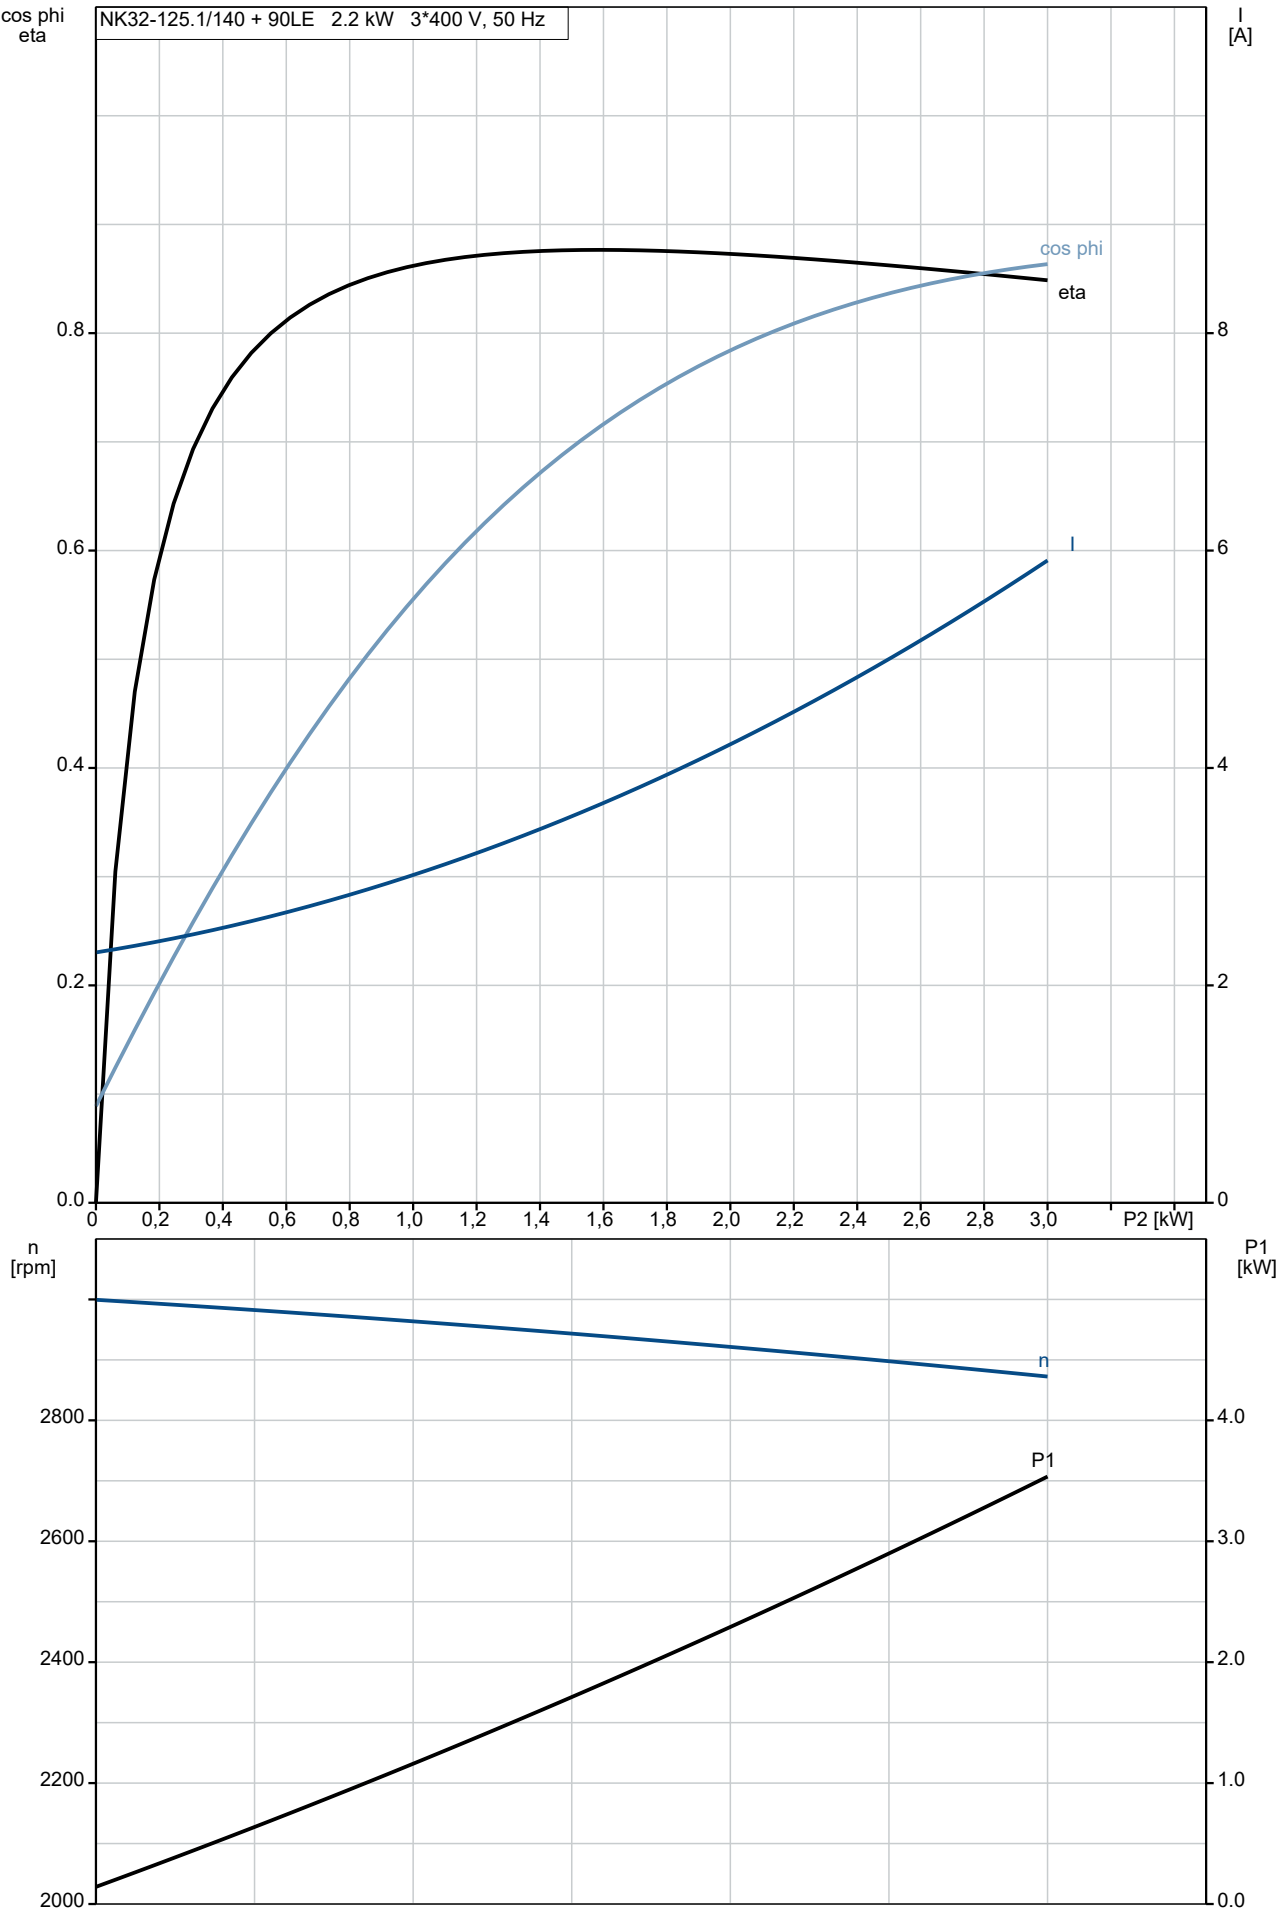

# 98971708 NK 32-125.1/140 A1F2AE-SBQQE 50 Hz

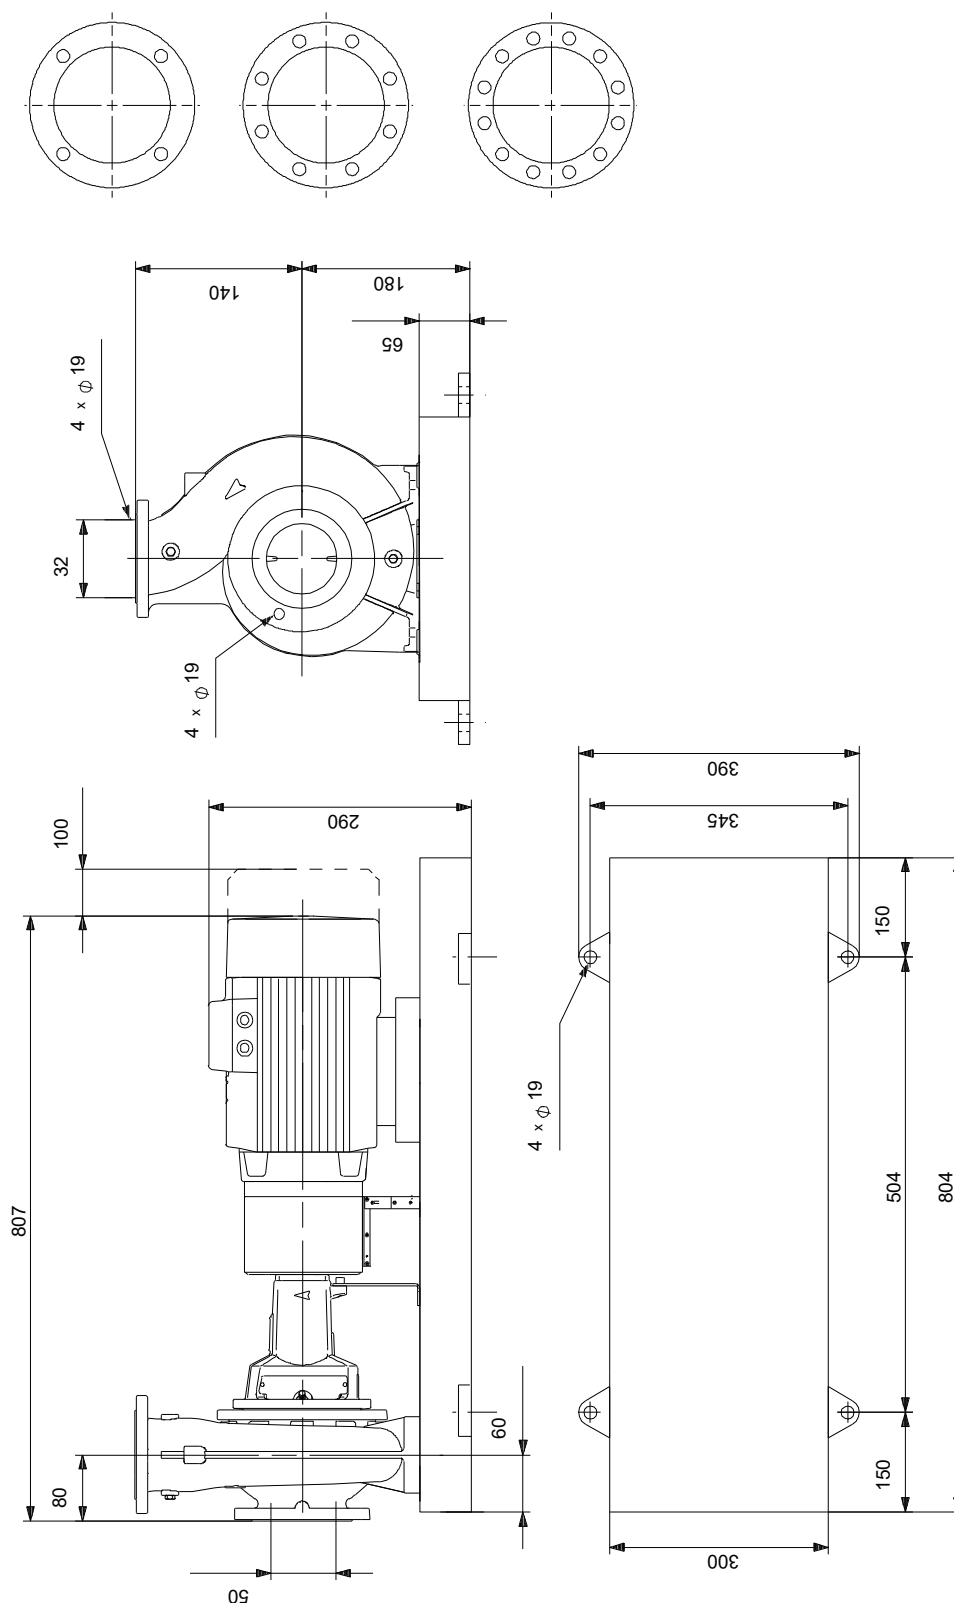

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NK 32-125.1/140, Artikelnr. 98971708**  
**Geproduceerd na 1945 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos   | Omschrijving                | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                             | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|       | Kit, lager                  |                 |                                                    | 96579598     | 1      | pcs     |
| 53a   | O-ring                      |                 | Diameter: 71,5<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3 |              | 1      |         |
| 53    | Kogellager                  |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 54a   | O-ring                      |                 | Diameter: 71,5<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3 |              | 1      |         |
| 54    | Kogellager                  |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 156a  | Lagerplaat                  |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 159f  | Ringhouder                  |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 159a  | V-ring                      |                 |                                                    |              | 2      |         |
|       | Kit, bearing bracket        |                 |                                                    | 95131793     | 1      | pcs     |
| 7.k   | Hex socket head cap screw   |                 | Lengte: 10<br>Draad: M6                            |              | 4      |         |
| 36.a  | Moer                        |                 | Draad: M10                                         |              | 6      |         |
| 76a   | Klinknagel                  |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 86    | Lagerschaal                 |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                 |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                 |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 124.d | Pan head screw              |                 |                                                    |              | 4      |         |
|       | Kit, bolt for coupling      |                 |                                                    | 96809939     | 1      | pcs     |
|       | Bout                        |                 |                                                    |              | 4      |         |
|       | Bout                        |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89q   | Ring                        |                 | Binnendiameter: 16,5<br>Buitendiameter: 25,0       |              |        |         |
| 89g   | Spring lock washer          |                 |                                                    |              |        |         |
| 89f   | Ring                        |                 | Binnendiameter: 14,5<br>Buitendiameter: 25         |              |        |         |
| 89e   | Moer                        |                 |                                                    |              |        |         |
| 89d   | Bout                        |                 |                                                    |              |        |         |
| 89    | Rubber blocks for coupling  |                 |                                                    |              | 1      |         |
|       | Kit, koppeling              |                 |                                                    | 96848894     | 1      | pcs     |
| 8     | Coupling cpl.               |                 |                                                    |              | 1      |         |
|       | Bout                        |                 |                                                    |              | 4      |         |
|       | Bout                        |                 |                                                    |              |        |         |
| 89q   | Ring                        |                 | Binnendiameter: 16,5<br>Buitendiameter: 25,0       |              |        |         |
| 89g   | Spring lock washer          |                 |                                                    |              |        |         |
| 89f   | Ring                        |                 | Binnendiameter: 14,5<br>Buitendiameter: 25         |              |        |         |
| 89e   | Moer                        |                 |                                                    |              |        |         |
| 89d   | Bout                        |                 |                                                    |              |        |         |
| 89    | Rubber blocks for coupling  |                 |                                                    |              |        |         |
| 89.p  | Coupling female             |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89.o  | Connector                   |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89.b  | Socket set screw            |                 | Lengte: 8<br>Draad: M6                             |              | 2      |         |
| 89.a  | Socket set screw            |                 | Lengte: 10<br>Draad: M8                            |              | 2      |         |
| 11.a  | Parallel sleutel            |                 | Afmeting: 8X7X40                                   |              | 1      |         |
|       | Kit, koppelingsbeschermer   |                 |                                                    | 97945046     | 1      | pcs     |
| 7b    | Hex socket head cap screw   |                 | Lengte: 10<br>Draad: M6                            |              | 4      |         |
| 7b    | Retainer for coupling guard |                 |                                                    |              | 1      |         |

| Pos   | Omschrijving                   | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens   | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|---------|
| 7     | Coupling guard cpl.            |                 |                          |              | 1      |         |
| 7e    | Hex socket head cap screw      |                 |                          |              | 3      |         |
| 7c    | Spacer f/coupling guard        |                 |                          |              | 1      |         |
| 7     | Beschermer                     |                 |                          |              | 1      |         |
| 94    | Borgmoer                       |                 | Draad: M6                |              | 2      |         |
|       | Kit, cover                     |                 |                          | 95131799     | 1      | pcs     |
| 18    | Plug                           |                 |                          |              | 1      |         |
| 36    | Moer                           |                 | Draad: M10               |              | 6      |         |
| 77    | Cover f/mech. seal             |                 |                          |              | 1      |         |
|       | Kit, foot for bearing bracket  |                 |                          | 96909142     | 1      | pcs     |
|       | Moer                           |                 | Draad: M12               |              | 2      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                          |              | 2      |         |
| 90.e  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 25<br>Draad: M12 |              | 1      |         |
| 90.d  | Hex head bolt                  |                 | Lengte: 90<br>Draad: M12 |              | 2      |         |
| 90.d  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 60<br>Draad: M12 |              | 2      |         |
| 90.d  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 40<br>Draad: M12 |              | 2      |         |
| 90.c  | voet                           |                 |                          |              | 1      |         |
|       | Kit, foot for coupling guard   |                 |                          | 96848537     | 1      | pcs     |
| 7h    | Hex head screw                 |                 | Lengte: 16<br>Draad: M8  |              | 2      |         |
| 7.d   | Foot cpl.                      |                 |                          |              | 1      |         |
| 7d    | Foot for coupling guard        |                 |                          |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                          |              | 2      |         |
|       | Kit, nut                       |                 |                          | 96939128     | 1      | pcs     |
| 11    | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 6X6X35         |              | 1      |         |
| 36    | Moer                           |                 |                          |              | 1      |         |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |                          |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                          |              | 1      |         |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M14               |              | 1      |         |
|       | Kit, pomphuis                  |                 |                          | 95131702     | 1      | pcs     |
| 6     | Pomphuis                       |                 |                          |              | 1      |         |
| 26    | Ankerbout                      |                 | Lengte: 40<br>Draad: M10 |              | 6      |         |
| 45    | Slijtring                      |                 |                          |              | 1      |         |
| 20    | Pijp plug                      |                 | Draad: R 3/8             |              | 2      |         |
| 36    | Moer                           |                 | Draad: M10               |              | 6      |         |
|       | Kit, rubber blocks f. coupling |                 |                          | 96789247     | 1      | pcs     |
| 89    | Rubber blocks for coupling     |                 |                          |              | 8      |         |
|       | Kit, shaft                     |                 |                          | 96039654     | 1      | pcs     |
| 11.a  | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 8X7X40         |              | 1      |         |
| 11    | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 6X6X35         |              | 1      |         |
| 51    | Shaft                          |                 |                          |              | 1      |         |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |                          |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                          |              | 1      |         |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M14               |              | 1      |         |
|       | Kit, shaft cover               |                 |                          | 96809954     | 1      | pcs     |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |                          |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |                          |              | 1      |         |
| 124.d | Pan head screw                 |                 |                          |              | 4      |         |
|       | Spare, wear ring               |                 |                          | 96810099     | 1      | pcs     |
| 45    | Slijtring                      |                 |                          |              | 1      |         |
|       | Spare, wear ring               |                 |                          | 96810102     | 1      | pcs     |
| 45b   | Slijtring                      |                 |                          |              | 1      |         |
|       | V-ring                         |                 |                          | 96591314     | 1      | pcs     |
| 159a  | V-ring                         |                 |                          |              | 1      |         |
|       | Motor                          |                 |                          | 99606527     | 1      | pcs     |
|       | Kit, bearing cpl.              |                 |                          | 96279794     | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                   | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
| 111  | Kogellager                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 154  | Kogellager                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                         |                 | Diameter: 52               |              | 1      |         |
|      |                                |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|      |                                |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158  | Waved washer                   |                 |                            |              | 1      |         |
| 187  | Ringhouder                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 188  | Ringhouder                     |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Kit, eindschild                |                 |                            | 96279773     | 1      |         |
| 154  | Flens                          |                 |                            |              | 1      |         |
| 159d | Gamma ring                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 184  | Pakking                        |                 | Binnendiameter: 141,2      |              | 1      |         |
|      |                                |                 | Buitendiameter: 145,5      |              |        |         |
|      |                                |                 | Dikte: 0,2                 |              |        |         |
| 186  | Aftapplug                      |                 |                            |              | 2      |         |
|      | Kit, eindschild                |                 |                            | 96279789     | 1      |         |
| 156a | Eindplaat                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 157a | Pakking                        |                 | Binnendiameter: 141,2      |              | 1      |         |
|      |                                |                 | Buitendiameter: 145,5      |              |        |         |
|      |                                |                 | Dikte: 0,2                 |              |        |         |
| 157  | O-ring                         |                 | Diameter: 52               |              | 1      |         |
|      |                                |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|      |                                |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158  | Waved washer                   |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a | Afdichtingsring                |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Kit, ventilator                |                 |                            | 96279757     | 1      |         |
| 156  | Ventilator                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a | Afdichtingsring                |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Kit, ventilatorhuis            |                 |                            | 96279755     | 1      |         |
| 151  | Ventilatorkap                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw  |                 |                            |              | 4      |         |
|      | Kit, voet                      |                 |                            | 96279785     | 1      |         |
| 191  | voet                           |                 |                            |              | 1      |         |
| 192  | Cross recess countersunk screw |                 |                            |              | 4      |         |
|      | Kit, sleutel                   |                 |                            | 96279818     | 1      |         |
| 171  | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 8X7X40           |              | 1      |         |
|      | Kit, borgring                  |                 |                            | 96279798     | 1      |         |
| 187  | Ringhouder                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 188  | Ringhouder                     |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Kit, asafdichting              |                 |                            | 96279765     | 1      |         |
| 159d | Gamma ring                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 159a | Afdichtingsring                |                 |                            |              | 1      |         |
|      | Kit, ankerbouten               |                 |                            | 96279792     | 1      |         |
| 181  | Pan head staybolt              |                 |                            |              | 4      |         |
|      | Kit, terminal board            |                 |                            | 96279769     | 1      |         |
|      | Bracket cpl.                   |                 |                            |              | 1      |         |
| 163  | Hex socket head screw          |                 |                            |              | 1      |         |
| 173a | Pomphuis                       |                 |                            |              | 1      |         |
| 173  | Pan head thread forming screw  |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25 |              | 1      |         |
| 176  | Slot cheese head screw         |                 | Aanduiding: COMBI TORX T25 |              | 6      |         |
|      |                                |                 | Lengte: 10                 |              |        |         |
|      |                                |                 | Draad: M5                  |              |        |         |
| 176  | Terminal                       |                 |                            |              | 1      |         |
| 176  | Verbindingsdeel                |                 |                            |              | 3      |         |
| 176  | Kabelklem                      |                 |                            |              | 3      |         |
| 176  | Aansluitstrip                  |                 |                            |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie        | Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------|--------|---------|
| 177  | Pan head screw                |                 |                      |          |              | 1      |         |
|      | Kit, aansluitkast             |                 |                      |          | 96279771     | 1      |         |
| 164  | Terminal box cover w/gasket   |                 |                      |          |              | 1      |         |
| 166  | Pan head thread forming screw |                 |                      |          |              | 4      |         |
| 7k   | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 10           |          | 97506946     | 4      | pcs     |
|      |                               |                 | Draad: M6            |          |              |        |         |
| 28   | Hex head screw                |                 | Lengte: 25           |          | 99522923     | 1      | pcs     |
|      |                               |                 | Draad: M12           |          |              |        |         |
| 36   | Moer                          |                 | Draad: M10           |          | 96620484     | 6      | pcs     |
| 49   | Waaier                        |                 | Buitendiameter: 125  |          | 96794863     | 1      | pcs     |
| 53.b | Afstandsring                  |                 |                      |          | 96938908     | 1      | pcs     |
| 54a  | O-ring                        |                 | Diameter: 71,5       |          | 97511807     | 2      | pcs     |
|      |                               |                 | Materiaal type: EPDM |          |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 3             |          |              |        |         |
| 67   | Moer                          |                 | Draad: M14           |          | 92526531     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring                        |                 |                      |          | 92547662     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring                        |                 |                      |          | 92526508     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring                        |                 |                      |          | 97511824     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring                        |                 |                      |          | 99756265     | 1      | pcs     |
| 77a  | Pan head screw                |                 |                      |          | 99266550     | 4      | pcs     |
| 156a | Lagerplaat                    |                 |                      |          | 97506936     | 2      | pcs     |