

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nk/grundfos-nk-32-200-206-a1f2ae-sbqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98972359 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pomp is van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, het lagerhuis en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen. De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe. Regeling: Frequency converter: NONE Druksensor: N Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2910 omw/min Nominaal debiet: 33.62 m³/u Pomp met motor: Y Nominale opvoerhoogte: 46.12 m Werkelijke waaierdiameter: 206 mm Nominale waaierdiameter: 200 Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Lager ontwerp: Standaard Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Slijtring: Brass Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 As: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Interne coating pomphuis: CED Installatie: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2 Type zuig aansluiting: DIN Type persaansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 50 Maat van de persaansluiting: DN 32 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Type koppeling: Flexible w/o spacer Base frame design: EN/ISO

Aantal	Omschrijving
	Grouting: N Elektrische gegevens: Motor type: 132SB IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 7.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-415D/660-690Y V Nominaalstroom: 14,4-14,0/8,30-8,10 A Startstroom: 780-910 % Cos phi - power factor: 0.88-0.86 Nominaal toerental: 2910-2920 omw/min Rendement: IE3 90,1% - IE3 90,4% Motorrendement bij nominale belasting: 90.1-90.4 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 90.8 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 90.8 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 87370377 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.62 Netto gewicht: 171 kg Bruto gewicht: 192 kg Transportvolume: 0.395 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137059

98972359 NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE 50 Hz

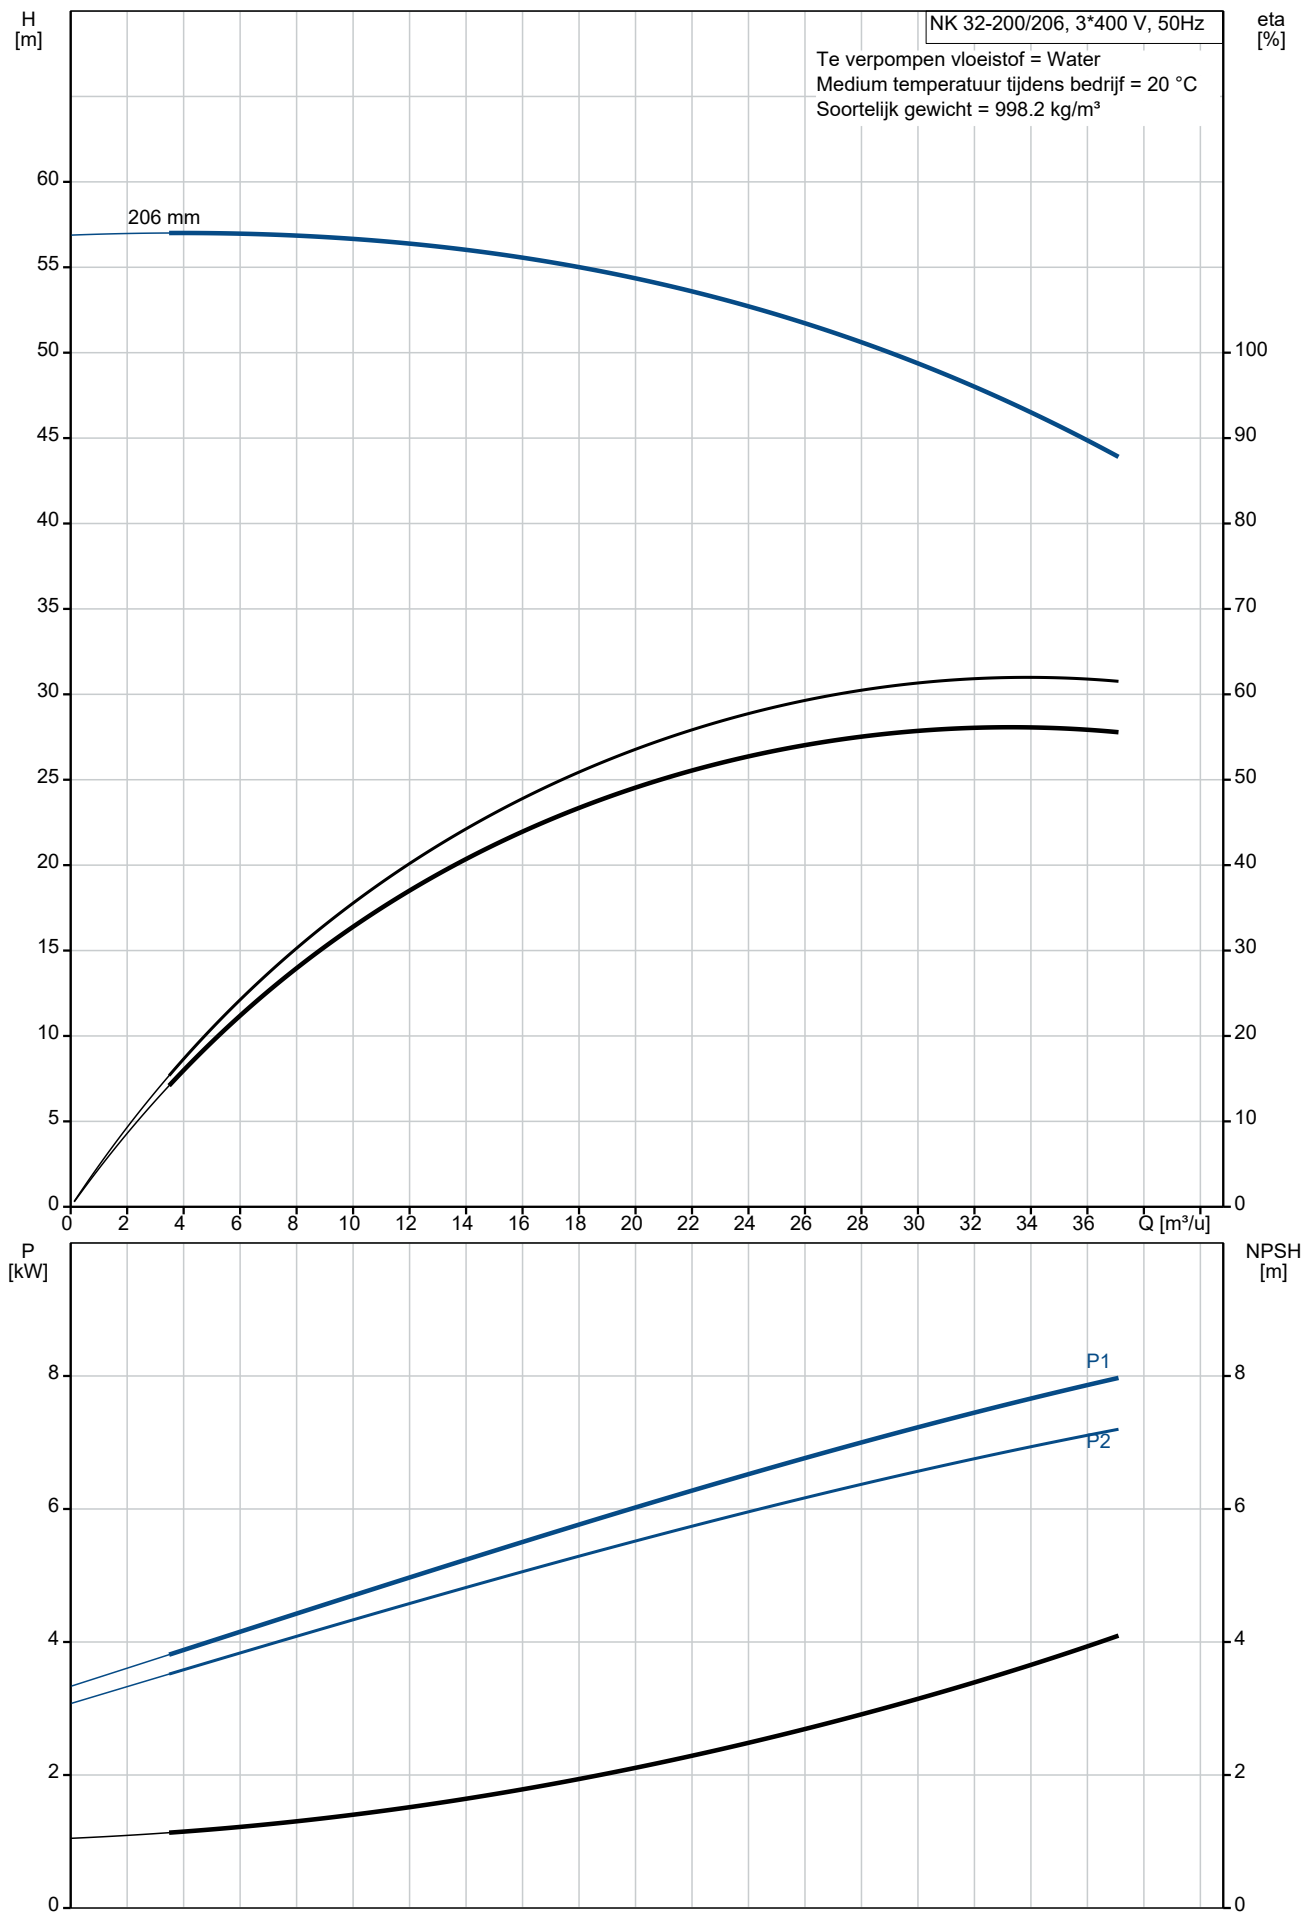


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE
Productnummer::	98972359
EAN nummer::	5712604483701
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2910 omw/min
Nominaal debiet:	33.62 m³/u
Pomp met motor:	Y
Nominale opvoerhoogte:	46.12 m
Werkelijke waaierdiameter:	206 mm
Nominale waaierdiameter:	200
Asdiameter:	24 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A1
Lager ontwerp:	Standaard
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
As:	Stainless steel
As:	EN 1.4301
As:	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	E
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Type zuig aansluiting:	DIN
Type persaansluiting:	DIN
Maat van de zuigaansluiting:	DN 50
Maat van de persaansluiting:	DN 32
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Type koppeling:	Flexible w/o spacer
Base frame design:	EN/ISO
Grouting:	N
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	132SB
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	7.5 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-415D/660-690Y V
Nominaalstroom:	14,4-14,0/8,30-8,10 A
Startstroom:	780-910 %
Cos phi - power factor:	0.88-0.86
Nominaal toerental:	2910-2920 omw/min
Rendement:	IE3 90,1% - IE3 90,4%
Motorrendement bij nominale belasting:	90.1-90.4 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	90.8 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	90.8 %

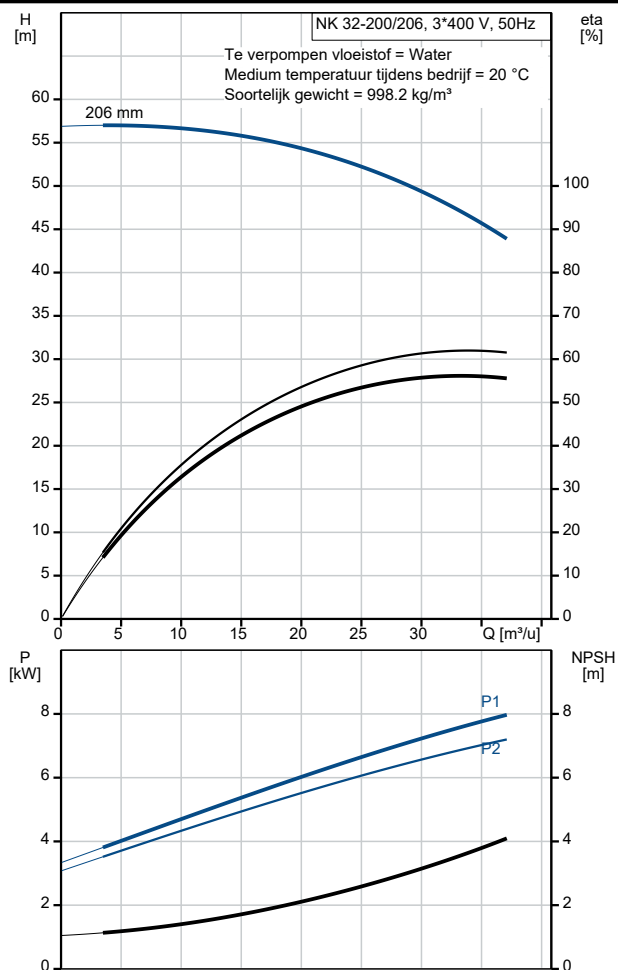


Omschrijving	Specificatie
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	87370377
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.62
Netto gewicht:	171 kg
Bruto gewicht:	192 kg
Transportvolume:	0.395 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137059

98972359 NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE 50 Hz

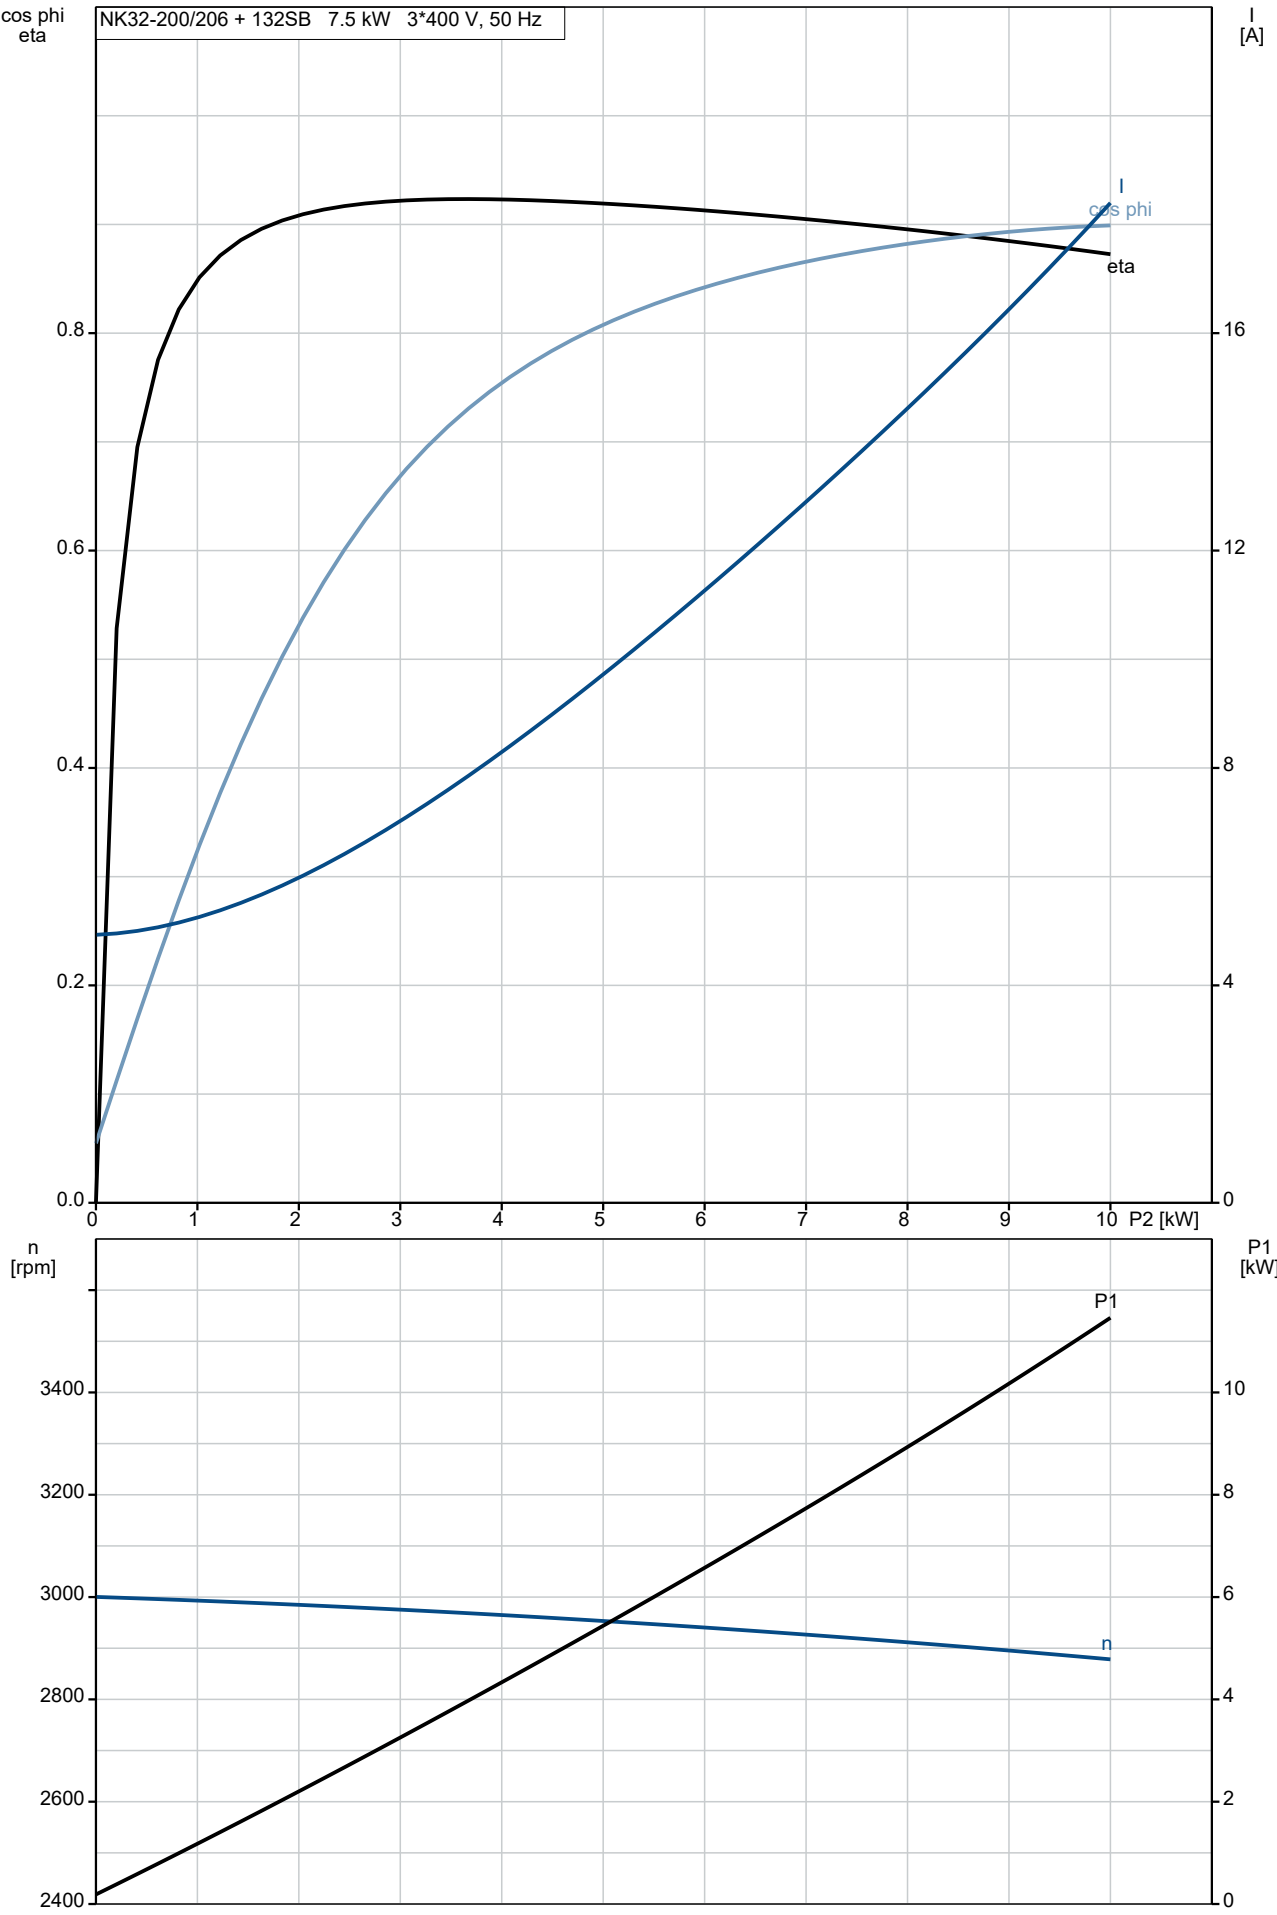

98972359 NK 32-200/206 A1F2AE-SBQQE 50 Hz

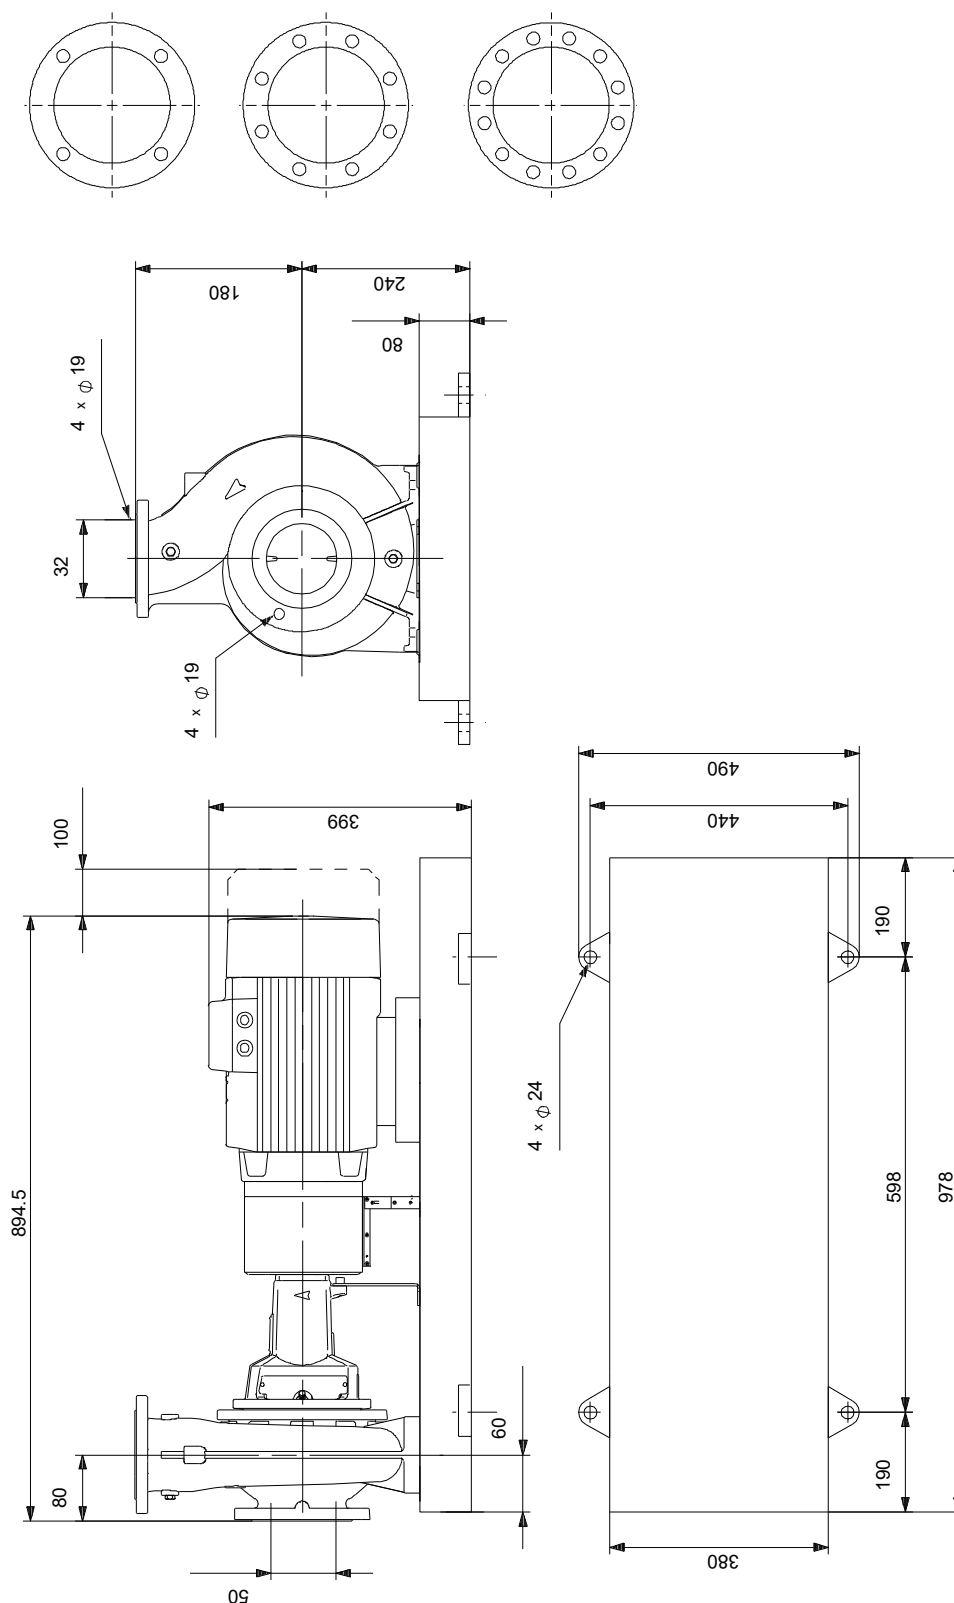

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NK 32-200/206, Artikelnr. 98972359
Geproduceerd na 1152 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			96579598	1	pcs
53a	O-ring		Diameter: 71,5 Materiaal type: EPDM Dikte: 3		1	
53	Kogellager				1	
54a	O-ring		Diameter: 71,5 Materiaal type: EPDM Dikte: 3		1	
54	Kogellager				1	
156a	Lagerplaat				2	
159f	Ringhouder				2	
159a	V-ring				2	
-	Kit, bearing bracket			95131793	1	pcs
7.k	Hex socket head cap screw		Lengte: 10 Draad: M6		4	
36.a	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
86	Lagerschaal				1	
124d	Shaft guard				1	
124d	Shaft guard				1	
124.d	Pan head screw				4	
-	Kit, bolt for coupling			96809941	1	pcs
-	Bout				8	
-	Bout				1	
89q	Ring		Binnendiameter: 16,5 Buitendiameter: 25,0			
89g	Spring lock washer					
89f	Ring		Binnendiameter: 14,5 Buitendiameter: 25			
89e	Moer					
89d	Bout					
89	Rubber blocks for coupling				1	
-	Kit, koppeling			96848896	1	pcs
-	Coupling cpl.				1	
-	Bout				8	
-	Bout					
89q	Ring		Binnendiameter: 16,5 Buitendiameter: 25,0			
89g	Spring lock washer					
89f	Ring		Binnendiameter: 14,5 Buitendiameter: 25			
89e	Moer					
89d	Bout					
89	Rubber blocks for coupling					
89b	Socket set screw				2	
89a	Socket set screw				2	
89.p	Coupling female				1	
89.o	Connector				1	
11.a	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40		1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			97945083	1	pcs
7b	Hex socket head cap screw		Lengte: 10 Draad: M6		4	
7b	Retainer for coupling guard				1	
7	Coupling guard cpl.				1	
-	Kit, cover			95131801	1	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
18	Plug					1	
36	Moer		Draad: M10			6	
77	Cover f/mech. seal					1	
-	Kit, foot for bearing bracket				96909147	1	pcs
	Moer		Draad: M12			2	
66	Ring					2	
90.e	Hex head screw		Lengte: 25			1	
			Draad: M12				
90.d	Hex head bolt		Lengte: 100			2	
			Draad: M12				
90.d	Hex head bolt		Lengte: 80			2	
			Draad: M12				
90.d	Hex head bolt		Lengte: 50			2	
			Draad: M12				
90.d	Hex head screw		Lengte: 60			2	
			Draad: M12				
90.d	Hex head screw		Lengte: 35MM			2	
			Draad: M12				
90.d	Hex head screw		Lengte: 30			2	
			Draad: M12				
90.c	voet					1	
-	Kit, foot for coupling guard				96847089	1	pcs
7h	Hex head screw		Lengte: 16			2	
			Draad: M8				
-	7d Foot cpl.					1	
7d	Foot for coupling guard					1	
66	Ring					2	
-	Kit, nut				96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35			1	
-	36 Moer					1	
66a	Spring lock washer					1	
66	Ring					1	
67	Moer		Draad: M14			1	
-	Kit, pomphuis				95131707	1	pcs
-	6 Pomphuis					1	
26	Ankerbout		Lengte: 35			8	
			Draad: M10				
45	Slijtring					1	
20	Pijp plug		Draad: R 3/8			2	
36	Moer		Draad: M10			8	
-	Kit, rubber blocks f. coupling				96789247	1	pcs
89	Rubber blocks for coupling					8	
-	Kit, shaft				96039654	1	pcs
11.a	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40			1	
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35			1	
51	Shaft					1	
66a	Spring lock washer					1	
66	Ring					1	
67	Moer		Draad: M14			1	
-	Kit, shaft cover				96809954	1	pcs
124d	Shaft guard					1	
124d	Shaft guard					1	
124.d	Pan head screw					4	
-	Spare, wear ring				96810099	1	pcs
45	Slijtring					1	
-	Spare, wear ring				96810102	1	pcs
45b	Slijtring					1	
-	V-ring				96591314	1	pcs
159a	V-ring					1	
-	Pump housing cpl.				99217225	1	pcs
36	Moer		Draad: M10		96620484	8	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Motor				1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96796600	1	
54	Kogellager				1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	
157	O-ring		Diameter: 62		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
159.b	V-ring				1	
159	V-ring				1	
-	Kit, eindschild			96796220	1	
156.b	End shield DE				1	
159.b	V-ring				1	
185c	Moer				4	
185	Hex socket head cap screw				4	
186	Aftapplug				3	
195.a	Grease nipple				1	
-	Kit, Transport oog			96279874	1	
189	Lifting eye				1	
-	Kit, ventilator			96796189	1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, ventilatorhuis			96796188	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, voet			96796592	1	
118a	Hex socket head cap screw				4	
191	voet				2	
192	Borgring				4	
194	Moer				4	
-	Kit, Pakkingen			96798510	1	
184	O-ring				2	
-	Kit, sleutel			96279823	1	
40	Parallel sleutel				1	
-	Kit, ND-end shield cpl.			96796598	1	
156.a	End shield NDE				1	
157	O-ring		Diameter: 62		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
159	V-ring				1	
185.c	Moer				4	
185.a	Hex socket head cap screw				4	
-	Kit, asafdichting			96843458	1	
159.b	V-ring				1	
159	V-ring				1	
-	Kit, terminal board			96030209	1	
	Bracket cpl.				1	
163	Hex socket head screw				1	
176	Terminal				1	
176	Aansluitstrip				1	
178	Verbindingsdeel				3	
179	Cable shoe				6	
180a	Slot cheese head screw		Aanduiding: COMBI TORX T25		6	
			Lengte: 10			
			Draad: M5			
180	Kabelklem				6	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, aansluitkast deksel			96796215	1	
164	Terminal box cover w/gasket				1	
166	Pan head thread forming screw				4	
7k	Hex socket head cap screw	Lengte: 10		97506946	4	pcs
		Draad: M6				
28	Hex head screw	Lengte: 25		99522923	1	pcs
		Draad: M12				
36	Moer	Draad: M10		96620484	6	pcs
49	Waaier			98517521	1	pcs
53.b	Afstandsring			96938908	1	pcs
54a	O-ring	Diameter: 71,5		97511807	2	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3				
67	Moer	Draad: M14		92526531	1	pcs
72.a	O-ring	Diameter: 221,84		92547617	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72.a	O-ring	Diameter: 221,84		97511825	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72.a	O-ring	Diameter: 221,84		97757671	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
156a	Lagerplaat			97506936	2	pcs