

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NK 32-250/244 A2F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nk/grundfos-nk-32-250-244-a2f2ae-sbqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NK 32-250/244 A2F2AE-SBQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">98973434</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pompen zijn van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, de lagerbeugel en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen.</p> <p>De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe.</p> <p>Regeling:<br/> Frequency converter: NONE<br/> Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2940 omw/min<br/> Nominaal debiet: 25.24 m<sup>3</sup>/u<br/> Pomp met motor: Y<br/> Nominale opvoerhoogte: 65.78 m<br/> Werkelijke waaierdiameter: 244 mm<br/> Nominale waaierdiameter: 250<br/> Code voor asafdichting: BQQE<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B<br/> Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/> Pomphuis: ASTM class 35<br/> Slijtring: Brass<br/> Waaier: Gietijzer<br/> EN-GJL-200<br/> ASTM class 30<br/> As: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 60 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 16 bar<br/> Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/> Type zuig aansluiting: DIN<br/> Type persaansluiting: DIN<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 50<br/> Maat van de persaansluiting: DN 32<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16<br/> Type koppeling: Flexible w/spacer<br/> Base frame design: EN/ISO</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Grouting: N</p> <p>Elektrische gegevens:</p> <p>Motor type: 160MB</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE3</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 11 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 380-415D/660-690Y V</p> <p>Nominaalstroom: 20,8-19,8/12,0-11,8 A</p> <p>Startstroom: 660-780 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.88-0.84</p> <p>Nominaal toerental: 2940-2950 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 91,2%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 91.2 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 91.8 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 91.3 %</p> <p>Pooltal: 2</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 87420024</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.65</p> <p>Netto gewicht: 230 kg</p> <p>Bruto gewicht: 245 kg</p> <p>Transportvolume: 0.495 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137059</p> |

98973434 NK 32-250/244 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

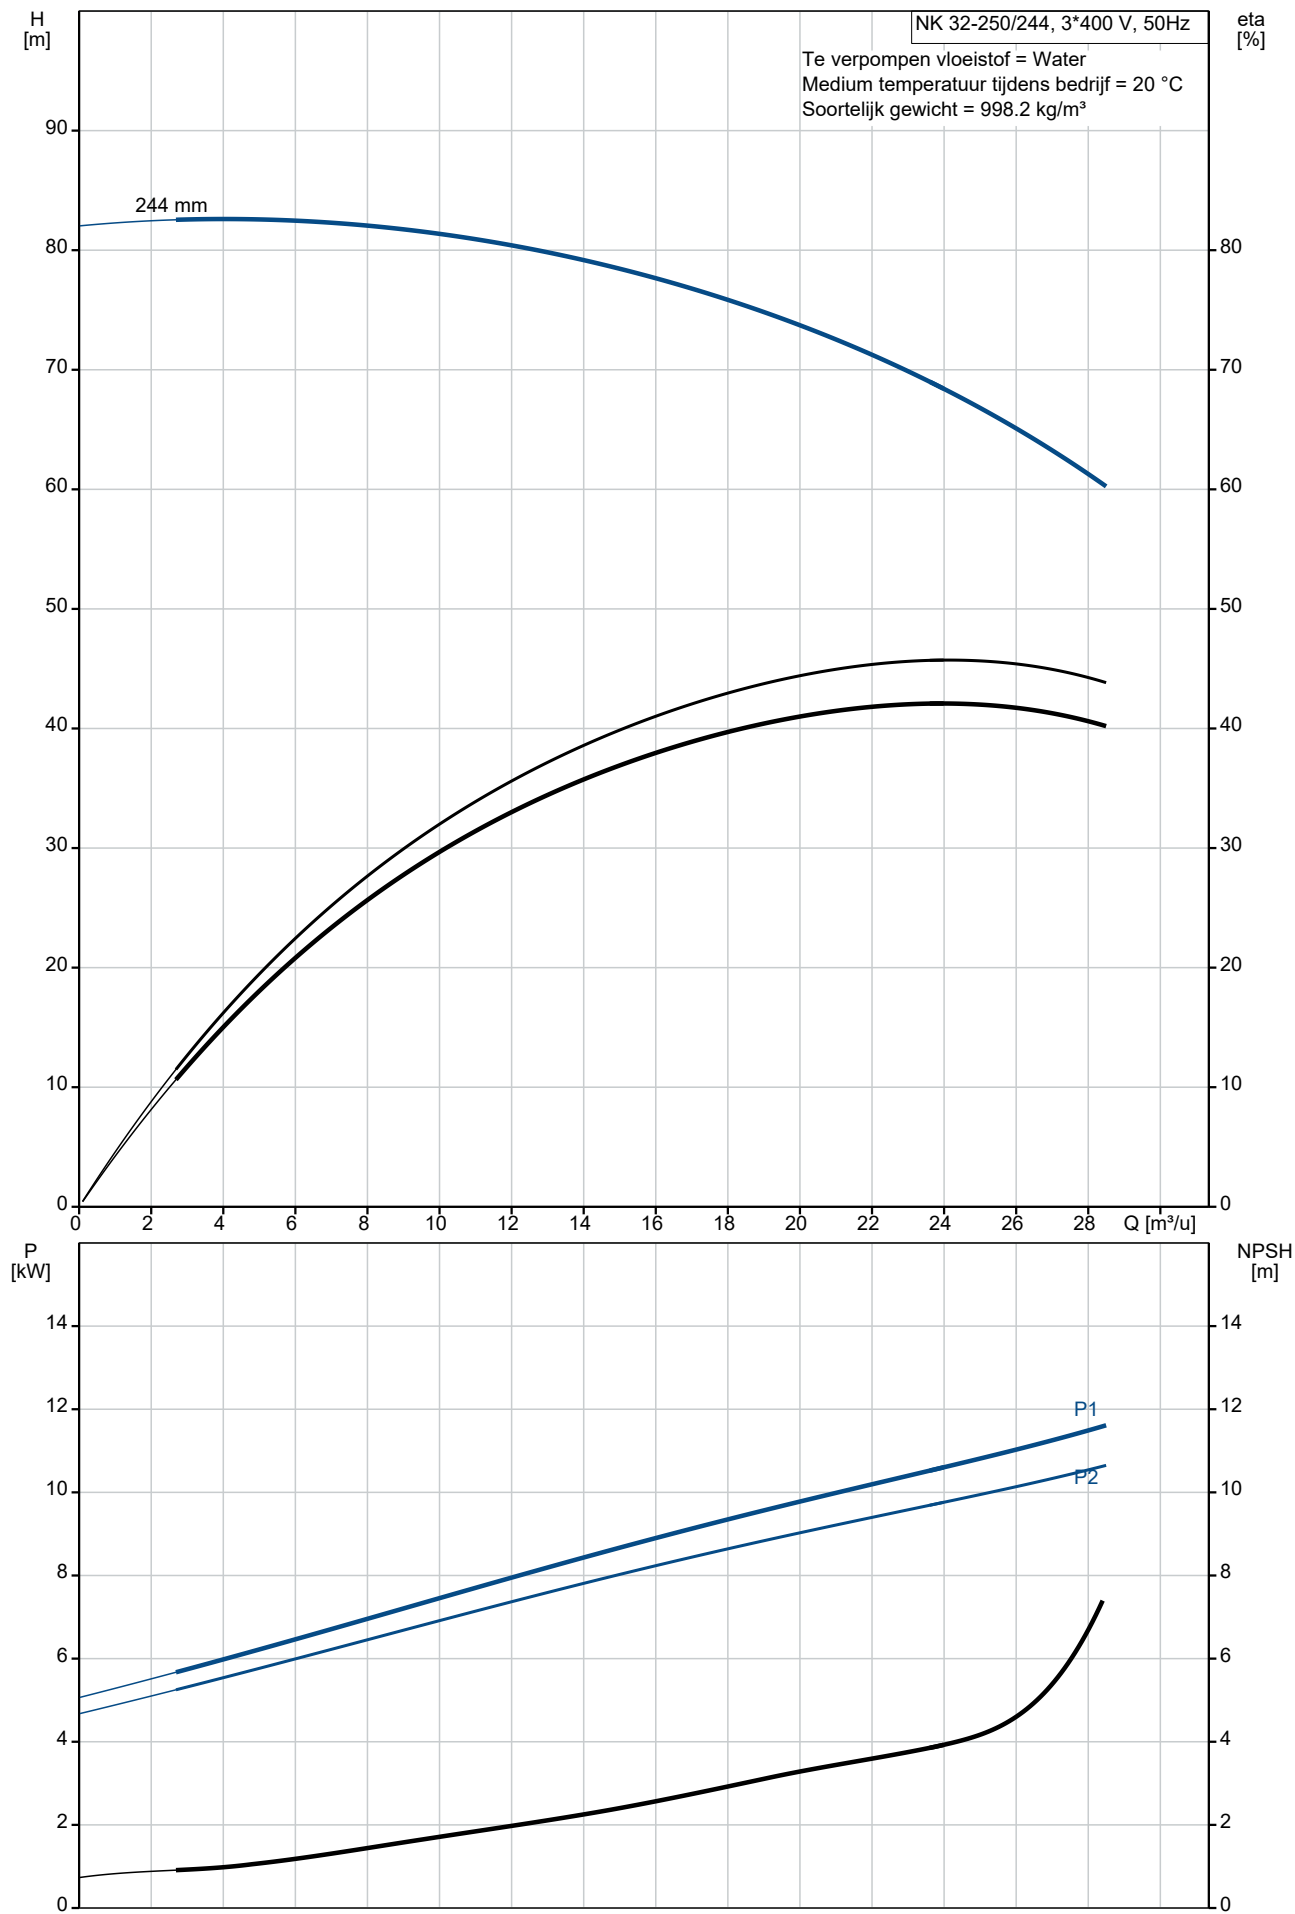


| Omschrijving                                     | Specificatie                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                               |
| Productnaam::                                    | NK 32-250/244<br>A2F2AE-SBQQE |
| Productnummer::                                  | 98973434                      |
| EAN nummer::                                     | 5712604505151                 |
| <b>Technisch:</b>                                |                               |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2940 omw/min                  |
| Nominaal debiet:                                 | 25.24 m³/u                    |
| Pomp met motor:                                  | Y                             |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 65.78 m                       |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 244 mm                        |
| Nominale waaierdiameter:                         | 250                           |
| Asdiameter:                                      | 24 mm                         |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                          |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B               |
| Pomp versie:                                     | A2                            |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                     |
| <b>Materialen:</b>                               |                               |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                     |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                    |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35                 |
| Slijtring:                                       | Brass                         |
| Waaier:                                          | Gietijzer                     |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                    |
| Waaier:                                          | ASTM class 30                 |
| As:                                              | Stainless steel               |
| As:                                              | EN 1.4301                     |
| As:                                              | AISI 304                      |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                           |
| Materiaal code:                                  | A                             |
| Code voor rubber:                                | E                             |
| <b>Installatie:</b>                              |                               |
| Maximum ambient temperature:                     | 60 °C                         |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                        |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                     |
| Type zuig aansluiting:                           | DIN                           |
| Type persaansluiting:                            | DIN                           |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 50                         |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 32                         |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                         |
| Type koppeling:                                  | Flexible w/spacer             |
| Base frame design:                               | EN/ISO                        |
| Grouting:                                        | N                             |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F                             |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                               |
| Te verpompen medium:                             | Water                         |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C                 |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                         |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                   |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                               |
| Motortype:                                       | 160MB                         |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                           |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 11 kW                         |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                         |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-415D/660-690Y V       |
| Nominaalstroom:                                  | 20,8-19,8/12,0-11,8 A         |
| Startstroom:                                     | 660-780 %                     |
| Cos phi - power factor:                          | 0.88-0.84                     |
| Nominaal toerental:                              | 2940-2950 omw/min             |
| Rendement:                                       | IE3 91,2%                     |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 91.2 %                        |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 91.8 %                        |
| Motor efficiëntie bij half vermogen:             | 91.3 %                        |

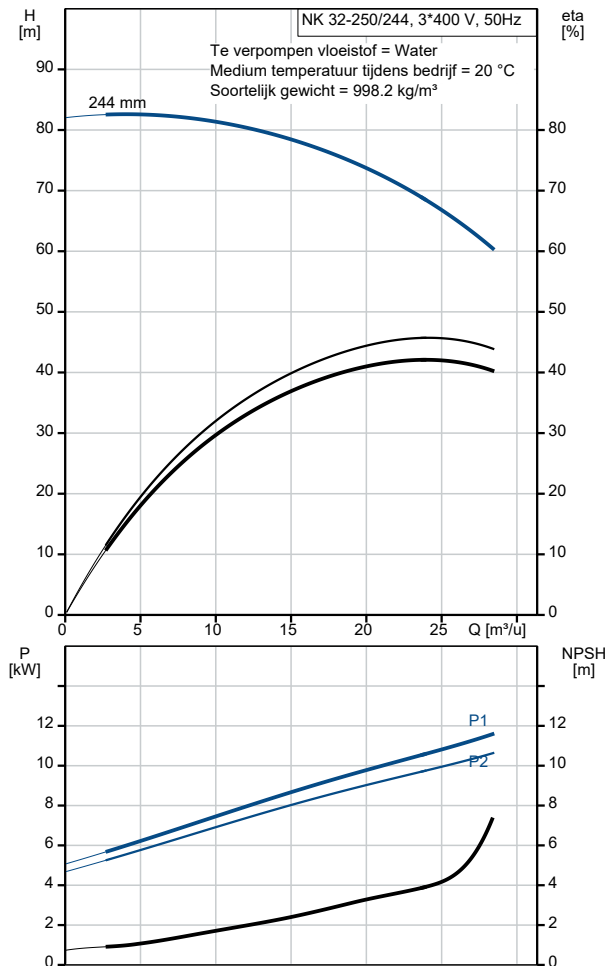


| Omschrijving                       | Specificatie    |
|------------------------------------|-----------------|
| Pooltal:                           | 2               |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):       | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85):          | F               |
| Motorbeveiliging:                  | PTC             |
| Motor Nr.:                         | 87420024        |
| <b>Regeling:</b>                   |                 |
| Frequentie omvormer:               | NONE            |
| Druksensor:                        | N               |
| <b>Overige:</b>                    |                 |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.65            |
| Netto gewicht:                     | 230 kg          |
| Bruto gewicht:                     | 245 kg          |
| Transportvolume:                   | 0.495 m³        |
| Land van herkomst:                 | HU              |
| HS code:                           | 84137059        |

98973434 NK 32-250/244 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

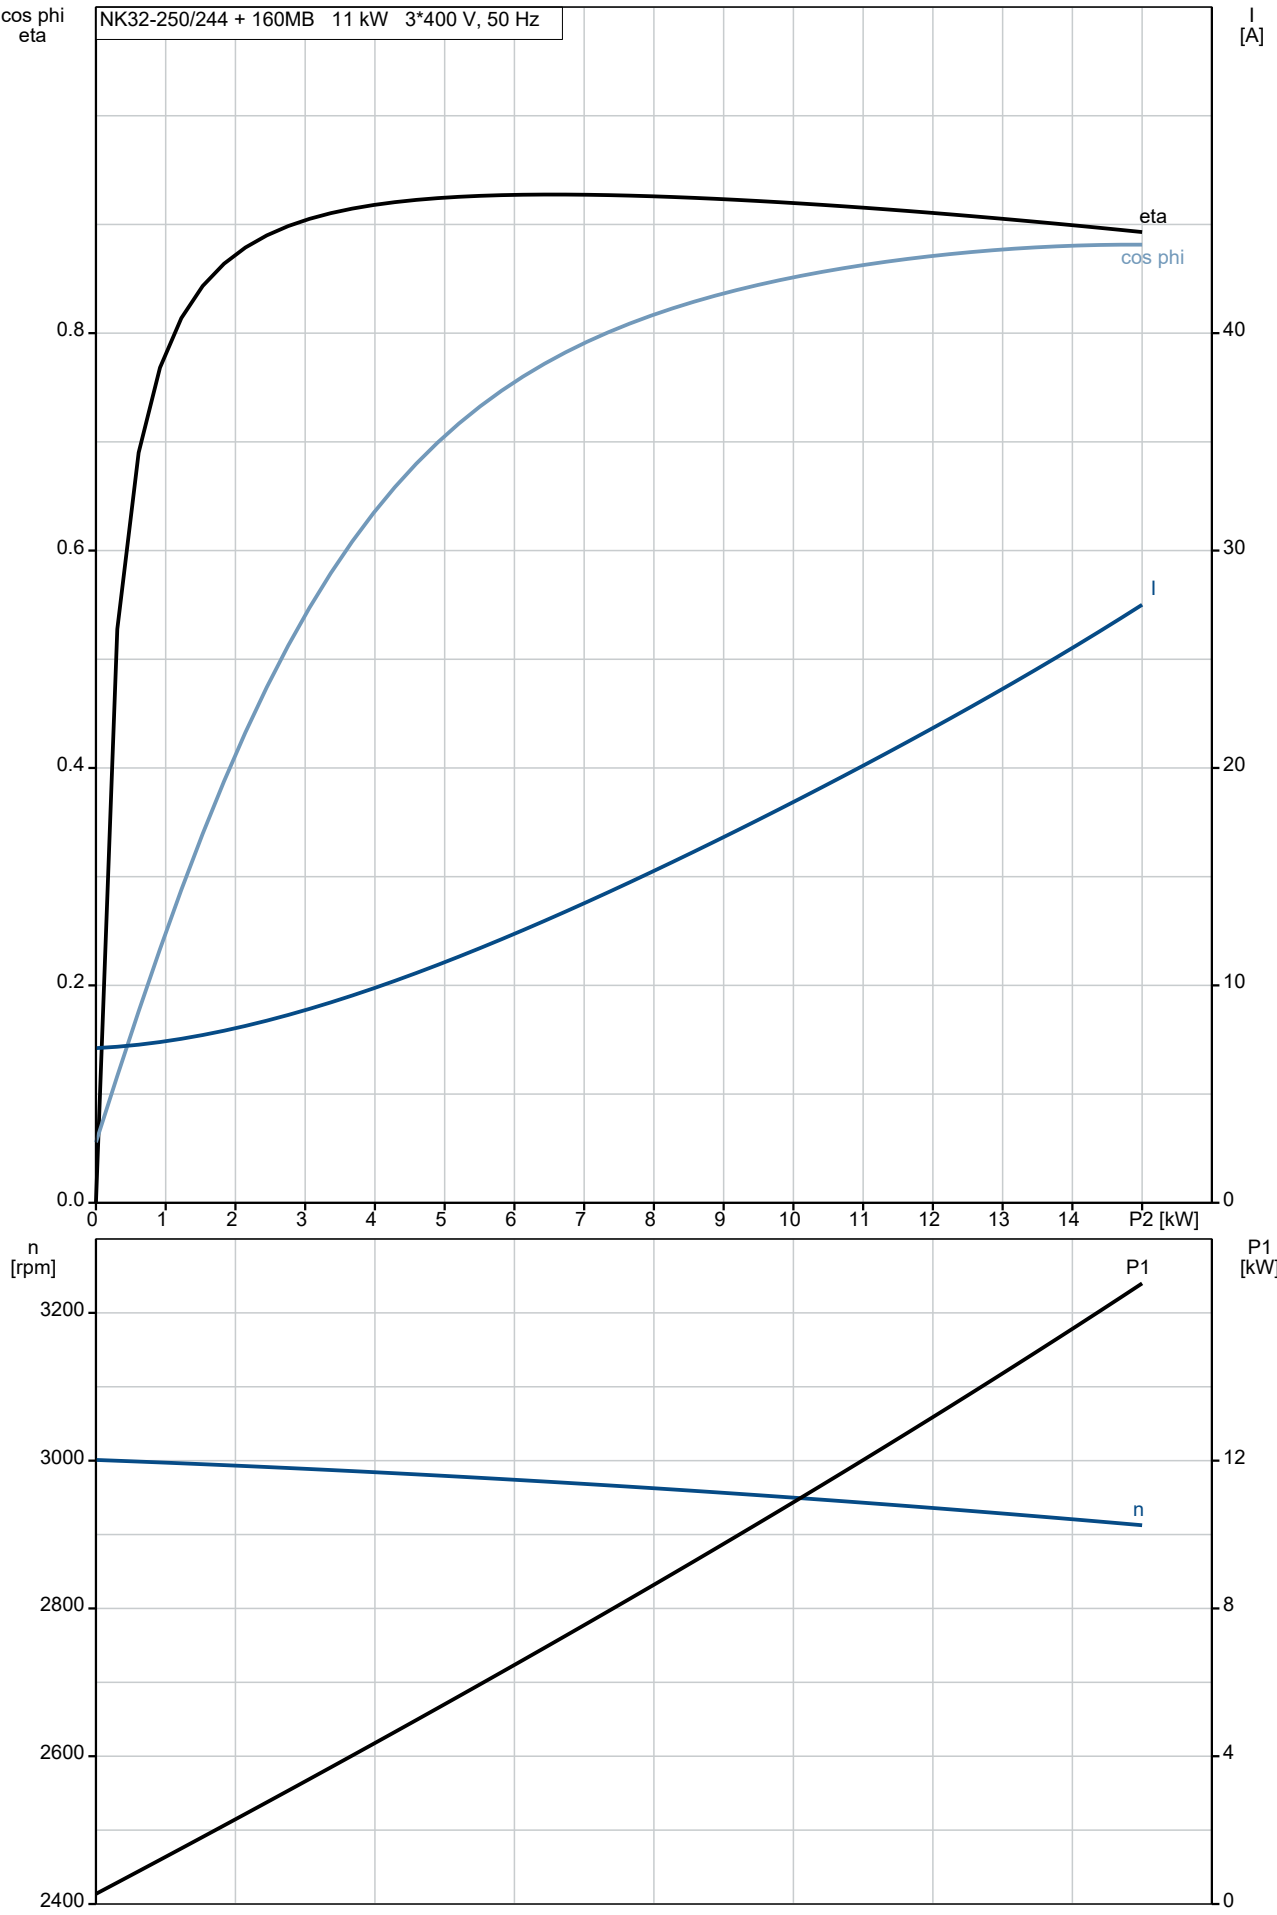

# 98973434 NK 32-250/244 A2F2AE-SBQQE 50 Hz

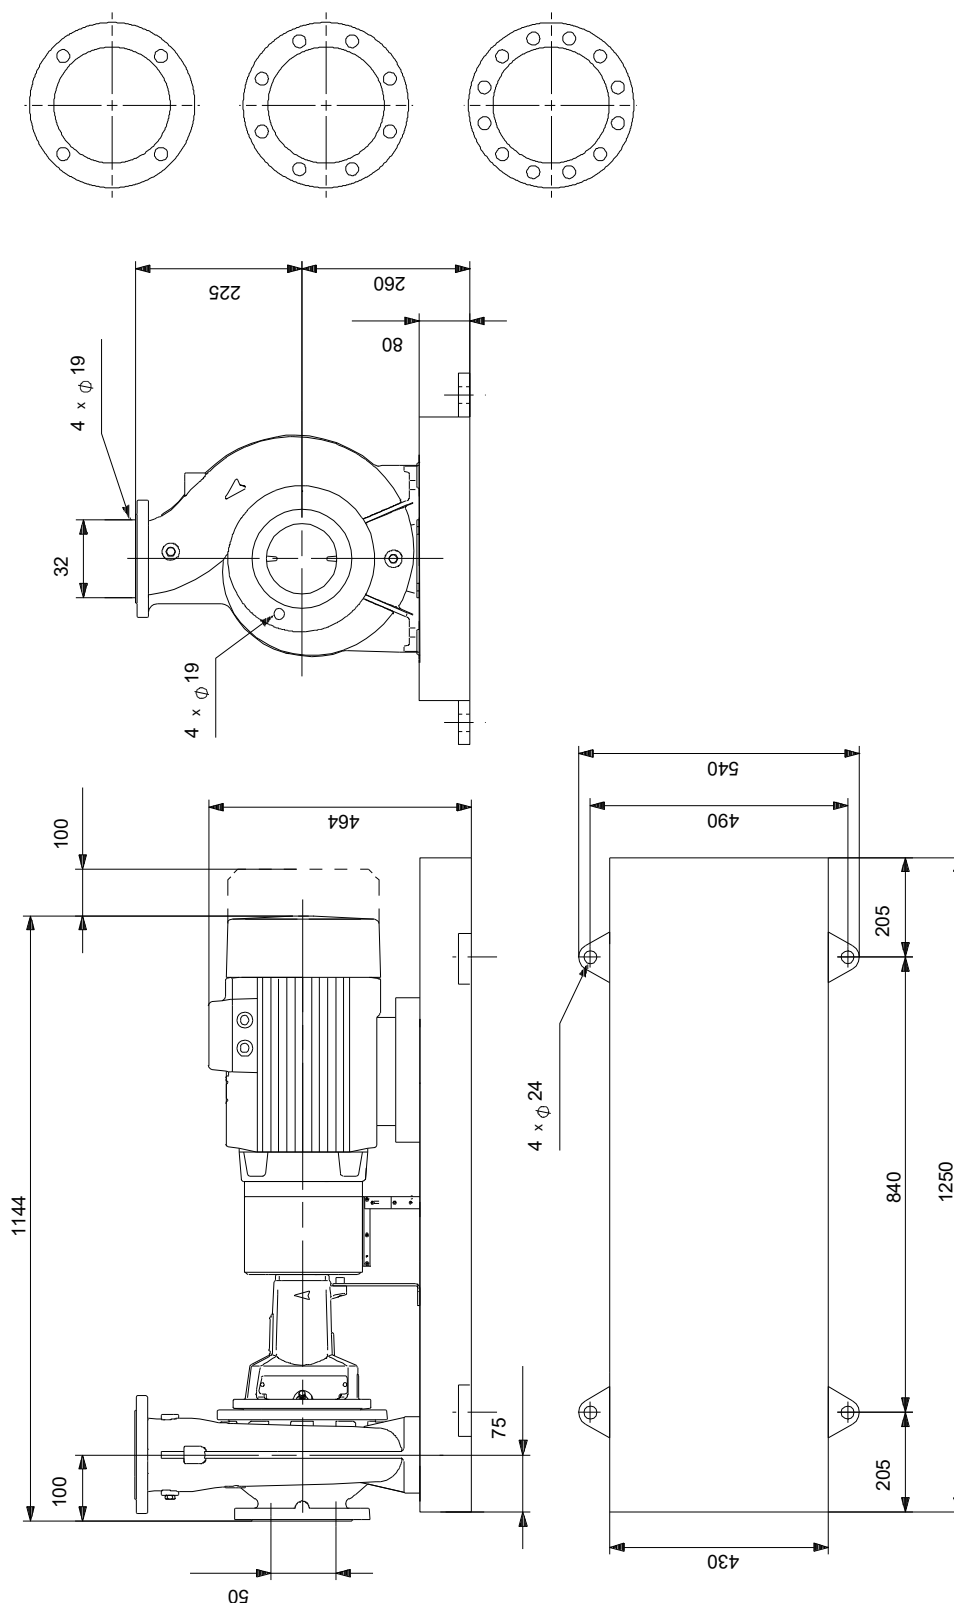

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NK 32-250/244, Artikelnr. 98973434**  
**Geproduceerd na 1152 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos   | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                             | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| -     | Kit, lager                    |                 |                                                    | 96579598     | 1      | pcs     |
| 53a   | O-ring                        |                 | Diameter: 71,5<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3 |              | 1      |         |
| 53    | Kogellager                    |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 54a   | O-ring                        |                 | Diameter: 71,5<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3 |              | 1      |         |
| 54    | Kogellager                    |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 156a  | Lagerplaat                    |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 159f  | Ringhouder                    |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 159a  | V-ring                        |                 |                                                    |              | 2      |         |
| -     | Kit, bearing bracket          |                 |                                                    | 95131793     | 1      | pcs     |
| 7.k   | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 10<br>Draad: M6                            |              | 4      |         |
| 36.a  | Moer                          |                 | Draad: M10                                         |              | 6      |         |
| 76a   | Klinknagel                    |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 86    | Lagerschaal                   |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                   |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                   |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 124.d | Pan head screw                |                 |                                                    |              | 4      |         |
| -     | Kit, koppeling                |                 |                                                    | 96579731     | 1      | pcs     |
| - 8   | Coupling cpl.                 |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89s   | Afstandsring                  |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89r   | Spacer sleeve                 |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89o   | Coupling part spacer side     |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89.p  | Coupling female               |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 89.d  | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 16<br>Draad: M6                            |              | 6      |         |
| 89.b  | Socket set screw              |                 | Lengte: 8<br>Draad: M6                             |              | 1      |         |
| 89    | Rubber blocks for coupling    |                 |                                                    |              | 6      |         |
| 11.a  | Parallel sleutel              |                 | Afmeting: 8X7X40                                   |              | 1      |         |
| -     | Kit, koppelingsbeschermer     |                 |                                                    | 97945066     | 1      | pcs     |
| 7b    | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 10<br>Draad: M6                            |              | 4      |         |
| 7b    | Retainer for coupling guard   |                 |                                                    |              | 1      |         |
| + 7   | Coupling guard cpl.           |                 |                                                    |              | 1      |         |
| -     | Kit, cover                    |                 |                                                    | 95131803     | 1      | pcs     |
| 18    | Plug                          |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M10                                         |              | 10     |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M10                                         |              | 6      |         |
| - 77  | Deksel                        |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M10                                         |              | 6      |         |
| 77    | Deksel                        |                 |                                                    |              | 1      |         |
| -     | Kit, foot for bearing bracket |                 |                                                    | 96909162     | 1      | pcs     |
|       | Moer                          |                 | Draad: M12                                         |              | 2      |         |
| 66    | Ring                          |                 |                                                    |              | 2      |         |
| 90c   | voet                          |                 |                                                    |              | 1      |         |
| 90.e  | Hex head screw                |                 | Lengte: 25<br>Draad: M12                           |              | 1      |         |
| 90.d  | Hex head bolt                 |                 | Lengte: 100<br>Draad: M12                          |              | 2      |         |
| 90.d  | Hex head bolt                 |                 | Lengte: 80<br>Draad: M12                           |              | 2      |         |
| 90.d  | Hex head bolt                 |                 | Lengte: 55<br>Draad: M12                           |              | 2      |         |
| 90.d  | Hex socket head cap screw     |                 |                                                    |              | 2      |         |

| Pos   | Omschrijving                   | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 90.d  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 35MM           |              | 2      |         |
|       |                                |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 90.d  | Hex head screw                 |                 | Lengte: 30             |              | 2      |         |
|       |                                |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| -     | Kit, foot for coupling guard   |                 |                        | 96848478     | 1      | pcs     |
| 7h    | Hex head screw                 |                 | Lengte: 16             |              | 2      |         |
|       |                                |                 | Draad: M8              |              |        |         |
| -     | 7.d                            | Foot cpl.       |                        |              | 1      |         |
| 7l    | Support f/coupling guard foot  |                 |                        |              | 1      |         |
| 7h    | Hex socket head cap screw      |                 |                        |              | 2      |         |
| 7d    | Foot for coupling guard        |                 |                        |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 2      |         |
| -     | Kit, nut                       |                 |                        | 96939128     | 1      | pcs     |
| 11    | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 6X6X35       |              | 1      |         |
| -     | 36                             | Moer            |                        |              | 1      |         |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |                        |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 1      |         |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M14             |              | 1      |         |
| -     | Kit, pomphuis                  |                 |                        | 96930828     | 1      | pcs     |
| 6     | Pomphuis                       |                 |                        |              | 1      |         |
| 20    | Pijp plug                      |                 | Draad: R 3/8           |              | 2      |         |
| 36    | Moer                           |                 | Draad: M10             |              | 10     |         |
| -     | Kit, rubber blocks f. coupling |                 |                        | 96480016     | 1      | pcs     |
| 89    | Rubber blocks for coupling     |                 |                        |              | 6      |         |
| -     | Kit, shaft                     |                 |                        | 96039654     | 1      | pcs     |
| 11.a  | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 8X7X40       |              | 1      |         |
| 11    | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 6X6X35       |              | 1      |         |
| 51    | Shaft                          |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a   | Spring lock washer             |                 |                        |              | 1      |         |
| 66    | Ring                           |                 |                        |              | 1      |         |
| 67    | Moer                           |                 | Draad: M14             |              | 1      |         |
| -     | Kit, shaft cover               |                 |                        | 96809954     | 1      | pcs     |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 124d  | Shaft guard                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 124.d | Pan head screw                 |                 |                        |              | 4      |         |
| -     | Spare, wear ring               |                 |                        | 96810099     | 1      | pcs     |
| 45    | Slijtring                      |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | Spare, wear ring               |                 |                        | 96810141     | 1      | pcs     |
| 45    | Slijtring                      |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | V-ring                         |                 |                        | 96591314     | 1      | pcs     |
| 159a  | V-ring                         |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | Motor                          |                 |                        |              | 1      | pcs     |
| -     | Kit, bearing cpl.              |                 |                        | 96796674     | 1      |         |
| 32b   | Waved washer                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 111   | Kogellager                     |                 |                        |              | 1      |         |
| 154   | Kogellager                     |                 |                        |              | 1      |         |
| 157   | O-ring                         |                 |                        |              | 1      |         |
| -     | Kit, bearing plate             |                 |                        | 96796664     | 1      |         |
| 155.a | Lagerplaat                     |                 |                        |              | 1      |         |
| 208a  | Pakking                        |                 |                        |              | 3      |         |
| 208   | Hex socket head cap screw      |                 | Aanduiding: DIN912     |              | 3      |         |
|       |                                |                 | Lengte: 40             |              |        |         |
|       |                                |                 | Draad: M5              |              |        |         |
| -     | Kit, eindschild                |                 |                        | 96796660     | 1      |         |
| 156.b | End shield DE                  |                 |                        |              | 1      |         |
| 159.b | Afdichtingsring                |                 |                        |              | 1      |         |
| 185.b | Moer                           |                 |                        |              | 4      |         |
| 185   | Hex socket head cap screw      |                 |                        |              | 4      |         |
| 186   | Aftapplug                      |                 |                        |              | 3      |         |

| Pos   | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens    | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------|---------|
| 195.a | Grease nipple                 |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, Transport oog            |                 |                           | 96796712     | 1      |         |
| 189   | Eyebolt                       |                 |                           |              | 2      |         |
| -     | Kit, ventilator               |                 |                           | 96796648     | 1      |         |
| 156.c | Ringhouder                    |                 |                           |              | 1      |         |
| 156   | Ventilator                    |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, ventilatorhuis           |                 |                           | 96796647     | 1      |         |
| 151   | Ventilatorkap                 |                 |                           |              | 1      |         |
| 152.a | Rubber bus                    |                 |                           |              | 4      |         |
| 152   | Hex head cap screw            |                 |                           |              | 4      |         |
| 196   | Diafragma                     |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, voet                     |                 |                           | 96796666     | 1      |         |
| 191   | voet                          |                 |                           |              | 2      |         |
| 192   | Hex socket head cap screw     |                 |                           |              | 4      |         |
| 194   | Borgring                      |                 |                           |              | 4      |         |
| 194   | Moer                          |                 |                           |              | 4      |         |
| -     | Kit, Pakkingen                |                 |                           | 96798508     | 1      |         |
| 184   | O-ring                        |                 | Diameter: 235             |              | 2      |         |
| -     | Kit, sleutel                  |                 |                           | 96279873     | 1      |         |
| 40    | Parallel sleutel              |                 | Aanduiding: DS96 DIN 6885 |              | 1      |         |
|       |                               |                 | Afmeting: 12X8X90         |              |        |         |
| -     | Kit, smeernippel              |                 |                           | 96796671     | 1      |         |
| 195.b | Grease nipple                 |                 |                           |              | 2      |         |
| 195.a | Grease nipple                 |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, ND-end shield cpl.       |                 |                           | 96796669     | 1      |         |
| 32b   | Waved washer                  |                 |                           |              | 1      |         |
| 156.a | End shield NDE                |                 |                           |              | 1      |         |
| 157   | O-ring                        |                 |                           |              | 1      |         |
| 159   | V-ring                        |                 |                           |              | 1      |         |
| 185.c | Moer                          |                 |                           |              | 4      |         |
| 185.a | Hex socket head cap screw     |                 |                           |              | 4      |         |
| 195.b | Grease nipple                 |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, asafdichting             |                 |                           | 96843459     | 1      |         |
| 159.b | V-ring                        |                 |                           |              | 1      |         |
| 159   | V-ring                        |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, terminal board           |                 |                           | 96796657     | 1      |         |
|       | Terminal aansluiting          |                 |                           |              | 3      |         |
|       | Ring                          |                 |                           |              | 12     |         |
| 36    | Hex nut                       |                 |                           |              | 12     |         |
| 173   | Torx Screw                    |                 |                           |              | 1      |         |
| 176.d | Aansluitstrip                 |                 |                           |              | 1      |         |
| 176   | Aansluitstrip                 |                 |                           |              | 1      |         |
| 177   | Torx Screw                    |                 |                           |              | 1      |         |
| -     | Kit, aansluitkast deksel      |                 |                           | 96796659     | 1      |         |
| 164   | Aansluitkast deksel           |                 |                           |              | 1      |         |
| 273a  | Pan head thread forming screw |                 |                           |              | 4      |         |
| 7k    | Hex socket head cap screw     |                 | Lengte: 10                | 97506946     | 4      | pcs     |
|       |                               |                 | Draad: M6                 |              |        |         |
| 28    | Hex head screw                |                 | Lengte: 25                | 99522923     | 1      | pcs     |
|       |                               |                 | Draad: M12                |              |        |         |
| 36    | Moer                          |                 | Draad: M10                | 96620484     | 10     | pcs     |
| 49    | Waaier                        |                 |                           | 98517830     | 1      | pcs     |
| 53.b  | Afstandsring                  |                 |                           | 96938908     | 1      | pcs     |
| 54a   | O-ring                        |                 | Diameter: 71,5            | 97511807     | 2      | pcs     |

| Pos  | Omschrijving   | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
|      |                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 67   | Moer           |                 | Draad: M14             | 92526531     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring         |                 | Diameter: 253,6        | 92547618     | 1      | pcs     |
|      |                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 72a  | O-ring         |                 | Diameter: 253,6        | 92526509     | 1      | pcs     |
|      |                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 72a  | O-ring         |                 | Diameter: 253,6        | 97511826     | 1      | pcs     |
|      |                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 72a  | O-ring         |                 | Diameter: 253,6        | 97757672     | 1      | pcs     |
|      |                |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| 77a  | Pan head screw |                 |                        | 99266550     | 4      | pcs     |
| 156a | Lagerplaat     |                 |                        | 97506936     | 2      | pcs     |