

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NB 125-400/410 AF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nb/grundfos-nb-125-400-410-af2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	NB 125-400/410 AF2ABQQE  Artikelnr.: 98974798 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor. Regeling: Frequency converter: NONE Druksensor: N Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 980 omw/min Nominaal debiet: 188 m³/u Nominale opvoerhoogte: 23.99 m Werkelijke waaierdiameter: 410 mm Nominale waaierdiameter: 400 Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Lager ontwerp: Standaard Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Slijtring: Brass Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 As: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Interne coating pomphuis: CED Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2 Maat van de zuigaansluiting: DN 150 Maat van de persaansluiting: DN 125 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: N

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 18.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 38,0-36,5/22,0-21,0 A Startstroom: 560-560 % Cos phi - power factor: 0.79 Nominaal toerental: 980 omw/min Rendement: IE3 91,7% Motorrendement bij nominale belasting: 91.7-91.7 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 92.5-92.5 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 92.5-92.5 % Pooltal: 6 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 83W15428 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.56 Netto gewicht: 424 kg Bruto gewicht: 456 kg Transportvolume: 0.951 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98974798 NB 125-400/410 AF2ABQQE 50 Hz

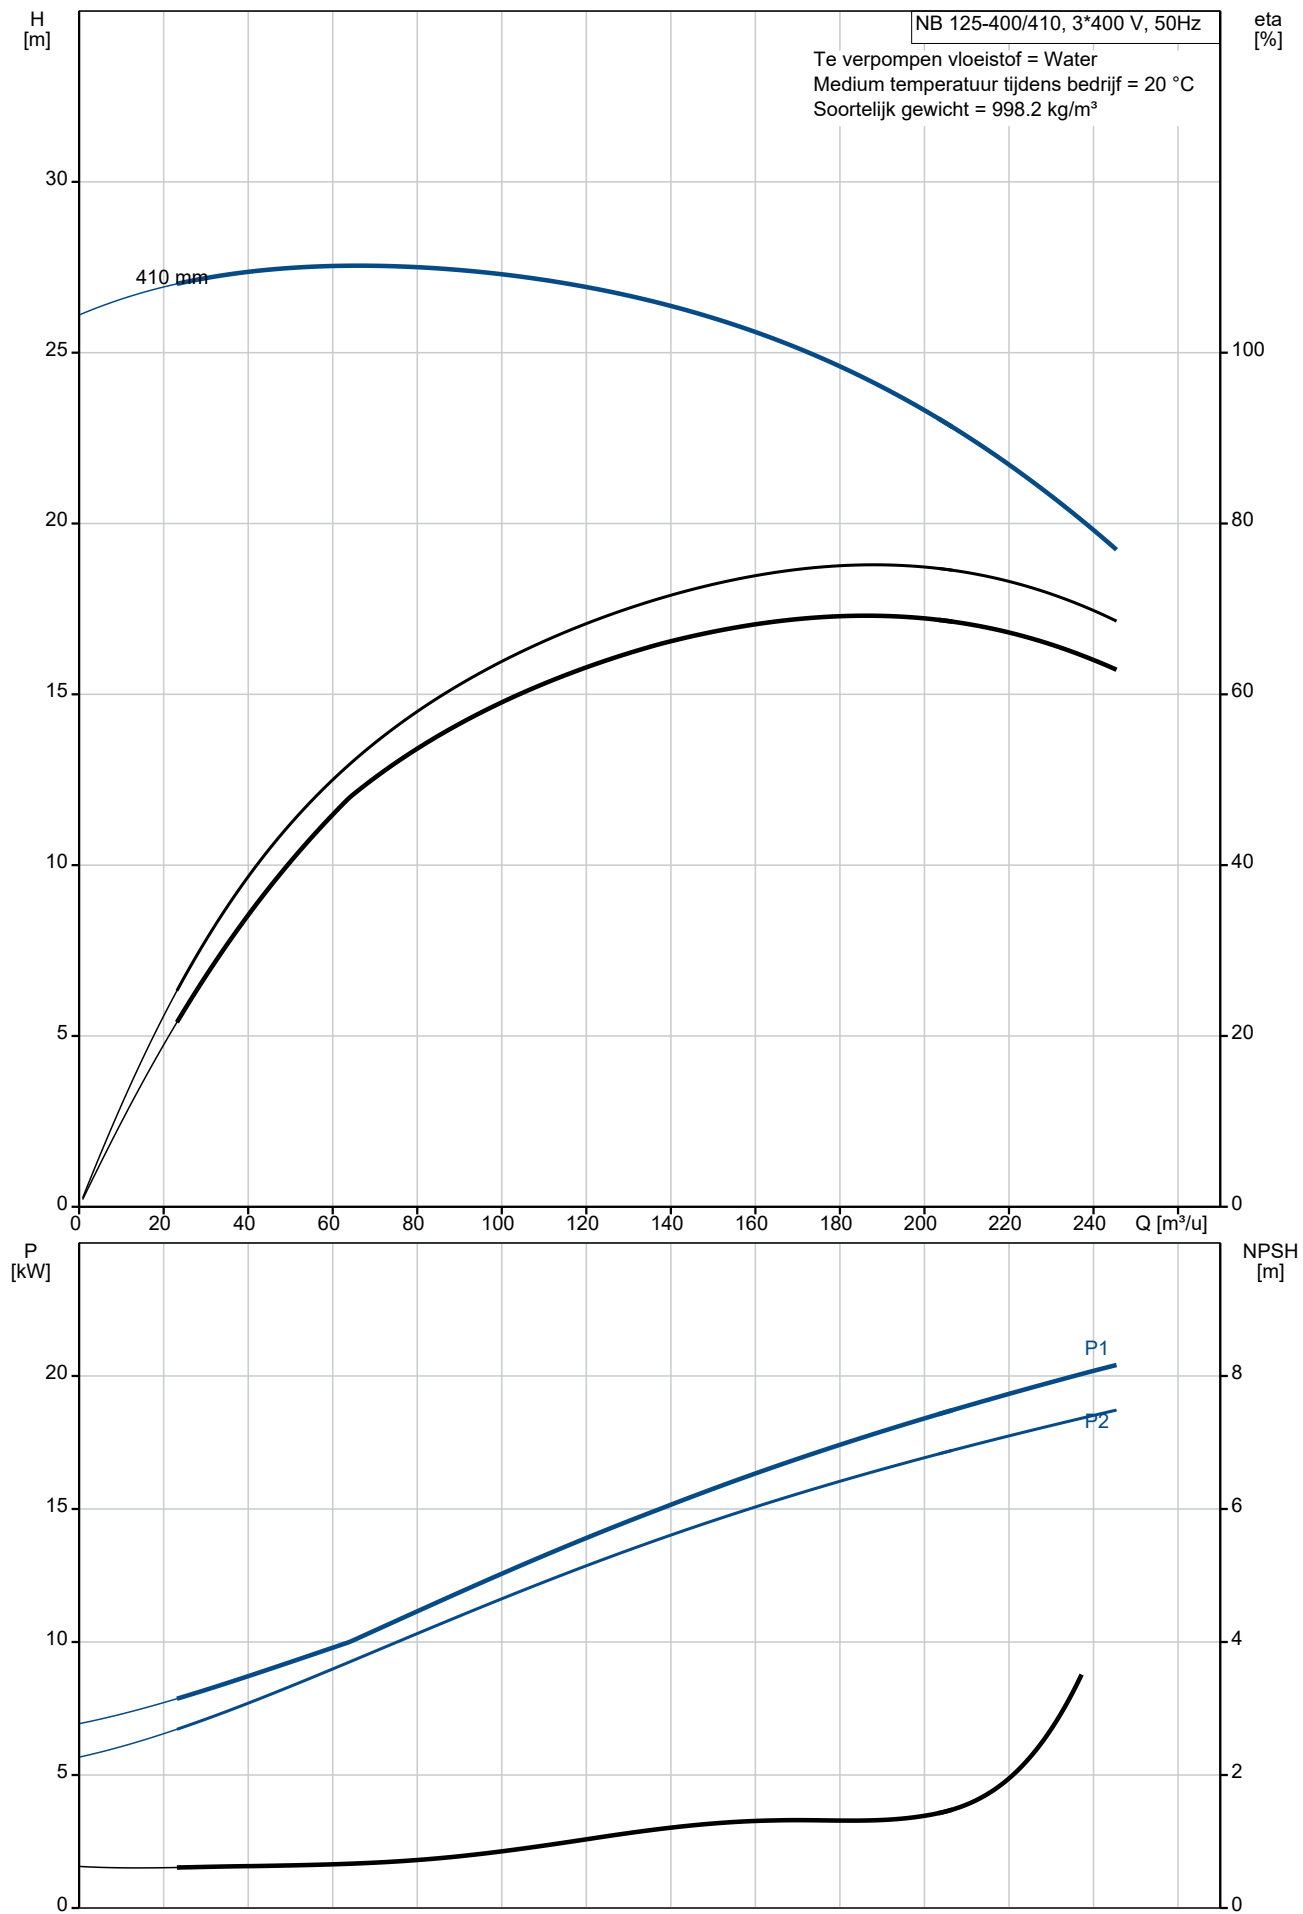


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	NB 125-400/410 AF2ABQQE		
Productnummer::	98974798		
EAN nummer::	5712604531266		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	980 omw/min		
Nominaal debiet:	188 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	23.99 m		
Werkelijke waaierdiameter:	410 mm		
Nominale waaierdiameter:	400		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Asdiameter:	42 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Lager ontwerp:	Standaard		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Slijtring:	Brass		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
As:	Stainless steel		
As:	EN 1.4301		
As:	AISI 304		
Interne coating pomphuis:	CED		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 150		
Maat van de persaansluiting:	DN 125		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Lagersmering:	Grease		
Pomphuis met voeten:	Yes		
Vulblok:	N		
Code voor leidingaansluiting:	F2		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	18.5 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	38,0-36,5/22,0-21,0 A		
Startstroom:	560-560 %		
Cos phi - power factor:	0.79		
Nominaal toerental:	980 omw/min		
Rendement:	IE3 91,7%		
Motorrendement bij nominale belasting:	91.7-91.7 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	92.5-92.5 %		
Motor efficiëntie bij half vermogen:	92.5-92.5 %		
Pooltal:	6		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		

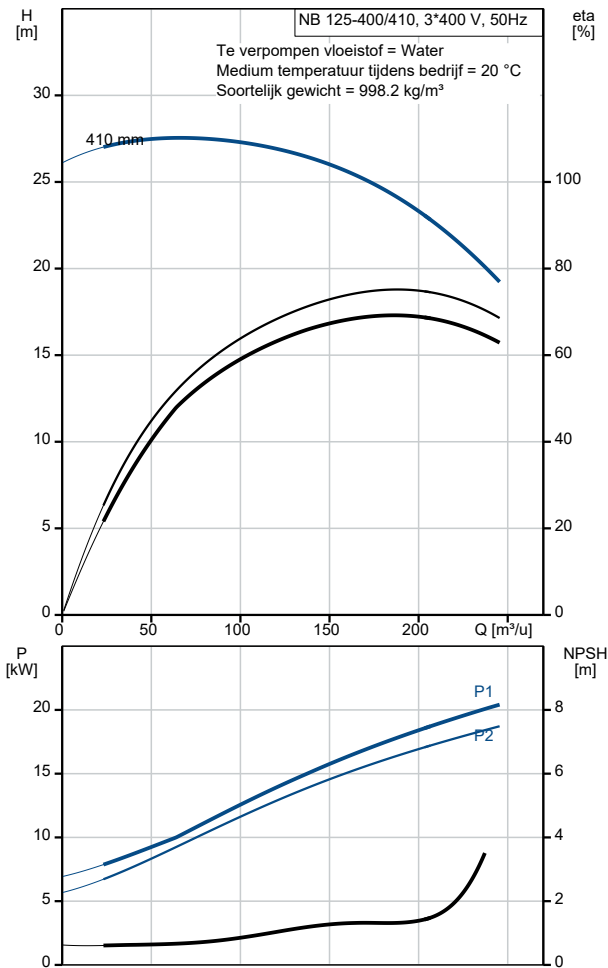

Omschrijving	Specificatie
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	83W15428
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM B35
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.56
Netto gewicht:	424 kg
Bruto gewicht:	456 kg
Transportvolume:	0.951 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98974798 NB 125-400/410 AF2ABQQE 50 Hz

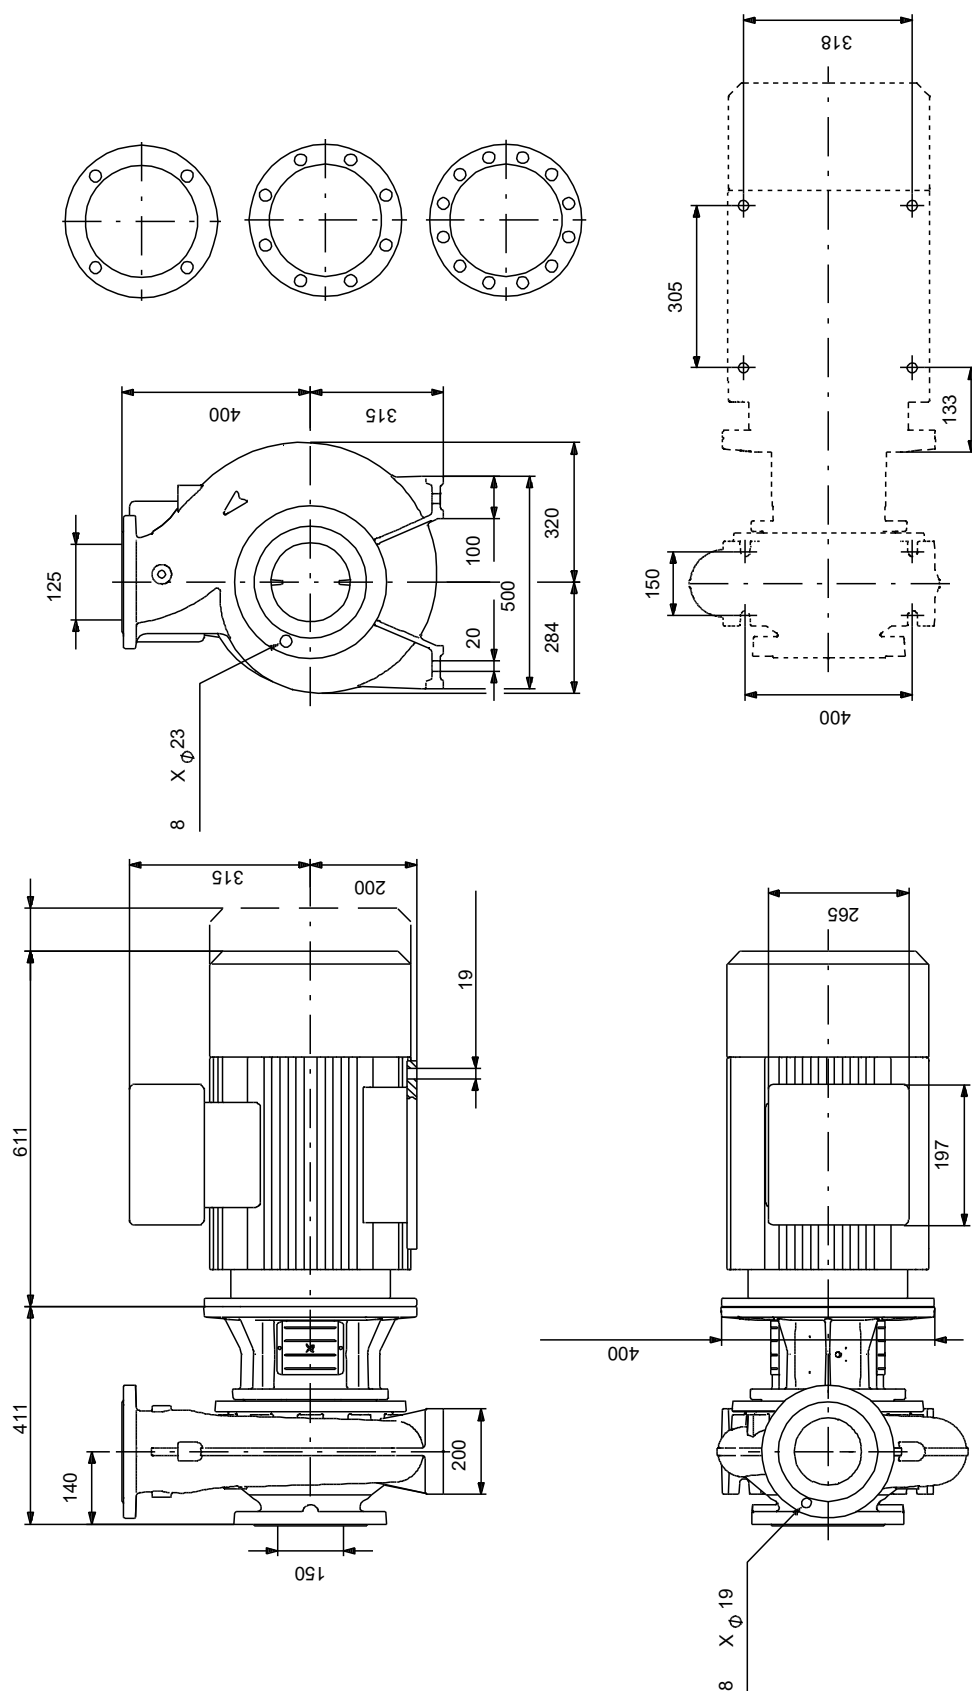

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NB 125-400/410, Artikelnr. 98974798
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Bulk, Nut			92514632	1	pcs
67	Moer		Draad: M24		5	
-	Bulk, o-ring			92547638	1	pcs
72a	O-ring		Diameter: 66		5	
			Materiaal type: RUBBER			
			Dikte: 3,53			
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			92514334	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96956222	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, cover			98990974	1	pcs
18	Plug				1	
36	Moer		Draad: M12		10	
77	Deksel				1	
-	Kit, motor stool			96935193	1	pcs
1.a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
28	Hex head screw				4	
36	Hex nut		Draad: M16		8	
36	Moer		Draad: M12		10	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939132	1	pcs
11	Sleutel				1	
-	36	Moer			1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M24		1	
-	Kit, pomphuis			96930838	1	pcs
6	Pomphuis				1	
20	Plug				2	
36	Moer		Draad: M12		16	
-	Kit, stub shaft			99248522	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 10		2	
			Draad: M8			
11	Sleutel				1	
51	Stub shaft				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M25		1	
-	Spare, O-ring			97757676	1	pcs
72a	O-ring		Diameter: 66		1	
			Materiaal type: RUBBER			
			Dikte: 3,53			
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434909	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208792	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
156	Kit, ventilator			98505758	1	
151	Kit, ventilatorhuis			98062275	1	
	Kit, smeernippel			98062531	1	
176	Kit, terminal board			98062236	1	
164a	Kit, aansluitkast			98062262	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
49	Waaier			98701211	1	pcs