

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NB 100-250/242 EUP ASF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nb/grundfos-nb-100-250-242-eup-asf2abqqe>


#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad



| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NB 100-250/242 EUP ASF2ABQQE</b></p>  <p>Artikelnr.: <a href="#">98975865</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren.</p> <p>De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756.</p> <p>De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor.</p> <p>Regeling:<br/> Frequency converter: NONE<br/> Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m³</p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2975 omw/min<br/> Nominale debiet: 312.3 m³/u<br/> Nominale opvoerhoogte: 71.35 m<br/> Werkelijke waaierdiameter: 242 mm<br/> Nominale waaierdiameter: 250<br/> Asafdichting arrangement: Enkel<br/> Code voor asafdichting: BQQE<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B<br/> Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/> Pomphuis: ASTM class 35<br/> Slijtring: Brass<br/> Waaier: Gietijzer<br/> EN-GJL-200<br/> ASTM class 30<br/> As: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 55 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 16 bar<br/> Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 125<br/> Maat van de persaansluiting: DN 100<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16<br/> Lagersmering: Grease<br/> Pomphuis met voeten: Yes<br/> Vulblok: Y</p> |


| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Elektrische gegevens:</p> <p>Motortype: SIEMENS</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE3</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 90 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V</p> <p>Nominaalstroom: 159-147/92,0-85,0 A</p> <p>Startstroom: 720-720 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.90</p> <p>Nominaal toerental: 2975 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 95,0%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 95.0-95.0 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 95.1-95.1 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.6-94.6 %</p> <p>Pooltal: 2</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 83U15442</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70</p> <p>Netto gewicht: 754 kg</p> <p>Bruto gewicht: 779 kg</p> <p>Transportvolume: 0.848 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137051</p> |

98975865 NB 100-250/242 EUP ASF2ABQQE 50 Hz

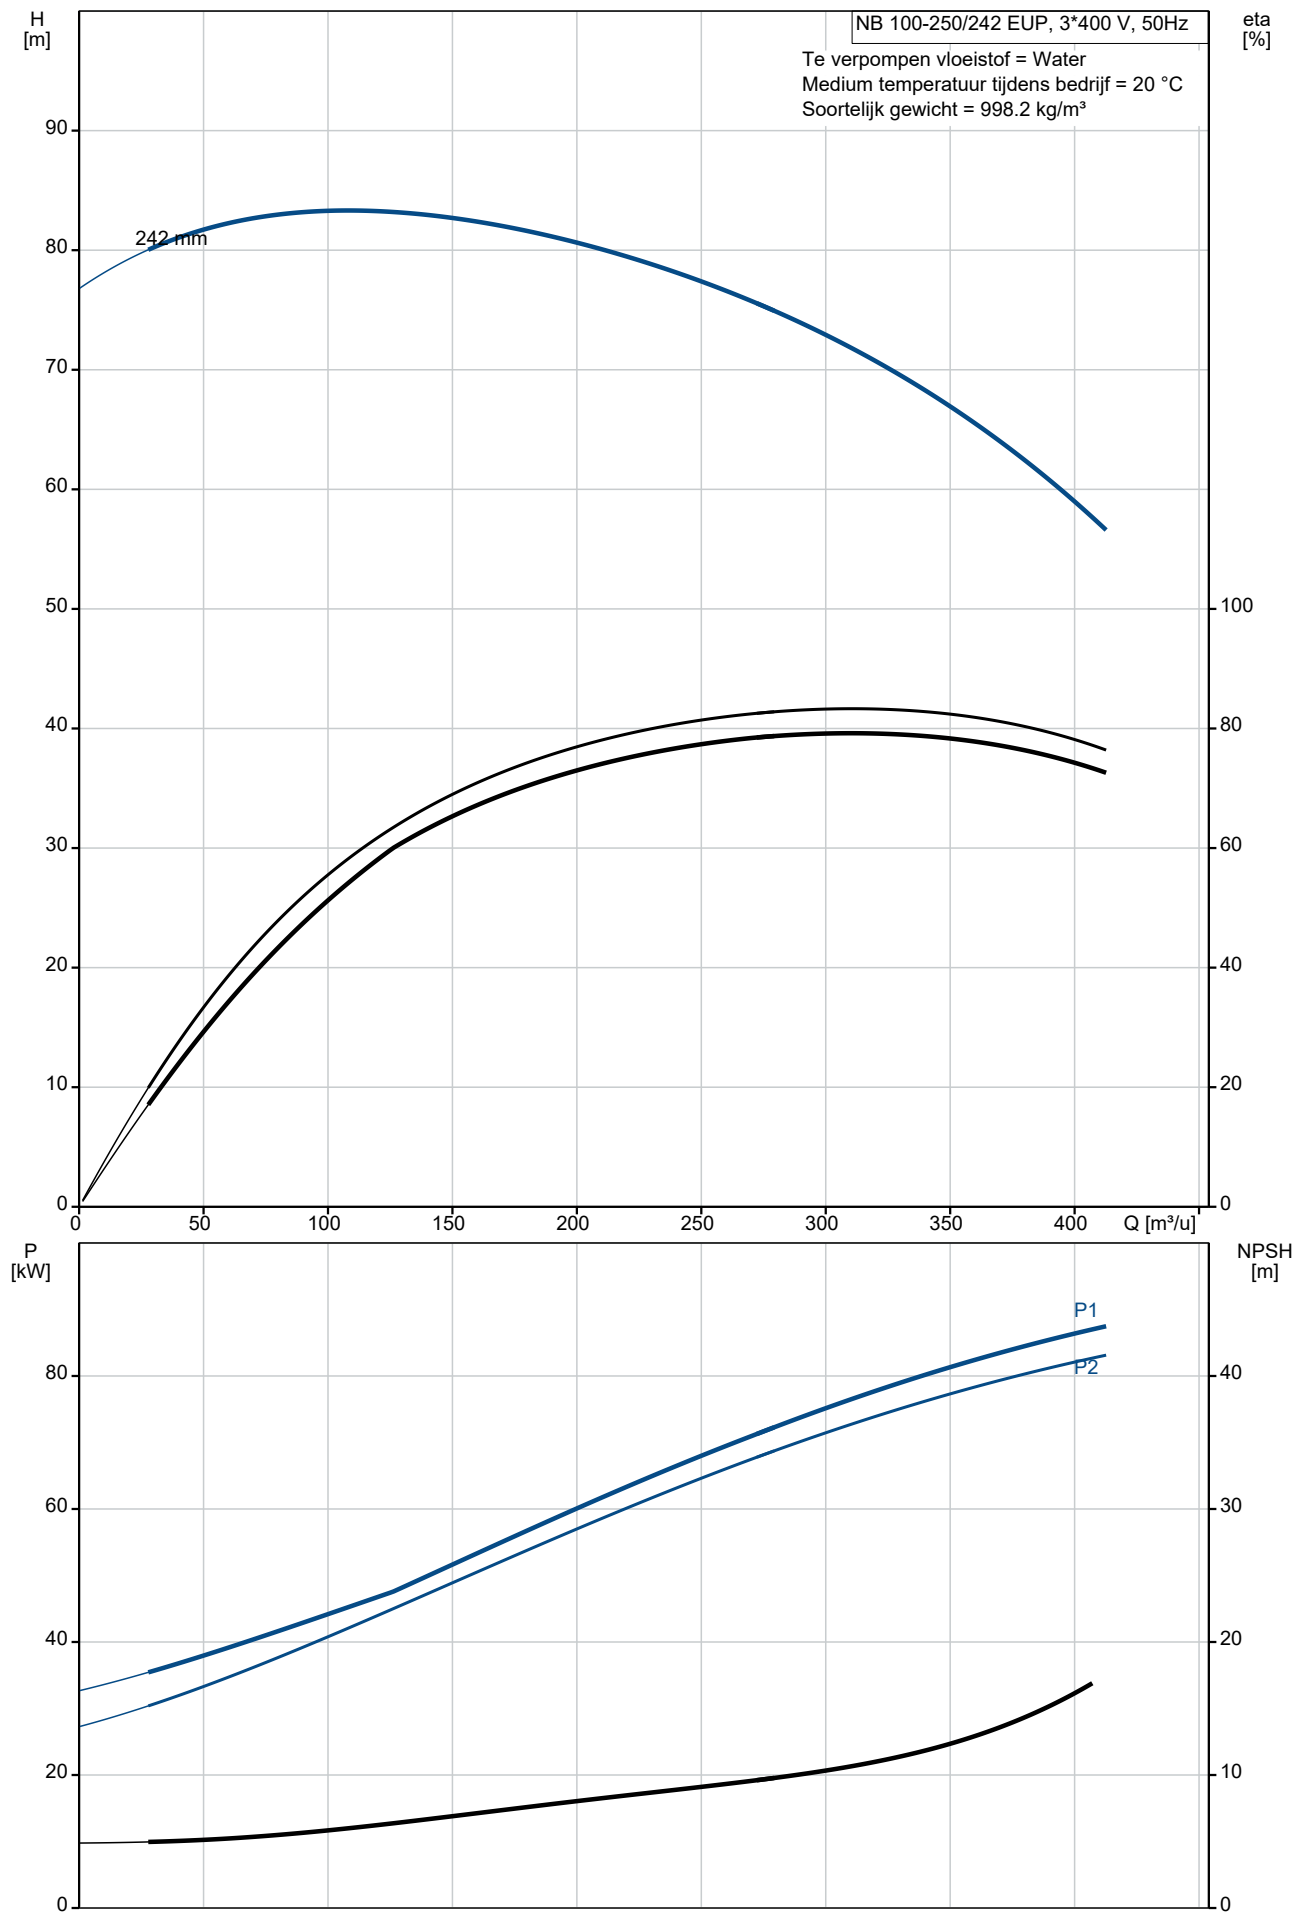


| Omschrijving                                     | Specificatie                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                                 |
| Productnaam::                                    | NB 100-250/242 EUP<br>ASF2ABQQE |
| Productnummer::                                  | 98975865                        |
| EAN nummer::                                     | 5712604551462                   |
| <b>Technisch:</b>                                |                                 |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2975 omw/min                    |
| Nominaal debiet:                                 | 312.3 m³/u                      |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 71.35 m                         |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 242 mm                          |
| Nominale waaierdiameter:                         | 250                             |
| Asafdichting arrangement:                        | Enkel                           |
| Asdiameter:                                      | 32 mm                           |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                            |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B                 |
| Pomp versie:                                     | AS                              |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                       |
| <b>Materialen:</b>                               |                                 |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                       |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                      |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35                   |
| Slijtring:                                       | Brass                           |
| Waaier:                                          | Gietijzer                       |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                      |
| Waaier:                                          | ASTM class 30                   |
| As:                                              | Stainless steel                 |
| As:                                              | EN 1.4301                       |
| As:                                              | AISI 304                        |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                             |
| Materiaal code:                                  | A                               |
| Code voor rubber:                                | E                               |
| <b>Installatie:</b>                              |                                 |
| Maximum ambient temperature:                     | 55 °C                           |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                          |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                       |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 125                          |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 100                          |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                           |
| Lagersmering:                                    | Grease                          |
| Pomphuis met voeten:                             | Yes                             |
| Vulblok:                                         | Y                               |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F2                              |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                                 |
| Te verpompen medium:                             | Water                           |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C                   |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                           |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                     |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                                 |
| Motortype:                                       | SIEMENS                         |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                             |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 90 kW                           |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                           |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-420D/660-725Y V         |
| Nominaalstroom:                                  | 159-147/92,0-85,0 A             |
| Startstroom:                                     | 720-720 %                       |
| Cos phi - power factor:                          | 0.90                            |
| Nominaal toerental:                              | 2975 omw/min                    |
| Rendement:                                       | IE3 95,0%                       |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 95.0-95.0 %                     |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 95.1-95.1 %                     |
| Motor efficiëntie bij half vermogen:             | 94.6-94.6 %                     |
| Pooltal:                                         | 2                               |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):                     | IP55                            |

<

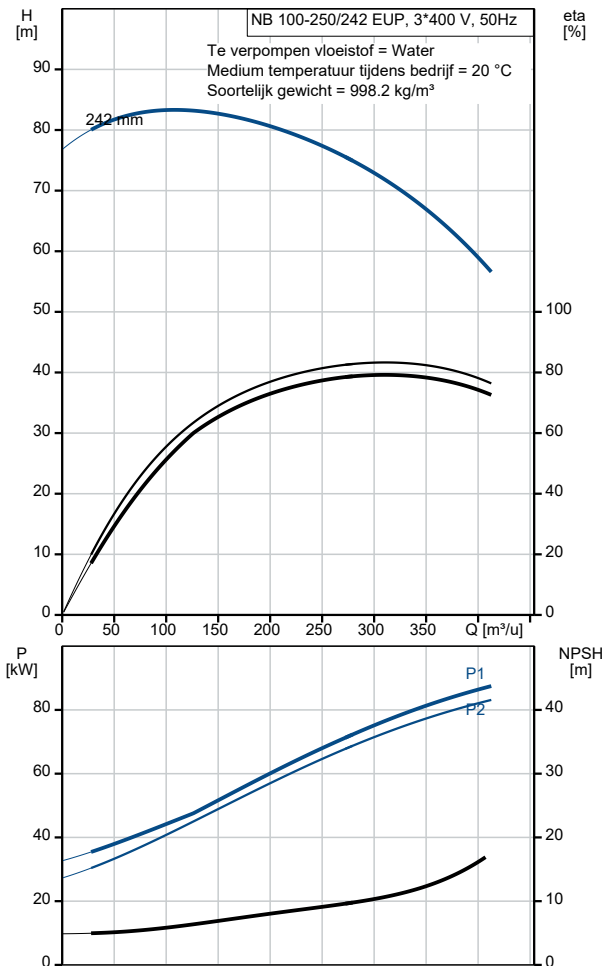

| Omschrijving                          | Specificatie |
|---------------------------------------|--------------|
| Isolatie klasse (IEC 85):             | F            |
| Motorbeveiliging:                     | PTC          |
| Motor Nr.:                            | 83U15442     |
| Mont. voorschriften volgens IEC 34-7: | IM B35       |
| <b>Regeling:</b>                      |              |
| Frequentie omvormer:                  | NONE         |
| Druksensor:                           | N            |
| <b>Overige:</b>                       |              |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:    | 0.70         |
| Netto gewicht:                        | 754 kg       |
| Bruto gewicht:                        | 779 kg       |
| Transportvolume:                      | 0.848 m³     |
| Land van herkomst:                    | HU           |
| HS code:                              | 84137051     |

# 98975865 NB 100-250/242 EUP ASF2ABQQE 50 Hz

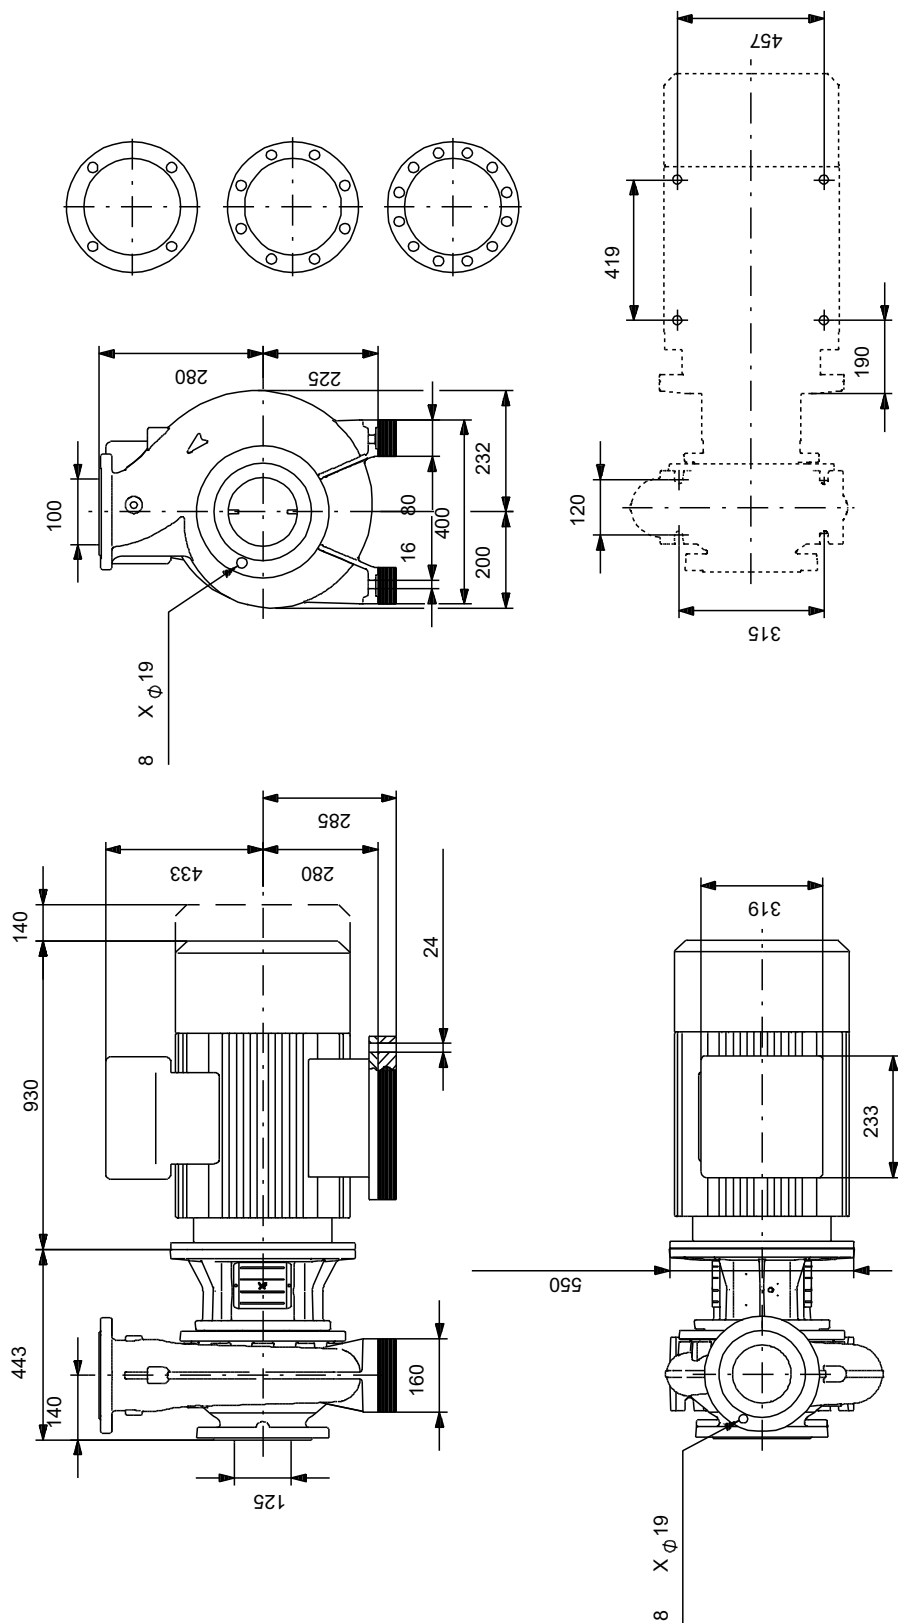

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NB 100-250/242 EUP, Artikelnr. 98975865**  
**Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos  | Omschrijving                 | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| -    | Bulk, Nut                    |                 |                        | 92514631     | 1      | pcs     |
| 67   | Moer                         |                 | Draad: M18             |              | 5      |         |
| -    | Bulk, o-ring                 |                 |                        | 92547634     | 1      | pcs     |
| 72.a | O-ring                       |                 | Diameter: 278,99       |              | 5      |         |
|      |                              |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                              |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| -    | Bulk, Plug vent              |                 |                        | 96620482     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                         |                 |                        |              | 5      |         |
| -    | Bulk, asafdichting           |                 |                        | 92514302     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting                 |                 |                        |              | 5      |         |
| -    | Kit, koppelingsbeschermer    |                 |                        | 96956222     | 1      | pcs     |
| 7a   | Pan head screw               |                 |                        |              | 4      |         |
| 7    | Koppelingsbeschermer         |                 |                        |              | 2      |         |
| -    | Kit, cover                   |                 |                        | 98990964     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                         |                 |                        |              | 1      |         |
| 36   | Moer                         |                 | Draad: M12             |              | 10     |         |
| 36   | Moer                         |                 | Draad: M10             |              | 8      |         |
| 77   | Deksel                       |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, motor stool             |                 |                        | 96935187     | 1      | pcs     |
| 1.a  | Motor stoel                  |                 |                        |              | 1      |         |
| 7    | Koppelingsbeschermer         |                 |                        |              | 2      |         |
| 28   | Hex head screw               |                 |                        |              | 4      |         |
| 36   | Hex nut                      |                 | Draad: M16             |              | 4      |         |
| 36   | Moer                         |                 | Draad: M10             |              | 8      |         |
| 76a  | Klinknagel                   |                 |                        |              | 2      |         |
| 77a  | Pan head screw               |                 |                        |              | 4      |         |
| -    | Kit, nut                     |                 |                        | 96939130     | 1      | pcs     |
| 11   | Parallel sleutel             |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | 36 Moer                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a  | Spring lock washer           |                 |                        |              | 1      |         |
| 66   | Ring                         |                 |                        |              | 1      |         |
| 67   | Moer                         |                 | Draad: M18             |              | 1      |         |
| -    | Kit, pomphuis                |                 |                        | 98776455     | 1      | pcs     |
| 6    | Pomphuis                     |                 |                        |              | 1      |         |
| 20   | Plug                         |                 |                        |              | 2      |         |
| 36   | Moer                         |                 | Draad: M12             |              | 10     |         |
| -    | Kit, stub shaft              |                 |                        | 99149649     | 1      | pcs     |
| 11   | Parallel sleutel             |                 |                        |              | 1      |         |
| 51   | Stub shaft                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a  | Spring lock washer           |                 |                        |              | 1      |         |
| 66   | Ring                         |                 | Aanduiding: DIN 125 A2 |              | 1      |         |
|      |                              |                 | Binnendiameter: 19     |              |        |         |
|      |                              |                 | Buitendiameter: 34     |              |        |         |
|      |                              |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 67   | Moer                         |                 | Draad: M18             |              | 1      |         |
| 89.a | Socket set screw             |                 | Lengte: 10             |              | 3      |         |
|      |                              |                 | Draad: M8              |              |        |         |
| -    | Spare, O-ring                |                 |                        | 97757673     | 1      | pcs     |
| 72.a | O-ring                       |                 | Diameter: 278,99       |              | 1      |         |
|      |                              |                 | Materiaal type: EPDM   |              |        |         |
|      |                              |                 | Dikte: 3,53            |              |        |         |
| -    | Spare, plug vent             |                 |                        | 98164277     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                         |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Spare, shaft seal            |                 |                        | 98434906     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting                 |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Spare, spacer for shaft seal |                 |                        | 96591277     | 1      | pcs     |
| 105b | Spacer                       |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Spare, wear ring             |                 |                        | 99208807     | 1      | pcs     |
| 45   | Slijtring                    |                 |                        |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving        | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| -    | Motor               |                 |                        |              | 1      | pcs     |
| 151  | Kit, ventilatorhuis |                 |                        | 99018554     | 1      |         |
|      | Kit, smeernippel    |                 |                        | 98360052     | 1      |         |
| 176  | Kit, terminal board |                 |                        | 98062239     | 1      |         |
| 164a | Kit, aansluitkast   |                 |                        | 98062264     | 1      |         |
| 156  | Spare, motor fan    |                 |                        | 96766463     | 1      |         |
| 49   | Waaier              |                 |                        | 98993807     | 1      | pcs     |