

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NB 150-500/513 ASF1ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nb/grundfos-nb-150-500-513-asf1abqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NB 150-500/513 ASF1ABQQE</b></p>  <p>Artikelnr.: <a href="#">98975887</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 10 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren.</p> <p>De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756.</p> <p>De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor.</p> <p>Regeling:<br/> Frequency converter: NONE<br/> Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:<br/> Te verpompen medium: Water<br/> Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/> Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/> Dichtheid: 998.2 kg/m³</p> <p>Technisch:<br/> Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 990 omw/min<br/> Nominaal debiet: 336.8 m³/u<br/> Nominale opvoerhoogte: 40 m<br/> Werkelijke waaierdiameter: 513 mm<br/> Nominale waaierdiameter: 500<br/> Asafdichting arrangement: Enkel<br/> Code voor asafdichting: BQQE<br/> Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B<br/> Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/> Pomphuis: Gietijzer<br/> Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/> Pomphuis: ASTM class 35<br/> Slijtring: Brass<br/> Waaier: Gietijzer<br/> EN-GJL-200<br/> ASTM class 30<br/> As: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304<br/> Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/> Maximum ambient temperature: 55 °C<br/> Maximale bedrijfsdruk: 10 bar<br/> Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/> Maat van de zuigaansluiting: DN 200<br/> Maat van de persaansluiting: DN 150<br/> Druktrap voor leidingaansluiting: PN 10<br/> Lagersmering: Grease<br/> Pomphuis met voeten: Yes<br/> Vulblok: Y</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Elektrische gegevens:</p> <p>Motortype: SIEMENS</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE3</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 55 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V</p> <p>Nominaalstroom: 106-97,0/61,0-56,0 A</p> <p>Startstroom: 720-720 %</p> <p>Cos phi - power factor: 0.85</p> <p>Nominaal toerental: 990 omw/min</p> <p>Rendement: IE3 94,1%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 94.1-94.1 %</p> <p>Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 94.6-94.6 %</p> <p>Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.4-94.4 %</p> <p>Pooltal: 6</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 83W15438</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI <math>\geq</math>: 0.66</p> <p>Netto gewicht: 976 kg</p> <p>Bruto gewicht: 1020 kg</p> <p>Transportvolume: 1.44 m<sup>3</sup></p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137051</p> |

98975887 NB 150-500/513 ASF1ABQQE 50 Hz

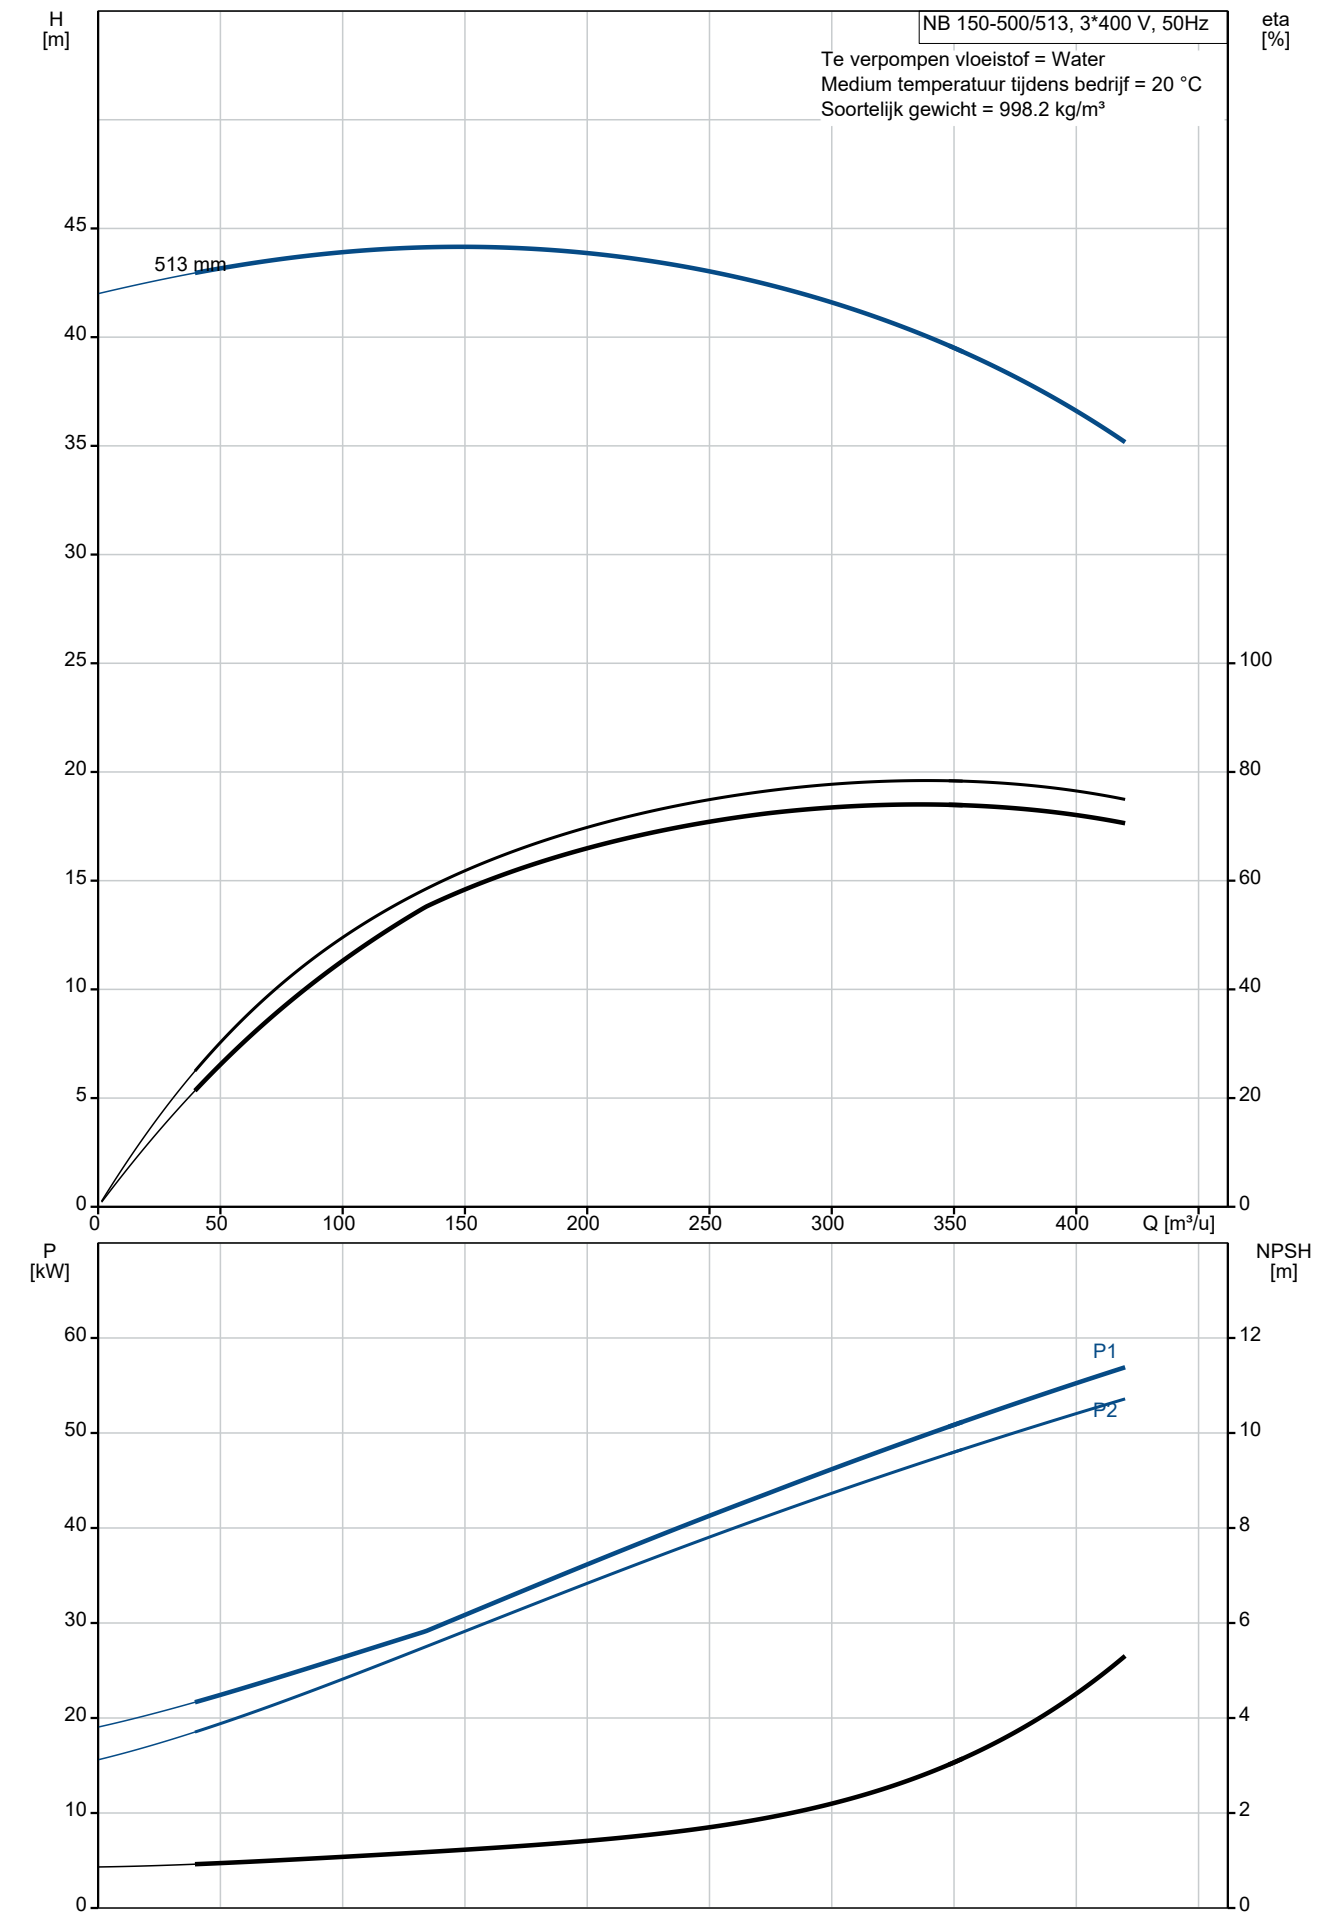


| Omschrijving                                     | Specificatie                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                             |
| Productnaam::                                    | NB 150-500/513<br>ASF1ABQQE |
| Productnummer::                                  | 98975887                    |
| EAN nummer::                                     | 5712604551325               |
| <b>Technisch:</b>                                |                             |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 990 omw/min                 |
| Nominaal debiet:                                 | 336.8 m³/u                  |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 40 m                        |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 513 mm                      |
| Nominale waaierdiameter:                         | 500                         |
| Asafdichting arrangement:                        | Enkel                       |
| Asdiameter:                                      | 60 mm                       |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                        |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B             |
| Pomp versie:                                     | AS                          |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                   |
| <b>Materialen:</b>                               |                             |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                   |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                  |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35               |
| Slijtring:                                       | Brass                       |
| Waaier:                                          | Gietijzer                   |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                  |
| Waaier:                                          | ASTM class 30               |
| As:                                              | Stainless steel             |
| As:                                              | EN 1.4301                   |
| As:                                              | AISI 304                    |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                         |
| Materiaal code:                                  | A                           |
| Code voor rubber:                                | E                           |
| <b>Installatie:</b>                              |                             |
| Maximum ambient temperature:                     | 55 °C                       |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 10 bar                      |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                   |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 200                      |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 150                      |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 10                       |
| Lagersmering:                                    | Grease                      |
| Pomphuis met voeten:                             | Yes                         |
| Vulblok:                                         | Y                           |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F1                          |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                             |
| Te verpompen medium:                             | Water                       |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C               |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                       |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                 |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                             |
| Motortype:                                       | SIEMENS                     |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE3                         |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 55 kW                       |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                       |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-420D/660-725Y V     |
| Nominaalstroom:                                  | 106-97,0/61,0-56,0 A        |
| Startstroom:                                     | 720-720 %                   |
| Cos phi - power factor:                          | 0.85                        |
| Nominaal toerental:                              | 990 omw/min                 |
| Rendement:                                       | IE3 94,1%                   |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 94.1-94.1 %                 |
| Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:              | 94.6-94.6 %                 |
| Motor efficiëntie bij half vermogen:             | 94.4-94.4 %                 |
| Pooltal:                                         | 6                           |

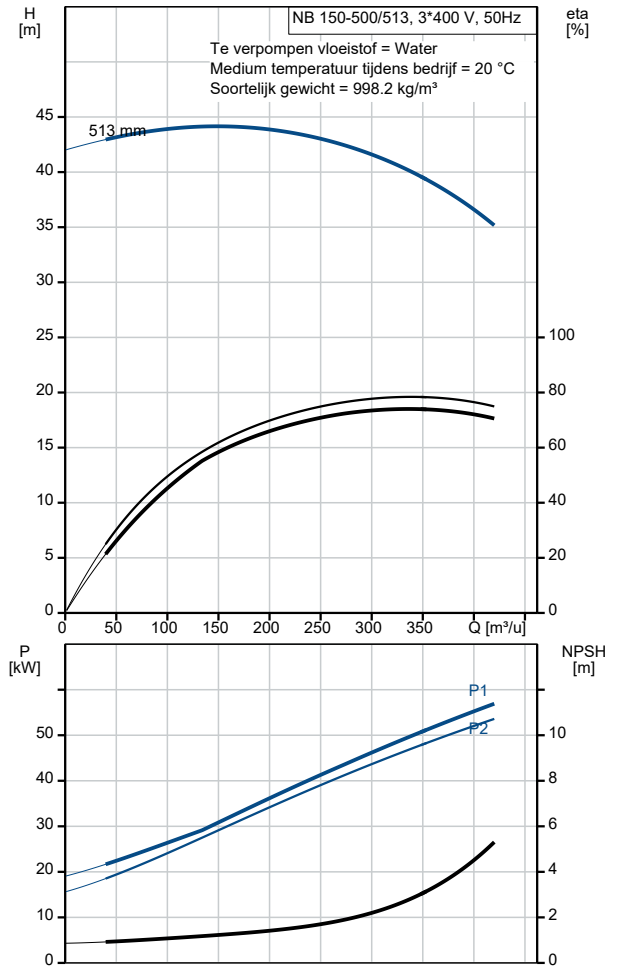

| Omschrijving                          | Specificatie |
|---------------------------------------|--------------|
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):          | IP55         |
| Isolatie klasse (IEC 85):             | F            |
| Motorbeveiliging:                     | PTC          |
| Motor Nr.:                            | 83W15438     |
| Mont. voorschriften volgens IEC 34-7: | IM B35       |
| <b>Regeling:</b>                      |              |
| Frequentie omvormer:                  | NONE         |
| Druksensor:                           | N            |
| <b>Overige:</b>                       |              |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:    | 0.66         |
| Netto gewicht:                        | 976 kg       |
| Bruto gewicht:                        | 1020 kg      |
| Transportvolume:                      | 1.44 m³      |
| Land van herkomst:                    | HU           |
| HS code:                              | 84137051     |

# 98975887 NB 150-500/513 ASF1ABQQE 50 Hz

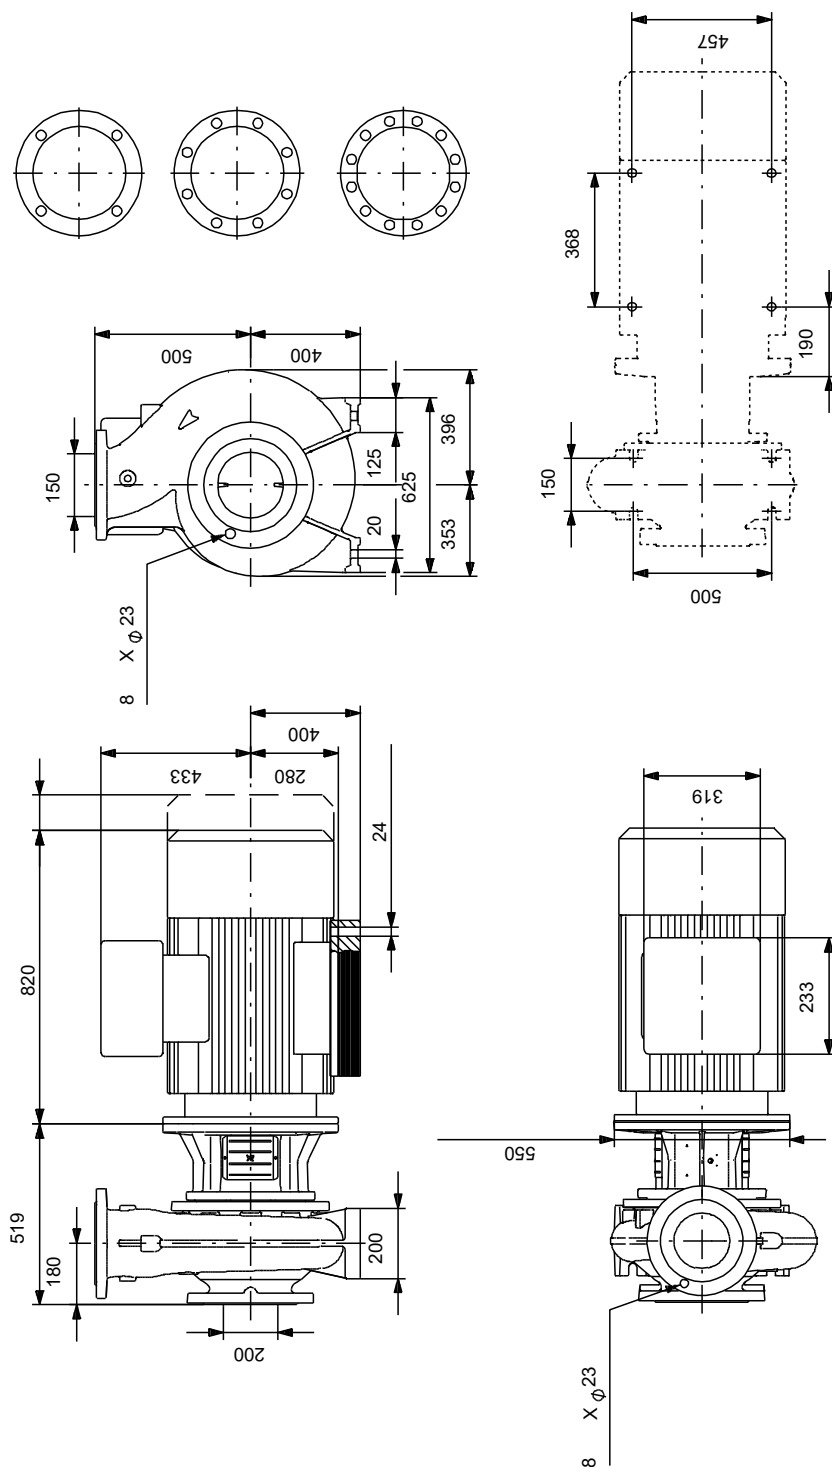

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NB 150-500/513, Artikelnr. 98975887**  
**Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos | Omschrijving              | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| -   | Bulk, Nut                 |                 |                        | 92514635     | 1      | pcs     |
| 67  | Moer                      |                 | Draad: M33             |              | 5      |         |
| -   | Bulk, o-ring              |                 |                        | 92547639     | 1      | pcs     |
| 72a | O-ring                    |                 | Materiaal type: EPDM   |              | 5      |         |
| -   | Bulk, Plug vent           |                 |                        | 96620482     | 1      | pcs     |
| 18  | Plug                      |                 |                        |              | 5      |         |
| -   | Bulk, asafdichting        |                 |                        | 92514397     | 1      | pcs     |
| 105 | Asafdichting              |                 |                        |              | 5      |         |
| -   | Kit, Bushing for motor    |                 |                        | 96306485     | 1      | pcs     |
| 8.a | Bushing                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 9   | Socket set screw          |                 | Lengte: 10             |              | 3      |         |
|     |                           |                 | Draad: M8              |              |        |         |
| 23  | Hex socket head cap screw |                 | Lengte: 25             |              | 8      |         |
|     |                           |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| -   | Kit, koppelingsbeschermer |                 |                        | 96809946     | 1      | pcs     |
| 7a  | Pan head screw            |                 |                        |              | 4      |         |
| 7   | Koppelingsbeschermer      |                 |                        |              | 2      |         |
| -   | Kit, cover                |                 |                        | 98990977     | 1      | pcs     |
| 18  | Plug                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 36a | Moer                      |                 | Draad: M16             |              | 16     |         |
| 36  | Hex nut                   |                 | Draad: M16             |              | 14     |         |
| 77  | Deksel                    |                 |                        |              | 1      |         |
| -   | Kit, motor stoel          |                 |                        | 96935205     | 1      | pcs     |
| 1.a | Motor stoel               |                 |                        |              | 1      |         |
| 7   | Koppelingsbeschermer      |                 |                        |              | 2      |         |
| 28  | Hex head screw            |                 | Lengte: 60             |              | 8      |         |
|     |                           |                 | Draad: M16             |              |        |         |
| 36  | Hex nut                   |                 | Draad: M16             |              | 18     |         |
| 76a | Klinknagel                |                 |                        |              | 2      |         |
| 77a | Pan head screw            |                 |                        |              | 4      |         |
| -   | Kit, nut                  |                 |                        | 96939137     | 1      | pcs     |
| 11  | Parallel sleutel          |                 |                        |              | 2      |         |
| -   | 67 Moer                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a | Spring lock washer        |                 |                        |              | 1      |         |
| 66  | Ring                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 67  | Moer                      |                 | Draad: M33             |              | 1      |         |
| -   | Kit, pomphuis             |                 |                        | 96930859     | 1      | pcs     |
| 6   | Pomphuis                  |                 |                        |              | 1      |         |
| 20  | Plug                      |                 |                        |              | 2      |         |
| 36  | Moer                      |                 | Draad: M16             |              | 16     |         |
| -   | Kit, pompas               |                 |                        | 96847130     | 1      | pcs     |
| 11  | Parallel sleutel          |                 |                        |              | 2      |         |
| 23  | Hex socket head cap screw |                 | Lengte: 25             |              | 6      |         |
|     |                           |                 | Draad: M12             |              |        |         |
| 51  | Pompas                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 66a | Spring lock washer        |                 |                        |              | 1      |         |
| 66  | Ring                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 67  | Moer                      |                 | Draad: M33             |              | 1      |         |
| -   | Spare, O-ring             |                 |                        | 97757679     | 1      | pcs     |
| 72a | O-ring                    |                 | Materiaal type: EPDM   |              | 1      |         |
| -   | Spare, plug vent          |                 |                        | 98164277     | 1      | pcs     |
| 18  | Plug                      |                 |                        |              | 1      |         |
| -   | Spare, shaft seal         |                 |                        | 98434945     | 1      | pcs     |
| 105 | Asafdichting              |                 |                        |              | 1      |         |
| -   | Spare, wear ring          |                 |                        | 99208743     | 1      | pcs     |
| 45  | Slijtring                 |                 |                        |              | 1      |         |
| -   | Motor                     |                 |                        |              | 1      | pcs     |
| 156 | Kit, ventilator           |                 |                        | 98360152     | 1      |         |
| 151 | Kit, ventilatorhuis       |                 |                        | 99018554     | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving        | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
|      | Kit, smeernippel    |                 |                        | 98360052     | 1      |         |
| 176  | Kit, terminal board |                 |                        | 98062239     | 1      |         |
| 164a | Kit, aansluitkast   |                 |                        | 98062264     | 1      |         |