

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NBE 100-160/160-154 EUP ASF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-100-160-160-154-eup-asf2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving																																																																
1	NBE 100-160/160-154 EUP ASF2ABQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 98976198 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Regeling: <table> <tr> <td>Frequency converter:</td><td>Geïntegreerd</td></tr> <tr> <td>Druksensor:</td><td>N</td></tr> </table> Vloeistof: <table> <tr> <td>Te verpompen medium:</td><td>Water</td></tr> <tr> <td>Bereik vloeistoftemperatuur:</td><td>-25 .. 120 °C</td></tr> <tr> <td>Medium temperatuur tijdens bedrijf:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Dichtheid:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> Technisch: <table> <tr> <td>Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:</td><td>2930 omw/min</td></tr> <tr> <td>Nominaal debiet:</td><td>242.4 m³/u</td></tr> <tr> <td>Nominale opvoerhoogte:</td><td>20.82 m</td></tr> <tr> <td>Werkelijke waaierdiameter:</td><td>157 mm</td></tr> <tr> <td>Nominale waaierdiameter:</td><td>160</td></tr> <tr> <td>Asafdichting arrangement:</td><td>Enkel</td></tr> <tr> <td>Code voor asafdichting:</td><td>BQQE</td></tr> <tr> <td>Curve tolerantie:</td><td>ISO9906:2012 3B</td></tr> <tr> <td>Lager ontwerp:</td><td>Standaard</td></tr> </table> Materialen: <table> <tr> <td>Pomphuis:</td><td>Gietijzer</td></tr> <tr> <td>Pomp behuizing:</td><td>EN-GJL-250</td></tr> <tr> <td>Pomphuis:</td><td>ASTM class 35</td></tr> <tr> <td>Slijtring:</td><td>Brass</td></tr> <tr> <td>Waaier:</td><td>Gietijzer</td></tr> <tr> <td></td><td>EN-GJL-200</td></tr> <tr> <td></td><td>ASTM class 30</td></tr> <tr> <td>As:</td><td>Stainless steel</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 1.4301</td></tr> <tr> <td></td><td>AISI 304</td></tr> <tr> <td>Interne coating pomphuis:</td><td>CED</td></tr> </table> Installatie: <table> <tr> <td>Maximum ambient temperature:</td><td>40 °C</td></tr> <tr> <td>Maximale bedrijfsdruk:</td><td>16 bar</td></tr> <tr> <td>Leidingaansluiting standaard:</td><td>EN 1092-2</td></tr> <tr> <td>Maat van de zuigaansluiting:</td><td>DN 125</td></tr> <tr> <td>Maat van de persaansluiting:</td><td>DN 100</td></tr> <tr> <td>Druktrap voor leidingaansluiting:</td><td>PN 16</td></tr> </table>	Frequency converter:	Geïntegreerd	Druksensor:	N	Te verpompen medium:	Water	Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C	Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C	Dichtheid:	998.2 kg/m³	Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2930 omw/min	Nominaal debiet:	242.4 m³/u	Nominale opvoerhoogte:	20.82 m	Werkelijke waaierdiameter:	157 mm	Nominale waaierdiameter:	160	Asafdichting arrangement:	Enkel	Code voor asafdichting:	BQQE	Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B	Lager ontwerp:	Standaard	Pomphuis:	Gietijzer	Pomp behuizing:	EN-GJL-250	Pomphuis:	ASTM class 35	Slijtring:	Brass	Waaier:	Gietijzer		EN-GJL-200		ASTM class 30	As:	Stainless steel		EN 1.4301		AISI 304	Interne coating pomphuis:	CED	Maximum ambient temperature:	40 °C	Maximale bedrijfsdruk:	16 bar	Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2	Maat van de zuigaansluiting:	DN 125	Maat van de persaansluiting:	DN 100	Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Frequency converter:	Geïntegreerd																																																																
Druksensor:	N																																																																
Te verpompen medium:	Water																																																																
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C																																																																
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C																																																																
Dichtheid:	998.2 kg/m³																																																																
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2930 omw/min																																																																
Nominaal debiet:	242.4 m³/u																																																																
Nominale opvoerhoogte:	20.82 m																																																																
Werkelijke waaierdiameter:	157 mm																																																																
Nominale waaierdiameter:	160																																																																
Asafdichting arrangement:	Enkel																																																																
Code voor asafdichting:	BQQE																																																																
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B																																																																
Lager ontwerp:	Standaard																																																																
Pomphuis:	Gietijzer																																																																
Pomp behuizing:	EN-GJL-250																																																																
Pomphuis:	ASTM class 35																																																																
Slijtring:	Brass																																																																
Waaier:	Gietijzer																																																																
	EN-GJL-200																																																																
	ASTM class 30																																																																
As:	Stainless steel																																																																
	EN 1.4301																																																																
	AISI 304																																																																
Interne coating pomphuis:	CED																																																																
Maximum ambient temperature:	40 °C																																																																
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar																																																																
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2																																																																
Maat van de zuigaansluiting:	DN 125																																																																
Maat van de persaansluiting:	DN 100																																																																
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16																																																																

Aantal	Omschrijving
	Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: Y Elektrische gegevens: IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 18.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-480 V Nominaalstroom: 37.0-31.0 A Cos phi - power factor: 0.91-0.88 Nominaal toerental: 480-3540 omw/min Rendement: IE3 92,4% Motorrendement bij nominale belasting: 92.4 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85901266 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 235 kg Bruto gewicht: 259 kg Transportvolume: 0.707 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

98976198 NBE 100-160/160-154 EUP ASF2ABQQE 50 Hz

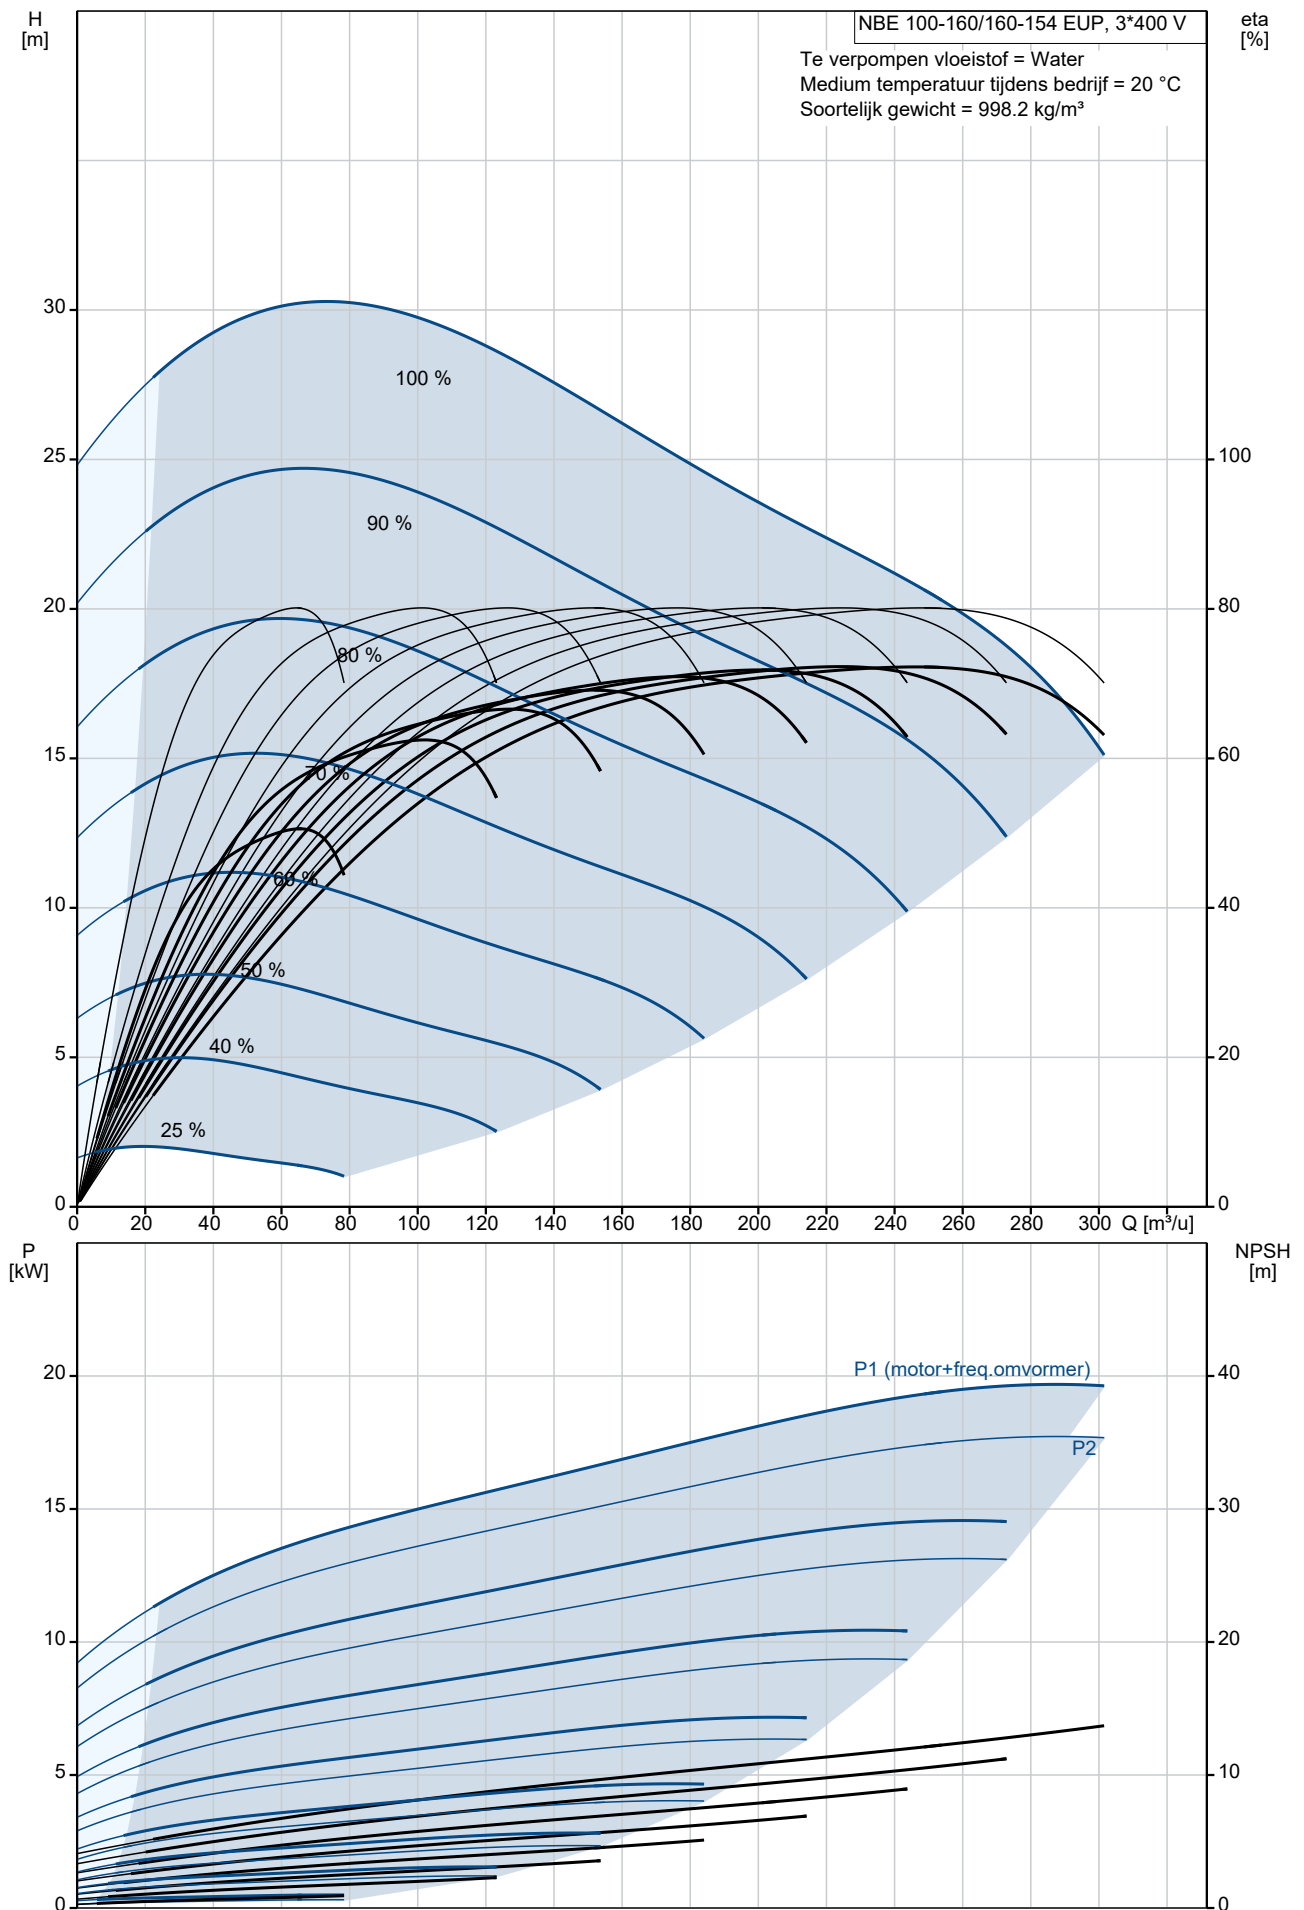


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	NBE 100-160/160-154 EUP ASF2ABQQE		
Productnummer::	98976198		
EAN nummer::	5712604557594		
Technisch:			
Toerental waarop de pompegevens zijn gebaseerd:	2930 omw/min		
Nominaal debiet:	242.4 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	20.82 m		
Werkelijke waaierdiameter:	157 mm		
Nominale waaierdiameter:	160		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Asdiameter:	24 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	AS		
Lager ontwerp:	Standaard		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Slijtring:	Brass		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
As:	Stainless steel		
As:	EN 1.4301		
As:	AISI 304		
Interne coating pomphuis:	CED		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	40 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 125		
Maat van de persaansluiting:	DN 100		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Lagersmering:	Grease		
Pomphuis met voeten:	Yes		
Vulblok:	Y		
Code voor leidingaansluiting:	F2		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	18.5 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-480 V		
Nominaalstroom:	37.0-31.0 A		
Cos phi - power factor:	0.91-0.88		
Nominaal toerental:	480-3540 omw/min		
Rendement:	IE3 92,4%		
Motorrendement bij nominale belasting:	92.4 %		
Pooltal:	2		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	JA		
Motor Nr.:	85901266		

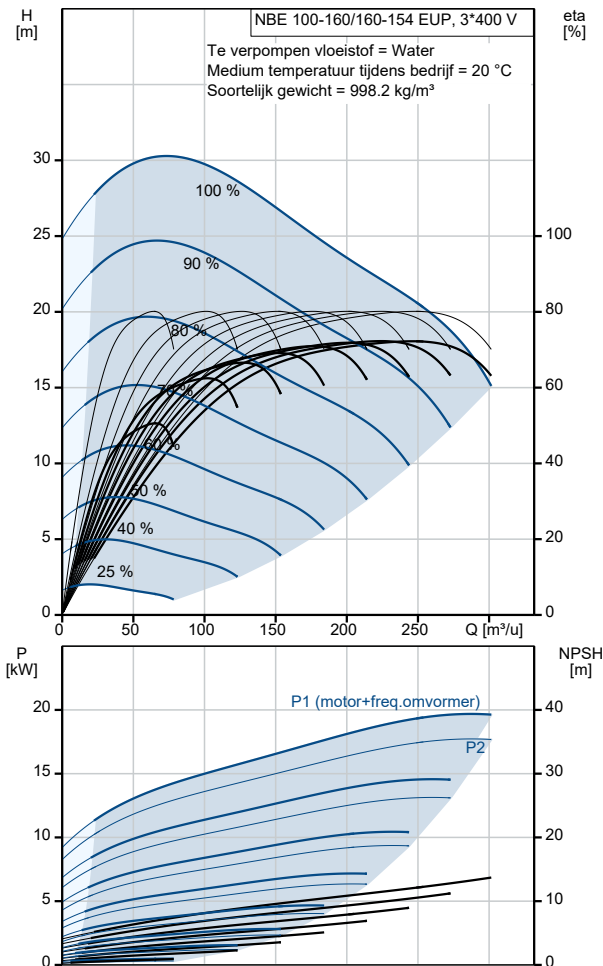


Omschrijving	Specificatie
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM B35
Regeling:	
Bedieningspaneel:	Standard
Functionele Module:	PUMP I/O
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	235 kg
Bruto gewicht:	259 kg
Transportvolume:	0.707 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

98976198 NBE 100-160/160-154 EUP ASF2ABQQE 50 Hz

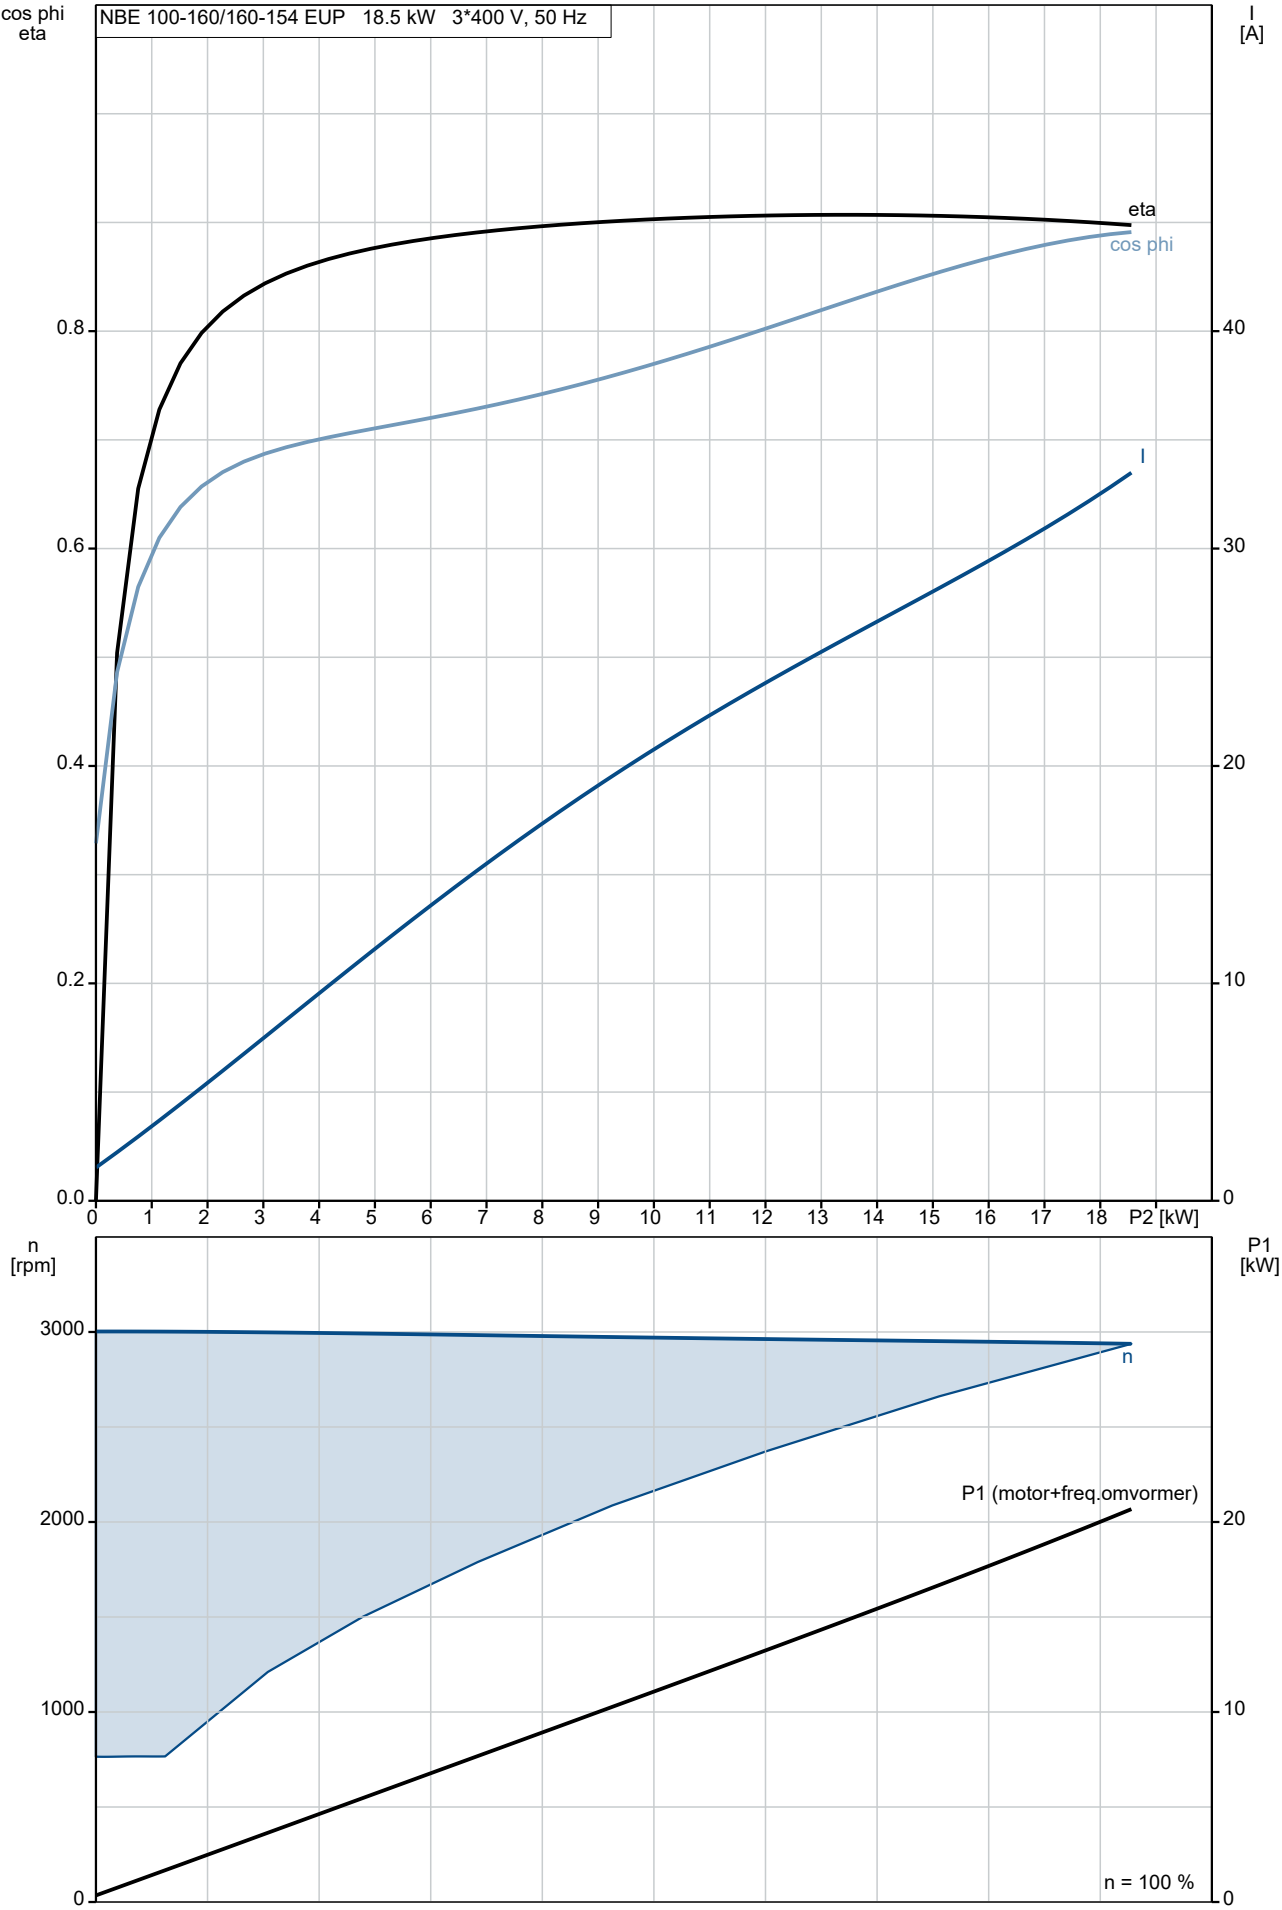

98976198 NBE 100-160/160-154 EUP ASF2ABQQE 50 Hz

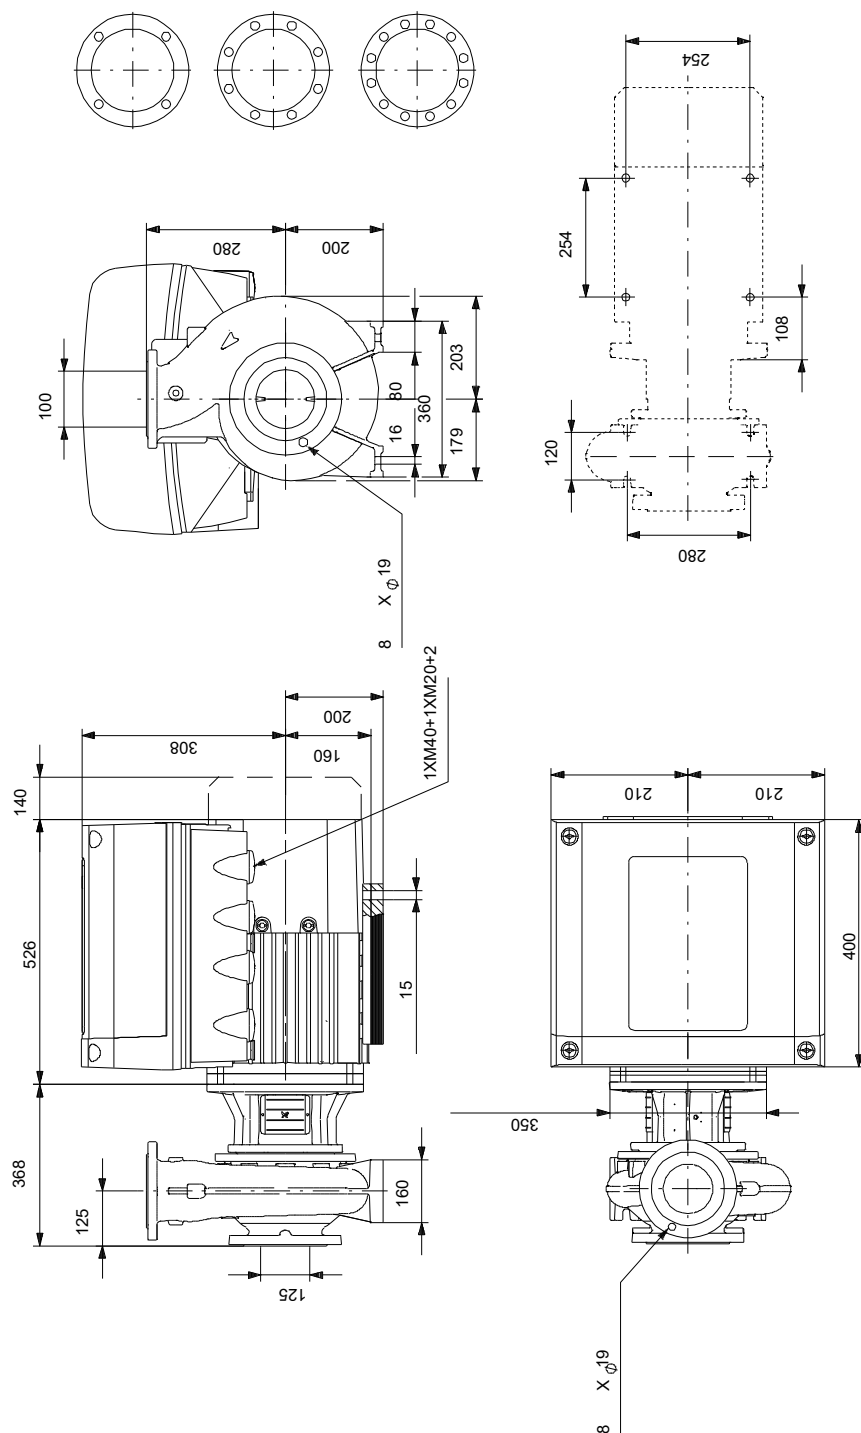

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NBE 100-160/160-154 EUP, Artikelnr. 98976198
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aant	Eenhei
-	Bulk, Nut			92514630	1	pcs
67	Moer		Draad: M14		5	
-	Bulk, o-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring				5	
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			99380916	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96809946	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, motor stool			98990921	1	pcs
1a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
18	Plug				1	
28	Hex head screw				4	
36	Hex nut		Draad: M16		4	
36	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
-36	Moer				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Kit, pomphuis			98776475	1	pcs
6	Pomphuis				1	
20	Plug				2	
36	Moer		Draad: M10		6	
-	Kit, stub shaft			96039354	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 10		2	
			Draad: M8			
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
51	Pompas				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Spare, O-ring			97757659	1	pcs
72a	O-ring				1	
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434904	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208748	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96796674	1	
32b	Waved washer				1	
111	Kogellager				1	
154	Kogellager				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeeln	Aant	Eenhei
157	O-ring					1
-	Kit, bearing plate			96796664	1	
155. a	Lagerplaat					1
208 a	Pakking					3
208	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN912			3
			Lengte: 40			
			Draad: M5			
-	Kit, connectoren			96348923	1	
	Connector plug 5-pole					1
	Connector plug 4-pole					1
	Connector plug 4-pole					1
	Connector plug 3-pole					1
	Connector plug 3-pole					1
	Connector plug 3-pole					1
	Connector plug 3-pole					1
	Connector plug					1
273	Kit, control board			96348918	1	
	Service kit instruction					1
	Controlboard					1
-	Kit, Transport oog			96796712	1	
189	Eyebolt					2
-	Kit, ventilatorhuis			96830826	1	
151	Ventilatorkap					1
152. a	Rubber bus					4
152	Hex head cap screw					4
196	Diafragma					1
-	Kit, flens			96796662	1	
156. b	Flens					1
159. b	Afdichtingsring					1
185. b	Moer					4
185	Hex socket head cap screw					4
186	Aftapplug					4
195. a	Grease nipple					1
-	Kit, voet			96796665	1	
191	voet					2
192	Hex socket head cap screw					4
194	Borgring					4
194	Moer					4
-	Kit, funct. module - E-pump			96348929	1	
263	MGE large I/O add-on					1
-	Kit, funct. module -Geni/RS485			96348932	1	
263	Add-on moduul, compl. met aansluitklemmen					1
-	Kit, Pakkingen			96798508	1	
184	O-ring		Diameter: 235			2

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeeln	Aant	Eenhei
275	Kit, inverter board			96348920	1	
-	Kit, sleutel			96279873	1	
40	Parallel sleutel		Aanduiding: DS96 DIN 6885			1
			Afmeting: 12X8X90			
-	Kit, smeernippel			96796671	1	
195. b	Grease nipple					2
195. a	Grease nipple					1
-	Kit, motor			96844388	1	
	Flex insulation					3
	EMC filter					1
	Cover cpl.					1
	Motor					1
99a	Ringhouder					1
151	Ventilator					1
152. a	Rubber bus					4
152	Hex head cap screw					4
156	Ventilator					1
177	Torx Screw					1
185. b	Moer					4
185. b	Moer					4
191	voet					2
192	Hex socket head cap screw					4
194	Borgring					4
196	Diafragma					1
273 a	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, ND-end shield cpl.			96796669	1	
32b	Waved washer					1
156. a	End shield NDE					1
157	O-ring					1
159	V-ring					1
185. c	Moer					4
185. a	Hex socket head cap screw					4
195. b	Grease nipple					1
-	Kit, bed. paneel			96348924	1	
259	Operation panel					1
274	Kit, rectifier board			96348921	1	
-	Kit, aansluitkast			96348914	1	
164	Cover cpl.					1
166	Pan head thread forming screw					5
251	Aansluitkast					1

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeeln	Aant	Eenhei
277	Blinddeksel					1
283	Motor cover cpl.					1
284	Deksel					1
-	Kit, varistor			96348917	1	
279. b	Pan head thread forming screw					2
279	Varistor					1