POMPTECHNIEK • SERVICE • ONDERHOUD

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NKE 100-160/176 EUP A1F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:
https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nke/grundfos-nke-100-160-176-eup-a1f2ae-sbqqe

Contact

info@inventflow.nl
+31 (0) 546 45 80 72

Datablad

Aantal	Omschrijving
1	**NKE 100-160/176 EUP A1F2AE-SBQQE**

Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product

Artikelnr.: 99099145

Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pomp is van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, het lagerhuis en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen.

De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor met permanente magneet. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe.

De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt.

Regeling:

Frequency converter:	Geïntegreerd
Druksensor:	N

Vloeistof:

Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³

Technisch:

Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1450 omw/min
Nominaal debiet:	120.6 m³/u
Pomp met motor:	Y
Nominale opvoerhoogte:	7.1 m
Werkelijke waaierdiameter:	176 mm
Nominale waaierdiameter:	160
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Lager ontwerp:	Standaard

Materialen:

Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
As:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED

Installatie:

Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Type zuig aansluiting:	DIN
Type persaansluiting:	DIN
Maat van de zuigaansluiting:	DN 125
Maat van de persaansluiting:	DN 100

Aantal	Omschrijving	
	Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
	Type koppeling:	Flexible w/o spacer
	Base frame design:	EN/ISO
	Grouting:	N
	Elektrische gegevens:	
	Motortype:	112ME
	IE efficiëntieklasse:	IE5
	Nominaal vermogen - P2:	4 kW
	Netfrequentie:	50 Hz
	Nominale spanning:	3 x 380-500 V
	Nominaalstroom:	7.70-6.00 A
	Cos phi - power factor:	0.92-0.87
	Nominaal toerental:	180-2200 omw/min
	Rendement:	90.3%
	Motorrendement bij nominale belasting:	90.3 %
	Pooltal:	4
	Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
	Isolatie klasse (IEC 85):	F
	Motor Nr.:	99305882
	Overige:	
	Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.68
	Netto gewicht:	196 kg
	Bruto gewicht:	211 kg
	Transportvolume:	0.554 m³
	Land van herkomst:	HU
	HS code:	84137059

99099145 NKE 100-160/176 EUP A1F2AE-SBQQE 50 Hz

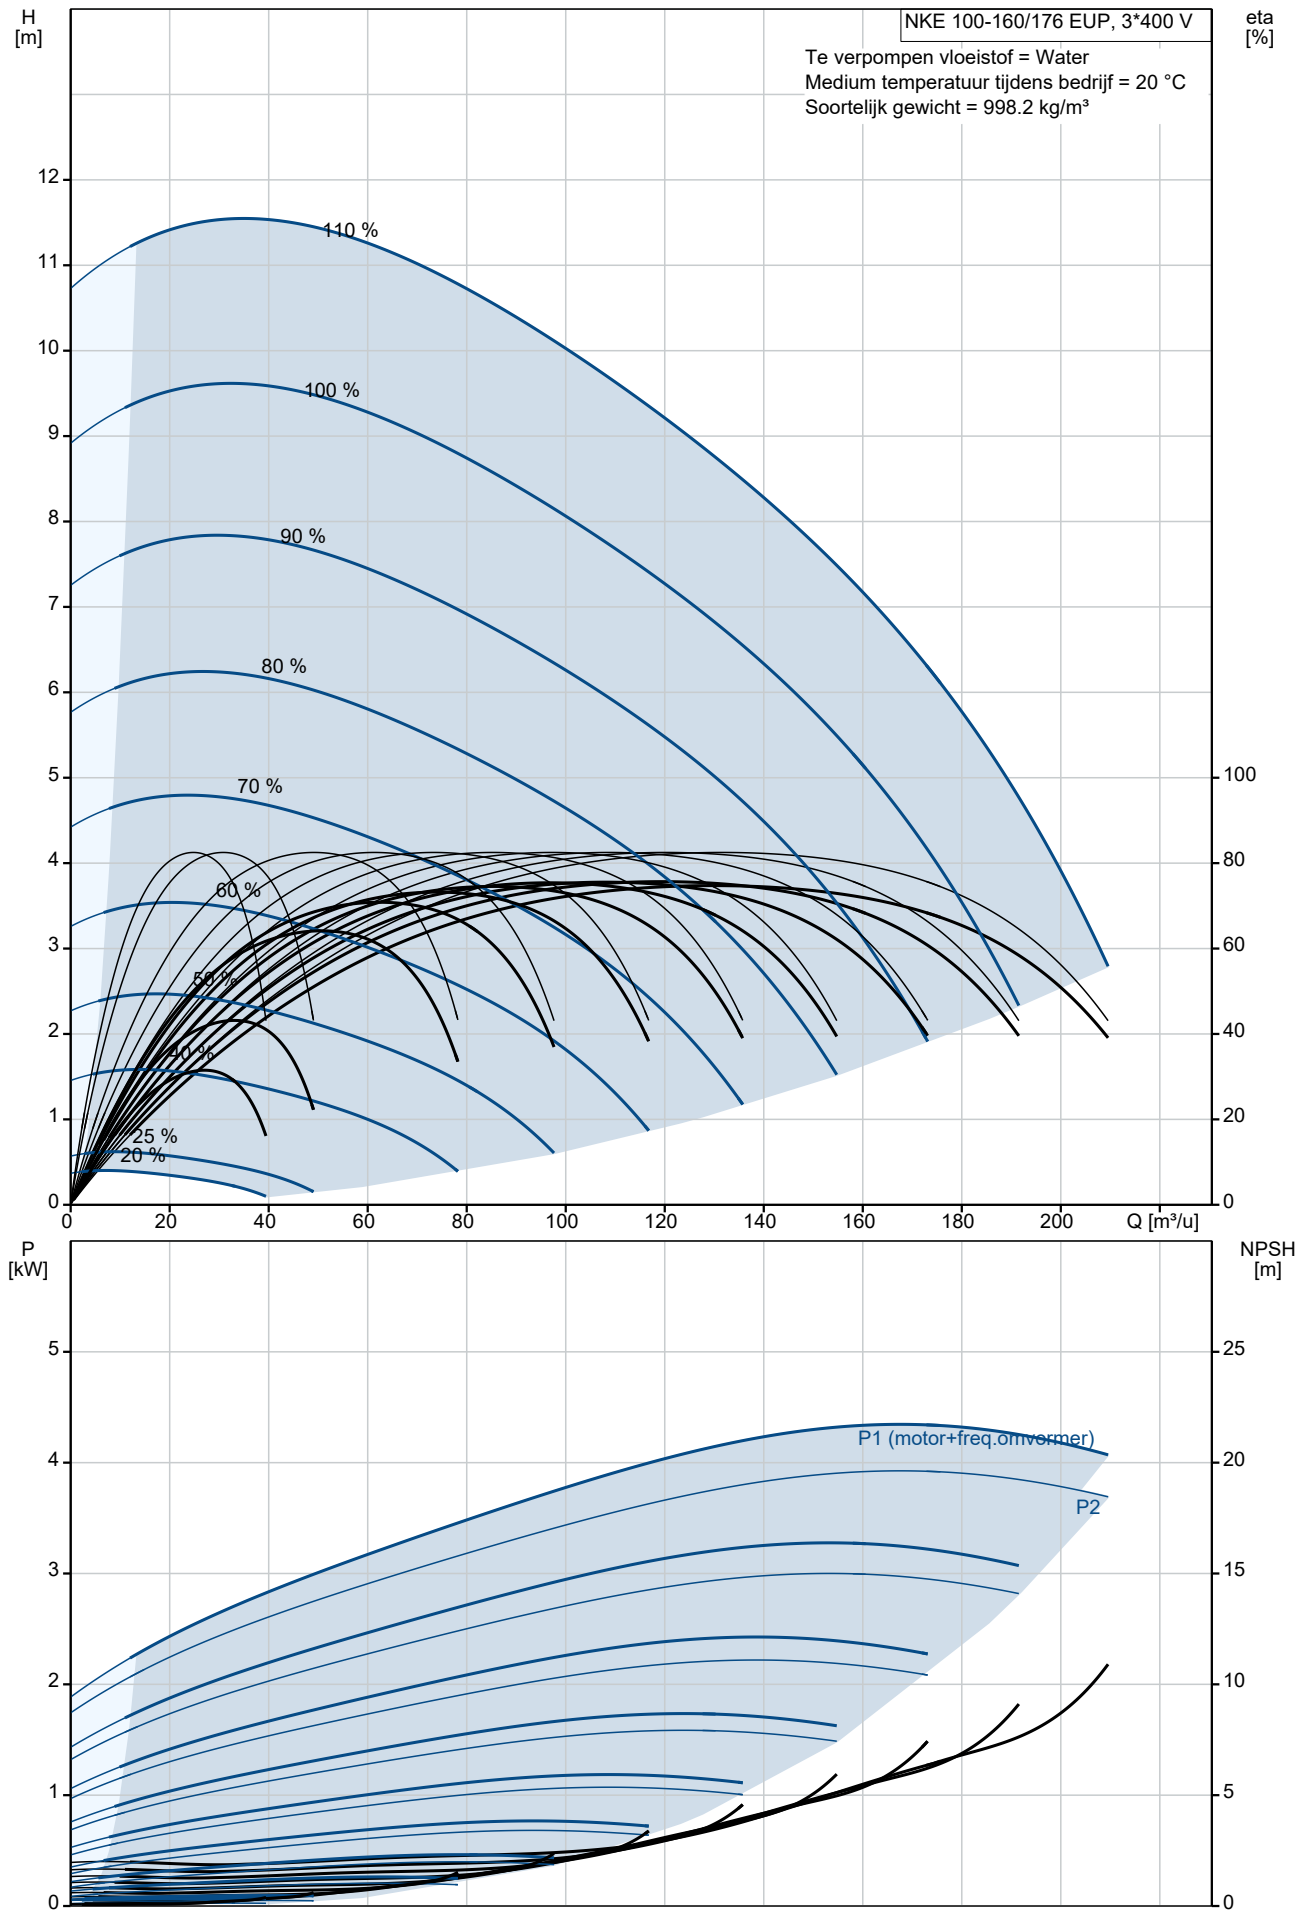

Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	NKE 100-160/176 EUP A1F2AE-SBQQE
Productnummer::	99099145
EAN nummer::	5712606737741
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1450 omw/min
Nominaal debiet:	120.6 m³/u
Pomp met motor:	Y
Nominale opvoerhoogte:	7.1 m
Werkelijke waaierdiameter:	176 mm
Nominale waaierdiameter:	160
Asdiameter:	24 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A1
Lager ontwerp:	Standaard
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
As:	Stainless steel
As:	EN 1.4301
As:	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	E
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Type zuig aansluiting:	DIN
Type persaansluiting:	DIN
Maat van de zuigaansluiting:	DN 125
Maat van de persaansluiting:	DN 100
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Type koppeling:	Flexible w/o spacer
Base frame design:	EN/ISO
Grouting:	N
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	112ME
IE efficiëntieklasse:	IE5
Nominaal vermogen - P2:	4 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-500 V
Nominaalstroom:	7.70-6.00 A
Cos phi - power factor:	0.92-0.87
Nominaal toerental:	180-2200 omw/min
Rendement:	90.3%
Motorrendement bij nominale belasting:	90.3 %
Pooltal:	4
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55

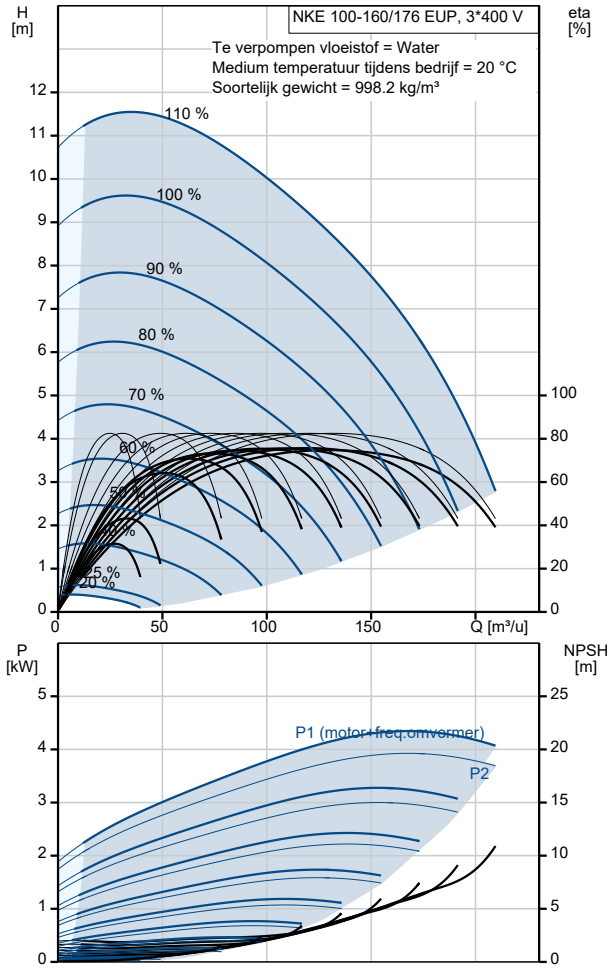

Omschrijving	Specificatie
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	ELEC
Motor Nr.:	99305882
Regeling:	
Bedieningspaneel:	HMI300 - Advanced
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.68
Netto gewicht:	196 kg
Bruto gewicht:	211 kg
Transportvolume:	0.554 m^3
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137059

99099145 NKE 100-160/176 EUP A1F2AE-SBQQE 50 Hz

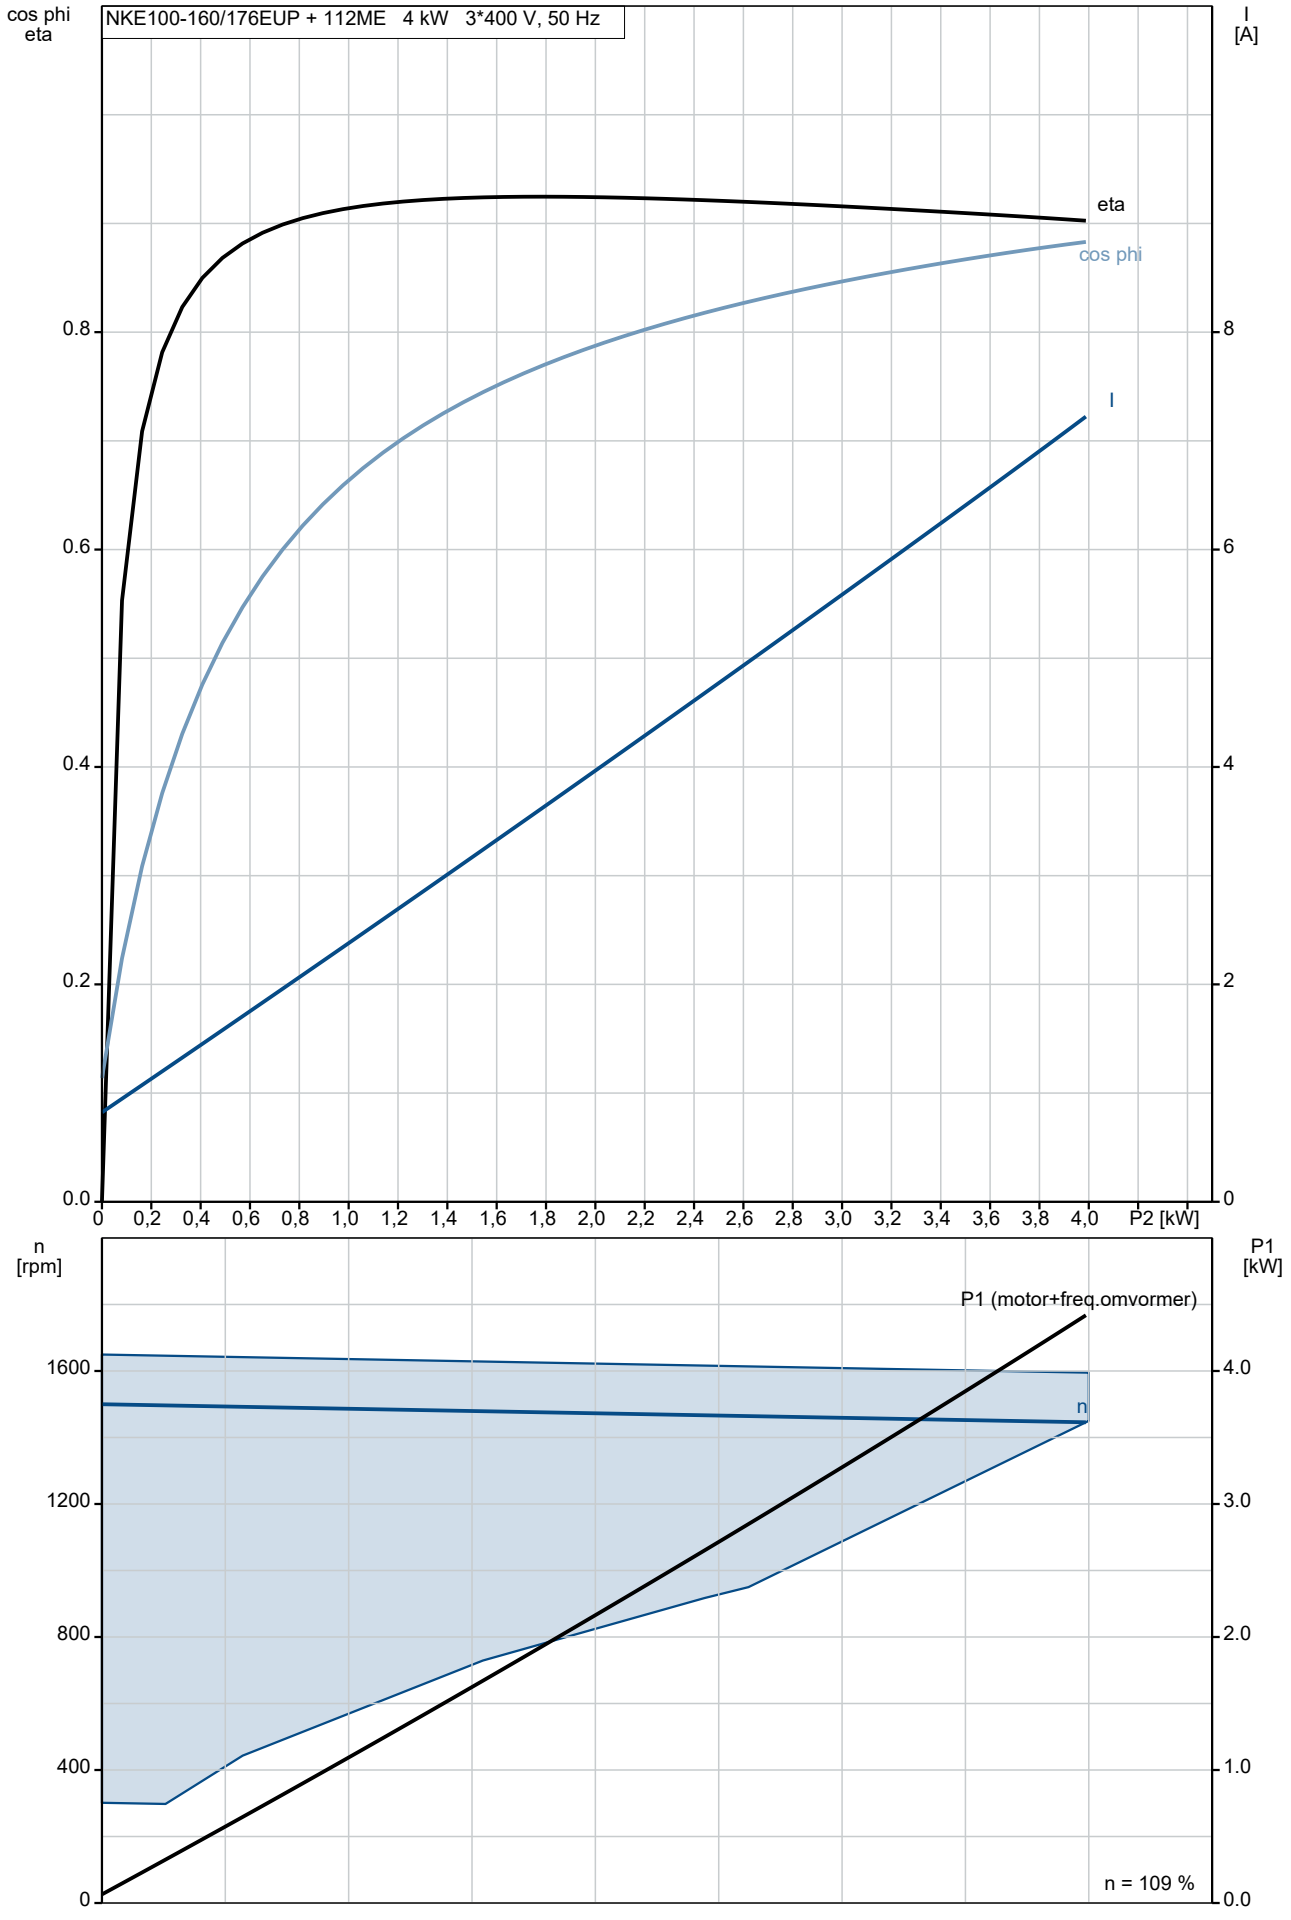

99099145 NKE 100-160/176 EUP A1F2AE-SBQQE 50 Hz

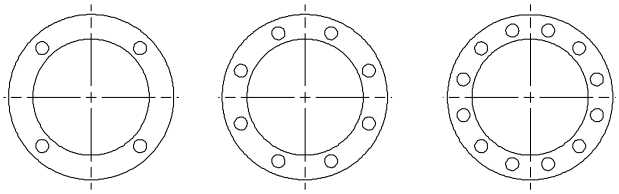

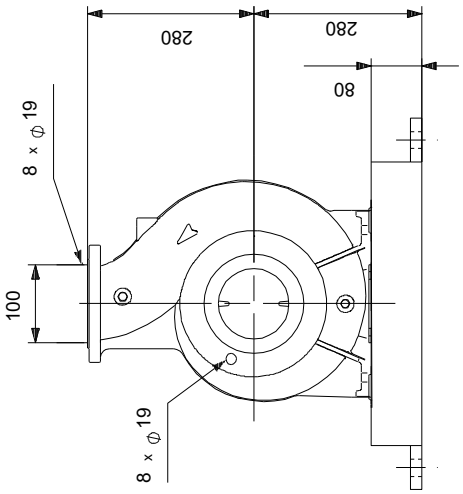

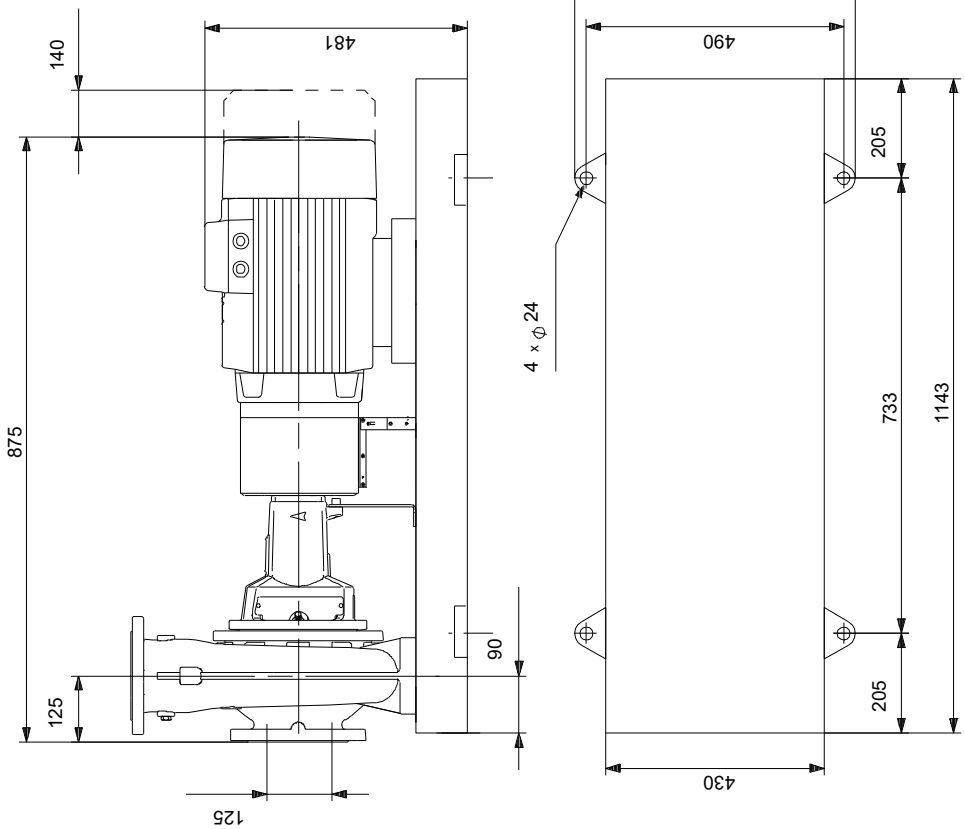

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NKE 100-160/176 EUP, Artikelnr. 99099145
Geproduceerd na 1828 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			96579598	1	pcs
53a	O-ring		Diameter: 71,5		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 3			
53	Kogellager				1	
54a	O-ring		Diameter: 71,5		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 3			
54	Kogellager				1	
156a	Lagerplaat				2	
159f	Ringhouder				2	
159a	V-ring				2	
-	Kit, bearing bracket			95131793	1	pcs
7.k	Hex socket head cap screw		Lengte: 10		4	
			Draad: M6			
36.a	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
86	Lagerschaal				1	
124d	Shaft guard				1	
124d	Shaft guard				1	
124.d	Pan head screw				4	
-	Kit, koppeling			96848895	1	pcs
-	Coupling cpl.				1	
-	Bout					6
-	Bout					
89q	Ring		Binnendiameter: 16,5			
			Buitendiameter: 25,0			
89g	Spring lock washer					
89f	Ring		Binnendiameter: 14,5			
			Buitendiameter: 25			
89e	Moer					
89d	Bout					
89	Rubber blocks for coupling					
89a	Socket set screw					2
89.p	Coupling female					1
89.o	Connector					1
89.b	Socket set screw		Lengte: 8			2
			Draad: M6			
11.a	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40		1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			97945082	1	pcs
7b	Hex socket head cap screw		Lengte: 10		4	
			Draad: M6			
7b	Retainer for coupling guard				1	
7	Coupling guard cpl.				1	
-	Kit, cover			95131800	1	pcs
18	Plug				1	
36	Moer		Draad: M10		6	
77	Cover f/mech. seal				1	
-	Kit, foot for bearing bracket			96909169	1	pcs
	Moer		Draad: M12		2	
66	Ring				2	
90.e	Hex head screw		Lengte: 25		1	
			Draad: M12			
90.d	Hex head bolt		Lengte: 110		2	
			Draad: M12			
90.d	Hex head bolt		Lengte: 90		2	
			Draad: M12			
90.d	Hex head bolt		Lengte: 65		2	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
			Draad: M12			
90.d	Hex head bolt		Lengte: 55		2	
			Draad: M12			
90.d	Hex head screw		Lengte: 35MM		2	
			Draad: M12			
90.d	Hex head screw		Lengte: 40		2	
			Draad: M12			
90.d	Hex head screw		Lengte: 30		2	
			Draad: M12			
90.c	voet				1	
-	Kit, foot for coupling guard			96848478	1	pcs
7h	Hex head screw		Lengte: 16		2	
			Draad: M8			
- 7.d	Foot cpl.				1	
7l	Support f/coupling guard foot					1
7h	Hex socket head cap screw					2
7d	Foot for coupling guard					1
66	Ring				2	
-	Kit, nut			96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
- 36	Moer				1	
66a	Spring lock washer					1
66	Ring					1
67	Moer		Draad: M14			1
-	Kit, pomphuis			98776475	1	pcs
6	Pomphuis				1	
20	Plug				2	
36	Moer		Draad: M10		6	
-	Kit, rubber blocks f. coupling			96789247	1	pcs
89	Rubber blocks for coupling				8	
-	Kit, screws for coupling			96809940	1	pcs
-	Bout				6	
-	Bout					1
89q	Ring		Binnendiameter: 16,5			
			Buitendiameter: 25,0			
89g	Spring lock washer					
89f	Ring		Binnendiameter: 14,5			
			Buitendiameter: 25			
89e	Moer					
89d	Bout					
89	Rubber blocks for coupling					1
-	Kit, shaft			96039654	1	pcs
11.a	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40		1	
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
51	Shaft				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Kit, shaft cover			96809954	1	pcs
124d	Shaft guard				1	
124d	Shaft guard				1	
124.d	Pan head screw				4	
-	Spare, wear ring			96810107	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Spare, wear ring			96939585	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	V-ring			96591314	1	pcs
159a	V-ring				1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, Ball bearing			98881509	1	
99	Ringhouder					1
153	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN			1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
154	Kogellager					1
156c	Afdichtingsring					2
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3			1
158	Waved washer					1
188	Ringhouder					1
-	Kit, Blanking plug			99052475	1	
252b	Plug cpl.					4
252b	Afsluitplug					1
-	Kit, kabelwartel			98736096	1	
293	Cable glands set					1
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole					1
266	Connector plug 2-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
-	Kit, control box			98878619	1	
251d	Pan head thread forming screw					4
251b	Regelunit					1
251a	Control box cpl.					1
252b	Plug cpl.					4
252b	Afsluitplug					1
266	Connector plug 10-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
268a	Pomphuis					1
268	Pan head screw					1
273b	Accu					1
273a	Cross recess Pan head screw					3
273	Funct. Module cpl.					1
275a	Pen					1
277b	Veer					4
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
286	Spacer					1
287	Deksel					1
288b	Ringhouder					8
288a	Pan head thread forming screw					8
288	Kabelklem					4
289a	Pan head thread forming screw					1
289	Kabelklem					1
290	Bedieningspaneel, compl.					1
301	Draadbrug					1
-	Kit, Control box upper			98869867	1	
251d	Pan head thread forming screw					4
251b	Regelunit					1
-	Kit, Control panel			98939971	1	
290	Bedieningspaneel, compl.					1
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel					1
-	Kit, eindschild			98966320	1	
	Glue					0
156c	Afdichtingsring					1
156b	End shield DE					1
201c	Aftapplug					3

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, end shield (NDE)			98869883	1	
156c	Afdichtingsring					1
156a	End shield NDE					1
157	O-ring		Diameter: 62			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer					1
206	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, ventilator			98869879	1	
152	Pan head thread forming screw					4
156c	Afdichtingsring					1
156	Ventilator					1
-	Kit, ventilatorhuis			99957566	1	
151	Ventilatorkap					1
152	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, voet			98962866	1	
152	Pan head thread forming screw					4
191	voet					1
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw					5
273	Funct. Module cpl.					1
275a	Pen					1
286	Spacer					1
-	Kit, Isolation cover			98859508	1	
277b	Veer					4
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
-	Kit, Lower part cpl.			98859571	1	
178	Pan head thread forming screw					4
251a	Control box cpl.					1
275a	Pen					1
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
-	Kit, motor			99010749	1	
	Terminal					3
99	Ringhouder					1
111	Kogellager					1
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN			1
150	Stator w/housing					1
151	Ventilatorkap					1
152	Pan head thread forming screw					4
152	Pan head thread forming screw					2
152	Pan head thread forming screw					4
156d	Afdichtingsring					1
156c	Afdichtingsring					1
156	Ventilator					1
157	O-ring		Diameter: 62			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer					1
172a	Parallel sleutel					1
172	Shaft w/rotor					1
181	Pan head staybolt					4
188	Ringhouder					1
190	Eyebolt					2
191	voet					1
201c	Aftapplug					3
203	Terminal plug					1
205	Pakking					1
-	Kit, plug			99028676	1	
152	Pan head thread forming screw					2
203	Terminal plug					1
205	Pakking					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, schroeven			99028712	1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288b	Ringhouder				8	
288a	Pan head thread forming screw				8	
288	Kabelklem				4	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
-	Kit, ankerbouten			98881543	1	
181	Pan head staybolt				4	
111	Kogellager			99083449	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	99078033	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	97501070	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	4	
152	Pan head thread forming screw			99814578	4	
186	Aftapplug			99980519	3	
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
7k	Hex socket head cap screw		Lengte: 10	97506946	4	pcs
			Draad: M6			
28	Hex head screw		Lengte: 25	99522923	1	pcs
			Draad: M12			
36	Moer		Draad: M10	96620484	6	pcs
49	Waaier			99306740	1	pcs
53.b	Afstandsring			96938908	1	pcs
54a	O-ring		Diameter: 71,5	97511807	2	pcs
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 3			
67	Moer		Draad: M14	92526531	1	pcs
72a	O-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring			92526508	1	pcs
72a	O-ring			97511824	1	pcs
72a	O-ring			99756265	1	pcs
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
156a	Lagerplaat			97506936	2	pcs