

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NBE 80-400/347 ASF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-80-400-347-asf2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	NBE 80-400/347 ASF2ABQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99105337 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Druksensor: N Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1460 omw/min Nominaal debiet: 113.3 m³/u Nominale opvoerhoogte: 35.48 m Werkelijke waaierdiameter: 347 mm Nominale waaierdiameter: 400 Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Lager ontwerp: Standaard Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Slijtring: Brass Waaier: Gietijzer As: EN-GJL-200 ASTM class 30 Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Interne coating pomphuis: CED Installatie: Maximum ambient temperature: 40 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2 Maat van de zuigaansluiting: DN 100 Maat van de persaansluiting: DN 80 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16

Aantal	Omschrijving
	Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: Y Elektrische gegevens: IE efficiëntieklasse: IE2 Nominaal vermogen - P2: 18.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-480 V Nominaalstroom: 37.0-30.0 A Cos phi - power factor: 0.91-0.88 Nominaal toerental: 240-1750 omw/min Rendement: IE2 91,2% Motorrendement bij nominale belasting: 91.2 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 86901042 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.44 Netto gewicht: 342 kg Bruto gewicht: 375 kg Transportvolume: 0.951 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

99105337 NBE 80-400/347 ASF2ABQQE 50 Hz

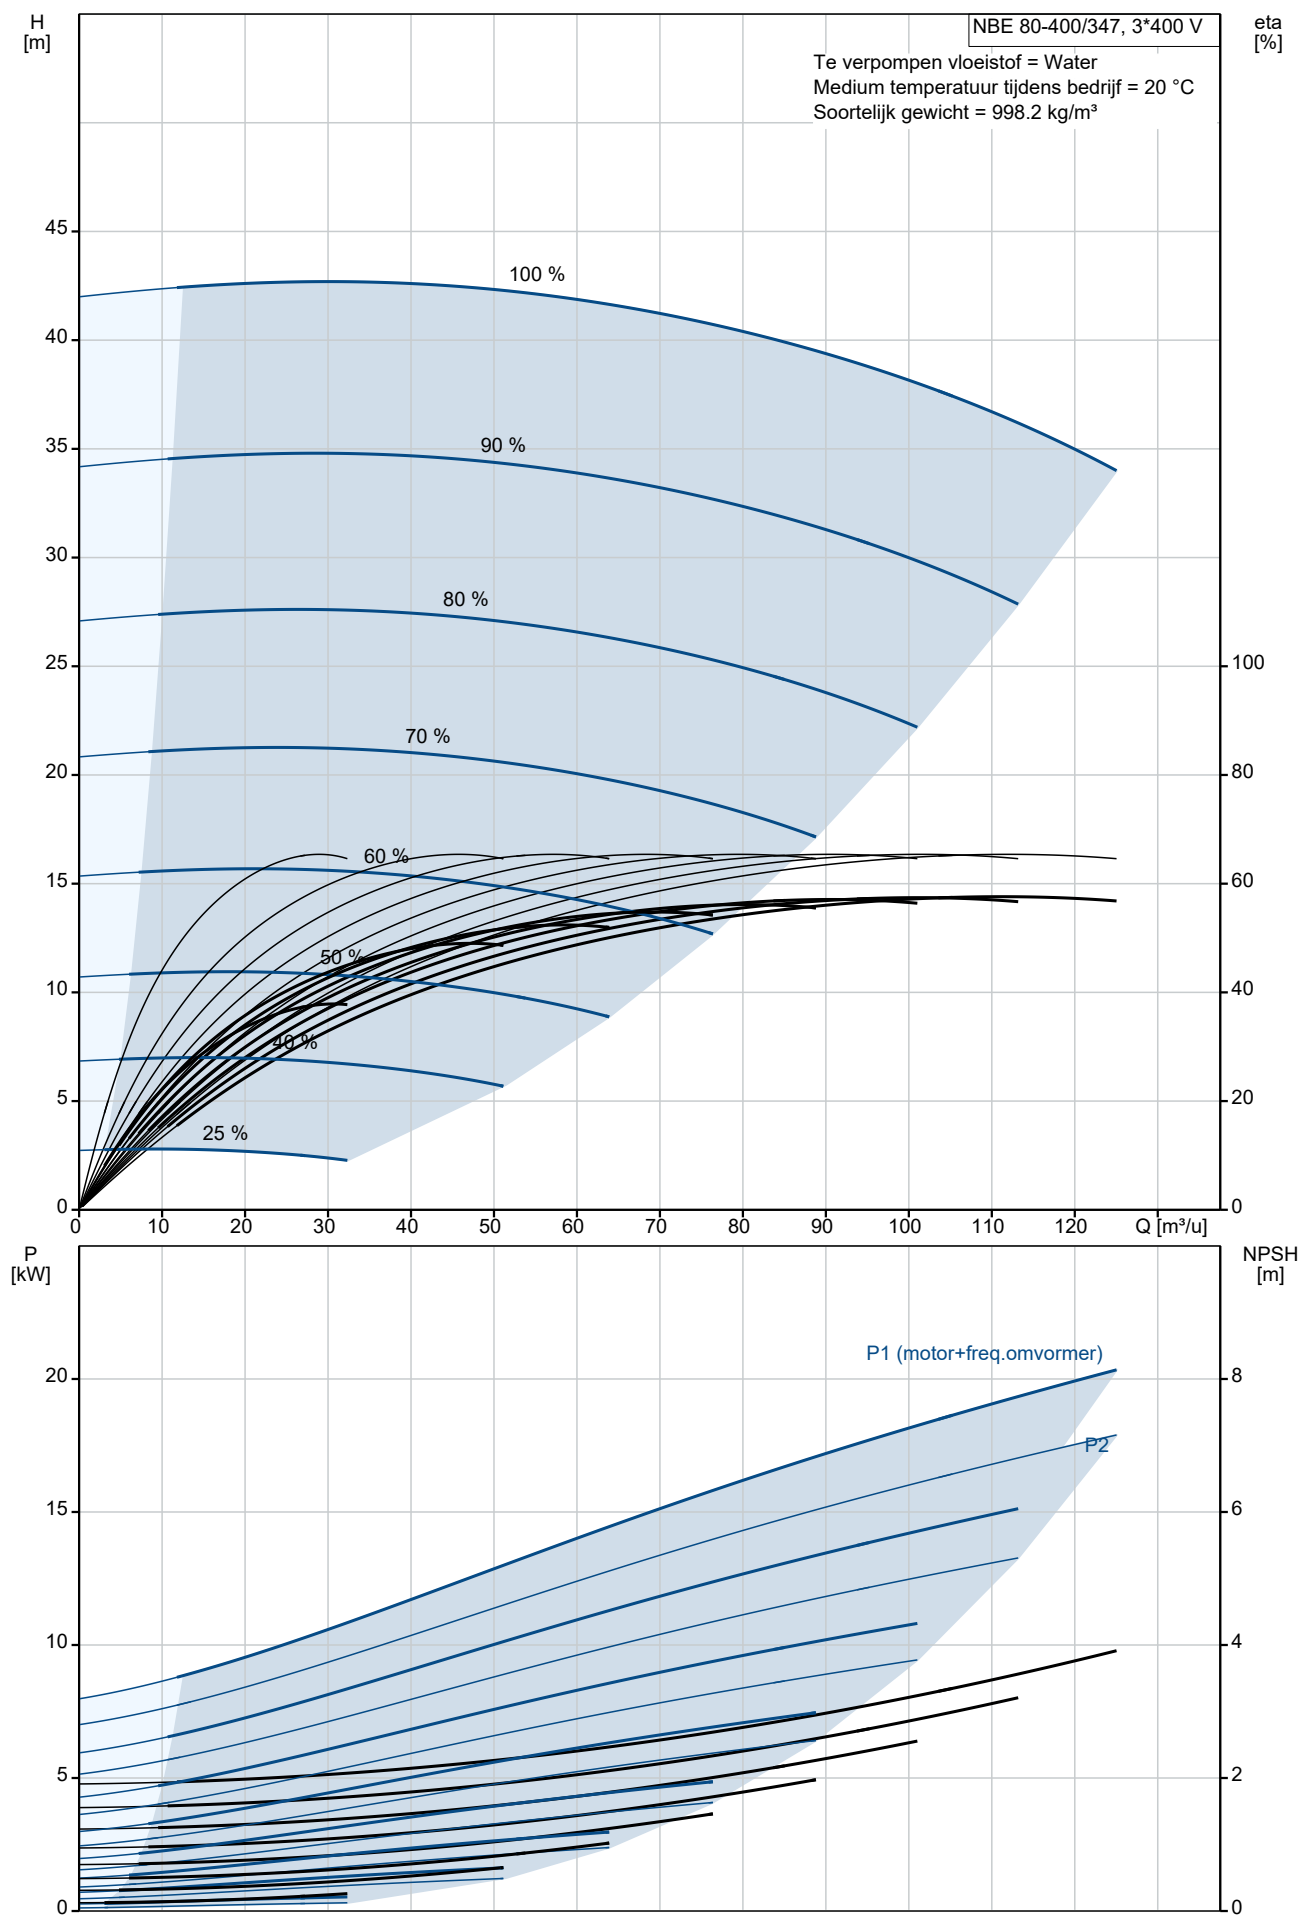


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	NBE 80-400/347 ASF2ABQQE		
Productnummer::	99105337		
EAN nummer::	5712606853120		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1460 omw/min		
Nominaal debiet:	113.3 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	35.48 m		
Werkelijke waaierdiameter:	347 mm		
Nominale waaierdiameter:	400		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Asdiameter:	42 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	AS		
Lager ontwerp:	Standaard		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Slijtring:	Brass		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
As:	Stainless steel		
As:	EN 1.4301		
As:	AISI 304		
Interne coating pomphuis:	CED		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	40 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 100		
Maat van de persaansluiting:	DN 80		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Lagersmering:	Grease		
Pomphuis met voeten:	Yes		
Vulblok:	Y		
Code voor leidingaansluiting:	F2		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
IE efficiëntieklasse:	IE2		
Nominaal vermogen - P2:	18.5 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-480 V		
Nominaalstroom:	37.0-30.0 A		
Cos phi - power factor:	0.91-0.88		
Nominaal toerental:	240-1750 omw/min		
Rendement:	IE2 91,2%		
Motorrendement bij nominale belasting:	91,2 %		
Pooltal:	4		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	JA		
Motor Nr.:	86901042		
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM B35		

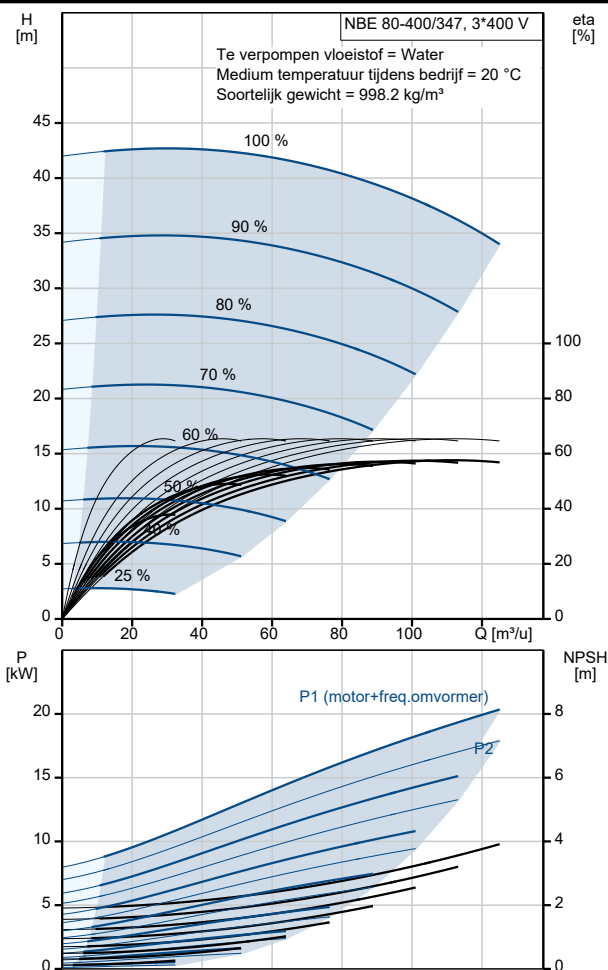


Omschrijving	Specificatie
Regeling:	
Bedieningspaneel:	Standard
Functionele Module:	PUMP I/O
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	N
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.44
Netto gewicht:	342 kg
Bruto gewicht:	375 kg
Transportvolume:	0.951 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99105337 NBE 80-400/347 ASF2ABQQE 50 Hz

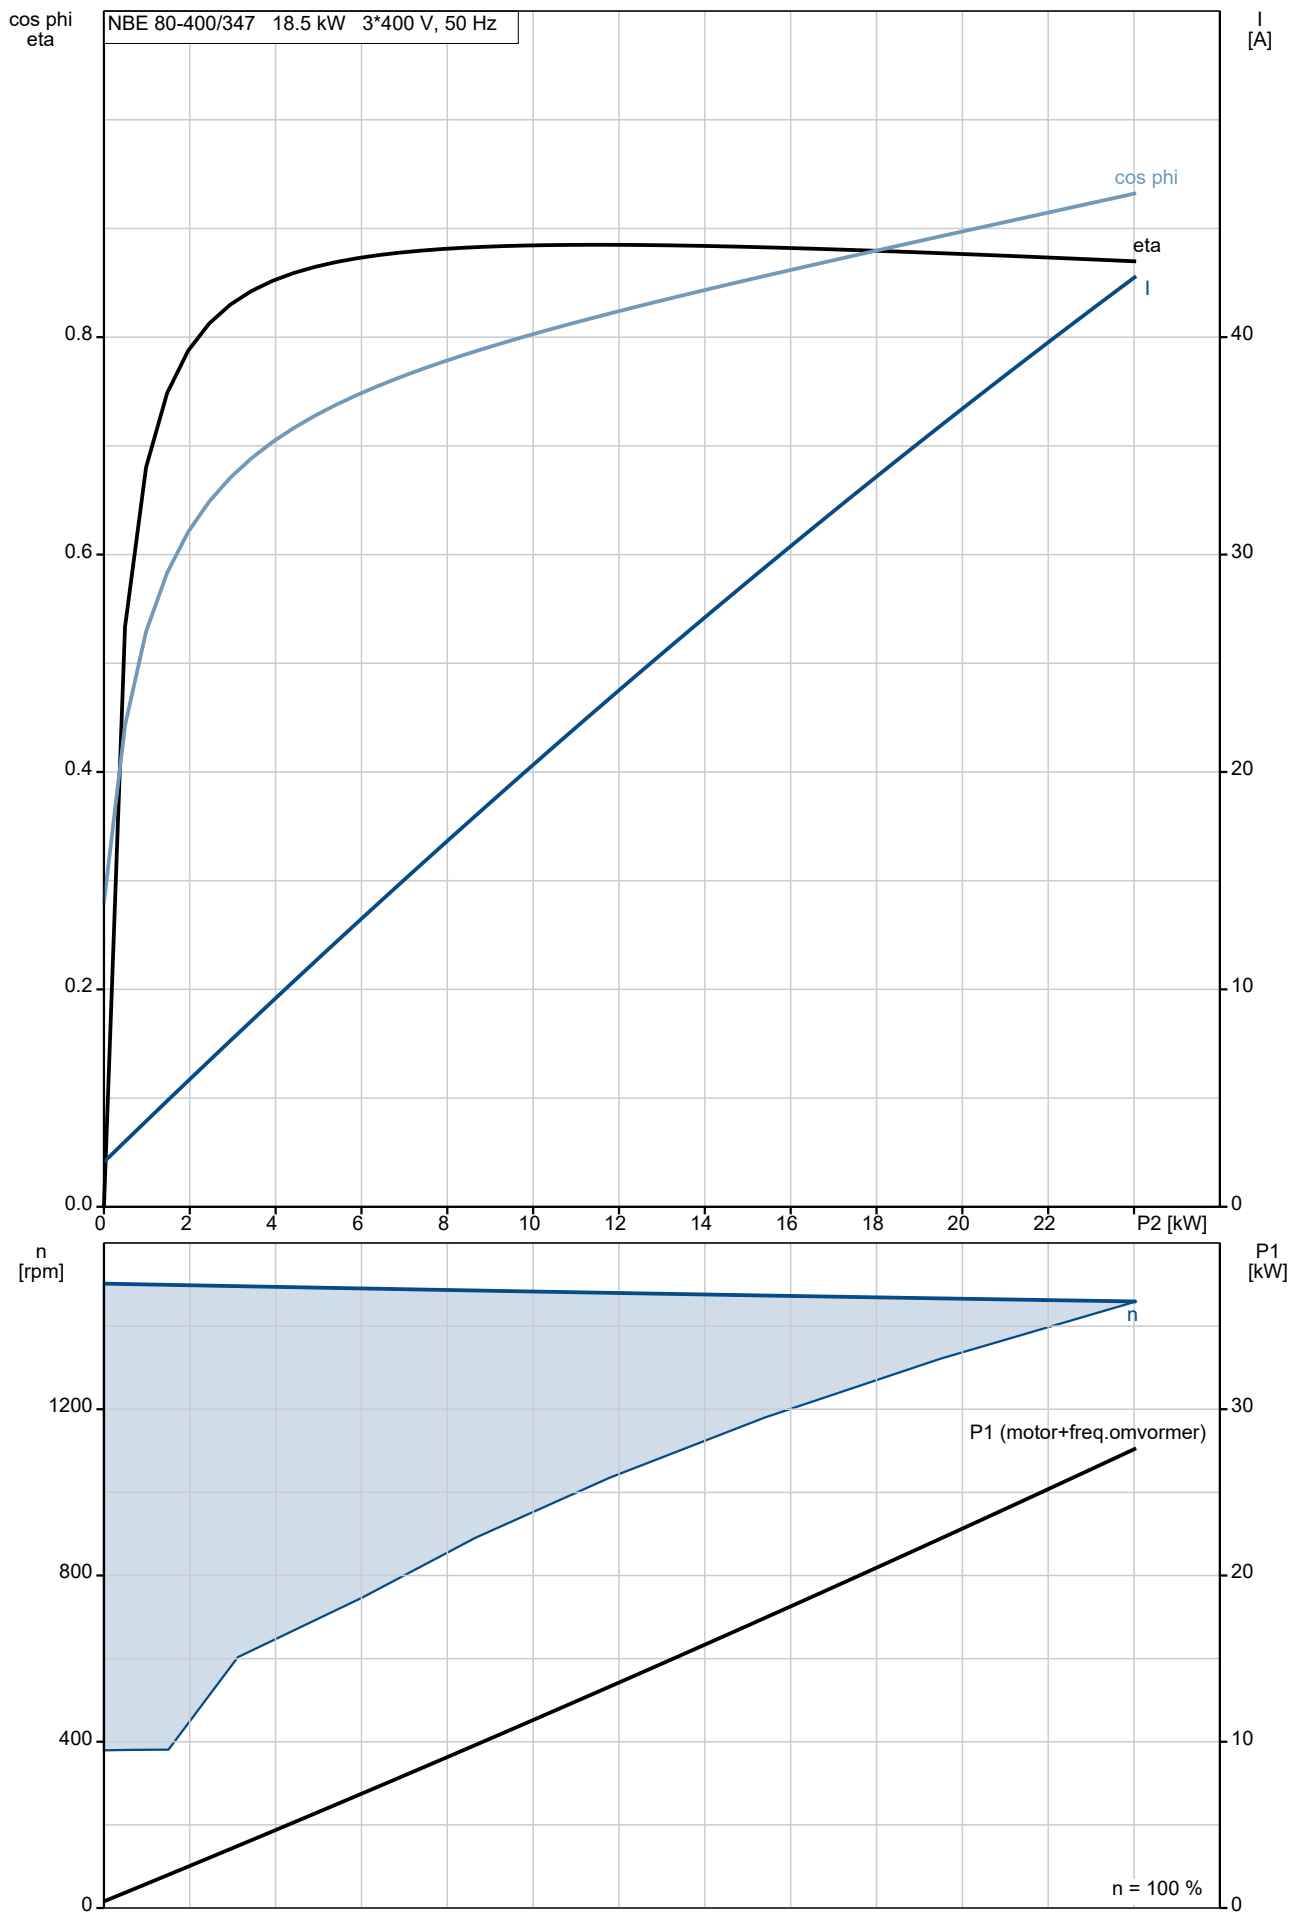

99105337 NBE 80-400/347 ASF2ABQQE 50 Hz

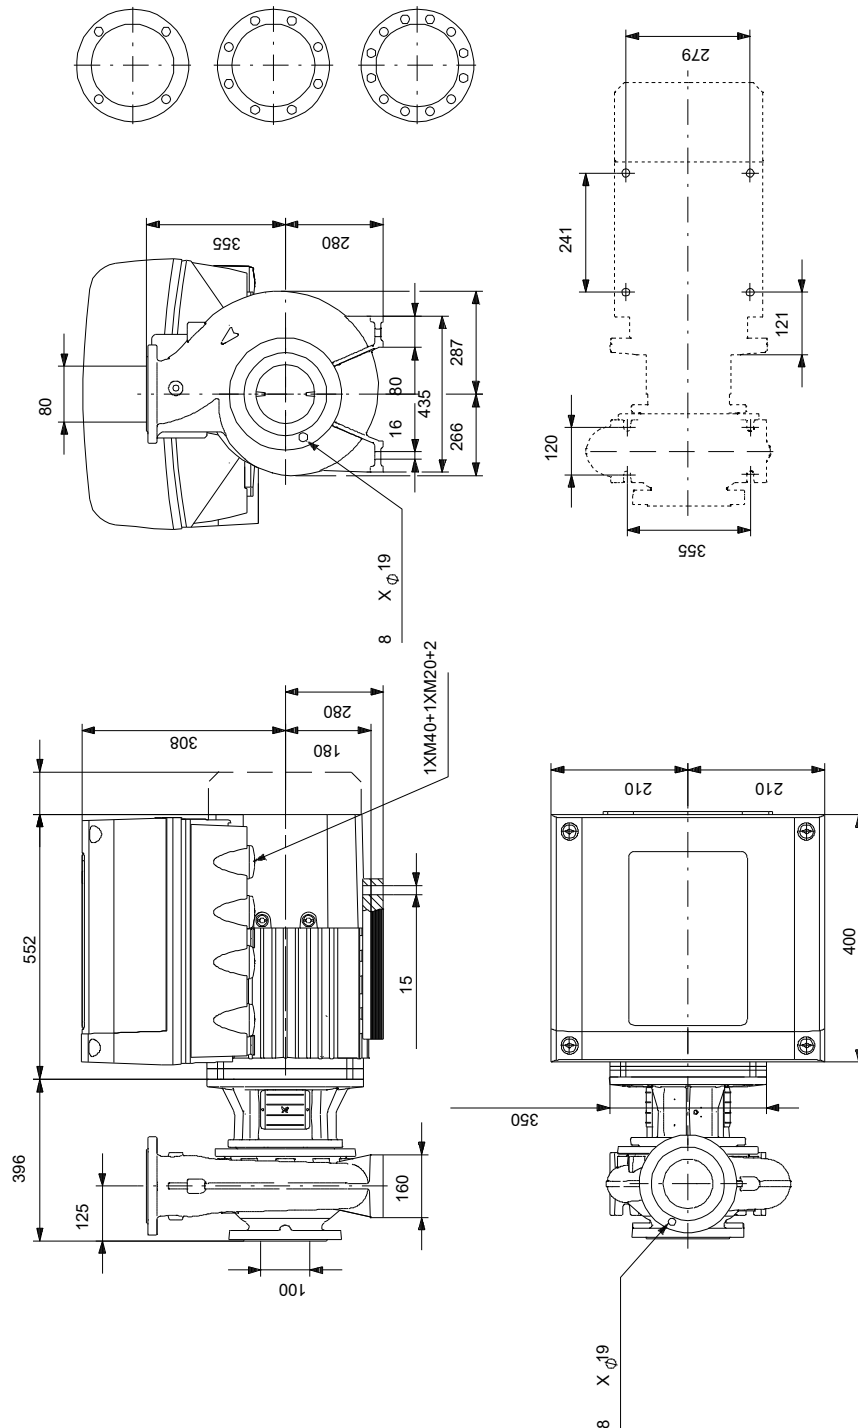

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NBE 80-400/347, Artikelnr. 99105337
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aant	Eenhe
-	Bulk, Nut			92514632	1	pcs
67	Moer		Draad: M24		5	
-	Bulk, o-ring			92547638	1	pcs
72 a	O-ring		Diameter: 66		5	
			Materiaal type: RUBBER			
			Dikte: 3,53			
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			92514334	1	pcs
10 5	Asafdichting				5	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96809945	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, cover			98990974	1	pcs
18	Plug				1	
36	Moer		Draad: M12		10	
77	Deksel				1	
-	Kit, motor stoel			96935191	1	pcs
1.a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
28	Hex head screw				4	
36	Hex nut		Draad: M16		8	
36	Moer		Draad: M12		10	
76 a	Klinknagel				2	
77 a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939132	1	pcs
11	Sleutel				1	
36	Moer				1	
66 a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M24		1	
-	Kit, pomphuis			96930830	1	pcs
6	Pomphuis				1	
20	Plug				2	
36	Moer		Draad: M12		16	
-	Kit, stub shaft			99248521	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 10		2	
			Draad: M8			
11	Sleutel				1	
51	Stub shaft				1	
66 a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M25		1	
-	Spare, O-ring			97757676	1	pcs
72 a	O-ring		Diameter: 66		1	
			Materiaal type: RUBBER			
			Dikte: 3,53			
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434909	1	pcs
10 5	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208807	1	pcs

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aant Eenhe
45	Slijtring				1
-	Motor				1 pcs
-	Kit, bearing cpl.		Aanduiding: 6310.Z.C4-6310.Z.C4	96796811	1
11	Kogellager				1
1					
15	Kogellager				1
4					
15	Waved washer				1
8					
-	Kit, bearing plate			96796809	1
15	Deksel				1
5.a					
20	Pakking				3
8a					
20	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN912		3
8					
			Lengte: 40		
			Draad: M5		
-	Kit, connectoren			96348923	1
	Connector plug 5-pole				1
	Connector plug 4-pole				1
	Connector plug 4-pole				1
	Connector plug 3-pole				1
	Connector plug 3-pole				1
	Connector plug 3-pole				1
	Connector plug 3-pole				1
	Connector plug				1
27	Kit, control board			96348918	1
3					
	Service kit instruction				1
	Controlboard				1
-	Kit, Transport oog			96796712	1
18	Eyebolt				2
9					
-	Kit, ventilatorhuis			96830826	1
15	Ventilatorkap				1
1					
15	Rubber bus				4
2.a					
15	Hex head cap screw				4
2					
19	Diafragma				1
6					
-	Kit, flens			96796807	1
15	Flens				1
6.b					
15	Afdichtingsring				1
9.b					
18	Hex socket head cap screw				4
5					
18	Aftapplug				4
6					
19	Grease nipple				1
5.a					
-	Kit, voet			96796804	1
19	voet				1
1.a					
19	voet				1
1					
19	Hex socket head cap screw				4
2					

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aant Eenhe
19 4	Borgring				4
19 4	Moer				4
-	Kit, funct. module - E-pump			96348929	1
26 3	MGE large I/O add-on				1
-	Kit, funct. module -Geni/RS485			96348932	1
26 3	Add-on moduul, compl. met aansluitklemmen				1
-	Kit, Pakkingen			96798508	1
18 4	O-ring	Diameter: 235			2
27 5	Kit, inverter board			96348920	1
-	Kit, sleutel			96796817	1
17 1	Parallel sleutel				1
-	Kit, smeernippel			96796671	1
19 5.b	Grease nipple				2
19 5.a	Grease nipple				1
-	Kit, motor			96844401	1
	Flex insulation				3
	EMC filter				1
	Cover cpl.				1
	Motor				1
99 a	Ringhouder				1
15 1	Ventilatorkap				1
15 2.a	Rubber bus				4
15 2	Hex head cap screw				4
15 6	Ventilator				1
17 7	Torx Screw				1
18 5.b	Moer				4
18 5.b	Moer				4
19 1.a	voet				1
19 1	voet				1
19 2	Hex socket head cap screw				4
19 4	Borgring				4
19 6	Diafragma				1
27 3a	Pan head thread forming screw				4
-	Kit, ND-end shield cpl.			96796810	1
15 6a	End shield NDE				1
15 8	Waved washer				1
15 9	V-ring				1

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aant	Eenhe
18 5.c	Moer				4	
18 5.a	Hex socket head cap screw				4	
19 5.b	Grease nipple				1	
-	Kit, bed. paneel			96348924	1	
25 9	Operation panel				1	
27 4	Kit, rectifier board			96348921	1	
-	Kit, aansluitkast			96348914	1	
16 4	Cover cpl.				1	
16 6	Pan head thread forming screw				5	
25 1	Aansluitkast				1	
27 7	Blindeksel				1	
28 3	Motor cover cpl.				1	
28 4	Deksel				1	
-	Kit, varistor			96348917	1	
27 9.b	Pan head thread forming screw				2	
27 9	Varistor				1	
49	Waaier			98517845	1	pcs