

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TPE 65-250/2 A-F-A-BQQE-KDB

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tpe/grundfos-tpe-65-250-2-a-f-a-bqqe-kdb>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TPE 65-250/2 A-F-A-BQQE-KDB  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99113942 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde, synchrone motor met permanente magneet. De motorefficiëncy wordt aangeduid als IE5, overeenkomstig IEC 60034-30-2. Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2930 omw/min Nominaal debiet: 51.7 m³/u Nominale opvoerhoogte: 20.2 m Werkelijke waaierdiameter: 138 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 50 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Grootte van aansluiting: DN 65 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Inbouwlengte: 360 mm Flensmaat van de motor: FF215 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motortype: 112MC IE efficiëntieklasse: IE5 Nominaal vermogen - P2: 4 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominaalstroom: 7.60-6.20 A Cos phi - power factor: 0.92-0.87 Nominaal toerental: 360-4000 omw/min Rendement: 92.2% Motorrendement bij nominale belasting: 92.2 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 98971187 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 66.3 kg Bruto gewicht: 85 kg Transportvolume: 0.39 m³ Danish VVS No.: 382064250 Finnish LVI No.: 4616470 Land van herkomst: HU HS code: 84137051

99113942 TPE 65-250/2 A-F-A-BQQE-KDB 50 Hz

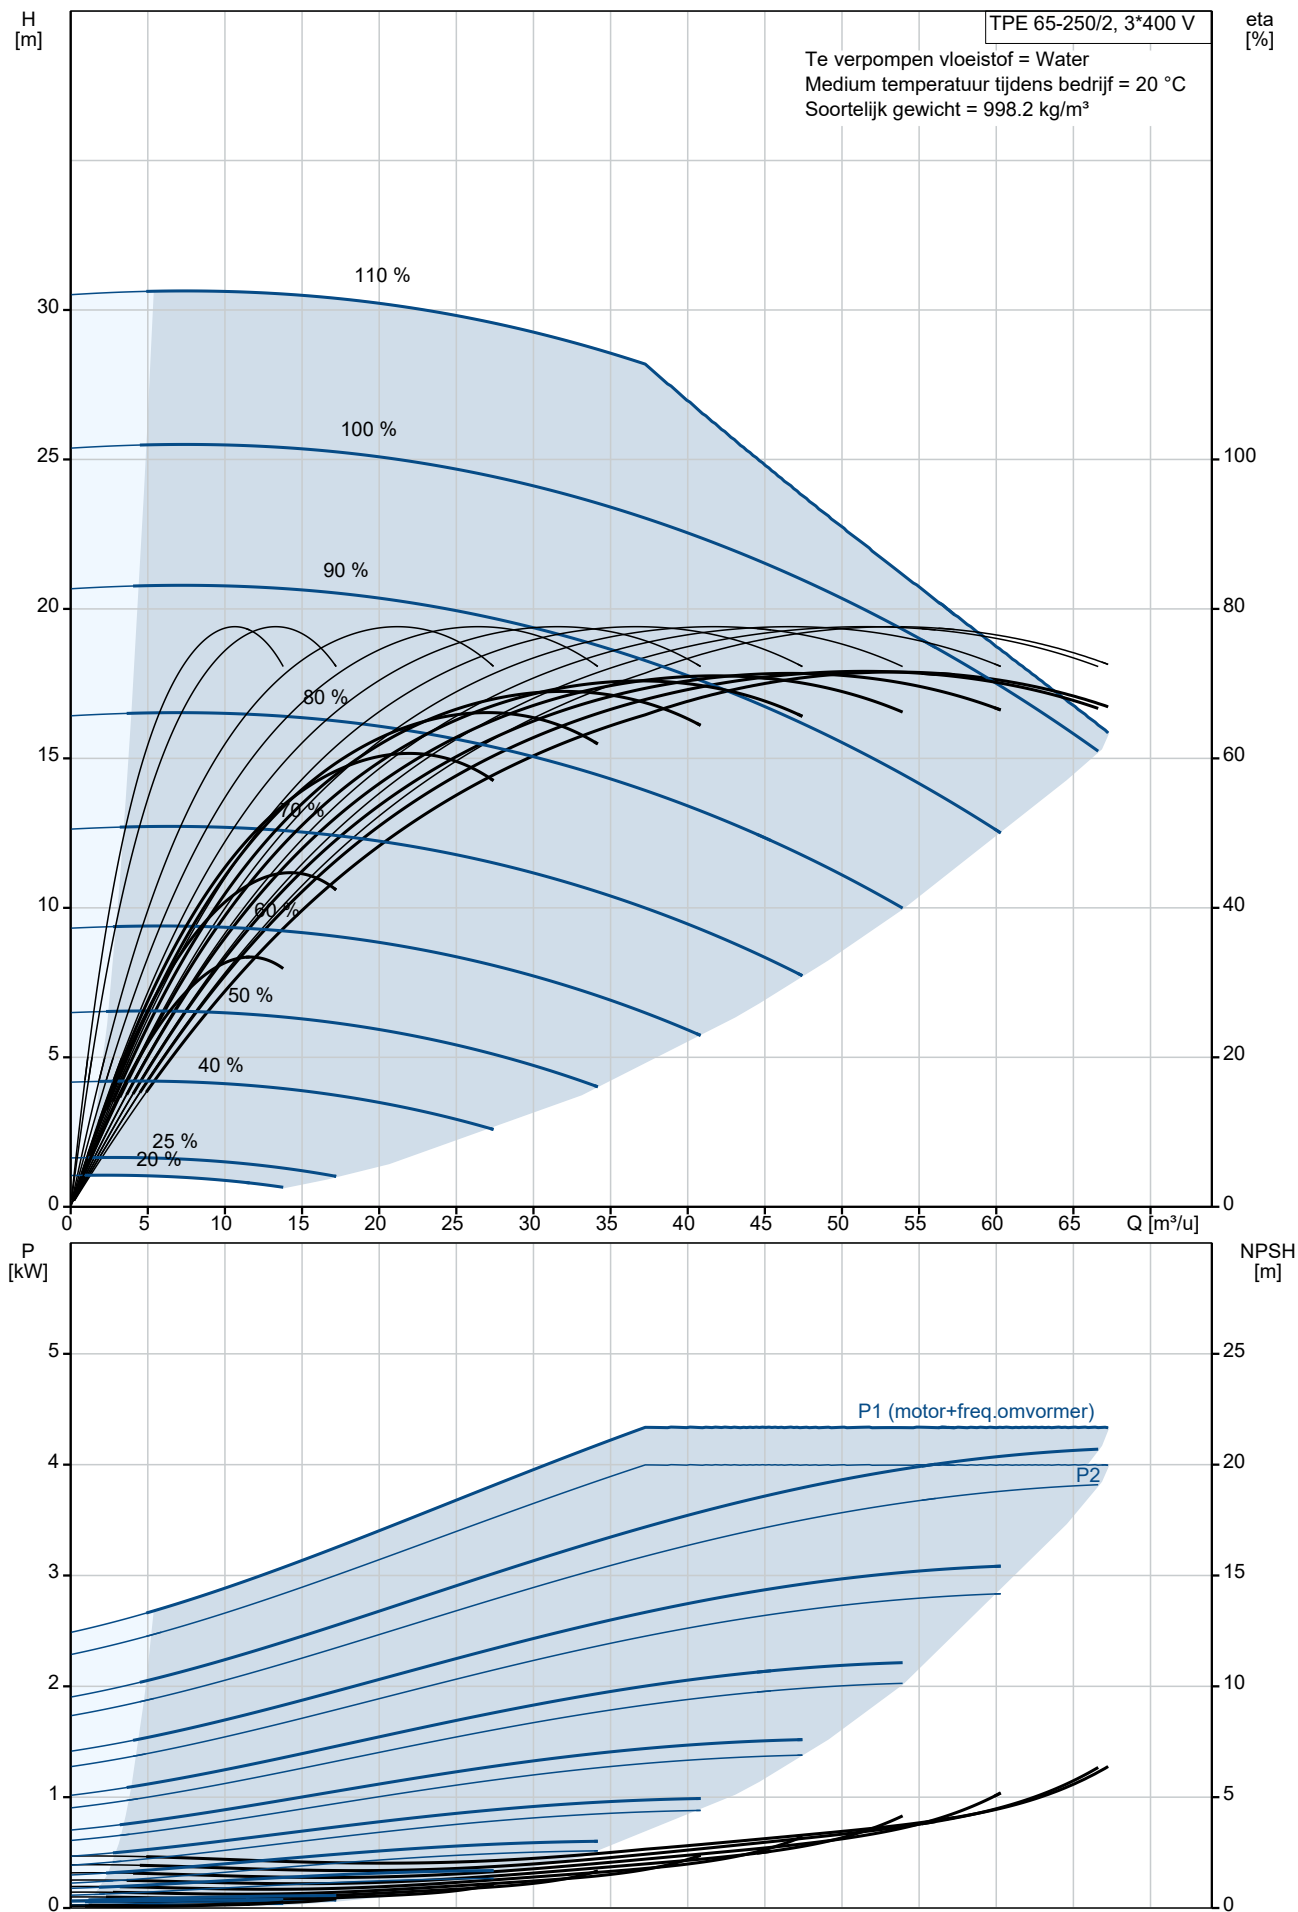


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	TPE 65-250/2 A-F-A-BQQE-KDB		
Productnummer::	99113942		
EAN nummer::	5712607020057		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2930 omw/min		
Nominaal debiet:	51.7 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	20.2 m		
Maximale opvoerhoogte:	250 dm		
Werkelijke waaierdiameter:	138 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
Materiaal code:	A		
Installatie:			
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 50 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Grootte van aansluiting:	DN 65		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Inbouw lengte:	360 mm		
Flensmaat van de motor:	FF215		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motortype:	112MC		
IE efficiëntieklasse:	IE5		
Nominaal vermogen - P2:	4 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-500 V		
Nominaalstroom:	7.60-6.20 A		
Cos phi - power factor:	0.92-0.87		
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min		
Rendement:	92.2%		
Motorrendement bij nominale belasting:	92.2 %		
Pooltal:	2		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	ELEC		
Motor Nr.:	98971187		
Regeling:			
Bedieningspaneel:	HMI200 - Standaard		
Functionele Module:	FM300-ADVANCED		
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd		
Overige:			
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70		
Netto gewicht:	66.3 kg		
Bruto gewicht:	85 kg		
Transportvolume:	0.39 m³		
Configuratie bestand nr:	99100550		

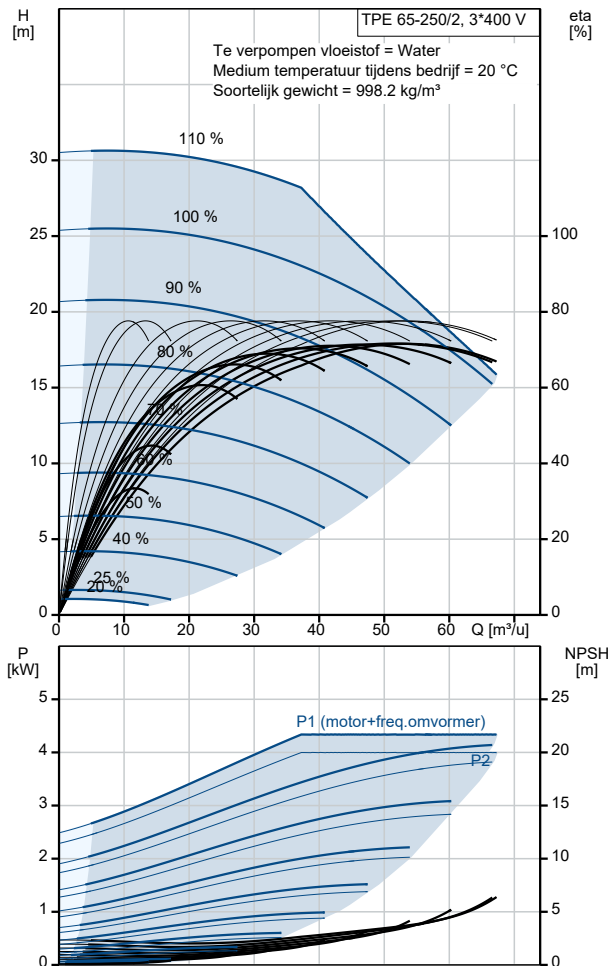


Omschrijving	Specificatie
Danish VVS No.:	382064250
Finnish LVI No.:	4616470
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99113942 TPE 65-250/2 A-F-A-BQQE-KDB 50 Hz

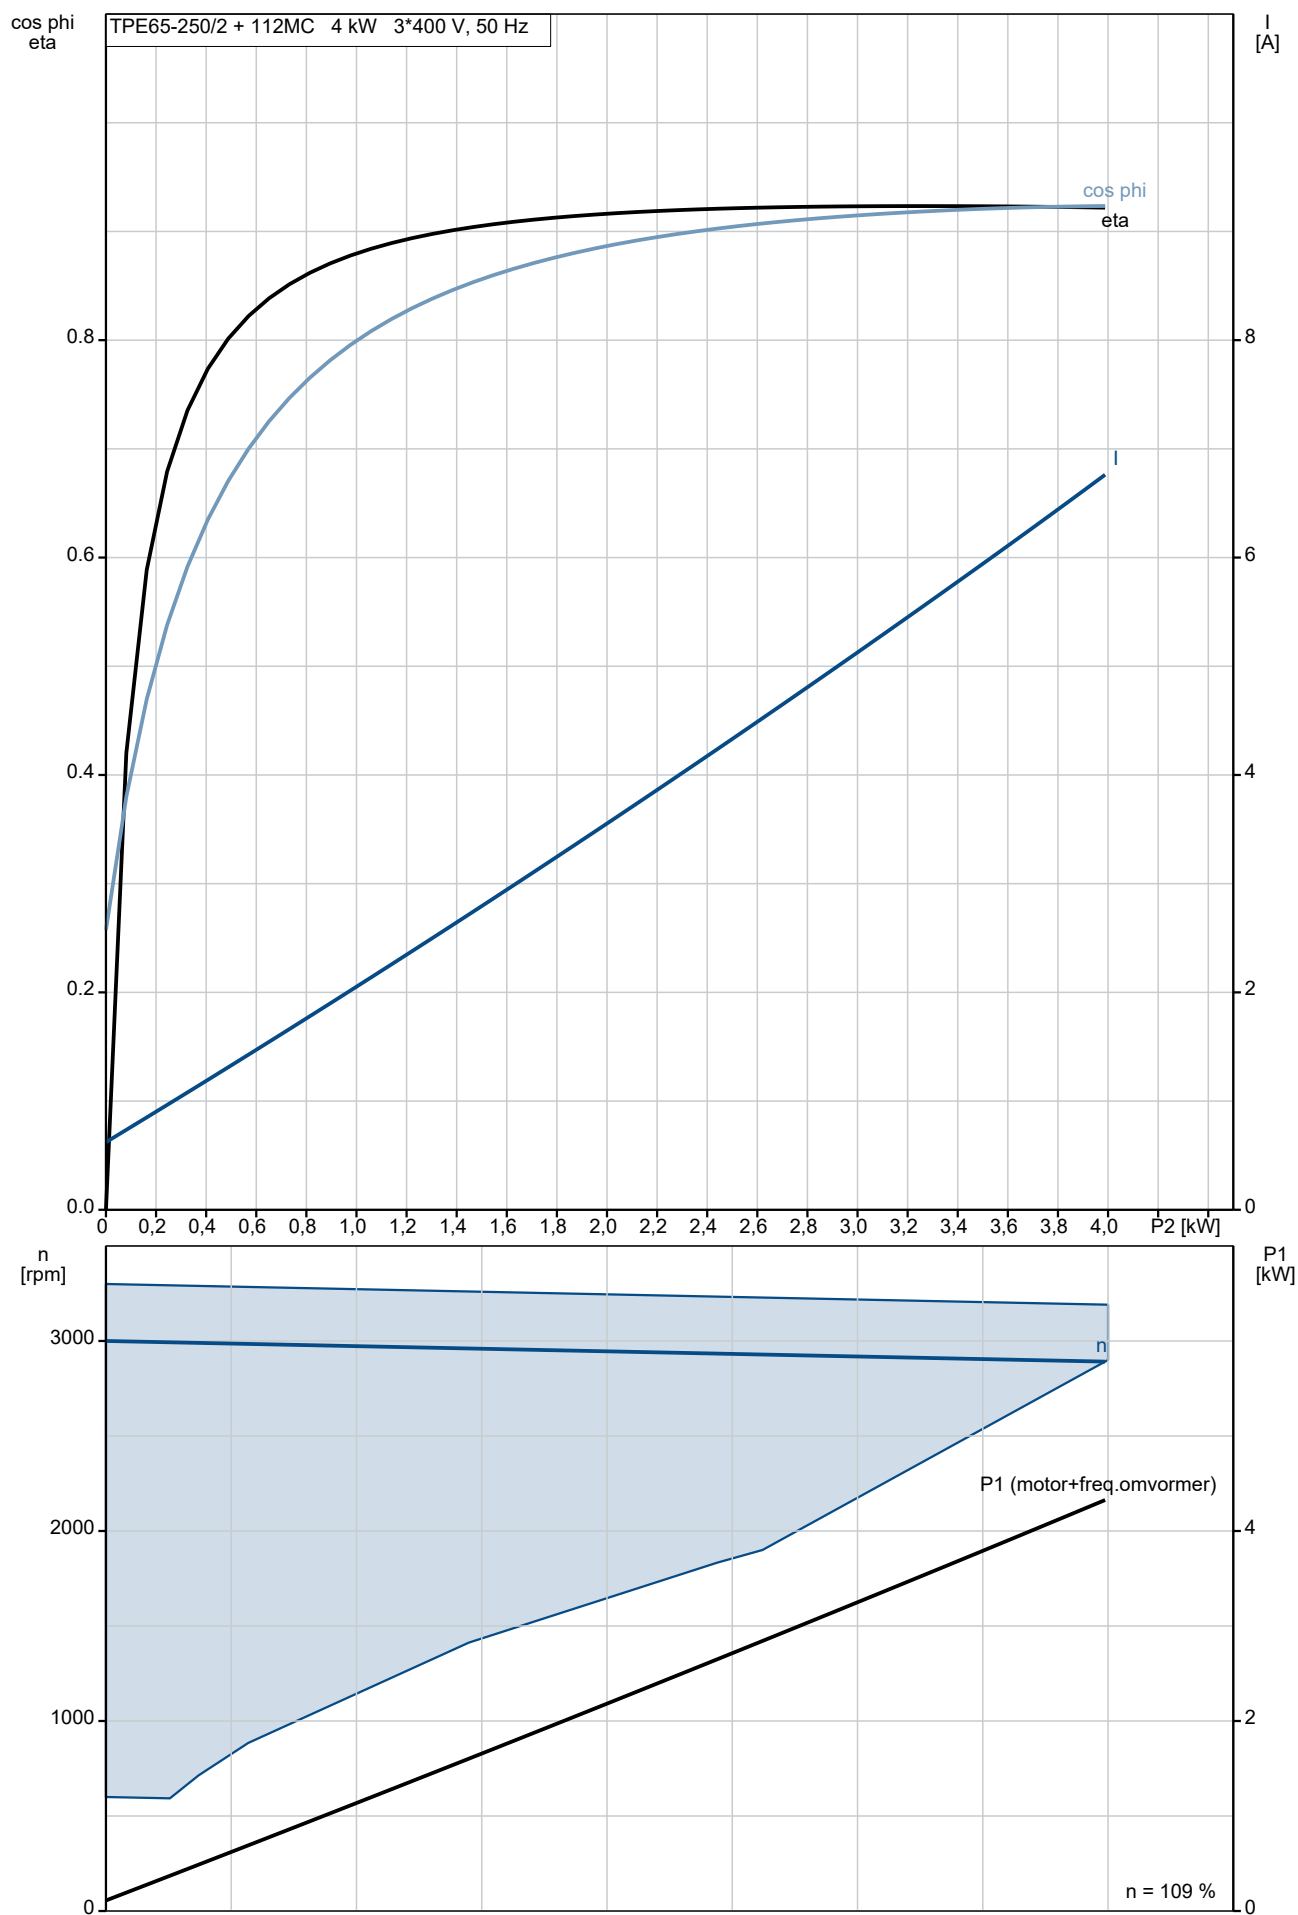

99113942 TPE 65-250/2 A-F-A-BQQE-KDB 50 Hz

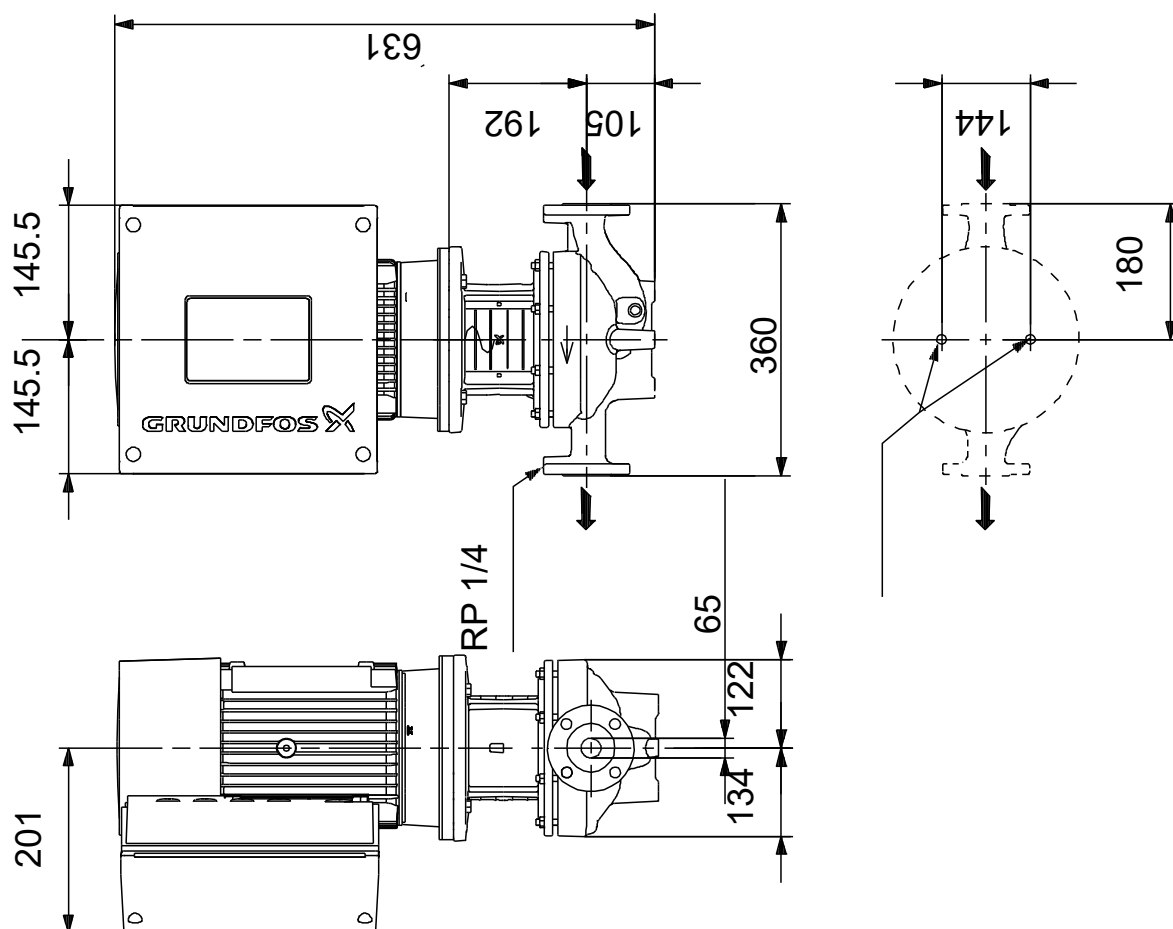

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TPE 65-250/2, Artikelnr. 99113942
Geproduceerd na 1811 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Motor				1	pcs
-	Kit, Ball bearing			98881509	1	
99	Ringhouder				1	
153	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	
154	Kogellager				1	
156c	Afdichtingsring				2	
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3		1	
158	Waved washer				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, Blanking plug			99052475	1	
252b	Plug cpl.				4	
252b	Afsluitplug				1	
-	Kit, kabelwartel			98736096	1	
293	Cable glands set				1	
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 2-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
-	Kit, control box			98878612	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
251a	Control box cpl.				1	
252b	Plug cpl.				4	
252b	Afsluitplug				1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
273b	Accu				1	
273a	Cross recess Pan head screw				3	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288b	Ringhouder				8	
288a	Pan head thread forming screw				8	
288	Kabelklem				4	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
301	Draadbrug				1	
-	Kit, Control box upper			98869865	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
-	Kit, Control panel			98939973	1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel				1	
-	Kit, end shield (NDE)			98869883	1	
156c	Afdichtingsring				1	
156a	End shield NDE				1	
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3		1	
158	Waved washer				1	
206	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, ventilator			98869877	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, ventilatorhuis			99957566	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flange (DE)			98966316	1	
	Glue				0	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
201c	Aftapplug				3	
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	
-	Kit, Isolation cover			98859508	1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98859571	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Control box cpl.				1	
275a	Pen				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
277a	Cross recess Pan head screw					1	
277	Deksel					1	
-	Kit, motor				99010759	1	
	Terminal					3	
99	Ringhouder					1	
111	Kogellager					1	
111	Kogellager			Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	
150	Stator w/housing					1	
151	Ventilatorkap					1	
152	Pan head thread forming screw					4	
152	Pan head thread forming screw					2	
156d	Afdichtingsring					1	
156c	Afdichtingsring					1	
156b	Flens					1	
156	Ventilator					1	
157	O-ring			Diameter: 62		1	
				Materiaal type: NBR			
				Dikte: 3			
158	Waved washer					1	
172a	Parallel sleutel					1	
172	Shaft w/rotor					1	
181	Pan head staybolt					4	
188	Ringhouder					1	
190	Eyebolt					2	
201c	Aftapplug					3	
203	Terminal plug					1	
205	Pakking					1	
-	Kit, plug				99028676	1	
152	Pan head thread forming screw					2	
203	Terminal plug					1	
205	Pakking					1	
-	Kit, schroeven				99028712	1	
268a	Pomphuis					1	
268	Pan head screw					1	
288b	Ringhouder					8	
288a	Pan head thread forming screw					8	
288	Kabelklem					4	
289a	Pan head thread forming screw					1	
289	Kabelklem					1	
-	Kit, ankerbouten				98881543	1	
181	Pan head staybolt					4	
111	Kogellager				99083449	1	
111	Kogellager			Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	99078033	1	
111	Kogellager			Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	97501070	1	
152	Pan head thread forming screw				99834207	2	
152	Pan head thread forming screw				99814578	2	
186	Aftapplug				99980519	3	
251d	Pan head thread forming screw				98995460	4	
266	Connector plug 3-pole				99421265	1	
1a	Motor stoel				98970799	1	pcs
18	Plug				96620482	1	pcs
18	Plug				98164277	1	pcs
19	Pijp plug			Draad: R 3/8	96620487	2	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
19	Plug			98163028	2	pcs
36	Moer		Draad: M10	96620484	6	pcs
49	Waaier			99081175	1	pcs
51	Stub shaft			99384155	1	pcs
67	Moer		Draad: M14	92526531	1	pcs
72a	O-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring			92526508	1	pcs
72a	O-ring			97511824	1	pcs
72a	O-ring			99756265	1	pcs
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
105	Asafdichting			99380916	1	pcs
105	Asafdichting			99884645	1	pcs