

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CR 95-8-2 A-F-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/cr/grundfos-cr-95-8-2-a-f-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CR 95-8-2 A-F-A-E-HQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99141745 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. De Grundfos cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting van het leidingwerk via DIN-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2975 omw/min Nominaal debiet: 95 m³/u Nominale opvoerhoogte: 175.3 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Goedkeuringen: CE,EAC,UKCA,ACS,WRAS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Nodulair gietijzer EN 1563 EN-GJS-500-7 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 Lager: WC/WC Steunlager: Graflon Materiaal gecertificeerd volgens: European standards Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 25 bar Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 100 Maat van de persaansluiting: DN 100 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 25/40 Flensmaat van de motor: FF500 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3

Aantal	Omschrijving
	Nominaal vermogen - P2: 55 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 55 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominiaalstroom: 99,0-90,0/57,0-52,0 A Startstroom: 670-670 % Cos phi - power factor: 0.89 Nominaal toerental: 2975 omw/min Rendement: IE3 94,3% Motorrendement bij nominale belasting: 94.3-94.3 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 94.5-94.5 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 93.9-93.9 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 81U15338 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Netto gewicht: 604 kg Bruto gewicht: 755 kg Transportvolume: 2.22 m³ Finnish LVI No.: 4925542 Stuwkrachtbehandelingsapparaat: N Land van herkomst: DK HS code: 84137075

99141745 CR 95-8-2 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

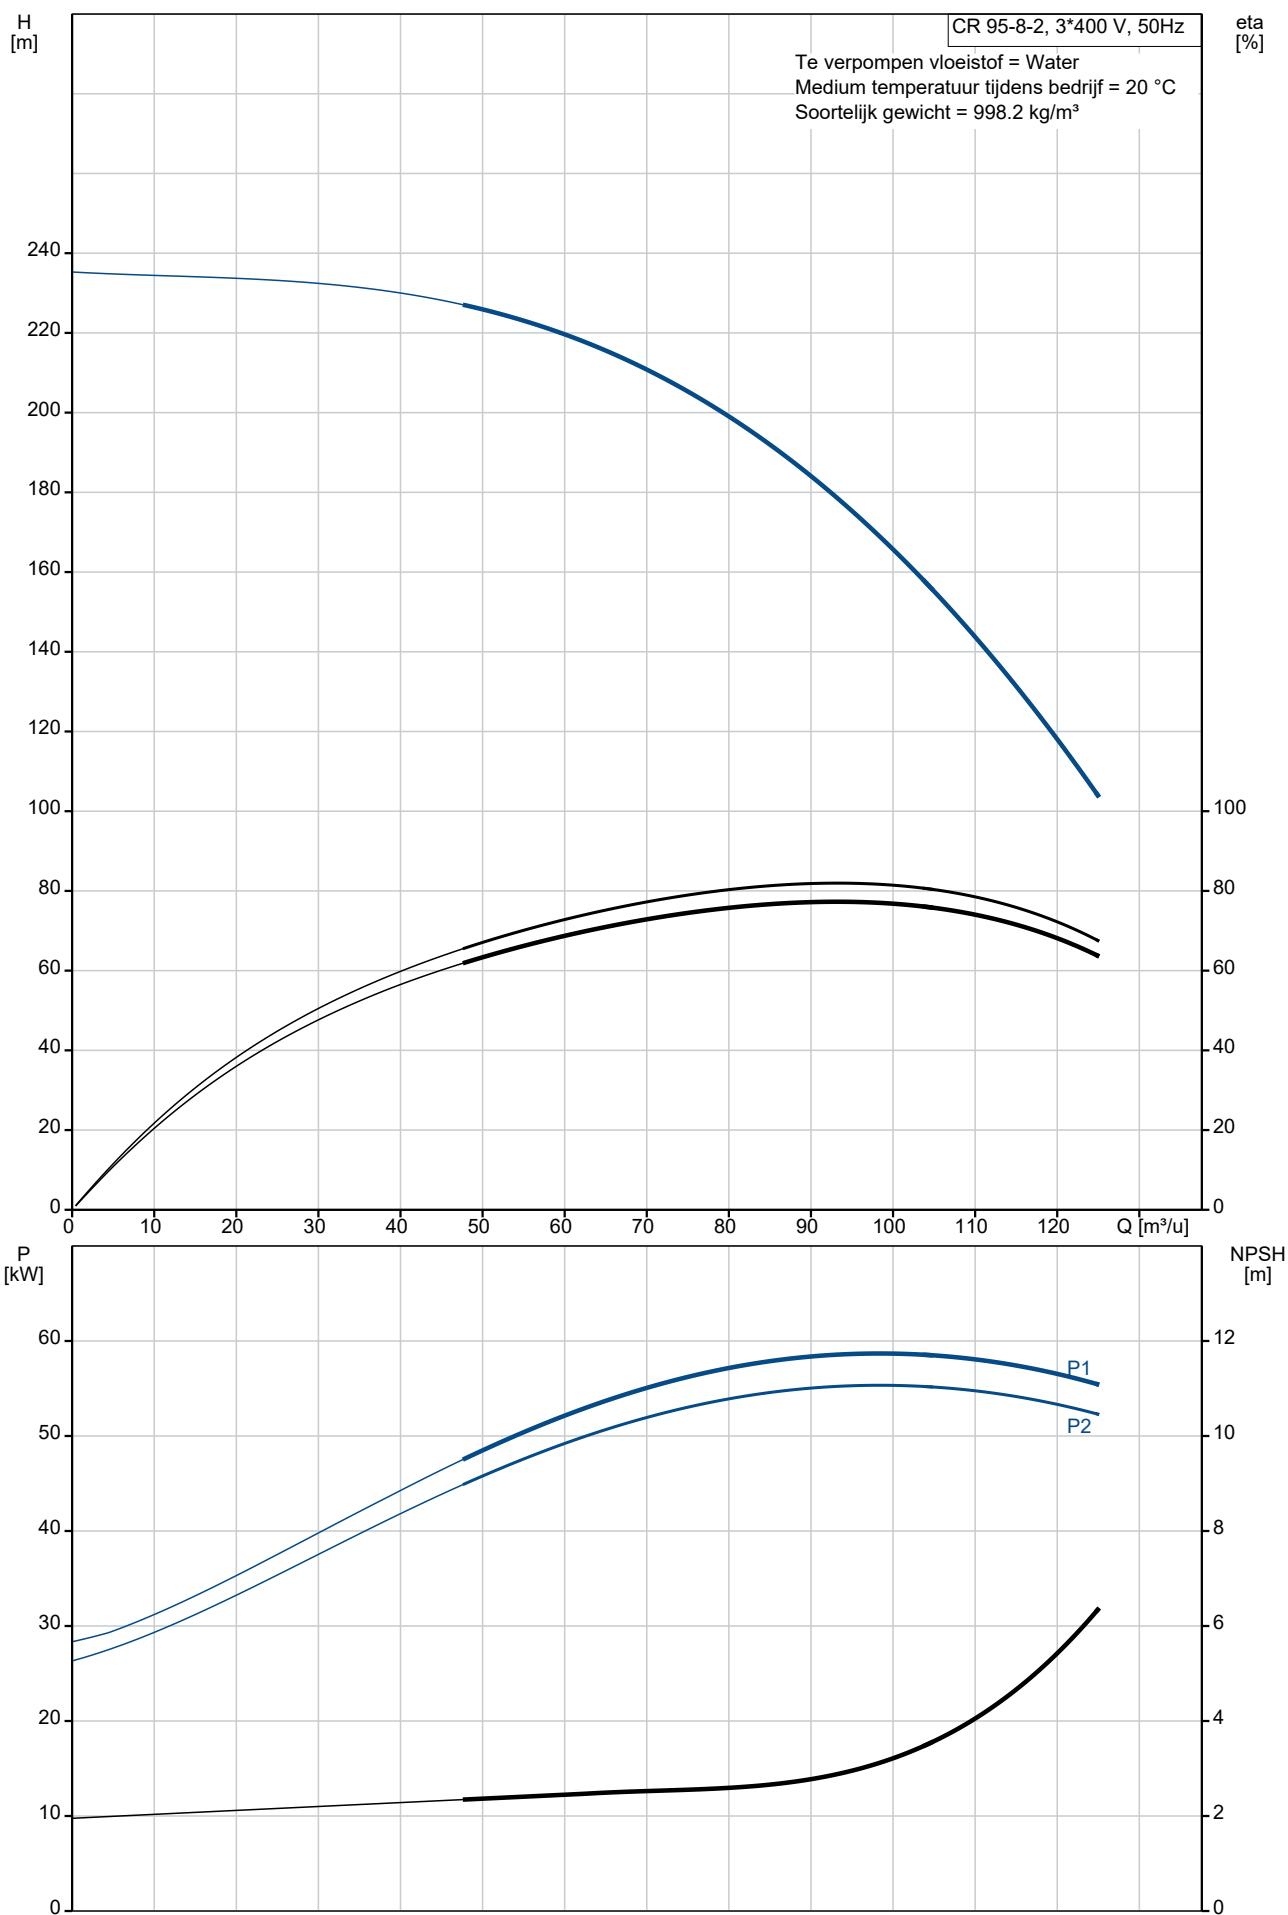


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CR 95-8-2 A-F-A-E-HQQE		
Productnummer::	99141745		
EAN nummer::	5712607527334		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2975 omw/min		
Nominaal debiet:	95 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	175.3 m		
Maximale opvoerhoogte:	235.3 m		
Trappen:	8		
Waaiers:	8		
Aantal gereduceerde waaiers:	2		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Goedkeuringen:	CE,EAC,UKCA,ACS,WR AS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Model:	A		
Koeling:	IC 411		
Materialen:			
Pomphuis:	Nodulair gietijzer		
Pomphuis:	EN 1563 EN-GJS-500-7		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	WC/WC		
Steunlager:	Graflon		
Materiaal gecertificeerd volgens:	European standards		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	25 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 100		
Maat van de persaansluiting:	DN 100		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 25/40		
Flensmaat van de motor:	FF500		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	55 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	55 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	99,0-90,0/57,0-52,0 A		
Startstroom:	670-670 %		
Cos phi - power factor:	0.89		
Nominaal toerental:	2975 omw/min		
Rendement:	IE3 94,3%		
Motorrendement bij nominale belasting:	94.3-94.3 %		
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	94.5-94.5 %		

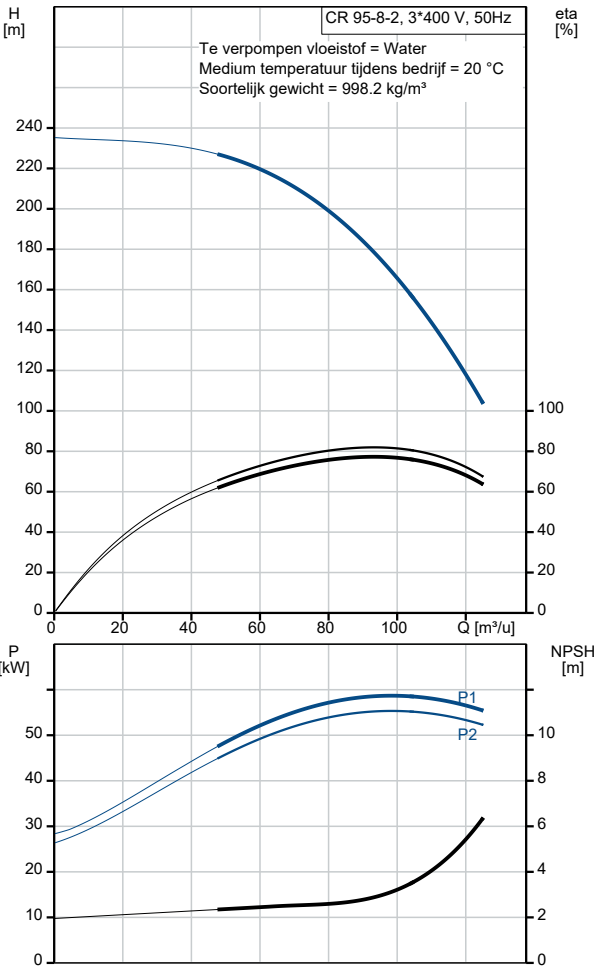

Omschrijving	Specificatie
Motor efficiëntie bij half vermogen:	93.9-93.9 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	81U15338
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Netto gewicht:	604 kg
Bruto gewicht:	755 kg
Transportvolume:	2.22 m³
Finnish LVI No.:	4925542
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	N
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

99141745 CR 95-8-2 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

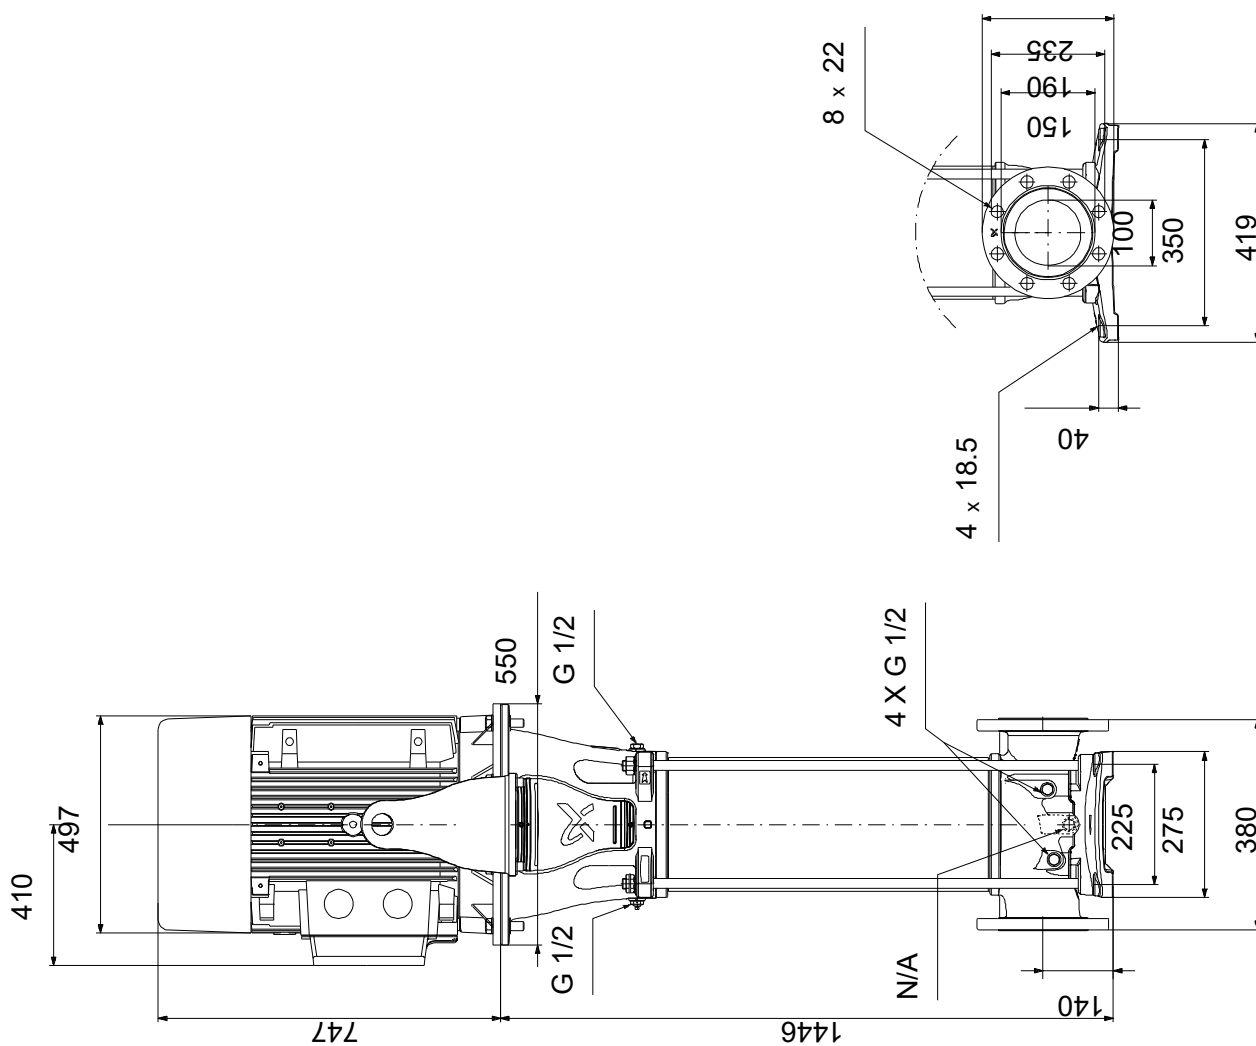

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CR 95-8-2, Artikelnr. 99141745
Geproduceerd na 1826 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			99415825	1	pcs
- 47a	Lager compl.				2	
	Driver				1	
	Retainer				1	
-	Kit, bracket			99432728	1	pcs
2d	Plug				4	
2c	Beugel				4	
-	Kit, koppeling			99190040	1	pcs
-	Coupling cpl.				1	
	Kabelclip				2	
10a	Koppeling				1	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 45			
			Draad: M16			
10	Parallel pin				1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			99196382	2	pcs
7b	Borgring				2	
7a	Schroef				2	
7	Koppelingsbeschermer				1	
-	Kit, flens			99432755	1	pcs
440b	Lock ring				1	
440a	Flens		Diameter: DN 100		1	
			Druk (bar): PN 40			
-	Kit, waaier			99124953	6	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, impeller, reduced, 1st.			99554054	2	pcs
48	Moer				1	
49h	Waaier				1	
49b	Conische bus				1	
-	Kit, O-ringen			99262378	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring				8	
109	O-ring				1	
110	O-ring		Diameter: 21,5		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4,25			
-	Kit, plug			99262366	1	pcs
-	Plug cpl.				5	
25	Plug				1	
38	O-ring				1	
-	Ontluchtingsschroef				1	
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle					
	Plug					
38	O-ring				1	
-	Kit, asafdichting HQQE			99262346	1	pcs
	Snij apparaat				1	
105	Asafdichting				1	
-	Kit, ankerbouten			99190085	4	pcs
26	Ankerbout				1	
36	Moer				1	
66a	Ring				1	
-	Kit, strap			99190053	2	pcs
26c	Ring		Aanduiding: DIN 125A		1	
			Dikte: 1,6			
26b	Hex head screw				1	
26a	Strip				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, slijtdelen			99262424	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
45	Nekring				8	
47d	Lock ring				6	
47c	Bus				6	
65	Nekring houder				8	
-	Motor				1	pcs
156	Ventilator			96766619	1	
151	Kit, ventilatorhuis			98062277	1	
156b	Kit, flens			98062294	1	
	Kit, smeernippel			98062533	1	
156a	Kit, ND-end shield cpl.			98062519	1	
159b	Kit, seal ring			98062553	1	
176	Kit, terminal board			98062239	1	
164a	Kit, aansluitkast			98062264	1	
+ 3	Kamer			99262580	1	pcs
- 3	Kamer			99262628	1	pcs
47c	Bus			99321194	1	
+ 3	Kamer			99196630	1	pcs
+ 4a	Kamer			99446221	2	pcs
+ 4a	Kamer			99446252	2	pcs
+ 4a	Kamer			99415870	2	pcs
+ 4	Kamer			99262576	5	pcs
+ 4	Kamer			99262624	5	pcs
+ 4	Kamer			99196626	5	pcs
6	Pomphuis			99196466	1	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A		99262704	2	pcs
		Dikte: 1,6				
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A		99886930	2	pcs
		Dikte: 1,6				
32	Ring	Aanduiding: DIN 125 A		98923051	16	pcs
		Binnendiameter: 17				
		Buitendiameter: 30				
		Dikte: 3				
36	Moer			99262692	4	pcs
+ 44	Suction part			99196612	1	pcs
44a	Pers deel			99196620	1	pcs
48	Moer			99262680	8	pcs
48	Moer			99262683	8	pcs
48	Moer			96536016	8	pcs
49h	Waaier			99262539	2	pcs
49h	Waaier			99262563	2	pcs
49	Waaier			99721343	6	pcs
49b	Conische bus			99262686	8	pcs
49b	Conische bus			99262689	8	pcs
51	Shaft			99196535	1	pcs
55	Bus			99196418	1	pcs
56	Fundatieplaat			99196483	1	pcs
66a	Ring			99262699	4	pcs