

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRN 185-4-3 A-P-A-V-HQQV

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/crn/grundfos-crn-185-4-3-a-p-a-v-hqqv>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRN 185-4-3 A-P-A-V-HQQV  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99143789 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgerust in roestvaststaal van hoge kwaliteit. Een ingebouwd apparaat voor het opvangen van de stuwkracht absorbeert hydraulische axiaalkrachten waardoor een standaardmotor kan worden gebruikt. De Grundfos cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via PJE-koppelingen (Victaulic®). De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 90 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2975 omw/min Nominale debiet: 185 m³/u Nominale opvoerhoogte: 121.1 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQV Goedkeuringen: CE,EAC,UKCA,ACS,WRAS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Roestvast staal EN 1.4408 Waaier: Roestvast staal EN 1.4401 Lager: WC/WC Steunlager: Graflon Stuwkrachtbehandelingsapparaat: SiC/WC Materiaal gecertificeerd volgens: European standards Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 25 bar Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 90 °C Type aansluiting: PJE Maat van de zuigaansluiting: DN 200 Maat van de persaansluiting: DN 200 Druktrap voor leidingaansluiting: 55 bar Flensmaat van de motor: FF500

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 75 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 75 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 135-125/78,0-72,0 A Startstroom: 680-680 % Cos phi - power factor: 0.89 Nominaal toerental: 2975 omw/min Rendement: IE3 94,7% Motorrendement bij nominale belasting: 94.7-94.7 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 94.8-94.8 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 94.1-94.1 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 83U15240 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Netto gewicht: 835 kg Bruto gewicht: 998 kg Transportvolume: 2.49 m³ Stuwkrachtbehandelingsapparaat: Y Land van herkomst: DK HS code: 84137075

99143789 CRN 185-4-3 A-P-A-V-HQQV 50 Hz

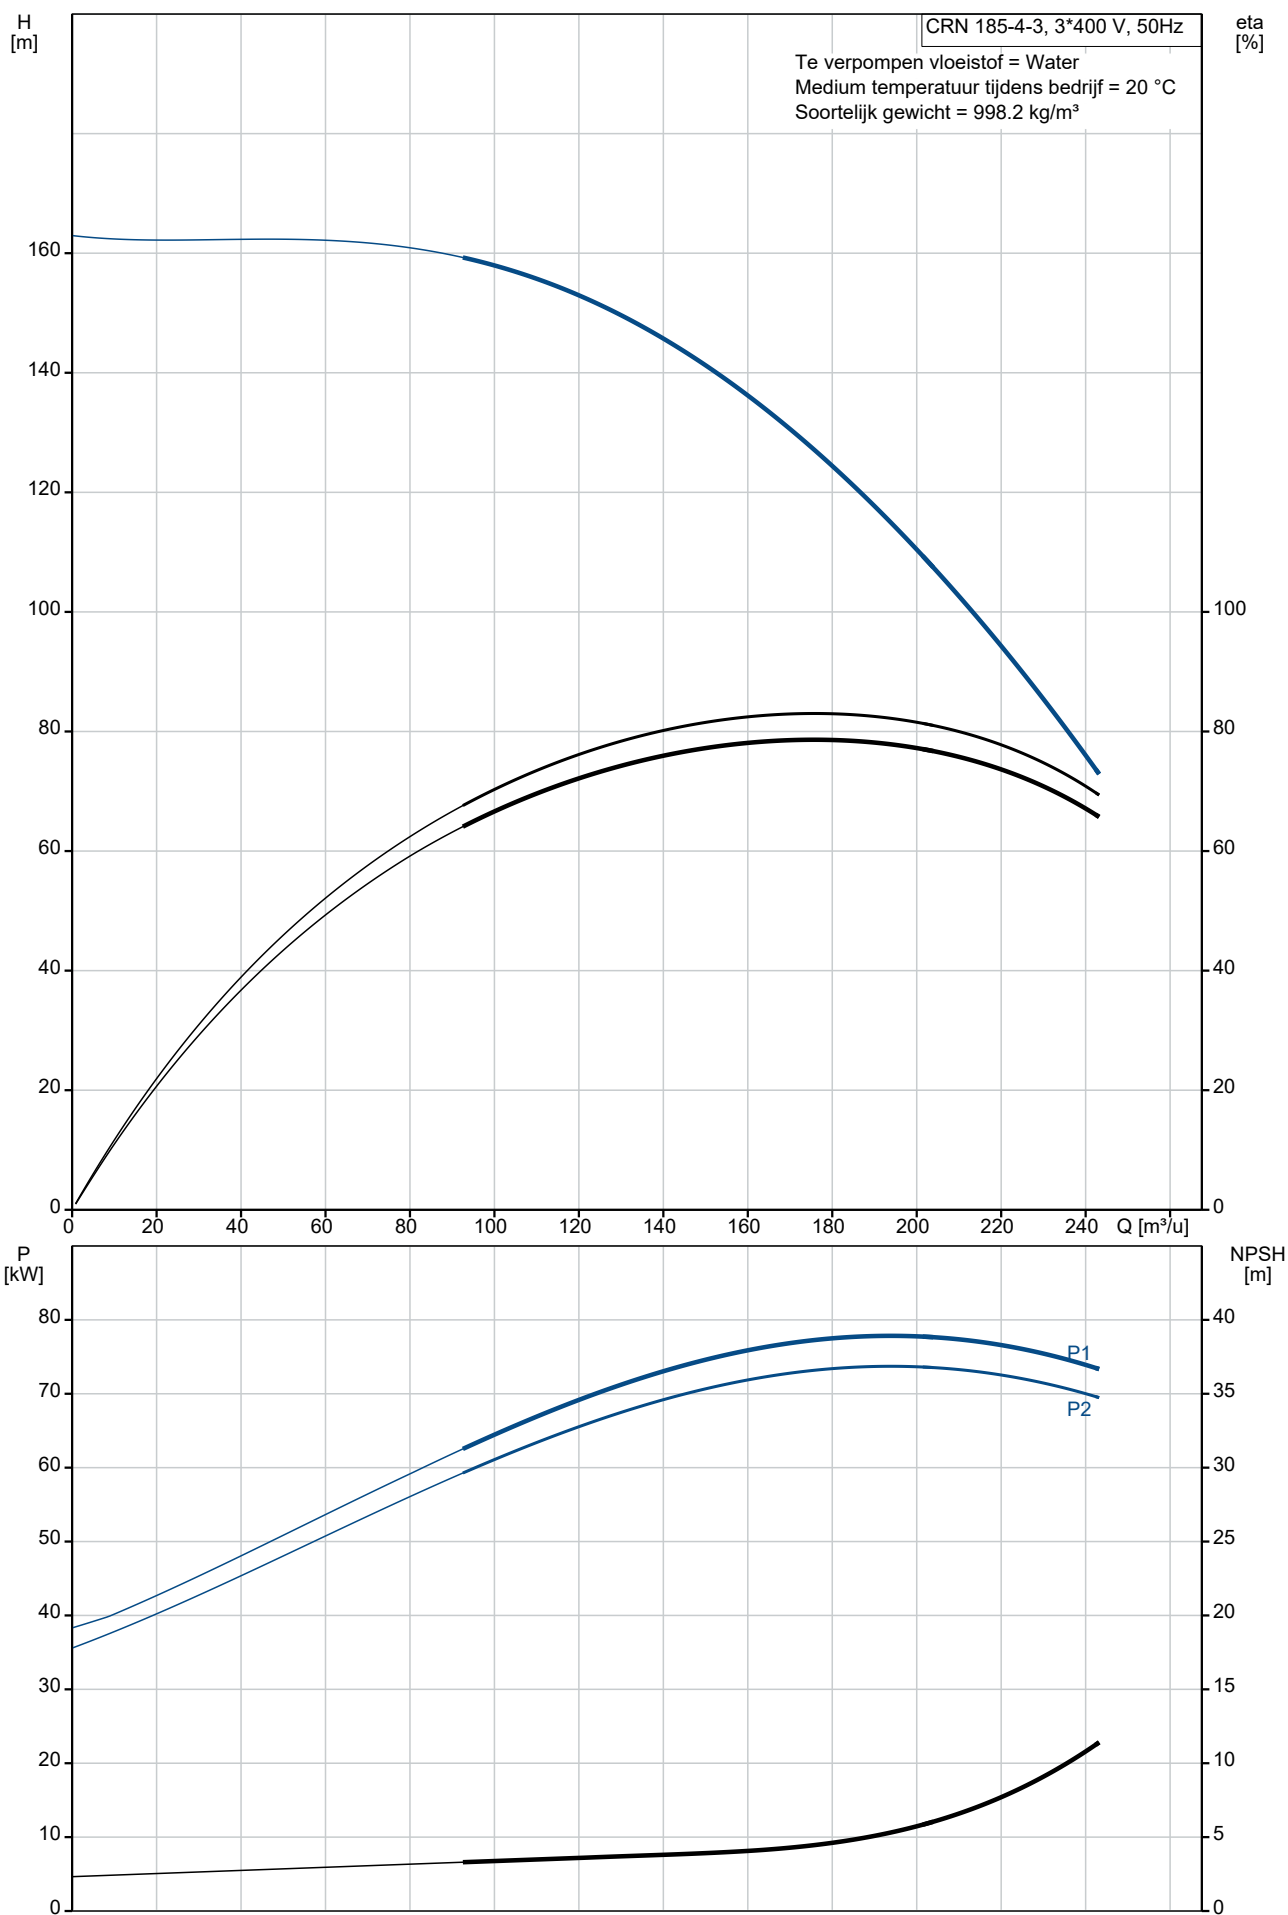


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRN 185-4-3 A-P-A-V-HQQV		
Productnummer::	99143789		
EAN nummer::	5712607563066		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2975 omw/min		
Nominaal debiet:	185 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	121.1 m		
Maximale opvoerhoogte:	163 m		
Trappen:	4		
Waaiers:	4		
Aantal gereduceerde waaiers:	3		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQV		
Goedkeuringen:	CE,EAC,UKCA,ACS,WRA S		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Model:	A		
Koeling:	IC 411		
Materialen:			
Pomphuis:	Roestvast staal		
Pomphuis:	EN 1.4408		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4401		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	V		
Lager:	WC/WC		
Steunlager:	Graflon		
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	SiC/WC		
Materiaal gecertificeerd volgens:	European standards		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	55 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	25 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / 90 °C		
Type aansluiting:	PJE		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 200		
Maat van de persaansluiting:	DN 200		
Druktrap voor leidingaansluiting:	55 bar		
Flensmaat van de motor:	FF500		
Code voor leidingaansluiting:	P		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 90 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	SIEMENS		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	75 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	75 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V		
Nominaalstroom:	135-125/78,0-72,0 A		
Startstroom:	680-680 %		
Cos phi - power factor:	0.89		
Nominaal toerental:	2975 omw/min		
Rendement:	IE3 94,7%		
Motorrendement bij nominale belasting:	94.7-94.7 %		

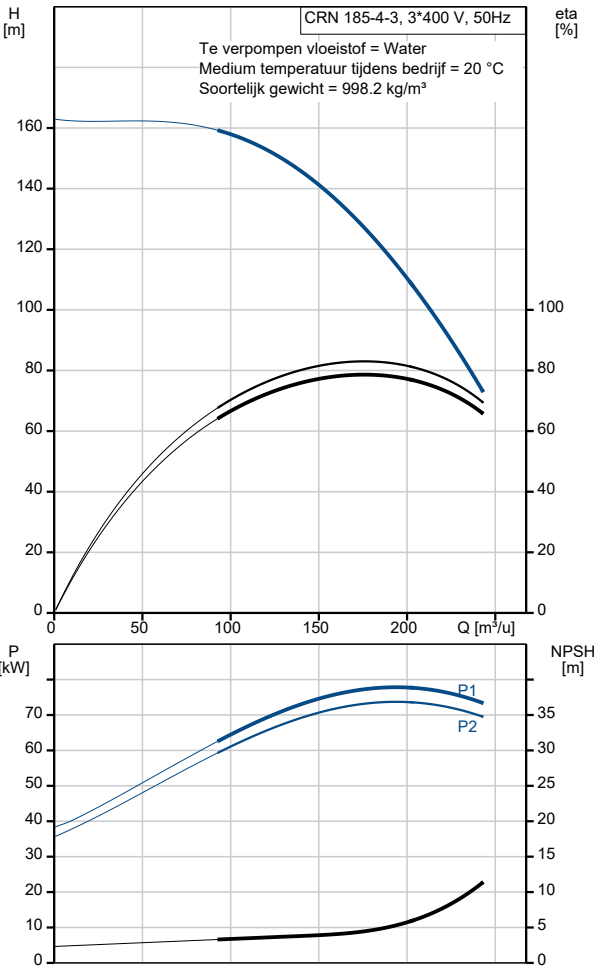

Omschrijving	Specificatie
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	94.8-94.8 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	94.1-94.1 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	83U15240
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Netto gewicht:	835 kg
Bruto gewicht:	998 kg
Transportvolume:	2.49 m ³
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	Y
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

99143789 CRN 185-4-3 A-P-A-V-HQQV 50 Hz

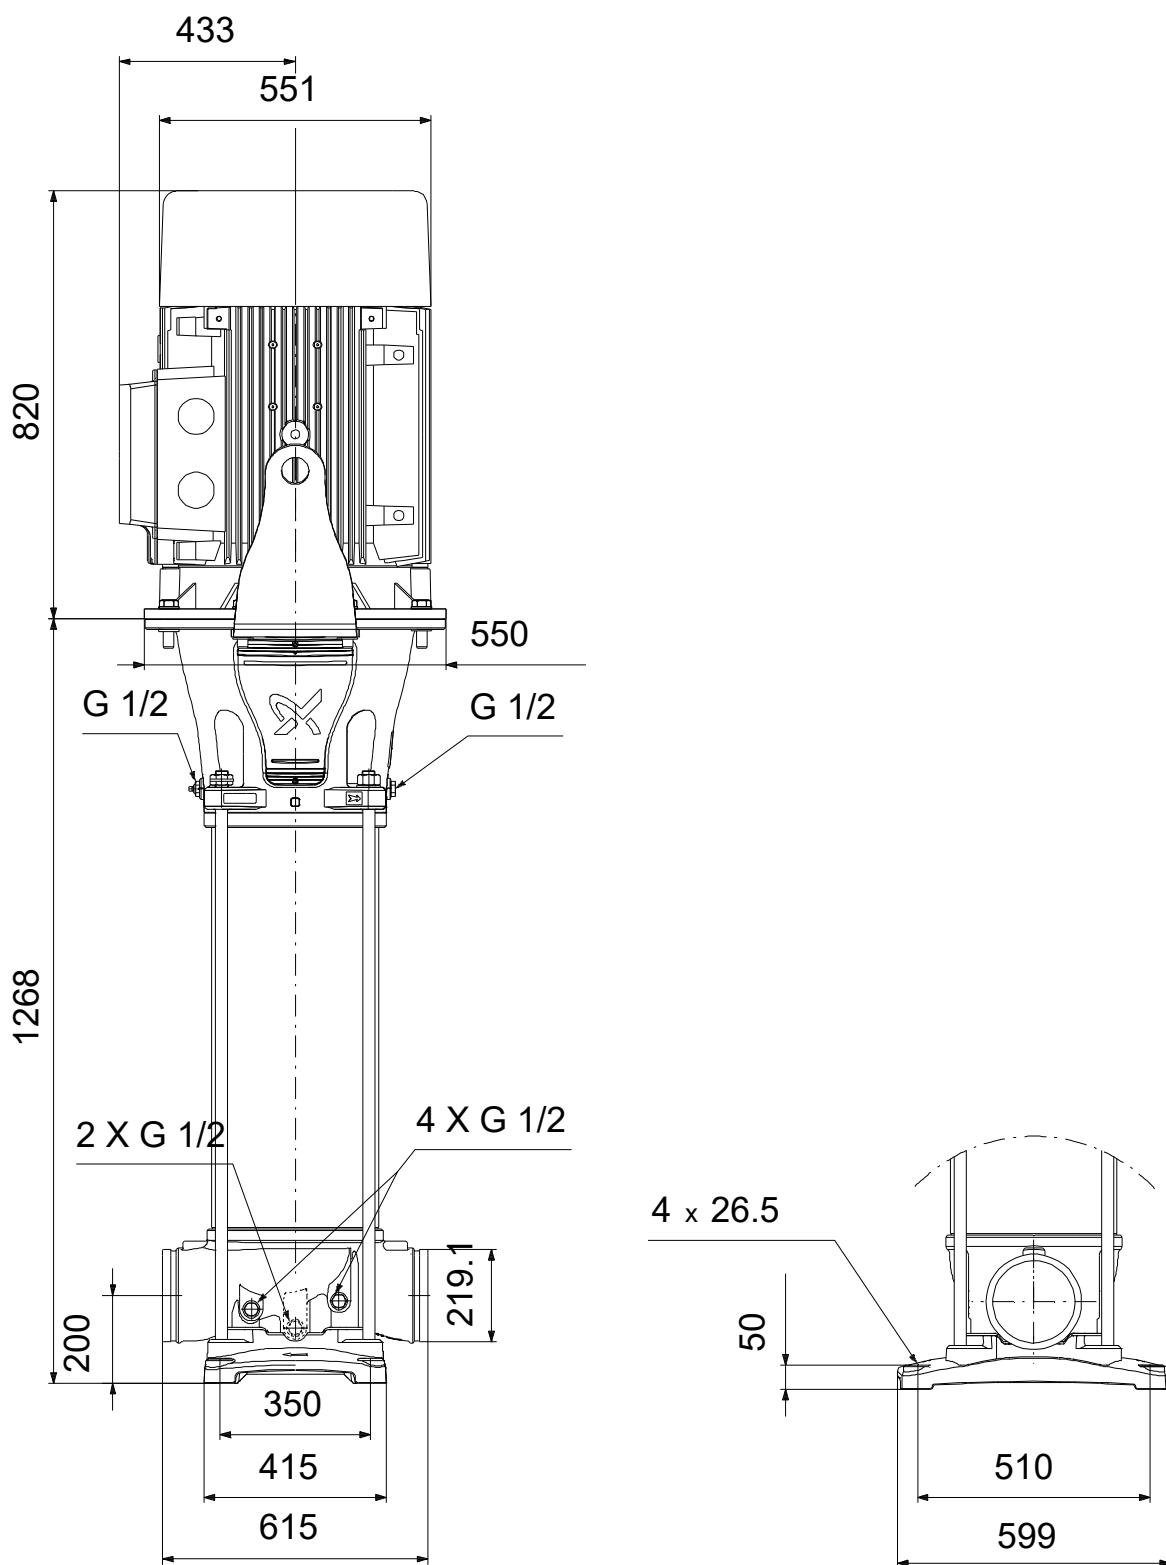

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRN 185-4-3, Artikelnr. 99143789
Geproduceerd na 2040 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			99415824	1	pcs
47g	Lock ring				1	
47a	Lager				1	
48a	Moer				1	
-	Kit, koppeling			99190041	1	pcs
-	Coupling cpl.				1	
10a	Koppeling				2	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 45			
			Draad: M16			
10	Parallel pin				1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			99196381	2	pcs
7b	Borgring				2	
7a	Schroef				2	
7	Koppelingsbeschermer				1	
-	Kit, impeller,bearing			99432573	1	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, impeller,red.bush			99124977	3	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49a	Waaier				1	
-	Kit, O-ringen			99262404	1	pcs
-	O-ring set				1	
120j	O-ring				3	
120i	O-ring				1	
120c	O-ring				1	
-	Kit, O-ringen			99262389	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring		Diameter: 16,3		8	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
109	O-ring				1	
110	O-ring				1	
-	Kit, plug			99262371	1	pcs
-	Plug				7	
25	Plug				1	
38	O-ring		Diameter: 16,3		1	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
-	Ontluchtingsschroef				1	
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle					
	Plug					
38	O-ring		Diameter: 16,3		1	
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
-	Kit, asafdichting HQQV			99262351	1	pcs
	Snij apparaat				1	
105	Asafdichting				1	
-	Kit, shaft seal wear parts			99262359	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
	Snij apparaat				1	
102	O-ring				1	
103	asafdichting ring, vast				1	
104	Asafdichtingring, draaiend				1	
107	O-ring				1	
109	O-ring				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
110	O-ring				1	
113	Socket set screw				3	
-	Kit, ankerbouten			99190120	4	pcs
26	Ankerbout				1	
36	Moer				1	
66a	Ring				1	
-	Kit, strap			99190072	2	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A			1	
		Dikte: 1,6				
26b	Hex head screw				1	
26a	Strip				1	
-	Kit, thrust handling			99445739	1	pcs
-	Thrust handling set				1	
	Pen				3	
120h	Lifting plate				1	
120g	Ring				1	
120f	Moer				1	
120e	Wedge lock washer				1	
120d	Ring				1	
120b	Ring				1	
120a	Thrust disc				1	
26c	Ring				6	
26b	Hex socket head cap screw				6	
-	Kit, slijtdelen			99262421	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
45	Nekring				4	
47d	Borgring				3	
47c	Bus				3	
65	Nekring houder				4	
	Half key			99956338	1	pcs
-	Motor				1	pcs
151	Kit, ventilatorhuis			99018554	1	
	Kit, smeernippel			98360052	1	
159b	Kit, seal ring			98062554	1	
176	Kit, terminal board			98062239	1	
164a	Kit, aansluitkast			98062264	1	
156	Spare, motor fan			96766463	1	
2	Deksel			99196502	1	pcs
+ 3	Kamer			99262613	1	pcs
+ 3	Kamer			99262671	1	pcs
+ 3	Kamer			99196663	1	pcs
+ 4a	Kamer			99446246	1	pcs
+ 4a	Kamer			99446267	1	pcs
+ 4a	Kamer			99415895	1	pcs
+ 4	Kamer			99262611	2	pcs
+ 4	Kamer			99262669	2	pcs
+ 4	Kamer			99196661	2	pcs
6	Pomphuis			99196480	1	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A		99262704	2	pcs
		Dikte: 1,6				
26c	Ring			99262705	6	pcs
26c	Ring			99262706	6	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A		99886930	2	pcs
		Dikte: 1,6				
26b	Hex socket head cap screw			99262702	6	pcs
26b	Hex socket head cap screw			99262703	6	pcs
32	Ring	Aanduiding: DIN 125 A		98923051	16	pcs
		Binnendiameter: 17				
		Buitendiameter: 30				
		Dikte: 3				
36	Moer			99262695	4	pcs
+ 44	Suction part			99196617	1	pcs
44a	Pers deel			99196623	1	pcs
48	Moer			99446218	1	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
48	Moer			99262682	3	pcs
48	Moer			99446220	1	pcs
48	Moer			99262685	3	pcs
49a	Waaier			99262547	3	pcs
49	Waaier			99262535	1	pcs
49a	Waaier			99262571	3	pcs
49	Waaier			99262559	1	pcs
49b	Conische bus			99262688	4	pcs
49b	Conische bus			99262691	4	pcs
56	Fundatieplaat			99196492	1	pcs
66a	Ring			99262698	4	pcs
120k	Flens			99262452	1	pcs
120j	O-ring			99262708	3	pcs