

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRN 185-7-3 A-P-A-V-HQQV

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/crn/grundfos-crn-185-7-3-a-p-a-v-hqqv>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRN 185-7-3 A-P-A-V-HQQV  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99143795 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgerust in roestvaststaal van hoge kwaliteit. Een ingebouwd apparaat voor het opvangen van de stuwkracht absorbeert hydraulische axiaalkrachten waardoor een standaardmotor kan worden gebruikt. De Grundfos cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via PJE-koppelingen (Victaulic®). De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 90 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2986 omw/min Nominale debiet: 185 m³/u Nominale opvoerhoogte: 225 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQV Goedkeuringen: CE,EAC,UKCA,ACS,WRAS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Roestvast staal EN 1.4408 Waaier: Roestvast staal EN 1.4401 Lager: WC/WC Steunlager: Graflon Stuwkrachtbehandelingsapparaat: SiC/WC Materiaal gecertificeerd volgens: European standards Installatie: Maximum ambient temperature: 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 40 bar Max. druk bij toegestane temp: 25 bar / 90 °C 40 bar / 80 °C Type aansluiting: PJE Maat van de zuigaansluiting: DN 200 Maat van de persaansluiting: DN 200 Druktrap voor leidingaansluiting: 55 bar Flensmaat van de motor: FF600

Aantal	Omschrijving
	Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 160 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 160 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 280-255/161-147 A Startstroom: 780-780 % Cos phi - power factor: 0.92 Nominaal toerental: 2982 omw/min Rendement: IE3 95,6% Motorrendement bij nominale belasting: 95.6-95.6 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 95.6-95.6 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 95.1-95.1 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 83U15248 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Netto gewicht: 1380 kg Bruto gewicht: 1600 kg Transportvolume: 4.25 m³ Stuwkrachtbehandelingsapparaat: Y Land van herkomst: DK HS code: 84137075

99143795 CRN 185-7-3 A-P-A-V-HQQV 50 Hz

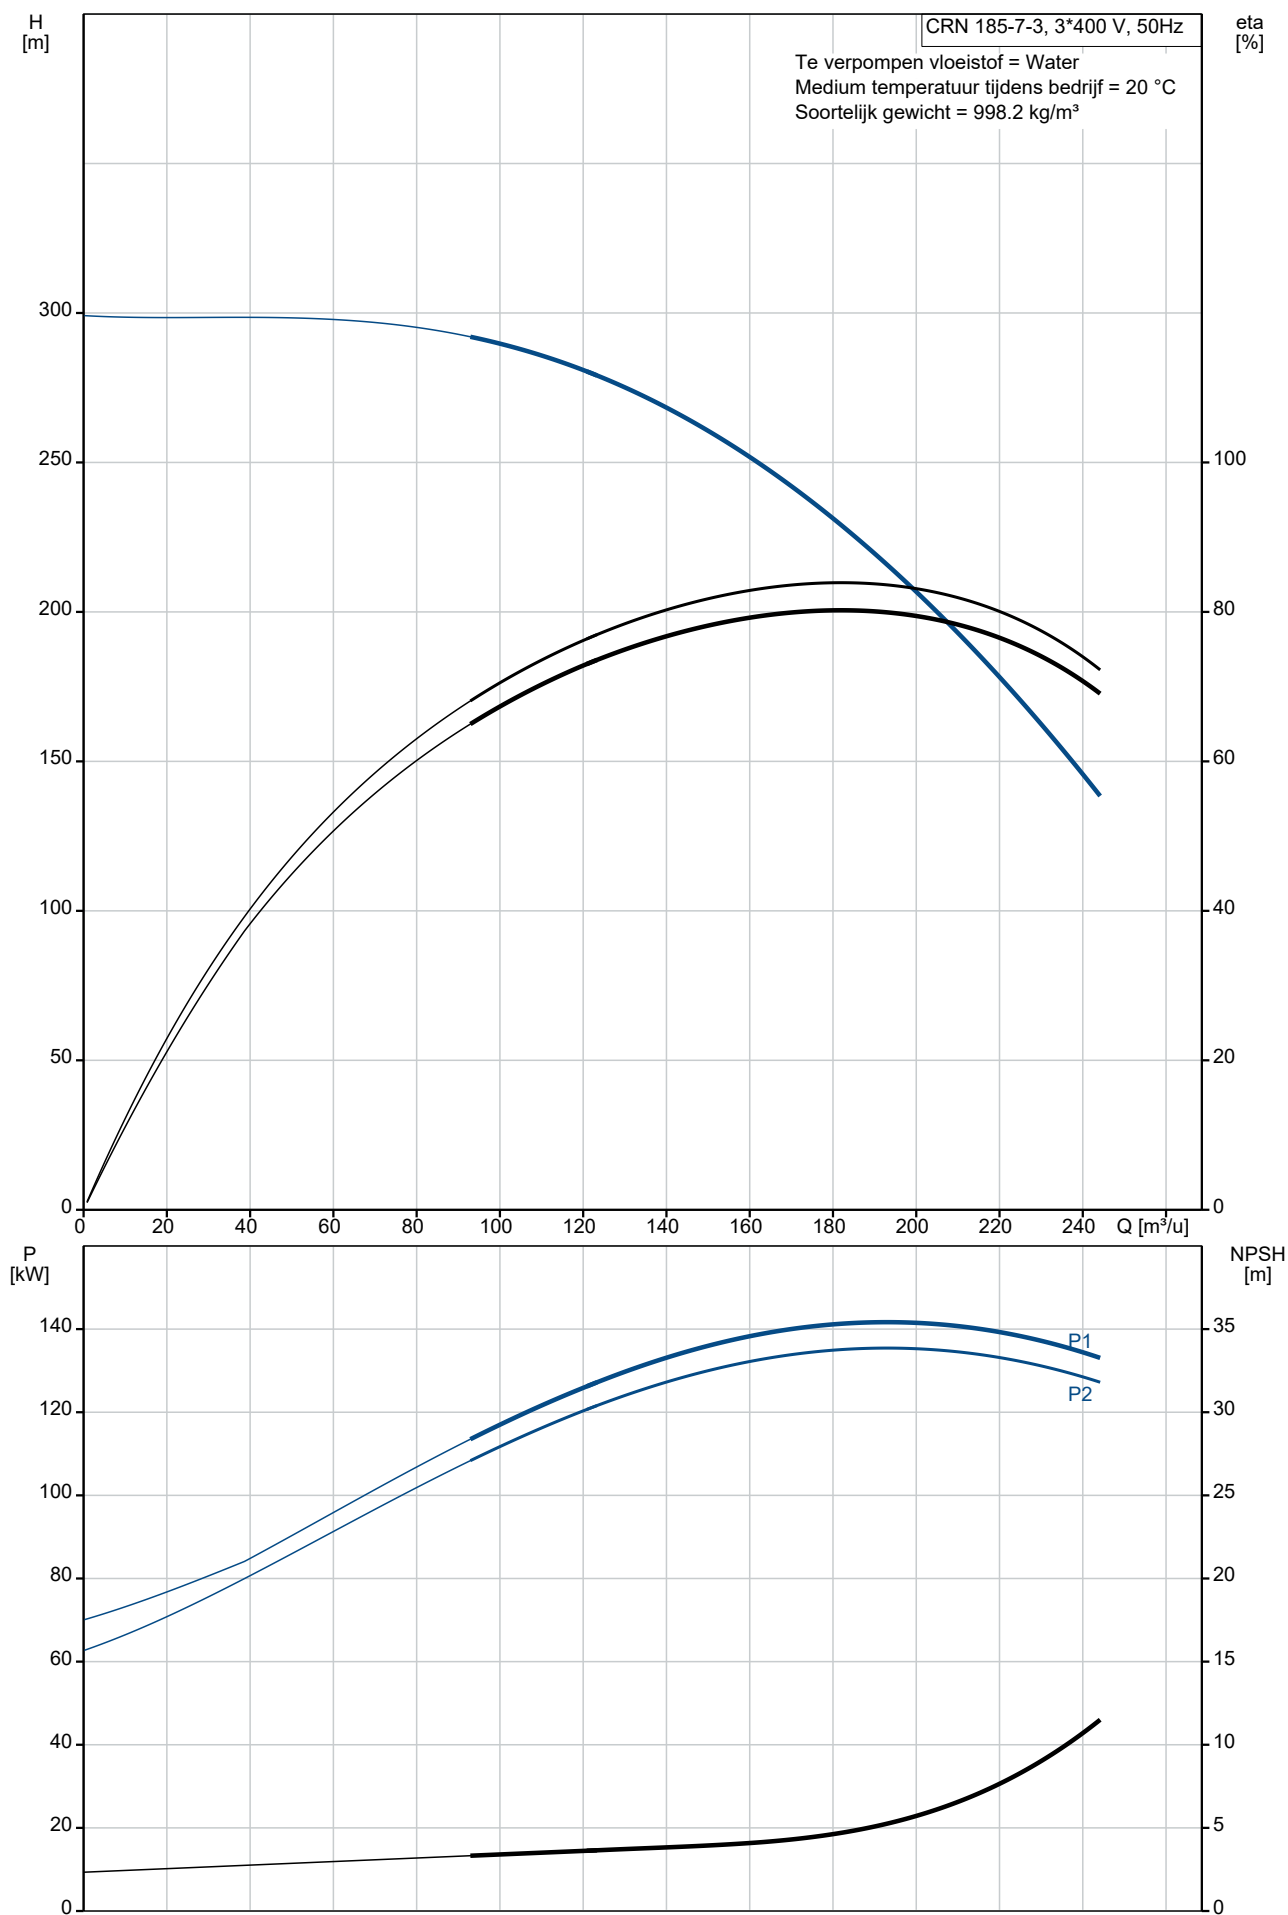


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	CRN 185-7-3 A-P-A-V-HQQV
Productnummer::	99143795
EAN nummer::	5712607563288
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2986 omw/min
Nominaal debiet:	185 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	225 m
Maximale opvoerhoogte:	298.9 m
Trappen:	7
Waaiers:	7
Aantal gereduceerde waaiers:	3
Lage NPSH:	N
Plaatsing:	Verticaal
Asafdichting arrangement:	Enkel
Code voor asafdichting:	HQQV
Goedkeuringen:	CE,EAC,UKCA,ACS,WRA S
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B
Pomp versie:	A
Model:	A
Koeling:	IC 411
Materialen:	
Pomphuis:	Roestvast staal
Pomphuis:	EN 1.4408
Waaier:	Roestvast staal
Waaier:	EN 1.4401
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	V
Lager:	WC/WC
Steunlager:	Graflon
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	SiC/WC
Materiaal gecertificeerd volgens:	European standards
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	55 °C
Maximale bedrijfsdruk:	40 bar
Max. druk bij toegestane temp:	25 bar / 90 °C
Max. druk bij toegestane temp:	40 bar / 80 °C
Type aansluiting:	PJE
Maat van de zuigaansluiting:	DN 200
Maat van de persaansluiting:	DN 200
Druktrap voor leidingaansluiting:	55 bar
Flensmaat van de motor:	FF600
Code voor leidingaansluiting:	P
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 90 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motor standaard:	IEC
Motortype:	SIEMENS
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	160 kW
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	160 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V
Nominaalstroom:	280-255/161-147 A
Startstroom:	780-780 %
Cos phi - power factor:	0.92
Nominaal toerental:	2982 omw/min
Rendement:	IE3 95,6%

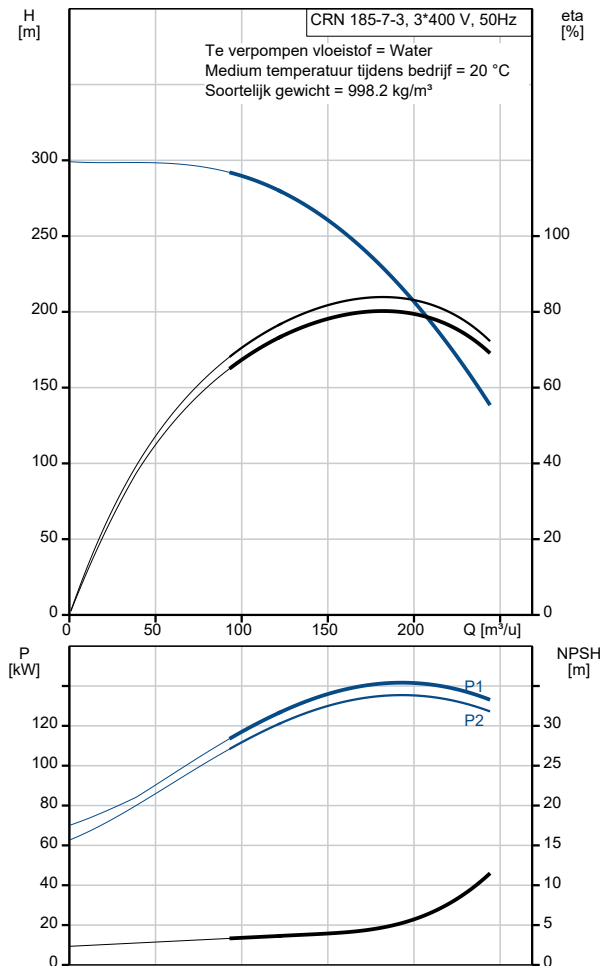

Omschrijving	Specificatie
Motorrendement bij nominale belasting:	95.6-95.6 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	95.6-95.6 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	95.1-95.1 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	83U15248
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Netto gewicht:	1380 kg
Bruto gewicht:	1600 kg
Transportvolume:	4.25 m ³
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	Y
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

99143795 CRN 185-7-3 A-P-A-V-HQQV 50 Hz

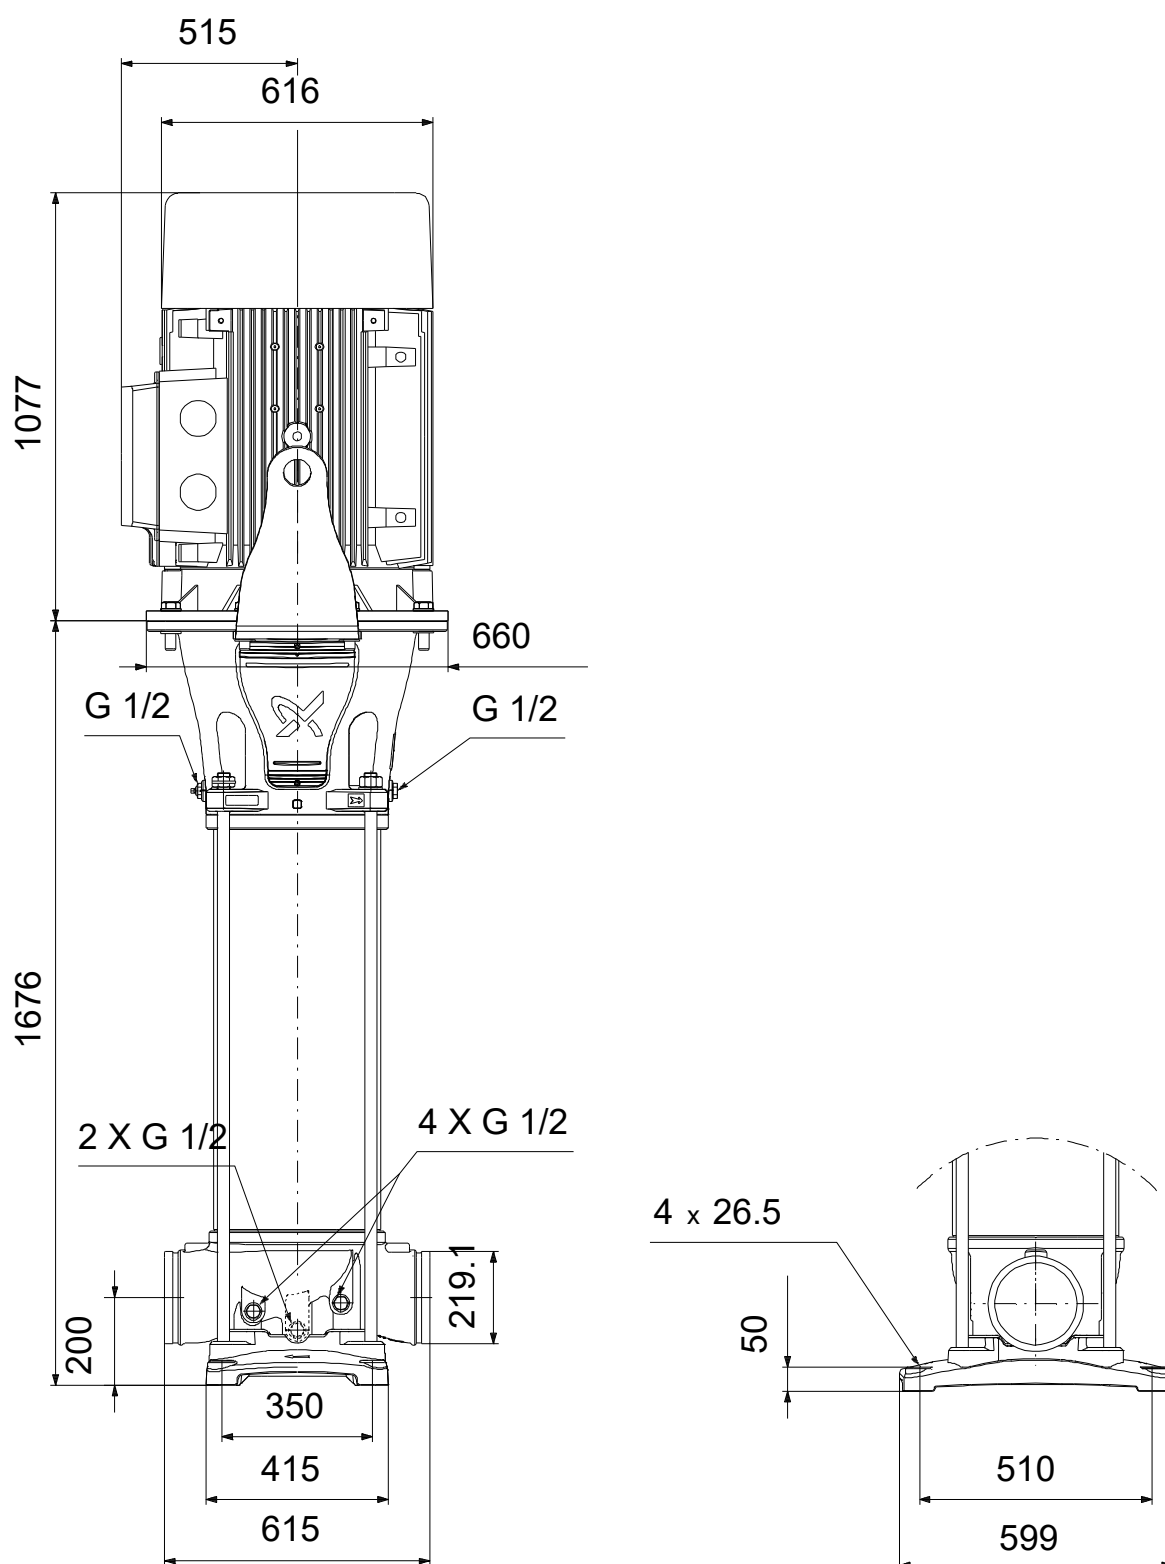

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRN 185-7-3, Artikelnr. 99143795
Geproduceerd na 2040 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			99415827	1	pcs
47g	Lock ring				2	
47a	Lager				2	
48a	Moer				2	
-	Kit, koppeling			99190044	1	pcs
-	Coupling cpl.				1	
10a	Koppeling				2	
9	Hex socket head cap screw	Aanduiding: DIN 912			4	
		Lengte: 45				
		Draad: M16				
10	Parallel pin				1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			99196382	2	pcs
7b	Borgring				2	
7a	Schroef				2	
7	Koppelingsbeschermer				1	
-	Kit, impeller,bearing			99432573	1	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, impeller,bush			99124963	3	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
-	Kit, impeller,red.bearing			99432583	1	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49a	Waaier				1	
-	Kit, impeller,red.bush			99124977	2	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49a	Waaier				1	
-	Kit, O-ringen			99262395	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring	Diameter: 16,3			8	
		Materiaal type: FKM				
		Dikte: 2,4				
109	O-ring				1	
110	O-ring				1	
-	Kit, O-ringen			99262404	1	pcs
-	O-ring set				1	
120j	O-ring				3	
120i	O-ring				1	
120c	O-ring				1	
-	Kit, plug			99262371	1	pcs
-	Plug				7	
25	Plug				1	
38	O-ring	Diameter: 16,3			1	
		Materiaal type: FKM				
		Dikte: 2,4				
-	Ontluchtingsschroef				1	
- 18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle					
	Plug					
38	O-ring	Diameter: 16,3			1	
		Materiaal type: FKM				
		Dikte: 2,4				
-	Kit, asafdichting HQQV			99262355	1	pcs
	Snij apparaat				1	
105	Asafdichting				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, shaft seal wear parts			99262363	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
	Snij apparaat				1	
102	O-ring				1	
103	asafdichting ring, vast				1	
104	Asafdichtingring, draaiend				1	
107	O-ring				1	
109	O-ring				1	
110	O-ring				1	
113	Socket set screw				3	
-	Kit, ankerbouten			99190123	4	pcs
26	Ankerbout				1	
36	Moer				1	
66a	Ring				1	
-	Kit, strap			99190075	4	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6			1	
26b	Hex head screw				1	
26a	Strip				1	
-	Kit, thrust handling			99445739	1	pcs
-	Thrust handling set				1	
	Pen				3	
120h	Lifting plate				1	
120g	Ring				1	
120f	Moer				1	
120e	Wedge lock washer				1	
120d	Ring				1	
120b	Ring				1	
120a	Thrust disc				1	
26c	Ring				6	
26b	Hex socket head cap screw				6	
-	Kit, slijtdelen			99262430	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
45	Nekring				8	
47d	Borgring				6	
47c	Bus				6	
65	Nekring houder				8	
	Half key			99956338	1	pcs
-	Motor				1	pcs
156	Kit, ventilator			98339895	1	
151	Kit, ventilatorhuis			98768548	1	
	Kit, smeernippel			98360053	1	
176	Kit, terminal board			98359966	1	
164a	Kit, aansluitkast			98360006	1	
2	Deksel			99196502	1	pcs
+ 3	Kamer			99262613	1	pcs
+ 3	Kamer			99262671	1	pcs
+ 3	Kamer			99196663	1	pcs
+ 4a	Kamer			99446246	2	pcs
+ 4a	Kamer			99446267	2	pcs
+ 4a	Kamer			99415895	2	pcs
+ 4	Kamer			99262611	4	pcs
+ 4	Kamer			99262669	4	pcs
+ 4	Kamer			99196661	4	pcs
6	Pomphuis			99196480	1	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6		99262704	4	pcs
26c	Ring			99262705	6	pcs
26c	Ring			99262706	6	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6		99886930	4	pcs
26b	Hex socket head cap screw			99262702	6	pcs
26b	Hex socket head cap screw			99262703	6	pcs
28	Hex nut	Draad: M16		97511792	8	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
36	Moer			99262695	4	pcs
+ 44	Suction part			99196617	1	pcs
44a	Pers deel			99196623	1	pcs
48	Moer			99446218	2	pcs
48	Moer			99262682	5	pcs
48	Moer			99446220	2	pcs
48	Moer			99262685	5	pcs
49a	Waaier			99262547	3	pcs
49	Waaier			99262535	4	pcs
49a	Waaier			99262571	3	pcs
49	Waaier			99262559	4	pcs
49b	Conische bus			99262688	7	pcs
49b	Conische bus			99262691	7	pcs
56	Fundatieplaat			99196492	1	pcs
66a	Ring			99262698	4	pcs
66a	Ring			99262696	16	pcs
120k	Flens			99262452	1	pcs
120j	O-ring			99262708	3	pcs