

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/cre/grundfos-cre-95-2-1-n-f-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99264418 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. De Grundfos cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting van het leidingwerk via DIN-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Een bedieningspaneel op de motorklemmenkast maakt de instelling mogelijk van het gewenste setpoint alsmede het instellen van de pomp op "Min." of "Max." bedrijf of op "Stop". Het bedieningspaneel is voorzien van indicatielampjes voor "Bedrijf" en "Storing". Communicatie met de pomp is mogelijk via Grundfos GO Remote (accessoire). Met de afstandsbediening is verdere instelling mogelijk en tevens het uitlezen van een aantal parameters zoals "Actuele waarde", "Toerental", "Vermogen" en totaal "Opgenomen vermogen". De klemmenbox bevat aansluitklemmen voor de volgende aansluitingen: - pomp start/stop ingang (potentiaalvrij contact) - remote setpoint instelling via analoog signaal, 0-10 V, 0(4)-20 mA - 10 V voedingsspanning voor setpoint potentiometer, I_{max} = 5 mA - drie analoge sensoringangen, 0-10 V, 0(4)-20 mA; de af-fabriek gemonteerde druksensor is aangesloten op één van deze ingangen - 24 V voedingsspanning voor sensor, I_{max} = 40 mA - één analoge uitgang - drie digitale ingangen - twee Pt100 ingangen - twee potentiaalvrije alarmrelais met wisselcontact, welke "Storing", "Bedrijf" of "Gereed" rapporteren. - RS-485 GENIbus aansluiting - interface voor Grundfos CIM fieldbus-module. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 3560 omw/min Nominaal debiet: 114 m³/u Nominale opvoerhoogte: 56.7 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Goedkeuringen: CE,EAC,UKCA,ACS,WRAS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Nodulair gietijzer EN 1563 EN-GJS-500-7 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 Lager: WC/WC Steunlager: Graflon

Aantal	Omschrijving
	Materiaal gecertificeerd volgens: European standards Installatie: Maximum ambient temperature: 40 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 100 Maat van de persaansluiting: DN 100 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Flensmaat van de motor: FF300 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: 180MB IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 22 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 22 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-480 V Nominaalstroom: 43.5-35.0 A Cos phi - power factor: 0.91-0.90 Nominaal toerental: 480-3540 omw/min Rendement: IE3 92,7% Motorrendement bij nominale belasting: 92.7 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85901027 Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Druksensor: Y Overige: DOE Pump Energy Index CL: 0.00 DOE Pump Energy Index VL: 0.00 Netto gewicht: 264 kg Bruto gewicht: 327 kg Transportvolume: 1.14 m³ Stuwkrachtbehandelingsapparaat: N Land van herkomst: DK HS code: 84137075

99264418 CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE 50 Hz

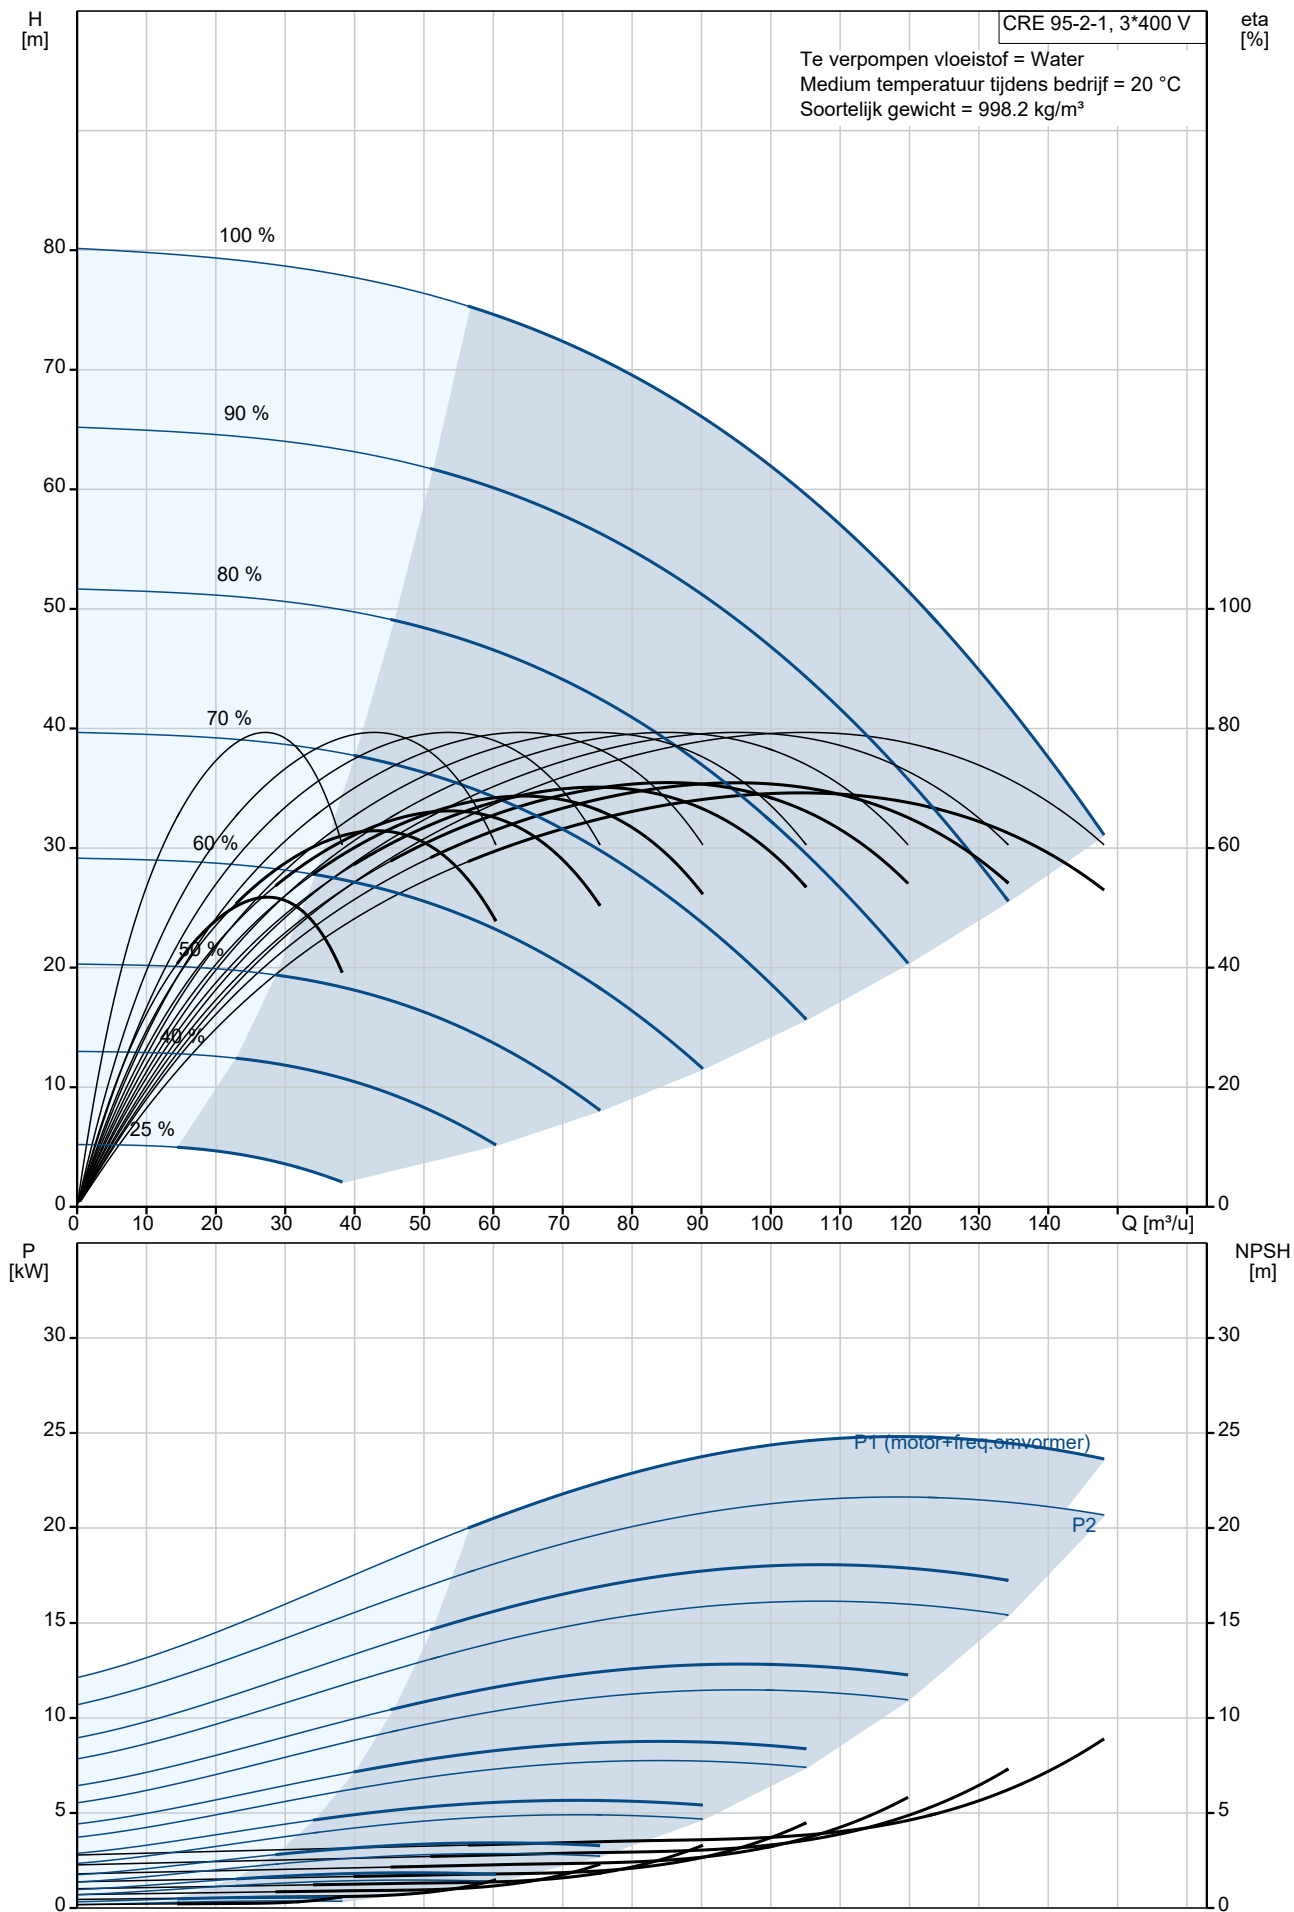


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE		
Productnummer::	99264418		
EAN nummer::	5713826224172		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	3560 omw/min		
Nominaal debiet:	114 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	56.7 m		
Maximale opvoerhoogte:	80.5 m		
Trappen:	2		
Waaiers:	2		
Aantal gereduceerde waaiers:	1		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Goedkeuringen:	CE,EAC,UKCA,ACS,WR AS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	N		
Model:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Nodulair gietijzer		
Pomphuis:	EN 1563 EN-GJS-500-7		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	WC/WC		
Steunlager:	Graflon		
Materiaal gecertificeerd volgens:	European standards		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	40 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 100		
Maat van de persaansluiting:	DN 100		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Flensmaat van de motor:	FF300		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te pomp medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	180MB		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	22 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	22 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-480 V		
Nominaalstroom:	43.5-35.0 A		
Cos phi - power factor:	0.91-0.90		
Nominaal toerental:	480-3540 omw/min		
Rendement:	IE3 92,7%		
Motorrendement bij nominale belasting:	92.7 %		
Pooltal:	2		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	JA		

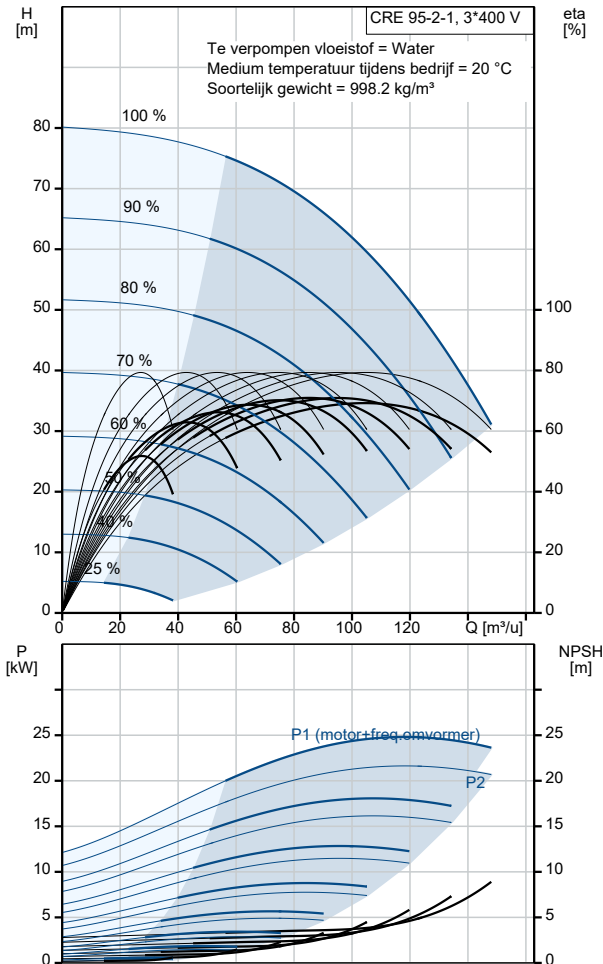


Omschrijving	Specificatie
Motor Nr.:	85901027
Regeling:	
Functionele Module:	ADVANCED I/O
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	Y
Overige:	
DOE Pump Energy Index CL:	0.00
DOE Pump Energy Index VL:	0.00
Netto gewicht:	264 kg
Bruto gewicht:	327 kg
Transportvolume:	1.14 m ³
Configuratie bestand nr:	95139537
Stuwkrachtbehandelingsapparaat:	N
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

99264418 CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE 50 Hz

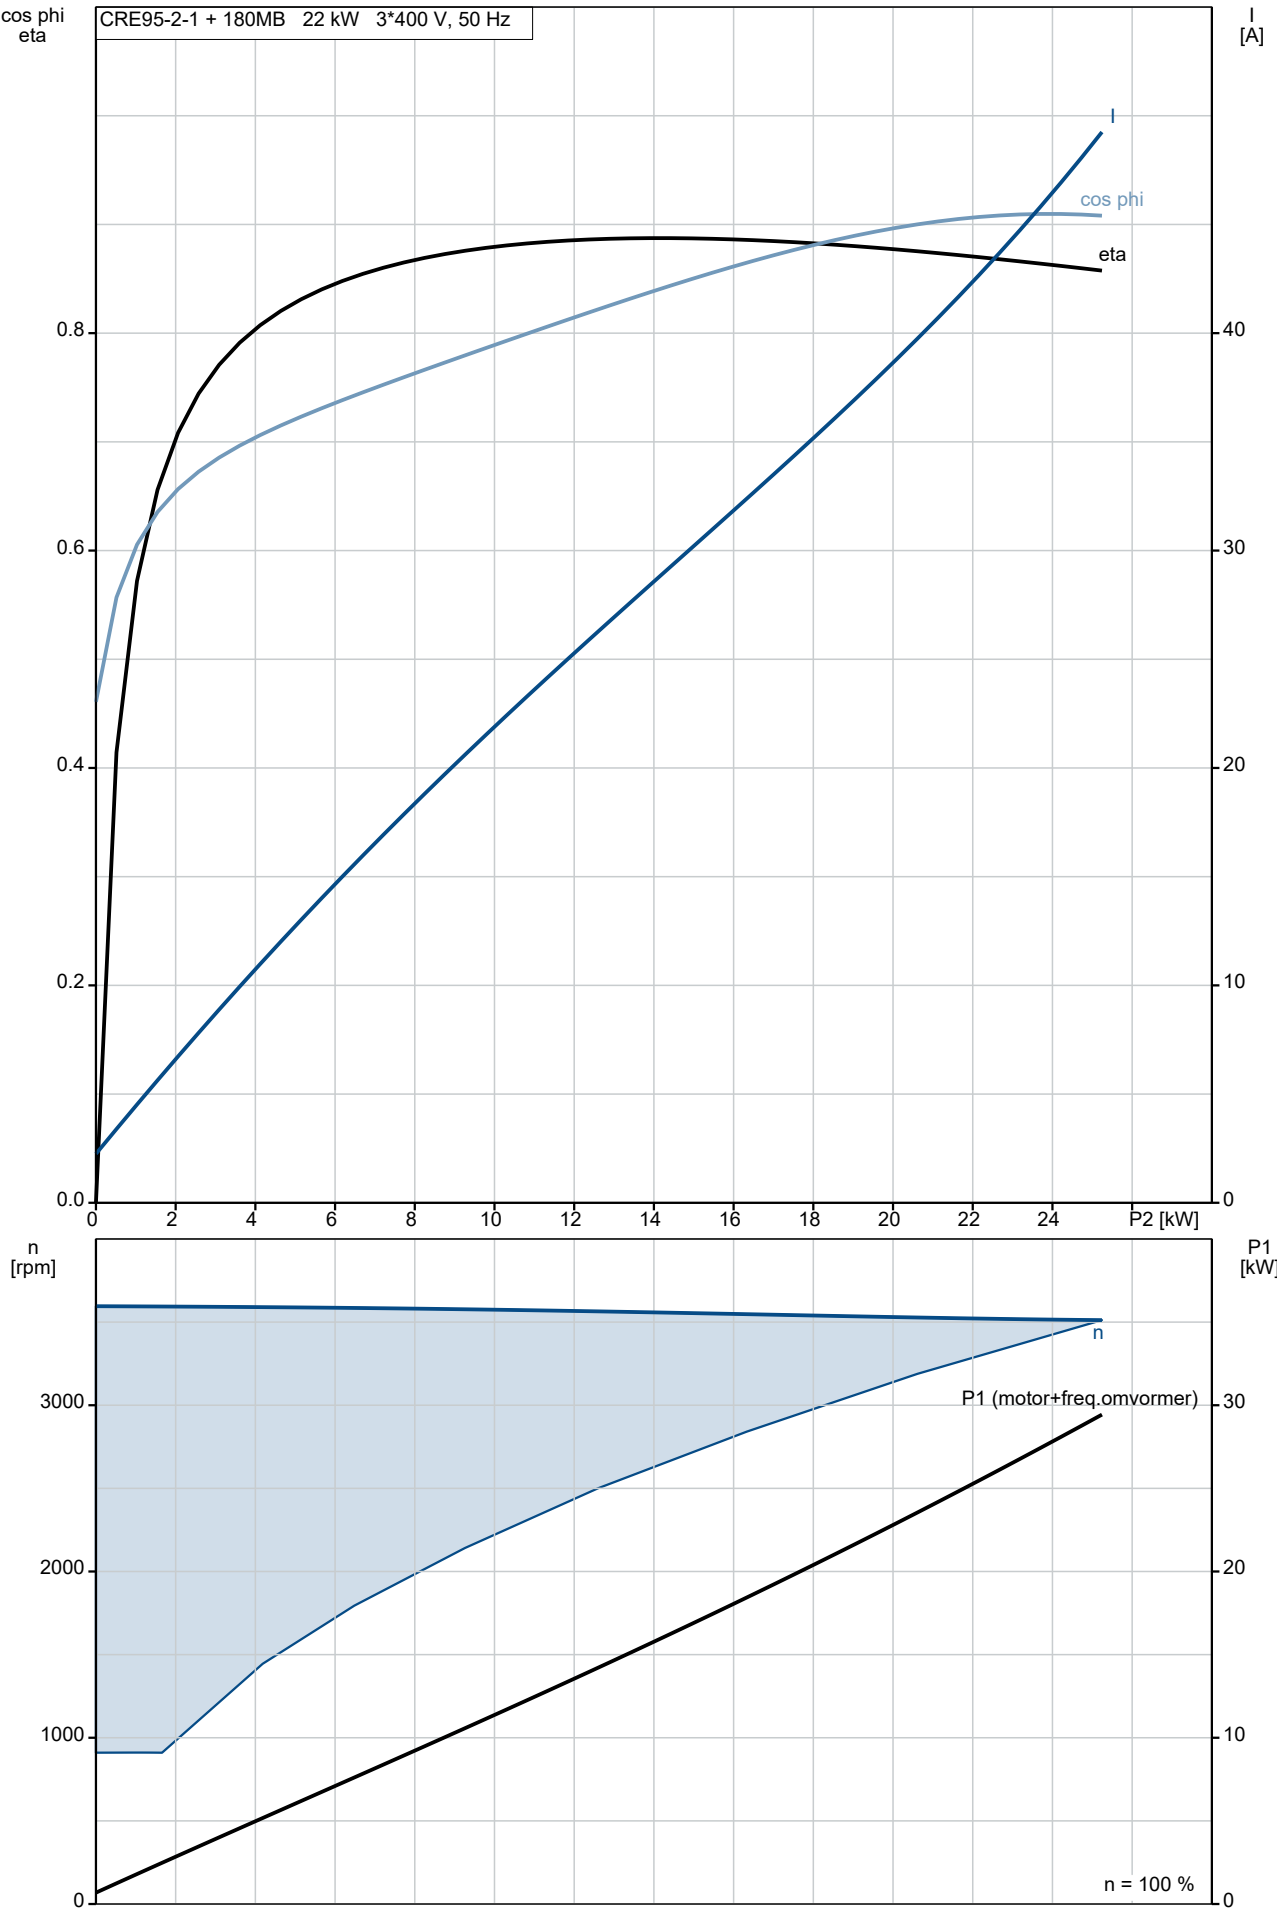

99264418 CRE 95-2-1 N-F-A-E-HQQE 50 Hz

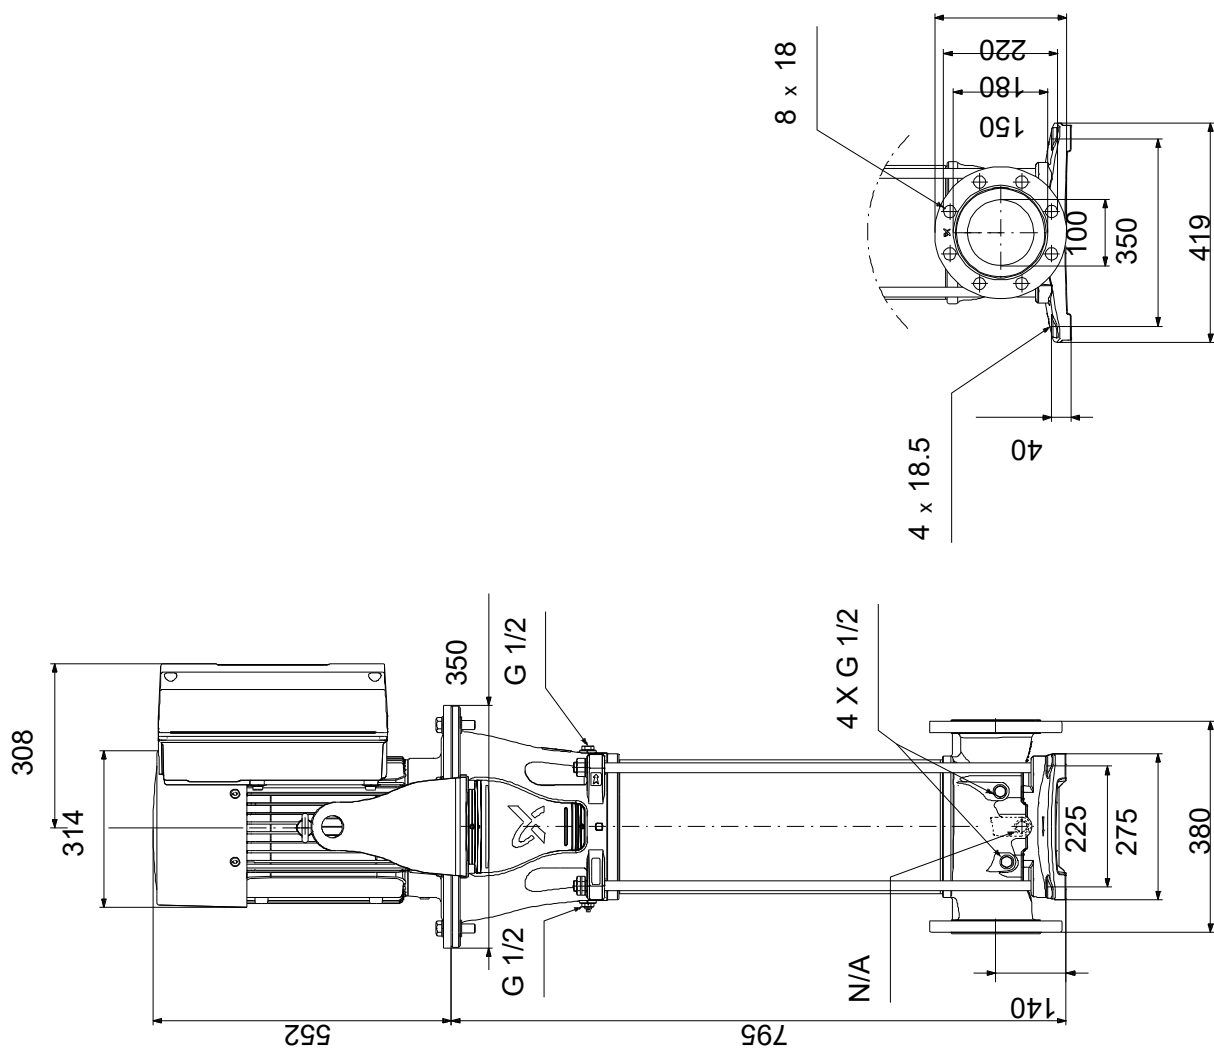

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRE 95-2-1, Artikelnr. 99264418
Geproduceerd na 1826 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie	Onderdeelnr	Aant	Eenhei
	Kit, lager			99415812	1	pcs
47a	Lager compl.				1	
	Driver				1	
	Retainer				1	
	Kit, bracket			99432728	1	pcs
2d	Plug				4	
2c	Beugel				4	
	Kit, koppeling			99190038	1	pcs
7	Coupling cpl.				1	
10a	Koppeling				2	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 25			
			Draad: M10			
10	Parallel pin				1	
	Kit, koppelingsbeschermer			99196379	2	pcs
7b	Borgring				2	
7a	Schroef				2	
7	Koppelingsbeschermer				1	
	Kit, flens			99432754	1	pcs
440 b	Lock ring				1	
440 a	Flens		Diameter: DN 100		1	
			Druk (bar): PN 16			
	Kit, waaier			99124953	1	pcs
48	Moer				1	
49b	Conische bus				1	
49	Waaier				1	
	Kit, O-ringen			99262378	1	pcs
37	O-ring				2	
38	O-ring				8	
109	O-ring				1	
110	O-ring		Diameter: 21,5		1	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 4,25			
	Kit, plug			99262366	1	pcs
	Plug cpl.				5	
25	Plug				1	
38	O-ring				1	
	Ontluchtingsschroef				1	
18	Ontluchtingsschroef				1	
	Spindle					
	Plug					
38	O-ring				1	
	Kit, asafdichting HQQE			99262346	1	pcs
	Snij apparaat				1	
105	Asafdichting				1	
	Kit, ankerbouten			99190079	4	pcs
26	Ankerbout				1	
36	Moer				1	
66a	Ring				1	
	Kit, strap			99190047	2	pcs
26c	Ring		Aanduiding: DIN 125A		1	
			Dikte: 1,6			
26b	Hex head screw				1	
26a	Strip				1	
	Kit, slijtdelen			99262415	1	pcs
	Verwijderingsvork				1	
45	Nekring				4	

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie	Onderdeelnr	Aant	Eenhei
47d	Lock ring				3	
47c	Bus				3	
65	Nekring houder				4	
	Motor				1	pcs
	Kit, bearing cpl.			96796812	1	
153	Hoekcontactlager		Aanduiding: 7310B		1	
154	Kogellager				1	
158	Waved washer				2	
159	V-ring				1	
	Kit, bearing plate			96796809	1	
155. a	Deksel				1	
208 a	Pakking				3	
208	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN912		3	
			Lengte: 40			
			Draad: M5			
	Kit, connectoren			96348923	1	
	Connector plug 5-pole				1	
	Connector plug 4-pole				1	
	Connector plug 4-pole				1	
	Connector plug 3-pole				1	
	Connector plug 3-pole				1	
	Connector plug 3-pole				1	
	Connector plug 3-pole				1	
	Connector plug				1	
273	Kit, control board			96348918	1	
	Service kit instruction				1	
	Controlboard				1	
	Kit, Transport oog			96796712	1	
189	Eyebolt				2	
	Kit, ventilatorhuis			96830826	1	
151	Ventilatorkap				1	
152. a	Rubber bus				4	
152	Hex head cap screw				4	
196	Diafragma				1	
	Kit, flens			96796807	1	
156. b	Flens				1	
159. b	Afdichtingsring				1	
185	Hex socket head cap screw				4	
186	Aftapplug				4	
195. a	Grease nipple				1	
	Kit, funct. module - adv. I/O			96348936	1	
263	Add-on moduul, compl. met aansluitklemmen				1	
	Kit, funct. module -Geni/RS485			96348932	1	
263	Add-on moduul, compl. met aansluitklemmen				1	
	Kit, Pakkingen			96798508	1	
184	O-ring		Diameter: 235		2	
275	Kit, inverter board			96348920	1	
	Kit, smeernippel			96796671	1	
195. b	Grease nipple				2	
195. a	Grease nipple				1	
	Kit, motor			96844360	1	
	Flex insulation				3	
	EMC filter				1	
	Cover cpl.				1	
	Motor				1	
99a	Ringhouder				1	
151	Ventilatorkap				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie	Onderdeelnr	Aant	Eenhei
152. a	Rubber bus					4
152	Hex head cap screw					4
156	Ventilator					1
177	Torx Screw					1
185. b	Moer					4
196	Diafragma					1
273 a	Pan head thread forming screw					4
	Kit, ND-end shield cpl.			96796810	1	
156 a	End shield NDE					1
158	Waved washer					1
159	V-ring					1
185. c	Moer					4
185. a	Hex socket head cap screw					4
195. b	Grease nipple					1
	Kit, bed. paneel			96348924	1	
259	Operation panel					1
274	Kit, rectifier board			96348921	1	
	Kit, aansluitkast			96348914	1	
164	Cover cpl.					1
166	Pan head thread forming screw					5
251	Aansluitkast					1
277	Blinddeksel					1
283	Motor cover cpl.					1
284	Deksel					1
	Kit, varistor			96348917	1	
279. b	Pan head thread forming screw					2
279	Varistor					1
1a	Motor stoel			99759902	1	pcs
3	Kamer			99262580	1	pcs
3	Kamer			99262628	1	pcs
47c	Bus			99321194	1	
3	Kamer			99196630	1	pcs
4a	Kamer			99446221	1	pcs
4a	Kamer			99446252	1	pcs
4a	Kamer			99415870	1	pcs
6	Pomphuis			99196466	1	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6		99262704	2	pcs
26c	Ring	Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6		99886930	2	pcs
28a	Hex head screw			96620478	4	pcs
32	Ring	Aanduiding: DIN 125 A Binnendiameter: 17 Buitendiameter: 30 Dikte: 3		98923051	8	pcs
36	Moer			99262692	4	pcs
44	Suction part			99196612	1	pcs
44a	Pers deel			99196620	1	pcs
48	Moer			99262680	2	pcs
48	Moer			99262683	2	pcs
48	Moer			96536016	2	pcs
49h	Waaier			99262539	1	pcs
49	Waaier			99262526	1	pcs
49h	Waaier			99262563	1	pcs
49	Waaier			99262550	1	pcs
49b	Conische bus			99262686	2	pcs
49b	Conische bus			99262689	2	pcs

Pos	Omschrijving	Opmerking	Classificatie	Onderdeelnr	Aant	Eenhei
51	Shaft			99196529	1	pcs
55	Bus			99196402	1	pcs
56	Fundatieplaat			99196483	1	pcs
66a	Ring			99262699	4	pcs