

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos TPE 150-520/4 SC-A-F-A-BQQE-UX3

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/tpe/grundfos-tpe-150-520-4-sc-a-f-a-bqqe-ux3>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	TPE 150-520/4 SC-A-F-A-BQQE-UX3  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99474595 Enkeltraps, close-coupled, slakkenhuis pomp met in-lijn zuig- en perspoorten van identieke diameter. De pomp is van het "van bovenaf uittrekbaar" ontwerp, d.w.z. de motor, pompkop en waaier kunnen voor onderhoud of service worden verwijderd terwijl het pomphuis in het leidingwerk blijft. De pomp is uitgerust met een niet-gebalanceerde rubberen balgafdichting. De asafdichting is conform EN 12756. Aansluiting van het leidingwerk via PN 16 DIN flenzen (EN 1092-2 en ISO 7005-2). De pomp is uitgerust met een ventilatorgekoelde asynchrone motor. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. De pomp is uitgerust met een verscheldruksensor. Regeling: VFD artikelnummer: 99448802 Frequency converter: Geïntegreerd Type frequentieomvormer: CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW Geschikt voor VFO: CE, CULUS, C-TICK Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1485 omw/min Nominaal debiet: 317 m³/u Nominale opvoerhoogte: 46 m Werkelijke waaierdiameter: 382 mm Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 Installatie: Bereik van omgevingstemperatuur: -20 .. 55 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C Type aansluiting: DIN

Aantal	Omschrijving
	Grootte van aansluiting: DN 150 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Inbouwlengte: 1000 mm Flensmaat van de motor: FF500 Elektrische gegevens: Motortype: SIEMENS IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 55 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-420D/660-725Y V Nominaalstroom: 100-93,0/58,0-54,0 A Startstroom: 680-680 % Cos phi - power factor: 0.9 Nominaal toerental: 1480 omw/min Rendement: IE3 94,6% Motorrendement bij nominale belasting: 94.6-94.6 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 95.1-95.1 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 95.0-95.0 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99454138 Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 940 kg Bruto gewicht: 1110 kg Transportvolume: 3.55 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

99474595 TPE 150-520/4 SC-A-F-A-BQQE-UX3 50 Hz

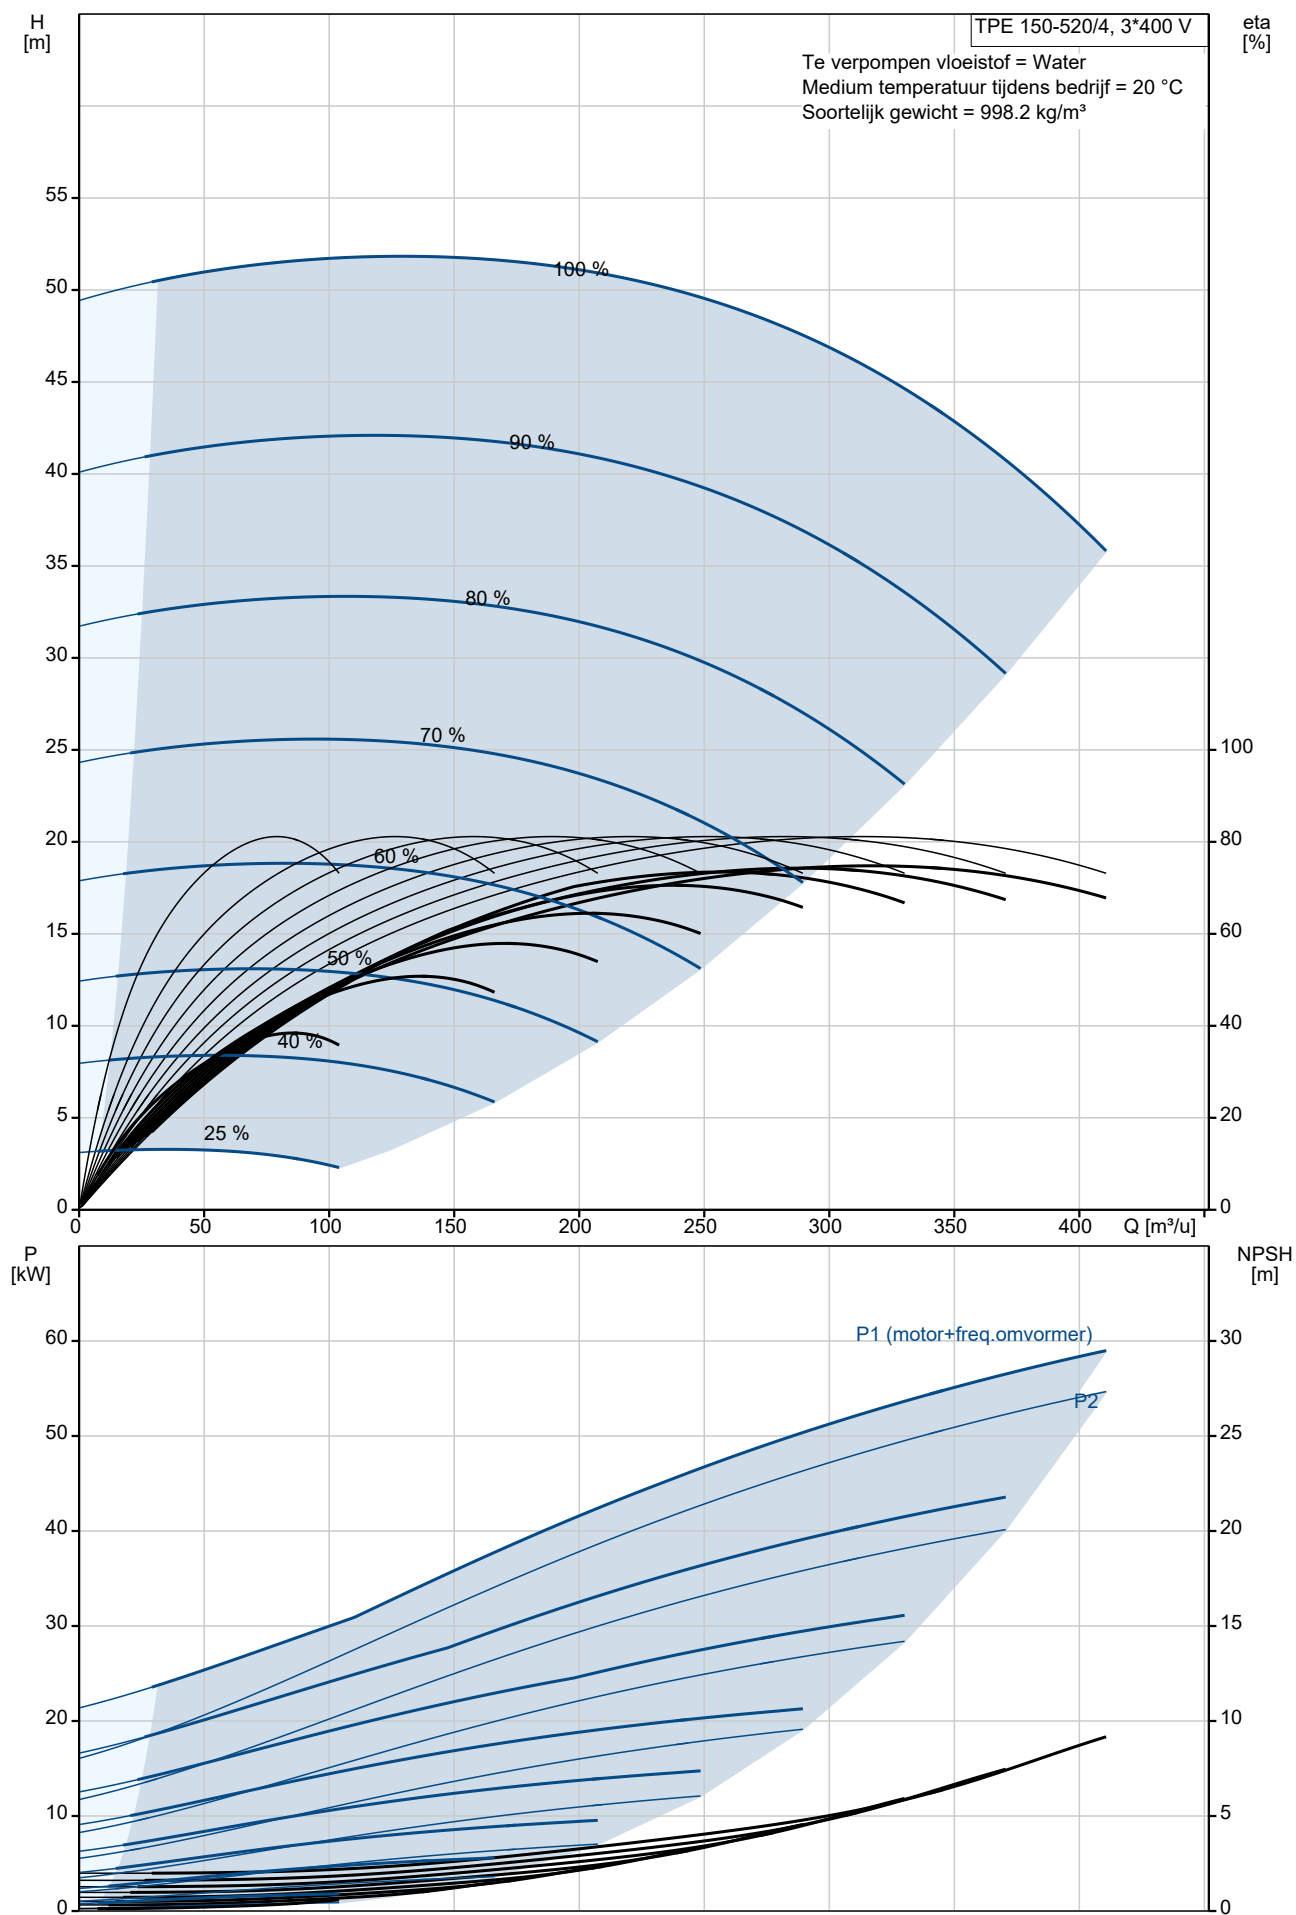


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	TPE 150-520/4 SC-A-F-A-BQQE-UX3
Productnummer::	99474595
EAN nummer::	5713829711570
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1485 omw/min
Nominaal debiet:	317 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	46 m
Maximale opvoerhoogte:	520 dm
Werkelijke waaierdiameter:	382 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B
Pomp versie:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
Materiaal code:	A
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	-20 .. 55 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C
Type aansluiting:	DIN
Grootte van aansluiting:	DN 150
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Inbouwlengte:	1000 mm
Flensmaat van de motor:	FF500
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Motortype:	SIEMENS
IE efficiëntieklasse:	IE3
Nominaal vermogen - P2:	55 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-420D/660-725Y V
Nominaalstroom:	100-93,0/58,0-54,0 A
Startstroom:	680-680 %
Cos phi - power factor:	0.9
Nominaal toerental:	1480 omw/min
Rendement:	IE3 94,6%
Motorrendement bij nominale belasting:	94.6-94.6 %
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	95.1-95.1 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	95.0-95.0 %
Pooltal:	4
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	99454138
Regeling:	
VFD artikelnummer:	99448802
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Type frequentieomvormer:	CUE 3X380-500V IP55 RUG 55KW
Geschikt voor VFO:	CE, CULUS, C-TICK
Overige:	

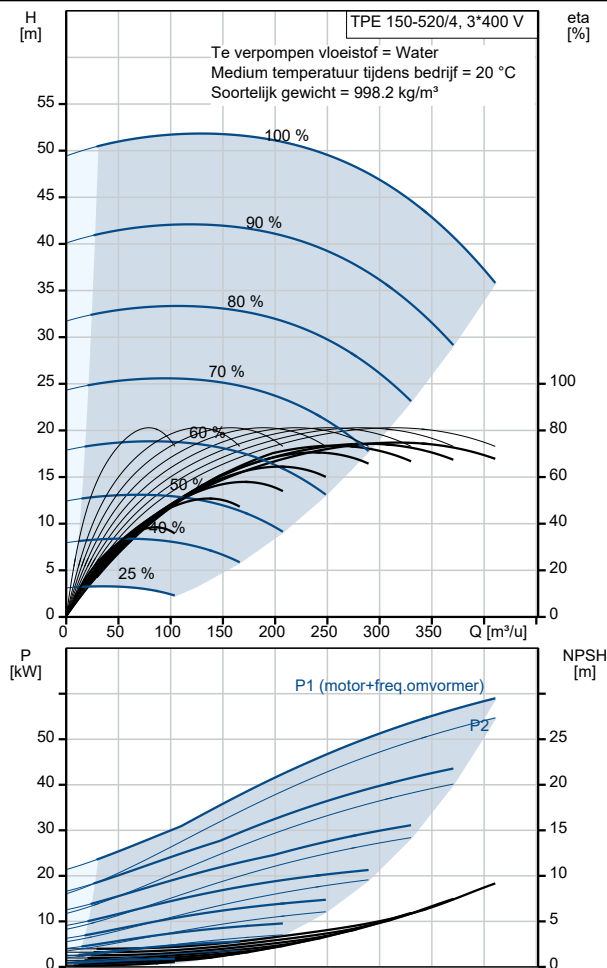

Omschrijving	Specificatie
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	940 kg
Bruto gewicht:	1110 kg
Transportvolume:	3.55 m³
Configuratie bestand nr:	99465324
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99474595 TPE 150-520/4 SC-A-F-A-BQQE-UX3 50 Hz

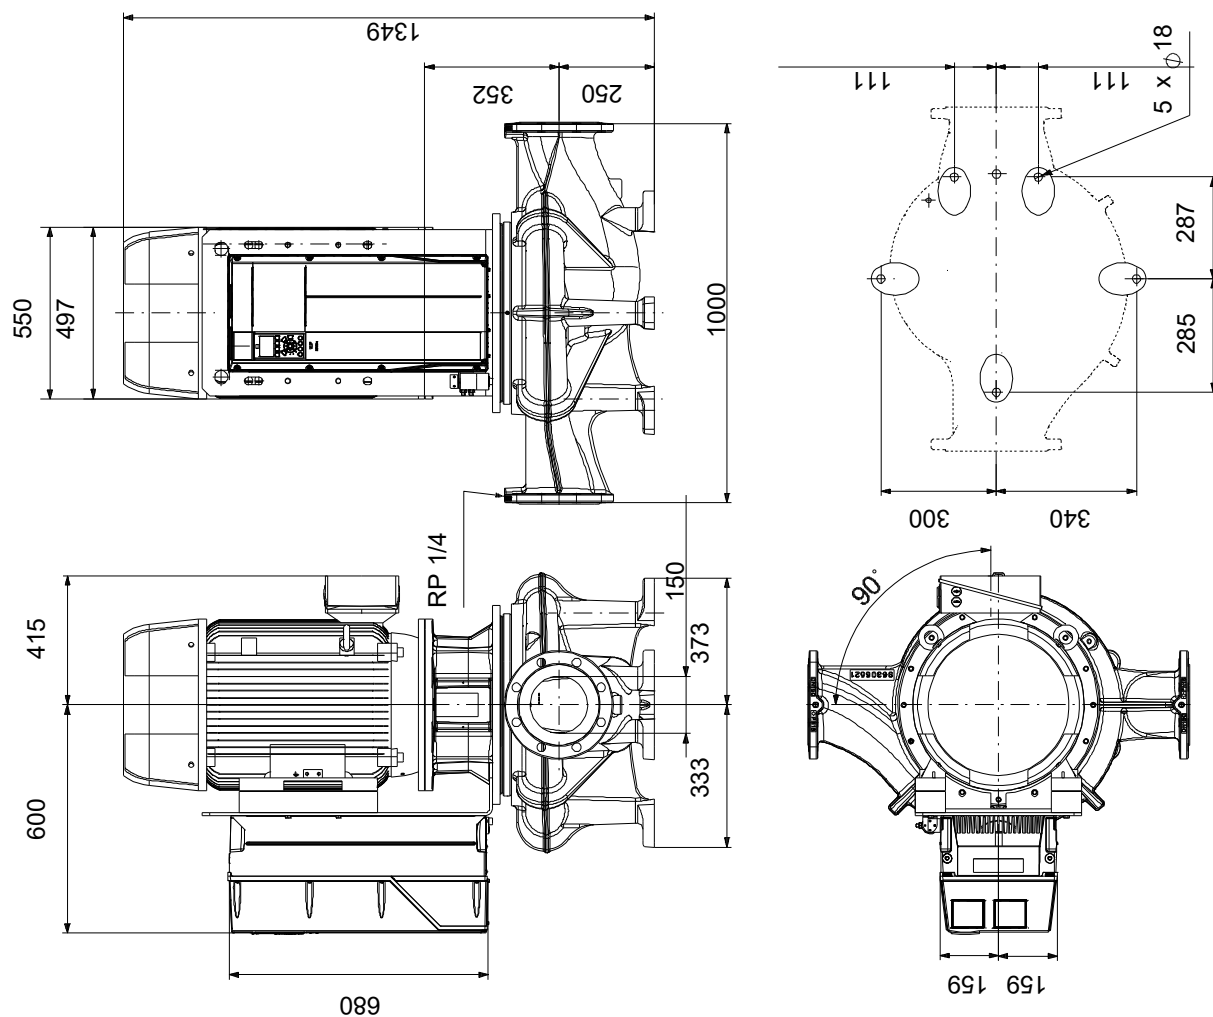

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen TPE 150-520/4, Artikelnr. 99474595
Geproduceerd na 1339 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, capillary tubes			99184237	1	pcs
508	Tube				1	
509	Capillaire buis				1	
-	Kit, opnemer			96611527	1	pcs
	Cable tie				5	
	Beugel				1	
7a	Combi Slot Torx screw				3	
84c	Veer voor schijf				3	
268	Pan head screw				1	
501	Sensor				1	
505	Beugel	Type: MGE			1	
506	Socket head cap screw				1	
508	Tube				1	
509	Capillaire buis				1	
510	Montagebus				2	
511	Cable pin				3	
-	Spare, wear ring			99208792	1	pcs
45	Slijtring				1	
	Regelkaart			99590986	1	pcs
	Bedieningspaneel			99591437	1	pcs
9	Stroomsterkte sensor			96809465	1	pcs
4	Ventilator, intern			96809361	1	pcs
6	Ventilator, voeding			96809614	1	pcs
8	IGBT			96809411	1	pcs
5	Power card			96809742	1	pcs
7	Rectifier/thyristor			96809429	1	pcs
-	Motor				1	pcs
-	153 Kogellager			99493504	1	
153	Kogellager				1	
156	Ventilator			96766619	1	
151	Kit, ventilatorhuis			98062277	1	
164a	Kit, aansluitkast			98062264	1	
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
28	Hex head screw	Lengte: 60		97506949	8	pcs
		Draad: M16				
28	Hex nut	Draad: M16		97511792	4	pcs
36	Moer	Draad: M12		96620479	16	pcs
36	Hex nut	Draad: M16		96620480	8	pcs
67	Moer	Draad: M25		92526532	1	pcs
72a	O-ring	Diameter: 66		92547638	1	pcs
		Materiaal type: RUBBER				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 66		92526512	1	pcs
		Materiaal type: RUBBER				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 66		97511857	1	pcs
		Materiaal type: RUBBER				
		Dikte: 3,53				
72a	O-ring	Diameter: 66		97757676	1	pcs
		Materiaal type: RUBBER				
		Dikte: 3,53				
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
510	Montagebus			99079267	2	pcs