

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NBE 32-125.1/140 S2AF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-32-125-1-140-s2af2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving																																																																
1	NBE 32-125.1/140 S2AF2ABQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99534354 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilator gekoelde synchrone motor met permanente magneet. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Regeling: <table> <tr> <td>Frequency converter:</td><td>Geïntegreerd</td></tr> <tr> <td>Druksensor:</td><td>Y</td></tr> </table> Vloeistof: <table> <tr> <td>Te verpompen medium:</td><td>Water</td></tr> <tr> <td>Bereik vloeistoftemperatuur:</td><td>-25 .. 120 °C</td></tr> <tr> <td>Medium temperatuur tijdens bedrijf:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Dichtheid:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> Technisch: <table> <tr> <td>Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:</td><td>2901 omw/min</td></tr> <tr> <td>Nominaal debiet:</td><td>23.41 m³/u</td></tr> <tr> <td>Nominale opvoerhoogte:</td><td>22.62 m</td></tr> <tr> <td>Werkelijke waaierdiameter:</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>Nominale waaierdiameter:</td><td>125.1</td></tr> <tr> <td>Asafdichting arrangement:</td><td>Enkel</td></tr> <tr> <td>Code voor asafdichting:</td><td>BQQE</td></tr> <tr> <td>Curve tolerantie:</td><td>ISO9906:2012 3B2</td></tr> <tr> <td>Lager ontwerp:</td><td>Standaard</td></tr> </table> Materialen: <table> <tr> <td>Pomphuis:</td><td>Gietijzer</td></tr> <tr> <td>Pomp behuizing:</td><td>EN-GJL-250</td></tr> <tr> <td>Pomphuis:</td><td>ASTM class 35</td></tr> <tr> <td>Slijtring:</td><td>Brass</td></tr> <tr> <td>Waaier:</td><td>Gietijzer</td></tr> <tr> <td></td><td>EN-GJL-200</td></tr> <tr> <td></td><td>ASTM class 30</td></tr> <tr> <td>As:</td><td>Stainless steel</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 1.4301</td></tr> <tr> <td></td><td>AISI 304</td></tr> <tr> <td>Interne coating pomphuis:</td><td>CED</td></tr> </table> Installatie: <table> <tr> <td>Maximum ambient temperature:</td><td>50 °C</td></tr> <tr> <td>Maximale bedrijfsdruk:</td><td>16 bar</td></tr> <tr> <td>Leidingaansluiting standaard:</td><td>EN 1092-2</td></tr> <tr> <td>Maat van de zuigaansluiting:</td><td>DN 50</td></tr> <tr> <td>Maat van de persaansluiting:</td><td>DN 32</td></tr> <tr> <td>Druktrap voor leidingaansluiting:</td><td>PN 16</td></tr> </table>	Frequency converter:	Geïntegreerd	Druksensor:	Y	Te verpompen medium:	Water	Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C	Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C	Dichtheid:	998.2 kg/m³	Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2901 omw/min	Nominaal debiet:	23.41 m³/u	Nominale opvoerhoogte:	22.62 m	Werkelijke waaierdiameter:	140 mm	Nominale waaierdiameter:	125.1	Asafdichting arrangement:	Enkel	Code voor asafdichting:	BQQE	Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2	Lager ontwerp:	Standaard	Pomphuis:	Gietijzer	Pomp behuizing:	EN-GJL-250	Pomphuis:	ASTM class 35	Slijtring:	Brass	Waaier:	Gietijzer		EN-GJL-200		ASTM class 30	As:	Stainless steel		EN 1.4301		AISI 304	Interne coating pomphuis:	CED	Maximum ambient temperature:	50 °C	Maximale bedrijfsdruk:	16 bar	Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2	Maat van de zuigaansluiting:	DN 50	Maat van de persaansluiting:	DN 32	Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Frequency converter:	Geïntegreerd																																																																
Druksensor:	Y																																																																
Te verpompen medium:	Water																																																																
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C																																																																
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C																																																																
Dichtheid:	998.2 kg/m³																																																																
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2901 omw/min																																																																
Nominaal debiet:	23.41 m³/u																																																																
Nominale opvoerhoogte:	22.62 m																																																																
Werkelijke waaierdiameter:	140 mm																																																																
Nominale waaierdiameter:	125.1																																																																
Asafdichting arrangement:	Enkel																																																																
Code voor asafdichting:	BQQE																																																																
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2																																																																
Lager ontwerp:	Standaard																																																																
Pomphuis:	Gietijzer																																																																
Pomp behuizing:	EN-GJL-250																																																																
Pomphuis:	ASTM class 35																																																																
Slijtring:	Brass																																																																
Waaier:	Gietijzer																																																																
	EN-GJL-200																																																																
	ASTM class 30																																																																
As:	Stainless steel																																																																
	EN 1.4301																																																																
	AISI 304																																																																
Interne coating pomphuis:	CED																																																																
Maximum ambient temperature:	50 °C																																																																
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar																																																																
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2																																																																
Maat van de zuigaansluiting:	DN 50																																																																
Maat van de persaansluiting:	DN 32																																																																
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16																																																																

Aantal	Omschrijving
	Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: N Elektrische gegevens: IE efficiëntieklasse: IE5 Nominiaal vermogen - P2: 2.2 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominiaalstroom: 4.15-3.40 A Cos phi - power factor: 0.93-0.87 Nominaal toerental: 360-4000 omw/min Rendement: 90.1% Motorrendement bij nominale belasting: 90.1 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 98719485 Type druksensor: Differential Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 41 kg Bruto gewicht: 58 kg Transportvolume: 0.315 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

99534354 NBE 32-125.1/140 S2AF2ABQQE 50 Hz

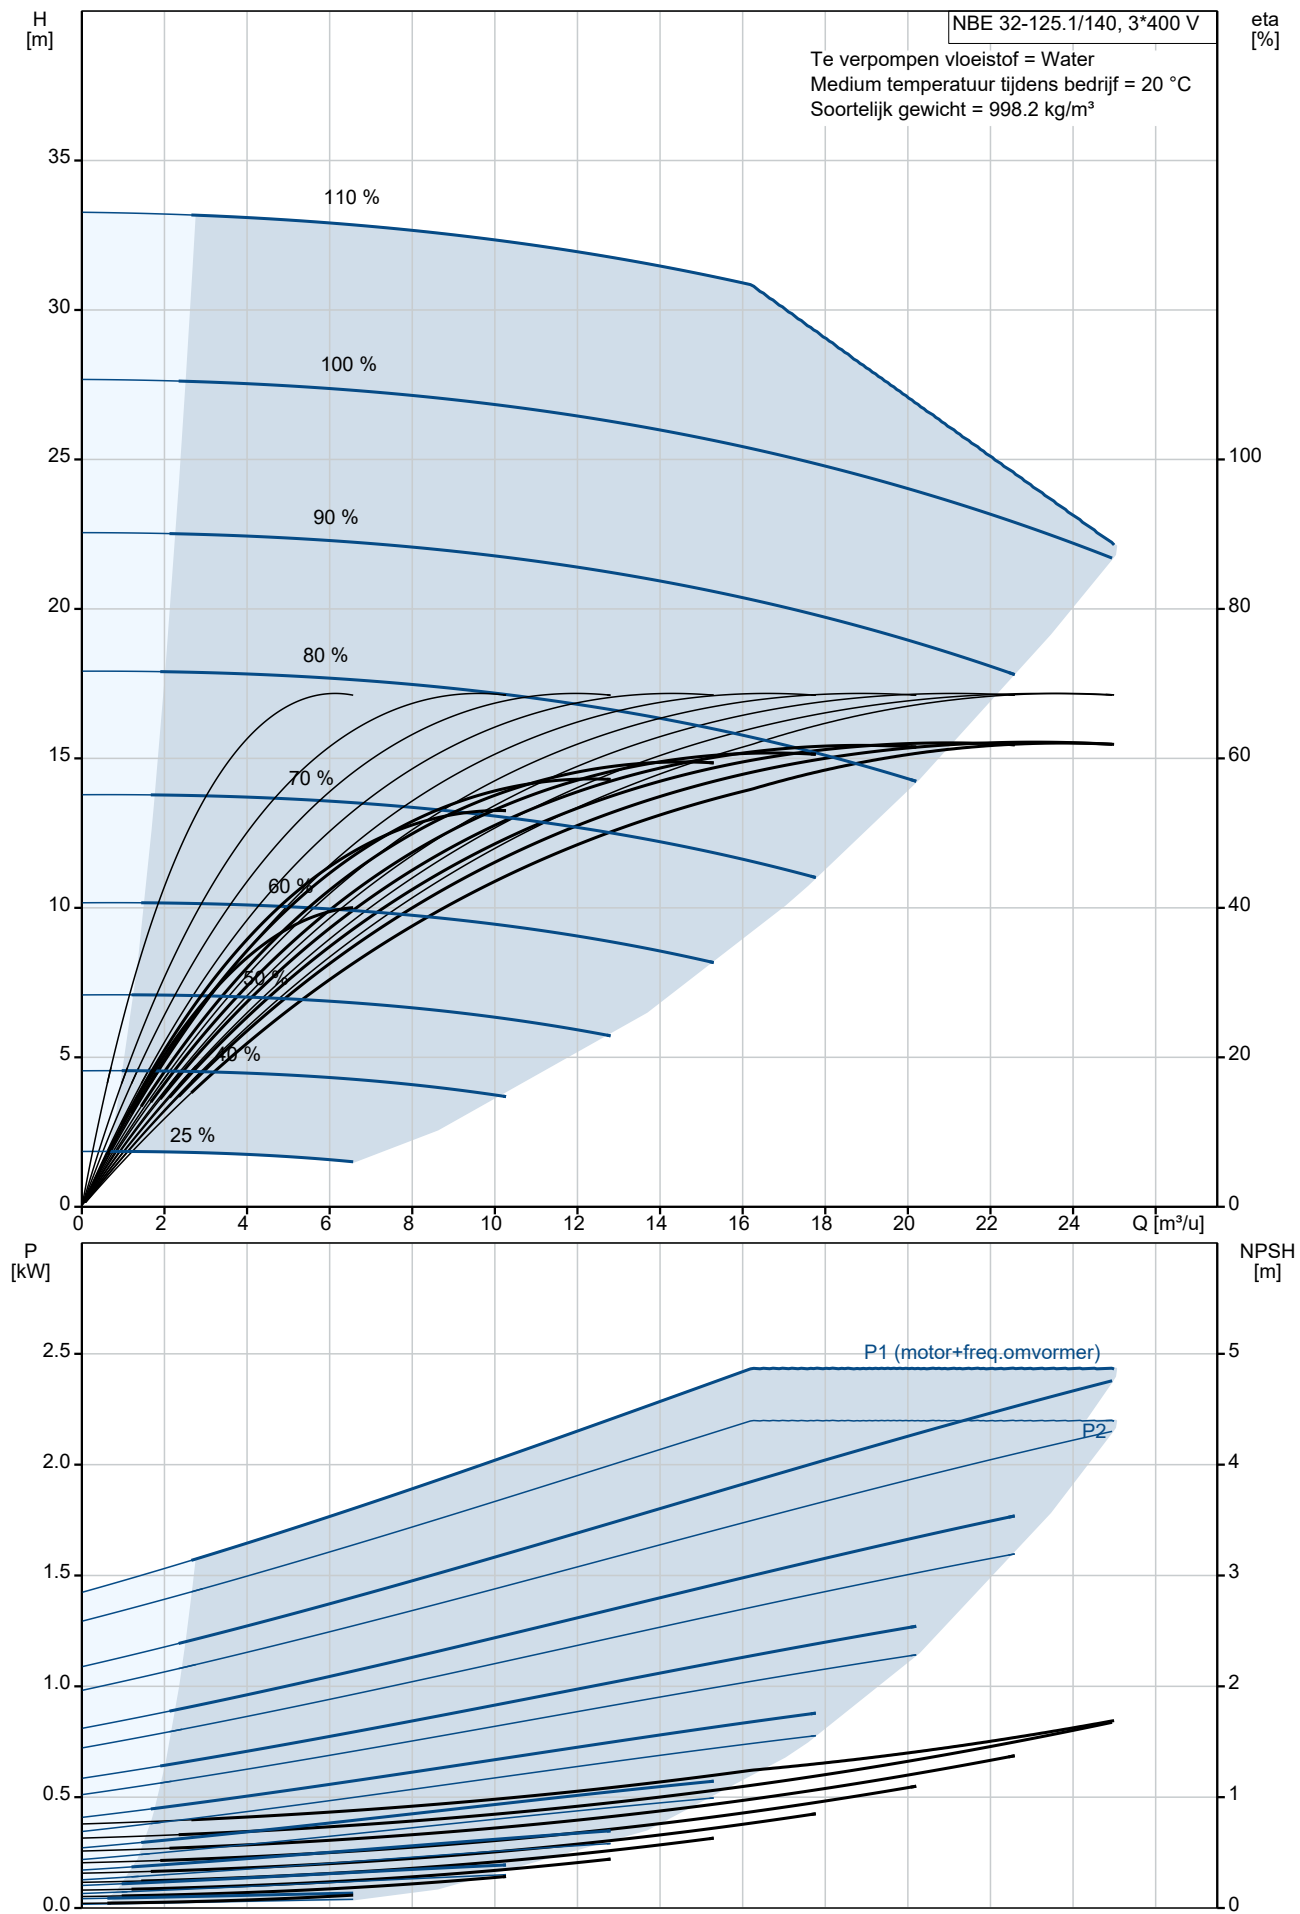


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	NBE 32-125.1/140 S2AF2ABQQE
Productnummer::	99534354
EAN nummer::	571383066449
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2901 omw/min
Nominaal debiet:	23.41 m³/u
Nominale opvoerhoogte:	22.62 m
Werkelijke waaierdiameter:	140 mm
Nominale waaierdiameter:	125.1
Asafdichting arrangement:	Enkel
Asdiameter:	24 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A
Lager ontwerp:	Standaard
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
As:	Stainless steel
As:	EN 1.4301
As:	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	E
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Maat van de zuigaansluiting:	DN 50
Maat van de persaansluiting:	DN 32
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Lagersmering:	Grease
Pomphuis met voeten:	Yes
Vulblok:	N
Code voor leidingaansluiting:	F2
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
IE efficiëntieklasse:	IE5
Nominaal vermogen - P2:	2.2 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-500 V
Nominaalstroom:	4.15-3.40 A
Cos phi - power factor:	0.93-0.87
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min
Rendement:	90.1 %
Motorrendement bij nominale belasting:	90.1 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	ELEC
Motor Nr.:	98719485

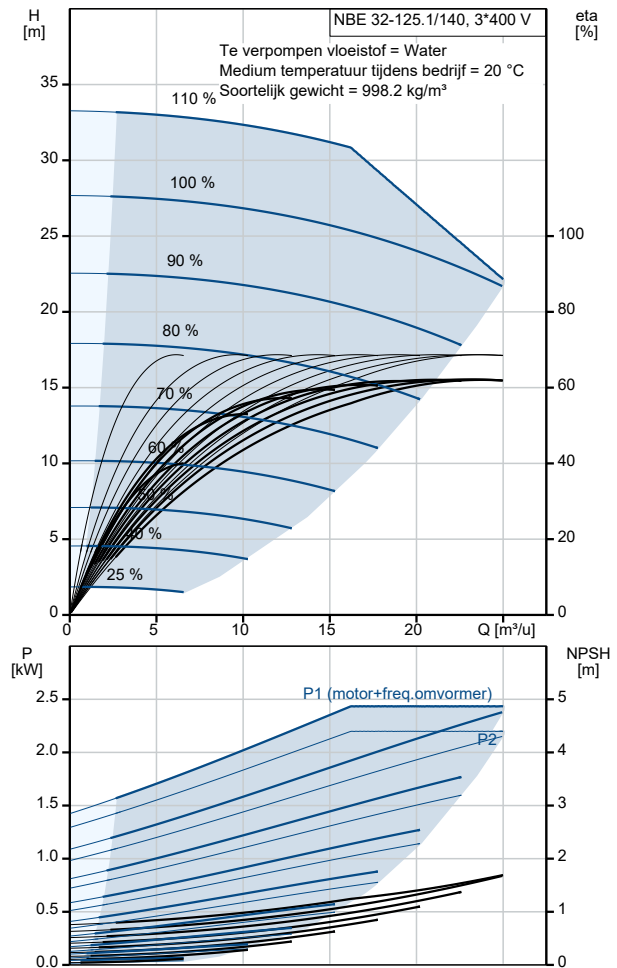


Omschrijving	Specificatie
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM V1/B5
Type druksensor:	Differential
Regeling:	
Bedieningspaneel:	HMI300 - Graphisch
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	Y
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	41 kg
Bruto gewicht:	58 kg
Transportvolume:	0.315 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99534354 NBE 32-125.1/140 S2AF2ABQQE 50 Hz

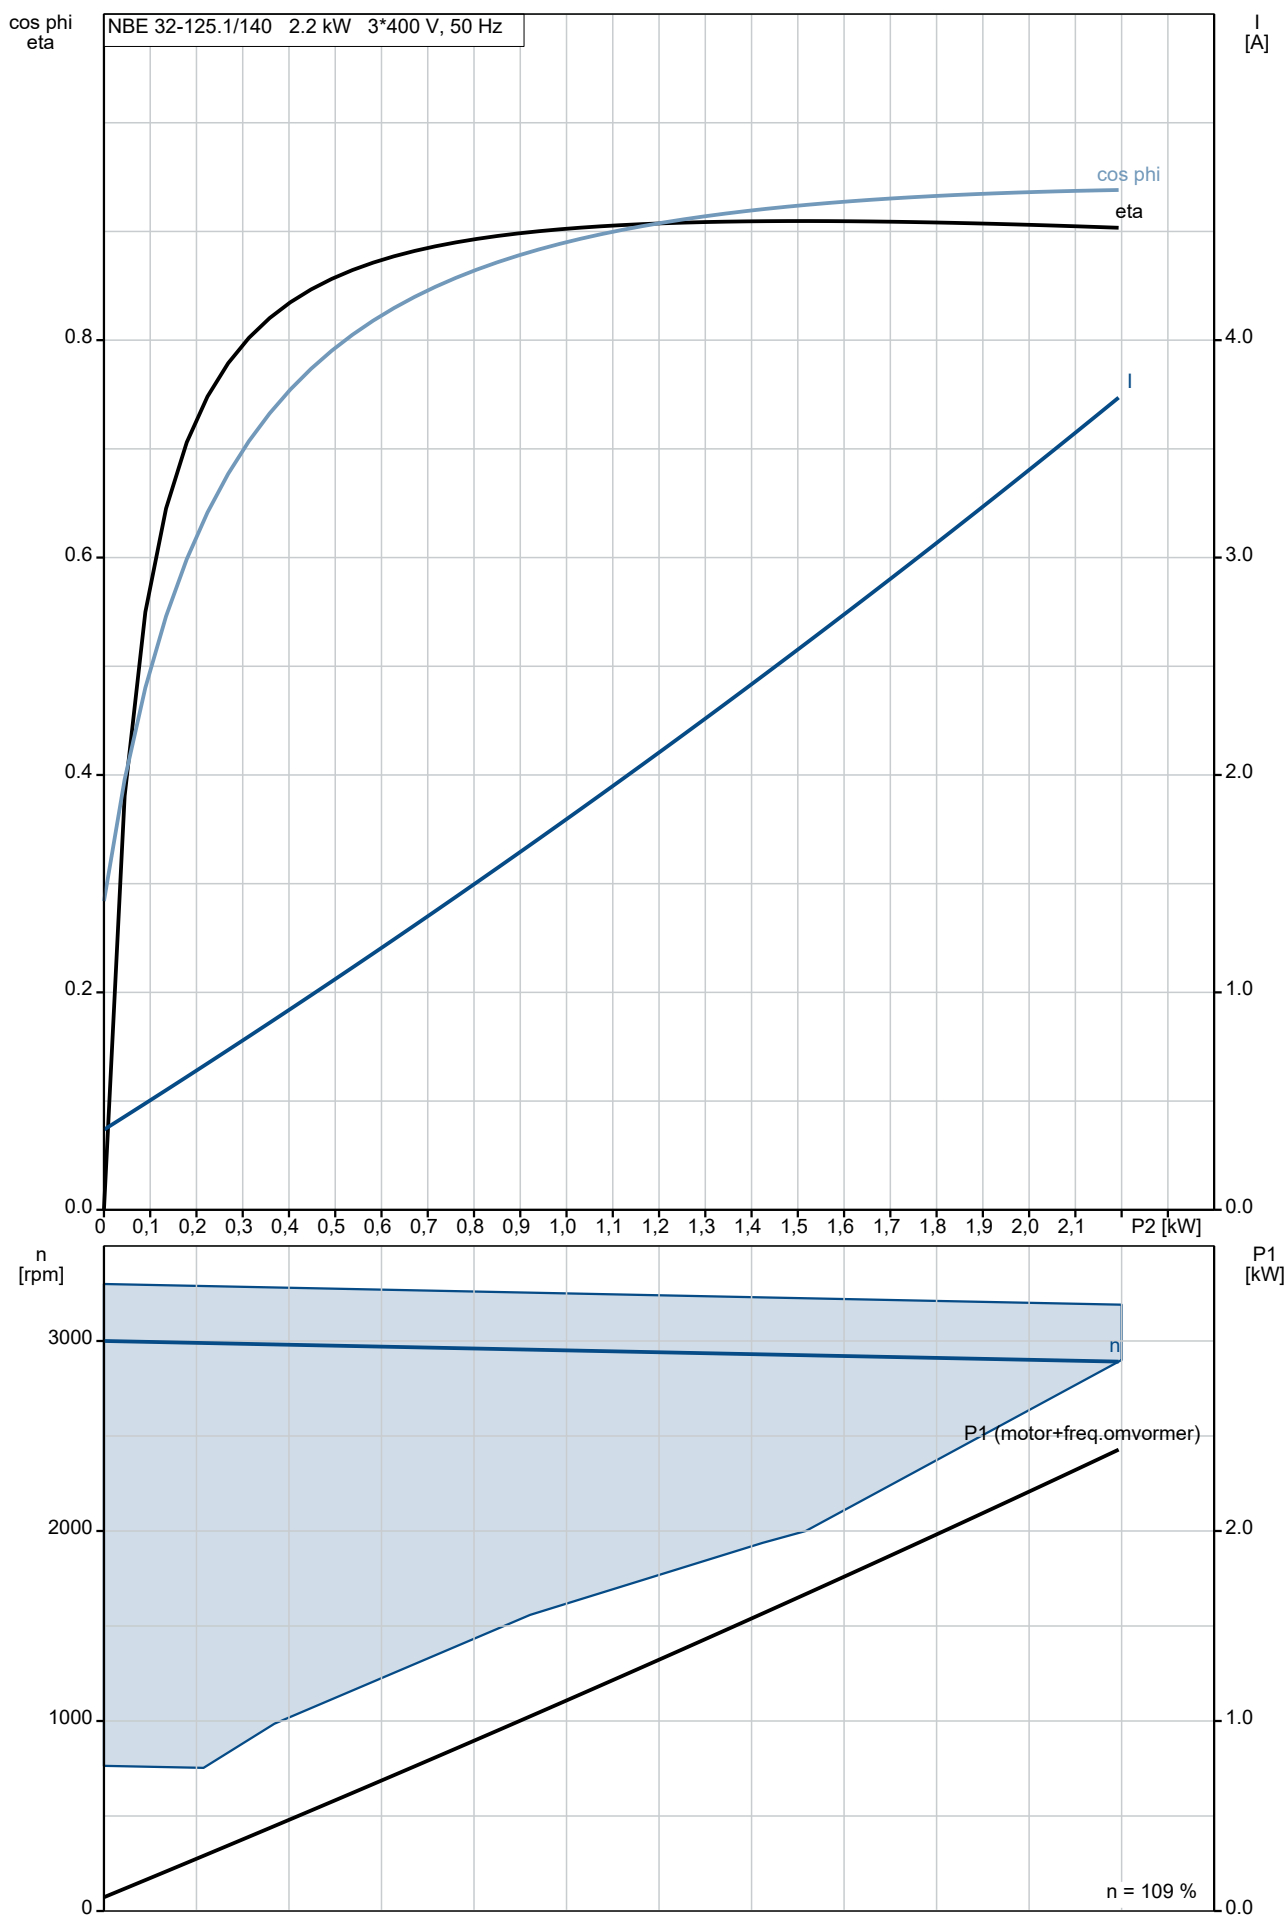

99534354 NBE 32-125.1/140 S2AF2ABQQE 50 Hz

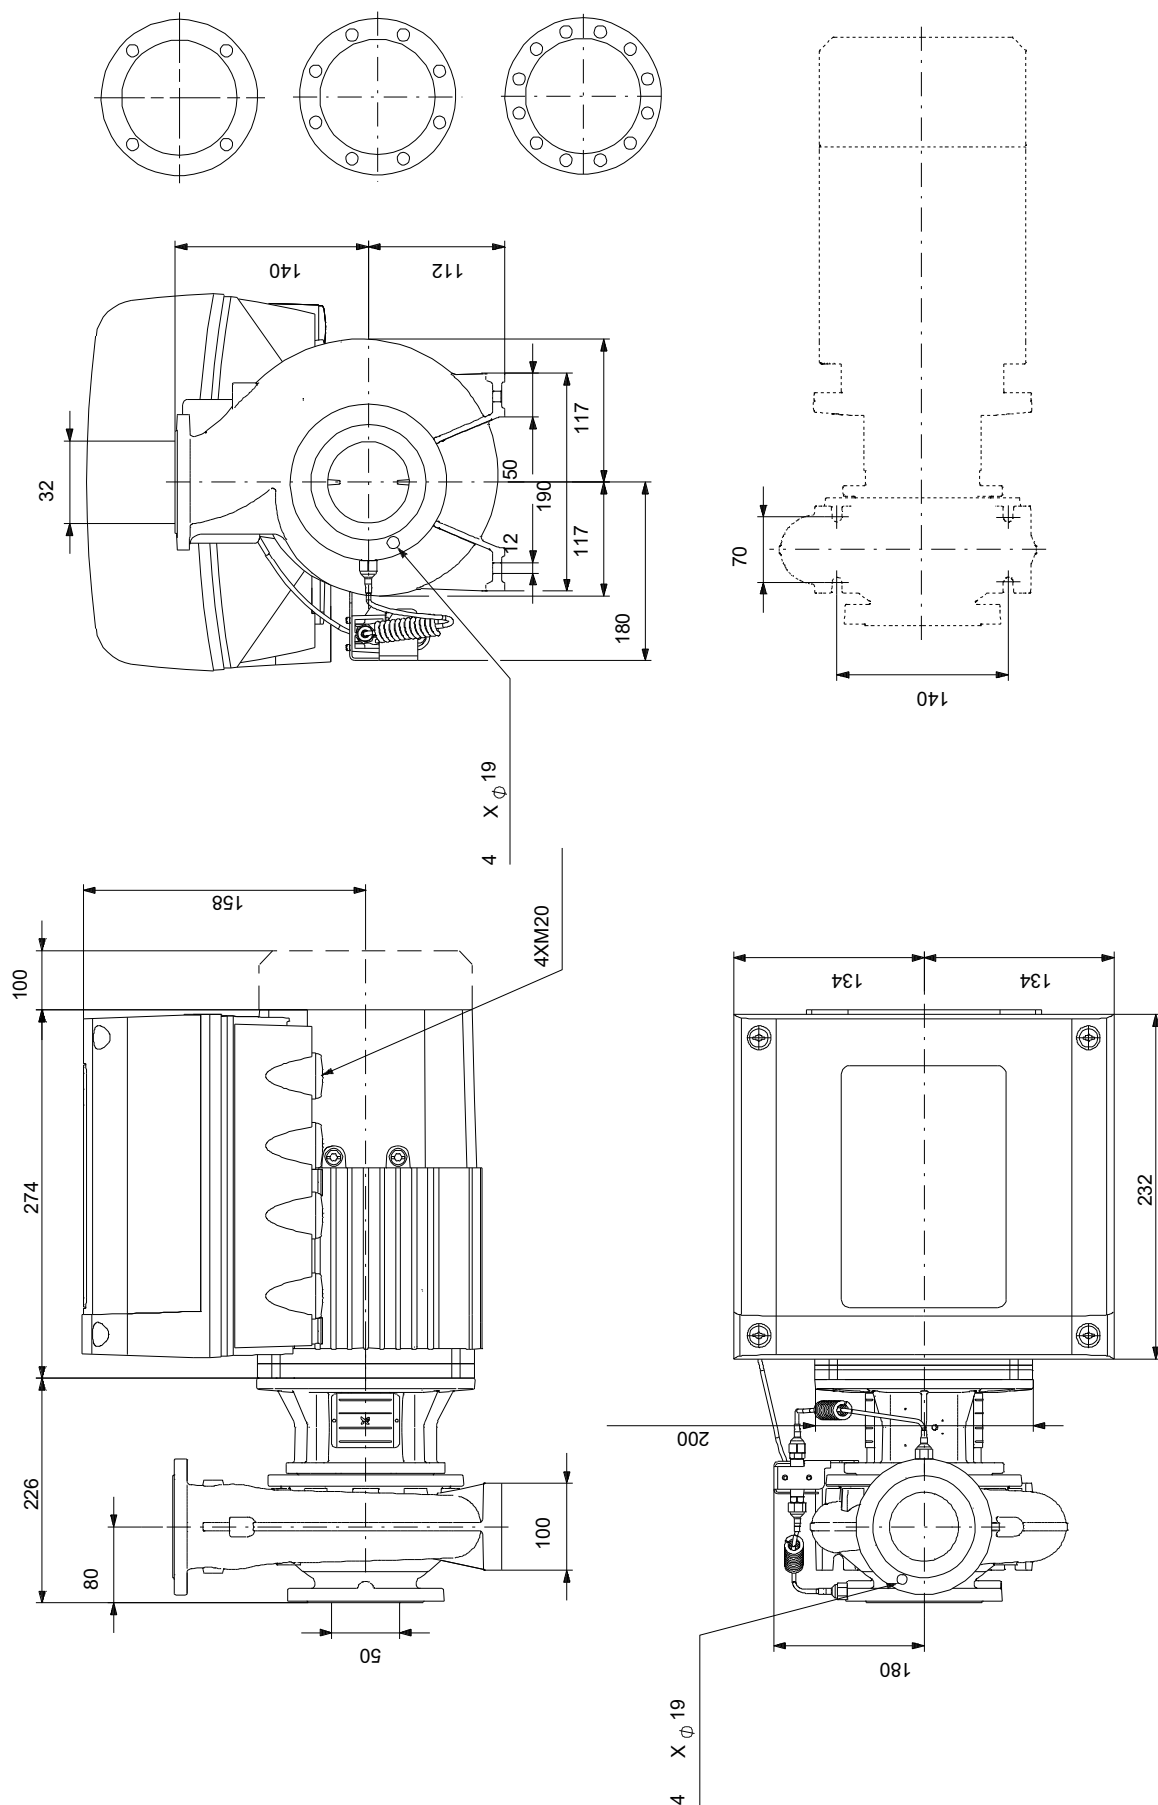

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NBE 32-125.1/140, Artikelnr. 99534354
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Bulk, Nut			92514630	1	pcs
67	Moer		Draad: M14		5	
-	Bulk, o-ring			92547662	1	pcs
72a	O-ring				5	
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			99380916	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, capillary tubes			99582282	1	pcs
508	Tube				1	
509	Capillaire buis				1	
510	Montagebus				2	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96809944	1	pcs
7	Koppelingsbeschermer				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, motor stool			98990896	1	pcs
1a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912		4	
			Lengte: 25			
			Draad: M10			
18	Plug				1	
36	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
-	36	Moer			1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Kit, Pump housing no wear ring			99563387	1	pcs
-	6	Pomphuis			1	
6	Pomphuis				1	
26	Ankerbout		Lengte: 40		6	
			Draad: M10			
45	Slijtring				1	
20	Pijp plug		Draad: R 3/8		2	
66a	Moer		Draad: M10		6	
-	Kit, opnemer			99562724	1	pcs
	Cable tie				1	
	Huis				1	
	Clip				1	
	Fitting				2	
501	Sensor				1	
506	Pan washer head screw				2	
511	Kabel				1	
-	Kit, stub shaft			96039351	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 10		2	
			Draad: M8			
11	Parallel sleutel		Afmeting: 6X6X35		1	
51	Pompas				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M14		1	
-	Spare, bracket			99562727	1	pcs
505	Beugel				1	
-	Spare, O-ring			97757659	1	pcs
72a	O-ring				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434904	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, wear ring			99208825	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, adapter			98345796	1	
- 252a	Adapter set				1	
	Adapter					
	Adapter					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, bearing cpl.			98330605	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	
154	Kogellager				1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156c	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
157	O-ring		Diameter: 47		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
-	Kit, Blanking plug			98334761	1	
252b	Plug cpl.				4	
-	Kit, kabelwartel			98337336	1	
- 293	Cable glands set			98271484	1	
167	Kabel doorvoer					
167	Kabel doorvoer					
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 2-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
-	Kit, control box			98606009	1	
152	Pan head thread forming screw				1	
166	Torx Screw				2	
178	Pan head thread forming screw				4	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
251a	Regelunit				1	
252b	Plug cpl.				4	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
273b	Accu				1	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277a	Cross recess Pan head screw				5	
277	Isolation cover				1	
286	Spacer				1	
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288b	Ringhouder				6	
288a	Pan head thread forming screw				6	
288	Kabelklem				3	
289	Kabelklem				1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, Control box upper			98334769	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
-	Kit, Control panel			98939971	1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel				1	
-	Kit, ventilator			98290124	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, flange (DE)			98330548	1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156b	Flens				1	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	
-	Kit, Isolation cover			98330625	1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98330619	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Control box cpl.				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Isolation cover				1	
-	Kit, motor			98293869	1	
	Terminal				3	
99a	Ringhouder				1	
99	Ringhouder				1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN		1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
150	Stator				1	
150	Statorhuis				1	
151	Ventilator				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
154	Kogellager				1	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80		1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156c	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
156	Ventilator				1	
157	O-ring		Diameter: 47		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
171	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40		1	
172	Shaft w/rotor				1	
178	Pan head thread forming screw				4	
185	Cross recess Pan head screw				4	
186	Aftapplug				1	
203	Terminal plug				1	
289a	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, plug			99369622	1	
	Terminal				3	
203	Terminal plug				1	
205	Pan head thread forming screw				1	
-	Kit, schroeven			98330627	1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288b	Ringhouder				6	
288a	Pan head thread forming screw				6	
288	Kabelklem				3	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
-	Kit, ankerbouten			98881544	1	
181	Pan head staybolt				4	
	Pan head thread forming screw			99598708	4	
111	Kogellager		Aanduiding: 6204.2Z.C3.SYN	97914979	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	4	
152	Pan head thread forming screw			99814578	4	
156d	Pakking		Binnendiameter: 114,80	99406425	1	
			Buitendiameter: 121,20			
			Dikte: 0,25			
156	Ventilator			96591801	1	
159a	Afdichtingsring			97689816	1	
186	Aftapplug			99980519	1	
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
49	Waaier		Buitendiameter: 125	96794863	1	pcs