

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NBE 40-315/305 S2AF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-40-315-305-s2af2abqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving																																																																
1	NBE 40-315/305 S2AF2ABQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99534694 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren. De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756. De pomp is gekoppeld aan een ventilator gekoelde synchrone motor met permanente magneet. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Regeling: <table> <tr> <td>Frequency converter:</td><td>Geïntegreerd</td></tr> <tr> <td>Druksensor:</td><td>Y</td></tr> </table> Vloeistof: <table> <tr> <td>Te verpompen medium:</td><td>Water</td></tr> <tr> <td>Bereik vloeistoftemperatuur:</td><td>-25 .. 120 °C</td></tr> <tr> <td>Medium temperatuur tijdens bedrijf:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Dichtheid:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> Technisch: <table> <tr> <td>Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:</td><td>1450 omw/min</td></tr> <tr> <td>Nominaal debiet:</td><td>22.2 m³/u</td></tr> <tr> <td>Nominale opvoerhoogte:</td><td>22.5 m</td></tr> <tr> <td>Werkelijke waaierdiameter:</td><td>305 mm</td></tr> <tr> <td>Nominale waaierdiameter:</td><td>315</td></tr> <tr> <td>Asafdichting arrangement:</td><td>Enkel</td></tr> <tr> <td>Code voor asafdichting:</td><td>BQQE</td></tr> <tr> <td>Curve tolerantie:</td><td>ISO9906:2012 3B2</td></tr> <tr> <td>Lager ontwerp:</td><td>Standaard</td></tr> </table> Materialen: <table> <tr> <td>Pomphuis:</td><td>Gietijzer</td></tr> <tr> <td>Pomp behuizing:</td><td>EN-GJL-250</td></tr> <tr> <td>Pomphuis:</td><td>ASTM class 35</td></tr> <tr> <td>Slijtring:</td><td>Brass</td></tr> <tr> <td>Waaier:</td><td>Gietijzer</td></tr> <tr> <td></td><td>EN-GJL-200</td></tr> <tr> <td></td><td>ASTM class 30</td></tr> <tr> <td>As:</td><td>Stainless steel</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 1.4301</td></tr> <tr> <td></td><td>AISI 304</td></tr> <tr> <td>Interne coating pomphuis:</td><td>CED</td></tr> </table> Installatie: <table> <tr> <td>Maximum ambient temperature:</td><td>50 °C</td></tr> <tr> <td>Maximale bedrijfsdruk:</td><td>16 bar</td></tr> <tr> <td>Leidingaansluiting standaard:</td><td>EN 1092-2</td></tr> <tr> <td>Maat van de zuigaansluiting:</td><td>DN 65</td></tr> <tr> <td>Maat van de persaansluiting:</td><td>DN 40</td></tr> <tr> <td>Druktrap voor leidingaansluiting:</td><td>PN 16</td></tr> </table>	Frequency converter:	Geïntegreerd	Druksensor:	Y	Te verpompen medium:	Water	Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C	Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C	Dichtheid:	998.2 kg/m³	Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1450 omw/min	Nominaal debiet:	22.2 m³/u	Nominale opvoerhoogte:	22.5 m	Werkelijke waaierdiameter:	305 mm	Nominale waaierdiameter:	315	Asafdichting arrangement:	Enkel	Code voor asafdichting:	BQQE	Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2	Lager ontwerp:	Standaard	Pomphuis:	Gietijzer	Pomp behuizing:	EN-GJL-250	Pomphuis:	ASTM class 35	Slijtring:	Brass	Waaier:	Gietijzer		EN-GJL-200		ASTM class 30	As:	Stainless steel		EN 1.4301		AISI 304	Interne coating pomphuis:	CED	Maximum ambient temperature:	50 °C	Maximale bedrijfsdruk:	16 bar	Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2	Maat van de zuigaansluiting:	DN 65	Maat van de persaansluiting:	DN 40	Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Frequency converter:	Geïntegreerd																																																																
Druksensor:	Y																																																																
Te verpompen medium:	Water																																																																
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C																																																																
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C																																																																
Dichtheid:	998.2 kg/m³																																																																
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1450 omw/min																																																																
Nominaal debiet:	22.2 m³/u																																																																
Nominale opvoerhoogte:	22.5 m																																																																
Werkelijke waaierdiameter:	305 mm																																																																
Nominale waaierdiameter:	315																																																																
Asafdichting arrangement:	Enkel																																																																
Code voor asafdichting:	BQQE																																																																
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2																																																																
Lager ontwerp:	Standaard																																																																
Pomphuis:	Gietijzer																																																																
Pomp behuizing:	EN-GJL-250																																																																
Pomphuis:	ASTM class 35																																																																
Slijtring:	Brass																																																																
Waaier:	Gietijzer																																																																
	EN-GJL-200																																																																
	ASTM class 30																																																																
As:	Stainless steel																																																																
	EN 1.4301																																																																
	AISI 304																																																																
Interne coating pomphuis:	CED																																																																
Maximum ambient temperature:	50 °C																																																																
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar																																																																
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2																																																																
Maat van de zuigaansluiting:	DN 65																																																																
Maat van de persaansluiting:	DN 40																																																																
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16																																																																

Aantal	Omschrijving
	Lagersmering: Grease Pomphuis met voeten: Yes Vulblok: N Elektrische gegevens: IE efficiëntieklasse: IE5 Nominiaal vermogen - P2: 4 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominiaalstroom: 7.70-6.00 A Cos phi - power factor: 0.92-0.87 Nominiaal toerental: 180-2200 omw/min Rendement: 90.3% Motorrendement bij nominale belasting: 90.3 % Pooltal: 4 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 98971266 Type druksensor: Differential Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.64 Netto gewicht: 118 kg Bruto gewicht: 135 kg Transportvolume: 0.315 m³ Land van herkomst: HU HS code: 84137051

99534694 NBE 40-315/305 S2AF2ABQQE 50 Hz

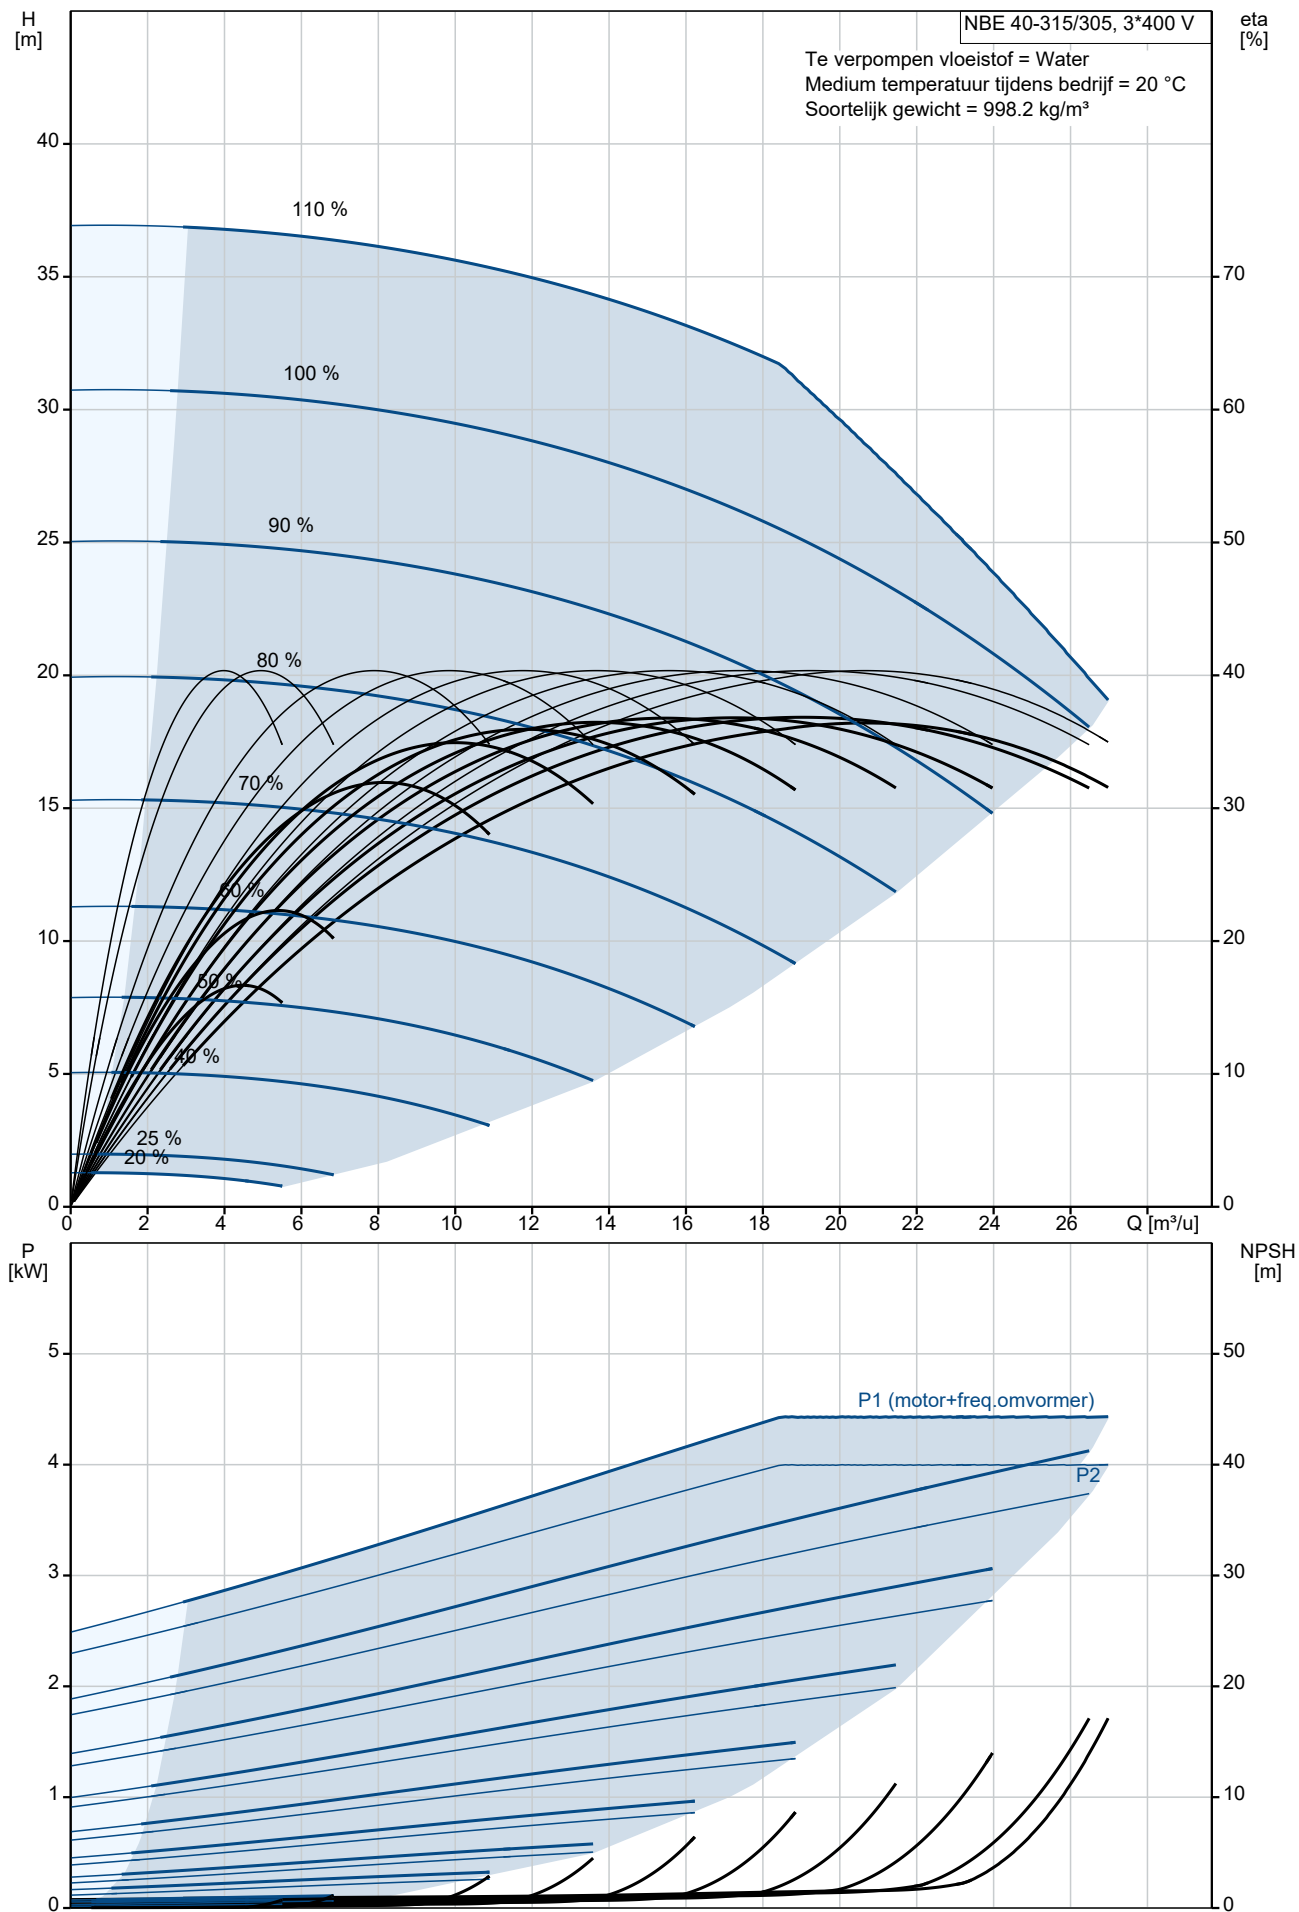


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	NBE 40-315/305 S2AF2ABQQE		
Productnummer::	99534694		
EAN nummer::	5713830669747		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	1450 omw/min		
Nominaal debiet:	22.2 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	22.5 m		
Werkelijke waaierdiameter:	305 mm		
Nominale waaierdiameter:	315		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Asdiameter:	32 mm		
Code voor asafdichting:	BQQE		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2		
Pomp versie:	A		
Lager ontwerp:	Standaard		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomp behuizing:	EN-GJL-250		
Pomphuis:	ASTM class 35		
Slijtring:	Brass		
Waaier:	Gietijzer		
Waaier:	EN-GJL-200		
Waaier:	ASTM class 30		
As:	Stainless steel		
As:	EN 1.4301		
As:	AISI 304		
Interne coating pomphuis:	CED		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	50 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 65		
Maat van de persaansluiting:	DN 40		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Lagersmering:	Grease		
Pomphuis met voeten:	Yes		
Vulblok:	N		
Code voor leidingaansluiting:	F2		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
IE efficiëntieklasse:	IE5		
Nominaal vermogen - P2:	4 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-500 V		
Nominaalstroom:	7.70-6.00 A		
Cos phi - power factor:	0.92-0.87		
Nominaal toerental:	180-2200 omw/min		
Rendement:	90.3%		
Motorrendement bij nominale belasting:	90.3 %		
Pooltal:	4		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		
Motorbeveiliging:	ELEC		
Motor Nr.:	98971266		
Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:	IM V1/B5		

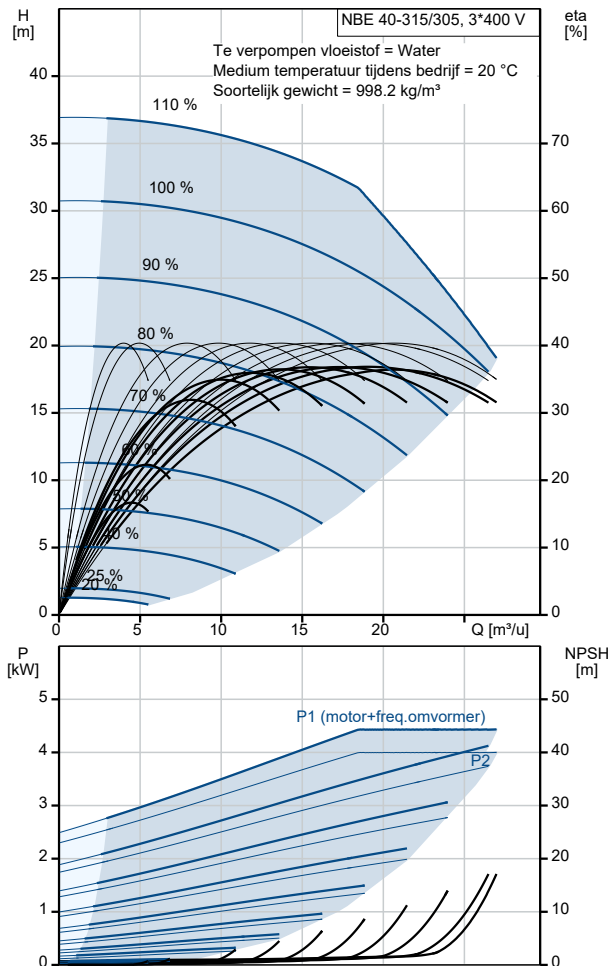


Omschrijving	Specificatie
Type druksensor:	Differential
Regeling:	
Bedieningspaneel:	HMI300 - Advanced
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	Y
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.64
Netto gewicht:	118 kg
Bruto gewicht:	135 kg
Transportvolume:	0.315 m³
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137051

99534694 NBE 40-315/305 S2AF2ABQQE 50 Hz

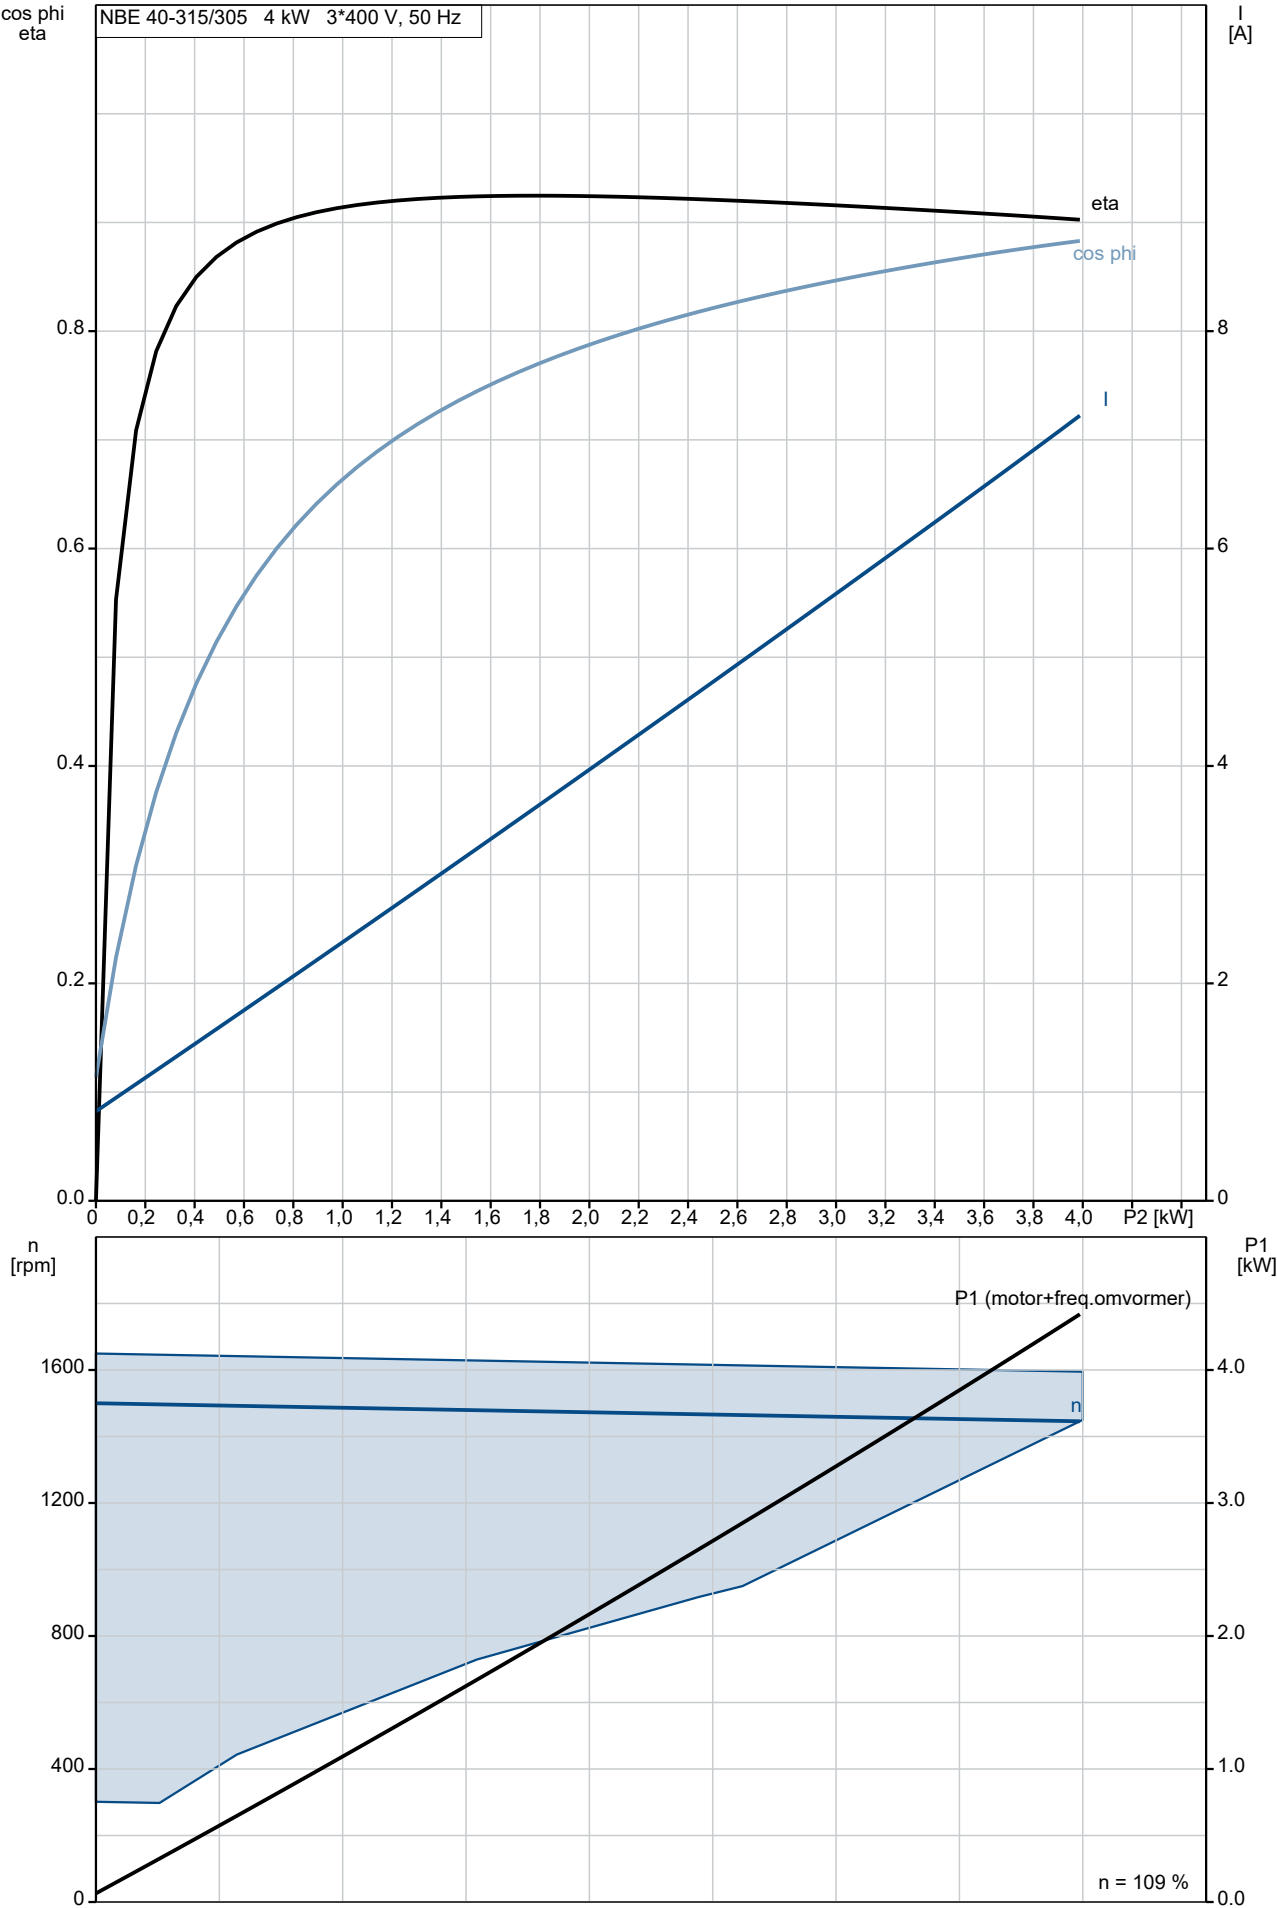

99534694 NBE 40-315/305 S2AF2ABQQE 50 Hz

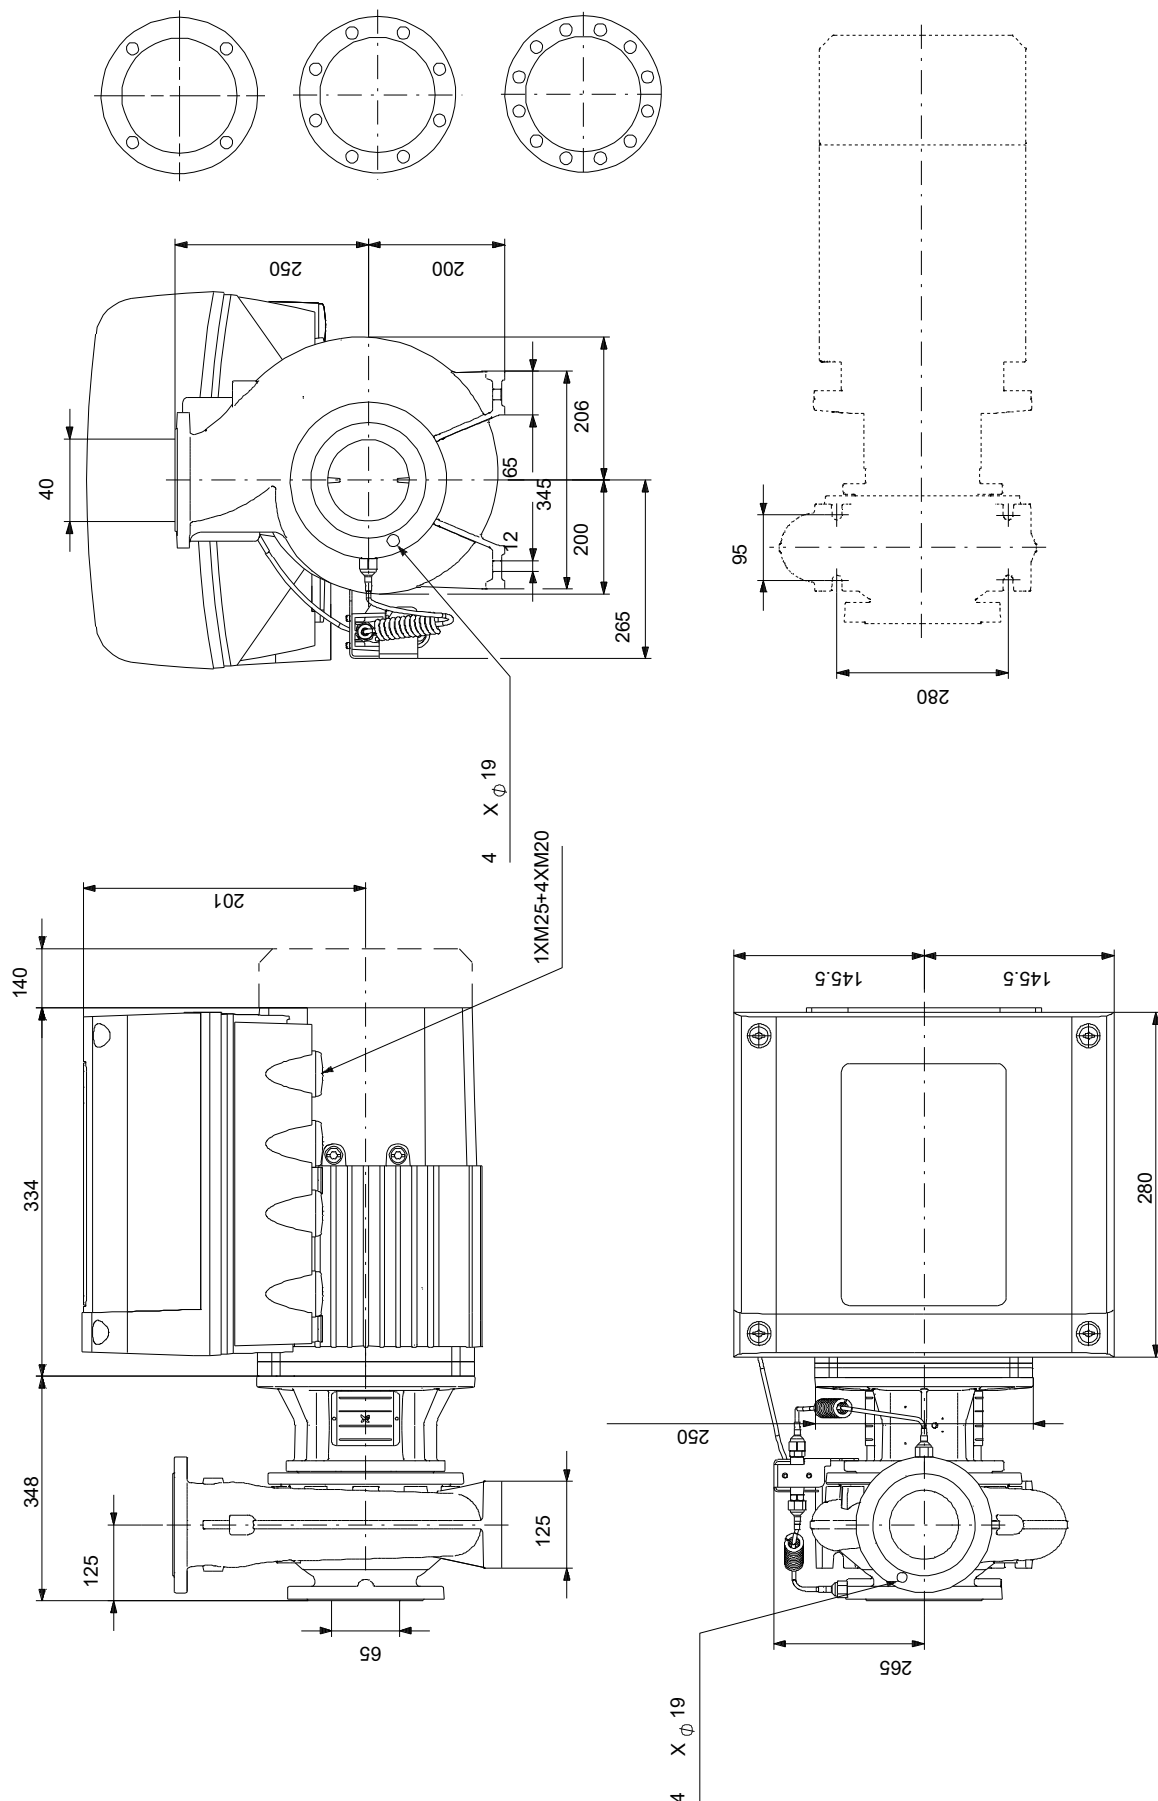

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NBE 40-315/305, Artikelnr. 99534694
Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Bulk, Nut			92514631	1	pcs
67	Moer		Draad: M18		5	
-	Bulk, o-ring			92547632	1	pcs
72a	O-ring		Diameter: 329,79		5	
			Materiaal type: EPDM			
			Dikte: 3,53			
-	Bulk, Plug vent			96620482	1	pcs
18	Plug				5	
-	Bulk, asafdichting			92514302	1	pcs
105	Asafdichting				5	
-	Kit, capillary tubes			99582282	1	pcs
508	Tube				1	
509	Capillaire buis				1	
510	Montagebus				2	
-	Kit, koppelingsbeschermer			96591145	1	pcs
7a	Pan head screw				4	
7	Koppelingsbeschermer				2	
-	Kit, cover			98990970	1	pcs
18	Plug				1	
36	Moer		Draad: M12		14	
36	Moer		Draad: M10		8	
77	Deksel				1	
-	Kit, motor stoel			96942545	1	pcs
1a	Motor stoel				1	
7	Koppelingsbeschermer				2	
28	Hex head screw		Lengte: 45 MM		4	
			Draad: M12			
36	Moer		Draad: M12		4	
36	Moer		Draad: M10		8	
76a	Klinknagel				2	
77a	Pan head screw				4	
-	Kit, nut			96939130	1	pcs
11	Parallel sleutel				1	
-	36 Moer				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer		Draad: M18		1	
-	Kit, Pump housing no wear ring			99563355	1	pcs
-	6 Pomphuis				1	
6	Pomphuis				1	
26	Ankerbout		Lengte: 40		14	
			Draad: M12			
45	Slijtring				1	
20	Pijp plug		Draad: R 3/8		2	
36	Moer		Draad: M12		14	
-	Kit, opnemer			99562724	1	pcs
	Cable tie				1	
	Huis				1	
	Clip				1	
	Fitting				2	
501	Sensor				1	
506	Pan washer head screw				2	
511	Kabel				1	
-	Kit, stub shaft			99248514	1	pcs
9	Socket set screw		Lengte: 6		2	
			Draad: M8			
11	Parallel sleutel				1	
51	Stub shaft				1	
66a	Spring lock washer				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
66	Ring		Aanduiding: DIN 125 A2		1	
			Binnendiameter: 19			
			Buitendiameter: 34			
			Dikte: 3			
67	Moer		Draad: M18		1	
-	Spare, bracket			99562727	1	pcs
505	Beugel				1	
+	Spare, O-ring			97757675	1	pcs
-	Spare, plug vent			98164277	1	pcs
18	Plug				1	
-	Spare, shaft seal			98434906	1	pcs
105	Asafdichting				1	
-	Spare, spacer for shaft seal			96591277	1	pcs
105b	Spacer				1	
-	Spare, wear ring			99208819	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, Ball bearing			98881509	1	
99	Ringhouder				1	
153	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	
154	Kogellager				1	
156c	Afdichtingsring				2	
157	O-ring		Diameter: 62		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, Blanking plug			99052475	1	
252b	Plug cpl.				4	
252b	Afsluitplug				1	
-	Kit, kabelwartel			98736096	1	
293	Cable glands set				1	
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 2-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
-	Kit, control box			98878619	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
251a	Control box cpl.				1	
252b	Plug cpl.				4	
252b	Afsluitplug				1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
268a	Pomphuis				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
268	Pan head screw				1	
273b	Accu				1	
273a	Cross recess Pan head screw				3	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288b	Ringhouder				8	
288a	Pan head thread forming screw				8	
288	Kabelklem				4	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
301	Draadbrug				1	
-	Kit, Control box upper			98869867	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
-	Kit, Control panel			98939971	1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel				1	
-	Kit, end shield (NDE)			98869883	1	
156c	Afdichtingsring				1	
156a	End shield NDE				1	
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3		1	
158	Waved washer				1	
206	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, ventilator			98869879	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, ventilatorhuis			99957566	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flange (DE)			98966316	1	
	Glue				0	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
201c	Aftapplug				3	
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, Isolation cover			98859508	1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98859571	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Control box cpl.				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, motor			99010748	1	
	Terminal				3	
99	Ringhouder				1	
111	Kogellager				1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	
150	Stator w/housing				1	
151	Ventilator				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
152	Pan head thread forming screw				2	
156d	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
156	Ventilator				1	
157	O-ring		Diameter: 62 Materiaal type: NBR Dikte: 3		1	
158	Waved washer				1	
172a	Parallel sleutel				1	
172	Shaft w/rotor				1	
181	Pan head staybolt				4	
188	Ringhouder				1	
190	Eyebolt				2	
201c	Aftapplug				3	
203	Terminal plug				1	
205	Pakking				1	
-	Kit, plug			99028676	1	
152	Pan head thread forming screw				2	
203	Terminal plug				1	
205	Pakking				1	
-	Kit, schroeven			99028712	1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288b	Ringhouder				8	
288a	Pan head thread forming screw				8	
288	Kabelklem				4	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
-	Kit, ankerbouten			98881543	1	
181	Pan head staybolt				4	
111	Kogellager			99083449	1	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	99078033	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	97501070	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	2	
152	Pan head thread forming screw			99814578	2	
186	Aftapplug			99980519	3	
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
49	Waaier			99264803	1	pcs