

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos NKE 32-200.1/172 S2A2F2AE-SBQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nke/grundfos-nke-32-200-1-172-s2a2f2ae-sbqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	NKE 32-200.1/172 S2A2F2AE-SBQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 99539656 Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733. Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, een radiale perspoort en horizontale as. De pompen zijn van het 'back pull-out' type waarbij het mogelijk is om de motor, de koppeling, de lagerbeugel en de waaier te verwijderen zonder het pomphuis of het leidingwerk van zijn plaats te halen. De pomp is uitgerust met een op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde asynchrone motor met permanente magneet. Pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Druksensor: Y Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2901 omw/min Nominaal debiet: 18.11 m³/u Pomp met motor: Y Nominale opvoerhoogte: 27.52 m Werkelijke waaierdiameter: 172 mm Nominale waaierdiameter: 200.1 Code voor asafdichting: BQQE Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2 Lager ontwerp: Standaard Materialen: Pomphuis: Gietijzer Pomp behuizing: EN-GJL-250 Pomphuis: ASTM class 35 Slijtring: Brass Waaier: Gietijzer EN-GJL-200 ASTM class 30 As: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Interne coating pomphuis: CED Installatie: Maximum ambient temperature: 50 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2 Type zuig aansluiting: DIN Type persaansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 50 Maat van de persaansluiting: DN 32

Aantal	Omschrijving
	Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Type koppeling: Flexible w/spacer Base frame design: EN/ISO Grouting: N Elektrische gegevens: Motortype: 100LA IE efficiëntieklasse: IE5 Nominaal vermogen - P2: 3 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominaalstroom: 5.80-4.80 A Cos phi - power factor: 0.91-0.86 Nominaal toerental: 360-4000 omw/min Rendement: 90.7% Motorrendement bij nominale belasting: 90.7 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 99306741 Type druksensor: Differential Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.52 Netto gewicht: 124 kg Bruto gewicht: 164 kg Transportvolume: 0.674 m³

99539656 NKE 32-200.1/172 S2A2F2AE-SBQQE 50 Hz

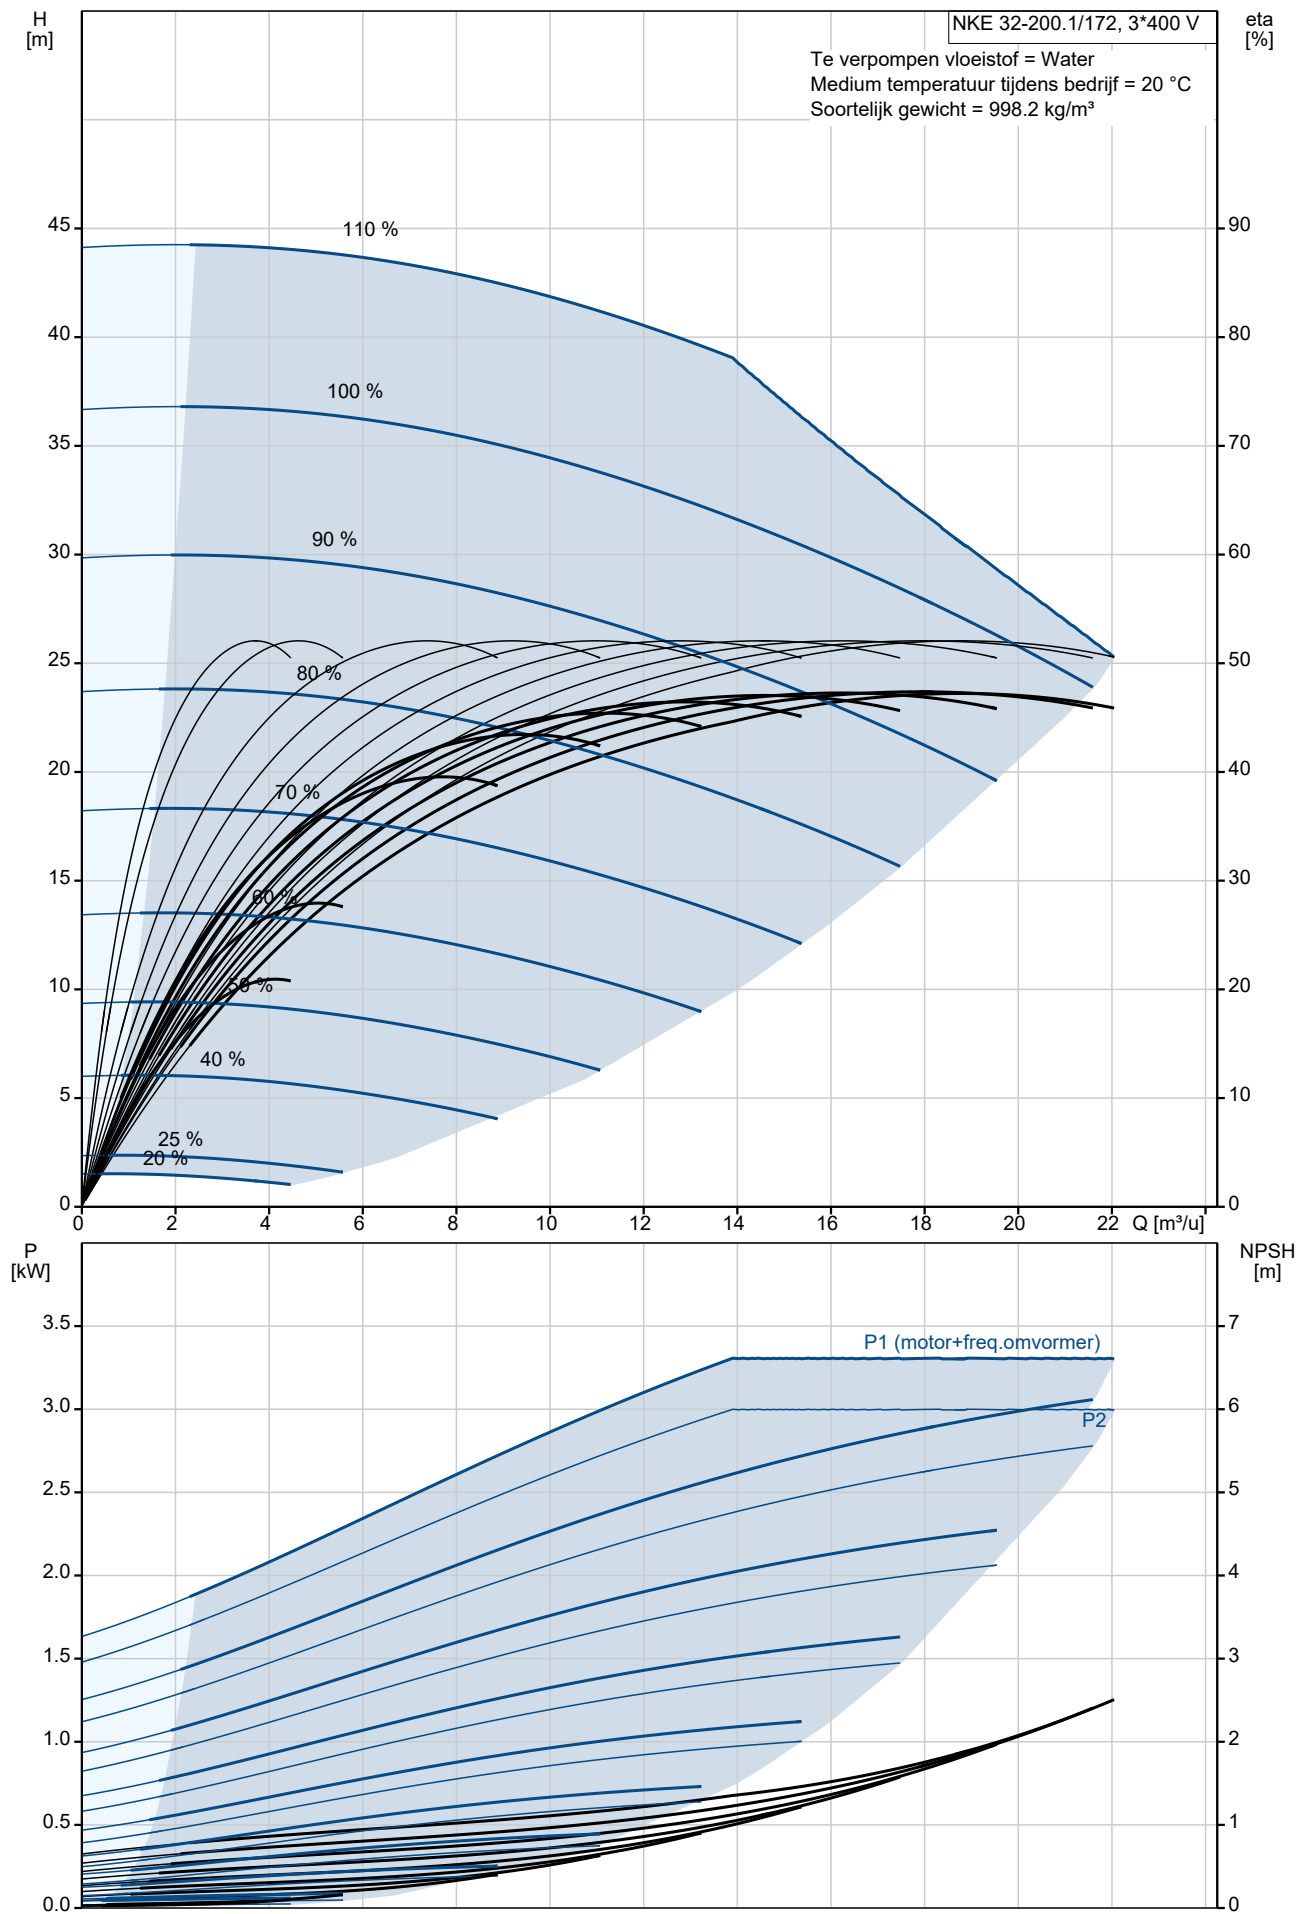


Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	NKE 32-200.1/172 S2A2F2AE-SBQQE
Productnummer::	99539656
EAN nummer::	5713830751947
Technisch:	
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2901 omw/min
Nominaal debiet:	18.11 m³/u
Pomp met motor:	Y
Nominale opvoerhoogte:	27.52 m
Werkelijke waaierdiameter:	172 mm
Nominale waaierdiameter:	200.1
Asdiameter:	24 mm
Code voor asafdichting:	BQQE
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B2
Pomp versie:	A2
Lager ontwerp:	Standaard
Materialen:	
Pomphuis:	Gietijzer
Pomp behuizing:	EN-GJL-250
Pomphuis:	ASTM class 35
Slijtring:	Brass
Waaier:	Gietijzer
Waaier:	EN-GJL-200
Waaier:	ASTM class 30
As:	Stainless steel
As:	EN 1.4301
As:	AISI 304
Interne coating pomphuis:	CED
Materiaal code:	A
Code voor rubber:	E
Installatie:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar
Leidingaansluiting standaard:	EN 1092-2
Type zuig aansluiting:	DIN
Type persaansluiting:	DIN
Maat van de zuigaansluiting:	DN 50
Maat van de persaansluiting:	DN 32
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16
Type koppeling:	Flexible w/spacer
Base frame design:	EN/ISO
Grouting:	N
Code voor leidingaansluiting:	F
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	-25 .. 120 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Elektrische gegevens:	
Motor type:	100LA
IE efficiëntieklasse:	IE5
Nominaal vermogen - P2:	3 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	3 x 380-500 V
Nominaalstroom:	5.80-4.80 A
Cos phi - power factor:	0.91-0.86
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min
Rendement:	90.7%
Motorrendement bij nominale belasting:	90.7 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55

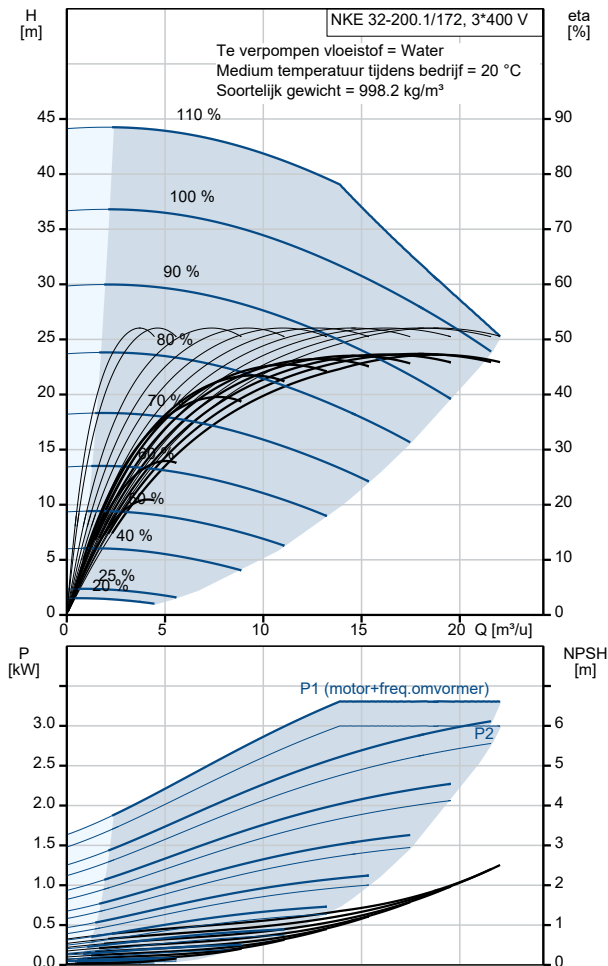


Omschrijving	Specificatie
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	ELEC
Motor Nr.:	99306741
Type druksensor:	Differential
Regeling:	
Bedieningspaneel:	HMI300 - Advanced
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	Y
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.52
Netto gewicht:	124 kg
Bruto gewicht:	164 kg
Transportvolume:	0.674 m³

99539656 NKE 32-200.1/172 S2A2F2AE-SBQQE 50 Hz

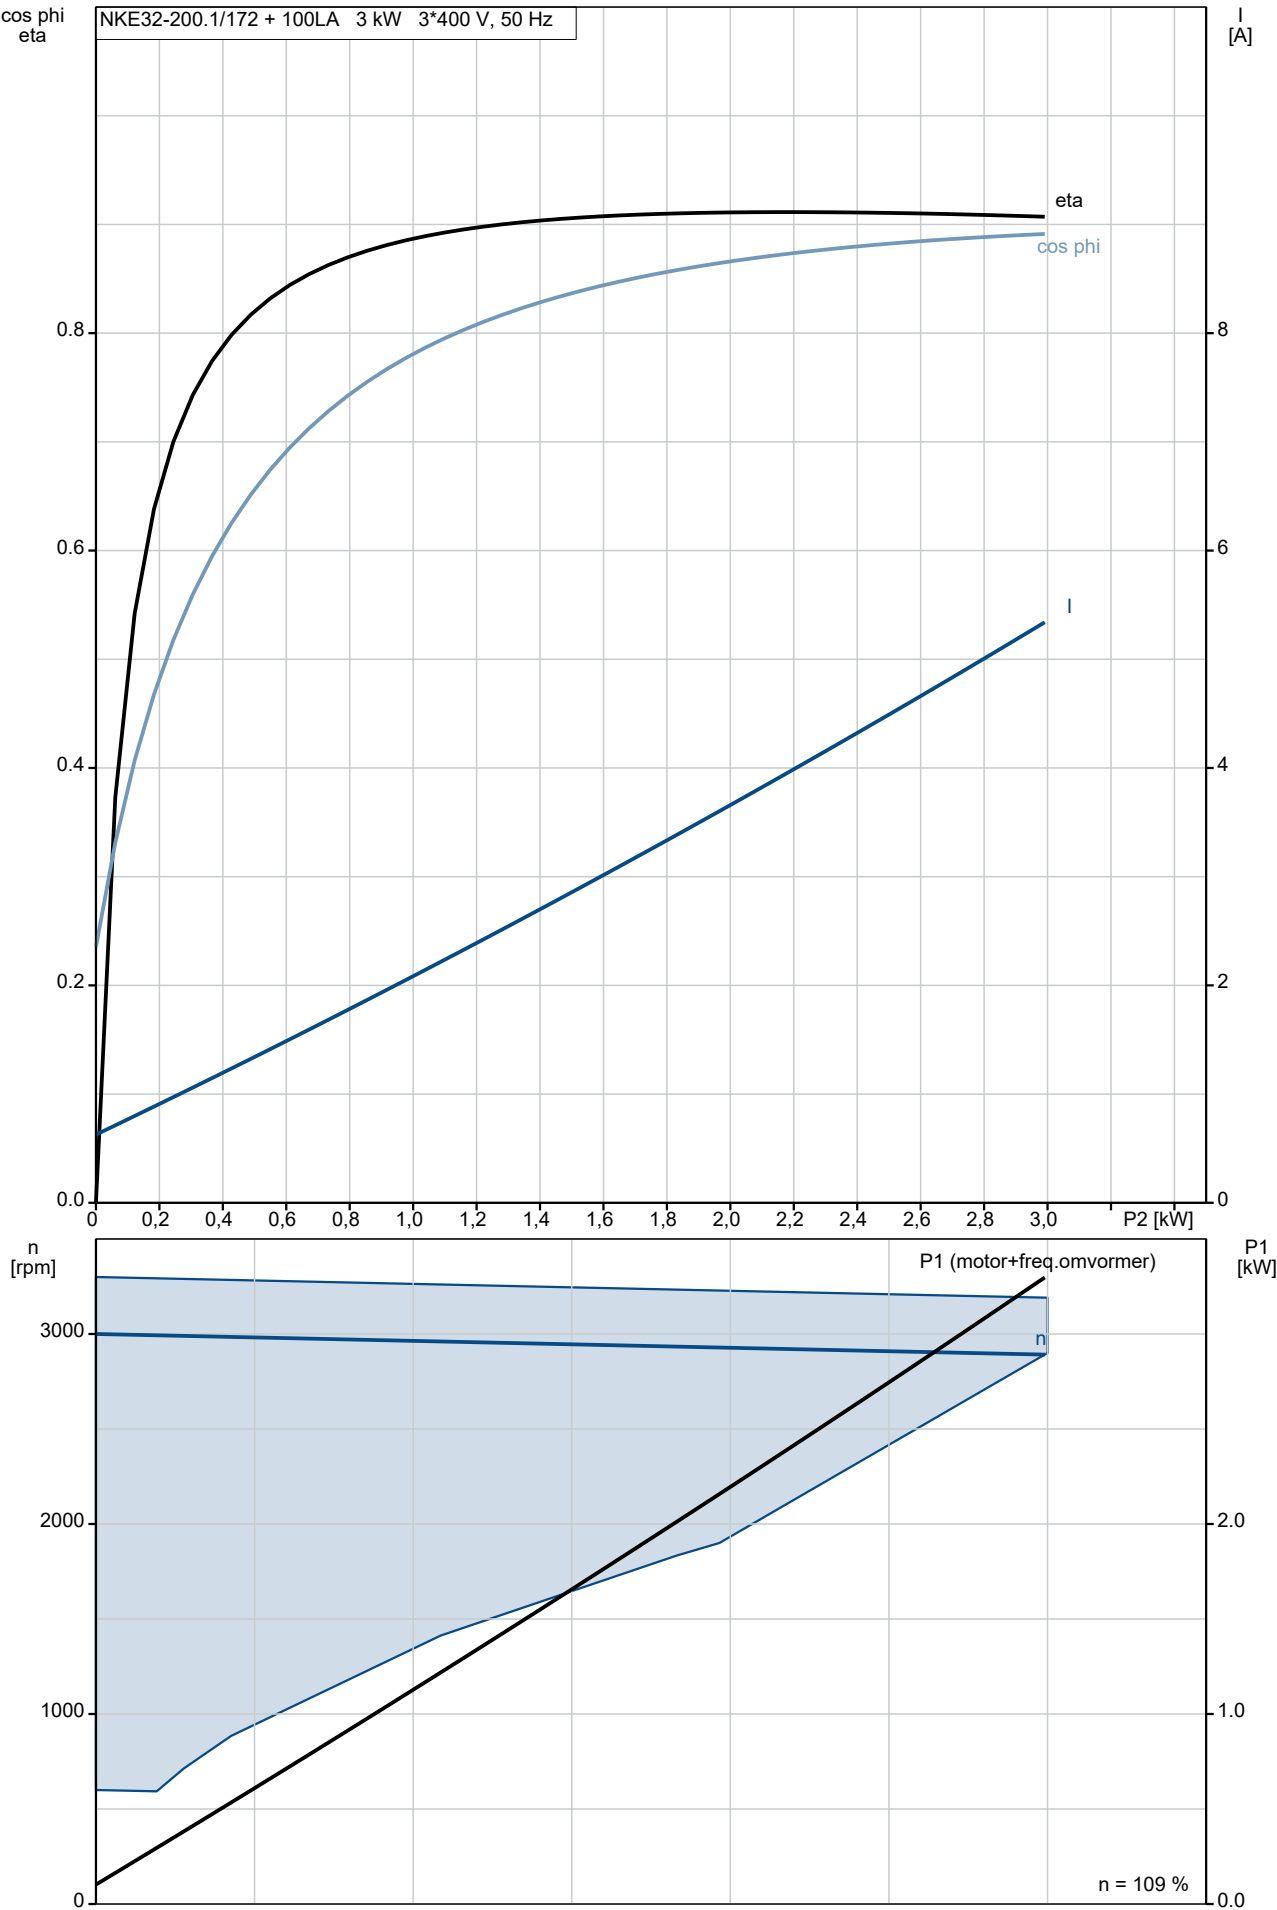

99539656 NKE 32-200.1/172 S2A2F2AE-SBQQE 50 Hz

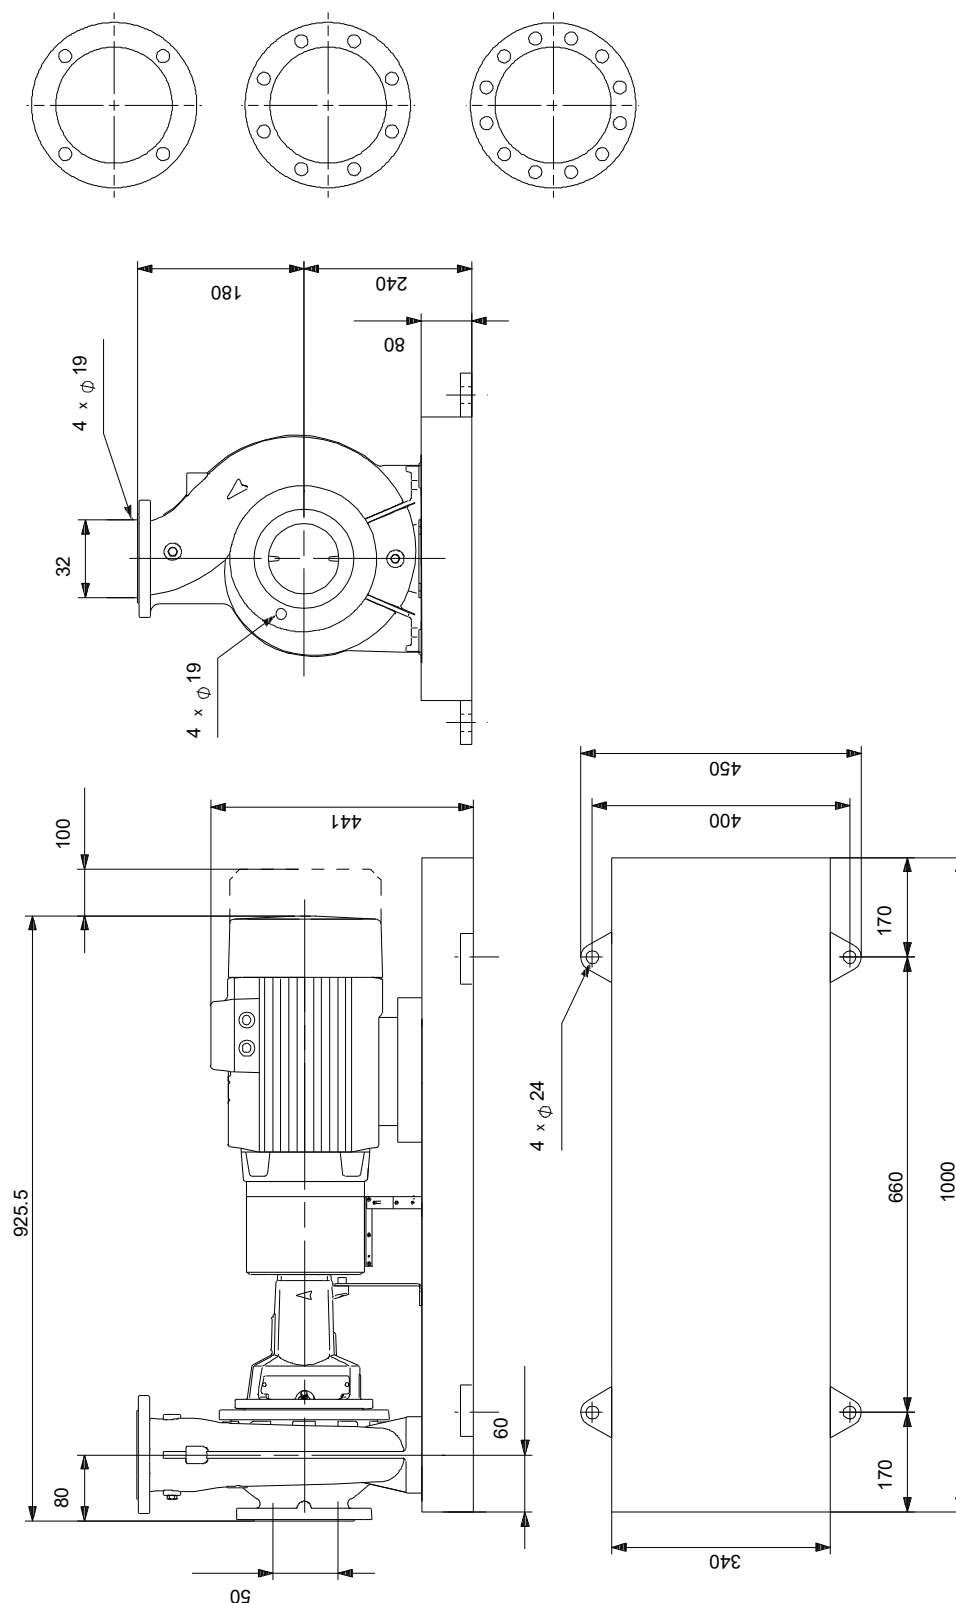

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen NKE 32-200.1/172, Artikelnr. 99539656
Geproduceerd na 1905 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
-	Kit, lager			96579598	1	pcs
53a	O-ring		Diameter: 71,5 Materiaal type: EPDM Dikte: 3		1	
53	Kogellager				1	
54a	O-ring		Diameter: 71,5 Materiaal type: EPDM Dikte: 3		1	
54	Kogellager				1	
156a	Lagerplaat				2	
159f	Ringhouder				2	
159a	V-ring				2	
-	Kit, bearing bracket			95131793	1	pcs
7.k	Hex socket head cap screw		Lengte: 10 Draad: M6		4	
36.a	Moer		Draad: M10		6	
76a	Klinknagel				2	
86	Lagerschaal				1	
124d	Shaft guard				1	
124d	Shaft guard				1	
124.d	Pan head screw				4	
-	Kit, capillary tubes			99582282	1	pcs
508	Tube				1	
509	Capillaire buis				1	
510	Montagebus				2	
-	Kit, koppeling			96579722	1	pcs
- 8	Coupling cpl.				1	
89s	Afstandsring				1	
89r	Spacer sleeve				1	
89o	Coupling part spacer side				1	
89o	Coupling part spacer side				6	
89.p	Coupling female				1	
89.d	Hex socket head cap screw		Lengte: 16 Draad: M6		6	
89.b	Socket set screw		Lengte: 8 Draad: M6		1	
11.a	Parallel sleutel		Afmeting: 8X7X40		1	
-	Kit, koppelingsbeschermer			97945064	1	pcs
7b	Retainer for coupling guard				1	
- 7	Coupling guard cpl.				1	
7e	Hex socket head cap screw				3	
7c	Spacer f/coupling guard				4	
7	Beschermer				1	
94	Borgmoer		Draad: M6		2	
186	Hex socket head cap screw		Lengte: 10 Draad: M6		4	
-	Kit, cover			98990960	1	pcs
18	Plug				1	
36	Moer		Draad: M10		6	
77	Deksel				1	
-	Kit, foot for bearing bracket			96909147	1	pcs
	Moer		Draad: M12		2	
66	Ring				2	
90.e	Hex head screw		Lengte: 25 Draad: M12		1	
90.d	Hex head bolt		Lengte: 100 Draad: M12		2	
90.d	Hex head bolt		Lengte: 80 Draad: M12		2	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
90.d	Hex head bolt	Lengte: 50			2	
		Draad: M12				
90.d	Hex head screw	Lengte: 60			2	
		Draad: M12				
90.d	Hex head screw	Lengte: 35MM			2	
		Draad: M12				
90.d	Hex head screw	Lengte: 30			2	
		Draad: M12				
90.c	voet				1	
-	Kit, foot for coupling guard			96848477	1	pcs
7h	Hex head screw	Lengte: 16			2	
		Draad: M8				
-	7.d	Foot cpl.			1	
7d	Foot for coupling guard				1	
66	Ring				2	
-	Kit, nut			96939128	1	pcs
11	Parallel sleutel	Afmeting: 6X6X35			1	
-	36	Moer			1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer	Draad: M14			1	
-	Kit, Pump housing no wear ring			99563383	1	pcs
-	6	Pomphuis			1	
6	Pomphuis				1	
26	Ankerbout	Lengte: 40			8	
		Draad: M10				
45	Slijtring				1	
20	Pijp plug	Draad: R 3/8			2	
66a	Moer	Draad: M10			8	
-	Kit, opnemer			99562725	1	pcs
	Cable tie				1	
	Huis				1	
	Clip				1	
	Fitting				2	
501	Sensor				1	
506	Pan washer head screw				2	
511	Kabel				1	
-	Kit, shaft			96039654	1	pcs
11.a	Parallel sleutel	Afmeting: 8X7X40			1	
11	Parallel sleutel	Afmeting: 6X6X35			1	
51	Shaft				1	
66a	Spring lock washer				1	
66	Ring				1	
67	Moer	Draad: M14			1	
-	Kit, shaft cover			96809954	1	pcs
124d	Shaft guard				1	
124d	Shaft guard				1	
124.d	Pan head screw				4	
-	Spare, bracket			99562727	1	pcs
505	Beugel				1	
-	Spare, wear ring			96810140	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Spare, wear ring			96810098	1	pcs
45	Slijtring				1	
-	Motor				1	pcs
-	Kit, Ball bearing			98881508	1	
99	Ringhouder				1	
153	Kogellager				1	
154	Kogellager				1	
156d	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
157	O-ring	Diameter: 52			1	
		Materiaal type: NBR				
		Dikte: 3				

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
158	Waved washer				1	
188	Ringhouder				1	
-	Kit, Blanking plug			99052475	1	
252b	Plug cpl.				4	
252b	Afsluitplug				1	
-	Kit, kabelwartel			98736096	1	
293	Cable glands set				1	
-	Kit, connectoren			98403113	1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 2-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
-	Kit, control box			98878619	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
251a	Control box cpl.				1	
252b	Plug cpl.				4	
252b	Afsluitplug				1	
266	Connector plug 10-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 8-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
266	Connector plug 3-pole				1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
273b	Accu				1	
273a	Cross recess Pan head screw				3	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
286	Spacer				1	
287	Deksel				1	
288b	Ringhouder				8	
288a	Pan head thread forming screw				8	
288	Kabelklem				4	
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
301	Draadbrug				1	
-	Kit, Control box upper			98869867	1	
251d	Pan head thread forming screw				4	
251b	Regelunit				1	
-	Kit, Control panel			98939971	1	
290	Bedieningspaneel, compl.				1	
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel				1	
-	Kit, end shield (NDE)			98869882	1	
156c	Afdichtingsring				1	
156a	End shield NDE				1	
157	O-ring		Diameter: 52		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
206	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, ventilator			98869876	1	
152	Pan head thread forming screw				4	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, ventilatorhuis			99957566	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flange (DE)			98869894	1	
	Glue				0	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	End shield DE				1	
201c	Aftapplug				3	
-	Kit, voet			98962865	1	
191	voet				1	
192	Cross recess countersunk screw				4	
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	
-	Kit, Isolation cover			98859508	1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98859571	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Control box cpl.				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, motor			99010737	1	
	Terminal				3	
99	Ringhouder				1	
111	Kogellager				1	
111	Kogellager				1	
150	Stator w/housing				1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
152	Pan head thread forming screw				2	
156d	Afdichtingsring				1	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
157	O-ring		Diameter: 52 Materiaal type: NBR Dikte: 3		1	
158	Waved washer				1	
172a	Parallel sleutel				1	
172	Shaft w/rotor				1	
181	Pan head staybolt				4	
188	Ringhouder				1	
190	Eyebolt				2	
191	voet				1	
192	Cross recess countersunk screw				4	
201c	Aftapplug				3	
203	Terminal plug				1	
205	Pakking				1	
-	Kit, plug			99028676	1	
152	Pan head thread forming screw				2	
203	Terminal plug				1	
205	Pakking				1	
-	Kit, schroeven			99028712	1	
268a	Pomphuis				1	
268	Pan head screw				1	
288b	Ringhouder				8	
288a	Pan head thread forming screw				8	
288	Kabelklem				4	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr.	Aantal	Eenheid
289a	Pan head thread forming screw				1	
289	Kabelklem				1	
-	Kit, ankerbouten			98881544	1	
181	Pan head staybolt				4	
111	Kogellager			99083449	1	
111	Kogellager			97501069	1	
152	Pan head thread forming screw			99834207	2	
152	Pan head thread forming screw			99814578	2	
158	Waved washer			99804989	1	
159a	Afdichtingsring			97689816	1	
186	Aftapplug			99980519	3	
251d	Pan head thread forming screw			98995460	4	
266	Connector plug 3-pole			99421265	1	
7k	Hex socket head cap screw	Lengte: 10		97506946	4	pcs
		Draad: M6				
18	Plug			96620482	1	pcs
18	Plug			98164277	1	pcs
19	Pijp plug	Draad: R 3/8		96620487	2	pcs
26	Ankerbout	Lengte: 40		97512537	8	pcs
		Draad: M10				
28	Hex head screw	Lengte: 25		99522923	1	pcs
		Draad: M12				
36	Moer	Draad: M10		96620484	6	pcs
45	Slijtring			99208775	1	pcs
49	Waaier			98546218	1	pcs
53.b	Afstandsring			96938908	1	pcs
54a	O-ring	Diameter: 71,5		97511807	2	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3				
67	Moer	Draad: M14		92526531	1	pcs
72.a	O-ring	Diameter: 221,84		92547617	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72.a	O-ring	Diameter: 221,84		97511825	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
72.a	O-ring	Diameter: 221,84		97757671	1	pcs
		Materiaal type: EPDM				
		Dikte: 3,53				
77a	Pan head screw			99266550	4	pcs
156a	Lagerplaat			97506936	2	pcs
510	Montagebus			99079267	2	pcs
511	Kabel			99562728	1	pcs