

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NBE 32-160/177 ASF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-32-160-177-asf2abqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NBE 32-160/177 ASF2ABQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">99106342</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren.</p> <p>De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756.</p> <p>De pomp is gekoppeld aan een ventilator gekoelde synchrone motor met permanente magneet.</p> <p>De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt.</p> <p>Regeling:</p> <p>Frequency converter: Geïntegreerd</p> <p>Druksensor: N</p> <p>Vloeistof:</p> <p>Te verpompen medium: Water</p> <p>Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C</p> <p>Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C</p> <p>Dichtheid: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Technisch:</p> <p>Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2898 omw/min</p> <p>Nominaal debiet: 32.98 m<sup>3</sup>/u</p> <p>Nominale opvoerhoogte: 34.55 m</p> <p>Werkelijke waaierdiameter: 177 mm</p> <p>Nominale waaierdiameter: 160</p> <p>Asafdichting arrangement: Enkel</p> <p>Code voor asafdichting: BQQE</p> <p>Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2</p> <p>Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:</p> <p>Pomphuis: Gietijzer</p> <p>Pomp behuizing: EN-GJL-250</p> <p>Pomphuis: ASTM class 35</p> <p>Slijtring: Brass</p> <p>Waaier: Gietijzer</p> <p>As: EN-GJL-200</p> <p>ASTM class 30</p> <p>Stainless steel</p> <p>EN 1.4301</p> <p>AISI 304</p> <p>Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:</p> <p>Maximum ambient temperature: 50 °C</p> <p>Maximale bedrijfsdruk: 16 bar</p> <p>Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2</p> <p>Maat van de zuigaansluiting: DN 50</p> <p>Maat van de persaansluiting: DN 32</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16<br>Lagersmering: Grease<br>Pomp huis met voeten: Yes<br>Vulblok: Y<br><br>Elektrische gegevens:<br>IE efficiëntieklasse: IE5<br>Nominiaal vermogen - P2: 5.5 kW<br>Netfrequentie: 50 Hz<br>Nominale spanning: 3 x 380-500 V<br>Nominiaalstroom: 10.3-8.20 A<br>Cos phi - power factor: 0.92-0.88<br>Nominaal toerental: 360-4000 omw/min<br>Rendement: 92.7%<br>Motorrendement bij nominale belasting: 92.7 %<br>Pooltal: 2<br>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55<br>Isolatie klasse (IEC 85): F<br>Motor Nr.: 98971271<br><br>Overige:<br>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.59<br>Netto gewicht: 74 kg<br>Bruto gewicht: 91 kg<br>Transportvolume: 0.315 m³<br>Land van herkomst: HU<br>HS code: 84137051 |

# 99106342 NBE 32-160/177 ASF2ABQQE 50 Hz

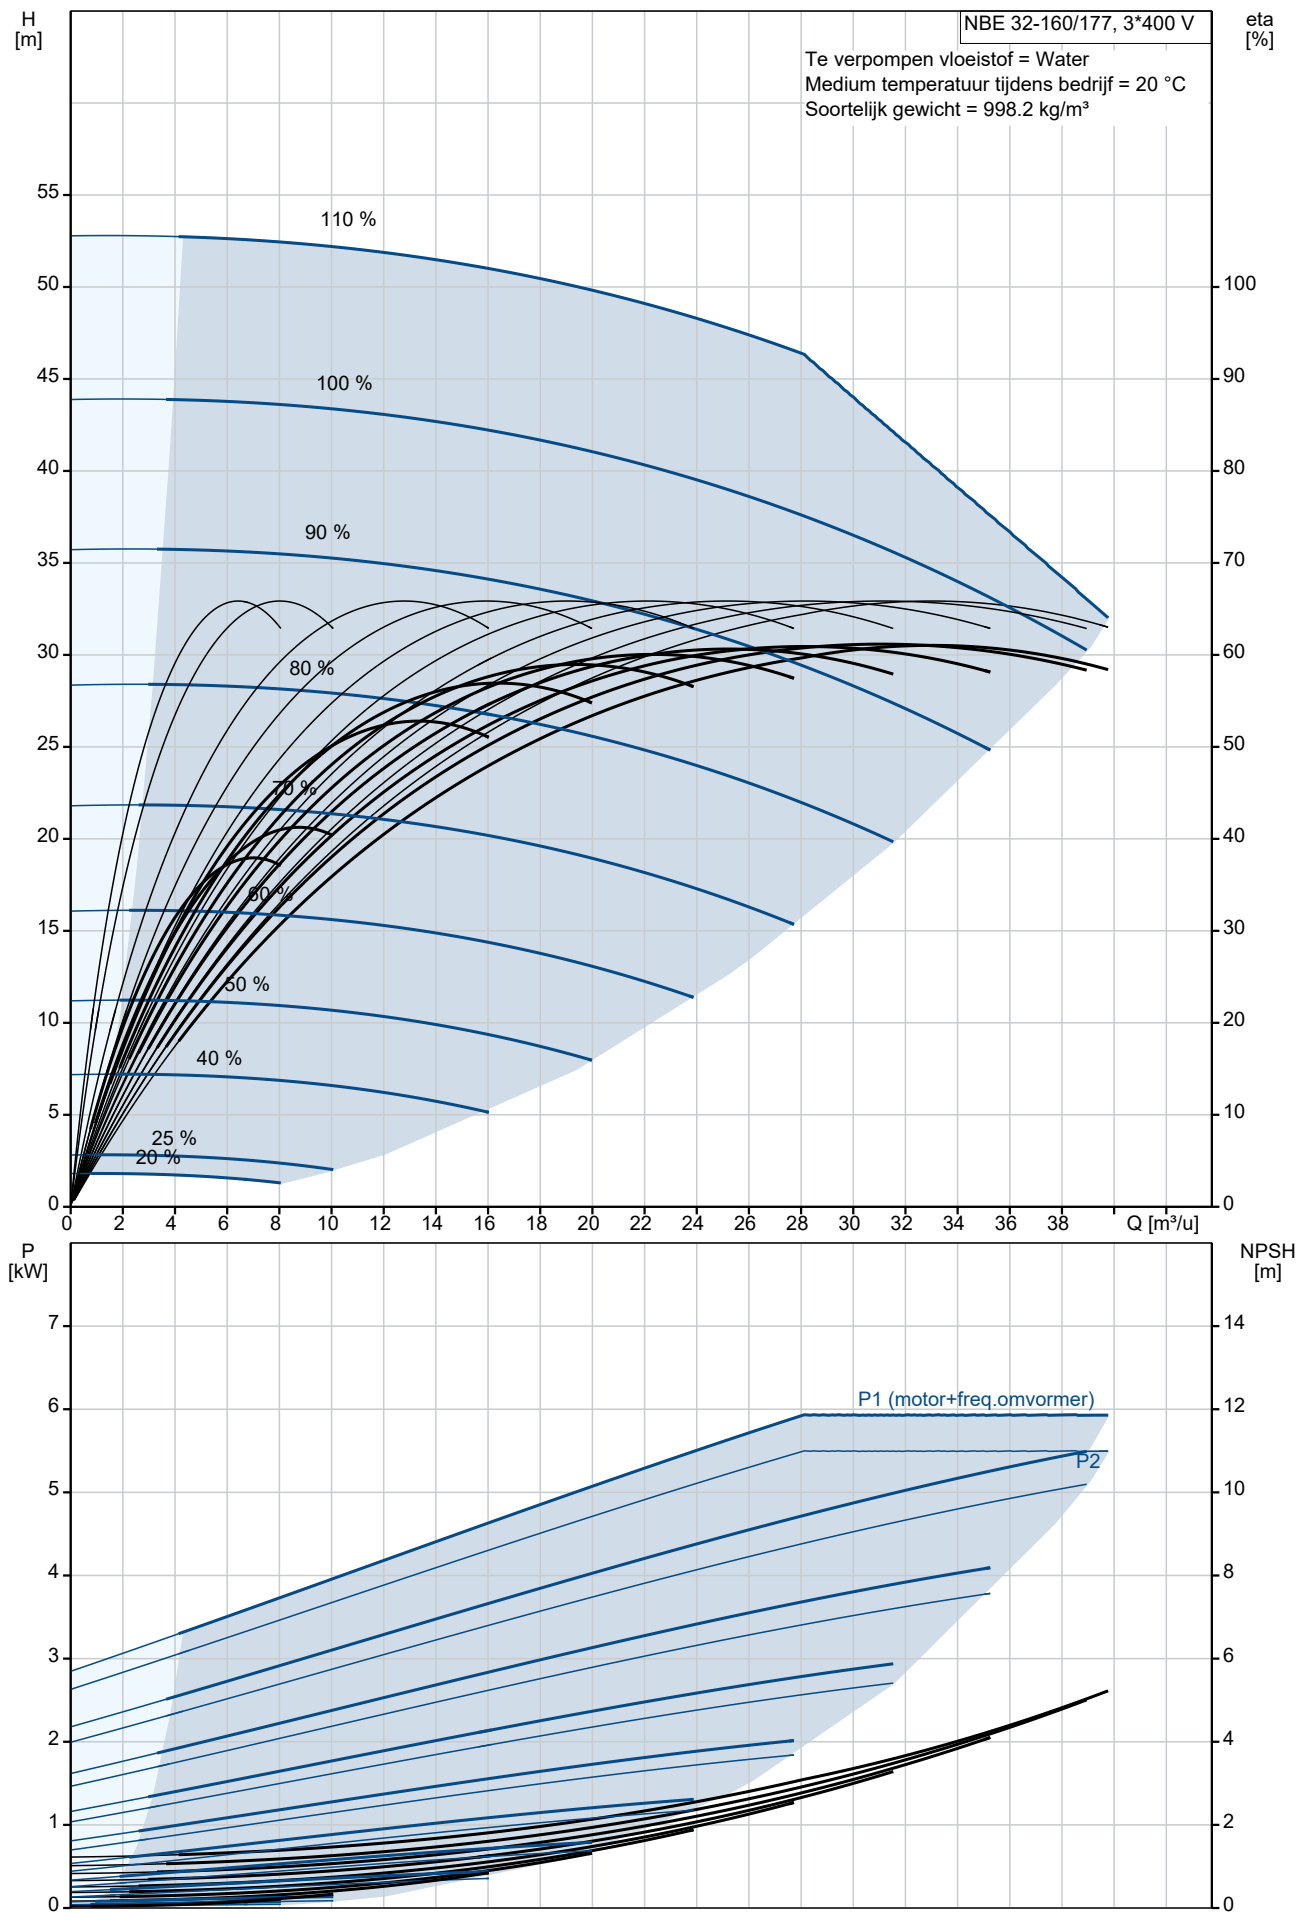


| Omschrijving                                     | Specificatie                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                             |
| Productnaam::                                    | NBE 32-160/177<br>ASF2ABQQE |
| Productnummer::                                  | 99106342                    |
| EAN nummer::                                     | 5712606870776               |
| <b>Technisch:</b>                                |                             |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 2898 omw/min                |
| Nominaal debiet:                                 | 32.98 m³/u                  |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 34.55 m                     |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 177 mm                      |
| Nominale waaierdiameter:                         | 160                         |
| Asafdichting arrangement:                        | Enkel                       |
| Asdiameter:                                      | 24 mm                       |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                        |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B2            |
| Pomp versie:                                     | AS                          |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                   |
| <b>Materialen:</b>                               |                             |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                   |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                  |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35               |
| Slijtring:                                       | Brass                       |
| Waaier:                                          | Gietijzer                   |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                  |
| Waaier:                                          | ASTM class 30               |
| As:                                              | Stainless steel             |
| As:                                              | EN 1.4301                   |
| As:                                              | AISI 304                    |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                         |
| Materiaal code:                                  | A                           |
| Code voor rubber:                                | E                           |
| <b>Installatie:</b>                              |                             |
| Maximum ambient temperature:                     | 50 °C                       |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                      |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                   |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 50                       |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 32                       |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                       |
| Lagersmering:                                    | Grease                      |
| Pomphuis met voeten:                             | Yes                         |
| Vulblok:                                         | Y                           |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F2                          |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                             |
| Te pomp medium:                                  | Water                       |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C               |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                       |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                 |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                             |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE5                         |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 5.5 kW                      |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                       |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-500 V               |
| Nominaalstroom:                                  | 10.3-8.20 A                 |
| Cos phi - power factor:                          | 0.92-0.88                   |
| Nominaal toerental:                              | 360-4000 omw/min            |
| Rendement:                                       | 92.7%                       |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 92.7 %                      |
| Pooltal:                                         | 2                           |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):                     | IP55                        |
| Isolatie klasse (IEC 85):                        | F                           |
| Motorbeveiliging:                                | ELEC                        |
| Motor Nr.:                                       | 98971271                    |
| Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:            | IM V1/B5                    |

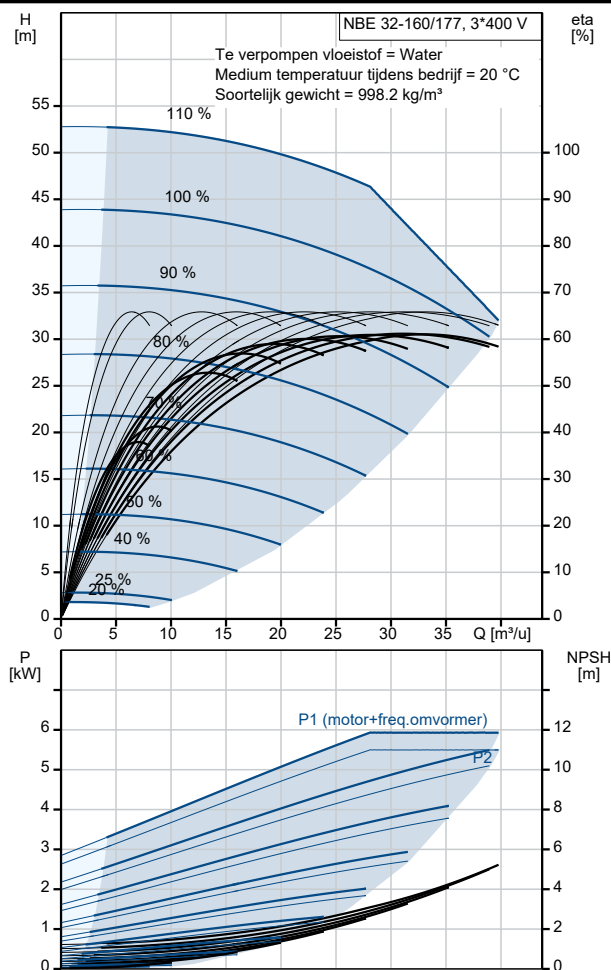


| Omschrijving                       | Specificatie      |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Regeling:</b>                   |                   |
| Bedieningspaneel:                  | HMI300 - Advanced |
| Functionele Module:                | FM300-ADVANCED    |
| Frequentie omvormer:               | Geïntegreerd      |
| Druksensor:                        | N                 |
| <b>Overige:</b>                    |                   |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.59              |
| Netto gewicht:                     | 74 kg             |
| Bruto gewicht:                     | 91 kg             |
| Transportvolume:                   | 0.315 m³          |
| Land van herkomst:                 | HU                |
| HS code:                           | 84137051          |

# 99106342 NBE 32-160/177 ASF2ABQQE 50 Hz

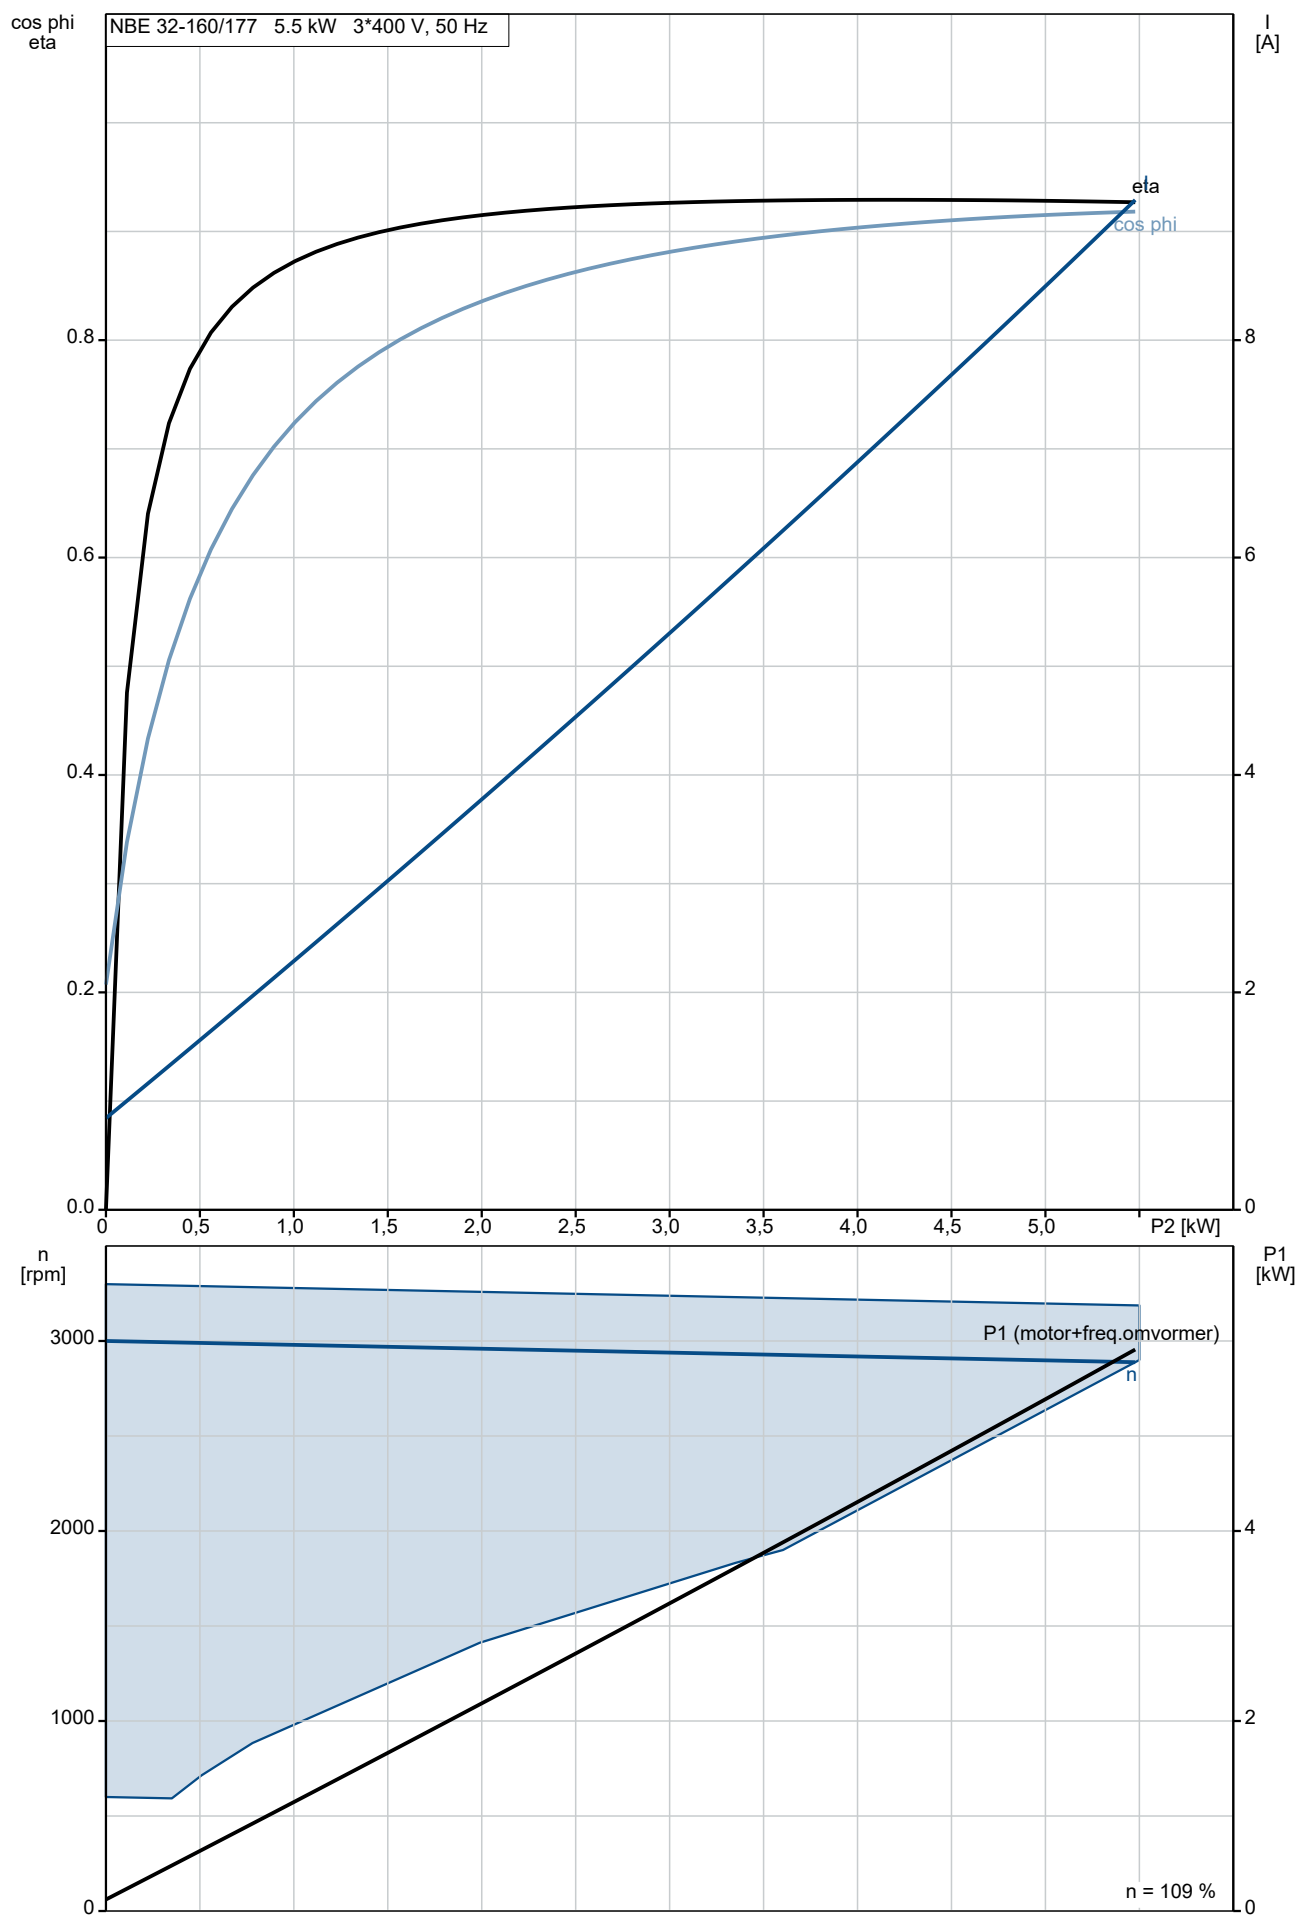

# 99106342 NBE 32-160/177 ASF2ABQQE 50 Hz

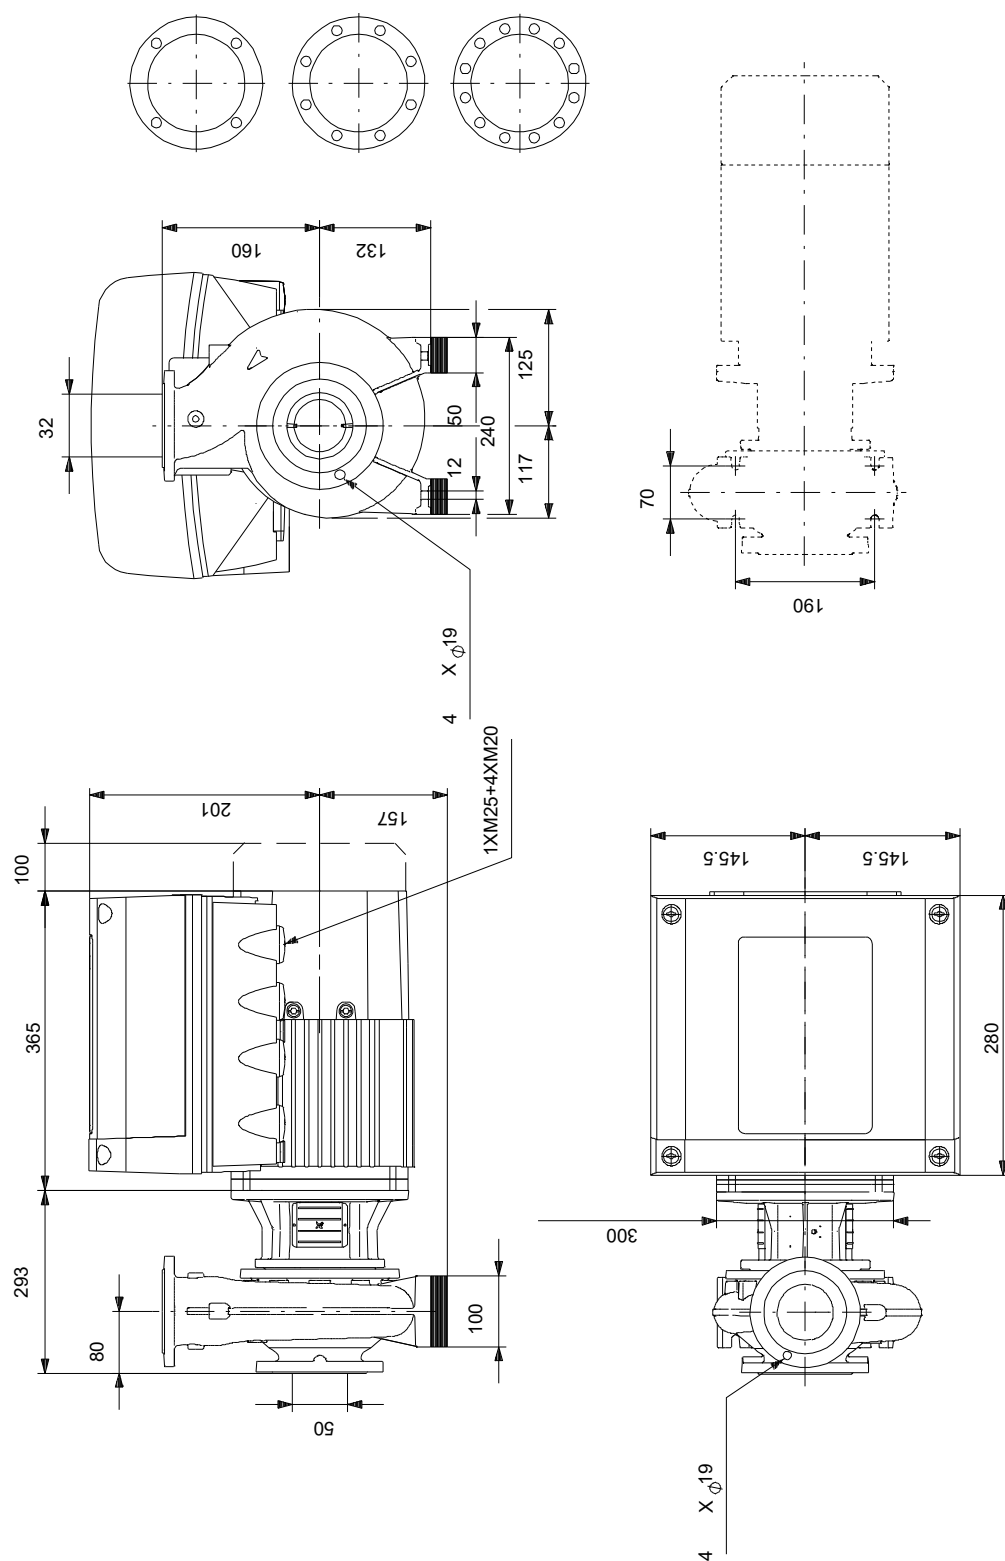

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NBE 32-160/177, Artikelnr. 99106342**  
**Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos  | Omschrijving              | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
| -    | Bulk, Nut                 |                 |                            | 92514630     | 1      | pcs     |
| 67   | Moer                      |                 | Draad: M14                 |              | 5      |         |
| -    | Bulk, o-ring              |                 |                            | 92547662     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring                    |                 |                            |              | 5      |         |
| -    | Bulk, Plug vent           |                 |                            | 96620482     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                      |                 |                            |              | 5      |         |
| -    | Bulk, asafdichting        |                 |                            | 99380916     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting              |                 |                            |              | 5      |         |
| -    | Kit, koppelingsbeschermer |                 |                            | 96809945     | 1      | pcs     |
| 7a   | Pan head screw            |                 |                            |              | 4      |         |
| 7    | Koppelingsbeschermer      |                 |                            |              | 2      |         |
| -    | Kit, motor stoel          |                 |                            | 98990898     | 1      | pcs     |
| 1a   | Motor stoel               |                 |                            |              | 1      |         |
| 7    | Koppelingsbeschermer      |                 |                            |              | 2      |         |
| 18   | Plug                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 28   | Hex head screw            |                 | Lengte: 50 MM              |              | 4      |         |
|      |                           |                 | Draad: M12                 |              |        |         |
| 36   | Moer                      |                 | Draad: M12                 |              | 4      |         |
| 36   | Moer                      |                 | Draad: M10                 |              | 6      |         |
| 76a  | Klinknagel                |                 |                            |              | 2      |         |
| 77a  | Pan head screw            |                 |                            |              | 4      |         |
| -    | Kit, nut                  |                 |                            | 96939128     | 1      | pcs     |
| 11   | Parallel sleutel          |                 | Afmeting: 6X6X35           |              | 1      |         |
| - 36 | Moer                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 66a  | Spring lock washer        |                 |                            |              | 1      |         |
| 66   | Ring                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 67   | Moer                      |                 | Draad: M14                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, pomphuis             |                 |                            | 95131706     | 1      | pcs     |
| - 6  | Pomphuis                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 26   | Ankerbout                 |                 | Lengte: 40                 |              | 6      |         |
|      |                           |                 | Draad: M10                 |              |        |         |
| 45   | Slijtring                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 20   | Pijp plug                 |                 | Draad: R 3/8               |              | 2      |         |
| 36   | Moer                      |                 | Draad: M10                 |              | 6      |         |
| -    | Kit, stub shaft           |                 |                            | 96039353     | 1      | pcs     |
| 9    | Socket set screw          |                 | Lengte: 10                 |              | 2      |         |
|      |                           |                 | Draad: M8                  |              |        |         |
| 11   | Parallel sleutel          |                 | Afmeting: 6X6X35           |              | 1      |         |
| 51   | Pompas                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 66a  | Spring lock washer        |                 |                            |              | 1      |         |
| 66   | Ring                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 67   | Moer                      |                 | Draad: M14                 |              | 1      |         |
| -    | Spare, O-ring             |                 |                            | 97757659     | 1      | pcs     |
| 72a  | O-ring                    |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Spare, plug vent          |                 |                            | 98164277     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                      |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Spare, shaft seal         |                 |                            | 98434904     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting              |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Spare, wear ring          |                 |                            | 99208825     | 1      | pcs     |
| 45   | Slijtring                 |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Motor                     |                 |                            | 99987884     | 1      | pcs     |
| -    | Kit, Ball bearing         |                 |                            | 98881510     | 1      |         |
| 153  | Kogellager                |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |              | 1      |         |
| 154  | Kogellager                |                 |                            |              | 1      |         |
| 156d | Afdichtingsring           |                 |                            |              | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring           |                 |                            |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62           |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: NBR    |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 3               |              |        |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                        |              | 1      |         |
| 187  | Ringhouder                    |                 |                        |              | 1      |         |
| 188  | Ringhouder                    |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, Blanking plug            |                 |                        | 99052475     | 1      |         |
| 252b | Plug cpl.                     |                 |                        |              | 4      |         |
| 252b | Afsluitplug                   |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, kabelwartel              |                 |                        | 98736096     | 1      |         |
| 293  | Cable glands set              |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, connectoren              |                 |                        | 98403113     | 1      |         |
| 266  | Connector plug 10-pole        |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 2-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, control box              |                 |                        | 98878619     | 1      |         |
| 251d | Pan head thread forming screw |                 |                        |              | 4      |         |
| 251b | Regelunit                     |                 |                        |              | 1      |         |
| 251a | Control box cpl.              |                 |                        |              | 1      |         |
| 252b | Plug cpl.                     |                 |                        |              | 4      |         |
| 252b | Afsluitplug                   |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 10-pole        |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                        |              | 1      |         |
| 268a | Pomphuis                      |                 |                        |              | 1      |         |
| 268  | Pan head screw                |                 |                        |              | 1      |         |
| 273b | Accu                          |                 |                        |              | 1      |         |
| 273a | Cross recess Pan head screw   |                 |                        |              | 3      |         |
| 273  | Funct. Module cpl.            |                 |                        |              | 1      |         |
| 275a | Pen                           |                 |                        |              | 1      |         |
| 277b | Veer                          |                 |                        |              | 4      |         |
| 277a | Cross recess Pan head screw   |                 |                        |              | 1      |         |
| 277  | Deksel                        |                 |                        |              | 1      |         |
| 286  | Spacer                        |                 |                        |              | 1      |         |
| 287  | Deksel                        |                 |                        |              | 1      |         |
| 288b | Ringhouder                    |                 |                        |              | 8      |         |
| 288a | Pan head thread forming screw |                 |                        |              | 8      |         |
| 288  | Kabelklem                     |                 |                        |              | 4      |         |
| 289a | Pan head thread forming screw |                 |                        |              | 1      |         |
| 289  | Kabelklem                     |                 |                        |              | 1      |         |
| 290  | Bedieningspaneel, compl.      |                 |                        |              | 1      |         |
| 301  | Draadbrug                     |                 |                        |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                          | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| -    | Kit, Control box upper        |                 |                                                 | 98869867     | 1      |         |
| 251d | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 251b | Regelunit                     |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Control panel            |                 |                                                 | 98939971     | 1      |         |
| 290  | Bedieningspaneel, compl.      |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, cover                    |                 |                                                 | 98330622     | 1      |         |
| 287  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, end shield (NDE)         |                 |                                                 | 98869883     | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 156a | End shield NDE                |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62<br>Materiaal type: NBR<br>Dikte: 3 |              | 1      |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 206  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| -    | Kit, ventilator               |                 |                                                 | 98869877     | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 156  | Ventilator                    |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, ventilatorhuis           |                 |                                                 | 99957566     | 1      |         |
| 151  | Ventilatorkap                 |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| -    | Kit, flange (DE)              |                 |                                                 | 98869892     | 1      |         |
|      | Glue                          |                 |                                                 |              | 0      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 156b | Flens                         |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 201c | Aftapplug                     |                 |                                                 |              | 4      |         |
| -    | Kit, Funct. module            |                 |                                                 | 98334777     | 1      |         |
| 273a | Cross recess Pan head screw   |                 |                                                 |              | 5      |         |
| 273  | Funct. Module cpl.            |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 275a | Pen                           |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 286  | Spacer                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Isolation cover          |                 |                                                 | 98859508     | 1      |         |
| 277b | Veer                          |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 277a | Cross recess Pan head screw   |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 277  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Lower part cpl.          |                 |                                                 | 98859571     | 1      |         |
| 178  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 251a | Control box cpl.              |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 275a | Pen                           |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 277a | Cross recess Pan head screw   |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 277  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, motor                    |                 |                                                 | 99010775     | 1      |         |
|      | Terminal                      |                 |                                                 |              | 3      |         |
| 40   | Parallel sleutel              |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 99a  | Ringhouder                    |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN                      |              | 1      |         |
| 150  | Stator w/housing              |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 151  | Ventilatorkap                 |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 153  | Kogellager                    |                 |                                                 |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
| 156d | Pakking                       |                 |                            |              | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 1      |         |
| 156b | Flens                         |                 |                            |              | 1      |         |
| 156a | End shield NDE                |                 |                            |              | 1      |         |
| 156  | Ventilator                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62               |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 159f | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 172  | Shaft w/rotor                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 181  | Pan head staybolt             |                 |                            |              | 4      |         |
| 186  | Aftapplug                     |                 |                            |              | 4      |         |
| 203  | Terminal plug                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 289a | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 2      |         |
| -    | Kit, plug                     |                 |                            | 99028676     | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 2      |         |
| 203  | Terminal plug                 |                 |                            |              | 1      |         |
| 205  | Pakking                       |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, schroeven                |                 |                            | 99028712     | 1      |         |
| 268a | Pomphuis                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 268  | Pan head screw                |                 |                            |              | 1      |         |
| 288b | Ringhouder                    |                 |                            |              | 8      |         |
| 288a | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 8      |         |
| 288  | Kabelklem                     |                 |                            |              | 4      |         |
| 289a | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 1      |         |
| 289  | Kabelklem                     |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, ankerbouten              |                 |                            | 98881543     | 1      |         |
| 181  | Pan head staybolt             |                 |                            |              | 4      |         |
| 111  | Kogellager                    |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN | 99078033     | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN | 97501070     | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                            | 99834207     | 4      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                            | 99814578     | 4      |         |
| 153  | Kogellager                    |                 |                            | 98638919     | 1      |         |
| 186  | Aftapplug                     |                 |                            | 99980519     | 4      |         |
| 251d | Pan head thread forming screw |                 |                            | 98995460     | 4      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            | 99421265     | 1      |         |
| 49   | Waaier                        |                 | Buitendiameter: 177        | 96794866     | 1      | pcs     |