

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/cre/grundfos-cre-64-1-1-n-f-a-e-hqqe>

Contact

info@inventflow.nl

+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE  Artikelnr.: 99072061 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting van het leidingwerk via DIN-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, ventilatorgekoelde synchrone motor met permanente magneet. De motorefficiëncy wordt aangeduid als IE5, overeenkomstig IEC 60034-30-2. De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt. Een bedieningspaneel op de motorklemmenkast maakt de instelling mogelijk van het gewenste setpoint alsmede het instellen van de pomp op "Min." of "Max." bedrijf of op "Stop". De Grundfos Eye-indicator op het bedieningspaneel biedt een visuele indicatie van de pompstatus: • "Ingeschakeld": Motor loopt (roterende groene indicator is aan) of loopt niet (groene indicator is continu aan) • "Waarschuwing": Motor loopt nog (roterende gele indicator is aan) of is gestopt (gele indicator is continu aan) • "Alarm": Motor is gestopt (knipperende rode indicator is aan). Communicatie met de pomp is mogelijk via Grundfos GO Remote (accessoire). Met de afstandsbediening is verdere instelling mogelijk en tevens het uitlezen van een aantal parameters zoals "Actuele waarde", "Toerental", "Vermogen" en totaal "Opgenomen vermogen". De klemmenbox is voorzien van een aantal ingangen en uitgangen waardoor de motor gebruikt kan worden in geavanceerde toepassingen waar veel ingangen en uitgangen nodig zijn: - twee vaste digitale ingangen - drie analoge ingangen, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V; de af-fabriek gemonteerde druksensor is aangesloten op één van deze ingangen - 5 V voedingsspanning naar potentiometer en sensor - één analoge uitgang, 0-10 V, 0(4)-20 mA - twee configureerbare digitale ingangen of open-collector uitgangen - twee Pt100/Pt1000 ingangen - LiqTec, droogloopbeveiliging sensoringang - Grundfos Digital Sensor ingang en uitgang - 24 V voedingsspanning voor sensoren - twee signaalrelaisuitgangen (potentiaalvrije contacten) - GENibus aansluiting - interface voor Grundfos CIM fieldbus-module. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -30 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 3525 omw/min Nominaal debiet: 77 m³/u Nominale opvoerhoogte: 20.8 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Gietijzer

Aantal	Omschrijving
	EN 1563 EN-GJS-500-7 ASTM A536 80-55-06 Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Lager: SIC Steunlager: Graflon Installatie: Maximum ambient temperature: 50 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C 16 bar / -30 °C Type aansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 100 Maat van de persaansluiting: DN 100 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16 Flensmaat van de motor: FF265 Elektrische gegevens: Motor standaard: IEC Motortype: 132SF IE efficiëntieklasse: IE5 Nominiaal vermogen - P2: 7.5 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 7.5 kW Netfrequentie: 50 / 60 Hz Nominale spanning: 3 x 380-500 V Nominiaalstroom: 14.1-11.2 A Cos phi - power factor: 0.93-0.89 Nominiaal toerental: 360-4000 omw/min Rendement: 92.5% Motorrendement bij nominale belasting: 92.5 % Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55 Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 98971052 Regeling: Frequency converter: Geïntegreerd Druksensor: Y Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 DOE Pump Energy Index CL: 0.00 DOE Pump Energy Index VL: 0.00 Netto gewicht: 108 kg Bruto gewicht: 141 kg Transportvolume: 0.495 m³ Danish VVS No.: 386008161 Land van herkomst: DK HS code: 84137075

99072061 CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE

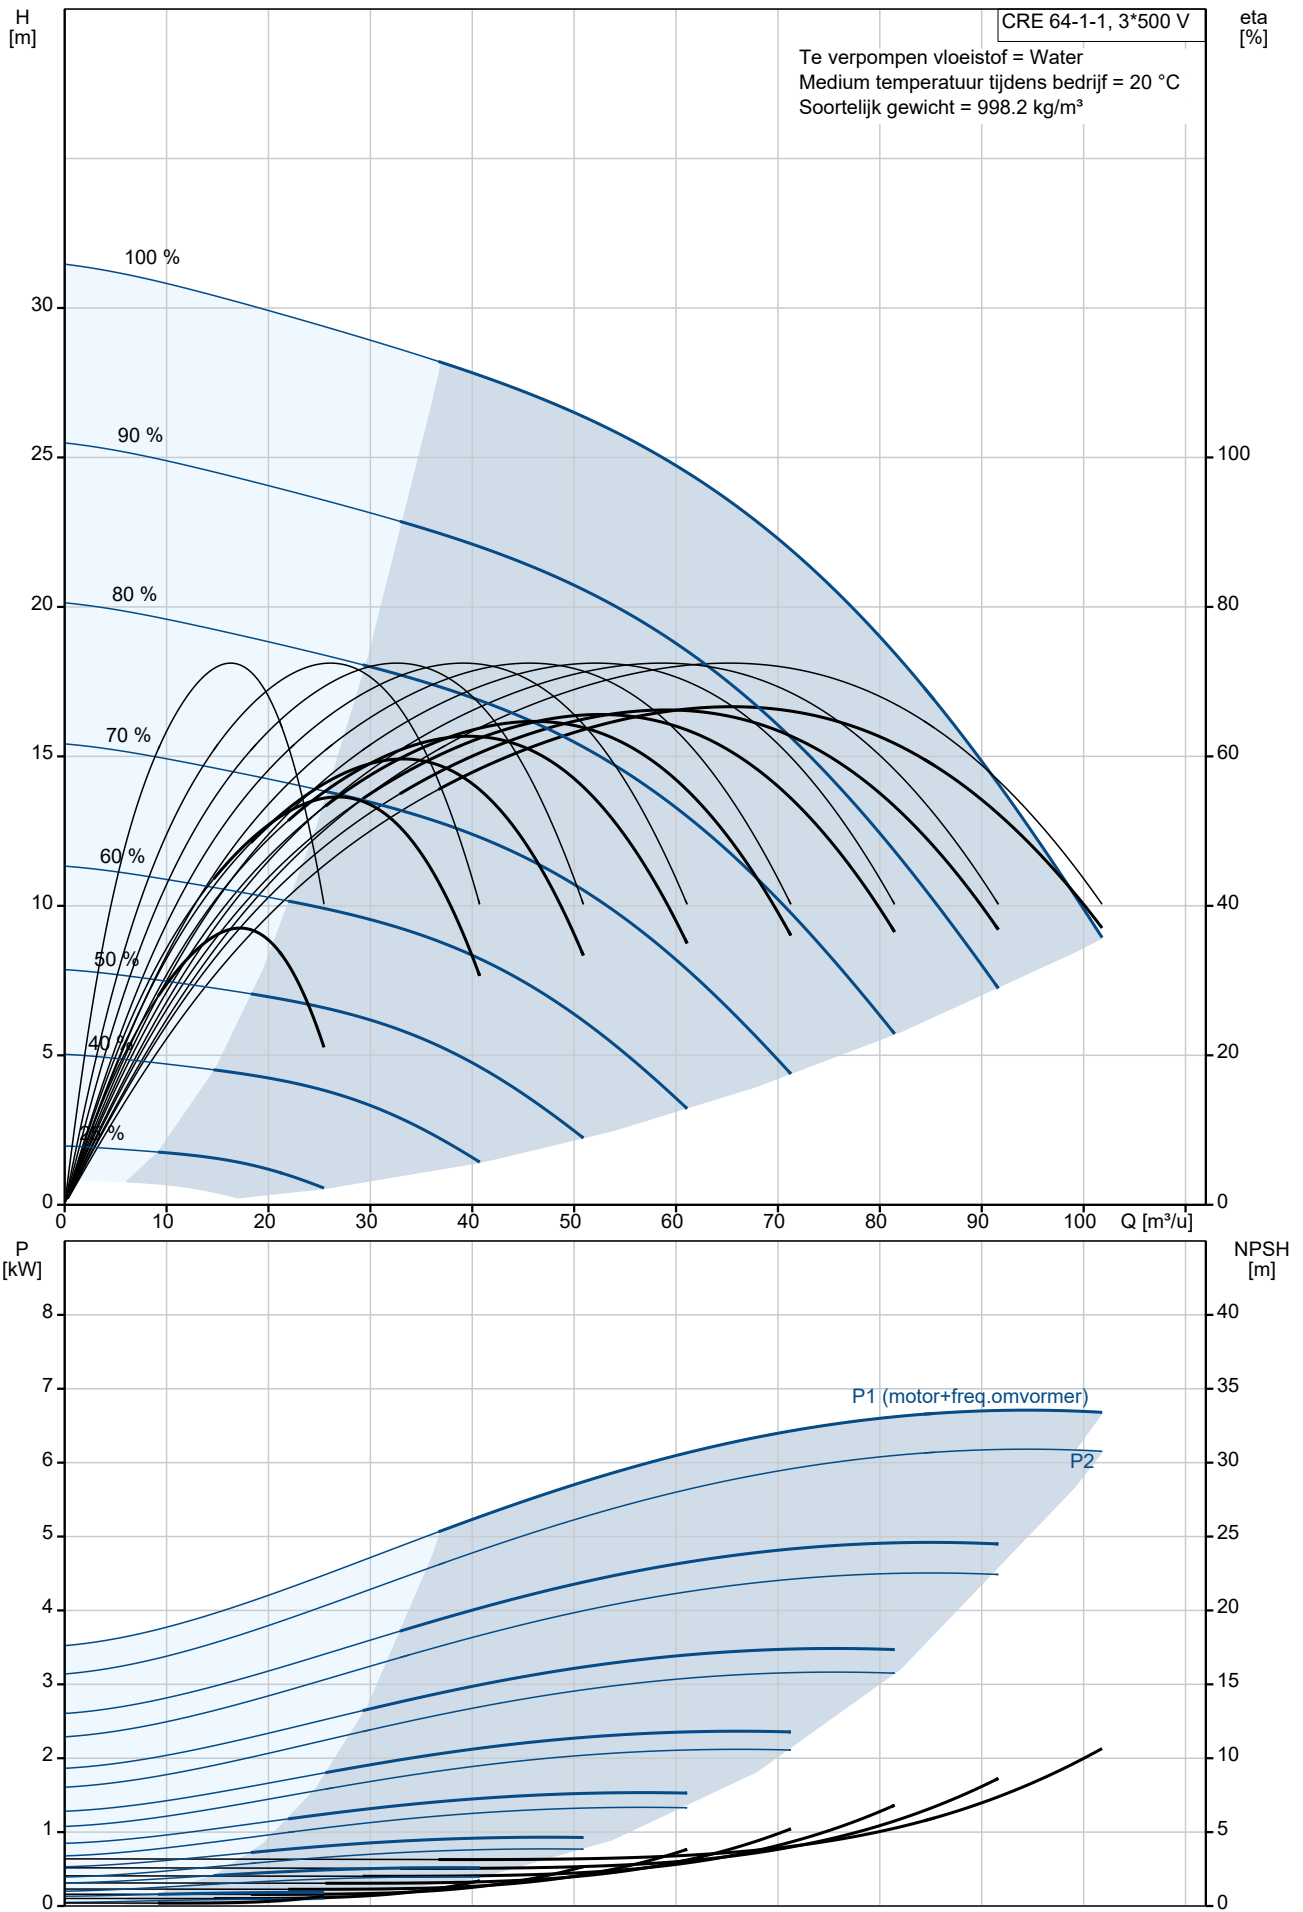


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE		
Productnummer::	99072061		
EAN nummer::	5712606203918		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	3525 omw/min		
Nominaal debiet:	77 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	20.8 m		
Maximale opvoerhoogte:	32 m		
Trappen:	1		
Waaiers:	1		
Aantal gereduceerde waaiers:	1		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Keurmerken op typeplaat:	CE,EAC,UKCA,WRAS,A CS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	N		
Model:	B		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomphuis:	EN 1563 EN-GJS-500-7		
Pomphuis:	ASTM A536 80-55-06		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Waaier:	AISI 304		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	SIC		
Steunlager:	Graflon		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	50 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / -30 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 100		
Maat van de persaansluiting:	DN 100		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 16		
Flensmaat van de motor:	FF265		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-30 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	132SF		
IE efficiëntieklasse:	IE5		
Nominaal vermogen - P2:	7.5 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	7.5 kW		
Netfrequentie:	50 / 60 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-500 V		
Nominaalstroom:	14.1-11.2 A		
Cos phi - power factor:	0.93-0.89		
Nominaal toerental:	360-4000 omw/min		
Rendement:	92.5%		
Motorrendement bij nominale belasting:	92.5 %		
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP55		
Isolatie klasse (IEC 85):	F		

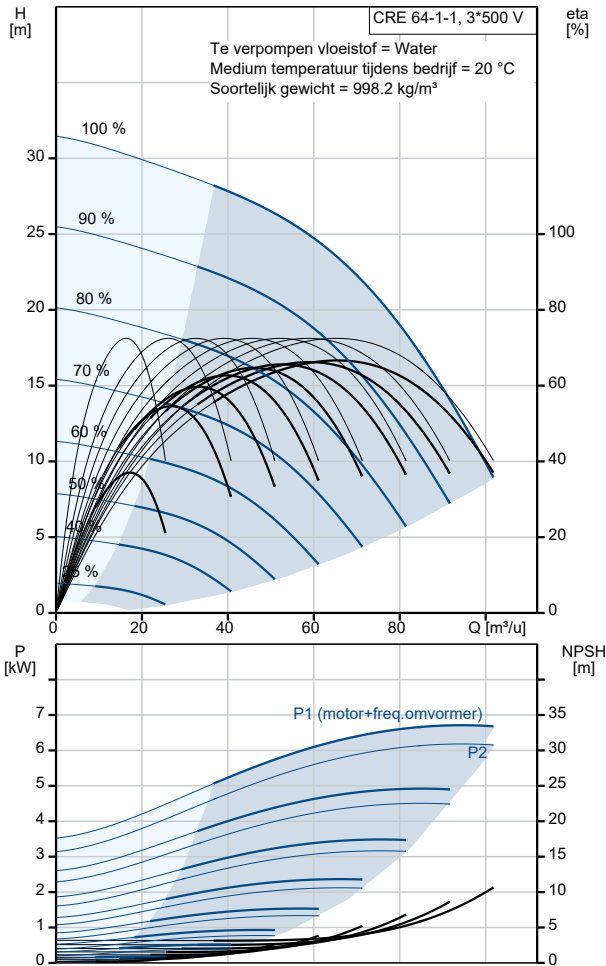


Omschrijving	Specificatie
Motorbeveiliging:	ELEC
Motor Nr.:	98971052
Regeling:	
Controle panel:	Standard
Functionele Module:	FM300-ADVANCED
Frequentie omvormer:	Geïntegreerd
Druksensor:	Y
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
DOE Pump Energy Index CL:	0.00
DOE Pump Energy Index VL:	0.00
Netto gewicht:	108 kg
Bruto gewicht:	141 kg
Transportvolume:	0.495 m ³
Configuratie bestand nr:	99059382
Danish VVS No.:	386008161
Land van herkomst:	DK
HS code:	84137075

99072061 CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE

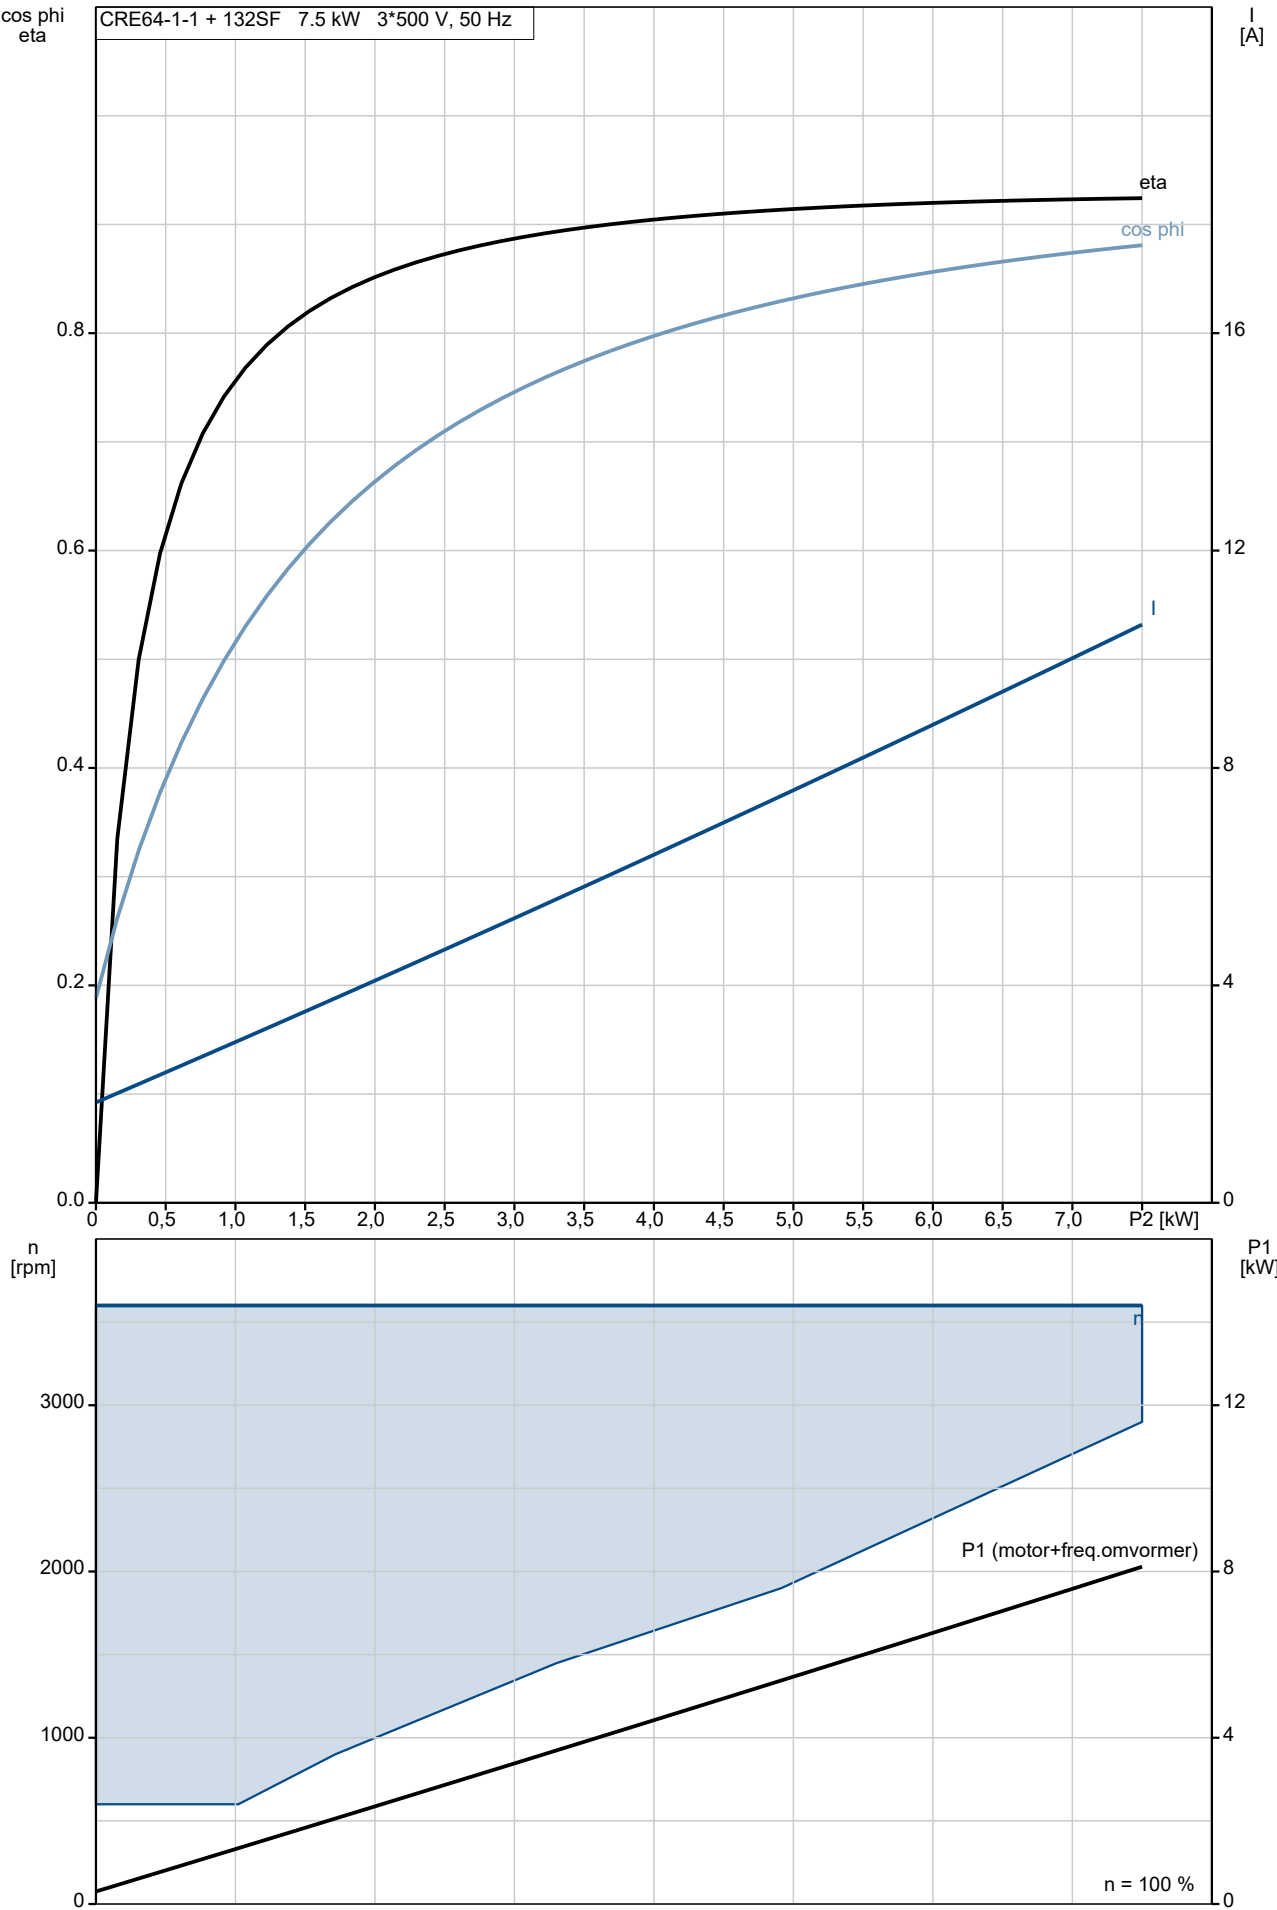

99072061 CRE 64-1-1 N-F-A-E-HQQE

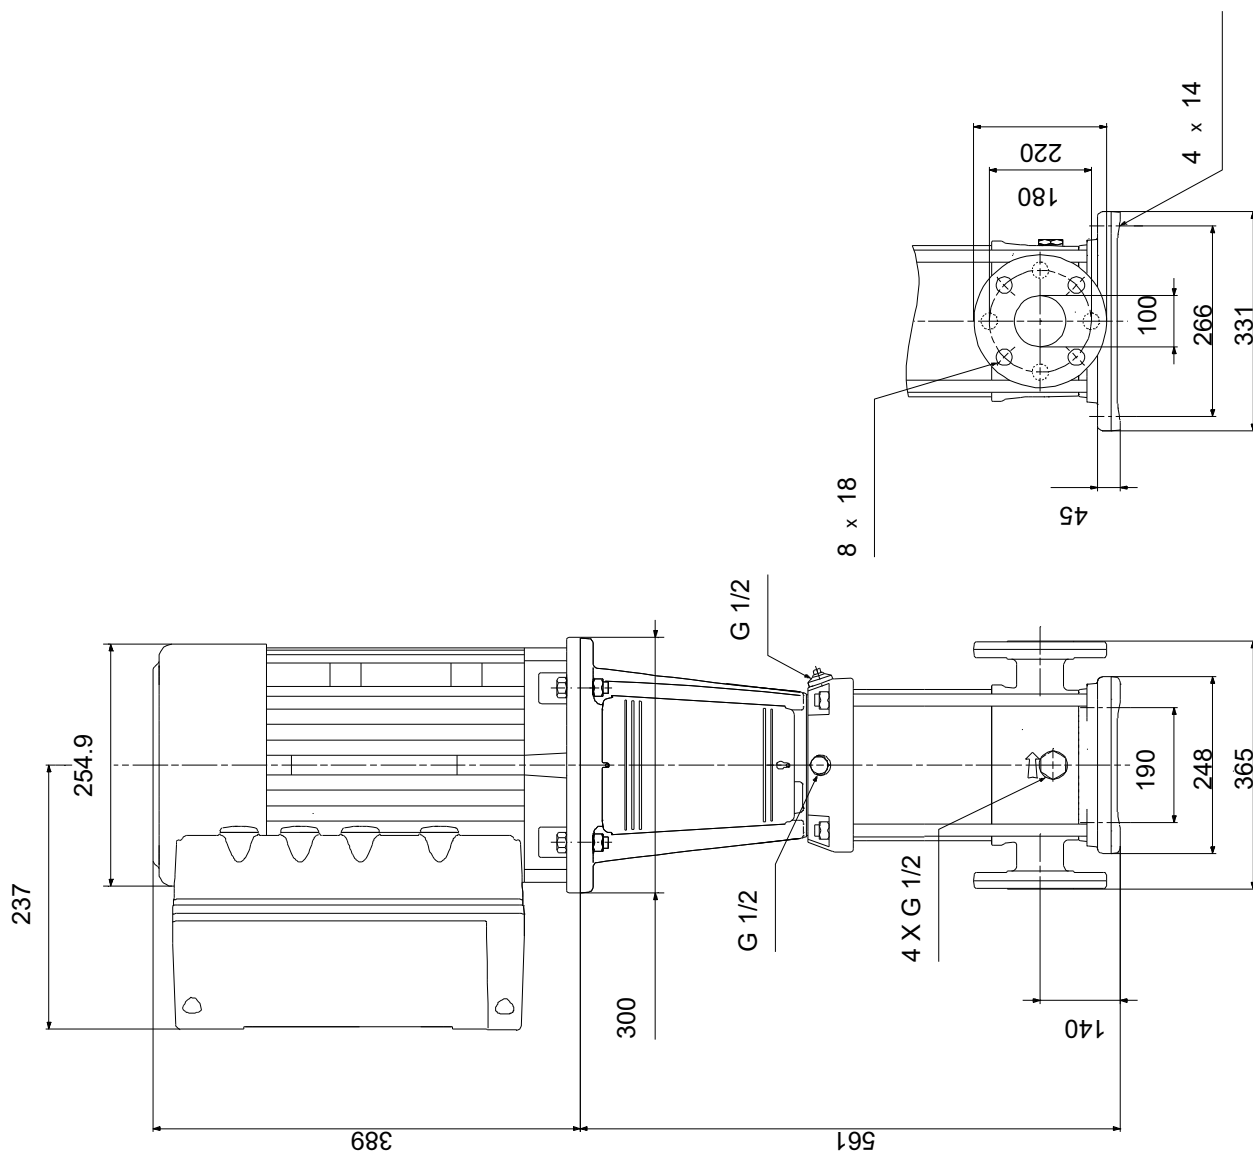

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CRE 64-1-1, Artikelnr. 99072061
Geproduceerd na 1632 (productiejaar en weeknummer)

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
-	Pomphuis			96587673	1	pcs
6	Pomphuis				1	
- 80	Kit, chamber stack			96416307	1	pcs
- 80	Kamer boom				1	
- 3	Upper chamber cpl.					1
	Cone					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
	Spare, turbulence optimizer KP					
47	Lager					
26c	Ring		Aanduiding: DIN 125A			2
			Dikte: 1,6			
26b	Hex socket head cap screw					2
- 26a	Strap cpl.					2
	Strip					
	Moer					
- 44	Zuigaansluiting compleet					1
	Inlaatdeel					
45	Afdichtingsring					
46	Nekring					
65	Top f/neck ring					
- 47a	Lager compl.					1
	Driver					
	Holder					
	Veer voor schijf					
	Lager ring					
47f	Hairpin clip					
- 49e	Impeller cpl.					1
48	Moer					
49b	Conische bus					
- 49a	Waaier, gereduceerde diameter					
	Impeller hub					
49c	Slijtring					
51	Shaft					1
-	Kit, kamers			98634071	1	pcs
- 3	Upper chamber cpl.				1	
	Cone					1
	Spare, turbulence optimizer KP					1
	Spare, turbulence optimizer KP					1
	Spare, turbulence optimizer KP					1
	Spare, turbulence optimizer KP					1
	Spare, turbulence optimizer KP					10
47	Lager					1
- 47a	Lager compl.				1	
	Driver					1
	Holder					1
	Veer voor schijf					1
	Lager ring					1
47f	Hairpin clip					1
-	Kit, koppeling			96416591	1	pcs
	Verwijderingsvork					1
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912			4
			Lengte: 25			
			Draad: M10			
10a	Koppeling		Type: SPACER			1
-	Kit, koppelingsbeschermer			96505134	1	pcs
7a	Socket button head screw					4

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
7	Koppelingsbeschermer					2	
-	Kit, cover				98832448	1	pcs
58a	Hex socket head cap screw	Aanduiding: DIN 912				4	
		Lengte: 25					
		Draad: M10					
58	Deksel					1	
-	Kit, Pakkingen				96416599	1	pcs
	Verwijderingsvork					1	
37	O-ring					2	
38	O-ring					2	
38	O-ring					4	
60	Veer					4	
109	O-ring					1	
110	O-ring	Diameter: 21,2				1	
		Materiaal type: EPDM					
		Dikte: 3,55					
-	Kit, Impeller, reduced				98634080	1	pcs
48	Moer					1	
48	Moer					1	
49b	Conische bus					1	
- 49a	Waaier, gereduceerde diameter					1	
	Impeller hub					1	
49c	Slijtring					1	
-	Kit, plug				96505136	1	pcs
- 18	Ontluchtingsschroef					1	
	Spindle					1	
	Plug					1	
25	Plug					4	
25	Plug					1	
38	O-ring					2	
38	O-ring					4	
38	O-ring	Diameter: 16,3				2	
		Materiaal type: FKM					
		Dikte: 2,4					
38	O-ring	Diameter: 16,3				4	
		Materiaal type: FKM					
		Dikte: 2,4					
38	O-ring	Diameter: 16,3				6	
		Materiaal type: FKM					
		Dikte: 2,4					
-	Kit, asafdichting HQQE				96525458	1	pcs
	Snij apparaat					1	
- 105	Asafdichting	Materiaal type: HQQE				1	
	Verwijderingsvork					1	
109	O-ring					1	
110	O-ring	Diameter: 21,5				1	
		Materiaal type: EPDM					
		Dikte: 4,25					
-	Kit, slijtdelen				98497494	1	pcs
45	Afdichtingsring					2	
47d	Lock ring					2	
47c	Bus					1	
49c	Slijtring					2	
65	Top f/neck ring					2	
-	Motor					1	pcs
-	Kit, Blanking plug				99052476	1	
252b	Blind plug					1	
252b	Plug cpl.					5	
-	Kit, kabelwartel				98736115	1	
293	Cable glands set					1	
-	Kit, connectoren				98403113	1	
266	Connector plug 10-pole					1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
266	Connector plug 2-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
-	Kit, control box			98878613	1	
251d	Pan head thread forming screw					4
251b	Regelunit					1
251a	Control box cpl.					1
252b	Blind plug					1
252b	Plug cpl.					5
266	Connector plug 10-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 8-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
266	Connector plug 3-pole					1
268a	Pomphuis					2
268	Pan head screw					2
273b	Accu					1
273a	Cross recess Pan head screw					4
273	Funct. Module cpl.					1
275a	Pen					1
277b	Veer					4
277a	Cross recess Pan head screw					1
277	Deksel					1
286	Spacer					1
287	Deksel					1
288b	Ringhouder					8
288a	Pan head thread forming screw					8
288	Kabelklem					4
289a	Pan head thread forming screw					1
289	Kabelklem					1
290	Bedieningspaneel, compl.					1
301	Draadbrug					1
-	Kit, Control box upper			98869869	1	
251d	Pan head thread forming screw					4
251b	Regelunit					1
-	Kit, Control panel			98939973	1	
290	Bedieningspaneel, compl.					1
-	Kit, cover			98330622	1	
287	Deksel					1
-	Kit, end shield (NDE)			98869885	1	
150b	O-ring					1
156c	Afdichtingsring					1

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
156. a	End shield NDE				1	
157	O-ring		Diameter: 62		1	
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
158	Waved washer				1	
206	Pan head thread forming screw				4	
206	Hex socket head cap screw				4	
207b	Moer				4	
-	Kit, ventilator			98869879	1	
152	Pan head thread forming screw				4	
156c	Afdichtingsring				1	
156	Ventilator				1	
-	Kit, ventilatorhuis			99957566	1	
151	Ventilatorkap				1	
152	Pan head thread forming screw				4	
-	Kit, flange (DE)			98869905	1	
	Glue				0	
150b	O-ring				1	
155a	Lagerplaat				1	
156c	Afdichtingsring				1	
156b	Flens				1	
185	Hex socket head cap screw				4	
201c	Aftapplug				4	
208b	Moer				4	
208a	Pakking				3	
208	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN912		3	
			Lengte: 40			
			Draad: M5			
-	Kit, Funct. module			98334777	1	
273a	Cross recess Pan head screw				5	
273	Funct. Module cpl.				1	
275a	Pen				1	
286	Spacer				1	
-	Kit, Isolation cover			98859523	1	
277b	Veer				4	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, Lower part cpl.			98859573	1	
178	Pan head thread forming screw				4	
251a	Control box cpl.				1	
275a	Pen				1	
277a	Cross recess Pan head screw				1	
277	Deksel				1	
-	Kit, motor			99010792	1	
	Hex socket head cap screw				2	
	Glue				0	
	Terminal				6	
66a	Ring				2	
111	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN		1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
118a	Hex socket head cap screw					4	
150b	O-ring					2	
150	Stator w/housing					1	
151	Ventilatorkap					1	
152	Pan head thread forming screw					4	
153	Hoekcontactlager					1	
155a	Lagerplaat					1	
156d	Pakking					1	
156c	Afdichtingsring					1	
156c	Afdichtingsring					1	
156b	Flens					1	
156. a	End shield NDE					1	
156	Ventilator					1	
157	O-ring			Diameter: 62		1	
				Materiaal type: NBR			
				Dikte: 3			
158	Waved washer					2	
172	Shaft w/rotor					1	
185	Hex socket head cap screw					4	
186	Aftapplug					4	
187	Ringhouder					1	
203	Terminal plug					1	
208b	Moer					4	
208b	Moer					4	
208a	Pakking					3	
208	Hex socket head cap screw			Aanduiding: DIN912		3	
				Lengte: 40			
				Draad: M5			
289a	Pan head thread forming screw					2	
-	Kit, plug				99028677	1	
152	Pan head thread forming screw					2	
203	Terminal plug					1	
205	Pakking					1	
-	Kit, schroeven				99028725	1	
268a	Pomphuis					2	
268	Pan head screw					2	
288b	Ringhouder					8	
288a	Pan head thread forming screw					8	
288	Kabelklem					4	
289a	Pan head thread forming screw					1	
289	Kabelklem					1	
-	Kit, ankerbouten				98881543	1	
181	Pan head staybolt					4	
	Lifting device				99140040	2	
111	Kogellager			Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	99078033	1	
111	Kogellager			Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN	97501070	1	
152	Pan head thread forming screw				99834207	4	
152	Pan head thread forming screw				99814578	4	
153	Hoekcontactlager				98412045	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie	Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
153	Hoekcontactlager				98576644	1	
186	Aftapplug				99980519	4	
251d	Pan head thread forming screw				98995460	4	
266	Connector plug 3-pole				99421265	1	
1a	Motor stoel				96547431	1	pcs
2	Pompkop				96547433	1	pcs
- 3	Upper chamber cpl.				99262925	1	pcs
47	Lager				99964632	1	
47	Lager				99928986	1	
- 4a	Intermediate chamber cpl.				99262958	1	pcs
- 45a	Neck ring cpl.				96547441	1	
45	Afdichtingsring				96536030	1	
65	Top f/neck ring				96536014	1	
7a	Socket button head screw				96549696	4	pcs
7	Koppelingsbeschermer				96603300	2	pcs
8	Coupling cpl.			Afmeting: 22/38	96587705	1	pcs
18	Ontluchtingsschroef				96547461	1	pcs
18	Ontluchtingsschroef				95061351	1	pcs
25	Plug				96536013	5	pcs
26c	Ring			Aanduiding: DIN 125A	99262704	2	pcs
				Dikte: 1,6			
26c	Ring			Aanduiding: DIN 125A	99886930	2	pcs
				Dikte: 1,6			
26b	Hex socket head cap screw				98931380	2	pcs
26a	Strap cpl.				98983891	2	pcs
26	Ankerbout			Lengte: 250	98976735	4	pcs
				Draad: M16			
28	Hex socket head cap screw			Aanduiding: DIN 912	96536147	4	pcs
				Lengte: 50			
				Draad: M10			
28	Hex head screw			Lengte: 45 MM	96620474	4	pcs
				Draad: M12			
32	Ring			Aanduiding: DIN 125 A	99883474	8	pcs
				Binnendiameter: 13			
				Buitendiameter: 24			
				Dikte: 2,5			
32	Ring			Aanduiding: DIN 125 A	98923051	4	pcs
				Binnendiameter: 17			
				Buitendiameter: 30			
				Dikte: 3			
36	Hex nut			Draad: M16	96620480	4	pcs
36	Moer			Draad: M12	96620479	4	pcs
37	O-ring				96536142	2	pcs
- 44	Zuigaansluiting compleet				98634152	1	pcs
45	Afdichtingsring				96536030	1	
65	Top f/neck ring				96536014	1	
- 47a	Lager compl.				99270651	1	pcs
47f	Hairpin clip				99908983	1	
49b	Conische bus				96536010	1	pcs
- 49a	Waaier, gereduceerde diameter				99500075	1	pcs
49c	Slijtring				96535879	1	
51	Shaft				98506330	1	pcs
55	Buitenste bus			Buitendiameter: 216	98820375	1	pcs
				Lengte: 106			
58a	Hex socket head cap screw			Aanduiding: DIN 912	99789390	4	pcs
				Lengte: 25			
				Draad: M10			
58	Deksel				98893158	1	pcs
60	Veer				96536032	4	pcs
- 105	Asafdichting			Materiaal type: HQQE	96984086	1	pcs
	Verwijderingsvork				96587896	1	
109	O-ring				99651108	1	
109	O-ring				96547586	1	

Pos	Omschrijving	Opmerking tekst	Classificatie Gegevens	Onderdeelnr	Aanta	Eenhei
105	Asafdichting		Materiaal type: HQQE	96984070	1	pcs
440b	Lock ring			96547435	1	pcs